

**Serie | 8, Stropní odsavač par, 90 cm,
Bílá
DRC99PS20**

A



zvláštní příslušenství

DIZ0JC2D0 : regenerační LongLife základní sada, bílá
DIZ0JC5D0 : Long Life cirkulační sada (vnější,nerez)
DIZ1JC2C6 : CleanAir Plus cirkul.sada (vnější, bílá)
DIZ1JC5C6 : CleanAir Plus cirkul.sada (vnější,nerez)
DZZ0XX0P0 : Long Life pachový filtr (náhradní)
DZZ1XX1B6 : CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)

**Integrovaná stropní odsavač: prostorově
úsporné řešení pro perfektní instalaci v
otevřené kuchyni přímo do stropu.**

- **PerfectAir senzor:** automatická kontrola nastavení pro maximální výkon a minimální hlučnost.
- **Velmi tichý:** maximální výkon odsavače s minimální hlučností
- **Snadné čištění vnitřní části odsavače:** skryté šrouby a kabely spolu se zaoblenými hranami usnadňují čištění.
- Ovládejte svůj domácí spotřebič pomocí hlasového asistenta.
- **AutoControl:** Pohodlné ovládání funkcí odsavače par pomocí varné desky.

Technické údaje

Aprobační certifikáty :	CE, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) :	130
Rozměry niky (mm) :	299mm x 888.0mm x 487mm
en: Minimum distance above an electric hob :	650
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Hmotnost netto (kg) :	25,954
Řízení :	Elektrický
Regulace výkonových stupňů :	3-stupňová + 2 intenzivní
Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m3/hod.) :	459
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m3/hod.) :	637.0
Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m3/hod.) :	419
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m ³ /hod.) :	933
Počet žárovek (ks) :	6
Hlučnost dB :	56
Průměr odvětrávacího hrdla (mm) :	150
Materiál tukového filtru :	Washable stainless steel
EAN :	4242005133871
Příkon (W) :	268
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50; 60
Typ zástrčky :	Zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže :	Island



Serie | 8, Stropní odsavač par, 90 cm, Bílá DRC99PS20

Integrovaná stropní odsavač: prostorově úsporné řešení pro perfektní instalaci v otevřené kuchyni přímo do stropu.

Design

- barva: bílý
- 90 cm

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 46.8 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: E*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 41/56 dB*
- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 458 m³/h, intenzivní stupeň 933 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
- s recirkulační sadou CleanAir Plus (k dispozici jako zvláštní příslušenství): provoz recirkulace: max. normální stupeň: 419 m³/h intenzivní: 637 m³/h hodnoty hlučnosti při recirkulaci s Clean Air Plus filtrem : max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW
- max. stupeň odvětrávání: 933 m³/h
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutno objednat cleanAir modul jako zvl. příslušenství
- pro montáž na strop nad varné místo

Komfort

- AutoControl - propojení varné desky a odsavače par (s odpovídající varnou deskou)
- Home Connect: vzdálená správa a ovládání pomocí chytrého telefonu nebo tabletu pro propojení domácích spotřebičů a provoz pomocí smartphonu nebo tabletu
- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- Perfect Air Sensor - senzor kvality vzduchu
- plně automatický odsavač par
- elektronické ovládání přes dálkový ovladač
- infračervené dálkové ovládání
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- doběh ventilátoru: 10 min.
- funkce interval: lze aktivovat pomocí aplikace Home Connect
- funkce silence: lze aktivovat pomocí aplikace Home Connect
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- účinný BLDC motor
- možnost otočení výstupu vzduchu na všechny čtyři strany
- osvětlení: 6 x 3W LED
- stylové LED osvětlení za sklem
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- funkce SoftLight - pozvolné zhasínání a rozsvěcení
- obvodové odsávání
- skleněný kryt filtru
- kazetový s nerez rámečkem
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- ukazatel nasycení kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru
- lehce udržovatelný vnitřní rám v bílém provedení

Technické informace


- intenzita světla: 1128 lux
- barevná teplota: 3500 K
- Ø odtahové trubky: 150 mm
- příkon: 268 W
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m

Rozměry

- rozměry spotřebiče (ŠxH): 910 x 510 mm
 - rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 299 x 888 x 487 mm
- * Podle nařízení EU 65/2014


Serie | 8, Stropní odsavač par, 90 cm, Bílá DRC99PS20

rozměry v mm
odvětrání

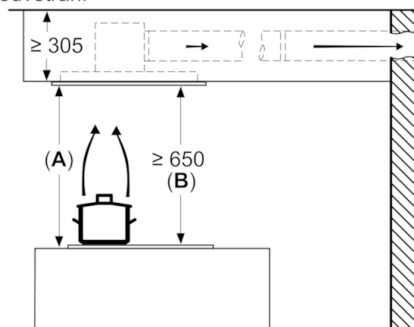


A: optimální výkon 700-1500
B: od horní hrany nosiče nádob

rozměry v mm
cirkulace

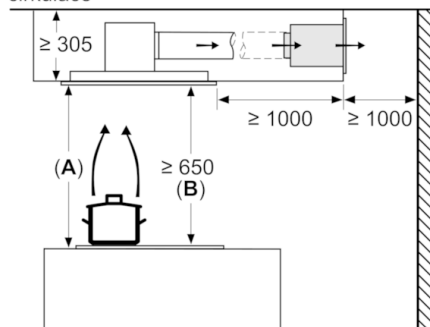


A: optimální výkon 700-1500
B: od vrchní hrany mřížky

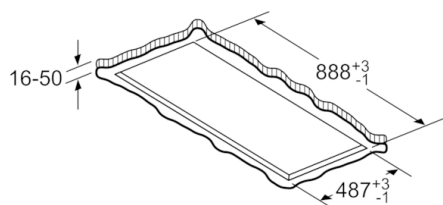

Nemontujte přímo do podhledu ze sádkartonové desky nebo z podobných lehkých stavebních materiálů. Je nutná vhodná nosná konstrukce, která je upevněná do betonového stropu.


rozměry v mm

Výstup ventilátoru lze otočit ve čtyřech směrech

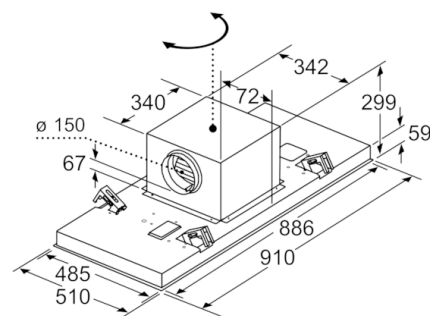

rozměry v mm

rozměry v mm
cirkulace

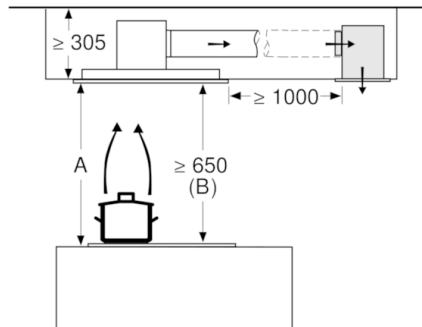

A: optimální výkon 700-1500
B: od vrchní hrany mřížky