

Technická podpora

Ak potrebujete technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku podpory a kontaktujte náš tím podpory: <https://support.reolink.com>.

Technická podpora

Ak potrebujete technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku podpory a skontaktujte sa s našim tímom podpory pred vrátením produktov: <https://support.reolink.com>.

Technická podpora

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Reolink pred vrátením produktu. Na väčšinu otázok vám odpovie naše online centrum podpory na adrese <https://support.reolink.com>.

Technická podpora

Ak potrebujete technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku Centra podpory a skontaktujte sa s tímom podpory pred vrátením produktov, <https://support.reolink.com>.

Technická podpora

Ak potrebujete technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku podpory a skontaktujte sa s našim tímom podpory pred vrátením produktu: <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-

77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG

Február 2025
QSG 1_A
58 .03 .008 .0318

Reolink

EN/DE/FR/IT/ES
Číslo položky: P 335X

Návod na obsluhu

Použite na: ColorX Series P335X




@ Reolink Tech <https://reolink.com>

Obsah

Obsah balenia	2
Predstavenie fotoaparátu	3
Schéma pripojenia	5
Nastavenie fotoaparátu	6
Namontujte kameru	7
Riešenie problémov	10
Špecifikácie	11
Dôležité bezpečnostné pokyny	12
Právne upozornenie	13
Oznámenie o súlade	14

Obsah balenia



Fotoaparát



Vodotesné veko




Ethernetový kábel




Prevádzkové
pokyny



Značka dohľadu




Montážny otvor
Šablóna



Balíček skrutiek

kamery Úvod

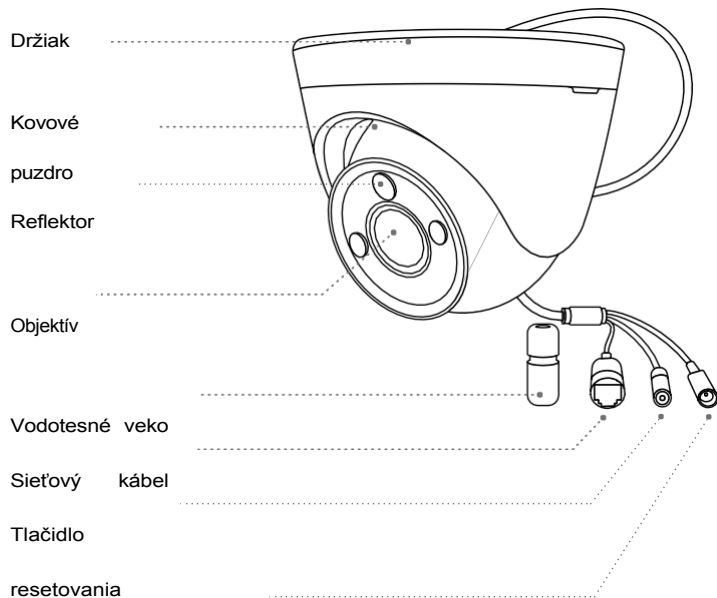

* Stlačte a podržte 10 sekúnd, aby ste obnovili továrenské nastavenia fotoaparátu.

Napájací port (voliteľný)



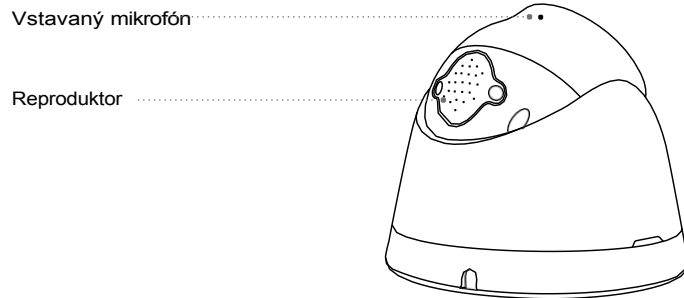


Schéma pripojenia

Pred použitím fotoaparátu ho pripojte podľa pokynov, aby ste dokončili počiatočné nastavenie.

1. Pripojte kameru k zariadeniu Reolink NVR (nie je súčasťou balenia) pomocou ethernetového kábla.
2. Pripojte NVR k routeru a potom zapnite NVR.

POZNÁMKA: Kamera by mala byť napájaná adaptérom 12 V DC alebo napájacím zariadením PoE, ako je napríklad PoE injektor, PoE prepínač alebo Reolink NVR (nie je súčasťou balenia).

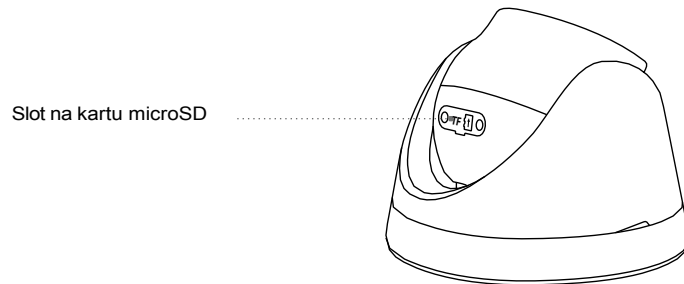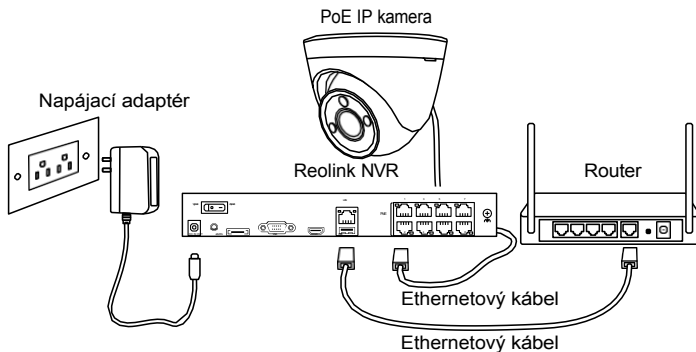

* Kameru môžete pripojiť aj k prepínaču PoE alebo injektoru PoE.

Nastavenie kamery

Stiahnite a spustite aplikáciu Reolink alebo klientský softvér a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste dokončili počiatočné nastavenie.

• Na smartfóne

Naskenujte a stiahnite si aplikáciu Reolink.



• Na PC

Cesta na stiahnutie klienta Reolink: Prejdite na <https://reolink.com> > Podpora > Aplikácia a klient.


POZNÁMKA: Ak pripájate kameru k Reolink PoE NVR, nastavte kameru prostredníctvom rozhrania NVR.

Namontujte kameru

Tipy na inštaláciu

- Nesmerujte kameru na žiadne zdroje svetla.
- Nesmerujte kameru na sklenené okno. Mohlo by to spôsobiť zníženie kvality obrazu v dôsledku odleskov od okna spôsobených bodovými svetlami, okolným osvetlením alebo stavovými svetlami.
- Neumiestňujte kameru do tienistej oblasti a nesmerujte ju na dobre osvetlenú oblasť. Mohlo by to spôsobiť zníženie kvality obrazu. Aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu obrazu, podmienky osvetlenia kamery a snímaného objektu musia byť rovnaké.
- Aby ste dosiahli lepšiu kvalitu obrazu, odporúčame objektív občas vyčistiť mäkkou handričkou.
- Uistite sa, že napájacie porty nie sú priamo vystavené vode alebo vlhkosti a nie sú blokované nečistotami alebo inými prvkami.
- Vďaka vodotesnosti podľa normy IP môže kamera správne fungovať aj za podmienok ako dážď a sneh. To však neznamená, že kamera môže fungovať pod vodou.
- Neinštalujte kameru na miesta, kde môže na objektív priamo dopadať dážď a sneh.
- Fotoaparát môže fungovať v extrémne chladných podmienkach až do -25 °C. Keď je totiž zapnutý, fotoaparát produkuje teplo. Pred inštaláciou vonku môžete fotoaparát na niekoľko minút zapnúť v interiéri.


Inštalácia kamery



Vyvŕtajte otvory podľa šablóny montážnych otvorov a pripevnite montážnu dosku k montážnym otvorom na strop.


POZNÁMKA:

- V prípade potreby použite kotvy do sadrokartónu, ktoré sú súčasťou balenia.
- Postupujte podľa skutočného dodaného tovaru. Ak je montážna doska zabalená samostatne, tento krok môžete preskočiť.

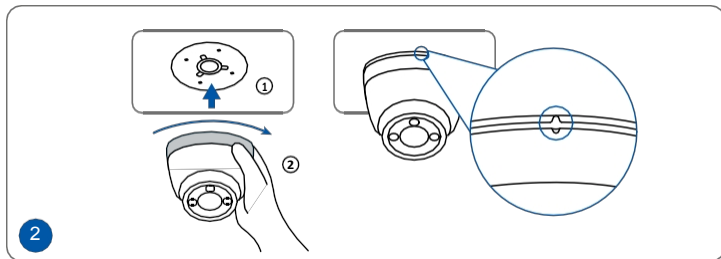


Vyrovajte kameru s montážnou doskou a otočte kameru v smere hodinových ručičiek, aby ste ju pevne zaistili. Dávajte pozor, aby boli tieto dva body vyrovnané, čo znamená, že kamera je správne zaistená.

POZNÁMKA: Kábel preložte cez zárez na základni držiaka.



Po inštalácii kamery môžete telo kamery otočiť ručne a nastaviť tak uhol sledovania kamery.



Riešenie problémov

Kamera sa nezapína

Ak sa vaša kamera nezapína, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Uistite sa, že je kamera správne napájaná. Kamera PoE by mala byť napájaná prepínačom/injektorom PoE, zariadením Reolink NVR alebo 12 V napájacím adaptérom.
- Ak je kamera pripojená k zariadeniu PoE, ako je uvedené vyššie, pripojte kameru k inému portu PoE a skontrolujte, či sa kamera zapne.
- Skúste to znovu s iným ethernetovým káblom.

Ak to nepomôže, kontaktujte podporu Reolink.

Obraz nie je jasný

Ak obraz z kamery nie je jasný, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Skontrolujte, či na objektíve kamery nie sú nečistoty, prach alebo pavučiny, a vyčistite ho mäkkou, čistou handričkou.
- Nasmerujte fotoaparát na dobre osvetlenú oblasť, pretože osvetlenie výrazne ovplyvňuje kvalitu snímok.
- Aktualizujte firmware fotoaparátu na najnovšiu verziu.

- Obnovte továrenské nastavenia kamery a skontrolujte to znovu.

Ak to nepomôže, kontaktujte podporu Reolink.

Reflektor nie je zapnutý

Ak reflektor na vašej kamere nesvieti, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Uistite sa, že je reflektor povolený na stránke Nastavenia zariadenia prostredníctvom aplikácie/klienta Reolink.
- Aktualizujte firmware kamery na najnovšiu verziu.
- Obnovte továrenské nastavenia kamery a skontrolujte nastavenia reflektora.

Ak to nepomôže, kontaktujte podporu Reolink.

Špecifikácie

Hardvérové vlastnosti

Napájanie: DC12V/PoE(802.3af)

Všeobecné

Prevádzková teplota: -10 °C až 55 °C (14 °F až 131 °F) Prevádzková vlhkosť: 10 % – 90

Ďalšie špecifikácie nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Reolink.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.

1. Nahradzujte iba rovnakým alebo ekvivalentným typom príslušenstva odporúčaným spoločnosťou Reolink.
2. Nepoužívajte zariadenie v prostredí, ktoré prekračuje odporúčaný teplotný rozsah.
3. Nepoužívajte zariadenie v prostredí, ktoré prekračuje odporúčaný rozsah vlhkosti.
4. Nesnažte sa zariadenie sami rozoberať, opravovať ani upravovať.
5. Pri používaní zariadenia vždy dodržiavajte miestne bezpečnostné zákony a predpisy.
6. Zariadenie obsahuje (alebo je dodávané s) malými komponentmi, malými plastovými prvkami a inými malými časťami, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenia. Zariadenie a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia malých častí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
7. Zariadenie obsahuje (alebo je dodávané s) káblami alebo šnúrami, ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo uškrtienia. Zariadenie a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.

Právne upozornenie

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi sa tento dokument a opísaný produkt, vrátane hardvéru, softvéru, firmvéru a služieb, dodávajú „tak, ako sú“ a „ako sú k dispozícii“, so všetkými chybami a bez akejkoľvek záruky. Spoločnosť Reolink odmieta akékoľvek záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane, ale nie výlučne, záruk obchodovateľnosti, uspokojivej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, presnosti a neporušenia práv tretích strán. Spoločnosť Reolink, jej riaditelia, vedúci pracovníci, zamestnanci alebo zástupcovia v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek osobitné, následné, náhodné alebo nepriame škody, vrátane, ale nie výlučne, škôd za ušlý zisk. prerušenie podnikania alebo strata údajov alebo dokumentácie v súvislosti s používaním tohto produktu, aj keď bola spoločnosť Reolink informovaná o možnosti takýchto škôd.

V rozsahu povolenom platnými zákonmi používate produkty a služby spoločnosti Reolink na vlastné riziko a preberáte na seba všetky riziká spojené s prístupom na internet. Spoločnosť Reolink nenesie žiadnu zodpovednosť za abnormálnu prevádzku, únik súkromných údajov alebo iné škody vyplývajúce z kybernetických útokov, útokov hackerov, vírusových kontrol alebo iných bezpečnostných rizík na internete. Spoločnosť Reolink však v prípade potreby poskytne včasnú technickú podporu.

Zákony a predpisy týkajúce sa tohto produktu sa líšia v závislosti od jurisdikcie. Pred použitím tohto produktu si skontrolujte všetky príslušné zákony a predpisy vo vašej jurisdikcii, aby ste sa uistili, že vaše používanie je v súlade s platnými zákonmi a predpisy. Počas používania produktu musíte dodržiavať príslušné miestne zákony a predpisy. Spoločnosť Reolink nezodpovedá za žiadne nezákonné alebo nesprávne použitie a jeho dôsledky. Spoločnosť Reolink nezodpovedá v prípade, že sa tento produkt používa na nezákonné účely, ako je porušenie práv tretích strán, lekárske ošetrovanie, bezpečnostné zariadenia alebo iné situácie, v ktorých by zlyhanie produktu mohlo viesť k smrti alebo zraneniu osôb, alebo v prípade zbraní hromadného ničenia, chemických a biologických zbraní, jadrových výbuchov a akéhokoľvek

nebezpečné použitie jadrovej energie alebo protiludské účely. V prípade akéhokoľvek rozporov medzi touto príručkou a platnými zákonmi má prednosť platná legislatíva.

Oznámenie o súlade

Vyhlasenia o súlade s ISED

Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ a Spojeného kráľovstva

Spoločnosť REOLINK INNOVATION LIMITED týmto vyhlasuje, že zariadenie [pozri obal prevádzkových pokynov] je v súlade so smernicou 2014/30/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ a Spojeného kráľovstva je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>



Správna likvidácia tohto výrobku

Toto označenie znamená, že tento produkt sa nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom v rámci EÚ. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne s cieľom podporiť udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Ten môže tento produkt odovzdať na ekologicky bezpečnú recykliáciu.

Obmedzená záruka

Tento produkt má 2-ročnú obmedzenú záruku, ktorá platí len v prípade, ak bol zakúpený v oficiálnom obchode Reolink alebo u autorizovaného predajcu Reolink. Viac informácií: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

POZNÁMKA: Veríme, že budete s novým nákupom spokojní. Ak však nie ste s produktom spokojní a plánujete ho vrátiť, dôrazne odporúčame, aby ste pred vrátením kameru resetovali na továrenské nastavenia a vybrali vloženú SD kartu.

Podmienky a ochrana osobných údajov

Používanie produktu podlieha vášmu súhlasu s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov na [stránke reolink.com](https://reolink.com/terms-conditions/)

Podmienky používania

Používaním softvéru produktu, ktorý je integrovaný v produkte Reolink, súhlasíte s podmienkami medzi vami a spoločnosťou Reolink. Viac informácií: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technická podpora

Ak potrebujete technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku podpory a kontaktujte náš tím podpory pred vrátením produktov, <https://support.reolink.com>.

Uznanie ochranných známk

„Reolink“ a ďalšie ochranné známky a logá spoločnosti Reolink sú majetkom spoločnosti Reolink. Ostatné uvedené ochranné známky a logá sú majetkom ich príslušných vlastníkov.