


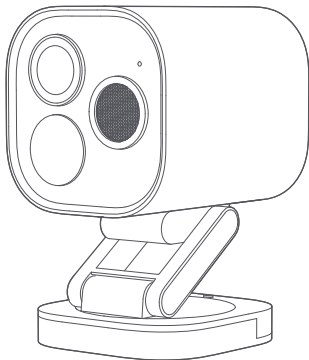


Návod na Použitie Kamera Hub G5 Pro (PoE)

SK

Predstavenie produktu

Kamera Hub G5 Pro (PoE) podporuje komplexné používanie 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Toto zariadenie s rozlíšením videa presahujúcim 4 milióny pixelov, 133° diagonálnym zorným polom (FOV) objektívom, veľkou clonou F1,0 a 1/1,8" snímačom s veľkým obrazom poskytuje živé farby aj pri extrémne slabom osvetlení. Kamera G5 podporuje aj detekciu pohybu PIR, ktorá dokáže zistiť, či sa v jej dosahu detekcie zhromažďujú alebo zdržiavajú ľudia. Je vybavený bodovým svetlom s teplotou farieb 3000 K, ktorý poskytuje jasné, ale pohodlné osvetlenie. Po aktivácii zvyšuje presnosť identifikácie umelej inteligencie. Kamera G5 využíva celý rad funkcií AI, ako je detekcia osôb, detekcia domácich zvierat, detekcia balíkov, detekcia oklúzie šošovky, rozpoznávanie tváre, rozpoznávanie vozidiel atď. Môže sa pochváliť aj rozbočovačom Zigbee a Thread na pripojenie k zariadeniam Aqara a Third Party Matter. Tento produkt získal hodnotenie odolnosti voči prachu a vode IP65, vhodné na použitie v prostrediach od -30 °C do +50 °C (-22 °F ~ 122 °F), čo z neho robí všestrannú monitorovaciu kameru.


Čo je v krabici



Kamera Hub G5 Pro (PoE) × 1



Návod na použitie × 1



Súprava skrutiek do steny
(M3 × 20 mm, samorezné) a
kotiev (32 mm) × 1




Otvárač zadného veka × 1




Napájací kábel × 1




Vodotesná spojka RJ45 × 1

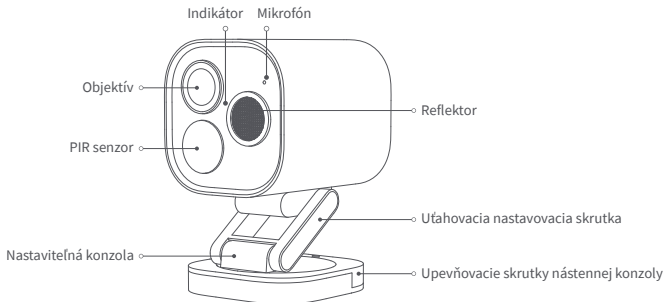


Napájací port USB-C Hovorca



Skrutka na odstránenie zadného krytu



Otvor na skrutku zadného krytu



Dlhé stlačenie na 10 sekúnd: Resetovanie siete a odpojenie zariadenia
Rýchle stlačenie 10-krát: Obnovenie továrenských nastavení


Inštalácia produktu

Vyberte polohu inštalácie

Tento produkt je možné umiestniť na stenu, strop alebo umiestniť na rovný povrch a návod na použitie je nasledovný:


Umiestnenie na rovnom povrchu:

Fotoaparát možno umiestniť na rovný povrch. Po úspešnom pripojení výrobku k aplikácii možno na základe streamovania v reálnom čase manuálne nastaviť uhol jej sklonu a uhol natočenia doľava/doprava a nasmerovať objektív na to, čo je potrebné natočiť.

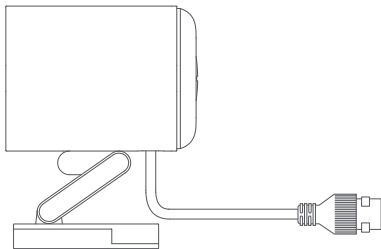


Montáž na stenu a strop (ako príklad si zoberte montáž na stenu):

1. Túto kameru sa odporúča inštalovať vo výške 2 až 3 metre nad zemou. Ak chcete používať funkciu rozpoznávania vozidiel, nainštalujte kameru na ľavú/pravú stranu garážových dverí alebo na ľavú/pravú stranu prízjazdovej cesty. Neodporúča sa inštalovať kameru do stredovej polohy, pretože rozpoznanie vozidla vyžaduje, aby kamera zachytila dostatočne veľkú oblasť cieľového vozidla.

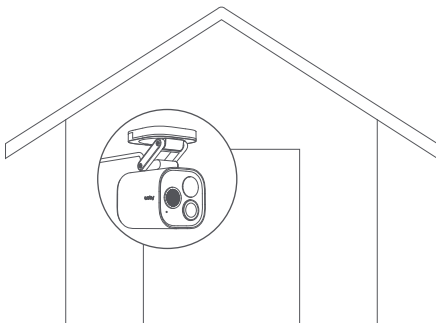

2. Uvoľnite upevňovacie skrutky nástenného držiaka, vyberte držiak, pripevnite ho na zvolenú montážnu pozíciu na stene a označte si miesta dierovania.


3. Na vŕtanie otvorov podľa označených pozícií použite $\varnothing 6$ mm vrták s hĺbkou vŕtania ≥ 32 mm.

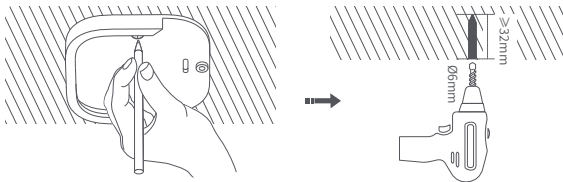


4. Pomocou náradia zatlačte 4 rozperné hmoždinky do vyvrtaných otvorov, čím zabezpečíte rovný povrch.
5. Na upevnenie držiaka na stenu použite samorezné skrutky z balenia príslušenstva.



6. Vložte kameru spolu s ostatnými časťami držiaka zhora nadol do drážky nástenného držiaka, ako je znázornené nižšie, potom utiahnite skrutky, aby ste ho upevnili.

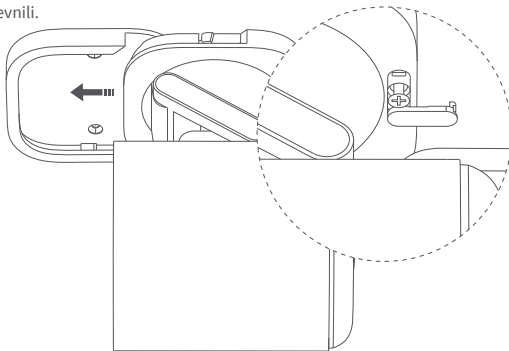

7. Vyberte vodotesné príslušenstvo RJ45 z krabice a pripojte sieťový kábel podľa krokov ① a ② nasledovne.

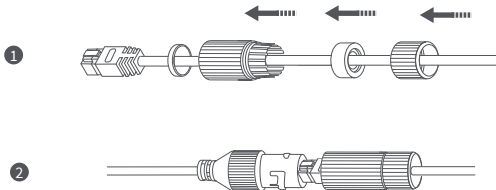


8. Po úspešnom pridaní kamery do APP manuálne upravte uhol sklonu alebo ľavý a pravý uhol natočenia držiaka na základe streamovania v reálnom čase a nasmerujte objektív na miesto, ktoré je potrebné nafilmovať.

Vyberte režim napájania a pripojte sa k sieti


1. Tento produkt môže byť napájaný externým napájacím adaptérom cez port USB-C alebo prostredníctvom PoE cez port RJ45, prosím zvolte spôsob podľa aktuálnej polohy inštalácie.
2. Tento produkt je možné pripojiť k sieti iba cez ethernetový port RJ45 pomocou sieťového kábla a nepodporuje pripojenie Wi-Fi. Pri pripájaní k sieti si pozrite nasledujúci diagram.

* **Upozornenie:** Keď je kamera pripojená k externému zdroju napájania a pripojená cez PoE, zariadenie uprednostní napájanie z portu PoE.

1

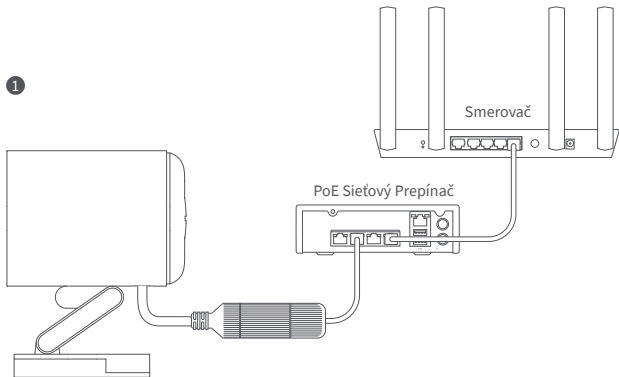

2

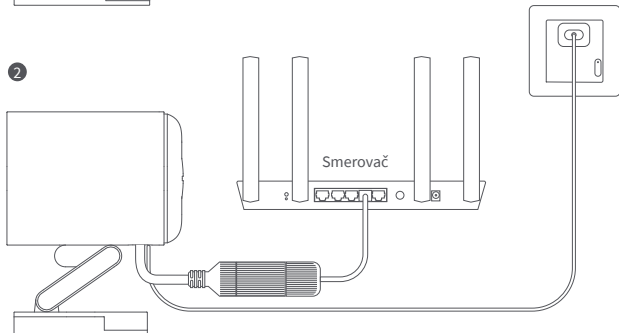

Viazanie & inicializácia zariadenia


1.Stiahnite si aplikáciu Aqara Home

Vyhľadajte aplikáciu „Aqara Home“ v Apple app Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei app Gallery alebo naskenujte nasledujúci QR kód a stiahnite si aplikáciu Aqara Home.



2.Pridajte produkt na Aqara Home

Pred inštaláciou pripojte kameru k Aqara Home alebo HomeKit. Ak chcete otvoriť zadný kryt fotoaparátu pomocou otvárača zadného krytu, pozrite si obrázok nižšie.

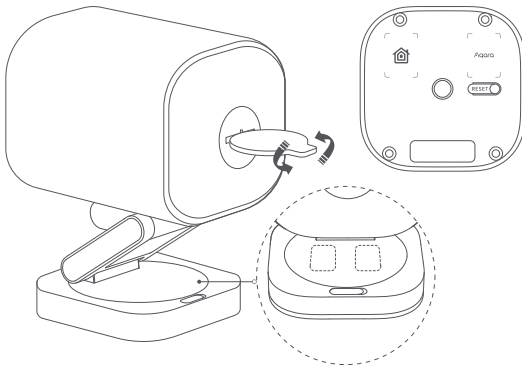

Pripojte kameru k sieti pomocou ethernetového kábla a zapnite ju. Keď indikátor stavu bliká žltó, otvorte aplikáciu Aqara Home a kamera by sa mala automaticky objaviť a zobraziť v aplikácii. Kliknite na objavenú kameru a podľa pokynov v aplikácii ju spojte. Alebo kliknite na „+“ v pravom hornom rohu domovskej stránky aplikácie a vyberte „Kamera Hub G5 Pro (PoE)“. Po úspešnom pripojení bude indikátor stavu zariadenia modrý.

- Ak indikátor stavu po zapnutí neblinká žltó, použite nástroje v balení príslušenstva na otvorenie zadného krytu fotoaparátu, dlho stlačte funkčné tlačidlo na 10 sekúnd alebo rýchlo stlačte funkčné tlačidlo 10-krát na resetovanie zariadenia.
- Počas nastavovania siete sa uistite, že je mobilný telefón pripojený k sieti Wi-Fi v rovnakej sieti LAN ako kamera.
- Počas nastavenia siete môže byť potrebné naskenovať párovací QR kód Aqara na produkte, manuálnom kryte alebo zadať 8-miestny párovací kód. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a dokončite potrebné kroky.

3. Pridajte produkt do Apple HomeKitu

Otvorte aplikáciu Apple „Home“, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu, vstúpte na stránku AddAccessories, naskenujte alebo ručne zadajte nastavovací kód HomeKit (HomeKit QR kód) na produkte alebo v používateľskej príručke a pripojte zariadenie k HomeKit.

Nasledujú bežné kroky na riešenie problémov pri zlyhaní pridania HomeKit:

1. Výzva „Nie je možné pridať príslušenstvo“: Opakované zlyhania pripojenia zanechali nevyriešené informácie o chybe vo vyrovnávacej pamäti iOS. Reštartujte zariadenie iOS (iPhone alebo iPad), resetujte fotoaparát a skúste to znova.
2. Výzva „Príslušenstvo pridané“, ale stále nefunguje: Reštartujte zariadenie iOS a resetujte kameru, potom manuálne zadajte kód nastavenia HomeKit na pridanie kamery.
3. Výzva „Príslušenstvo sa nenašlo“. Resetujte kameru, počkajte 3 minúty a znova ju pridajte ručným zadaním kódu nastavenia HomeKit.

Upozornenie: Nevyhadzujte QR kód na produkte alebo v používateľskej príručke. Ak nie je možné pridať zariadenie, stlačte a podržte funkčné tlačidlo na 10 sekúnd, aby ste resetovali sieť, a potom to skúste znova.

4. Zviažte detské zariadenie

Tento produkt má funkciu hubu Zigbee, môžete k nemu pripojiť zariadenia Thread, pripojte zariadenie podľa používateľskej príručky pre konkrétne zariadenie.

5. Ďalšie funkcie

Ak chcete získať ďalšie funkcie zariadenia, prihláste sa do aplikácie Aqara Home a preskúmajte.

Popis indikátora stavu

Indikátora stavu	Stav zariadenia
Žlté indikátor svieti	Spustenie
Žlté indikátor rýchlo bliká	Čaká sa na pripojenie k sieti
Modrý indikátor rýchlo bliká	Pripája sa k sieti
Modrý indikátor pomaly bliká	Úspešne ste sa pripojili k sieti a účet sa spája
Modrý indikátor svieti	Funguje normálne
Biely indikátor svieti	Nie je pripojená žiadna sieť 10 minút po spustení
Fialový indikátor bliká	Príslušenstvo je pripravené na pridanie
Žlté indikátor pomaly bliká	Aktualizácia firmvéru
Vypnuté	Indikátor je vypnutý a zariadenie je v režime spánku zariadenie nie je zapnuté

Technické údaje

Model produktu:	Obrazový snímač: 1/1.8"	Kódovanie videa: H.264
CH-C03E/CH-C03D	FOV: 133° (diagonálne)	Napájanie Vstup: 5V=2A
Rozlíšenie: 2688 × 1520	Svetelnosť: F1.0	Vstup PoE : 48V=0.27A
Stupeň ochrany IP: IP65		
Uhol detekcie PIR: Horizontálne 100°, Vertikálne 65°		
Reflektor: Menovitý výkon 3 W, Svetelný uhol 120 °, Hodnota farebnej teploty 3000 K		
Bezdrôtový protokol: Zigbee/Thread IEEE 802.15.4		
Pracovná teplota: -30°C ~ +50°C (-22°F ~ 122°F)		
Pracovná vlhkosť: 0 ~ 95% RH, bez kondenzácie		

Všimnite si

Používanie odznaku Works with Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby fungovalo špecificky s technológiou identifikovanou v odznaku, a bolo certifikované vývojárom, aby spĺňalo výkonnostné štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

10-dňová história nahrávania z vášho Kamera Hub G5 Pro (PoE) je bezpečne uložená v iCloud a je k dispozícii na zobrazenie v aplikácii Apple Home na vašom iPhone, iPad alebo Macu. Môžete pridať jednu kameru k plánu s kapacitou 50 GB, až päť kamier k plánu s kapacitou 200 GB alebo až neobmedzený počet kamier k plánu s kapacitou 2 TB bez ďalších nákladov. Záznamy z kamery sa nezapočítavajú do limitu úložiska iCloud. Komunikácia medzi iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, HomePod mini alebo Mac a HomeKit s podporou HomeKit Kamera Hub G5 Pro (PoE) je zabezpečená technológiou HomeKit.

Apple, Apple Watch, HomeKit, HomePod, HomePod mini, Siri, iPad, iPad Air a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách.



Varovania

1. Tento produkt nie je hračka, Udržujte deti mimo dosahu tohto produktu.
2. Vyhnite sa inštalácii produktu v akejkoľvek polohe, ktorá by mohla prekážať objektívu, PIR alebo reflektor. Pri nastavovaní orientácie objektívu sa vyhnite miereniu v smere priameho slnečného žiarenia, aby ste predišli nezvratnému hardvérovému poškodeniu obrazového snímača.
3. Keď je reflektor zapnutý a nastavený na maximálny jas, nepozerajte sa dlho do svetla, aby ste si nepoškodili oči.

4. Tento produkt nepodporuje infračervené svetlo na vytváranie čiernobielych obrázkov v režime nočného videnia. Pri používaní tohto produktu v úplne tmavom prostredí zapnite reflektor.
5. Nepokúšajte sa opravovať tento produkt svojpomocne, inak možno nebudete môcť využívať bežné záručné popredajné služby.
6. Na použitie s produktom vyberte adaptér s minimálnym výstupným parametrom 5V—2A.

Online zákaznícky servis: www.aqara.com/support

Výrobca: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adresa: Izba 801-804, 8. Poschodie, budova 1, park Chongwen, iPark Nanshan, č. 3370, Liuxian Ave, obytná štvrť Taoyuan, okres Nanshan, Shenzhen, Čína.

Email: support@aqara.com

Vyrobené v Číne