


Mi Smart LED Desk Lamp 1S Užívateľská príručka



Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

Prehľad produktu

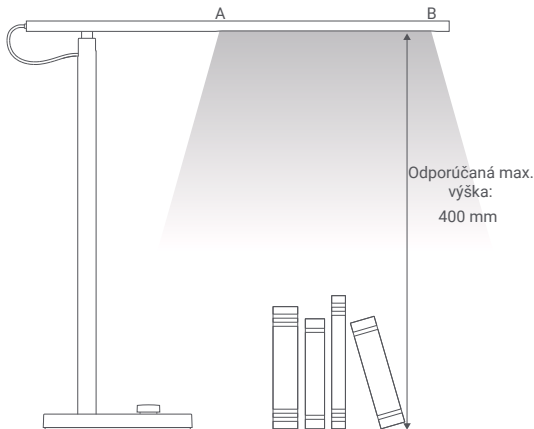


Ďakujeme, že ste si vybrali Mi Smart LED Desk Lamp 1S. Táto lampa je vybavená vysoko kvalitnými diódami LED a má profesionálny optický design využívajúci algoritmus miešania prirodzeného svetla, ktorý poskytuje rovnomerné osvetlenie. Táto lampa je určená na použitie v pracovniach, spálňach a ďalších vnútorných priestoroch. Za bežných podmienok používania by mala byť lampa umiestnená tak, aby smer hlavy lampy

(označený bodmi A a B) bol rovnobežný s pracovnou plochou. Pokiaľ je svetelná vyžarovacia plocha v rovine, je zvislá vzdialenosť medzi ňou a pracovnou plochou 400 mm.


Používanie lampy

Pripojenie k zdroju napájania

Zapojte napájací kábel do nabíjacieho portu na základni a pripojte adaptér k zdroju napájania.

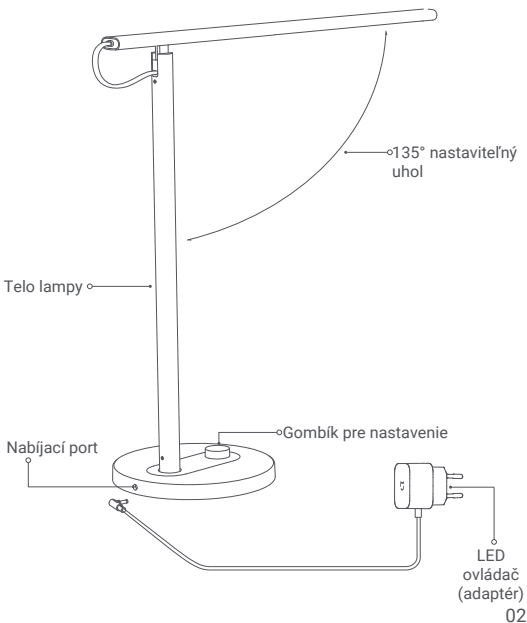

Inštrukcie na ovládanie gombíka



Jedným stlačením gombíka zapnete alebo vypnete lampu.



Otáčaním gombíka nastavíte jas lampy.



Podržte gombík stlačený a otáčajte ním, aby ste nastavili požadovanú teplotu svetla.

Pripojenie k aplikácii Mi Home / Xiaomi Home App

Tento produkt funguje s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home *. Ovládajte zariadenie a komunikujte s ním a ďalšími šikovnými domácimi zariadeniami pomocou aplikácie Mi Home / Xiaomi Home.

Stiahnite a nainštalujte aplikáciu naskenovaním kódu QR. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Alebo vyhľadajte "Mi Home / Xiaomi Home" v obchode s aplikáciami a stiahnite a nainštalujte ju.

Otvorte aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home, kliknite na "+" vpravo hore a podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.

* Aplikácia je v Európe (okrem Ruska) označovaná ako aplikácia Xiaomi Home. Názov aplikácie zobrazený v zariadení by mal byť považovaný za predvolený.



Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov podľa aktuálnej verzie aplikácie.

Inteligentné ovládanie Apple HomeKit

1. Otvorte aplikáciu Domácnosť na iPhone alebo iPade.
2. Kliknite na "Pridať príslušenstvo" a podľa pokynov v aplikácii naskenujte QR kód na základni výrobku alebo zadajte osemmiestny nastavovací kód nad QR kódom, aby ste aplikácii Apple Domácnosť udelili prístup.
* Uistite sa, že je k dispozícii sieť Wi-Fi s prístupom k internetu (tento produkt nepodporuje sieť 5G).

Na ovládanie tohto príslušenstva kompatibilného s HomeKitom odporúčame používať iOS 9.0 alebo novší.

Nastavovací kód HomeKit je uvedený na základni výrobku, nestratíte ho. Po obnovení továrenského nastavenia budete na pridanie príslušenstva opäť potrebovať kód nastavenia HomeKit.
iPad a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. a sú registrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Prepojenie lampy so službou Google Assistant

Pridajte službu Mi Home / Xiaomi Home do aplikácie Google Assistant a ovládajte zariadenia pripojené k Mi Home / Xiaomi Home z aplikácie Google Assistant.

1. Kliknite na  v aplikácii Assistant Google, vyhľadajte "Mi Home / Xiaomi Home", kliknite na "Link" a prihláste sa pomocou svojho účtu Xiaomi.
2. Kliknutím na  v Nastavenia > Ovládanie domova pridajte zariadenie a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po prepojení účtov môžete lampu ovládať pomocou Google Assistant.


Prepojenie lampy s Amazon Alexa

Pridajte do aplikácie Amazon Alexa funkciu Mi Home/Xiaomi Home a ovládajte zariadenia pripojené k Mi Home/Xiaomi Home z aplikácie Amazon Alexa.

1. Kliknite na  v aplikácii Amazon Alexa, potom kliknite na "Skills & Games", vyhľadajte "Mi Home / Xiaomi Home", vyberte správnu zručnosť a kliknite na "Enable". Potom sa prihláste pomocou svojho účtu Xiaomi.
2. Po úspešnom prepojení účtov pridajte zariadenie kliknutím na DISCOVER DEVICES a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po prepojení účtov môžete lampu ovládať pomocou Amazon Alexa.
Poznámka: Názov (Mi Home alebo Xiaomi Home) sa líši podľa zvoleného jazyka alebo oblasti.

Obnovenie továrenského nastavenia

Otvor na resetovanie sa nachádza v spodnej časti základne lampy. Po zapnutí zasunúť na 5 sekúnd do otvoru rovný nástroj, a keď lampa začne reagovať, pustite ho. Resetovanie sa dokončí, akonáhle prestane.



* Obnovenie továrenského nastavenia pre pripojenie k novej sieti.

Špecifikácie

Model: MJTD01SYL

Prevádzková teplota: -10 °C až 35 °C

Prevádzková vlhkosť: 0–85% RH

Dĺžka životnosti: Približne 25000 h

Index vykresľovania farieb: 90

Výkonový faktor: 0,8

Vstup lampičky: 12 V $\equiv$ 0,8 A $\ominus \text{---} \oplus$

Menovitý príkon: 9 W (lampa + LED ovládač)

Menovitý príkon: 100-240 V~50/60 Hz 0,5 A

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Kompatibilné s: Android 4.4 alebo iOS 9.0 a vyššie

Prevádzková frekvencia: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)

Maximálny výstupný výkon: 17,70 dBm (Wi-Fi) 4,19 dBm (BT)

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy elektrickej účinnosti <F>.

Svetelný zdroj (iba LED) môže byť vymenený profesionálom.

Vymeniteľné ovládacie zariadenie vykonané koncovým užívateľom.

Vlastnosti produktu



Nastavenie
teploty
farieb



Nastavenie jasú



Technológia
Flicker Free



Nízky podiel
modrého
svetla



Plánované
zapnutie/
vypnutie



Skladací design



135° nastaviteľný uhol



Vysoký index
vykresľovania
farieb



Režim čítania



Režim PC



Detský režim



Režim
sústredenia



Aplikácia Mi Home/
Xiaomi Home *



Ovládanie HomeKit



Oneskorenie
vypnutia



Aktualizácia
firmware

Varovanie

- Vhodné na použitie "v domácnosti", pričom relevantná okolitá teplota je 35 °C.
- Používajte zdroj energie v domácnosti správne.
- V prípade pochybností sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.
- Nekladte lampu na šikmú plochu.
-  Len na použitie v domácnosti.
-  Svietidlo III. triedy.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo kvalifikovaným servisným technikom, aby sa predišlo ohrozeniu
- bezpečnosti. Pre svetelné zdroje bez možnosti výmeny užívateľom:
"Svetelný zdroj obsiahnutý v tomto svietidle smie vymeniť iba výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba."
- Výrobok nerozoberajte. Svetelná dióda môže spôsobiť poškodenie očí.
- Medzi telom užívateľa a zariadením musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť 0 cm, aby boli splnené európske požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám.
- Limit SAR pre mobilné zariadenia je 2,0 W/kg a najvyššia hodnota SAR pre toto zariadenie je 0,494 W/kg.

CE EÚ vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MJTD01SYL je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>.

Likvidácia a recyklácia OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenia odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Obráťte sa na inštalatéra alebo miestne úrady, kde získate ďalšie informácie o mieste zberu a podmienkach týchto zberných miest.



Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

(spoločnosť Mi Ecosystem)

Adresa: F10-B4, Bldg. B, International Innovation Park, 1# Keyuanweiyi Rd.,
Laoshan District, Qingdao, 266101, Shandong, China

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.mi.com.

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz