


Yeelight Ultra – Tenké inteligentné prepojitelné skrinkové svetlo

Návod na použitie

Komponenty a príslušenstvo

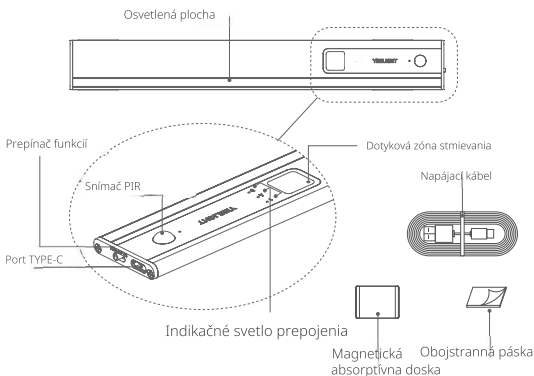

Technické parametre

Názov produktu: Yeelight Ultra – Tenké inteligentné prepojiteľné skrinkové svetlo

Model produktu: YLBGD-0116

Vstupné napätie: 5V === 1A

Menovitý výkon: 2,4 W

Teplota farby svetelného zdroja: 4000 K

Rozmery produktu: 300 × 40 × 6,8 mm

Kapacita batérie: 1500 mAh

Obsah balenia: Používateľská príručka, napájací kábel, telo lampy, obojstranná lepiaca páska, magnetická lepiaca platňa

Bezpečnostné predpisy

1. Nepoužívajte napájacie adaptéry alebo zariadenia s napätím vyšším ako DC 5 V na napájanie tohto produktu.
2. Nepinštalujte lampu na nestabilné miesta. Lampa musí byť pripevnená na hladké povrchy; vyhňte sa bielym omietkam, aby sa zabránilo jej pádu a vzniku zranení.
3. Nepinštalujte lampu nad predmety s vysokou teplotou ani na vlhké miesta. Vyhňte sa inštalácii v blízkosti sporákov, plynových zariadení alebo výfukových rúrok, aby nedošlo k poškodeniu.
4. Neprepájajte lampu s inými elektrickými zariadeniami ani ju nepoužívajte paralelne s regulátormi jas.
5. Kontrolu alebo opravu lampy zverte kvalifikovanému elektrikárovi, nesprávna manipulácia predstavuje bezpečnostné riziko.
6. Ak lampa vykazuje abnormálne prejavy, okamžite odpojte napájanie a kontaktujte predajcu. Počas opráv uveďte príslušný model produktu, pričom sa odvolávajú na informácie o tele lampy.


Popis funkcie

1. ZAPNUTÉ: Produkt svieti nepretržite a jas sa nastavuje pomocou dotykového spínača.
2. AUTOMATICKÝ: Produkt prechádza do režimu snímania pohybu PIR. Produkt svieti na zahriatie 8 sekúnd a potom sa vypne. Keď okolité osvetlenie dosahuje 2–15 luxov a snímač PIR opäť detekuje pohyb človeka, čas oneskorenia sa predĺži. Ak snímač PIR nedetekuje pohyb alebo okolité osvetlenie presiahne 15 luxov, produkt sa vypne po 15 sekundách svietenia. Jas sa nastavuje pomocou dotykového spínača.
3. VYPNUTÉ: Produkt sa nezapne a dotykový spínač je deaktivovaný.

Úroveň	Funkcia	Zapnúť	Vypnúť	Nastavenie jas	Spôsoby prepajenia
1	Nezávislé Snímanie	V tmavom prostredí snímač pohybu detekuje pohyb a svetlo sa automaticky zapne.	Svetlo sa automaticky vypne 15 sekúnd po zaznamenaní pohybu.	Když je světlo zapnuté, stiskněte a podržte dotykový spínač, abyste nastavili jas.	Nie je možné prepojiť
A	Prepojené snímanie Skupina A				Nastavte viacero svetidiel na pozíciu A.
B	Prepojené snímanie Skupina B				Nastavte viacero svetidiel na pozíciu B.


Návod na nabíjanie

Počas nabíjania sonda svieti červenou farbou.
Po dokončení nabíjania červené svetlo zhasne.



Ilustrácia rozsahu detekcie


Poznámka: Infračervená senzorová sonda pokrýva ventilátorom tvarovanú oblasť s uhlom 100° so stredom pred sondou. Rozsah detekcie je 0–3 m v prednom smere a 0–2 m bočne. Výkon závisí od inštalácie svetla, teploty, veľkosti objektu a rýchlosti pohybu.

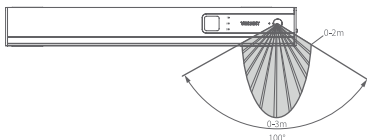

Spôsob inštalácie

Priľpte obojstrannú lepiacu pásku na lepiacu platničku, odstráňte ochrannú vrstvu, pripevnite magnetickú lepiacu platničku na magnetickú časť na zadnej strane lampy a pripevnite svetlo skrinky na hladký povrch.

Poznámka: Počas inštalácie zabezpečte, aby snímač smeroval do oblasti ľudskej aktivity. Nekryte snímač, aby ste predišli problémom s funkčnosťou.



Údržba a starostlivosť o výrobok

1. Pre bezpečné a efektívne používanie tohto výrobku ho pravidelne (raz za šesť mesiacov) čistite a kontrolujte. Počas čistenia odpojte napájanie a na utieranie používajte mäkkú handričku navlhčenú mydlovou vodou, následne povrch osušte čistou handričkou. Vyhnite sa používaniu iných čistiacich prostriedkov, aby nedošlo ku zmenám farby alebo poškodeniu.
2. Udržiavajte povrch priehľadného tienidla čistý pre zachovanie optimálneho svetelného výkonu. Ak sa na tienidle usadí prach, jemne ho utrite čistou handričkou. Nepoužívajte na čistenie lampy alkohol, benzín ani iné chemikálie, ktoré by mohli spôsobiť zmenu farby alebo poškodenie.
3. Nepoužívajte na čistenie lampy alkohol, benzín ani iné chemikálie, ktoré by mohli spôsobiť zmenu farby alebo poškodenie.
4. Nezasahujte do konštrukcie lampy. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo zranenia spôsobené nesprávnym použitím alebo neoprávnenými úpravami.

Upozornenie

Vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia pri používaní elektrických zariadení, aby ste znížili riziko požiaru, elektrického úrazu alebo osobného zranenia.

Ostatné (servis, opravy, záruka atď.)

Len na použitie v interiéri.



Prehlásenie o zhode FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka je podmienená nasledujúcimi dvoma podmienkami: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku. Upozornenie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené osobou zodpovednou za súlad, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia. Toto zariadenie obsahuje licenčne oslobodený vysielač/-e alebo prijímač/-e, ktoré vyhovujú licenciou oslobodeným RSS predpisom Inovácií, vedy a hospodárskeho rozvoja Kanady.

Prevádzka je podmienená nasledujúcimi dvoma podmienkami:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.

(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú určené na primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v rezidenčnej inštalácii.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však zaručené, že pri konkrétnej inštalácii nebude rušenie vzniknúť. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádia alebo televízie, čo možno overiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ je vyzvaný pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

rozmery:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky na inom elektrickom obvode než prijímač.

- Obráťte sa na predajcu alebo skúseného odborníka na rádiovú/TV techniku o pomoc.

Na splnenie požiadaviek FCC a IC týkajúcich sa expozície RF energie je počas prevádzky zariadenia potrebné udržiavať vzdialenosť 20 cm alebo viac medzi anténou tohto zariadenia a osobami.

Prevádzka bližšie ako táto vzdialenosť sa neodporúča, aby bola zabezpečená zhoda s normami.

V dôsledku miestnych právnych predpisov verzia pre Severnú Ameriku neobsahuje možnosť výberu regiónu.

Vyhlásenie dodávateľa o zhode

Podľa postupu FCC Part 15 SDOC

Popis produktu: Yeelight Ultra - Tenké inteligentné prepojitelné skrinkové svetlo
MODEL: YL BGUJ-U011b

Obchodný názov: YEELIGHT

Zodpovedná osoba v USA: Yeelight Technology LLC

Testovacie laboratórium: BUREAU VERITAS ADT (Shanghai), spoločnosť č. 829,
Xinzhuan Road, Shanghai, ČLR (201612)

FCC ID: ZABEU-YL BGUJ-U011b

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka je podmienená týmito dvoma podmienkami: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať všetko prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadajú prevádzku.

V mene a zastúpení
zodpovednej osoby



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vytvoril výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia zariadenia:

- Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám, pádom, nárazom, silným otrasom alebo iným faktorom, ktoré môžu prispieť k jeho poškodeniu.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu vody, pokiaľ ho výrobca nedeklaruje ako vodotesné.
- Pri inštalácii LED pásikov sa uistite, že montážny povrch je čistý, suchý a bez prachu, aby nedošlo k ich pádu a poškodeniu.
- Nepoužívajte zariadenia s poškodenými komponentmi, ako sú rozbité žiarovky, prerezané LED pásy alebo poškodené montážne konzoly.
- Uistite sa, že sú zariadenia správne namontované, aby sa zabránilo náhodnému pádu a poškodeniu.

Riziko pre deti:

- Zariadenie nie je určené na hranie a nie je určené pre deti.
- Inteligentné svetlá, žiarovky a iné komponenty osvetlenia môžu obsahovať malé časti, ktoré predstavujú nebezpečenstvo udusenia.
- Zariadenia a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému požitiu malých častí alebo poškodeniu výrobku v dôsledku nesprávneho používania.

Riziko úrazu elektrickým prúdom:

- Inštalácia zariadenia by sa mala vykonávať len pri odpojenom napájaní.
- Používajte len originálne napájacie káble, adaptéry a konektory dodávané výrobcom alebo odporúčané v návode na použitie.

- Nepoužívajte zariadenie s poškodenými káblami, zástrčkami alebo konektormi, aby nedošlo ku skratu alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak zariadenie nie je vodotesné, neinštalujte ho na miestach vystavených vlhkosti, ako sú kúpeľne alebo vonkajšie priestory.
- Nemanipulujte s konektormi alebo káblami mokrými rukami.

Hrozí nebezpečenstvo prehriatia a popálenia:

- Nedotýkajte sa svietidiel a žiaroviek počas ich prevádzky alebo bezprostredne po ich vypnutí, pretože môžu byť veľmi horúce.
- Uistite sa, že lampy a žiarovky sú nainštalované v priestoroch s dostatočným vetraním, aby sa zabránilo prehriatiu.
- Nezakrývajte lampy alebo žiarovky materiálmi, ktoré by mohli obmedziť prúdenie vzduchu alebo spôsobiť vznietenie.

Bezdrôtové pripojenie

Ochrana údajov:

- Inteligentné osvetľovacie zariadenia často používajú Wi-Fi, Bluetooth alebo Zigbee. Ak je to možné, zabezpečte ich silným heslom a povoľte šifrované pripojenie.
- Pravidelne aktualizujte softvér zariadení a riadiacich aplikácií, aby ste zaistili bezpečnosť údajov a ochranu pred neoprávneným prístupom.

Riadenie prístupu:

- Prístup k aplikáciám na ovládanie osvetlenia obmedzte len na dôveryhodných používateľov.
- Pravidelne kontrolujte zoznam zariadení pripojených k sieti a odstráňte tie, ktoré už nie sú potrebné alebo môžu predstavovať riziko.
- Ak je to možné, použite funkciu upozornenia na neoprávnené pokusy o prístup k zariadeniam.

Informácie o správnom používaní

Montáž a konfigurácia:

- Pred inštaláciou sa uistite, že všetky komponenty sú správne dimenzované pre zvolené miesto inštalácie.
- Vždy sa uistite, že sú zariadenia stabilne namontované a pripojené podľa pokynov výrobcu.
- V prípade inštalácie vonkajšieho osvetlenia sa uistite, že zariadenie má správne krytie IP a je chránené pred poveternostnými vplyvmi.

Údržba a čistenie:

- Pravidelne kontrolujte stav osvetľovacích zariadení, aby ste sa uistili, že fungujú správne a nie sú poškodené.
- Zariadenia čistite mäkkou a suchou handričkou. Nepoužívajte vodu a chemikálie, ktoré by mohli poškodiť ich povrch.

Bezpečnosť používania:

- Nenechávajte osvetlenie zapnuté bez dozoru, najmä v prípade zariadení, ktoré sa môžu zahriať.
- Ak spozorujete iskrenie, zápach horenia alebo iné príznaky poruchy, okamžite spotrebič odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na servisné stredisko.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Servis a opravy:

- V prípade akýchkoľvek problémov so spotrebičom sa obráťte na autorizované servisné stredisko.
- Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami, aby ste predišli ďalšiemu poškodeniu alebo strate záruky.

Bezpečná likvidácia:

- Použité osvetľovacie zariadenia zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o elektronickom odpade.
- Zariadenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu - odovzdajte ich na miestnom zbernom mieste elektroniky.

Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa výrobku, obráťte sa na zákaznícky servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webová stránka: <https://innpro.pl/>) alebo na iného odborníka.

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté. Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru. Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania. Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám. Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu. Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov. Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte. Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu. Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.

Pre akumulátory LI-ION

Spotrebič je vybavený LI ION (lítium-iónovým) akumulátorom, ktorý v dôsledku svojej finančnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15% celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden

mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítium-polymér), ktorá vzhľadom na svoju finančnú a chemickú štruktúru časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu pod 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodí a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený.



Výrobok spĺňa požiadavky takzvaných smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, pričom špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Poľsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Výrobca:

Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd.
Keyuanwei One Road Building B
266100 Qingdao, Chiny
support@yeelight.com

Zástupca v EÚ:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.
Rudzka 65C
44-200 Rybnik, Polsko
zgloszenia@innpro.pl