

Xiaomi Mijia Compact Portable Electric Air Compressor

Uživatelská příručka




Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ!

- Tento výrobek není hračka a neměly by ho používat děti.
- Pozorně si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění, pokyny, ilustrace a pokyny uvedené v této uživatelské příručce.
- Důsledně dodržujte všechna bezpečnostní upozornění a pokyny k obsluze, abyste zajistili bezpečné používání.
- Vzduchový kompresor má provozní hlučnost vyšší než 80 dB(A). Přijměte vhodná opatření na ochranu svého sluchu.
- Nepřetržitý dlouhodobý provoz může způsobit přehřátí vzduchového kompresoru nebo vysokotlaké vzduchové hadice. Doporučený postup je přerušit používání a nechat vychladnout, než budete pokračovat.

Přehled výrobků

Je možné použít vzduchový kompresor s většinou jízdních kol, motocyklů, elektrických skútrů a sportovních míčů. Skutečná kompatibilita se může lišit.

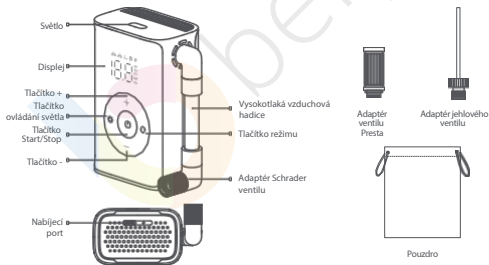

Poznámka: Vysokotlaká vzduchová hadice není odnímatelná. Pouzdro obsahuje vnitřní kapsu pro uložení adaptéru ventilu Presta a adaptéru jehlového ventilu.

Jak používat

Zapnutí/vypnutí



Pro zapnutí nebo vypnutí stiskněte a podržte tlačítko start/stop po dobu 1,5 vteřiny. Poznámka: Pokud není vzduchový kompresor používán po dobu tří minut, automaticky se vypne.

Nabíjení

Před prvním použitím vzduchový kompresor plně nabijte.

Poznámka: Pro nabíjení vzduchového kompresoru je třeba samostatně zakoupit nabíječku vyhovující bezpečnostním předpisům a nabíjecí kabel USB-C.

Indikátory stavu nabití baterie (při nabíjení)

- Bliká: úroveň nabití baterie $\leq 30\%$
- Bliká: $30\% < \text{úroveň nabití baterie} \leq 70\%$
- Bliká: $70\% < \text{úroveň nabití baterie} \leq 99\%$
- Svítí po dobu 20 vteřin a poté zhasne: Úroveň nabití baterie 100%

Indikátory stavu nabití baterie (při použití)



- Svítí: $70\% < \text{Úroveň nabití baterie} \leq 100\%$
- Svítí: $30\% < \text{Úroveň nabití baterie} \leq 70\%$
- Svítí: Úroveň nabití baterie $\leq 30\%$

Přepínání režimů



Když je vzduchový kompresor zapnutý, stisknutím tlačítka režimů můžete přepínat mezi těmito režimy: režim motocyklu/elektrického kola, režim jízdního kola, režim elektrického skútru, režim sportovního míče a vlastní režim.

Přepínání jednotek měření

Po výběru režimu stiskněte a podržte tlačítko režimu po dobu 1,5 vteřin, abyste přepnuli jednotku tlaku nafouknutí mezi barem a psi.

Inflační režim

Čtení



Indikátory
stavu nabití
baterie
Jednotka:
bar
Jednotka: psi

Výchozí tlak nafukování pro každý režim

Režim	Výchozí tlak nafouknutí	Nastavitelný rozsah
Režim motocyklu/elektrického kola	2,4 bar	1,8-3 bar
Režim jízdního kola	45 psi	30-120 psi
Režim elektrického skútru	50 psi	45-60 psi
Režim sportovního míče	8 psi	4-16 psi
Vlastní režim	35 psi	0,2-10,3 bar/3-150 psi

Přednastavený tlak nafukování



Po výběru režimu stiskněte tlačítko + nebo - pro zvýšení nebo snížení přednastavené hodnoty tlaku huštění. Stisknutím a podržením tlačítka + nebo - hodnotu rychle upravíte.



Referenční tabulka tlaku vzduchu

Kategorie	Typ	Doporučený rozsah tlaku
Jízdní kola	12", 14" a 16" pneumatiky pro jízdní kola	30-50 psi/2,0-3,4 barů
	20", 22" a 24" pneumatiky jízdních kol	40-50 psi/2,7-3,4 baru
	26", 27,5" a 29" pláště pro horská kola	45-65 psi/3,1-4,5 baru
	Pneumatiky pro elektrické koloběžky Xiaomi	45-60 psi/3,1-4,1 baru
	Pláště pro silniční kola 700c clincher	80-120 psi/5,5-8,3 baru
	700c dušové pláště pro silniční kola	80-120 psi/5,5-8,3 baru
Motocykly/ elektrokolo	Motocykly/Elektrické motocykly/Pláště pro elektrokola	1,8-3 bar
Míče	Basketbalové míče	7-9 psi/0,48-0,62 barů
	Fotbal	8-16 psi/0,55-1,1 baru
	Volejbal	4-5 psi/0,28-0,34 baru
	Fotbal/Rugby	12-14 psi/0,83-0,97 baru

Poznámky :


- Tabulka doporučených tlaků huštění je pouze orientační. Vždy se řiďte specifikacemi pro nafukovaný předmět.
 - Specifikace tlaku huštění jsou obvykle vyznačeny na bočnicích pneumatik vozidla nebo v blízkosti sportovních kulových ventilů.
 - Požadavky na tlak huštění ovlivňuje také zatížení a okolní teplota. Podrobnější doporučení ohledně tlaku huštění naleznete v oficiálních specifikacích příslušných položek.
- UPOZORNĚNÍ:** Vyvarujte se přefouknutí, protože může způsobit poškození výrobku nebo zranění.

Zjišťování tlaku vzduchu

Po zapnutí vzduchového kompresoru vyberte a připojte požadovaný adaptér ventilu. Poté připojte adaptér ventilu na vzduchovém kompresoru k ventilu měřeného předmětu. Vzduchový kompresor zobrazí na displeji aktuální hodnotu tlaku měřeného předmětu.

Připojení ventilu


Adaptér ventilu Schrader



Kompatibilní s: horská kola, elektrokola, motocykly, elektrické skútry, automobily a další předměty, které používají ventil Schrader.

Jak se připojit: Připojte adaptér Schraderova ventilu na vzduchovém kompresoru k ventilu na nafukovaném předmětu.


Adaptér ventilu Presta



Kompatibilní s: Vhodné pro silniční kola, některá horská kola a další předměty, které používají ventil Presta.

Jak se připojuje: Otevřete víčko ventilu na předmětu, který má být nafouknut, připojte adaptér ventilu Presta k adaptéru ventilu Schrader na vzduchovém kompresoru a poté připojte adaptér ventilu Presta k ventilu na předmětu, který má být nafouknut.

Adaptér jehlového ventilu



Kompatibilní s: Míče, jako jsou basketbalové a fotbalové míče.

Jak se připojit: Připojte adaptér jehlového ventilu k adaptéru ventilu Schrader na vzduchovém kompresoru a poté připojte adaptér jehlového ventilu k ventilu na nafukovaném předmětu.

Nafukování



Začněte nafukovat

- Po připojení ventilů a zapnutí vzduchového kompresoru začněte nafukovat stisknutím tlačítka start/stop. Vzduchový kompresor zobrazí na displeji aktuální tlak v reálném čase.



Zastavení nafukování

- Po dosažení nastavené hodnoty tlaku vzduchový kompresor automaticky přestane nafukovat.
- Vzduchový kompresor lze také kdykoli během nafukování manuálně zastavit stisknutím tlačítka start/stop.

UPOZORNĚNÍ: Před nafukováním předmětů, jako jsou balóny, míče a plavecké kruhy, se vždy ujistěte, že tlak vzduchu v kompresoru je v mezích normy.

manuální zastavení nafukování včas zabrání poškození předmětu nebo zranění.

Poznámka: Při odpojování adaptéru ventilu může z ventilu unikat trochu vzduchu. Abyste zabránili ztrátě tlaku, rychle odpojte adaptér ventilu od ventilu.

Zapnutí/vypnutí světla



Když je vzduchový kompresor zapnutý, stiskněte tlačítko ovládání světla pro zapnutí/vypnutí světla.

Zapnutí/vypnutí režimu SOS



Světlo

- Když je vzduchový kompresor zapnutý, stisknutím a podržením tlačítka ovládání světla zapnete režim SOS a světlo začne blikat mezinárodním nouzovým signálem SOS.
- Stisknutím tlačítka ovládání světla vypnete režim SOS.

Upozornění

- Vzduchový kompresor není hračka a neměly by ho používat děti. Doporučený věk pro uživatele je 16 let. Při práci se vzduchovým kompresorem udržujte děti v bezpečné vzdálenosti.
- Vzduchový kompresor má vestavěnou nevyjímatelnou lithium-iontovou baterii a nikdy by neměl být vystaven ohni nebo nesprávně zlikvidován. Nevystavujte baterii vzduchového kompresoru vysokým teplotám, například ji nenechávejte v autě na přímém slunci. Pokud je lithium-iontová baterie vystavena extrémnímu teplu, nárazu nebo vodě, hrozí nebezpečí požáru, samovznícení a dokonce výbuchu.
- Vzduchový kompresor by neměl být skladován při teplotách nižších než -10°C nebo vyšších než 45°C . Vystavení extrémnímu teplu nebo chladu zkrátí životnost vzduchového kompresoru a poškodí vestavěný akumulátor.
- Ponechání vzduchového kompresoru delší dobu bez použití může poškodit akumulátor, proto je doporučeno nabíjet vzduchový kompresor alespoň jednou za tři měsíce.
- Vzduchový kompresor používá vestavěný stejnosměrný motor, který může za chodu vytvářet elektrické jiskry, a nikdy by neměl být používán v hořlavém nebo výbušném prostředí.
- Pokud vzduchový kompresor vydává za chodu neobvyklý hluk nebo se začne přehřívat, okamžitě jej vypněte.
- Před nastavením tlaku vzduchu se vždy ujistěte, že je vybrána správná jednotka tlaku vzduchu, abyste předešli nehodám, například prasknutí pneumatiky.
- Běžné převody jednotek: $1\text{ bar} \approx 14,5\text{ psi}$, $1\text{ bar} = 100\text{ kPa}$, $1\text{ psi} \approx 6,89\text{ kPa}$.
- Vždy sledujte vzduchový kompresor během používání a nikdy jej nenechávejte bez dozoru, když jej používáte bez přednastavení tlaku, aby nedošlo k přefouknutí.
- Vzduchový kompresor používejte pouze v čistém a suchém prostředí. Nečistoty a prach, které se dostanou do vzduchového kompresoru, mohou způsobit jeho poškození. Vzduchový kompresor není vodotěsný a nečistěte jej vodou.
- Pokud dojde k chybě, vzduchový kompresor vypněte stisknutím a podržením tlačítka start/stop a poté opětovným stisknutím a podržením tlačítka start/stop vzduchový kompresor znovu spustte. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na záruční servisní tým.
- K nabíjení vzduchového kompresoru používejte bezpečnou a vyhovující nabíječku a nabíjecí kabel. Na nabíjení způsobem, který není v souladu s výše uvedeným, se nevztahuje záruka.

- Při dlouhodobém provozu vzduchového kompresoru se spoj mezi vzduchovou hadicí a vzduchovým kompresorem zahřívá. Nedotýkejte se ho, abyste se nepopálili.

Poznámka: Vyobrazení výrobku a příslušenství v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou lišit v důsledku aktualizací a upgradů výrobku.

Obecná bezpečnostní upozornění týkající se elektrického nářadí

⚠ Upozornění: Při práci s elektrickým nářadím je nutné dodržovat následující pokyny: "Upozorněte na to, že při práci s elektrickým nářadím je nutné dodržovat následující pokyny: Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Všechna varování a pokyny si uložte pro budoucí použití.

Výraz "elektrické nářadí" ve varováních se vztahuje na vaše elektrické nářadí napájené ze sítě (se šňůrou) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez kabelu).

Bezpečnost v pracovním prostoru

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepořádek nebo tmavé prostory zvyšují riziko úrazů.
- Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí umožňuje vznik jiskry, která může zapálit prach nebo výpary.
- Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a okolostojící osoby v bezpečné vzdálenosti. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly.

Elektrická bezpečnost

- Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. Nepoužívejte žádné adaptéry zástrček s uzemněným napájením nářadí. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhku. Voda vnikající do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Šňůru nezneužívejte. Nikdy nepoužívejte šňůru k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Šňůru udržujte mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané šňůry zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

- Při práci s elektrickým nářadím venku použijte prodlužovací šňůru vhodnou pro venkovní použití. Použití šňůry vhodné pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je provoz elektrického nářadí na vlhkém místě nevyhnutelný, použijte přívod chráněný proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým nářadím buďte ostražití, sledujte, co děláte, a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků.
Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážné zranění.
- Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky, jako je protiprachová maska, neklouzavá bezpečnostní obuv, tvrdá čepice nebo ochrana sluchu, používané za vhodných podmínek, snižují počet osobních zranění.
- Zabraňte neúmyslnému spuštění. Ujistěte se, že je spínač v poloze vypnutém stavu před připojením ke zdroji napájení a/nebo akumulátoru, před zvednutím nebo přenášením nářadí. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo zapínání elektrického nářadí, které má zapnutý spínač, vybízí k nehodám.
- Před zapnutím elektrického nářadí vyjměte seřizovací klíč nebo klíč. Klíč nebo klíč ponechaný na rotující části elektrického nářadí může vést ke zranění osob.
- Nepřehánějte to. Stále udržujte správný postoj a rovnováhu. To umožní lepší ovládání elektrického nářadí v neočekávaných situacích.
- Správně se oblečte. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy a oděv mimo dosah pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.

- Pokud jsou k dispozici zařízení pro připojení zařízení pro odsávání a sběr prachu, zajistěte jejich připojení a správné používání. Používání zařízení pro odsávání prachu může snížit nebezpečí související s prachem.
- Nedovolte, aby vám obeznámenost získaná častým používáním nářadí umožnila zpohodlnět a ignorovat zásady bezpečnosti nářadí. Neopatrný zásah může během zlomku vteřiny způsobit vážné zranění.

Používání elektrického nářadí a péče o něj

- Elektrické nářadí nepoužívejte násilím. Používejte správné elektrické nářadí pro danou aplikaci. Správné elektrické nářadí provede práci lépe a bezpečněji při rychlosti, pro kterou bylo navrženo.
- Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej vypínač nezapíná a nevypíná. Každé elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- Před jakýmkoli nastavováním, výměnou příslušenství nebo skladováním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte z elektrického nářadí akumulátor, je-li odnímatelný. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- Nečinné elektrické nářadí ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte, aby s ním pracovaly osoby, které nejsou seznámeny s elektrickým nářadím nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí je v rukou nepoučených uživatelů nebezpečné.
- Elektrické nářadí a příslušenství udržujte. Kontrolujte, zda nedošlo k nesprávnému seřízení nebo vážnutí pohyblivých částí, k poškození dílů a k jakémukoli jinému stavu, který by mohl ovlivnit provoz elektrického nářadí. Je-li poškozeno, nechte elektrické nářadí před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně často zasekávají a ovládání je snazší.
- Elektrické nářadí, příslušenství a nástroje používejte v souladu s těmito pokyny, s ohledem na pracovní podmínky a prováděnou práci. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než pro které je určeno, může vést k nebezpečným situacím.

- Udržujte rukojeti a úchopové plochy suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty. Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečnou manipulaci a ovládání nářadí v neočekávaných situacích.

Používání a péče o akumulátorové nářadí

- Nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ akumulátoru, může při použití s jiným typem akumulátoru umožnit nebezpečí požáru.
- Elektrické nářadí používejte pouze se speciálně určenými akumulátory. Použití jiných akumulátorů může umožnit riziko zranění a požáru.
- Pokud akumulátor nepoužíváte, udržujte jej mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi jednotlivými póly. Zkratování pólů akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- Při zneužití může z baterie vystříknout kapalina; zabraňte kontaktu. Dojde-li k náhodnému kontaktu, opláchněte jej vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, dodatečně vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vystřikující z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor nebo nástroj. Poškozené nebo upravené akumulátory mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může mít za následek požár, výbuch nebo riziko zranění.
- Nevystavujte akumulátor nebo nástroj ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 130 °C může způsobit výbuch.

POZNÁMKA: Teplotu "130 °C" lze nahradit teplotou "265 °F".

- Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo nářadí mimo teplotní rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může poškodit akumulátor a zvýšit riziko požáru.

Servis

- Servis elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému opraváři, který používá pouze identické náhradní díly. Tím zajistíte, že bude zachována bezpečnost elektrického nářadí.
- Nikdy neprovádějte servis poškozených akumulátorů. servis akumulátorů by měl provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servis.

Bezpečnost akumulátorů

- Používejte pouze akumulátory schválené výrobcem. Výměna za akumulátor nesprávného typu může mít za následek selhání bezpečnostní ochrany a způsobit výbuch nebo požár.
- Neumísťujte baterii do prostředí s extrémně vysokou teplotou, například na přímé sluneční světlo, do ohně, mikrovlnné trouby nebo trouby. V opačném případě může dojít k výbuchu nebo úniku hořlavých kapalin či plynů.
- Baterii nerozebírejte, nenarážejte do ní, nemačkejte ji a neřežte, protože by mohlo dojít k výbuchu.
- Nevystavujte baterii extrémně nízkému tlaku vzduchu. Jinak může dojít k výbuchu nebo úniku hořlavých kapalin nebo plynů.
- Pokud dojde k jakémukoli otoku baterie, okamžitě ji přestaňte používat.
- Baterii nepolykejte, aby nedošlo k chemickým popáleninám.
- Pokud se domníváte, že baterie mohla být spolknuta nebo umístěna kdekoli v těle, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud není prostor pro baterii bezpečně uzavřen, přestaňte vzduchový kompresor používat. Udržujte jej mimo dosah dětí.
- Nové a použité baterie udržujte mimo dosah dětí.
- Nevyhazujte baterie jako domácí odpad. Zlikvidujte je bezpečně podle místních zákonů a předpisů.

Technické údaje

Název: Mijia Kompaktní Portable Electric Air Compressor

Model: MJBXCQBQW

Rozměry výrobku: přibližně 60 × 38 × 93 mm

(Pouze vzduchový kompresor, bez vysokotlaké vzduchové hadice.)

Čistá hmotnost: přibližně 240 g

Skladovací teplota: -10 °C až 45 °C

Teplota nabíjení: 5 °C až 40 °C

Provozní teplota: -10 °C až 45 °C

Rozsah nabíjecího tlaku: 0,2–10,3 bar/3–150 psi

Rozměry vysokotlaké vzduchové hadice: přibližně 85,5 mm

Rozměry adaptéru ventilu (vnitřní průměr):

Adaptér ventilu Presta: 6 mm

Adaptér ventilu Schrader: 6,9 mm

Typ baterie: lithium-iontová baterie

Jmenovitá kapacita: 2000 mAh

Jmenovitá energie: 7,2 Wh

Hlučnost při provozu: méně než 80 dB(A) ve vzdálenosti 1 m

Vstup: 5 V 2 A

Nabíjecí port: USB-C

Doba nabíjení: přibližně 1,5 hodiny

Přesnost senzoru: ±1 psi

USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.

Řešení problémů

Chyby	Možné příčiny a řešení
Vzduchový kompresor se nezapíná.	Baterie může být vybitá, před použitím vzduchový kompresor plně nabijte.
Pomalá rychlost nafukování.	• Ujistěte se, že má baterie dostatek energie. • Zkontrolujte, zda není poškozena vysokotlaká vzduchová hadice. • Zkontrolujte, zda jsou adaptér a ventil správně připojeni. • Ujistěte se, že nafukovaný předmět není propíchnutý.
Vzduchový kompresor se zapne, ale nenafukuje.	• Ujistěte se, že má baterie dostatek energie. • Aktuální tlak nafukovaného předmětu může překročit přednastavený tlak. • Zkontrolujte, zda je otevřená krytka ventilu Presta.
Přednastavenou hodnotu tlaku nelze zvýšit ani snížit.	Rozsah tlaku se v různých režimech liší. Můžete zvolit vlastní režim a podle potřeby upravit přednastavenou hodnotu tlaku v rozmezí 3-150 psi.
Vzduchový kompresor se normálně nafoukne, ale zobrazený tlak je nulový.	Tlak nízkotlakých předmětů, jako jsou balónky, je příliš nízký na to, aby ho vzduchový kompresor mohl měřit. Manuálně včas zastavte nafukování.
Vzduchový kompresor se po připojení k ventilu již vypnul.	Vzduchový kompresor je vybaven funkcí automatického vypnutí, pro obnovení provozu jej jednoduše restartujte.
Při připojování vzduchové hadice uniká vzduch.	Připojte správně adaptér ventilu k ventilu.
Během nabíjení se nerozsvítí indikátor stavu nabití baterie.	• K nabíjení vzduchového kompresoru používejte bezpečnou a vyhovující nabíječku a nabíjecí kabel. • Indikátor stavu nabití baterie se automaticky vypne po 20 vteřin, když je vzduchový kompresor plně nabitý.

Informace o dodržování právních předpisů

Evropa - E U p r o h l á š e n í o s h o d ě

CE My, společnost Xiaomi Communications Co, Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnicemi a evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Informace o likvidaci a recyklaci



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být míchána s netříděným domácím odpadem.



Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že odevzdáte své odpadní zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které bylo určeno vládou nebo místními úřady.

Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se obraťte na instalační firmu nebo místní úřady.

Prohlášení o hodnotách emisí hluku podle normy EN 62841 (předpokládaná nejistota 3 dB(A))

Hladina akustického tlaku: 81,4 dB(A)

Hladina akustického výkonu: 89,4 dB(A)

Prohlášení o emisích vibrací podle normy EN 62841 (předpokládaná nejistota 1,5 m/s²): 2,5 m/s²



Před uvedením zařízení do provozu si přečtěte návod k obsluze a dodržujte bezpečnostní pokyny!



Používejte chrániče sluchu!

Informace:

- Uváděná celková hodnota vibrací a uváděná hodnota emise hluku byly změřeny podle standardní zkušební metody a mohou být použity pro porovnání jednoho nářadí s jiným.
- Deklarovanou celkovou hodnotu vibrací a deklarovanou hodnotu emise hluku lze rovněž použít při předběžném posouzení expozice.

Upozornění:

- Emise vibrací a hluku při skutečném používání elektrického nářadí se mohou lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na způsobu použití nářadí, zejména na druhu obrobku, který je zpracováván.
- Je nutné stanovit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy, která jsou založena na odhadu expozice ve skutečných podmínkách používání (s přihlédnutím ke všem částem pracovního cyklu, jako je doba, kdy je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno, kromě doby spouštění).

Baterie není odnímatelná.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na adrese www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
E5, WTC Haag, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, Haag, Nizozemsko
contact@support.mi.com

