



LED monitor

Používateľská príručka



Predslov

Všeobecne

Táto príručka obsahuje inštaláciu, funkcie a prevádzku herného monitora (ďalej len „zariadenie“). Pred používaním zariadenia si príručku starostlivo prečítajte a dobre ju uschovajte, aby ste do nej mohli v budúcnosti nazrieť.

Modely

DHI-LM24-B221/DHI-LM24-B221S/DHI-LM27-B221/DHI-LM27-B221S

Bezpečnostné pokyny

V príručke sa môžu nachádzať nasledujúce signálne výrazy.

Signálne výrazy	Význam
 NEBEZPEČENSTVO	Označuje vysoké potenciálne nebezpečenstvo, ktoré spôsobí smrť alebo vážne zranenie, ak sa mu nevyhnete.
 VAROVANIE	Označuje vysoké potenciálne nebezpečenstvo, ktoré spôsobí smrť alebo vážne zranenie, ak sa mu nevyhnete.
 UPOZORNENIE	Označuje potenciálne riziko, ktoré môže viesť k poškodeniu majetku, strate údajov, zníženiu výkonu alebo nepredvídateľnému výsledku, ak sa mu nevyhnete.
 TIPY	Poskytuje metódy, ktoré vám pomôžu vyriešiť problém alebo ušetriť čas.
 POZNÁMKA	Poskytuje ďalšie informácie ako doplnenie textu.

História revízie

Verzia	Obsah revízie	Čas vydania
V1.0.0	Prvé vydanie.	Máj. 2025

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Ako používateľ zariadenia alebo správca údajov môžete zhromažďovať osobné údaje iných osôb, napríklad ich tvár, odtlačky prstov a evidenčné číslo. Musíte dodržiavať miestne zákony a predpisy o ochrane súkromia, aby ste chránili legitímne práva a záujmy iných osôb zavedením opatrení, ktoré zahŕňajú okrem iného: zabezpečenie jasnej a viditeľnej identifikácie s cieľom informovať ľudí o existencii oblasti dohľadu a poskytnúť požadované kontaktné informácie.

Vyhlásenie o rozhraní

Táto príručka predstavuje najmä príslušné funkcie zariadenia. Rozhrania použité pri výrobe, postupy vrátenia zariadenia do výroby na kontrolu a lokalizáciu jeho porúch nie sú v tejto príručke popísané. Ak potrebujete informácie o týchto rozhraniach, kontaktujte technickú podporu.

O tejto príručke

- Príručka slúži len ako referencia. Medzi príručkou a výrobkom sa môžu vyskytnúť drobné rozdiely.
- Nezodpovedáme za škody vzniknuté v dôsledku používania výrobku spôsobom, ktorý nie je v súlade s príručkou.
- Príručka bude aktualizovaná podľa najnovších zákonov a predpisov súvisiacich jurisdikcií. Podrobné informácie nájdete v papierovej používateľskej príručke, na disku naskenovaním QR kódu alebo na našej oficiálnej webovej stránke. Príručka slúži len ako referencia. Medzi elektronickou a papierovou verziou sa môžu vyskytnúť drobné rozdiely.
- Všetky dizajny a softvér možno zmeniť bez predchádzajúceho písomného oznamu. Aktualizácie výrobkov môžu spôsobiť určité rozdiely medzi skutočným výrobkom a príručkou. Obráťte sa na službu zákazníkom so žiadosťou o najnovší program a dodatočnú dokumentáciu.
- V tlači sa môžu vyskytnúť chyby alebo odchýlky v popise funkcií, činností a technických údajov. Ak existujú nejaké pochybnosti alebo nejasnosti, vyhradujeme si právo na konečné vysvetlenie.
- Ak sa príručka (vo formáte PDF) nedá otvoriť, aktualizujte softvér alebo vyskúšajte iný bežne dostupný softvér.
- Všetky ochranné známky, registrované ochranné známky a názvy spoločností sú majetkom ich príslušných majiteľov.
- Ak sa pri používaní zariadenia vyskytne akýkoľvek problém, navštívte našu webovú stránku, kontaktujte dodávateľa alebo zákaznícky servis.
- Ak nie ste si istí alebo vám niečo nie je jasné, vyhradujeme si právo na konečné vysvetlenie.



Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. V Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Dôležité bezpečnostné pokyny a varovania

Táto časť obsahuje informácie týkajúce sa správnej manipulácie so zariadením, prevencie pred nebezpečenstvom a prevencie poškodenia majetku. Pred použitím zariadenia si prečítajte príslušné pokyny a pri používaní zariadenia ich dodržiavajte.

Požiadavky na prepravu



Zariadenie prepravujte v prostredí s prípustnou vlhkosťou a teplotou.

Požiadavky na uskladnenie



- Zariadenie neinštalujte v polohe vystavenej slnečnému svetlu alebo pri zdroj tepla.
- Zariadenie skladujte v podmienkach povolenej vlhkosti (5 % – 95 % (RH)) a teploty (-20 °C až +60 °C alebo -4 °F až +140 °F).

Požiadavky na montáž



NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo stability

Možný výsledok: Zariadenie by mohlo spadnúť a spôsobiť vážne zranenie osôb.

Preventívne opatrenia (okrem iného):

- Používajte len skrinky a držiaky určené pre zariadenie.
- Používajte len taký nábytok a konštrukcie, ktoré dokážu zariadenie bezpečne udržať.
- Zariadenie neumiestňujte na okraj nábytku alebo konštrukcie, ktorá ho podopiera.
- Vždy poučte deti o nebezpečenstve lezenia po nábytku, aby sa dostali k zariadeniu a jeho ovládaču.
- Starostlivo usporiadajte káble pripojené k zariadeniu, aby o ne nemohol nikto zakopnúť, prípadne ich potiahnuť.
- Uistite sa, že zariadenie je nainštalované na stabilnom povrchu.
- Zariadenie neumiestňujte na vysoký nábytok, ako sú skrine a regály, bez toho, aby ste sa predtým uistili, že nosná konštrukcia je dostatočne stabilná na to, aby zariadenie uniesla.
- Zariadenie neumiestňujte na textilie a iné podobné materiály.
- Na zariadenie alebo nábytok, na ktorom je zariadenie umiestnené, neumiestňujte predmety, ako sú hračky a diaľkové ovládače, ktoré by mohli lákať deti, aby naň vyliezli.



VAROVANIE

- Nepripájajte napájací adaptér zariadenia, keď je adaptér napájaný.
- Prísne dodržiavajte miestne predpisy a normy elektrickej bezpečnosti. Uistite sa, že okolité napätie je stabilné a spĺňa požiadavky na napájanie zariadenia.
- Nepripájajte zariadenie k dvom alebo viacerým druhom napájania, aby ste predišli bezpečnostným rizikám a poškodeniu zariadenia.
- Dodržiavajte elektrické požiadavky na napájanie zariadenia.
 - ◇ Nasledujú požiadavky na výber napájacieho adaptéra.
 - Napájanie musí spĺňať požiadavky v norme IEC 60950-1 a IEC 62368-1.

- Napätie musí spĺňať požiadavky SELV (Safety Extra Low Voltage) a nesmie prekročiť normy ES-1.
- Ak výkon zariadenia nepresahuje 100 W, napájanie musí spĺňať požiadavky LPS a nesmie byť vyššie ako PS2.
- ◇ Odporúčame používať napájací adaptér dodaný so zariadením.
- ◇ Pri výbere napájacieho adaptéra sa riadte štítkom zariadenia (napríklad menovité napätie).



- Personál pracujúci vo výškach musí prijať všetky potrebné opatrenia na zaistenie osobnej bezpečnosti vrátane nosenia prilby a bezpečnostných pásov.
- Zariadenie neinštalujte v polohe vystavenej slnečnému svetlu alebo pri zdroj tepla.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu vlhkosti, prachu a sadzí.
- Použite adaptér alebo puzdro napájania, ktorý dodáva výrobca.
- Zariadenie je elektrický spotrebič triedy I. Uistite sa, že napájanie zariadenia je pripojené k zásuvke s ochranným uzemnením.
- Pri inštalácii zariadenia dbajte na to, aby bola napájacia zástrčka ľahko prístupná na odpojenie napájania.
- Zariadenie nainštalujte na stabilné miesto, aby ste zabránili pádu.
- Zariadenie nainštalujte na dobre vetranom mieste a neblokujte ventiláciu zariadenia.
- Signálne výstupné zariadenia a LCD displej musia byť na rovnakom uzemnení a impedancia uzemnenia musí byť menšia ako 1 Ω .

Prevádzkové požiadavky



VAROVANIE

- Používajte štandardný napájací adaptér. Za problémy spôsobené použitím neštandardného napájacieho adaptéra nenesieme žiadnu zodpovednosť.
- Používajte napájacie káble, ktoré sú odporúčané pre danú oblasť a zodpovedajú menovitým špecifikáciám napájania.
- V domácom prostredí to môže spôsobiť rádiové rušenie. V takom prípade môže byť od používateľa vyžadované aby prijal primerané opatrenia.
- Pred zapnutím uzemnite zariadenie.



- Na zariadenie nekvapkajte ani naň nestriekajte kvapalinu a uistite sa, že na zariadení nie je žiadny predmet naplnený kvapalinou, aby sa do neho kvapalina nedostala.
- Zariadenie prevádzkujte v menovitom rozsahu príkonu a výkonu (≡ Jednosmerný prúd).
- Zariadenie nerozoberajte bez odborných pokynov.
- Zariadenie používajte v prostredí s prípustnou vlhkosťou a teplotou.
- Pred použitím skontrolujte, či je napájanie správne.
- Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F).

Požiadavky na údržbu



NEBEZPEČENSTVO

Výmena nepotrebných batérií za nesprávny typ nových batérií môže spôsobiť výbuch.

Preventívne opatrenia (okrem iného):

- Nepotrebné batérie vymeňte za nové batérie rovnakého typu a modelu, aby ste predišli riziku požiaru a výbuchu.
- Staré batérie zlikvidujte podľa pokynov.



- Pred údržbou zariadenie vypnite. Pri čistení zariadenia nepoužívajte tekutý čistiaci prostriedok ani čistiaci prostriedok v spreji.
- Pri čistení povrchu displeja používajte čistú a mäkkú handričku alebo špeciálnu handričku na utieranie obrazovky. Na čistenie obrazovky nepoužívajte mokrá handričku. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu obrazovky.
- Spojka zariadenia je odpojovacie zariadenie. Pri používaní ho držte v pohodlnom uhle.


Obsah

Predslov.....	I
Dôležité bezpečnostné pokyny a varovania	III
Informácie o výrobku.....	1
1. Zoznam balenia	1
2. Úpravy monitora.....	2
3. Popis tlačidla	3
4. Káblové pripojenie	4
5. Popis ponuky.....	5
6. Popisy funkcií ponuky prevádzky (OSD).....	6
Dodatok 1 Bezpečnostný záväzok a odporúčanie	7
Dodatok 2 Bezpečnostný záväzok a odporúčanie	9

Informácie o výrobku

1. Zoznam balenia

Obrázok 1-1 Zoznam balenia

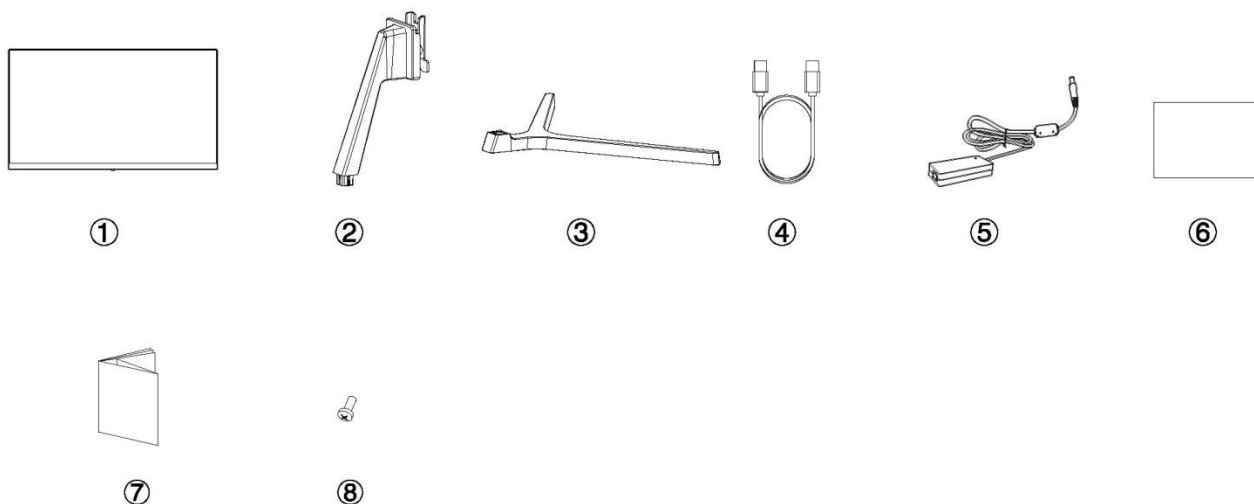

Tabuľka 1-1 Zoznam balenia

Č.	Význam
①	Obrazovka displeja
②	Stojan
③	Základ
④	Signálny kábel HDMI
⑤	Adaptér
⑥	QSG
⑦	Právne a regulačné informácie
⑧	Skrutka


POZNÁMKA

Vyššie uvedené výrobky v prílohe sú len referenčné, podporné výrobky rôznych modelov monitorov sa môžu mierne líšiť od výrobkov na obrázku a všetko závisí od skutočnosti.

2. Úpravy monitora

Funkcie nastavenia displeja zahŕňajú nastavenie uhla sklonu, nastavenie uhla vertikálneho natočenia obrazovky, nastavenie uhla natočenia vľavo a vpravo a nastavenie výšky, ako je znázornené na obrázku nižšie. Rôzne typy displejov majú rôzne funkcie nastavenia a konkrétne funkcie nastavenia závisia od aktuálnych funkcií nastavenia modelu.

Obrázok 2-1 Uhol nastavenia

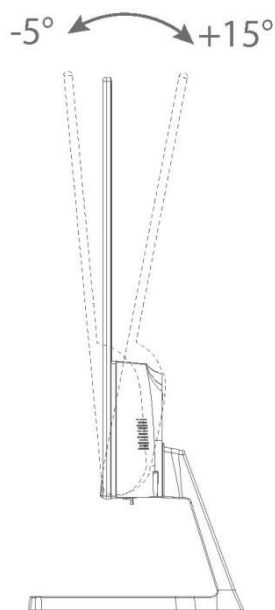

Uhol naklonenia
(-5° až +15°)


POZNÁMKA

Pri nastavovaní uhla monitora dbajte na to, aby ste sa nedotýkali oblasti obrazovky ani na ňu netlačili.

Vyššie uvedený obrázok je len referenčný a všetko závisí od skutočnej funkcie nastavenia.

3. Popis tlačidla

Obrázok 3-1 Zobrazenie tlačidiel

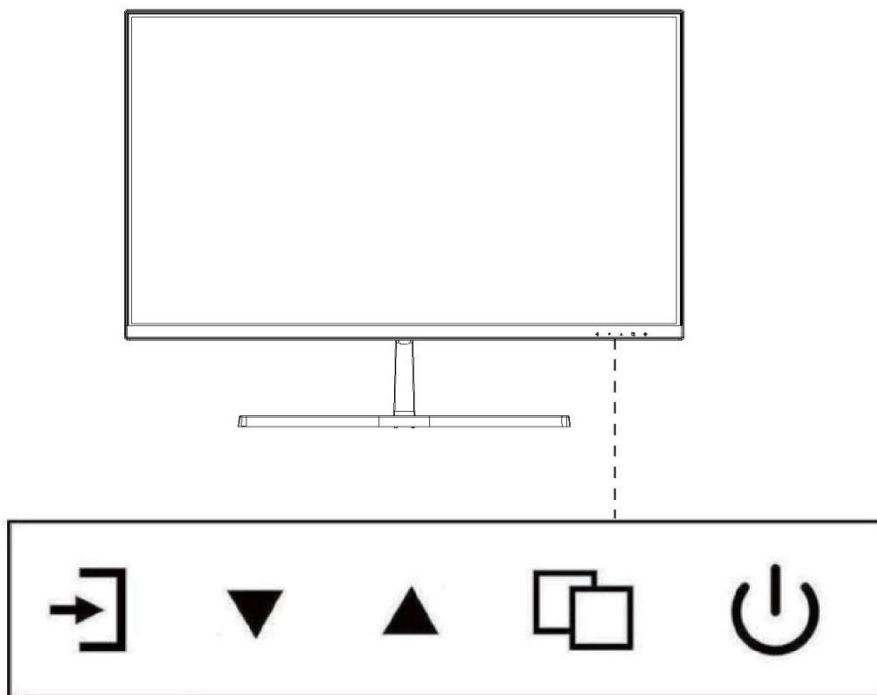

Tabuľka 3-1 Tlačidlá OSD

Ikona	Popis
	Tlačidlo zdroj. Stlačením tlačidla zobrazíte všetky ponuky signálnych kanálov.
	Tlačidlo nadol. - Stlačením tlačidla presuniete kurzor na požadovanú funkciu. - Stlačením tlačidla zmeníte vybranú funkciu v položke ponuky OSD.
	Tlačidlo nahor. - Stlačením tlačidla presuniete kurzor na požadovanú funkciu. - Stlačením tlačidla zmeníte vybranú funkciu v položke ponuky OSD.
	Tlačidlo ponuky - Stlačením tlačidla zobrazíte hlavnú ponuku OSD. - Stlačením tlačidla opustíte ponuku OSD alebo položku ponuky.
	Tlačidlo napájania. Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete displej.




POZNÁMKA

Vyššie uvedený obsah je len referenčný a všetko závisí od skutočnej funkcie nastavenia.

4. Káblové pripojenie

Obrázok 4-1 Vstupné a výstupné rozhranie

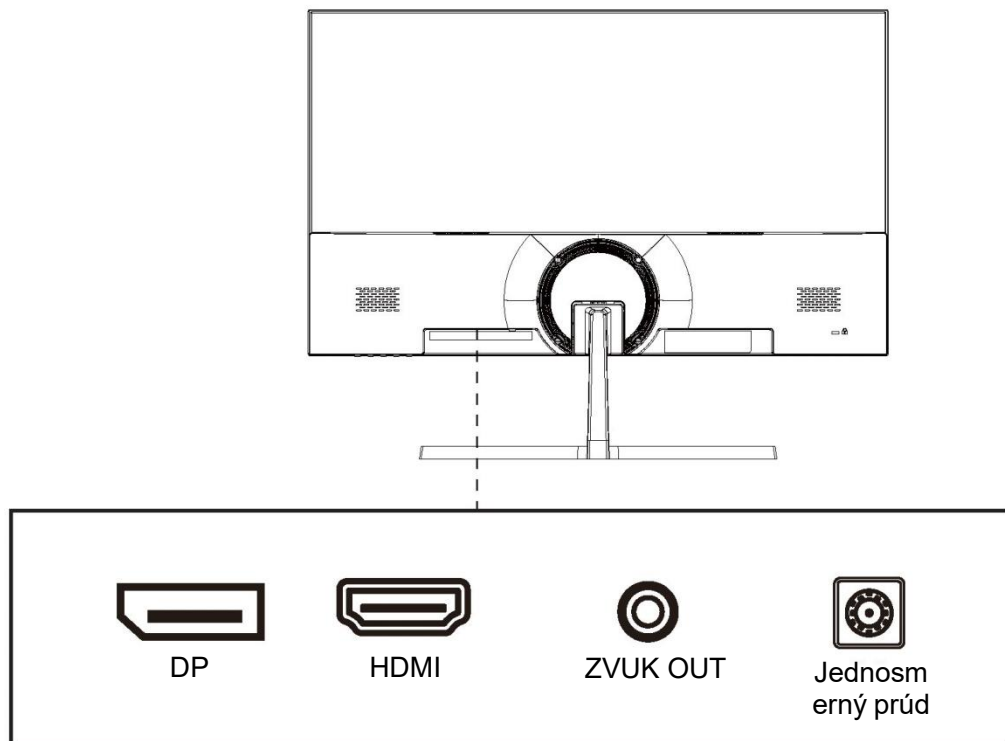

Tabuľka 4-1 Vstupné a výstupné porty

Port	Funkcia
DP	x1/ Na pripojenie k stolovému počítaču použite kábel DP.
HDMI	x1/ Na pripojenie rozhrania HDMI IN výrobku k rozhraniu HDMI OUT počítača použite kábel HDMI.
ZVUK OUT	x1/ Slúži na pripojenie k externým výstupným zvukovým zariadenia, ako sú slúchadlá.
Jednosmerný prúd	x1/ Slúži na pripojenie napájacieho adaptéra, potom pripojte napájací kábel do riadne uzemnenej elektrickej zásuvky.

POZNÁMKA


Vyššie uvedené porty sú len referenčné, skutočné porty iných typov monitorov sa môžu mierne líšiť od portov na obrázku a všetko závisí od portov a funkcií skutočného výrobku.

5. Popis ponuky

- Farba a tvar ponuky OSD skutočného počítača sa môžu mierne líšiť od zobrazenia na obrázku a rozhodujúce je všetko, čo bolo skutočne zobrazené.
- Špecifikácie ponuky OSD sa môžu meniť s vylepšovaním funkcií bez predchádzajúceho upozornenia.

Stlačením tlačidla OK na ovládacom paneli vstúpte do ponuky monitora. Podrobné informácie o jednotlivých ponukách nájdete v nasledujúcich častiach.

Krok 1. Stlačením tlačidla  vstúpte na obrazovku OSD.

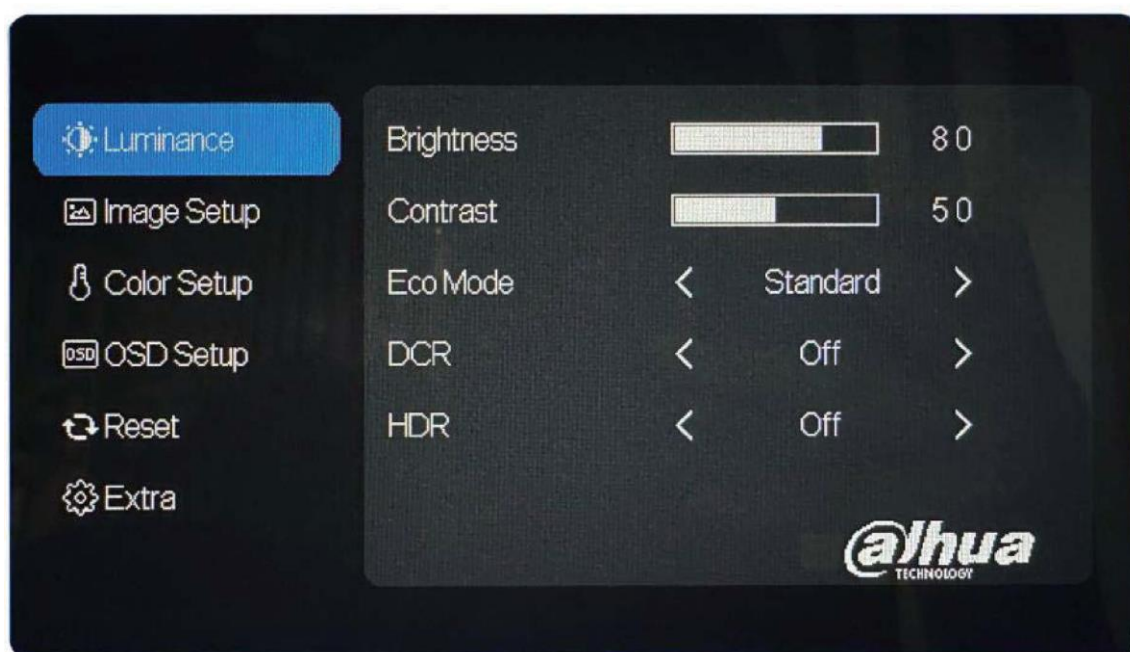

Krok 2. Na aktiváciu stlačte tlačidlo ponuky v pravej dolnej časti panela. Podponuky hlavnej ponuky sú nasledovné: ponuka svetelnosť, ponuka nastavenia obrazu, ponuka nastavenia farieb, ponuka nastavenia OSD, ponuka resetovania a extra ponuka. Stlačením tlačidla ponuky vyberte položku podponuky. Vybraná položka ponuky sa zobrazí v ohraničenom ráme.

Krok 3. Stlačením tlačidla ▼▲ sa môžete pohybovať medzi položkami sekundárnej ponuky podponuky.

6. Popisy funkcií ponuky prevádzky (OSD)

Tabuľka 6-1 Popis ponuky OSD

Hlavná ponuka	Podponuka	Možnosť
Svetelnosť	Jas	0 – 100
	Kontrast	0 – 100
	Režim Eco	Štandard/Film/RTS/FPS/Hra/Internet
	DCR	VYP/ZAP
	HDR	VYP/ZAP
Nastavenie obrazu	Pomer obrazu	Širokouhlá/4 : 3
FARBA	Teplota farby	Studená/Normálna/Teplá/Používateľ
	Červená	0 – 100
	Zelená	0 – 100
	Modrá	0 – 100
	Režim nízkej modrej	VYP/Silná/Stredná/Slabá
Nastavenie OSD	Jazyk	Slovenčina/Fra./Esp./Por./Deu./Ita./Pyc./한국어/繁體中文/简体中文/日本語
	H. poloha	0 – 100
	V. poloha	0 – 100
	Čas. limit	5 – 100
	Transparentnosť	0 – 100
Resetovať	Resetovať	
Extra	Výber vstupu	DP/HDMI
	Stíšiť	VYP/ZAP
	Hlasitosť	0 – 100
	Voľná Synchronizácia	VYP/ZAP
	Over Drive	VYP/ZAP
	Mprt	VYP/ZAP

POZNÁMKA

Funkcie OSD vo vyššie uvedenej tabuľke sú len referenčné a môžu sa líšiť od skutočného displeja, preto majú prednosť funkcie OSD skutočného displeja.

Dodatok 1 Bezpečnostný záväzok a odporúčanie

Spoločnosť Dahua Vision Technology Co., Ltd. (ďalej len „Dahua“) kladie veľký dôraz na kybernetickú bezpečnosť a ochranu súkromia. Neustále vyčleňujeme osobitné finančné prostriedky na zvyšovanie povedomia a schopností zamestnancov v oblasti bezpečnosti a na zabezpečenie dostatočnej bezpečnostnej ochrany našich výrobkov. Spoločnosť Dahua vytvorila profesionálny bezpečnostný tím, ktorý zabezpečuje komplexné posilnenie a kontrolu bezpečnosti počas celého životného cyklu produktu, vrátane návrhu, vývoja, testovania, výroby, dodávky a údržby. Výrobky Dahua dodržiavajú zásadu minimálneho zberu potrebných údajov, minimalizácie služieb, prísneho zákazu inštalácie zadných dvierok a vypnutia nepotrebných a nezabezpečených služieb (napríklad Telnet). Neustále zavádzame inovatívne bezpečnostné technológie, aby sme posilnili bezpečnostné funkcie našich výrobkov. Okrem toho poskytujeme používateľom na celom svete služby bezpečnostného alarmu a nepretržitej bezpečnostnej pohotovostnej reakcie. Tento prístup zabezpečuje lepšiu ochranu ich bezpečnostných práv a záujmov. Spoločnosť Dahua zároveň vyzýva používateľov, partnerov, dodávateľov, vládne agentúry, priemyselné organizácie a nezávislých výskumníkov, aby nahlasovali potenciálne riziká alebo zraniteľnosti tímu Dahua PSIRT.

Môžu tak urobiť v sekcii kybernetickej bezpečnosti na webovej stránke spoločnosti Dahua. Bezpečnosť softvérových platforiem závisí nielen od neustálej pozornosti a úsilia výrobcov počas výskumu a vývoja, výroby a dodávok, ale vyžaduje si aj aktívnu účasť používateľov. Používatelia by mali naďalej venovať pozornosť prostrediu a metódam na zabezpečenie jeho bezpečnej prevádzky. Na tento účel odporúčame používateľom, aby bezpečne používali softvérovú platformu, a to vrátane, ale nie výlučne:

1. Správa účtov

1.1 Používanie silných hesiel

- Heslo nesmie mať menej ako 8 znakov;
- Zahrňte aspoň dva typy znakov; heslo má veľké a malé písmená, číslice a symboly.
- Súčasťou hesla nesmie byť názov účtu alebo názov účtu v opačnom poradí;
- Nepoužívajte súvislé znaky, ako napríklad 123, abc atď.
- Nepoužívajte opakujúce sa znaky, ako napríklad 111, aaa atď.

1.2 Pravidelná zmena hesiel

Odporúčame pravidelne meniť heslo, aby ste znížili riziko jeho uhádnutia alebo odhalenia.

1.3 Primerané pridelovanie účtov a oprávnení

Podľa obchodných a riadiacich potrieb primerane pridávajte nových používateľov a priradíte im minimálny súbor oprávnení.

1.4 Aktivácia uzamknutia účtu

Funkcia uzamknutia účtu je predvolene zapnutá a odporúčame vám ju ponechať zapnutú, aby ste zaručili bezpečnosť účtu. Ak sa hacker niekoľkokrát pokúsi prihlásiť s nesprávnym heslom, príslušný účet a zdrojová IP adresa sa zablokujú.

1.5 Včasné nastavenie a aktualizácia informácií o resetovaní hesiel

Platforma podporuje funkciu resetovania hesla. Na zníženie rizika útoku včas nastavte súvisiace informácie na resetovanie hesla. Ak sa informácie zmenia, včas ich aktualizujte. Pri nastavovaní otázok na ochranu heslom odporúča nepoužívať otázky, ktoré sa dajú ľahko uhádnuť.

1.6 Povolenia viazania IP/MAC adries

Odporúčame povoliť mechanizmus viazania IP/MAC adries, aby sa ďalej zlepšilo zabezpečenie prístupu.

2. Konfigurácia služby

2.1 Povolenie siete HTTPS

Odporúčame vám zapnúť protokol HTTPS, aby ste mohli navštíviť webovú službu prostredníctvom zabezpečeného komunikačného kanála.

2.2 Zakázanie nepotrebných služieb a výber zabezpečených režimov

Ak to nie je potrebné, odporúčame vypnúť niektoré služby, ako napríklad SNMP, SMTP atď., aby sa znížili riziká.

V prípade potreby odporúčame zvoliť bezpečné spôsoby, okrem iného tieto služby:

- SMTP: Na prístup k serveru poštových schránok vyberte TLS.
- FTP: Vyberte SFTP a nastavte silné heslá.

3. Konfigurácia siete

3.1 Aktivácia zoznamu povolení brány firewall

Odporúčame vám aktivovať funkciu zoznamu povolených adries, aby ste zabránili prístupu do systému všetkým okrem používateľov so špecifikovanými IP adresami. Preto nezabudnite pridať IP adresu počítača a IP adresu vybavenia do zoznamu povolených zariadení.

3.2 Izolácia siete

Sieť by mala byť izolovaná rozdelením siete na monitorovanie videa a kancelárskej siete na prepínači a smerovači na rôzne siete VLAN. To zabráňuje útočníkom používať kancelársku sieť na vykonávanie útokov typu Pivoting na sieť monitorovania videa.

4. Bezpečnostný audit

4.1 Kontrola používateľov online

Odporúčame nepravidelne kontrolovať používateľov online, aby ste zistili, či sa prihlasujú nelegálni používatelia.

4.2 Zobrazenie denníka platformy

Zobrazením protokolu môžete získať informácie o IP adrese pokusu o prihlásenie sa na platformu a kľúčové informácie o prevádzke prihláseného používateľa.

5. Fyzická ochrana

Odporúčame vykonať fyzickú ochranu zariadenia, na ktorom je platforma nainštalovaná. Napríklad zariadenie umiestnite do špeciálnej počítačovej miestnosti a skrine a zavádzajte dobre vykonanú kontrolu prístupu a správu kľúčov, aby ste zabránili neoprávneným osobám vo fyzických kontaktoch, ako je poškodenie hardvéru.

6. Zabezpečenie perimetra

Odporúčame, aby ste nasadili výrobky na zabezpečenie perimetra a prijali potrebné opatrenia, ako je autorizovaný prístup, kontrola prístupu a prevencia vniknutia, na ochranu bezpečnosti softvérovej platformy.

Dodatok 2 Bezpečnostný záväzok a odporúčanie

Spoločnosť Dahua Vision Technology Co., Ltd. (ďalej len „Dahua“) prikladá veľký význam kybernetickej bezpečnosti a ochrane súkromia a naďalej investuje osobitné finančné prostriedky na komplexné zlepšenie bezpečnostného povedomia a schopností zamestnancov spoločnosti Dahua a na zabezpečenie primeraného zabezpečenia výrobkov. Spoločnosť Dahua vytvorila profesionálny bezpečnostný tím, ktorý zabezpečuje celý životný cyklus bezpečnostných právomocí a kontroly pre návrh, vývoj, testovanie, výrobu, dodávku a údržbu výrobkov. Pri dodržiavaní zásady minimalizácie zhromažďovania údajov, minimalizácie služieb, zákazu inštalácie zadných dvierok a odstraňovania nepotrebných a nezabezpečených služieb (ako napríklad Telnet) výrobky spoločnosti Dahua naďalej zavádzajú inovatívne bezpečnostné technológie a snažia sa zlepšovať možnosti zabezpečenia výrobkov, pričom globálnym používateľom poskytujú služby bezpečnostného alarmu a nepretržitej reakcie na bezpečnostné incidenty s cieľom lepšie chrániť bezpečnostné práva a záujmy používateľov. Spoločnosť Dahua zároveň vyzýva používateľov, partnerov, dodávateľov, vládne agentúry, priemyselné organizácie a nezávislých výskumníkov, aby hlásili akékoľvek potenciálne riziká alebo zraniteľnosti objavené v zariadeniach Dahua službe Dahua PSIRT. Konkrétne spôsoby hlásenia nájdete v časti o kybernetickej bezpečnosti na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Dahua.

Bezpečnosť výrobkov si vyžaduje nielen neustálu pozornosť a úsilie výrobcov v oblasti výskumu a vývoja, výroby a dodávok, ale aj aktívnu účasť používateľov, ktorí môžu pomôcť zlepšiť prostredie a metódy používania výrobkov, aby sa lepšie poskytla bezpečnosť výrobkov po ich uvedení do používania. Z tohto dôvodu používateľom odporúčame, aby zariadenie používali bezpečne, okrem iného:

1. Správa účtov

1.1 Používanie zložitých hesiel

Pri nastavovaní hesiel si prečítajte nasledujúce:

- Heslo nesmie mať menej ako 8 znakov;
- Zahrňte aspoň dva typy znakov: veľké a malé písmená, číslice a symboly;
- Súčasťou hesla nesmie byť názov účtu alebo názov účtu v opačnom poradí;
- Nepoužívajte súvislé znaky, ako napríklad 123, abc atď.;
- Nepoužívajte opakujúce sa znaky, ako napríklad 111, aaa atď.

1.2 Pravidelná zmena hesiel

Odporúčame pravidelne meniť heslo zariadenia, aby ste znížili riziko jeho uhádnutia alebo odhalenia.

1.3 Primerané pridelovanie účtov a oprávnení

Používateľov pridelujte na základe príslušných požiadaviek na služby a správu a používateľom priradujte minimálne súbory oprávnení.

1.4 Povolenie funkcie zablokovania účtu

Funkcia zablokovania účtu je predvolene zapnutá. Odporúčame vám, aby ste si ju ponechali zapnutú na ochranu bezpečnosti účtu. Po viacerých neúspešných pokusoch o zadanie hesla sa príslušný účet a zdrojová IP adresa zablokujú.

1.5 Nastavenie a včasná aktualizácia informácií o obnovení

Zariadenie Dahua podporuje funkciu obnovenia hesla. Ak dôjde k zmene informácií, včas ich upravte, aby ste znížili riziko zneužitia tejto funkcie rôznymi hackermi. Pri nastavovaní bezpečnostných otázok odporúčame nepoužívať ľahko uhádnuteľné odpovede.

2. Konfigurácia služby

2.1 Povolenie siete HTTPS

Na prístup k webovým službám prostredníctvom zabezpečených kanálov odporúčame povoliť protokol siete HTTPS.

2.2 Šifrovaný prenos zvuku a videa

Ak je obsah vašich zvukových a video údajov veľmi dôležitý alebo citlivý, odporúčame vám použiť funkciu šifrovaného prenosu, aby ste znížili riziko odpočúvania vašich zvukových a video údajov počas prenosu.

2.3 Vypnutie nepodstatných služieb a použitie núdzového režimu

Ak to nie je potrebné, odporúčame vypnúť niektoré služby, ako napríklad SSH, SNMP, SMTP, UPnP, AP hotspot atď., aby sa znížil priestor na útok. V prípade potreby odporúčame zvoliť bezpečné spôsoby, okrem iného tieto služby:

- SNMP: Vyberte SNMP v3 a nastavte silné šifrovanie a overovacie heslá.
- SMTP: Na prístup k serveru poštových schránok vyberte TLS.
- FTP: Vyberte SFTP a nastavte zložité heslá.
- AP hotspot: Vyberte režim šifrovania WPA2-PSK a nastavte zložité heslá.

2.4 Zmena portov HTTP a iných predvolených služieb

Odporúčame zmeniť predvolený port HTTP a iných služieb na ľubovoľný port v rozsahu 1024 až 65535, aby sa znížilo riziko, že ho hackeri uhádnu.

3. Konfigurácia siete

3.1 Aktivácia zoznamu povolení

Odporúčame zapnúť funkciu zoznamu povolení a povoliť prístup k zariadeniu len IP v zozname povolení. Preto nezabudnite pridať IP adresu počítača a IP adresu podporovaného zariadenia do zoznamu povolených zariadení.

3.2 Viazanie MAC adresy

Odporúčame viazať IP adresu brány na MAC adresu zariadenia, aby sa znížilo riziko falšovania ARP.

3.3 Vytvorenie bezpečného sieťového prostredia

V záujme lepšieho zabezpečenia zariadení a zníženia potenciálnych kybernetických rizík odporúčame: Deaktivujte funkciu mapovania portov smerovača, aby ste zabránili priamemu prístupu k zariadeniam intranetu z externej siete. Rozdeľte sieť podľa aktuálnych potrieb siete: ak medzi dvoma podsieťami nie je žiadny komunikačný dopyt, odporúčame použiť VLAN, bránu a iné metódy na rozdelenie siete, aby ste sieť izolovali;

Zavedte systém overovania prístupu 802.1x na zníženie rizika nelegálneho prístupu terminálov do súkromnej siete.

4. Bezpečnostný audit

4.1 Kontrola používateľov online

Odporúčame pravidelne kontrolovať používateľov online a identifikovať nelegálnych používateľov.

4.2 Kontrola denníka zariadenia

Zobrazením denníkov môžete zistiť IP adresy, ktoré sa pokúšajú prihlásiť do zariadenia, a kľúčové operácie prihlásených používateľov.

4.3 Konfigurácia sieťového protokolu

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu pamäte zariadení je uložený protokol obmedzený. Ak potrebujete uložiť protokol na dlhší čas, odporúčame zapnúť funkciu sieťového protokolu, aby sa zabezpečila synchronizácia kritických protokolov so serverom sieťového protokolu na sledovanie.

5. Zabezpečenie softvéru

5.1 Včasná aktualizácia firmvéru

Podľa štandardných prevádzkových špecifikácií v odvetví je potrebné včas aktualizovať firmvér zariadení na najnovšiu verziu, aby sa zabezpečili najnovšie funkcie a bezpečnosť zariadenia. Ak je zariadenie pripojené k verejnej sieti, odporúčame zapnúť funkciu automatickej detekcie aktualizácie online, aby ste včas získali informácie o aktualizácii firmvéru vydané výrobcom.

5.2 Včasná aktualizácia klientskeho softvéru

Odporúčame vám stiahnuť a používať najnovší klientsky softvér.

6. Fyzická ochrana

Odporúčame vykonať fyzickú ochranu zariadení (najmä pamäťových zariadení), napríklad umiestniť zariadenie do vyhradenej strojovne a skrine a zaviesť kontrolu prístupu a správu kľúčov, aby sa zabránilo poškodeniu hardvéru a iných periférnych zariadení (napr. USB flash disk, sériový port) neoprávnenými osobami.

UMOŽŇUJEME INTELIGENTNEJŠIU SPOLOČNOSŤ A LEPŠÍ
ŽIVOT

ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD.

Adresa: No.1399, Binxing Road, Binjiang District, Hangzhou, P. R. Čína | Webová stránka: www.dahuasecurity.com | PSČ: 310053

E-mail: dhoveas@dhvisiontech.com | Tel.: +86-571-87688888 28933188