


Yeelight RGB inteligentné stropné svetlo Mars C300

Používateľská príručka



YEELIGHT

Popis produktu

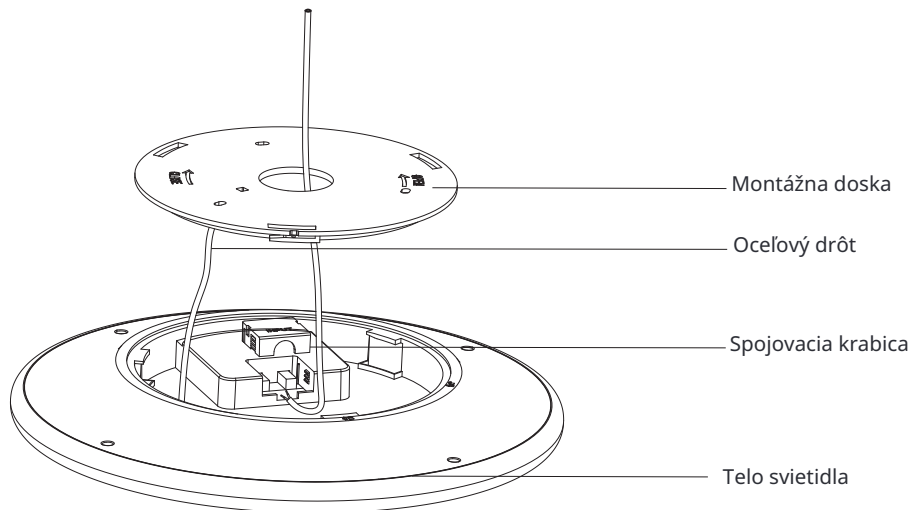

Skrutky
samorezné *3



Rozperné
puzdrá *3




Dialkový ovlá-
dač *1


Zoznam príslušenstva

Kroky inštalácie


1. Vyberte rozperné objímky z príslušenstva a oddelte montážnu dosku od tela svetidla.

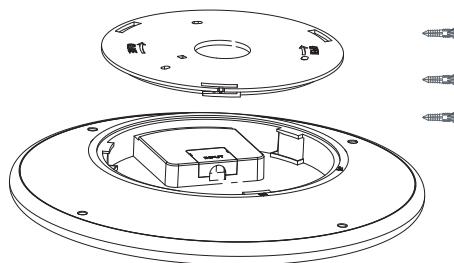


2. Určte miesto inštalácie, vyvŕtajte otvory na základe otvorov montážnej dosky a použite rozperné objímky na jej upevnenie.



Pred inštaláciou sa uistite, že je napájanie vypnuté, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.





3. Po potvrdení, že montážna platňa je stabilná, zaves bezpečnostnú poistku tela lampy na hák montážnej platne.




*Po dokončení inštalácie sa uisti, že je stabilná, aby si predišiel riziku pádu.


4. Odstráň kryt a pripoj káblovanie; Zakry kryt po dokončení pripojenia, uisti sa, že napájanie je vypnuté pred káblom.



5. Vycentruj odblokovaciu šípku na tele lampy so zarovnávacou šípkou na montážnej doske, Otočte, až bude zámková šípka na tele lampy zarovnaná s polohovacím otvorom na montážnej doske a zaznie zvuk potvrdzujúci správnu inštaláciu; zapnite napájanie.

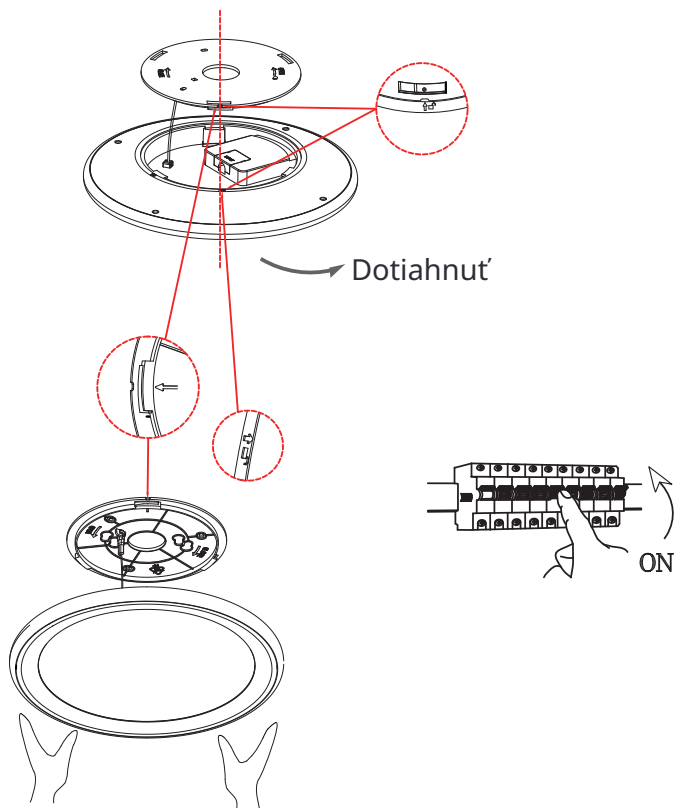

Návod na použitie diaľkového ovládača

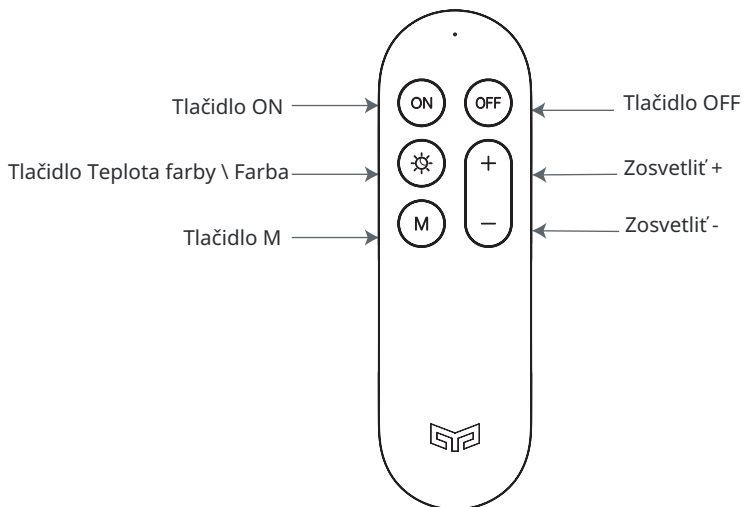

Párovanie: do 1 minúty od zapnutia napájania stlačte súčasne tlačidlá OFF+M na diaľkovom ovládači; indikátor na diaľkovom ovládači začne blikať, čo znamená, že prebieha párovanie, čakajte na blikajúce svetlo ovládanej lampy, čo potvrdzuje úspešné párovanie.

Tlačidlo ON: Krátke stlačenie na zapnutie, dlhé stlačenie na aktiváciu okolitých svetiel. Tlačidlo OFF: Krátke stlačenie na vypnutie, dlhé stlačenie na deaktiváciu okolitých svetiel.

Tlačidlo Teplota farby \ Farba: a. Krátke stlačenie ovláda hlavné svetlo.

b. Dlhé stlačenie ovláda okolité osvetlenie: i. Prepnúť farby.

Tlačidlo M: a. Krátke stlačenie prepína: Hlavné svetlo / Denné svetlo / Mesačné svetlo / Farba / Režim plynulého prechodu

b. Dlhé stlačenie prepína: Okolité svetlo Pevná farba a efekty plynulého prechodu farieb

Jas+: a. Krátke stlačenie hlavného svetla a zvýšenie jasu,

b. Dlhé stlačenie zvýšenia jasu okolia,

Jasnosť -: a. Krátke stlačenie hlavného svetla a jasnosť -

b. Dlhé stlačenie jasnosti okolia -

Obnovenie továrenských nastavení

Resetujte tak, že päťkrát zapnete a vypnete vypínač napájania (zapnuté na 2 sekundy, vypnuté na 2 sekundy). Svetlo začne dýchať a automaticky sa reštartuje, čo znamená, že sa vrátilo do továrenských nastavení. Neutrálne svetlo 4000 K / 100 % jasnosť, dýcha päťkrát, čo znamená úspešný reset umožňujúci opätovné spárovanie.

Ak je svetidlo používané v novom sieťovom prostredí, je potrebné obnoviť továrenské nastavenia a znovu sa pripojiť k sieti.

Špecifikácie

Model: YLXDD-0266

Činiteľ výkonu: > 0,9

Prevádzková teplota: -20 do +45 °C

Prevádzková vlhkosť: 0 %-75 % RH

Farebná teplota: 2700-6500K

Menovité napätie: 200-240 V~

Menovitý výkon: Výkon lampy: 30 W

Kompatibilné s: Android 4.4 alebo iOS 10.1 a novšie verzie

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, BLE 4.1 alebo novšie

Frekvencia prevádzky: 50/60 Hz

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj s energetickou triedou účinnosti <D>

Vymeniteľný svetelný zdroj (len LED) len odborníkom

Bezpečnostné opatrenia

- Pred použitím sa uistite, že napätie zodpovedá prevádzkovému napätiu stropného svetla. Použitie nevhodného napätia môže poškodiť stropné svetlo a predstavovať bezpečnostné riziko.
- Neměňte svetelný zdroj stropného svetla sami. Zdroj svetla by mal byť vymenený iba výrobcom, popredajným servisom alebo kvalifikovaným elektrikárom.
- Stropné svetlo počas prevádzky generuje teplo. Uistite sa, že je dobre vetrané na odvádzanie tepla.
- Toto stropné svetlo môže byť ovládané prostredníctvom aplikácie alebo diaľkového ovládača (nie je súčasťou balenia, predáva sa samostatne). Vypnutie stropného svetla pomocou diaľkového ovládača alebo aplikácie neodpojí svetlo od napájania, nedotýkajte sa ho, nevymieňajte ani nerozoberajte toto stropné svetlo. Inak môže dôjsť k elektrickému šoku, poraneniu alebo dokonca k smrti.

- Inštaláciu svetla musí vykonať kvalifikovaný elektrikár a káblovanie musí byť v súlade s elektrickými normami IEEE alebo národnými predpismi.
- Stropné svetlo by malo byť inštalované na stabilnom mieste, aby sa predišlo jeho pádu. Za bežných podmienok by zariadenie malo byť udržiavané vo vzdialenosti najmenej 19 cm medzi anténou a telom používateľa.
-  Len na vnútorné použitie.
- Zdroj svetla v tomto svietidle môže byť vymenený iba výrobcom, servisným technikom alebo osobou s príslušnou kvalifikáciou.

UPOZORNENIE

Prosíme zachádzať opatrne a držať mimo dosahu otvoreného ohňa.

CE Deklarácia zhody EÚ

Qingdao Yeelink Information Technology Co., s.r.o. týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia YLXDD-0266 je v súlade so smernicou 2014/52/EÚ.



Likvidácia a recyklácia WEEE

Všetky produkty označené týmto symbolom sú odpadom elektrických a elektronických zariadení (WEEE) podľa smernice 2012/18/EÚ ktorý by nemal byť miešaný s iným odpadom; je potrebné určiť zberné miesta na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré sú určené vládou alebo miestnou správou. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie človeka. Kontaktujte inštalatéra alebo miestne orgány, aby ste získali viac informácií o umiestnení a podmienkach zberných miest.

Pripojiť k aplikácii Mi Home

Stiahnuť aplikáciu

Vyhľadajte 'Mi Home' v obchode s aplikáciami alebo naskenujte QR kód na stiahnutie a inštaláciu aplikácie.



Pridať zariadenie

- Prejdite na úvodnú stránku aplikácie Mi Home, kliknite na '+' v pravom hornom rohu a pridajte svoje zariadenie.
- Postupujte podľa pokynov v aplikácii na konfiguráciu.
- Po úspešnom pridaní zariadenia ho nájdete v zozname zariadení.

O 'spolupráci s Xiaomi Home'

'Spolupráca s Xiaomi Home' znamená, že produkt bol navrhnutý na pripojenie a spoluprácu s aplikáciou Xiaomi Home.

Upozorňujeme, že certifikácia sa týka iba interakcie s aplikáciou.

Spoločnosti Xiaomi a Mijia nenesú zodpovednosť za výrobu, bezpečnostné normy ani kontrolu kvality produktu.

Upozornenie: skutočné ovládanie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácií aplikácie. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Obnoviť továrenské nastavenia

Použite stenový vypínač na päťpo sebe nasledujúcich zapnutí a vypnutí stropného svetla (vypnite stropné svetlo a počkajte dve sekundy, zapnite ho a počkajte dve sekundy, toto sa počíta ako jeden cyklus). Stropné svetlo začne dýchať a po piatich sekundách sa reštartuje, čím obnoví továrenské nastavenia.

Upozornenie: pri používaní stropného svetla v novom sieťovom prostredí je potrebné obnoviť továrenské nastavenia a opätovne sa pripojiť k sieti.



Xiaomi HyperOS
Connect



works with
Xiaomi Home

Špeci ikácie

Model: YLXDD-0266

Činiteľ výkonu: >0.6

Prevádzková teplota: -20 do +45°C

Prevádzková vlhkosť: 0 %-75 % RH

Farebná teplota: 2700-6500K

Menovité napätie: 220-240 V~

Menovitý výkon: Výkon lampy: 24 W

Kompatibilné s: Android 4.4 alebo iOS 10.1 a novšie verzie

Naskenujte QR kód, aby ste získali viac pokynov



Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, BLE 4.1 alebo novšie

Frekvencia prevádzky: 50/60 Hz

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj s energetickou triedou účinnosti <D>

Vymeniteľný svetelný zdroj (len LED) len odborníkom

UPOZORNENIE

Prosíme zachádzať opatrne a držať mimo dosahu otvoreného ohňa.



Deklarácia zhody EÚ

Qingdao Yeelink Information Technology Co., s.r.o. týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia YLXDD-0266 je v súlade so smernicou 2014/52/EÚ.



Likvidácia a recyklácia WEEE

Všetky produkty označené týmto symbolom sú odpadom elektrických a elektronických zariadení (WEEE) podľa smernice 2012/18/EÚ

ktorý by nemal byť miešaný s iným odpadom; je potrebné určiť zberné miesta na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré sú určené vládou alebo miestnou správou. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie človeka.

Kontaktujte inštalatéra alebo miestne orgány, aby ste získali viac informácií o umiestnení a podmienkach zberných miest.

Výrobca: Qingdao Yeelink Information Technology
C o., L td
Adresa: 10F-B4, budova B, Qingdao International In-
novation Park, č. 1 Keyuan Weiyi Road, okres Laoshan
, mesto Qingdao, provincia Shandong, ČLR
Webová stránka: en.yeelight.com
Zákaznícka podpora: support@yeelight.com

Výrobca: Qingdao Yeelink Information Technology
C o., L td
Adresa: 10F-B4, budova B, Qingdao International
Innovation Park, č. 1 Keyuan Weiyi Road, okres La-
oshan, mesto Qingdao, provincia Shandong, Čína
Webová stránka: en.yeelight.com
Zákaznícka podpora: support@yeelight.com

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vytvoril výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia zariadenia:

- Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám, pádom, nárazom, silným otrasom alebo iným faktorom, ktoré môžu prispieť k jeho poškodeniu.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu vody, pokiaľ ho výrobca nedeklaruje ako vodotesné.
- Pri inštalácii LED pásikov sa uistite, že montážny povrch je čistý, suchý a bez prachu, aby nedošlo k ich pádu a poškodeniu.
- Nepoužívajte zariadenia s poškodenými komponentmi, ako sú rozbité žiarovky, prerezané LED pásy alebo poškodené montážne konzoly.
- Uistite sa, že sú zariadenia správne namontované, aby sa zabránilo náhodnému pádu a poškodeniu.

Riziko pre deti:

- Zariadenie nie je určené na hranie a nie je určené pre deti.
- Inteligentné svetlá, žiarovky a iné komponenty osvetlenia môžu obsahovať malé časti, ktoré predstavujú nebezpečenstvo udusenía.
- Zariadenia a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému požitiu malých častí alebo poškodeniu výrobku v dôsledku nesprávneho používania.

Riziko úrazu elektrickým prúdom:

- Inštalácia zariadenia by sa mala vykonávať len pri odpojení napájania.
- Používajte len originálne napájacie káble, adaptéry a konektory dodávané výrobcom alebo odporúčané v návode na použitie.

- Nepoužívajte zariadenie s poškodenými káblami, zástrčkami alebo konektormi, aby nedošlo ku skratu alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak zariadenie nie je vodotesné, neinštalujte ho na miestach vystavených vlhkosti, ako sú kúpeľne alebo vonkajšie priestory.
- Nemanipulujte s konektormi alebo káblami mokrými rukami.

Hrozí nebezpečenstvo prehriatia a popálenia:

- Nedotýkajte sa svietidiel a žiaroviek počas ich prevádzky alebo bezprostredne po ich vypnutí, pretože môžu byť veľmi horúce.
- Uistite sa, že lampy a žiarovky sú nainštalované v priestoroch s dostatočným vetraním, aby sa zabránilo prehriatiu.
- Nezakrývajte lampy alebo žiarovky materiálmi, ktoré by mohli obmedziť prúdenie vzduchu alebo spôsobiť vznietenie.

Bezdrôtové pripojenie

Ochrana údajov:

- Inteligentné osvetľovacie zariadenia často používajú Wi-Fi, Bluetooth alebo Zigbee. Ak je to možné, zabezpečte ich silným heslom a povoľte šifrované pripojenie.
- Pravidelne aktualizujte softvér zariadení a riadiacich aplikácií, aby ste zaistili bezpečnosť údajov a ochranu pred neoprávneným prístupom.

Riadenie prístupu:

- Prístup k aplikáciám na ovládanie osvetlenia obmedzte len na dôveryhodných používateľov.
- Pravidelne kontrolujte zoznam zariadení pripojených k sieti a odstráňte tie, ktoré už nie sú potrebné alebo môžu predstavovať riziko.
- Ak je to možné, použite funkciu upozornenia na neoprávnené pokusy o prístup k zariadeniam.

Informácie o správnom používaní

Montáž a konfigurácia:

- Pred inštaláciou sa uistite, že všetky komponenty sú správne dimenzované pre zvolené miesto inštalácie.
- Vždy sa uistite, že sú zariadenia stabilne namontované a pripojené podľa pokynov výrobcu.
- V prípade inštalácie vonkajšieho osvetlenia sa uistite, že zariadenie má správne krytie IP a je chránené pred poveternosťnými vplyvmi.

Údržba a čistenie:

- Pravidelne kontrolujte stav osvetľovacích zariadení, aby ste sa uistili, že fungujú správne a nie sú poškodené.
- Zariadenia čistite mäkkou a suchou handričkou. Nepoužívajte vodu a chemikálie, ktoré by mohli poškodiť ich povrch.

Bezpečnosť používania:

- Nenechávajte osvetlenie zapnuté bez dozoru, najmä v prípade zariadení, ktoré sa môžu zahriať.
- Ak spozorujete iskrenie, zápach horenia alebo iné príznaky poruchy, okamžite spotrebič odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na servisné stredisko.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Servis a opravy:

- V prípade akýchkoľvek problémov so spotrebičom sa obráťte na autorizované servisné stredisko.
- Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami, aby ste predišli ďalšiemu poškodeniu alebo strate záruky.

Bezpečná likvidácia:

- Použité osvetľovacie zariadenia zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o elektronickom odpade.
- Zariadenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu - odovzdajte ich na miestnom zbernom mieste elektroniky.

Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa výrobu, obráťte sa na zákaznícky servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webová stránka: <https://innpro.pl/>) alebo na iného odborníka.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE PREDLOŽENÉ

Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Inteligentné stropné svietidlo s osvetlením na okraji Yeelight Mars C300 je v zhode so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na webovej adrese : <https://files.innpro.pl/yeelight>

Adresa výrobcu: Keyuanwei One Road Building B 266100 Qingdao, cn

Rádiová frekvencia: 2480Mhz - 2483.5Mhz

Maximálny výkon rádiovej frekvencie: <20dBm

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený.



Výrobok spĺňa požiadavky takzvaných smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, pričom špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Poľsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Výrobca:

Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd.

Keyuanwei One Road Building B

266100 Qingdao, Chiny

support@yeelight.com

Zástupca v EÚ:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.

Rudzka 65C

44-200 Rybnik, Poľsko

zgloszenia@innpro.pl