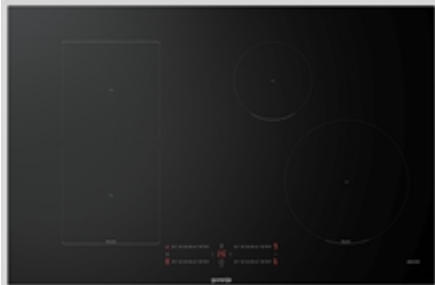


INFORMAČNÍ LIST

gorenje

**Indukční varná deska****747376****GIC8422BSC****USP :**

Funkce spojení zón	BridgeArea funkce spojení zón
Funkce StopGo - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů	Ano
Dětský zámek	Ano
Časovač	Funkce časovač
Ukazatel zbytkového tepla	Ano
PowerBoost funkce - extra výkon varné zóny	PowerBoost
Typ ovládání	Dotykové ovládání
Skupina výrobků	Indukční deska
Hrany varné desky	Broušené hrany
SliderTouch - ovládání výkonu pohybem prstu	Ano
Funkce EggTimer	Funkce EggTimer - kuchyňská minutka
Možnost personalizace nastavení	Možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu

Zakladní informace :

Typ výrobku	Indukční varná deska
Obchodní značka	GORENJE
Typ / Obchodní značka	GIC8422BSC
Interní číslo výrobku	747376
EAN kód	3838783073822
Způsob ovládání	Elektronické
Druh vstupní energie	Elektrina
Celkový počet varných zón použitelných zároveň	4
Počet plynových hořáků	0
Počet elektrických varných míst	4
Počet elektrických ploten	0
Počet varných zón typu radiant	0
Počet varných zón typu halogen	0
Počet indukčních varných zón	4
Počet elektrických ohřívacích zón	4
Umístění ovládacího panelu	Přední část
Základní materiál	Sklokeramika
Barva	Černá
Druh rámečku	Sklo
Barva rámečku	Broušená hrana
Elektrický příkon (W)	7200.0 W
Příkon plynu (W)	0.000 W
Elektrický proud (A)	0,0
Napětí (V)	220-240 V
Kmitočet (Hz)	50-60 Hz
Certifikáty	CE,UABREZ,4.00,SVBI6
Typ zástrčky	Bez zástrčky a připojovacího kabelu
Šířka výrobku (mm)	795 mm
Výška výrobku (mm)	54 mm
Hloubka výrobku (mm)	520 mm
Šířka zabaleného výrobku (mm)	940 mm
Výška zabaleného výrobku (mm)	130 mm
Hloubka zabaleného výrobku (mm)	600 mm
Minimální výška otvoru pro vestavění (mm)	0 mm
Maximální výška otvoru pro vestavění (mm)	0 mm
Minimální šířka otvoru pro vestavění (mm)	750 mm
Maximální šířka otvoru pro vestavění (mm)	572 mm
Hloubka otvoru pro vestavění (mm)	490 mm
Hmotnost netto (kg)	9,4 kg
Hmotnost brutto (kg)	11,7 kg
Umístění ovládacího panelu	N/A

Vlastnosti :

Umístění 1. varného elementu	Vlevo vpředu
Typ 1. varného elementu	Indukční zóna
Průměr 1. varného elementu	180 mm
Výkon 1. varného elementu	1500/2000/0,0 W

Umístění 2. varného elementu	Vlevo vzadu
Typ 2. varného elementu	Indukční zóna
Průměr 2. varného elementu	180 mm
Výkon 2. varného elementu	1500/2000/0,0 W
Umístění 3. varného elementu	Vpravo vzadu
Typ 3. varného elementu	Indukční zóna
Průměr 3. varného elementu	145 mm
Výkon 3. varného elementu	1200/1600/0,0 W
Umístění 4. varného elementu	Vpravo vpředu
Typ 4. varného elementu	Indukční zóna
Průměr 4. varného elementu	230 mm
Výkon 4. varného elementu	1500/2000/0,0 W
Kontrolka zapnutého stavu spotřebiče	Ano
Kontrolka zapnutého stavu varného místa	4
Způsob regulace	Plynulá regulace
Typ příklopu	Není
Pojistky plynových hořáků	4
Indikace zbytkového tepla	Oddělený
Hlavní vypínač	Ne
Popis bezpečnostního zařízení	Ano
Včetně příslušenství	
Elektronický časovač	Ne

