




Inteligentný ovládací panel SONOFF ZigBee Bridge Pro

Návod na obsluhu



Predstavenie produktu

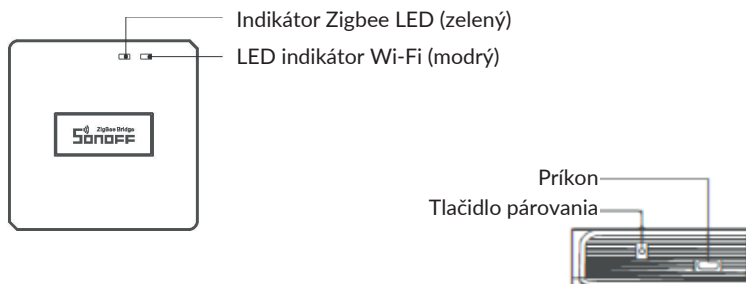

Jednotka váži menej ako 1 kg. Odporúča sa výška inštalácie menšia ako 2 m.

Stav indikátora LED

Modrá LED bliká (dve krátke a jedno dlhé bliknutie) - režim párovania Bluetooth

Modrá LED bliká rýchlo - režim kompatibilného párovania (AP)

Modrá LED dióda zostane svietiť - jednotka je online

Modrá LED dióda raz rýchlo blikne - Nepodarilo sa pripojiť k smerovaču.

Modrá LED rýchlo blikne dvakrát - Zariadenie je pripojené k smerovaču, ale nepripája sa k serveru.

Modrá LED dióda blikne rýchlo trikrát - aktualizácia softvéru

Zelená LED bliká pomaly - Vyhľadávanie a pridávanie podzariadení

Vlastnosti produktu

Toto je inteligentná ústredňa Zigbee Bridge, ktorá umožňuje ovládať rôzne zariadenia Zigbee prevodom Wi-Fi na Zigbee. Môžete na diaľku zapínať/vypínať alebo plánovať zapnutie/vypnutie pripojených zariadení Zigbee alebo ich zdieľať s rodinou a ovládať ich spoločne.

Návod na obsluhu

1. Stiahnite si aplikáciu "eWelink".




Android™ & iOS

2. zahrňa.



Zariadenie sa napája pomocou kábla Micro USB. Po zapnutí napájania, zariadenie pri prvom použití prejde do režimu párovania Bluetooth. Indikátor Wi-Fi LED sa zmení v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia a uvoľnenia.

Poznámka: Zariadenie ukončí režim párovania Bluetooth, ak sa nespáruje do 3 minút. Ak chcete vstúpiť do tohto režimu, stlačte a podržte tlačidlo párovania približne 5 s, kým sa indikátor Wi-Fi LED nezmení v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia a uvoľníte ho.




3. Pridajte inteligentný ovládací panel Zigbee Bridge.



Ťuknite na položku "+" a vyberte položku "Bluetooth pairing" a potom postupujte podľa pokynov v aplikácii.

4. Pridajte podriadené zariadenia Zigbee do ovládacieho panela Zigbee Bridge.

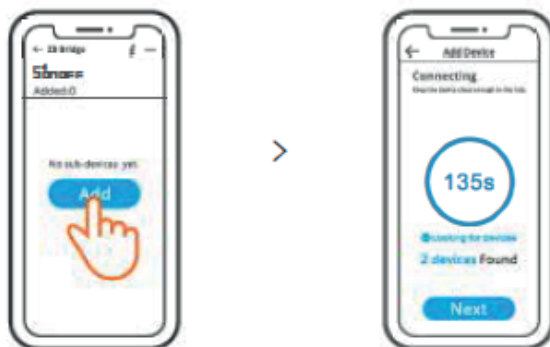

Pridajte podriadené zariadenia a vstúpte do režimu párovania. Klepnite na ikonu "Add" (Pridať) v rozhraní Zigbee Bridge, potom počkajte na vyhľadanie podriadených zariadení a spárovanie. Inteligentná ústredňa ZB Bridge-P môže priamo pripojiť 26 podzariadení, jeden smerovač môže pripojiť až 20 podzariadení, jedna ústredňa môže pripojiť až 128 podzariadení.

Kompatibilný režim párovania


Ak sa vám nepodarí vstúpiť do režimu párovania Bluetooth, vyskúšajte "Kompatibilný režim párovania".

Stlačte a podržte tlačidlo párovania na 5 s, kým sa indikátor Wi-Fi LED nezmení v cykle dvoch krátkych bliknutí a jedného dlhého bliknutia a uvoľnite ho. Opäť stlačte a podržte tlačidlo párovania na 5 s, kým indikátor Wi-Fi LED nezačne rýchlo blikať. Zariadenie potom prejde do režimu kompatibilného párovania.

Pre systém Android:

Ťuknite na položku "+" a v aplikácii vyberte položku "Kompatibilný režim párovania". Postupujte podľa pokynov aplikácie.

Pre systém iOS:

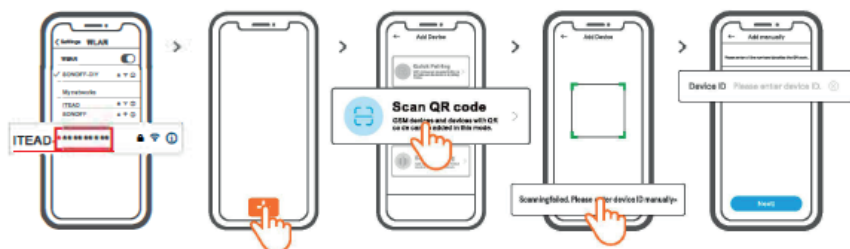

1. Keď je zariadenie v kompatibilnom režime, zapíšte si ID zariadenia ITEAD-***** , ktoré nájdete v zozname Wi-Fi v mobilnom telefóne.
2. Zadať heslo Wi-Fi, klepnite na "Next" (Ďalej) a potom na "Connect" (Pripojiť).
3. Vyberte SSID Wi-Fi z ITEAD-***** a zadajte heslo 12345678, potom sa vráťte do aplikácie eWelink a klepnite na "Next" (Ďalej).

Špecifikácia

Model: ZB Bridge-P
Vstup: 5V 1A
Bezdrôtové pripojenia: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz , Zigbee 3.0
Štandard Bluetooth: 4.2 BLE
Operačné systémy aplikácií: Android a iOS
Prevádzková teplota: -10 °C~40 °C
Materiál puzdra: PC V0
Veľkosť produktu: 62x62x20mm

Umlčanie zvukov alarmu

ZB Bridge-P je možné akýmkoľvek spôsobom stlmiť:

1. Stlačte tlačidlo párovania s pinovou kartou.
2. Kliknite na červenú ikonu "reproduktor" na rozhraní v aplikácii eWelink.
3. Vypnite zvuk zariadenia nastavením priestorového ovládania.


Aktuálne podporované podzariadenia Zigbee

Značky	SONOFF			eWeLink	
Modely	BASICZBR3	SNZB-01	SNZB-01P	SA-028	ZBSA-TH
	ZBMINI	SNZB-02	SNZB-02P	SA-029	ZBSA-MS
	ZBMINI-L	SNZB-03	SNZB-03P	SA-030	ZBSA-DS
	S31 Lite zb	SNZB-04	SNZB-04P	SA-003-UK	
	S40ZBTPA Lite	S40ZBTPB Lite		SA-003-US	
	S26R2ZB (TPE/TPG/TPF)				

Poznámka: Počet podporovaných podbodov Zigbee sa bude naďalej zvyšovať.

Obnovenie továrenského nastavenia

1. Odstráňte podriadené zariadenia Zigbee.



Stlačte a podržte tlačidlo párovania na 10 s, kým indikátor Zigbee LED dvakrát neblinkne, potom sa všetky spárované Zigbee slavy odstránia. Ak chcete odstrániť jedno z podriadených zariadení Zigbee, odstráňte ho v aplikácii.

2. Odstráňte ovládací panel.

V rozhraní nastavení v aplikácii ťuknite na položku "Odstrániť zariadenie". Zariadenie sa obnoví na výrobné nastavenia.

Najčastejšie problémy

Nedarí sa spárovať zariadenia Wi-Fi s aplikáciou eWelink.

1. Skontrolujte, či je zariadenie v režime párovania. Po troch minútach neúspešného párovania zariadenie automaticky ukončí režim párovania.
2. Povoľte služby určovania polohy a povoľte informácie o polohe. Funkcia Povoľiť informácie o polohe sa používa na získanie informácií o zozname sietí Wi-Fi. Ak kliknete na možnosť Disable (Zakázať), nebudete môcť pridávať zariadenia.
3. Uistite sa, že vaša sieť Wi-Fi pracuje v pásme 2,4 GHz.
4. Uistite sa, že ste zadali správny identifikátor SSID siete Wi-Fi a heslo, pričom nesmie obsahovať žiadne špeciálne znaky. Nesprávne heslo je veľmi častou príčinou zlyhania párovania.
5. Zariadenie by sa malo priblížiť k smerovaču, aby sa počas párovania dosiahol dobrý stav prenosového signálu.

Zariadenia Wi-Fi sú "Offline". Podľa stavu LED indikátora Wi-Fi skontrolujte nasledujúce problémy:

Indikátor LED bliká raz za 2 s, čo znamená, že sa nepodarilo pripojiť k smerovaču.

1. Možno ste zadali nesprávne SSID a heslo Wi-Fi.
2. Uistite sa, že Wi-Fi SSID a heslo neobsahujú špeciálne znaky, napríklad hebrejské, arabské znaky. Náš systém nedokáže rozpoznať tieto znaky a následne sa pripojiť k sieti Wi-Fi.
3. Možno má váš smerovač nižší operátor.

4. Možno je sila Wi-Fi slabá. Váš router je príliš ďaleko od zariadenia alebo sa medzi routerom a zariadením môže nachádzať prekážka, ktorá blokuje prenosový signál.
5. Uistite sa, že MAC zariadenia nie je na čiernej listine vašej správy MAC.

Indikátor LED blikne dvakrát pri opakovaní, čo znamená neúspešné pripojenie k serveru.

1. Uistite sa, že vaše internetové pripojenie funguje. Na pripojenie k internetu môžete použiť telefón alebo počítač, a ak sa vám nepodarí získať prístup, skontrolujte dostupnosť internetového pripojenia.
2. Možno má váš smerovač nízku kapacitu operátora. Počet zariadení pripojených k vášmu smerovaču prekračuje jeho maximálnu hodnotu. Skontrolujte maximálny počet zariadení, ktoré môžu byť pripojené k vášmu smerovaču. Ak je vyšší, odstráňte niektoré zariadenia alebo si kúpte väčší smerovač a skúste to znova.
3. Kontaktujte poskytovateľa internetových služieb a potvrdte, že adresa nášho servera nie je chránená:
cn-disp.coolkit.cc (pevninská Čína)
as-disp.coolkit.cc (v Ázii okrem Číny)
eu-disp.coolkit.cc (v EÚ)
us-disp.coolkit.cc (v USA)

Ak žiadny z uvedených spôsobov problém nevyriešil, pošlite svoju žiadosť prostredníctvom [help&feedback](#) v eWeLink.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený.



Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v otázkach týkajúcich sa bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.



SONOFF

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000 Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA

