

Návod na použitie SK

Baseus Spacemate RD-1 11-v-1 dokovacia stanica

100 W 2xUSB-C, 3xUSB, 2xHDMI, 2x DP, 1xRJ45, 3,5 mm jack


Obsah balenia

Dokovacia stanica, používateľská príručka, 100 W GaN PD adaptér

Špecifikácie

- Vstupný port: USB-C
- Výstupné porty:
- Video1 HDMI: 4K@60Hz (max.)
- Video2 DP: 4K pri 60 Hz (max.)
- Video3 DP: 4K pri 60 Hz (max.)
- Video4 HDMI: 4K pri 60 Hz (max.)
- 2xUSB-A 3.2: 10 Gbps (max.)
- USB-C 3.2: 10 Gbps (max.) len dáta
- USB-A 2.0: 480 Mbps (max.)
- RJ45: 1000 Mbps (max.)
- 3,5 mm audio: podporuje maximálnu vzorkovaciu frekvenciu 24 bitov/96 kHz
- USB-C (PD): 100 W vstup (max.)
- Vstup: 5 V=3 A; 9 V=3 A; 15 V=3 A; 20 V=5 A
- Výstup: 5 V=0,5 A; 5 V=0,9 A

Popis

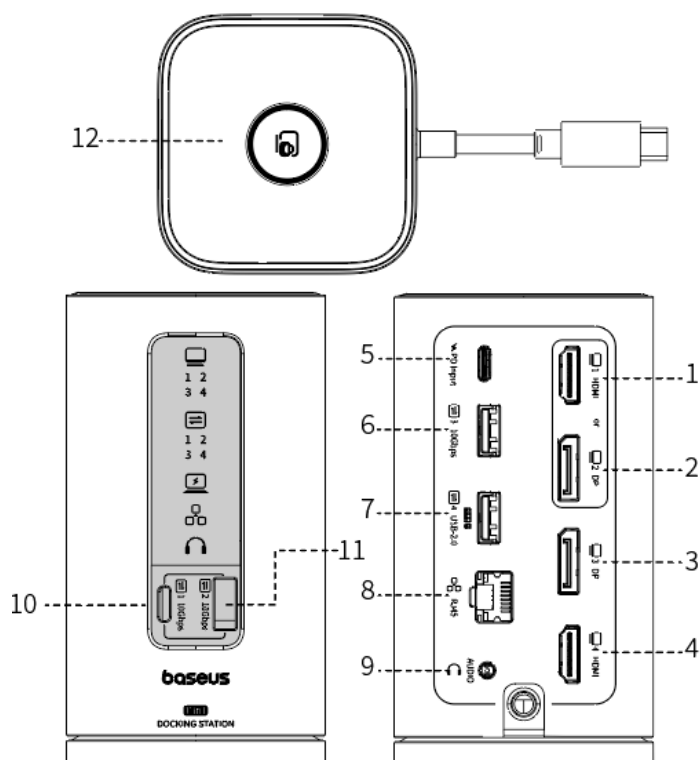

Počet	Názov	Popis
1.	Video 1 HDMI	4K@60Hz (max.), podporuje HD monitory pripojené k portu HDMI.
2.	Video 2 DP	4K pri 60 Hz (max.), podporuje HD monitory pripojené k portu DP.
3.	Video 3 DP	4K@60Hz (max.), podporuje HD monitory pripojené k portu DP.
4.	Video 4 HDMI	4K@60Hz (max.), podporuje HD monitory pripojené k portu HDMI.
5.	USB-C (PD)	100 W (max.) vstup
6., 11.	USB port 2/3 USB-A 3.2	Rýchlosť prenosu dát 10 Gb/s (max.), nepodporuje nabíjanie.
7	USB-A 2.0	480 Mb/s (max.), podporuje rozšírenia pre myš, klávesnicu, flash disk, pevný disk a ďalšie zariadenia.
8.	RJ45	1000 Mb/s (max.), spätne kompatibilný s 100 Mb/s a 10 Mb/s.
9.	3,5 mm audio	Podporuje maximálnu vzorkovaciu frekvenciu 24 bitov a 96 kHz.
10	USB port 1 USB-C 3.2	Rýchlosť prenosu dát 10 Gb/s (max.), nepodporuje nabíjanie PD.
12.	Indikátor	Horné tlačidlo: Rozsvieti sa pri pripojení k počítaču. Krátkym stlačením uzamknete obrazovku v systéme Windows, dvojitým stlačením uzamknete obrazovku v systéme Mac, podržaním stlačeným vypnete predné kontrolné svetlo. Kontrolka: Keď je zariadenie pripojené iba k počítaču, pomaly trikrát zabliká a potom zhasne. Keď sú pripojené periférne zariadenia, rozsvietia sa príslušné kontrolky.

Režim Windows MST 1

Výstup Windows DP1.4 s DSC (kompresia obrazového toku)

	HDMI 1/DP 2	DP 3	HDMI 4
Jeden monitor	3840 x 2160 pri 60 Hz	3840 x 2160 pri 60 Hz	3840 x 2160 pri 60 Hz
Dva monitory	3840 x 2160 pri 60 Hz	3840 x 2160 pri 60 Hz	
		3840 x 2160 pri 60 Hz	3840 x 2160 pri 60 Hz
	3840 x 2160 pri 60 Hz		3840 x 2160 pri 60 Hz
Tri monitory	3840 x 2160 pri 30 Hz	3840 x 2160 pri 30 Hz	3840 x 2160 pri 30 Hz

Režim Windows MST 2

Výstup Windows DP1.4 bez DSC (kompresia obrazového toku)

	HDMI 1/DP 2	DP 3	HDMI 4
Jeden monitor	3840 x 2160 pri 60 Hz	3840 x 2160 pri 60 Hz	3840 x 2160 pri 60 Hz
Dva monitory	2560 x 1440 pri 60 Hz	2560 x 1440 pri 60 Hz	
		2560 x 1440 pri 60 Hz	2560 x 1440 pri 60 Hz
	2560x1440 pri 60 Hz		2560x1440 pri 60 Hz
Tri monitory	1920 x 1080 pri 30 Hz	1920x1080 pri 30 Hz	1920x1080 pri 30 Hz

Režim Windows MST 3

Výstup Windows DP1.2

	HDMI 1/DP 2	DP 3	HDMI 4
Jeden monitor	3840 x 2160 pri 30 Hz	3840 x 2160 pri 30 Hz	3840 x 2160 pri 30 Hz
Dva monitory	1920 x 1080 pri 60 Hz	1920 x 1080 pri 60 Hz	
		1920 x 1080 pri 60 Hz	1920 x 1080 pri 60 Hz
	1920x1080 pri 60 Hz		1920x1080 pri 60 Hz
Tri monitory	Nedostatočná výstupná šírka pásma počítača môže mať za následok nízke rozlíšenie pri zobrazení troch obrazoviek.		

Poznámka

Rozšírenie a zrkadlenie sú k dispozícii len pre zariadenia s portmi USB-C, ktoré túto funkciu podporujú; inak je port možné použiť len na nabíjanie a prenos dát.

Produkt držte ďalej od zdrojov ohňa a nerozoberajte ho ani neopravujte sami. Ak máte s produktom akékoľvek problémy, kontaktujte zákaznícky servis.

Často kladené otázky

1. Aké sú požiadavky na používanie tohto produktu?

a. Uistite sa, že port Type-C vášho zariadenia je plne vybavený funkciami nabíjania, prenosu dát a DP Alt Mode. Niektoré funkcie, ako napríklad zrkadlenie alebo rozšírenie obrazovky, nie je možné používať, ak port tieto funkcie nemá.

b. Požadované funkcie portu Type-C zahŕňajú nabíjanie, prenos dát a režim DP Alt Mode, rýchlosť prenosu dát až 10 Gbps, štandard USB 3.2 a spätnú kompatibilitu s USB 2.0/1.1. Porty, ktoré nie sú plne funkčné, podporujú iba výstup dát.

2. Prečo nemôžem vysielat' obrazovku cez port HDMI?

Vyberte správny zdroj signálu HDMI. Napríklad monitory alebo televízory majú zvyčajne vstupy HDMI 1 alebo HDMI 2. V prípade displejov LG prejdite do Nastavenia > Vstup > Zoznam vstupov > Vyberte HDMI 1 alebo 2.

3. Prečo je rozlíšenie nižšie ako uvedené?

Tento HUB je kompatibilný s DP1.2 a 1.4, ale skutočný pomer rozlíšenia závisí od hardvéru pripojeného zariadenia. Ak pripojené zariadenie (notebook, kábel HDMI, displej) nespĺňa uvádzaný pomer rozlíšenia tohto produktu, nie je možné premietat' v najvyššom pomere rozlíšenia.

4. Prečo sa produkt počas prevádzky zahrieva?

- a. Je normálne, že HUB počas prevádzky generuje teplo.
- b. Hub je vybavený vstavaným čipom. Čím viac rozhraní má hub, tým viac výpočtového výkonu potrebuje a tým viac tepla čip generuje. Kryt z kovových materiálov má lepší odvod tepla, aby sa zabránilo prehriatiu čipu a spôsobeniu nestability alebo poruchy hubu.

5. Prečo počítače Apple nemôžu mať viacero obrazoviek s rôznymi displejmi?

Počítače MAC nepodporujú Multi-Stream Transport (MST), pretože macOS nedefinuje funkciu zobrazenia na viacerých obrazovkách.

6. Prečo pripojenie viacerých pevných diskov spôsobuje chyby pri prenose dát?

Zapnite stanicu pomocou 100 W PD nabíjačky, aby sa zabránilo zlyhaniu pripojenia externých diskov z dôvodu nedostatočného napájania.

7. Ako používať odnímateľnú základňu na spodnej strane?

Na spodnej strane odnímateľnej základne sa nachádza gél, ktorý slúži na lepšie upevnenie pracovnej stanice. Tento gél je možné používať opakovane bez poškodenia pracovnej plochy alebo zanechania zvyškov na pracovnej ploche; používatelia môžu podľa potreby ponechať povlak na povrchu gélu.

8. Ako vypnúť kontrolku na prednej strane pracovnej stanice?

Stlačte a podržte horné tlačidlo, aby ste vypli kontrolku na prednej strane pracovnej stanice; stlačte a podržte tlačidlo znova, aby ste zapli kontrolku na prednej strane pracovnej stanice.

Distribútor: C.P.A. CZECH s.r.o., U Panasonicu 376, Pardubice – Staré Čívce, 53006

Kontakt: cpa@cpa.cz