

Návod na použitie




Insta360 Link 2 **Pro**



Aplikácia
Insta360



Video




Návod
na použitie



www.stablecam.com


PREDSTAVENIE PRODUKTU

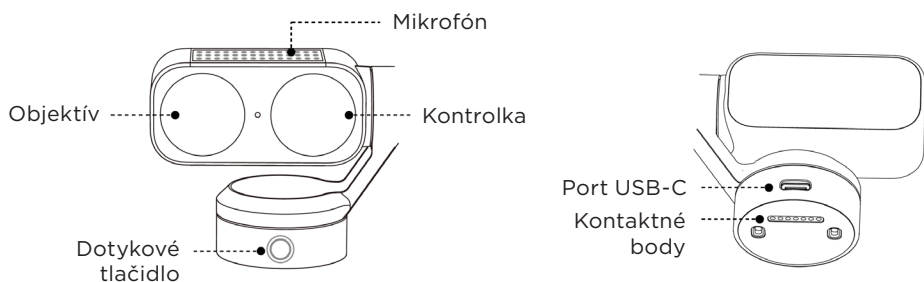

POUŽITIE


Upevnenie

Táto webová kamera má vstavaný klip a dá sa namontovať viacerými spôsobmi. Jednoducho ju pripevníte priamo na obrazovku počítača (pozri nižšie) alebo na akýkoľvek rovný povrch. Základňa kamery má otvor pre skrutku 1/4" z dôvodu na stojan alebo statív.

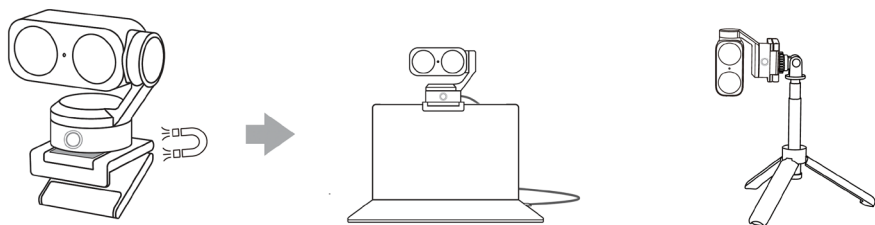

Pripojenie

Webová kamera je kompatibilná s Windows a macOS. Pripojte ju k(do) USB portu počítača pomocou USB kábla (v prípade potreby použite adaptér USB-C na USB-A). Webová kamera sa po pripojení automaticky zapne.

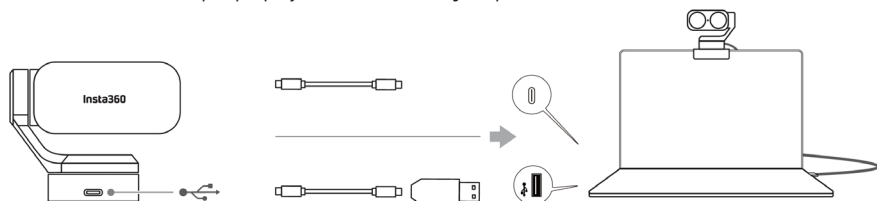

Dôležité:

1. Predídte problémom s napájaním, pripojením webovej kamery priamo k počítaču alebo k USB portu s nezávislým napájaním.
2. Použite priložený USB kábel, aby ste sa vyhli potenciálnym problémom s kompatibilitou.

Inštalácia ovládacieho softvéru

Webovú kameru môžete používať ihneď po pripojení k počítaču. Softvér na jej ovládanie a konfiguráciu je k dispozícii bezplatne na adrese <https://www.insta360.com/download/insta360-link2pro>.

Poznámka: Pri prvých troch pripojeniach kamery k počítaču sa na obrazovke automaticky zobrazí ikona USB flash disku. Otvorte inštalačný program na disku a nainštalujte ovládací program.

Dotykové tlačidlo

Jedným stlačením dotykového tlačidla spustíte alebo zastavíte sledovanie AI.

Dvojitým stlačením dotykového tlačidla môžete webovú kameru vycentrovať a obnoviť jej pôvodný stav pri prvom zapnutí.

Trojitým stlačením a dlhým stlačením prejdite do režimu U-Disk.

Pohotovostný režim a súkromie

Ak žiadna z platforiem nepoužíva zvuk alebo video z Link 2 Pro po dobu 10 sekúnd, kamera sa automaticky nakloní nadol a prejde do pohotovostného režimu.

Ručné naklonenie objektívu o 90° nastaví režim súkromia a mikrofón sa automaticky stlmí.

Virtuálna kamera

Rozostrite, nahraďte pozadie iným obrázkom, použite zelené pozadie alebo filtre na vylepšenie. Ak chcete mať prístup k týmto funkciami, musíte povoliť virtuálnu kameru ako zdroj videa vo vašej online streamovacej platforme.

Dôležité:

Ak chcete aktivovať virtuálnu kameru v systéme macOS, prejdite do Systémové nastavenia > Súkromie a bezpečnosť a aktivujte Insta360 Link Controller.

Poznámka: V systémoch s macOS 15 alebo novším prejdite do Systémové nastavenia - Všeobecné - Prihlasovacie položky a rozšírenia - Rozšírenia - Rozšírenie kamery a aktivujte(povoľte-je v 2C návode) povolenia pre Insta360 Link Controller.

REŽIMY


Režim AI Tracking (Sledovanie AI)

Webová kamera detekuje tváre a dokáže automaticky prispôbiť a udržať pohybujúce sa osoby v zábere. Nastavte polohu, rýchlosť sledovania a veľkosť záberu v ovládacom softvéri.



Režim Whiteboard (Režim bielej tabule)

Táto webová kamera dokáže rozpoznať a optimalizovať biele tabule pre online prezentácie. Ak biela tabuľa nie je rozpoznaná, umiestnite priložené rozpoznávacie značky do štyroch rohov vybranej oblasti. Tento režim je možné aktivovať pomocou gest alebo ovládacieho softvéru.



Režim DeskView

Zapnite režim DeskView v ovládacom softvéri. Kamera sa otočí smerom nadol a zachytí pohľad na váš stôl zhora. Otočením držiaka nastavte pohľad zhora podľa potreby.

OVLÁDANIE GESTAMI



Spustenie/ukončenie sledovania AI
(sledování pohybu)



Spustenie/zastavenie režimu tabule



Zväčšenie/zmenšenie

Podržte gesto „L“, kým kontrolka nezačne blikať zelenou farbou. Pohybom nahor priblížite, pohybom nadol oddialite.

Poznámky:

1. Pri používaní gest nezakrývajte tvár a udržiajte ju úplne viditeľnú v ráme.
2. Indikátor bude blikať zelenou farbou, keď bude gesto úspešne rozpoznané.

AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU

Aktualizácia pomocou ovládacieho softvéru

Kliknite na Nastavenia > O nás v pravom hornom rohu ovládacieho softvéru. Ak je k dispozícii aktualizácia firmvéru, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia prostredníctvom režimu U-Disk

Stlačte dotykové tlačidlo trikrát a kontrolka začne blikať modro. Stlačte a podržte tlačidlo ďalších 5 sekúnd a kontrolka sa rozsvieti modro. Tým sa aktivuje režim U-Disk. Skopírujte firmvér na pevný disk s názvom „LINK 2 PRO“, potom odpojte a znovu pripojte webovú kameru. Reštartovaním webovej kamery dokončíte aktualizáciu firmvéru.

Poznámky:

1. Počas aktualizácie firmvéru neodpájajte USB kábel.
2. Počas aktualizácie firmvéru kameru nepoužívajte.
3. Odporúčame použiť ovládací softvér na vykonanie aktualizácie.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Název	Insta360 Link 2 Pro
Model	CINSABPA
Vstup	5 V - 1 A
Prevádzková teplota	0 °C - 40 °C
Vlhkosť pri skladovaní	5%-95%
Prevádzková vlhkosť	15%-80%

ODKAZY

Mobilná aplikácia Insta360



Android



iOS

Insta360 studio



KONTROLKY

Stav kamery	Kontrolka
Streamovanie; Režim Whiteboard/ DeskView povolený	Zelená
Rozpoznávanie gest alebo ovládanie tlačidlami	Bliká zeleno
Režim súkromia	Žlté svetlo
Režim pohotovosti	Nesvieti
Obnovenie továrenských nastavení	Bliká modro
Režim U-Disk	Svetlo modrá
Aktualizácia firmvéru	Bliká modro
Aktivované sledovanie AI	Svetlo modrá
Chyba	Bliká červená
Hardvérová porucha	Červené svetlo

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Prečítajte si pozorne tieto pokyny. Pri používaní kamery a jej príslušenstva je nevyhnutné oboznámiť sa s týmito pokynmi. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za prevádzku kamery a všetky dôsledky súvisiace s jej prevádzkou. Výrobca kamery, spoločnosť Arashi Vision Inc., ani distribútor, spoločnosť STABLECAM s.r.o., nezodpovedajú za nesprávnu prevádzku kamery, škody spôsobené v súvislosti s prevádzkou kamery, zranenia, pokuty alebo inú priamu alebo nepriamu právnu zodpovednosť, ktorá vznikne počas prevádzky kamery alebo používania jej príslušenstva.

Pred každým použitím sa uistite, že kamera a jej príslušenstvo sú v dobrom stave a fungujú správne. Ak sú na nich viditeľné známky poškodenia, okamžite prestaňte ich používať.

RECYKLÁCIA (Európska únia)

Elektrické zariadenia označené symbolom preškrtnutého kontajnera na odpady sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom, ale musia sa odniesť do špecializovaného zberného a recyklačného zariadenia. V krajinách EÚ (Európskej únie) sa elektrické zariadenia nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom (WEEE – odpad z elektrických a elektronických zariadení – likvidácia elektrických zariadení, smernica 2002/96/ES). Nepotrebné zariadenia môžete odniesť do najbližšieho zberného miesta alebo recyklačného centra. Zariadenia budú bezplatne zlikvidované alebo recyklované bezpečným spôsobom. Odovzdaním nepotrebných zariadení môžete významne prispieť k ochrane životného prostredia.



STABLECAM s.r.o.

Oficiálny distribútor spoločnosti Insta360 pre Českú republiku a Slovensko

Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Česká republika
+420 463 358 710 | podpora@stablecam.com

www.stablecam.com | www.insta360.cz