

**Serie | 2, Nástěnný odsavač par, 60 cm, Černá
DWK67EM60**



Nakloněný odsavač par: optimální pro snadné vaření.

- **Velmi tichý:** maximální výkon odsavače s minimální hlučností
- **DirectSelect:** rychlé nastavení požadované úrovně odvětrávání a intenzity světla.
- **LED-osvětlení:** perfektní osvětlení varného prostoru při extrémně nízké spotřebě energie.
- **Intenzivní stupeň:** odstraňuje silné pachy zvláště rychle a efektivně.
- V případě odsávání se vzduch čistí tukovým filtrem a poté je veden ven, což zajišťuje optimální kvalitu vzduchu v kuchyni.

Technické údaje

Typ konstrukce :	Chimney
Aprobační certifikáty :	CE, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) :	130
Výška komínu (mm) :	484-770/554-830
Výška spotřebiče bez komínu (mm) :	296
en: Minimum distance above an electric hob :	450
en: Minimum distance above a gas hob :	600
Hmotnost netto (kg) :	15,694
Řízení :	Elektrický
Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m ³ /hod.) :	399
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m ³ /hod.) :	398.0
Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m ³ /hod.) :	320
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m ³ /hod.) :	669
Počet žárovek (ks) :	2
Hlučnost dB :	60
Průměr odvětrávacího hrdla (mm) :	120 / 150
Materiál tukového filtru :	Washable aluminium
EAN :	4242005181261
Příkon (W) :	255
Jištění (A) :	10
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50; 60
Typ zástrčky :	Zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže :	Wall-mounted

zvláštní příslušenství

- DHZ1225 : Prodloužení komínu, 1000 mm
 DHZ1235 : Prodloužení komínu, 1500 mm
 DHZ5276 : Standardní pachový filtr (náhradní)
 DHZ6550 : Nerezový panel na zadní stěnu, 60 cm
 DWZ0XX0J0 : Long Life cirkulační sada
 DWZ1DX1I6 : CleanAir Plus cirkulační sada
 DWZ1EK1U1 : Standardní cirkulační sada
 DWZ1FX5C6 : CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
 DWZ1FX5D1 : Long Life cirkulační sada (vnější)
 DZZ0XX0P0 : Long Life pachový filtr (náhradní)
 DZZ1XX1B6 : CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)



Serie | 2, Nástěnný odsavač par, 60 cm, Černá DWK67EM60

Nakloněný odsavač par: optimální pro snadné vaření.

Design

- nakloněný design
- barva: černý

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: B* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 59.4 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: B*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: C*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 48/60 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
max. normální stupeň 399 m³/h, intenzivní stupeň 669 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW
intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
- Při použití samostatně dostupné montážní CleanAir Plus sady pro cirkulaci (zvláštní příslušenství) dosahuje odsavač v cirkulačním režimu následující hodnoty:
max. normální stupeň: 349 m³/h
intenzivní stupeň: 474 m³/h
hodnoty hlučnosti při cirkulaci:
max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo CleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
- elektronické ovládání
- ovládání DirectSelect s LED displej
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- energeticky úsporný kondenzátorový motor
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- obvodové odsávání
- osvětlení: 2 x 3W LED
- intenzita světla: 130 lux
- barevná teplota: 3500 K

Rozměry


- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 780-1066 x 600 x 434 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 850-1126 x 600 x 434 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (VxŠxH):
956 x 600 x 434 mm - montáž na komín
1016-1306 x 600 x 434 mm - montáž na prodloužení komínu

Technické informace

* Podle nařízení EU 65/2014

Serie | 2, Nástěnný odsavač par, 60 cm, Černá DWK67EM60


Rozměry v mm

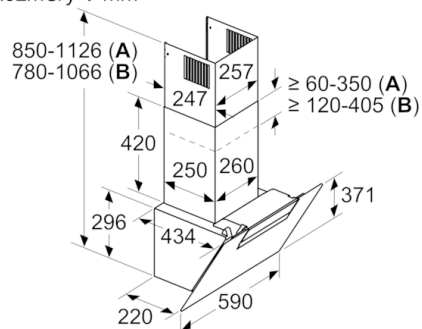

A: Cirkulace

B: Odvětrání - drážky montujte směrem dolů

Rozměry v mm

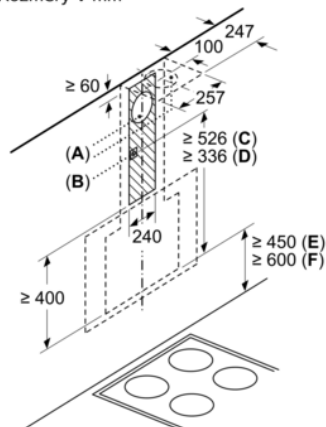

A: Výstup pro odvětrání

B: Zásuvka


C: Integrovaný Clean Air

D: Odvětrání nebo standardní cirkulační sada


E: Elektrický

F: Plynový - od vrchní hrany mřížky

rozměry v mm

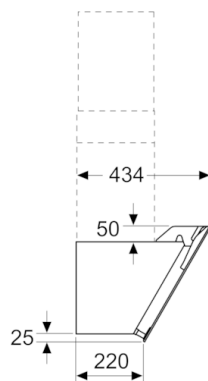

Rozměry v mm

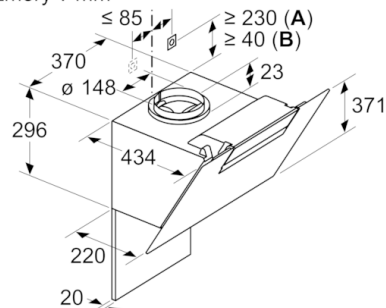


A: Integrovaný Clean Air

B: Odvětrání nebo standardní cirkulační sada

Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny.

Rozměry v mm

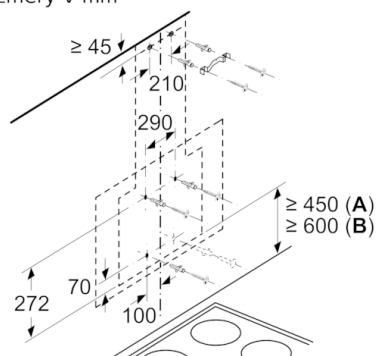

A: Elektrický

B: Plynový - od vrchní hrany mřížky