



Řada MAG

Napájecí jednotka

MAG A1000GLS PCIE5

MAG A850GLS PCIE5

Uživatelská příručka

Obsah

Technické údaje	3
MAG A1000GLS PCIE5	3
MAG A850GLS PCIE5	3
Rozměry	4
Počet napájecích konektorů	5
Odnímatelné konektory	6
Možnosti připojení a délka kabelů	7
Instalace kabelu 12V-2x6	9
Poznámky k předpisům	10

Technické údaje


MAG A1000GLS PCIE5

Vstup střídavého napájení	100-240 V~, 12 A, 47-63 Hz Není určeno pro Čínu 200-240 V~, 6,0 A, 47-63 Hz Pouze pro Čínu/Koreu				
Výstup stejnosměrného napájení	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5Vsb
	20,0 A	20,0 A	83,3 A	0,3 A	3,0 A
Celkový výkon	100 W		999,6 W	3,6 W	15 W
	1000 W				

MAG A850GLS PCIE5

Vstup střídavého napájení	100-240 V~, 12 A, 47-63 Hz Není určeno pro Čínu 200-240 V~, 6,0 A, 47-63 Hz Pouze pro Čínu/Koreu				
Výstup stejnosměrného napájení	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5Vsb
	20,0 A	20,0 A	70,8 A	0,3 A	3,0 A
Celkový výkon	100 W		849,6 W	3,6 W	15 W
	850 W				


Rozměry

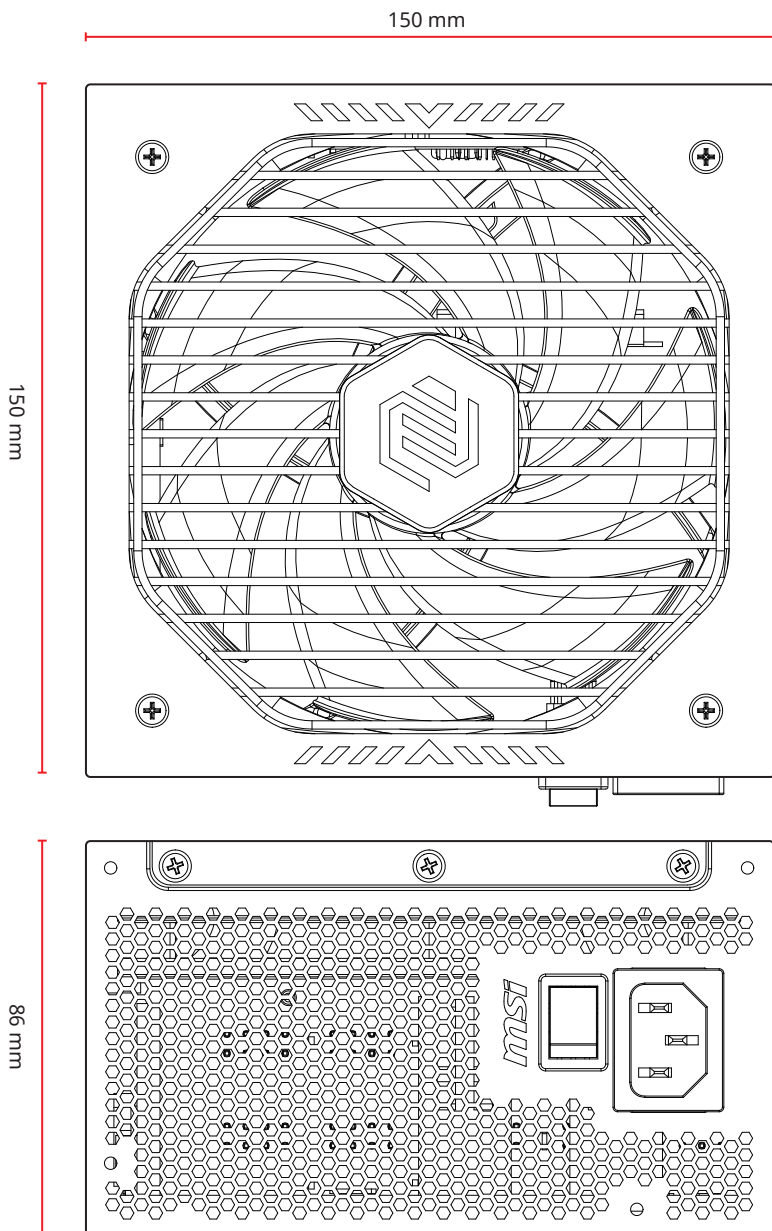





Počet napájecích konektorů




Napájecí konektory	A1000GLS	A850GLS
ATX 24 kolíky (20+4)	1	1
EPS12V CPU 8 kolíků	2	2
12V-2x6 16 kolíků (12+4)	1	1
PCIe 8 kolíků (6+2)	4	4
SATA 15 kolíků	11	8
Periferní/Molex 4 kolíky	4	3
FDD 4 kolíky	1	1

Odnímatelné konektory

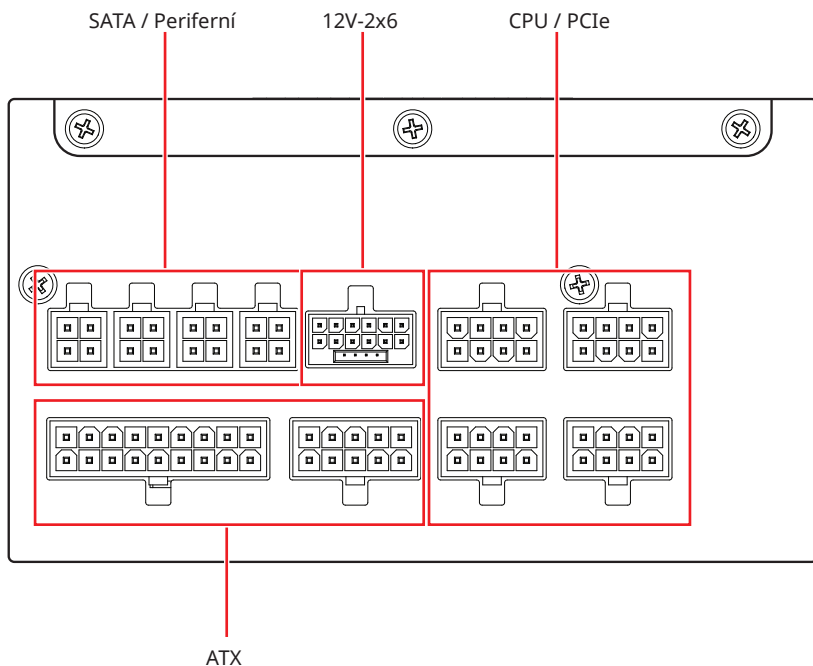

Možnosti připojení a délka kabelů

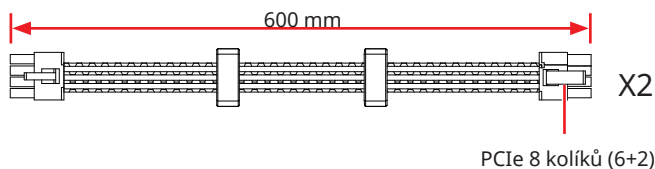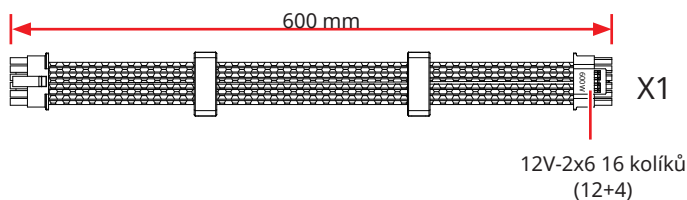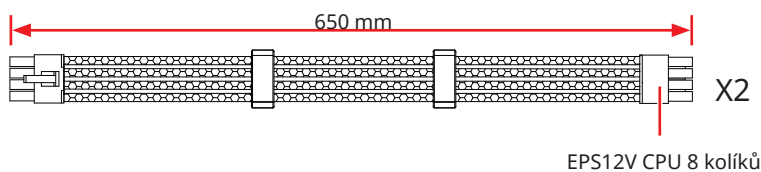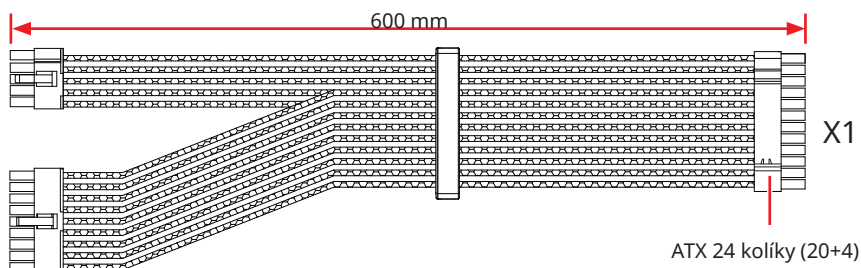

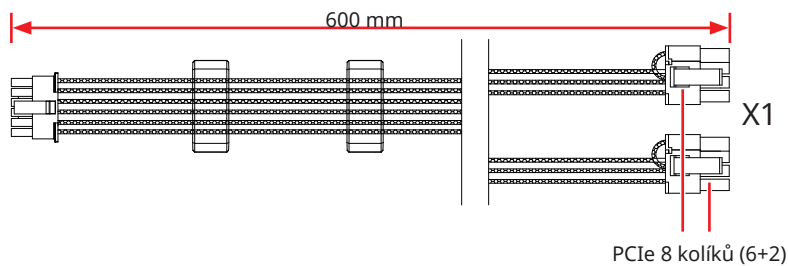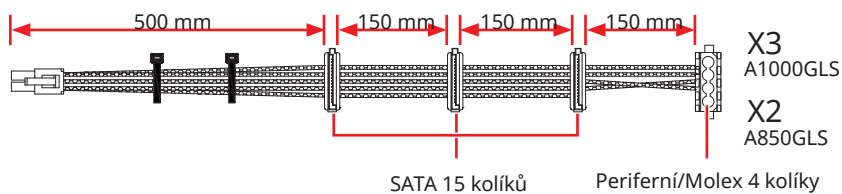
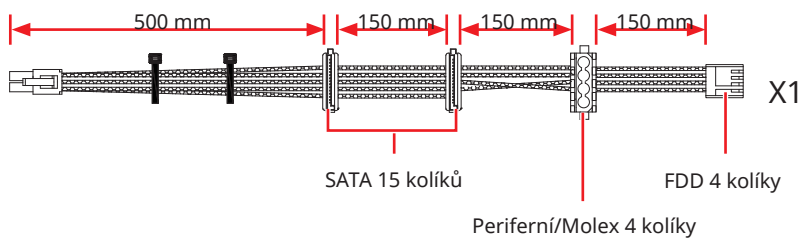


Instalace kabelu 12V-2x6



POZOR

Před použitím kabel zcela zasuňte.

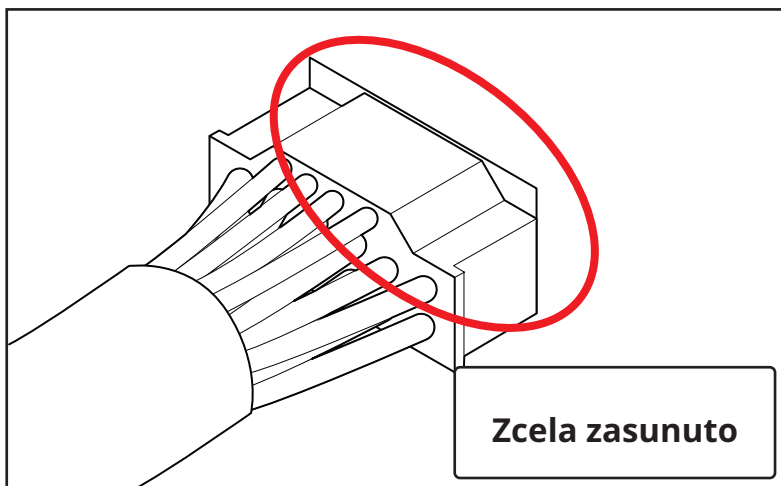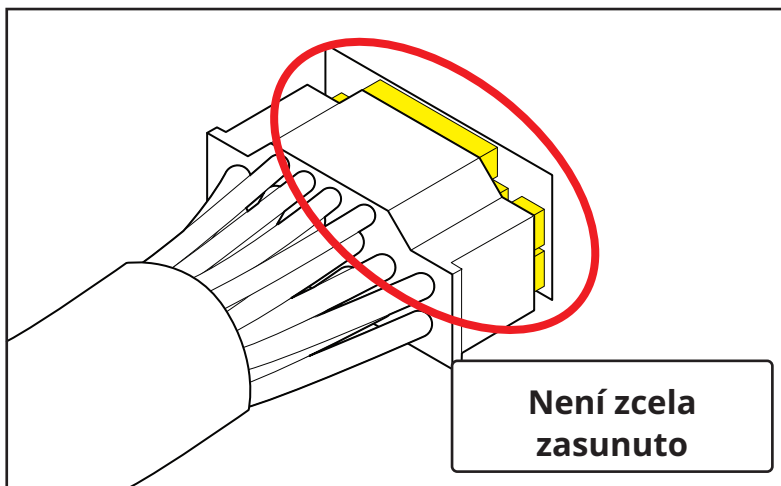

Poznámky k předpisům

Číslo modelu

Č. modelu: 7ZPI