

# **Monitor LCD Acer**

**Návod na obsluhu**

Autorské právo © 2020. Acer Incorporated.  
Všetky práva vyhradené.

Návod na obsluhu monitora LCD Acer  
Pôvodné vydanie: 07/2020

V tejto publikácii sa môžu pravidelne vykonávať zmeny v informáciách bez povinnosti oznamovať každému tieto revízie a zmeny. Tieto zmeny budú začlenené do nových vydaní tohto návodu na obsluhu alebo budú vydané doplňujúce dokumenty a publikácie. Táto spoločnosť nevytvára žiadne zastúpenia alebo záruky buď vyslovené, alebo mlčky predpokladané, pokiaľ ide o obsah tohto dokumentu a výslovne odmieta mlčky predpokladané záruky predajnosti alebo vhodnosti pre konkrétny účel.

Do voľného miesta nižšie si poznačte číslo modelu, výrobné číslo, dátum zakúpenia a informácie o mieste zakúpenia. Výrobné číslo a číslo modelu sú uvedené na štítku na vašom počítači. V každej korešpondencii týkajúcej sa vášho zariadenia uveďte výrobné číslo, číslo modelu a informácie o kúpe.

Bez písomného povolenia spoločnosti Acer Incorporated sa zakazuje reprodukovat', ukladať v systémoch na získavanie informácií alebo prenášať v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkami, elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo ináč ktorúkoľvek časť tejto publikácie.

Návod na obsluhu monitora LCD Acer

Číslo modelu: \_\_\_\_\_  
Výrobné číslo: \_\_\_\_\_  
Dátum zakúpenia: \_\_\_\_\_  
Miesto zakúpenia: \_\_\_\_\_

Acer a logo Acer sú registrované ochranné známky spoločnosti Acer Incorporated. V tomto dokumente sa uvádzajú názvy alebo ochranné známky iných spoločností iba pre účely identifikácie a patria ich príslušným spoločnostiam.

# Informácie týkajúce sa vašej bezpečnosti a pohodlia

## Bezpečnostné pokyny

Pozorne si prečítajte tieto pokyny. Tento dokument uchovajte pre budúce použitie. Dodržiavajte všetky výstrahy a pokyny vyznačené na tomto výrobku.

## Špeciálne poznámky k monitorom LCD

Nasledujúce odchýlky v monitore LCD sú normálne a nepredstavujú žiadny problém.

- Žiarivkové svetlo môže pri prvom použití spôsobovať blikanie obrazovky. Napájanie vypnite a znova zapnite, aby ste sa uistili, že blikanie zmizne.
- Jas obrazovky môže byť mierne nerovnomerný v závislosti od vzoru pracovnej plochy, ktorý používate.
- Obrazovka LCD má 99,99 % alebo viac účinných pixelov. Môže obsahovať 0,01 % alebo menej škvŕn, ako napríklad chýbajúci pixel alebo stále svietiaci pixel.
- Po prepnutí obrazu môže v dôsledku charakteru obrazovky LCD vznikať paobraz predchádzajúcej obrazovky, keď je rovnaký obraz zobrazený viac hodín. Obrazovka sa v tomto prípade pomaly obnoví zmenou obrazu alebo vypnutím napájania na niekoľko hodín.

## Čistenie monitora

Pri čistení monitora opatrne postupujte podľa týchto pokynov:

- Monitor pred čistením vždy odpojte od elektrickej siete.
- Na utieranie obrazovky a prednej časti a bokov skrinky používajte mäkkú tkaninu.

## Prístupnosť

K elektrickej zásuvke, do ktorej zapájate napájací kábel, musí byť ľahký prístup a musí byť umiestnená podľa možnosti čo najbližšie k operátorovi zariadenia. Keď musíte odpojiť napájací kábel zariadenia, vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.

## Bezpečné počúvanie

Sluch si chráňte dodržiavaním týchto pokynov.

- Hlasitosť postupne zvyšujte, až kým nebudete jasne a pohodlne počuť bez skreslenia.
- Hlasitosť po nastavení nezvyšujte, keď sa vaše uši prispôbili.
- Obmedzte dobu počúvania hudby pri vysokej hlasitosti.
- Hlasitosť nezosilňujte na blokovanie hlučného okolia.
- Hlasitosť znížte, ak nepočujete rozprávať ľudí vo vašom okolí.

## Výstrahy

- Tento výrobok nepoužívajte v blízkosti vody.
- Tento výrobok neumiestňujte na nestabilný povrch, stojan alebo stôl. Ak výrobok spadne, môže sa vážne poškodiť.
- Štrbiny a otvory sú určené na vetranie, aby bola zabezpečená spoľahlivá prevádzka výrobku a aby bol chránený proti prehrievaniu. Tieto otvory nesmú byť zablokované alebo zakryté. Otvory nesmú byť nikdy zablokované položením výrobku na posteľ, pohovku, deku alebo iný podobný povrch. Tento výrobok nesmie byť nikdy umiestnený v blízkosti radiátora alebo ohrievača alebo na ňom alebo na vstavanom zariadení, pokiaľ nie je zabezpečené dostatočné vetranie.
- Do výrobku nikdy nevkladajte žiadne predmety cez štrbiny v skrinke, pretože môžu prísť do kontaktu s miestami s nebezpečným napätím alebo skratovať diely, čo by mohlo mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Na výrobok alebo do neho nikdy nelejte žiadne kvapaliny.
- Aby sa zabránilo poškodeniu vnútorných súčastí a vytečeniu batérie, výrobok neumiestňujte na vibrujúci povrch.
- Výrobok nikdy nepoužívajte v športovom, tréningovom ani žiadnom inom vibrujúcom prostredí, kde by mohlo dôjsť k nepredvídanému skratu alebo poškodeniu vnútorných súčastí.
- Sieťový adaptér sa môže používať iba pre tento monitor a nie pre iné účely.

## Používanie elektrického prúdu

- Tento výrobok musí byť prevádzkovaný z toho typu zdroja napájania, ktorý je uvedený na typovom štítku. Ak nie ste si istý, ktorý typ napájania je k dispozícii, poraďte sa so svojim predajcom alebo miestnym dodávateľom elektrickej energie.
- Na napájacom kábli nesmie byť položený žiadny predmet. Tento výrobok neumiestňujte na miesto, kde by ľudia mohli šliapať na napájací kábel.

- Ak sa s týmto výrobkom používa predlžovací kábel, celkový prúdový odber zariadenia, do ktorého je zapojený predlžovací kábel, nesmie prekračovať prúdový odber tohto predlžovacieho kábla. Uistite sa tiež, že celkový prúdový odber všetkých výrobkov, ktoré sú zapojené do jednej nástennej elektrickej zásuvky, neprekračuje menovitý prúd poistky.
- Zdroj napájania, plochú rozvodku elektrického prúdu alebo elektrickú zásuvku nepreťažujte zapojením veľkého počtu zariadení. Celkové zaťaženie systému nesmie prekročiť 80 % menovitého výkonu prúdovej odbočky. Ak sa používajú ploché rozvodky elektrického prúdu, preťaženie nesmie prekročiť 80 % menovitého vstupného príkonu plochej rozvodky elektrického prúdu.
- Napájací kábel tohto výrobku je vybavený trojkoľikovou uzemnenou zástrčkou. Túto zástrčku je možné zapojiť iba do uzemnenej elektrickej zásuvky. Pred zapojením zástrčky napájacieho kábla sa uistite, že elektrická zásuvka je správne uzemnená. Zástrčku nezapájajte do neuzemnenej elektrickej zásuvky. Ak potrebujete podrobnosti, obráťte sa na svojho elektrikára.



.....

**Výstraha! Uzemňovací kolík je bezpečnostný prvok. Používanie elektrickej zásuvky bez správneho uzemnenia môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.**



.....

**Poznámka:** Uzemňovací kolík poskytuje aj dobrú ochranu pred náhlym šumom vytváraným ďalšími susednými elektrickými zariadeniami, ktorý môže rušiť prevádzku tohto zariadenia.

- Tento výrobok používajte iba s dodaným napájacím káblom. Ak musíte vymeniť súpravu napájacieho kábla, uistite sa, že nový napájací kábel spĺňa nasledujúce požiadavky: odpojiteľný typ, licencovaný UL/certifikovaný CSA, typ SPT-2, menovitý výkon minimálne 7 A 125 V, schválený VDE alebo jeho ekvivalent, maximálna dĺžka 4,6 metra (15 stôp).

## Údržba výrobku

Nepokúšajte sa sami vykonávať údržbu tohto výrobku, pretože otvorením krytov alebo ich odstránením sa môžete vystaviť miestam s nebezpečným napätím alebo iným rizikám. Vykonávanie všetkých opráv zverte kvalifikovaným servisným technikom.

Tento výrobok odpojte od nástennej elektrickej zásuvky a vykonanie opráv zverte servisným technikom v prípade, že:

- napájací kábel je poškodený, rozrezaný alebo rozstrapkaný;
- na výrobok bola rozliata kvapalina;
- výrobok bol vystavený dažďu alebo vode;
- výrobok spadol alebo je poškodená skrinka;
- výrobok vykazuje zreteľnú zmenu vo výkone, čo poukazuje na potrebu údržby;
- výrobok po postupovaní podľa pokynov nepracuje správne.



**Poznámka:** Nastavte iba tie ovládače, ktoré sa uvádzajú v návode na obsluhu, pretože nesprávne nastavenie iných ovládačov môže spôsobiť škodu, ktorá si často vyžaduje rozsiahlu opravu kvalifikovaným technikom, aby zariadenie bolo uvedené do normálneho stavu.

## Potenciálne výbušné prostredia

Zariadenie, ktoré je v akomkoľvek priestore s výbušnou atmosférou, vypnite a riadte sa podľa všetkých značiek a pokynov. Medzi potenciálne výbušné atmosféry patria tie, kde by ste bežne mali vypnúť motor vozidla. Iskry by v týchto priestoroch mohli spôsobiť výbuch alebo požiar s následným zranením alebo aj smrťou. Zariadenie vypnite v blízkosti skladov, skladovacích a distribučných priestorov; chemických závodov; alebo na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Miesta s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, označené. Medzi takéto miesta patria podpalubia na lodiach, zariadenia na prenos alebo skladovanie chemických látok, vozidlá používajúce skvapalnený ropný plyn (ako napríklad propán alebo bután) a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemické látky alebo čistočky, ako napríklad zrna, prach alebo kovové prášky.

## Ďalšie bezpečnostné informácie

Vaše zariadenie a jeho príslušenstvo môžu obsahovať malé diely. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

## Informácie týkajúce sa recyklovania zariadení výpočtovej techniky

Spoločnosť Acer je pevne odhodlaná k ochrane životného prostredia a recyklovaniu vo forme zužitkovania a likvidácie starých zariadení považuje za jednu z najhlavnejších priorít spoločnosti na minimalizovanie záťažových miest v životnom prostredí.

V spoločnosti Acer sme si veľmi dobre vedomí vplyvov nášho podnikania na životné prostredie a preto sa snažíme určovať a poskytovať najlepšie pracovné postupy na zníženie dopadu našich výrobkov na životné prostredie.

Viac informácií a pomoc pri recyklovaní nájdete na webovej stránke:

<https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html>

Ak potrebujete ďalšie informácie o vlastnostiach a výhodách našich výrobkov, navštívte lokalitu [www.acer-group.com](http://www.acer-group.com).

## Pokyny pre likvidáciu



Elektronické zariadenie pri jeho likvidovaní neodhadzujte do odpadu. Na minimalizovanie znečistenia a zaistenia najvyššej ochrany celosvetového životného prostredia vykonávajte recykláciu. Viac informácií týkajúcich sa smernice o likvidácii odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) nájdete na lokalite <https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html>

## Prehlásenie o pixeloch LCD

Zariadenie LCD je vyrobené pomocou vysokopresných výrobných technológií. Niektoré pixele však môžu občas zlyhať alebo sa javiť ako čierne alebo červené bodky. Toto nemá žiadny vplyv na zaznamenaný obraz a nepredstavuje to funkčnú poruchu.

Tento výrobok je dodávaný s aktivovanou správou napájania:

- Aktivovanie režimu spánku displeja, ak používateľ nevykoná do 5 minút žiadnu činnosť.
- Pohybom myši alebo stlačením klávesu na klávesnici zobudíte monitor zo stavu vypnutia v aktívnom stave.

## Tipy a informácie pre pohodlné používanie

Používatelia počítača sa môžu po dlhodobom používaní sťažovať na únavu očí.

Používatelia môžu tiež po dlhých hodinách práce pred počítačom riskovať fyzické zranenie. Dlhé pracovné doby, zlé pracovné návyky, stres, neprimerané pracovné podmienky, osobný zdravotný stav a ďalšie faktory veľmi zvyšujú riziko fyzického zranenia.

Nesprávne používanie počítača môže mať za následok syndróm karpálneho tunela, zápal šliach, zápal šľachy alebo šľachového obalu alebo iné svalovo-kostrové poruchy. Na rukách, zápästiach, pleciah, krku alebo chrbte sa môžu vyskytovať tieto symptómy:

- znecitlivenie alebo pálenie alebo pocit mravčenia;
- bolesť, bolestivosť alebo citlivosť;
- bolesť, opuchnutie alebo pulzujúca bolesť;
- stuhnutosť alebo napätosť;
- chlad alebo slabosť.

Ak máte niektorý z týchto symptómov alebo akýkoľvek opakujúci sa iný symptóm alebo opakujúce sa nepohodlie alebo bolesť súvisiacu s používaním počítača, okamžite sa poraďte so svojim lekárom a informujte o tom oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vašej spoločnosti.

V ďalšej časti sa uvádzajú tipy na pohodlnejšie používanie počítača.

## Vyhľadanie pohodlnej zóny

Ak chcete dosiahnuť maximálne pohodlie, pohodlnú zónu si nájdite nastavením pozorovacieho uhla monitora, používaním opierky alebo zvýšením výšky sedenia. Postupujte podľa nasledujúcich tipov:

- nezostávajte príliš dlho v jednej pevnej polohe;
- nehrbte sa dopredu a nenakláňajte sa dozadu;
- postavte sa a pravidelne sa poprechádzajte, aby ste odstránili napnutie vo svaloch nôh.

## Starostlivosť o zrak

Dlhodobé pozeranie, nosenie nesprávnych okuliarov alebo kontaktných šošoviek, prenikavé svetlo, nadmerné osvetlenie miestnosti, nedostatočne zaostrené obrazovky, veľmi malé písmo a displeje s nízkym kontrastom môžu spôsobovať namáhanie očí. V nasledujúcich odsekoch sa uvádzajú návrhy na zníženie namáhania očí.

### Oči

- Oči nechávajte často oddýchnuť si.
- Doprajte očiam pravidelné prestávky pozeraním sa mimo monitora a zameraním sa na bezprostredný bod.
- Často žmurkajte, aby oči nevysychali.

### Displej

- Displej udržiavajte v čistote.
- Hlavu držte vo vyššej úrovni ako je horný okraj displeja, aby oči pri pozeraní sa na stred displeja smerovali nadol.
- Jas a kontrast displeja nastavte na pohodlnú úroveň pre lepšiu čitateľnosť textu a jasnosť grafiky.
- Oslnenie a odrazy odstráňte:
  - umiestnením displeja do takej polohy, aby boky smerovali k oknu alebo akémukoľvek zdroju svetla;
  - minimalizovaním osvetlenia miestnosti pomocou záclon, tienidiel alebo roliet;
  - používaním stolnej lampy;
  - zmenou pozorovacieho uhla displeja;
  - používaním filtra na zníženie oslnenia;
  - používaním tienidla na displej, ako napríklad kus lepenky vysunutý z horného predného okraja displeja.
- Displej nenastavujte do nevhodného pozorovacieho uhla.
- Nepozerajte sa dlho do jasných svetelných zdrojov, ako napríklad otvorené okná.

## Vytvorenie dobrých pracovných návykov

Vypracujte si také pracovné návyky, aby bolo používanie počítača viac uvoľňujúce a produktívnejšie:

- Pravidelne a často si robte krátke prestávky.
- Vykonávajte niektoré natáhovacie cviky.
- Dýchajte čerstvý vzduch tak často, ako je to možné.
- Pravidelne cvičte a udržiavajte si telesnú kondíciu.





**Acer Incorporated**  
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi  
New Taipei City 221, Taiwan

## Declaration of Conformity

We,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,

**Acer Italy s.r.l.**

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

**Product:**

**LCD Monitor**

**Trade Name:**

**Acer**

**Model Number:**

**XV272U X**

**SKU Number:**

**XV272U X       xxxxxx;**

**("x" = 0~9, a~z, A~Z, or blank)**

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

**☒ EMC Directive: 2014/30/EU**

- ☒ EN 55032:2012/AC:2013 Class B
- ☒ EN 55032:2015+AC 2016 Class B
- ☒ EN 61000-3-2:2014 Class D

- ☒ EN 55024:2010
- ☒ EN 61000-3-3:2013

**☒ LVD Directive: 2014/35/EU**

- ☒ EN 62368-1: 2014+A11:2017

**☒ RoHS Directive: 2011/65/EU**

- ☒ EN 50581:2012

**☒ ErP Directive: 2009/125/EC**

- ☒ Regulation (EU) 2019/2021;EN50564:2011;EN62087

Year to begin affixing CE marking: 2020.

**RU Jan / Sr. Manager**  
**Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)**

**Jun.30,2020**  
**Date**



**Acer America Corporation**  
333 West San Carlos St., San Jose  
Suite 1500  
CA 95110, U. S. A.  
Tel : 254-298-4000  
Fax : 254-298-4147  
[www.acer.com](http://www.acer.com)



## Federal Communications Commission Supplier's Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

|                                      |                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product:</b>                      | <b>LCD Monitor</b>                                                                                  |
| <b>Model Number:</b>                 | <b>XV272U X</b>                                                                                     |
| <b>SKU Number:</b>                   | <b>XV272U X xxxxxx</b><br><b>("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)</b>                                       |
| <b>Name of Responsible Party:</b>    | <b>Acer America Corporation</b>                                                                     |
| <b>Address of Responsible Party:</b> | <b>333 West San Carlos St.</b><br><b>Suite 1500</b><br><b>San Jose, CA 95110</b><br><b>U. S. A.</b> |
| <b>Contact Person:</b>               | <b>Acer Representative</b>                                                                          |
| <b>Phone No.:</b>                    | <b>254-298-4000</b>                                                                                 |
| <b>Fax No.:</b>                      | <b>254-298-4147</b>                                                                                 |

**Informácie týkajúce sa vašej bezpečnosti a pohodlia****3**

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Bezpečnostné pokyny                                               | 3  |
| Špeciálne poznámky k monitorom LCD                                | 3  |
| Čistenie monitora                                                 | 3  |
| Prístupnosť                                                       | 4  |
| Bezpečné počúvanie                                                | 4  |
| Výstrahy                                                          | 4  |
| Používanie elektrického prúdu                                     | 4  |
| Údržba výrobku                                                    | 5  |
| Potenciálne výbušné prostredia                                    | 6  |
| Ďalšie bezpečnostné informácie                                    | 6  |
| Informácie týkajúce sa recyklovania zariadení výpočtovej techniky | 6  |
| Pokyny pre likvidáciu                                             | 6  |
| Prehlásenie o pixeloch LCD                                        | 7  |
| Tipy a informácie pre pohodlné používanie                         | 7  |
| Vyhľadanie pohodlnej zóny                                         | 7  |
| Starostlivosť o zrak                                              | 8  |
| Vytvorenie dobrých pracovných návykov                             | 8  |
| Federal Communications Commission                                 | 10 |
| Supplier's Declaration of Conformity                              | 10 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>Vybalenie</b> | <b>12</b> |
|------------------|-----------|

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>NASTAVENIE POLOHY OBRAZOVKY</b> | <b>13</b> |
|------------------------------------|-----------|

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pripojenie sieťového adaptéra a napájacieho kábla</b> | <b>15</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Úspora energie</b> | <b>15</b> |
|-----------------------|-----------|

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Štandard Display Data Channel (DDC)                       | 16 |
| Farebný signálny kábel displeja s 19-kolíkovým konektorom | 16 |
| Farebný signálny kábel displeja s 20-kolíkovým konektorom | 16 |
| Kábel s 24-kolíkovým konektorom USB 3.1 typ C             | 17 |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Tabuľka štandardného časovania</b> | <b>18</b> |
|---------------------------------------|-----------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>Inštalácia</b> | <b>19</b> |
|-------------------|-----------|

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Používateľské ovládacie prvky</b> | <b>20</b> |
|--------------------------------------|-----------|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Externé ovládače              | 20 |
| Používanie kontextovej ponuky | 21 |


|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Odstraňovanie problémov</b> | <b>32</b> |
|--------------------------------|-----------|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Režim DP/HDMI (voliteľný) | 32 |
|---------------------------|----|


# Vybalenie

Pri vybalovaní zo škatule skontrolujte, či nechýbajú nasledujúce položky, a obalový materiál si uložte pre prípad, že monitor budete musieť v budúcnosti prepravovať.


LCD monitor




Stručný návod na obsluhu




Sieťový napájací kábel




Kábel DP  
(voliteľný)




Kábel HDMI  
(voliteľný)



Kábel USB  
(voliteľný)



Kábel USB Type C  
(Voliteľný)




# NASTAVENIE POLOHY OBRAZOVKY

Na optimalizovanie najlepšej pozorovacej polohy môžete nastaviť výšku a naklonenie monitora.


## • Pripojenie základne

Poznámka: Monitor umiestnite na pevný povrch tak, aby jeho čelná strana smerovala nadol - použite látku, aby ste predišli poškriabaniu obrazovky.

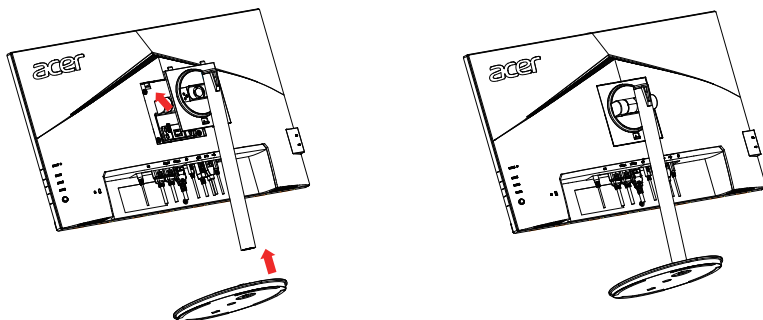

## • Nastavenie výšky


Po zatlačení na hornú časť monitora môžete nastaviť jeho výšku.

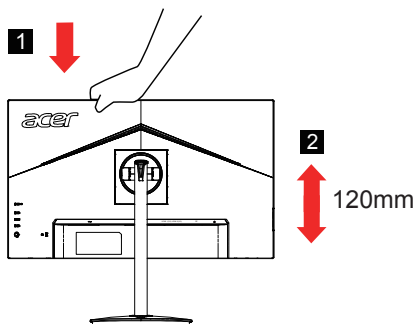

## • Naklonenie


Príklad rozsahu naklonenia si pozrite na obrázku nižšie.

Uhol výšky môže byť sklopený do 25-stupňového uhla iba v najvyššom bode.




- **Natočenie**

Pomocou zabudovaného podstavca môžete monitor natočiť do najpohodlnejšieho zorného uhla.

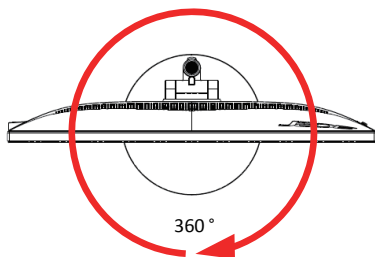

- **Preklopenie monitora**

Pred otočením displeja ho zdvihnite do najvyššej polohy a potom ho zatlačte po maximálny stupeň. Otáčajte v smere pohybu hodinových ručičiek alebo proti nemu, kým sa monitor nezastaví v  $\pm 90^\circ$ .

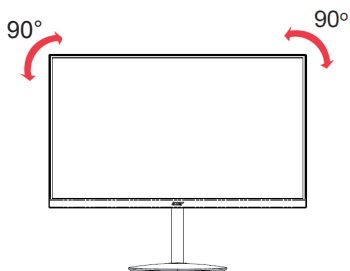

## Pripojenie sieťového adaptéra a napájacieho kábla

- Najskôr skontrolujte, či typ napájacieho kábla, ktorý používate, je správny pre vašu oblasť.
- Tento monitor je vybavený univerzálnym napájaním, ktoré umožňuje prevádzku buď so 100/120 V striedavým prúdom alebo 220/240 V striedavým prúdom vo vašej oblasti. Používateľ nemusí vykonať žiadne nastavenie.
- Jeden koniec napájacieho kábla zapojte do adaptéra a druhý koniec zapojte do elektrickej zásuvky.
- Zariadenia napájané 120 V striedavým prúdom:  
používate napájací kábel UL-listed, typ SVT, vodiče a zástrčku pre menovitý prúd 125 V, 10 A.
- Zariadenia napájané 220/240 V striedavým prúdom:  
Používajte napájací kábel s vodičmi H05VV-F a zástrčkou pre menovitý prúd 250 V, 10A. Tento napájací kábel musí mať príslušné bezpečnostné schválenia pre krajinu, v ktorej zariadenie bude nainštalované.

## Úspora energie

Riadiaci signál z radiča displeja prepne monitor do režimu „úspory energie“, čo je indikované žltou svetelnou kontrolkou LED.


| Stav                 | Svetelná kontrolka LED |
|----------------------|------------------------|
| ON (Zapnúť)          | Modrá                  |
| Režim úspory energie | Žltá                   |

Stavy úspory energie budú udržané až do doby, kým nebude zistený riadiaci signál alebo kým nebude zapnutá klávesnica alebo myš. Doba obnovenia zo stavu OFF (Vypnúť) späť do stavu ON (Zapnúť) je približne 3 sekundy.

# Štandard Display Data Channel (DDC)


Na uľahčenie inštalácie tak dlho, ako váš systém podporuje protokol DDC, sa monitor môže zapojiť a prehrávať. Štandard DDC je komunikačný protokol, cez ktorý monitor automaticky informuje hostiteľský systém o svojich možnostiach; napríklad podporované rozlíšenia a príslušné časovanie. Tento monitor podporuje štandard DDC2B.

## Farebný signálny kábel displeja s 19-kolíkovým konektorom



| Č. KOLÍKA | Popis                        | Č. KOLÍKA | Popis                        |
|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|
| 1         | TMDS Data2+                  | 2         | TMDS Data2, tienový          |
| 3         | TMDS Data2-                  | 4         | TMDS Data1+                  |
| 5         | TMDS Data1, tienový          | 6         | TMDS Data1-                  |
| 7         | TMDS Data0+                  | 8         | TMDS Data0, tienový          |
| 9         | TMDS Data0-                  | 10        | TMDS Clock+                  |
| 11        | TMDS Clock, tienový          | 12        | TMDS Clock-                  |
| 13        | CEC                          | 14        | Vyhradený (N.C. v zariadení) |
| 15        | SCL                          | 16        | SDA                          |
| 17        | Uzemnenie DDC/CEC            | 18        | Napájanie, +5 V              |
| 19        | Zistenie pripojenia za chodu |           |                              |

## Farebný signálny kábel displeja s 20-kolíkovým konektorom




| Č. KOLÍKA | Popis      | Č. KOLÍKA | Popis      |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 1         | ML_Lane 0+ | 2         | GND        |
| 3         | ML_Lane 0- | 4         | ML_Lane 1+ |



|    |            |    |                     |
|----|------------|----|---------------------|
| 5  | GND        | 6  | ML_Lane 1-          |
| 7  | ML_Lane 2+ | 8  | GND                 |
| 9  | ML_Lane 2- | 10 | ML_Lane 3+          |
| 11 | GND        | 12 | ML_Lane 3-          |
| 13 | KONFIG1    | 14 | CONFIG2             |
| 15 | AUX CH+    | 16 | GND                 |
| 17 | AUX CH-    | 18 | Pripojenie za chodu |
| 19 | Späť       | 20 | DP_PWR              |

## Kábel s 24-kolíkovým konektorom USB 3.1 typ C



| Č.<br>KOLÍKA | Priradenie signálu | Č.<br>KOLÍKA | Priradenie signálu |
|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| A1           | GND                | B12          | GND                |
| A2           | SSTXp1             | B11          | SSTXp1             |
| A3           | SSTXn1             | B10          | SSTXn1             |
| A4           | VBUS               | B9           | VBUS               |
| A5           | CC1                | B8           | CC1                |
| A6           | Dp1                | B7           | Dp1                |
| A7           | Dn1                | B6           | Dn1                |
| A8           | SBU1               | B5           | SBU1               |
| A9           | VBUS               | B4           | VBUS               |
| A10          | SSTXn2             | B3           | SSTXn2             |
| A11          | SSTXp2             | B2           | SSTXp2             |
| A12          | GND                | B1           | GND                |

## Tabuľka štandardného časovania

| REŽIM VESA |            |           |                             |
|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| REŽIM      | Rozlíšenie |           |                             |
| 1          | VGA        | 640x480   | 60Hz                        |
| 2          | MAC        | 640x480   | 66.66Hz                     |
| 3          | VESA       | 720x400   | 70Hz                        |
| 4          | SVGA       | 800x600   | 56Hz                        |
| 5          | SVGA       | 800x600   | 60Hz                        |
| 6          | XGA        | 1024x768  | 60Hz                        |
| 7          | XGA        | 1024x768  | 70Hz                        |
| 8          | VESA       | 1152x864  | 75Hz                        |
| 9          | SXGA       | 1280x1024 | 60Hz                        |
| 10         | VESA       | 1280x720  | 60Hz                        |
| 11         | WXGA       | 1280x800  | 60Hz                        |
| 12         | WXGA+      | 1440x900  | 60Hz                        |
| 13         | WSXGA+     | 1680x1050 | 60Hz                        |
| 14         | UXGA       | 1920x1080 | 60Hz                        |
| 15         | QHD        | 2560x1440 | 60Hz                        |
| 16         | QHD        | 2560x1440 | 144Hz                       |
| 17         | QHD        | 2560x1440 | 240Hz (Odporúčané riešenie) |
| 18         | QHD        | 2560x1440 | 270Hz *                     |


\* XV272U X(DP/DP ALT) môže byť pretaktovaný na vyššiu obnovovaciu frekvenciu, ako je uvedené v špecifikáciách panela. Táto funkcia umožňuje na ovládacom paneli nastaviť maximálnu obnovovaciu frekvenciu.

Dôležité upozornenie: Toto zariadenie je určené na podporu pretaktovania obnovovacej frekvencie. Pretaktovanie však môže viesť k nestabilite systému.

Ak sa stretnete s nestabilitou, skúste znížiť pretaktovanie na nižšiu obnovovaciu frekvenciu pomocou nastavení na obrazovke displeja.

# Inštalácia

1. Vypnite počítač a zo sieťovej zásuvky vytiahnite sieťový kábel.
2. Signálny kábel pripojte k vstupnej zásuvke HDMI (voliteľná) a/alebo DP (voliteľná) na monitore a k výstupnej zásuvke HDMI (voliteľná) a/alebo DP (voliteľná) grafickej karty počítača.
3. Kábel USB Type C (voliteľný, len pre modely so vstupom USB Type C) Jeden koniec kábla USB Type C (voliteľný) zapojte do počítača a druhý koniec zapojte do elektrického zariadenia.
4. Zapojenie kábla USB (voliteľný)  
Ak chcete nabíjať, kábel zapojte do portu USB 3.0 pre rýchle nabíjanie (jeden). Štandardné porty USB 3.0 (tri) nie sú určené pre rýchle nabíjanie.  
Kábel USB3.0/USB-B zapojte do portu.
5. Sieťový kábel monitora pripojte k sieťovému portu na zadnej strane monitora.
6. Zapojte sieťový adaptér a sieťový kábel k monitoru, potom do správne uzemnenej sieťovej zásuvky.
7. Zapojenie HDMI/DP+USB-B do počítača 1 a USB-C do počítača 2 pri ovládaní jednou klávesnicou a myšou, ktoré sú pripojené k monitoru.

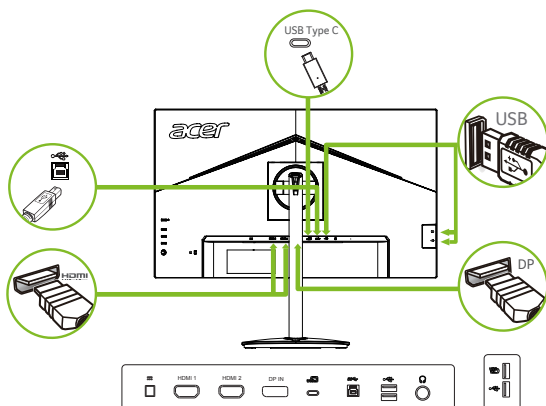


Poznámka: Výstupný konektor Audio je k dispozícii iba v modeli s výstupom zvuku. Viac informácií nájdete v používateľskej príručke.

Ak váš počítač USB-C nie je vybavený DP-Alt, HDMI/DP+USB-B zapojte do počítača 1 a HDMI/DP+USB-C do počítača 2.

**Funkcia AMD FreeSync Premium (HDMI/DP):** môže umožniť grafickému zdroju s podporou funkcie AMD FreeSync Premium dynamicky upraviť frekvenciu obnovovania podľa typických frekvencií snímok obsahu s cieľom dosiahnuť energeticky efektívnu, virtuálne neprerušovanú a málo časovo oneskorenú aktualizáciu zobrazenia.

**Spínač KVM:** Vstavaný spínač KVM umožňuje ovládať až 2 počítače jednou klávesnicou a myšou, ktoré sú pripojené k monitoru.

# Používateľské ovládacie prvky

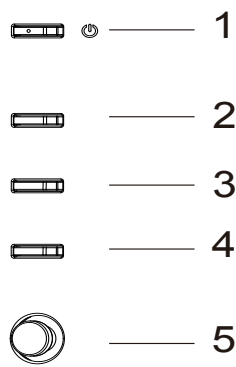

## Externé ovládače

|   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Hlavný vypínač                                                                                                                                                                              | Monitor zapína a vypína. Modrá indikuje napájanie. Žltá indikuje pohotovostný režim/režim úspory energie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 | Tlačidlo funkcie<br>      | a. Stlačením sa zobrazí Hlavná stránka. Opätovným stlačením prejdete na funkciu Klávesová skratka 1.<br>b. Keď je ponuka funkcií aktívna, stlačením tohto klávesu zobrazíte základné informácie o monitore a aktuálnom vstupe alebo nastavenia vlastných farieb obnovíte na pôvodné nastavenie od výrobcu.                                                                                                              |
| 3 | Tlačidlo funkcie<br>      | a. Stlačením tohto tlačidla zobrazíte hlavnú stránku. Opätovným stlačením tohto tlačidla vstúpíte do funkcie Klávesová skratka 2.<br>b. Ak je ponuka funkcií aktívna, stlačením tohto tlačidla zvolíte režim Vybrať scenár alebo režim Hra.                                                                                                                                                                             |
| 4 | Tlačidlo funkcie<br>      | a. Stlačením tohto tlačidla zobrazíte hlavnú stránku. Jeho opätovným stlačením vstúpíte do funkcie Výber vstupu.<br>b. Keď je ponuka funkcií aktívna, pomocou tohto tlačidla ukončíte OSD.                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | Tlačidlo funkcie<br>  | a. Stlačením zobrazíte Hlavná stránka. Opätovným stlačením prejdete na ďalšiu funkciu v ponuke funkcií.<br>b. Jedno prepínacie tlačidlo na boku rámonka displeja slúži ako pákový ovládač. Ak chcete posúvať kurzorom, jednoducho prepínajte toto tlačidlo do štyroch smerov. Stlačením tohto tlačidla vyberte požadovanú možnosť. Červený indikátor znamená, že je funkčný. Zelený indikátor znamená, že je nefunkčný. |

## Používanie kontextovej ponuky



**Poznámka:** Nasledujúci obsah slúži len ako všeobecná pomôcka. Špecifikácie aktuálneho výrobku môžu byť odlišné.


OSD (zobrazenie na obrazovke) možno používať na úpravu nastavení LCD monitora. Stlačením tlačidla MENU (Ponuka) otvorte OSD. OSD môžete použiť na úpravu kvality obrazu, polohy OSD a všeobecné nastavenia. Podrobnejšie nastavenia nájdete na nasledujúcej strane:

### Hlavná stránka

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klávesová skratka 1<br/>Modes (Režimy), Brightness (Jas), Volume (Hlasitosť), Gamma (Gama), Contrast (Kontrast), Blue Light (Modré svetlo), Over Drive (Rýchlobeh), VRB</li> <li>2. Klávesová skratka 2<br/>Modes (Režimy), Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Volume (Hlasitosť), Gamma (Gama), Blue Light (Modré svetlo), Over Drive (Rýchlobeh), VRB</li> <li>3. Klávesová skratka 3<br/>Klávesová skratka prepínača vstupu</li> <li>4. Hlavná ponuka</li> </ol> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### Klávesová skratka 1 (predvolená: Štandardný režim)

Ak chcete vybrať herný režim (G1, G2, G3) alebo to, ktorý profil určený používateľom použiť, alebo režim scenára (Používateľ, Štandardný, EKO, Graphics (Grafika), HDR)

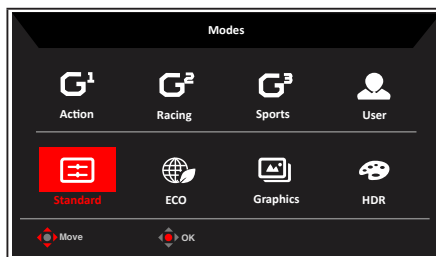


### Klávesová skratka 2 (predvolená: Brightness (Jas))

Otvorte ovládací prvok Brightness (Jas) a zvolte svoje uprednostňované nastavenie jasu. Po skončení stlačte pákový ovládač a aktuálnu stránku zatvorte a uložte.



## Voľba input (vstupu)

Otvorte ovládanie Input (Vstup) a vyberte DP, HDMI1, HDMI2, DP ALT alebo Auto Source (Automatická voľba zdroja). Po skončení stlačte pákový ovládač a aktuálnu stránku zatvorte a uložte.



## Stránka s funkciami


1. Stlačením tlačidla MENU (Ponuka) otvorte OSD.
2. Prepínaním pákového ovládača nahor alebo nadol vyberte z ponuky OSD Picture (Obraz). Navigujte prepnutím doprava na prvok, ktorý chcete upraviť, a prejdite doň stlačením joysticku.
3. Prepínaním doľava alebo doprava nastavte posuvné stupnice.

Prístupový kláves Information (Informácie) : zobrazuje informácie o monitore a funkciu ovládania resetovania.

Prístupový kláves Modes (Režimy) : slúži na zmenu ponuky pre prístupový kláves Modes (Režimy).

Prístupový kláves Exit (Skončiť) : slúži na zatvorenie aktuálnej stránky a uloženie.

## Picture (Obraz)

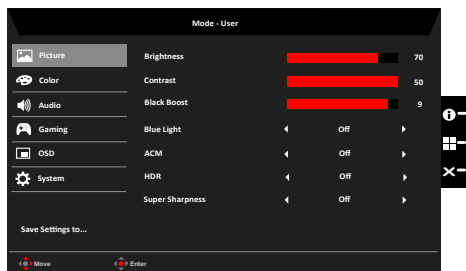

1. Stlačením tlačidla MENU (Ponuka) otvorte OSD.
2. Prepínaním pákového ovládača hore alebo dolu vyberte možnosť Picture (Obraz) z ponuky OSD. Potom prepnutím prejdite na prvok, ktorý chcete nastaviť, a stlačením pákového ovládača vstúpte do tohto prvku.

3. Prepínaním doľava alebo doprava nastavíte posuvné stupnice.
4. Ponuku Picture (Obraz) možno použiť na úpravu položiek Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Black Boost (Zosilnenie čiernej), Blue Light (Modré svetlo), ACM, HDR, Super Sharpness (Super ostrosť).
5. Brightness (Jas): jas môžete upraviť v rozsahu 0 až 100.



**Poznámka:** slúži na úpravu vyváženia medzi svetlými a tmavými odtieňmi.

6. Contrast (Kontrast): kontrast môžete upraviť v rozsahu 0 až 100.



**Poznámka:** slúži na nastavenie stupňa rozdielu medzi svetlými a tmavými oblasťami.

7. Black Boost (Zosilnenie čiernej): stupeň čiernej môžete upraviť v rozsahu 0 až 10. Vylepšuje odtiene zvýšením jasů bez zmeny svetlejších odtieňov.
8. Blue Light (Modrá svetlo): filtruje modré svetlo s cieľom chrániť vaše oči úpravou množstva zobrazeného modrého svetla – 80 %, 70 %, 60 % alebo 50 %.



**Poznámka:** vyššie hodnoty umožňujú prenikanie väčšieho množstva modrého svetla. Na najlepšiu ochranu zvolte nižšiu hodnotu.


9. ACM: Slúži na zapnutie a vypnutie funkcie ACM. Predvolená hodnota je Off (Vyp.).
10. HDR: Môže ovládať (off (vyp.) / Auto (automaticky) / HDR-400 ), predvoľba je off (vyp.), nastavením na Auto (Automaticky) sa automaticky vyhľadá a spracuje signál HDR.



**Poznámka:**

- Ak je možnosť HDR = Auto (Automaticky) , aj ponuka Modes (Režimy) sa automaticky nastaví na možnosť „HDR“.
  - Ak HDR = Auto (Automaticky) / HDR-400, niektoré parametre: (ACM, Gamma (Gama), Contrast (Kontrast), Blue Light (Modré svetlo), Black Boost (Zosilnenie čiernej)...) budú sivé a vypnuté. Ak zmeníte ďalšie nastaviteľné parametre, položka „Modes“ (Režimy) sa nevráti do režimu „User“ (Používateľ).
11. Super Sharpness (Super ostrosť): Vypína alebo zapína super ostrosť. Technológia Super Sharpness (Super ostrosť) dokáže simulovať obrazy s vysokým rozlíšením tak, že zvýši hustotu pixlov pôvodného zdroja na dosiahnutie ostrejšieho a čistejšieho obrazu.

## Color (Farby)


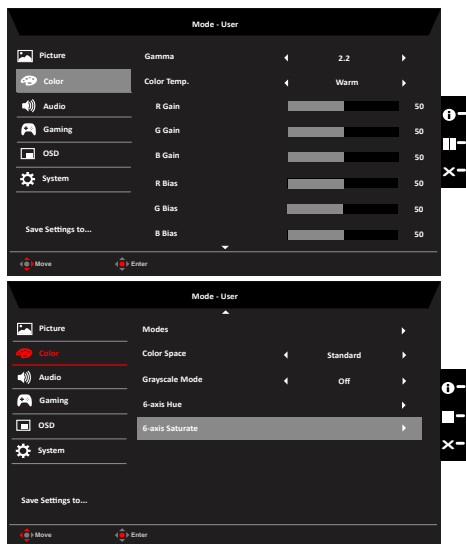


1. Stlačením tlačidla MENU (Ponuka) otvorte OSD.
2. Prepínaním pákového ovládača hore alebo dolu vyberte možnosť Color (Farby) z ponuky OSD. Potom prepnutím prejdite na prvok, ktorý chcete nastaviť, a stlačením pákového ovládača vstúpte do tohto prvku.
3. Prepínaním doľava alebo doprava nastavte posuvné stupnice.
4. Režim Gamma (Gama) umožňuje nastaviť tón jasu. Predvolená hodnota je 2,2 (štandardná hodnota pre operačný systém Windows).
5. Color temperature (Teplota farieb): predvolená hodnota je Teplé. Môžete zvoliť Cool (Studené), Normal (Štandardné), Warm (Teplé), Blue Light (Modré svetlo) alebo User (Vlastné).
6. Modes (Režimy): slúži na výber režimu scenára.
7. Color Space (Farebný priestor): Môžete vybrať sRGB, Rec.709, EBU, DCI, SMPTE-C a Standard (Štandardné).




**Poznámka:** Color Space (Farebný priestor) = HDR pre vyhovujúce položky  
Modes (Režimy) je HDR, ďalší Color Space (Farebný priestor),  
Modes (Režimy) = Standard (Štandardné).



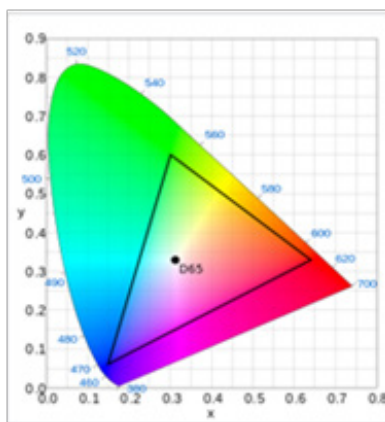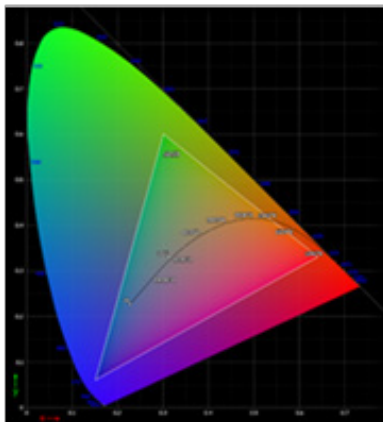


- CIE 1931 kladná a záporná odchýlka 0,05, („HDR“ podľa jemného doladenia aktuálneho panela).
  - Color Space (Farebný priestor) = HDR, Modes (Režimy) = HDR, Picture page HDR (Obrázková stránka HDR) = Auto (Automaticky).
  - Obsah signálu je vo formáte SDR a jas možno upraviť; no ak je obsah vo formáte HDR, jas je nastavený na hodnotu 100, je vytieňovaný a nedostupný.
  - Modes (Režimy) = ak je zvolené (Action (Akcia)/Racing (Preteky)/Sports (Šport)/User (Používateľ)/Standard (Štandardné)/ECO (EKO)/Graphic (Grafika)), farebný priestor bude nastavený na hodnotu Standard (Štandardné).
  - Color space (Farebný priestor) = (sRGB/Rec.709/EBU/DCI/SMPTE-C), Modes (Režimy) = Standard (Štandardné) a parametre možno upraviť a uložiť ako hodnoty, ktoré možno zdieľať.
  - Color Space (Farebný priestor) = (sRGB/Rec.709/HDR/EBU/DCI/SMPTE-C), ak budete chcieť upraviť parameter, položka Modes (Režimy) sa neprepne na režim User (Používateľ), Color Space (Farebný priestor) = Standard (Štandardné).
  - Color Space (Farebný priestor) = (sRGB/Rec.709/HDR/EBU/DCI/SMPTE-C), 6-axis Hue (6-osový odtieň) a Saturate (Sýtosť) sú vytieňované a nedostupné.
  - Color Space (Farebný priestor) = (sRGB/Rec.709/HDR/EBU/DCI/SMPTE-C), režim Grayscale (Štupnica sivej) je vytieňovaný a nedostupný.
8. Grayscale Mode (Režim odtieňov sivej): slúži na výber režimu odtieňov sivej.
  9. 6-axis Hue (6-osový odtieň): slúži na úpravu odtieňa pre nasledujúce farby – red (červená), green (zelená), blue (modrá), yellow (žltá), magenta (purpurová) a cyan (azúrová).
  10. 6-axis Saturate (6-osová sýtosť): slúži na úpravu sýtosti pre nasledujúce farby – red (červená), green (zelená), blue (modrá), yellow (žltá), magenta (purpurová) a cyan (azúrová).

## Audio (Zvuk)

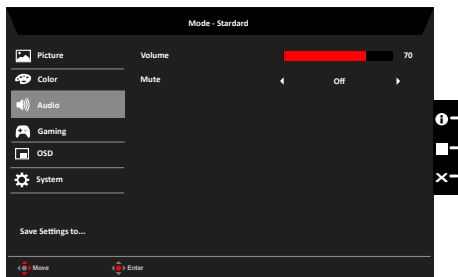

1. Stlačením tlačidla MENU (Ponuka) otvorte OSD.
2. Prepínaním pákového ovládača hore alebo dolu vyberte možnosť Audio (Zvuk) z ponuky OSD. Potom prepnutím prejdite na prvok, ktorý chcete nastaviť, a stlačením pákového ovládača vstúpte do tohto prvku.
3. Prepínaním doľava alebo doprava nastavte posuvné stupnice.
4. Volume (Hlasitosť): Nastavenie hlasitosti
5. Mute (Stlmiť): slúži na zapnutie/vypnutie stlmenia.

## Gaming (Hry)

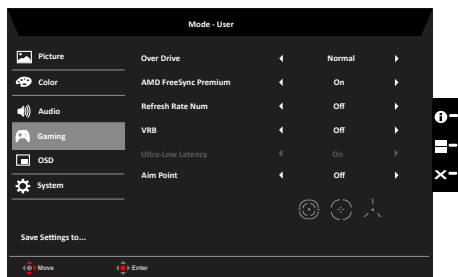

1. Stlačením tlačidla MENU (Ponuka) otvorte OSD.
2. Prepínaním pákového ovládača hore alebo dolu vyberte možnosť Gaming (Hry) z ponuky OSD. Potom prepnutím prejdite na prvok, ktorý chcete nastaviť, a stlačením pákového ovládača vstúpte do tohto prvku.
3. Funkcie ovládajte prepínaním doľava alebo doprava.
4. Over Drive: zvolte možnosť Off (Vyp.), Normal (Štandardné) alebo Extreme (Extrémne).
5. AMD FreeSync Premium: slúži na ovládanie zapnutia alebo vypnutia funkcie podpory AMD FreeSync Premium; predvolené nastavenie je On (Zap.).




---

**Poznámka:**

1. Ak je funkcia AMD FreeSync Premium nastavená na možnosť „Zapnutá“, voľba Over Drive sa automaticky nastaví na možnosť „Štandardné“.
2. Ak je funkcia AMD FreeSync Premium nastavená na možnosť „Vypnutá“, používateľ môže voľbu Over Drive nastaviť na jedno z troch nasledovných nastavení: (a) Extrémne (b) Štandardné (c) Vypnutá.

6. Refresh rate num (Hodnota frekvencie obnovovania): slúži na zobrazenie aktuálnej frekvencie obnovovania panela na obrazovke.




---

**Poznámka:** Ak je funkcia AMD FreeSync Premium nastavená na „On“ (Zap.), môžete vidieť zmeny vertikálneho kmitočtu v ponuke OSD.

7. VRB: slúži na voľbu podpory ovládania lepšej čistoty v režime dynamického obrazu; predvolené nastavenie je Off (Vyp.).




---

**Poznámka:**

1. Nastavenie HDR: nastavenie „Auto“ (Automaticky) nepodporuje VRB.
2. Funkcia VRB je nastavená na „On“. Pri zapnutí funkcie AMD FreeSync Premium sa funkcia VRB automaticky nastaví na „Off“ (Vyp.).
3. Funkcia VRB je nastavená na „On“. Pri nastavení (Brightness (Jas), Blue Light (Modré svetlo), ACM) sa funkcia VRB automaticky nastaví na „Off“ (Vyp.).
4. Funkcia VRB nemá vplyv na jas (logo, bod cielenia, správa a ikona vstupu).
5. Funkcia VRB je nastavená na „On“ (Zap.); pri zistení, že Input Timing (Synchronizácia vstupu) je <75 Hz, sa funkcia VRB automaticky vypne, bude sivá a vypnutá.
6. VRB = (Normal (Normálne) alebo Extreme (Extrémne)), pretože dynamický obraz s ovládaním IC je čistejší, celkový jas bude tmavý. Pri nastavení „Extreme“ (Extrémne) bude tmavší než pri nastavení „Normal“ (Normálne).

8. Ultra-Low Latency (Ultra nízke oneskorenie): nastavením na možnosť On (Zap.) zrýchlite čas spracovania počas procesu prepínania režimov.





---

**Poznámka:**

- Možnosť AMD FreeSync Premium je nastavená na On (Zap.), možnosť Ultra-Low Latency (Ultra nízke oneskorenie) je nastavená na On (Zap.), je vytieňovaná, nedostupná.
- Funkcia Ultra-Low Latency (Ultra nízke oneskorenie) nie je podporovaná pri rozlíšeníach do 800 x 600.

9. Aim point (Bod cielenia): pre hry so strelbou slúži na zobrazenie bodu cielenia na obrazovke.

## OSD

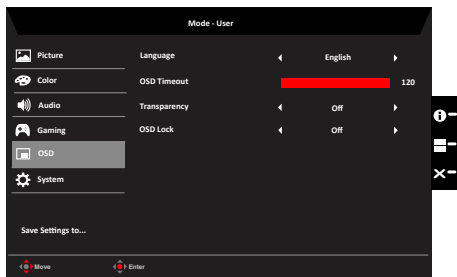

1. Stlačením tlačidla MENU (Ponuka) otvorte OSD.
2. Prepínaním pákového ovládača hore alebo dolu vyberte možnosť Ponuka OSD z ponuky OSD. Potom prepnutím prejdite na prvok, ktorý chcete nastaviť, a stlačením pákového ovládača vstúpte do tohto prvku.
3. Prepínaním doľava alebo doprava nastavte posuvné stupnice.
4. Language (Jazyk): Slúži na nastavenie jazyka OSD.
5. OSD timeout (Časový limit pre vypnutie OSD): Slúži na úpravu časového oneskorenia pre vypnutie ponuky OSD.
6. Transparency (Priehľadnosť): Slúži na voľbu priehľadnosti v hráčskom režime. Hodnota priehľadnosti môže byť 0 % (VYP.), 20 %, 40 %, 60 % alebo 80 %.
7. OSD Lock (Zablokovanie OSD): slúži na zapnutie/vypnutie zablokovania OSD.

### **Poznámka:**



#### OSD Locked (OSD zablokované):

- Nastavte OSD Lock (Zablokovanie OSD) na „On“ (Zap.) pomocou možnosti OSD a stlačením „Enter“ spustíte funkciu zablokovania všetkých kláves.
- V strede obrazovky sa zobrazí hlásenie „OSD Locked“ (OSD zablokované).
- LED osvetlenie sa zmení z modrého na oranžové.
- Stlačením akéhokoľvek klávesu vyvoláte hlásenie „OSD Locked“ (OSD zablokované).

#### OSD Unlocked (OSD odblokované):

- Pri bežných podmienkach zobrazenia sa stlačením „Navi Key“ (Navigačný kláves) v strede na viac ako 3 sekundy spustí „OSD Unlock“ (Odblokovanie OSD).
- V strede obrazovky sa zobrazí hlásenie „OSD Unlock“ (Odblokovanie OSD).
- LED osvetlenie sa vráti na modrú farbu.

## System (Systém)

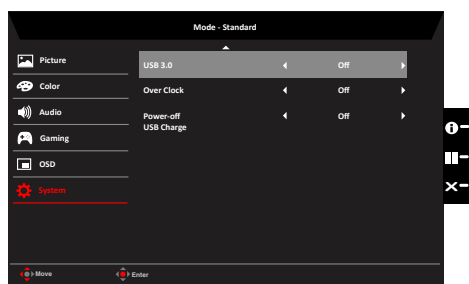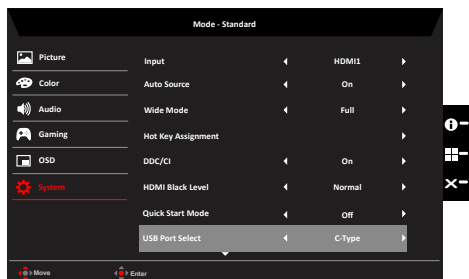


1. Stlačením tlačidla MENU (Ponuka) otvorte OSD.
2. Prepínaním pákového ovládača hore alebo dolu vyberte možnosť System (Systém) z ponuky OSD. Potom prepnutím prejdite na prvok, ktorý chcete nastaviť, a stlačením pákového ovládača vstúpte do tohto prvku.
3. Funkcie ovládate prepínaním doľava alebo doprava.
4. Input (Vstup): Vyberte zdroj z DP, HDMI1, HDMI2 alebo DP ALT..
5. Auto Source (Automatická voľba zdroja): predvolené nastavenie je „On“ (Zap.), ktoré môže podporovať postupné automatické vyhľadávanie zdroja signálu.  
**Poznámka:** Pri použití funkcie Surround (Priestorový) musí byť položka Auto Source (Automatická voľba zdroja) nastavená na „Off“ (Vyp.).
6. Wide mode (Širokouhlý režim): Môžete zvoliť používaný pomer strán pre obrazovku. Možnosti sú Aspect (Pomer) a Full (Na celú obrazovku).
7. Hot Key Assign (Priradenie prístupového klávesu): Vyberte funkciu prístupového klávesu 1 (Modes (Režimy), Volume (Hlasitosť), Brightness (Jas), Gamma (Gama), Contrast (Kontrast), Blue Light (Modré svetlo), Over Drive knižnica, VRB) a prístupového klávesu 2 (Modes (Režimy), Volume (Hlasitosť), Brightness (Jas), Gamma (Gama), Contrast (Kontrast), Blue Light (Modré svetlo), Over Drive knižnica, VRB).
8. DDC/CI: umožňuje upraviť nastavenia monitora pomocou softvéru v PC.



**Poznámka:** DDC/CI, skratka pre Display Data Channel/Command Interface (Rozhranie na prenos dát medzi monitorom a počítačom), umožňuje odosielať ovládače monitora pomocou softvéru.


9. HDMI Black level (Stupeň čiernej pre HDMI): Vyberte túto možnosť, ak chcete nastaviť úroveň čiernej pre HDMI.
10. Quick start mode (Režim Rýchly štart): Môžete zvoliť Off (Vyp.) alebo On (Zap.). Ak chcete zvýšiť rýchlosť spustenia, funkciu vypnite.
11. USB Port Select (Výber USB portu): Služi na výber USB portu z možností B-Type a C-Type.
12. USB 3.0: Predvolené nastavenie je „Off“ (Vypnutie). Umožňuje ovládať určenie šírky pásma USB.  
 Keď USB 3.0 = „Off“ (Vypnutie), DP ALT bude podporovať 2560 x 1440 240 Hz alebo Over Clock (Pretaktovanie) = Zapnutie na 270 Hz.  
 Keď USB 3.0 = „On“ (Zapnutie), DP ALT bude podporovať časovanie podľa zdroja.
13. Over Clock (Pretaktovanie): Predvolené nastavenie je „Off“ (Vypnutie).  
 Keď Over Clock (Pretaktovanie) = „Off“ (Vypnutie), bude podporovať maximálne rozlíšenie nastavené na 2560 x 1440 240 Hz.  
 Keď Over Clock (Pretaktovanie) = „On“ (Zapnutie), bude podporovať maximálne rozlíšenie nastavené na 2560 x 1440 270 Hz.
14. Power-off USB charge (Nabíjanie pomocou rozhrania USB vo vypnutom stave): Môžete zapnúť alebo vypnúť. On (Zapnúť): DC vyp./režim úspory elektrickej energie môže umožniť napájanie cez USB. Off (Vypnúť): DC vyp./režim úspory elektrickej energie nemôže umožniť napájanie cez USB.

## Nastavenie KVM

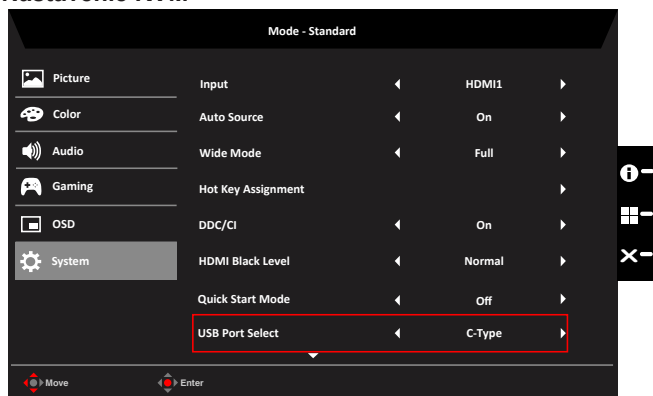

KVM nastavte pre svoj monitor podľa pokynov uvedených nižšie.


- Type-C/USB-B zapojte do svojho počítača
- Port Type-C/USB-B portu USB vyberte z ponuky OSD
- Navrhované nastavenie:

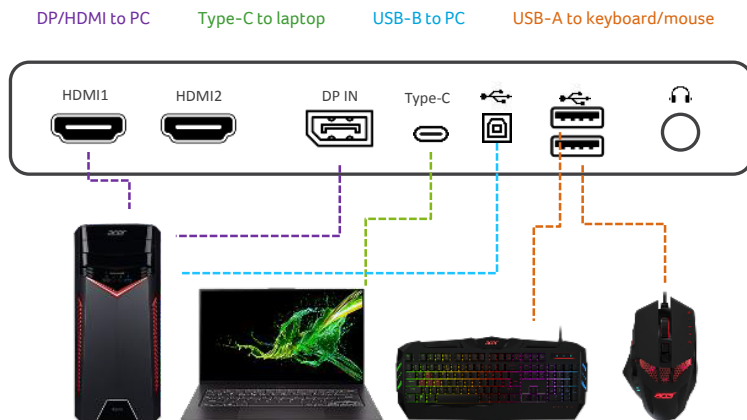

**Poznámka:**

USB nastavenia nakonfigurujte pri pripájaní dvoch počítačov k monitoru v ponuke OSD, aby ste mohli zdieľať klávesnicu a myš, ktoré sú pripojené k monitoru medzi dvoma počítačmi.

### Save Setting to... (Nastavenie uložiť do...) (iba režim Vlastné)

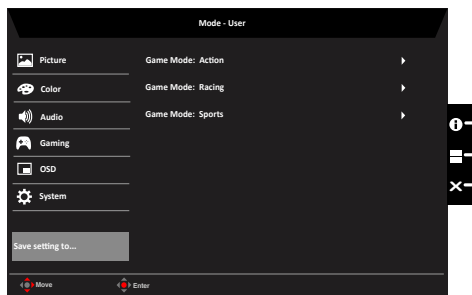

1. Stlačením tlačidla MENU (Ponuka) otvorte OSD.
2. Prepínaním pákového ovládača hore alebo dolu vyberte možnosť „Save Setting to... (Nastavenie uložiť do...)“ z ponuky OSD. Potom prepnutím prejdite na prvok, ktorý chcete nastaviť, a stlačením pákového ovládača vstúpte do tohto prvku.
3. Save Setting to Game mode (Nastavenie uložiť do hracieho režimu): k dispozícii sú tri profily zadané používateľom. Ak ste sa rozhodli pre vyhovujúce nastavenia, uložte ich; systém dokáže v budúcnosti nastavenia vyvolať, ak zapnete hrací režim.

# Odstraňovanie problémov

Skôr, než zanesiete svoj monitor LCD do servisu, pozrite si zoznam odstraňovania problémov a zistíte, či problém nemôžete sami diagnostikovať.

## Režim DP/HDMI (voliteľný)

| Problém              | Stav kontrolky LED | Náprava                                                                                                     |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nevidno žiadny obraz | Modrá              | V ponuke OSD nastavte jas a kontrast na maximálnu hodnotu alebo ich vynulujte na predvolené nastavenie.     |
|                      | Vypnúť             | Skontrolujte vypínač.                                                                                       |
|                      |                    | Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený do monitora.                                            |
|                      | Žltá               | Skontrolujte, či je v zadnej časti monitora správne zapojený kábel videosignálu.                            |
|                      |                    | Skontrolujte, či je počítačový systém zapnutý a či je v režime úspory energie alebo v pohotovostnom režime. |
|                      |                    | Pri zapnutí „OSD Lock“ (Zablokovanie OSD) sa stav diódy LED zmení na žltú.                                  |

**Poznámka:** Monitor Acer je určený na prehrávanie videa a vizuálne zobrazovanie informácií získavaných z elektronických zariadení.