




SEGWAY

Nabíjacia stanica Segway

CUBE-1000 / CUBE-2000

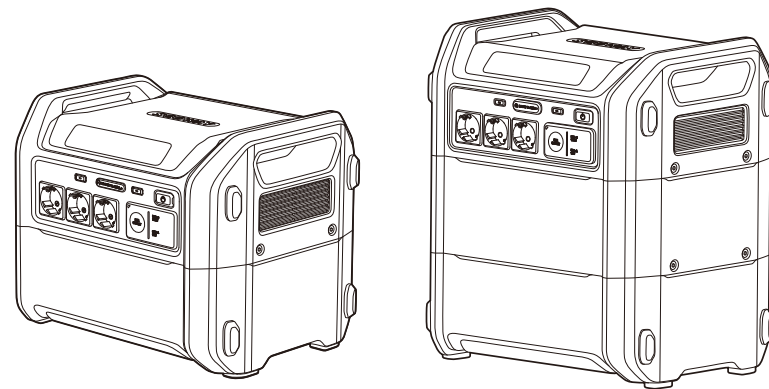

Raccolta Carta

XX
CE.04.00.0833.02-A

Užívateľský manuál
Originálny návod

Obsah

1. Bezpečnostné pokyny	01
2. Obsah balenia	04
3. Popis produktu	05
4. Ako používať nabijacu stanicu	09
5. Ako dobíjať nabijacu stanicu	12
6. Nastavenie	15
7. Užívateľská príručka aplikácie	17
8. Špecifikácia	19
9. Riešenie problémov	20
10. Certifikácia	21
11. Ochranná známka a právne vyhlásenie	22
Dodatok: Rozšírenie batérie	24

1 Bezpečnostné pokyny

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- VAROVANIE - Pri používaní tohto produktu je potrebné vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane nasledujúcich:
- Pred použitím výrobku si prečítajte všetky pokyny.
- Aby sa znížilo riziko zranenia, je nutný starostlivý dohľad, keď je výrobok používaný v blízkosti detí.
- Nevkladajte prsty ani ruky do výrobku.
- Použitie nástavca, ktoré nie je odporúčané alebo predávané výrobcom napájacieho zdroja, môže mať za následok riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb.
- Aby ste znížili riziko poškodenia elektrickej zástrčky a kábla, pri odpájaní napájacieho zdroja ťahajte skôr za zástrčku než za kábel.
- Nepoužívajte batériu alebo zariadenie, ktoré je poškodené alebo upravené. Poškodené alebo upravené batérie môžu vykazovať nepredvídateľné správanie vedúce k požiaru, výbuchu alebo riziku zranenia.
- Neprevádzkujte nabíjaciu stanicu s poškodeným káblom alebo zástrčkou alebo s poškodeným výstupným káblom.
- Nabíjaciu stanicu nerozoberajte av prípade potreby servisu alebo opravy ho odovzdajte kvalifikovanému servisnému technikovi. Nesprávna spätná montáž môže mať za následok riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, odpojte nabíjaciu stanicu zo zásuvky skôr, než sa pokúsite o akúkoľvek servisnú službu.
- Pri nabíjaní vnútornej batérie pracujte v dobre vetranom priestore a žiadnym spôsobom neobmedzujte ventiláciu.
- Za nevhodných podmienok môže z batérie unikať kvapalina; vyhnúť sa kontaktu. Pokiaľ náhodne dôjde ku kontaktu, opláchnite vodou. Pokiaľ sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte navyše lekársku pomoc. Kvapalina vytekajúca z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- Nevystavujte anbiaciu stanicu ohňu alebo nadmernej teplote. Vystavenie ohňu alebo teploty nad 130 °C môže spôsobiť výbuch.
- Servis zverte kvalifikovanému oprávárovi, ktorý používa iba identické náhradné diely. Tým zaistíte zachovanie bezpečnosti výrobku.
- Nevystavujte výrobok zdrojom vznietenia alebo vysokým teplotám, ako sú vozidlá s vysokou teplotou alebo priame slnečné svetlo.
- Udržujte výrobok v suchu a neponárajte ho do vody ani ho nevystavujte vlhkosti. Nepoužívajte výrobok v dažďovom alebo vlhkom prostredí.
- Vyhnite sa používaniu produktu v prostredí so silným statickým/magnetickým poľom.
- Pri používaní výrobku dodržujte prevádzkovú teplotu okolia špecifikovanú v užívateľskej príručke. Ak je teplota príliš vysoká, môže spôsobiť požiar alebo výbuch; ak je teplota príliš nízka, môže to vážne znížiť výkon výrobku alebo prestať fungovať.
- Pri dlhodobom skladovaní výrobok umiestnite na suché a vetrané miesto.

- Neblokujte ventilátor ani neumiestňujte výrobok do nevetraného alebo prašného priestoru.
- Výrobok nerozoberajte ani neprepichujte ostrými predmetmi.
- Vyhnite sa nárazom, pádu alebo prudkým vibráciám. Pokiaľ dôjde k vážnemu nárazu, vypnite napájanie a okamžite prestaňte výrobok používať.
- Nepoužívajte drôty alebo iné kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť skrat.
- Na pripojenie tohto produktu nepoužívajte poškodené káble, zástrčky alebo výstupné káble, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte neštandardné súčasti alebo príslušenstvo. Ak potrebujete vymeniť akúkoľvek súčasť alebo príslušenstvo, obráťte sa na oficiálneho predajcu Segway.
- Na výrobok nekladte ťažké predmety.
- Neumiestňujte výrobok na nestabilný povrch, aby nedošlo k jeho prevráteniu alebo pádu.
- Zaisťte, aby bol výrobok uchovávaný mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Tento produkt sa neodporúča pre napájanie lekárskeho núdzového vybavenia súvisiaceho s osobnou bezpečnosťou, vrátane lekárskeho ventilátorov a umelých pľúc. Ak potrebujete tento výrobok napájať, postupujte podľa pokynov svojho lekára a poraďte sa s výrobcom. Pri použití pre bežné lekárske vybavenie sa uistite, že je nabíjací stanica v riadnom stave.
- Pri používaní tohto produktu zdroj generuje elektromagnetické polia, ktoré môžu rušiť správnu funkciu lekárskeho implantátov alebo osobných lekárskeho zariadení, ako sú kardiostimulátory, kochleárne implantáty, naslúchadlá, defibrilátory atď. Ak tieto zariadenia používate, kontaktujte výrobcu pre obmedzenie používania týchto zariadení, aby bolo zaistené, že lekárske implantáty budú počas používania uchovávané v bezpečnej vzdialenosti od tohto produktu.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nepoužívajte nabíjaciu stanicu na napájanie elektrického náradia na rezanie alebo prístup k živým častiam alebo vodičom pod napätím alebo materiálom, ktoré môžu vo vnútri obsahovať časti pod napätím alebo vodiče pod napätím, ako sú steny budov atď.

USCHOVAJTE TIETO POKYNY

POKYNY NA UZEMNENIE

Tento výrobok musí byť uzemnený. Pokiaľ by došlo k poruche, uzemnenie poskytuje cestu najmenšieho odporu pre elektrický prúd, aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom. Tento produkt je vybavený káblom s uzemňovacím vodičom zariadenia a zemniacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi.

VAROVANIE - Nesprávne pripojenie zemniaceho vodiča zariadenia môže mať za následok riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak si nie ste istí, či je výrobok správne uzemnený, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára. Neupravujte zástrčku dodávanú s výrobkom - pokiaľ sa nehodí do zásuvky, nechajte si inštalovať správnu zásuvku kvalifikovaným elektrikárom.

Denná údržba

Pokiaľ produkt nepoužívate dlhšie ako 30 dní, plne ho nabite a uložte na chladné a suché miesto. Ak sa batéria nenabije maximálne za 6 mesiacov, existuje dostatočná pravdepodobnosť, že sa batéria poškodí.

Pokyny na likvidáciu batérie

- Pri likvidácii batérie sa uistite, že je úplne vybitá, a vložte ju do určeného kontajnera na recykláciu batérií.
- Batéria tohto produktu obsahuje chemické látky a je prísne zakázané ich vyhadzovať do bežného odpadu. Dodržujte miestne zákony a predpisy pre recykláciu a likvidáciu batérií.
- Ak nie je možné batériu úplne vybiť z dôvodu poruchy produktu, nevyhadzujte ju priamo do koša na recykláciu batérií. Pre ďalšiu likvidáciu sa prosím obráťte na profesionálnu spoločnosť zaoberajúcu sa recykláciou batérií.

Bezpečnostné opatrenia pri nabíjaní

- Pri použití dvoch alebo viacerých solárnych panelov na dobíjanie produktu použite rovnaký typ solárneho panelu. Produkt je možné prepojiť s jedným, dvoma alebo štyrmi solárnymi panelmi. Pri použití štyroch solárnych panelov na dobíjanie produktu sa uistite, že spojenie medzi solárnymi panelmi je dva v sérii a dva paralelne.
- Nenabíjajte výrobok súčasne nabíjacími káblami do auta a solárnymi panelmi, mohlo by dôjsť k poškodeniu poistky.
- Na solárne nabíjanie sa odporúča používať Príslušenstvo Segway - Segway Solar Panel SP. Použitie solárnych panelov iných značiek môže spôsobiť poškodenie, za ktoré nenesieme zodpovednosť.


Upozornenie na vysokú teplotu

Teplota produktu môže byť príliš vysoká na napájanie elektrických spotrebičov s vysokým výkonom po dlhú dobu a môže dôjsť k spusteniu ochrany proti vysokej teplote. Kvôli bezpečnosti batérie produkt automaticky obmedzí výstupný výkon, aby znížil teplotu. Ak bol dosiahnutý limit, výstup bude prerušený a funkcia nabíjania bude nedostupná. Pokiaľ sa toto varovanie objaví, okamžite prestaňte používať vysokoenergetické záťaže, ochlaďte produkt a skúste ho znovu použiť.


Vašu bezpečnosť a ochranu našich produktov berieme veľmi vážne. Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy, kontaktujte zákaznícky servis Segway.

2 Obsah balenia

Nabíjacia stanica Segway:




CUBE - 1000 x 1

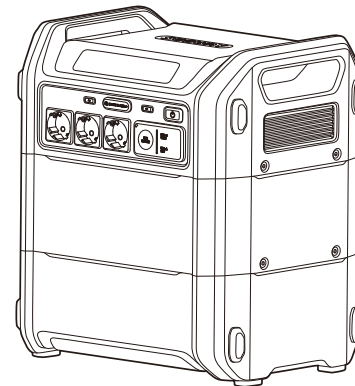

CUBE - 2000 x 1

Príslušenstvo:



AC nabíjací kábel x 1



Nabíjací kábel do auta x 1



3 mm imbusový
kľúč x 1
* Len pre CUBE-2000




Užívateľská príručka x 1




Záručné zásady x 1


Samostatne predávané príslušenstvo:




Solárny panel Segway SP



Sériový konektor





Paralelný konektor





Expanzná batéria Segway Cube

3 Popis produktu


CUBE-1000

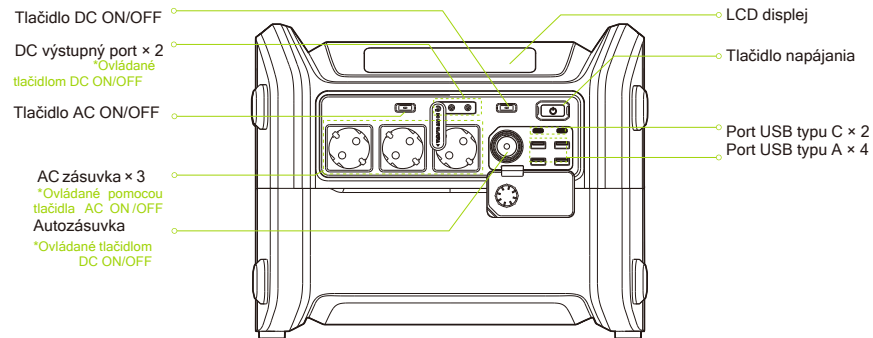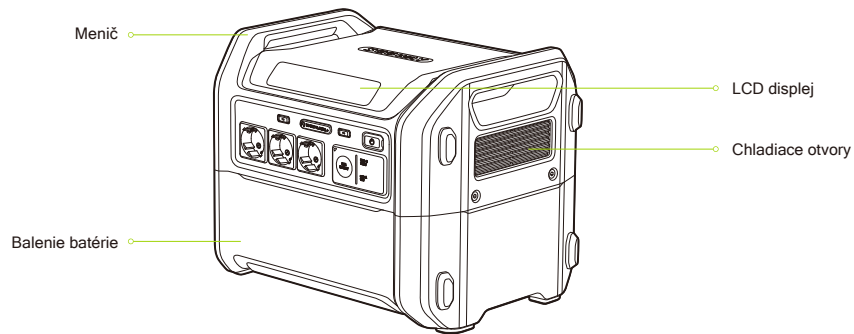

CUBE-2000

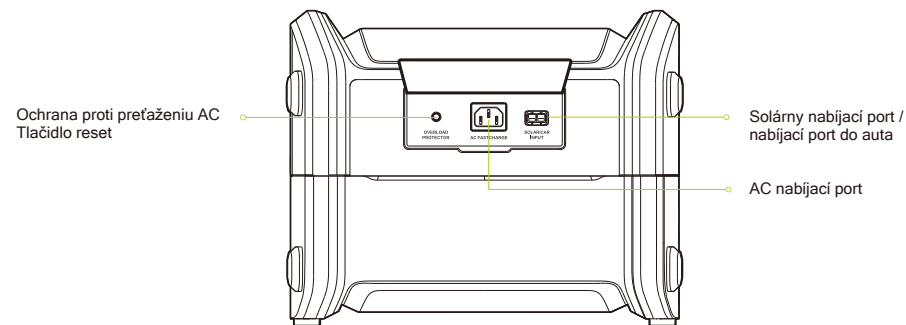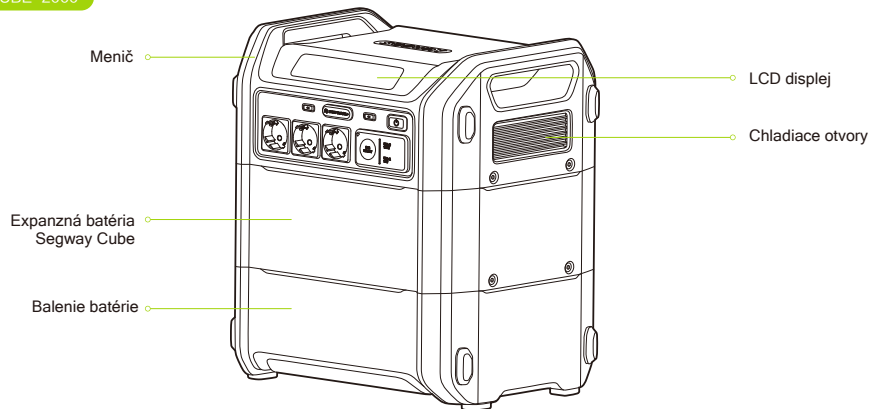

Prehľad zobrazenia

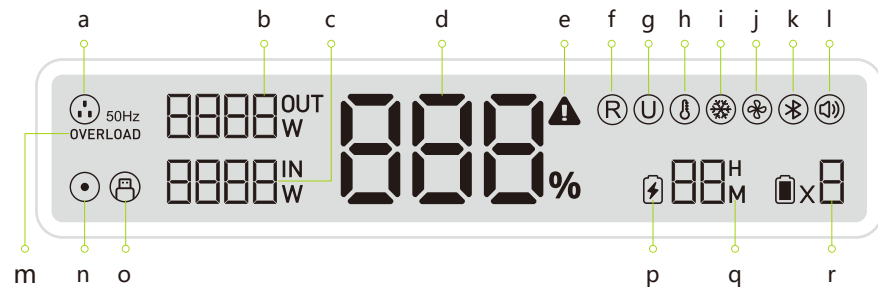

50Hz

AC výstup

Ikona zástrčky sa zobrazuje ako AC výstup, výstupná frekvencia je 50 Hz.



Výstupný výkon



Vstupný výkon



Stav batérie



Varovanie

Keď sa ikona rozsvieti, znamená to, že je spustená ochrana proti vysokej teplote, ochrana proti nízkej teplote alebo ochrana proti preťaženiu AC.



R-Drive

Inteligentne upravuje prevádzkový výkon elektrických spotrebičov a zaisťuje ich prevádzku pri menovitom výkone striedača. Podpora záťaže až 4400 W.



UPS (nepretržitý zdroj napájania)

Automaticky sa prepne na napájanie z meniča, pokiaľ bol AC vstup prerušený výpadkom elektrickej siete a zaisťí, že elektrické spotrebiče fungujú normálne.



Ochrana proti vysokej teplote

Čiastočný vstupný/výstupný výkon sa automaticky zníži, keď je teplota zariadenia príliš vysoká.



Ochrana proti nízkej teplote

Čiastočný vstupný/výstupný výkon sa automaticky zníži, keď je teplota zariadenia príliš nízka.



Vetrák

Ikona ukazuje, že ventilátor funguje.



Bluetooth

Ikona počas párovania bliká a po úspešnom pripojení zariadenie zostane svietiť.



Tón tlačidiel



OVERLOAD

Preťaženie AC výstupu



DC výstup/zásuvka do auta



USB výstup



Nabíjanie



Zostávajúca doba vybitia/nabitia



Množstvo batérie

CUBE-1000 1x1

CUBE-2000 2x2

4 Ako používať nabíjaciú stanicu

* Vyobrazené s CUBE-1000


1 Zapnúť/vypnúť

Stlačením a podržaním tlačidla napájania dlhšie ako 1 sekundu ho zapnete/vypnete.

Stlačením tlačidla napájania prebudíte alebo stlmíte obrazovku, keď je nabíjacia stanica zapnutá.

Zapnuté: Nabíjacia stanica raz pípne a indikátor tlačidla sa rozsvieti bielo.


Vypnuté: Nabíjacia stanica raz pípne a indikátor tlačidla zhasne.

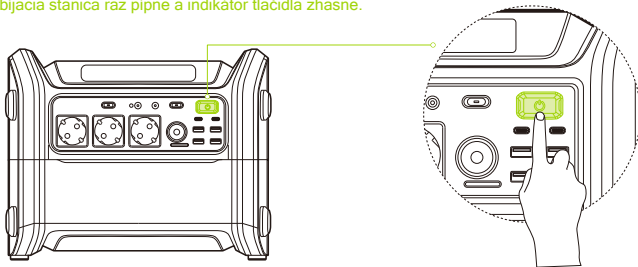


2 DC výstup

* DC výstupný port × 2/výstup do auta × 1

a) Keď je nabíjacia stanica zapnutá, stlačte tlačidlo DC ON/OFF pre zapnutie DC výstupu, pripojte zariadenie k DC výstupnému portu.

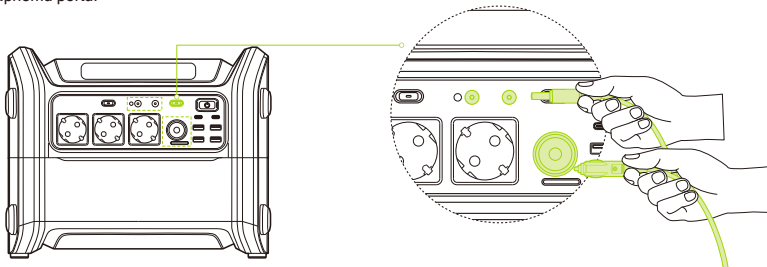


b) Stlačením tlačidla DC ON/OFF zapnete automobilovú zásuvku. Autozásuvka podporuje výstup konštantného prúdu a môže byť použitý špeciálny kábel na nabíjanie autobaterie. (Ilen na nabíjanie, nie je možné použiť na naštartovanie vozidla.)

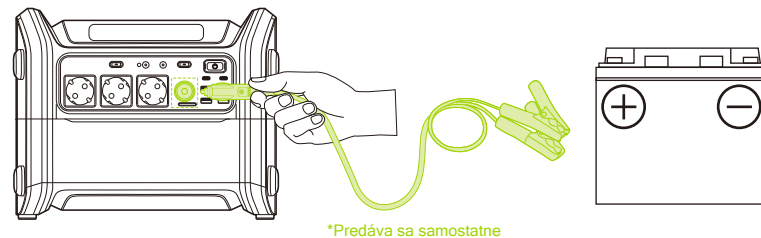

*Predáva sa samostatne


3 USB výstup

Pripojte zariadenie k výstupnému portu USB.

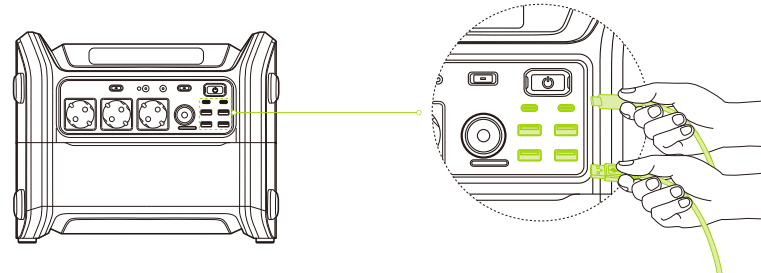

4 AC výstup

Keď je nabíjacia stanica zapnutá, stlačením tlačidla AC ON/OFF zapnete AC výstup a pripojíte zariadenie k AC zásuvke.

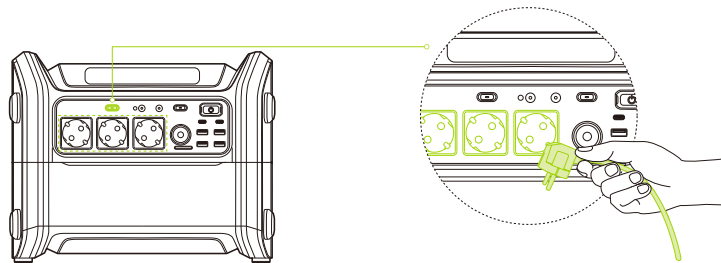


5 Funkcia UPS

Keď je funkcia UPS zapnutá:

- ① Zapojíte AC nabíjací kábel do elektrickej zásuvky a druhý koniec zapojíte do AC nabíjacieho portu na nabíjacej stanici.
- ② Stlačíte tlačidlo AC ON/OFF pre zapnutie AC výstupu, pripojíte AC zariadenie do AC zásuvky.



* V tomto okamihu je aktivovaná funkcia UPS a nabíjacia stanica sa automaticky prepne na invertorové napájanie, keď dôjde k výpadku elektrickej siete.

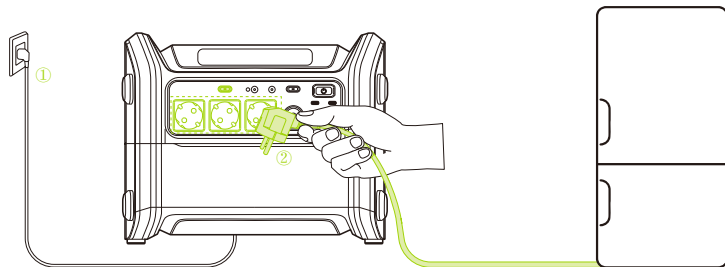

5 Ako dobiť nabíjaciú stanicu


Nabíjacia stanica má dva nabíjacie porty, AC nabíjací port a solárny/autonabíjací port. Pri dobíjaní nabíjacej stanice sa na displeji zobrazí stav nabíjania. Existuje päť spôsobov nabíjania, ako je uvedené nižšie, k dispozícii je aj duálne nabíjanie.

- ① AC nabíjanie
- ② Nabíjanie autom
- ③ Solárne nabíjanie
- ④ AC a solárne nabíjanie
- ⑤ AC a nabíjanie autom

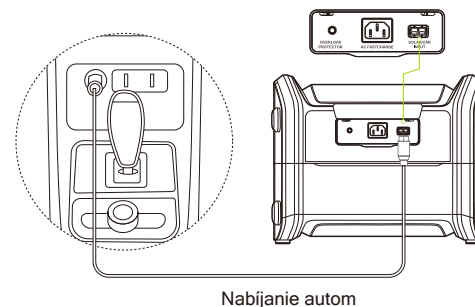


Solárne nabíjanie

A. Samostatný solárny panel

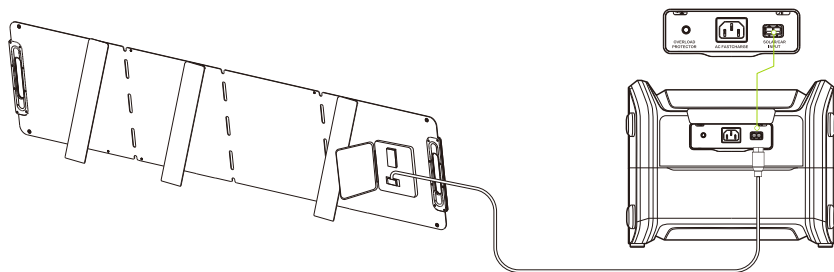


b. Viac solárnych panelov 2 panely

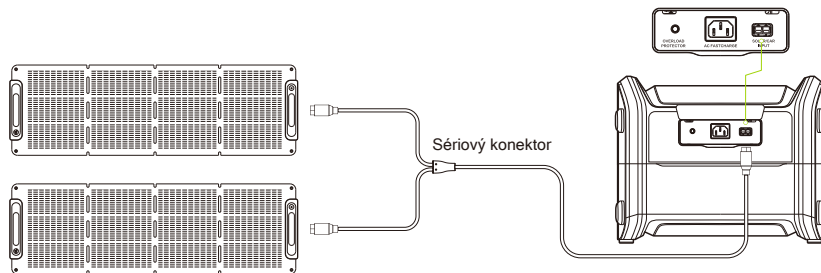

4 panely


* Až 4 panely/max 800 W

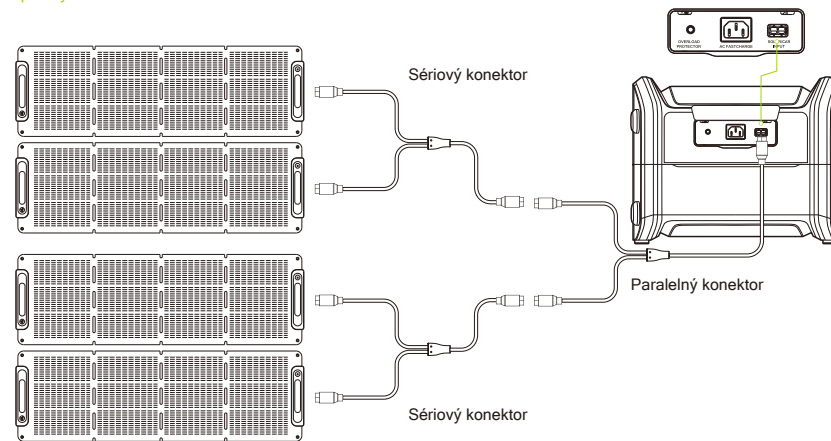

6 Nastavenia

Keď je nabíjacia stanica vypnutá, stlačte a podržte súčasne tlačidlo DC ON/OFF a tlačidlo napájania po dobu 2 sekund, aby ste prešli do nastavenia.

Poznámka: Nabíjanie a vybijanie nie je počas nastavovania k dispozícii.

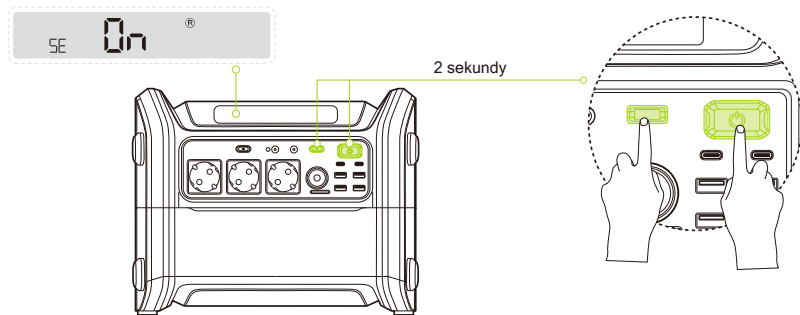

Základné ovládanie tlačidiel

Vypínač: Stlačte pre uloženie a ukončenie nastavenia.

Tlačidlo AC ON/OFF: Prejsť na ďalšie nastavenia.

Tlačidlo DC ON/OFF: Prepínanie medzi možnosťami aktuálneho nastavenia.

Nastavenia

Poznámka: Odporúča sa upraviť tieto nastavenia priamo cez aplikáciu Segway-Nnebot.

Ikona	Nastavenia	Displej	Možnosti
	R-Drive ^[1]	SE On[®] SE OFF[®]	V predvolenom nastavení je zapnuté. Funkciu je možné zapnúť/vypnúť. * Táto funkcia je použiteľná iba pre odporové zariadenia. Túto funkciu okamžite vypnite, pokiaľ spotrebiče nefungujú normálne.

Ikona	Nastavení	Displej	Možnosti
	UPS (nepretržitelný zdroj napájania)[2]	SE On[®] SE OFF[®]	V predvolenom nastavení je zapnuté. Funkciu je možné zapnúť/vypnúť.
	Režim ventilátora	SE HI[®] SE LO[®]	K dispozícii sú dva režimy. Aktivný režim chladenia: Ventilátor pracuje automaticky a udržiava nabíjajúcu stanicu na relatívne nízkej teplote. Tichý režim: Ventilátor pracuje automaticky a beží pri relatívne nízkej rýchlosti a frekvencii.
	Tón tlačidiel	SE On[®] SE OFF[®]	Predvolené nastavenie je zapnuté. Zvuk tlačidiel je možné zapnúť/vypnúť.

Funkcia

1 R-Drive


Táto funkcia sa nevzťahuje na všetky elektrické spotrebiče, ale iba na odporové spotrebiče, ako sú sušiče vlasov a varné kanvice. Pred použitím prosím otestujte kompatibilitu. Vysoko výkonné spotrebiče, ako sú klimatizácia, kávovary, sušičky, elektrické sporáky, veľké chladničky, mikrovlnné rúry, kosačky na trávnu, rúry a práčky, nie sú kompatibilné.

2 UPS (nepretržitelný zdroj napájania)


Keď pripojíte nabíjajúcu stanicu k zdroju striedavého prúdu a potom pripojíte spotrebič k zásuvke striedavého prúdu v nabíjacej stanici, budú spotrebiče napájané zo zdroja striedavého prúdu, nie z nabíjacej stanice. Keď zlyhá zdroj striedavého prúdu, nabíjacia stanica sa automaticky prepne na napájanie zo striedača pre spotrebiče za 20-30 ms. Funkcia UPS je typu offline a nepodporuje prepínač 0 ms. Nabíjajúcu stanicu nepoužívajte na nabíjanie zariadení, ktoré vyžadujú nepretržité napájanie. Pred použitím prosím otestujte kompatibilitu.

7 Uživateľská príručka pre aplikáciu


- 1 Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Segway-Ninebot pre registráciu alebo prihlásenie.




- 2 Stlačením a podržaním tlačidla napájania zapnete nabíjajúcu stanicu.

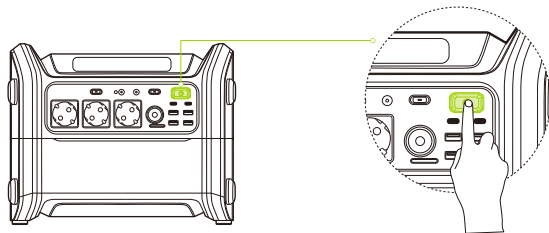

- 3 Kliknite na „Add device“ a podľa pokynov sa pripojte k nabíjacej stanici cez Bluetooth.

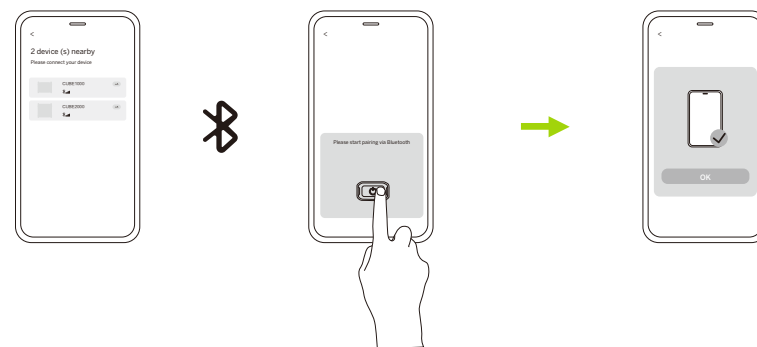

- 4 Prispôbte nastavenia priamo prostredníctvom aplikácie. Skontrolujte informácie v reálnom čase o zostávajúcej batérii, teplote, vstupnom/výstupnom výkone každého vstupného/výstupného portu atď.

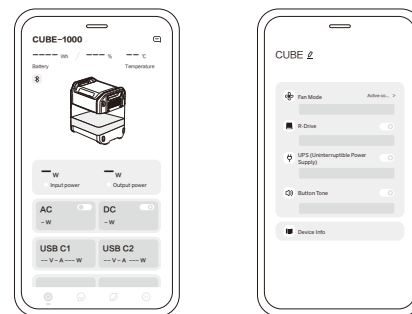

8 Špecifikácia

Nabíjacia stanica	Názov produktu	Prenosná nabíjacia stanica Segway Cube	
	Model	CUBE-1000	CUBE-2000
	Dĺžka x Šírka x Výška	354 × 289 × 284	354 × 289 × 399 mm
	Čistá hmotnosť*	16.2 kg	26.1 kg
	Model meniča	CUBE-IV-2200	
	Zahrnutý model balenia batérie	CUBE-BT-1000	CUBE-BT-1000, CUBE-BTX-1000
	Menovitá frekvencia	50 Hz	
	Max. výstupný výkon celkom	2200 W	2584 W
	AC Max. výstupný výkon	2200 W	
	DC Max. výstupný výkon	384 W	
	AC vstup	230 V~ 50 Hz 1250 W Max	
	Vstup auta	12 V/24 V~200 W Max	
	Vstup solárneho panelu	12-60 V~800 W Max	
	AC výstup (× 3)	230 V~, 9.56 A, 50 Hz, 2200 W Max (Režim meniča, čistý sínusový priebeh) / 230 V~, 50 Hz, 5.2 A Max (Režim bypass)	
	Výstup auta	13.6 V---10 A 136 W Max	
Balenie batérie	DC5525 výstup (× 2) USB	13.6 V---5 A 68 W Max	
	Typ-A výstup (× 4) USB	5/9/12 V--3 A 18 W Max	
	Typ-C výstup (× 2)	5/9/12/15/20 V---5 A 100 W Max	
	Teplota vybíjení	-10°C~45°C	
	Teplota nabíjení	5°C~45°C	
	Model	CUBE-BT-1000	CUBE-BTX-1000
	Dĺžka x Šírka x Výška	354 × 289 × 152 mm	348 × 289 × 135 mm
	Čistá hmotnosť*	10 kg	9.9 kg
	Typ batérie	LFP (LiFePO ₄) Batérie	
	Nominálna kapacita	20 Ah	
	Nominálna energia	1024 Wh	
	Nominálne napätie	51.2 V---	
	Max. nabíjacie napätie	576 V---	
	Hodnotenie IP	IP56	
	Systém správy batérie	Ochrana proti nadmernej teplote, nadprúdu, prepätia.	

* Môže sa mierne líšiť od skutočnej hodnoty v dôsledku rôznych meracích nástrojov a metód.

9 Riešenie problémov

Kód chyby	Možné príčiny	Riešenie
E01	Ochrana pred prehriatím batérie	Batériu prosím nechajte vychladnúť
E02	Ochrana batérie proti nízkej teplote	Uveďte prosím batériu späť na normálnu teplotu.
E03	Podpäťová ochrana batérie	Prosím, ihneď nabite!
E04	Chyba komunikácie batérie 1	1. Vypnite nabíjajúcu stanicu a skontrolujte, či je batéria správne pripojená. 2. Reštartujte nabíjajúcu stanicu. Poznámka: Ak chybový kód stále existuje aj po použití vyššie uvedených metód, batéria mohla byť poškodená.
E05	Chyba komunikácie batérie 2	
E06	Ochrana proti prehriatiu počas nabíjania	1. Schladte nabíjajúcu stanicu. 2. Skontrolujte ventilátor a chladiace otvory a použite odvod tepla pre nabíjajúcu stanicu.
E07	Ochrana proti prehriatiu počas vybíjania	
E08	Abnormálne solárne nabíjanie	1. Skontrolujte typ solárneho panelu (80V/20A). Pokiaľ sa zhoduje, hardvérový obvod solárneho panelu mohol byť poškodený, kontaktujte prosím popredajný servis pre podporu. 2. Ak nie, odpojte solárny panel.
E09	Chyba AC vstupu	Abnormálny vstup striedavého prúdu spôsobený nestabilnou napájacou sieťou, odpojte nabíjací kábel striedavého prúdu.
E10	Prefaženie alebo skrat výstupu automobilu	Odpojte zaťaženie. Po 5 sekundách vypnite DC výstup a skúste to znova neskôr.
E11	Prefaženie alebo skrat USB výstupu	Odpojte USB zariadenie.
E12	Ochrana proti preťaženiu AC výstupu	Odpojte zaťaženie. Po 5 sekundách vypnite AC výstup a skúste to znova neskôr.
E13	Ochrana proti skratu AC výstupu	
E14	Porucha meniča	Odpojte AC zariadenie. Po 5 sekundách vypnite AC výstup a skúste to znova neskôr.
E15	Porucha batérie	Udržujte nabíjajúcu stanicu v pokoji a reštartujte ju.
E16	Porucha vnútorných vodičov	Odpojte všetky vstupné/výstupné zariadenia a reštartujte nabíjajúcu stanicu.

* V prípade chybového kódu od E09 do E16, pokiaľ chybový kód stále existuje aj po použití vyššie uvedených metód, kontaktujte prosím popredajný servis pre podporu.

10 Certifikácia

Informácie o likvidácii pre užívateľov odpadových elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že použité elektrické a elektronické produkty by nemali byť zmiešavané s netriedeným komunálnym odpadom. V záujme správneho spracovania je vaša zodpovednosťou zlikvidovať vaše odpadové zariadenie tým, že sa dohodnete na jeho vrátení na určené zberné miesta.

Správna likvidácia tohto produktu pomôže ušetriť cenné zdroje a zabráni akýmkoľvek potenciálnym negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť pri nesprávnom nakladaní s odpadmi.

Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uplatnené sankcie v súlade s vašou národnou legislatívou.

Ďalšie podrobnosti o najbližšom určenom zbernom mieste vám oznámi miestny úrad.

Informácie o recyklácii batérií pre užívateľov



Tento symbol znamená, že batérie a akumulátory po skončení životnosti nesmú byť miešané s netriedeným komunálnym odpadom. Vaša účasť je dôležitou súčasťou snahy o minimalizáciu dopadu batérií a akumulátorov na životné prostredie a ľudské zdravie. Pre správnu recykláciu môžete tento výrobok alebo batérie či akumulátory, ktoré obsahuje, vrátiť svojmu dodávateľovi alebo na určené zberné miesto.

Správna likvidácia tohto produktu pomôže ušetriť cenné zdroje a zabráni akýmkoľvek potenciálnym negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť pri nesprávnom nakladaní s odpadmi.

Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uplatnené sankcie v súlade s vašou národnou legislatívou.

Existujú systémy oddeleného zberu použitých batérií a akumulátorov.

Batérie a akumulátory prosím zlikvidujte správnym spôsobom vo vašom miestnom zbernom/recyklačnom centre komunálneho odpadu.

Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok (RoHS).

Spoločnosť Ninebot New Energy Technology (Beijing) Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že celý produkt vrátane dielov (kábllov, šnúr atď.) spĺňa požiadavky smernice RoHS 2011/65/EÚ a dodatku Delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2015/863 o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach („prepracované znenie RoHS“ alebo „RoHS 2.0“).

Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v predpisoch pre elektrické a elektronické zariadenia 2012

Spoločnosť Ninebot New Energy Technology (Beijing) Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že celý produkt vrátane dielov (kábllov, šnúr atď.) spĺňa požiadavky nariadenia o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v predpisoch pre elektrické a elektronické zariadenia z roku 2012.



Vyhlasenie o zhode Spojeného kráľovstva

Predpisy pre rádiové zariadenia 2017

Spoločnosť Ninebot New Energy Technology (Beijing) Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že produkt uvedený v tejto časti zodpovedá základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam nariadenia o rádiových zariadeniach 2017.

Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v predpisoch pre elektrické a elektronické zariadenia 2012

Spoločnosť Ninebot New Energy Technology (Beijing) Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že celý produkt vrátane dielov (kábllov, šnúr atď.) spĺňa požiadavky nariadenia o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v predpisoch pre elektrické a elektronické zariadenia z roku 2012.



Vyhlasenie o zhode Európskej únie

Smernica o rádiových zariadeniach

Spoločnosť Ninebot New Energy Technology (Beijing) Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že výrobok uvedený v tejto časti zodpovedá základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ.

Bluetooth	Frekvenčné pásmo (pásmo)	2.4000-2.4835GHz
	Maximálny RF výkon	20mW

11 Ochranná známka a právne vyhlásenie

Segway, Rider Design sú ochranné známky spoločnosti Segway Inc.; Ninebot je ochranná známka spoločnosti Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd.; App Store® a logo Apple® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.; Slovná značka a logá Bluetooth® sú ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Segway-Ninebot podlieha licenci. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie produktov sa tento návod a skutočné produkty môžu mierne líšiť vo farbe, vzhľade atď. Skutočné produkty majú prednosť, pokiaľ medzi skutočnými produktmi a návodom dôjde k rozporu.

©2023 Ninebot (Beijing) Technology Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.

Právne vyhlásenie

1. Pred použitím prenosnej elektrárne Segway ("Produkt") si prosím starostlivo prečítajte používateľskú príručku, aby ste zaistili správne použitie po úplnom pochopení. Po prečítaní si používateľskú príručku bezpečne uschovajte pre budúce použitie. Nesprávna obsluha tohto výrobku môže viesť k vážnemu zraneniu vás alebo iných osôb, ako aj poškodeniu výrobku a strate majetku.
2. Používaním produktu sa má za to, že plne rozumiete, beriete na vedomie a prijímate všetky podmienky a obsah tohto dokumentu. Užívateľ preberá zodpovednosť za svoje konanie a všetky dôsledky vyplývajúce z používania Produktu. Segway nenesie zodpovednosť za akýkoľvek nárok, zodpovednosť a stratu súvisiace s takými dôsledkami, pokiaľ je to spôsobené tým, že používateľ prevzal riziko.
3. Nedovoľte osobám, ktoré si starostlivo neprečítali túto príručku alebo nie sú oboznámené so správnym používaním a bezpečnostnými opatreniami, aby produkt používali.
4. Po obdržaní produktu prosím ihneď skontrolujte, či je produkt a jeho príslušenstvo neporušené a kompletné. Všetko príslušenstvo musí byť používané tak, ako to vyžaduje návod na použitie.
5. Varovanie: Obmedzená záruka sa nevzťahuje na akékoľvek zníženie výkonu batérie alebo neschopnosť správne fungovať spôsobená nesprávnym používaním a údržbou batérie užívateľom.
6. V rozsahu povolenom zákonom si Segway vyhradzuje právo poskytnúť konečný výklad a vysvetlenie tohto vyhlásenia.

Toto právne vyhlásenie sa bude riadiť zákonmi štátu, kde je váš produkt nainštalovaný, s výnimkou rozsahu, ktorý je v rozpore s inými jurisdikciami alebo je predurčený inými jurisdikciami. Segway nenesie zodpovednosť za žiadne nároky, záväzky alebo straty vyplývajúce z porušenia vyššie uvedeného vyhlásenia spotrebiteľom.

Môžete sa rozhodnúť prijať vyššie uvedené podmienky a používať produkt zodpovedajúcim spôsobom, alebo pokračovať v procese vrátenia podľa obmedzenej záruky. Pri vrátení produktu sa prosím uistite, že produkt a obal sú neporušené, aby nedošlo k ďalšiemu predaju.


Ak máte v úmysle produkt predať alebo darovať, nezabudnite prosím uviesť toto právne vyhlásenie, pretože je neoddeliteľnou súčasťou produktu.

Ak máte nejaké otázky alebo potrebujete pomoc, Segway je vám rád k dispozícii.


Ešte raz ďakujeme, že ste si vybrali a dôverovali nášmu produktu.

Dodatok: Rozšírenie batérie


- 1 Povoľte štyri skrutky pomocou 3mm imbusového kľúča.

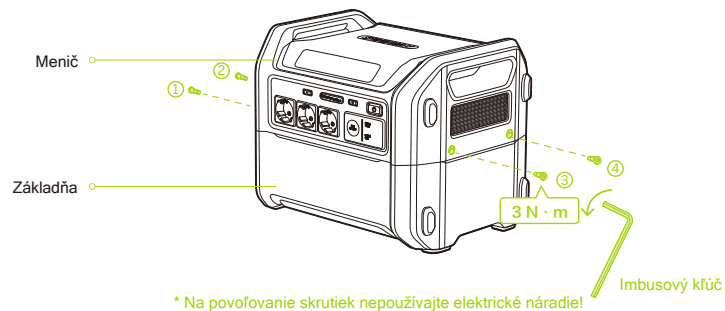


- 2 Oddeľte menič a základňu.

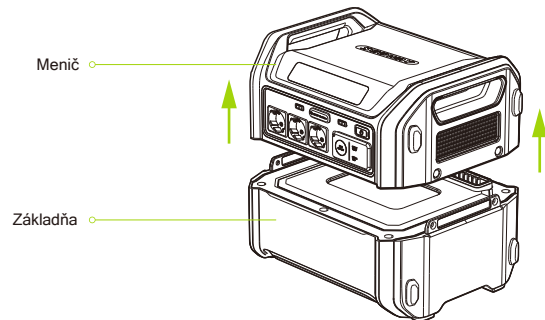


- 3 Umiestnite batériu na základňu.

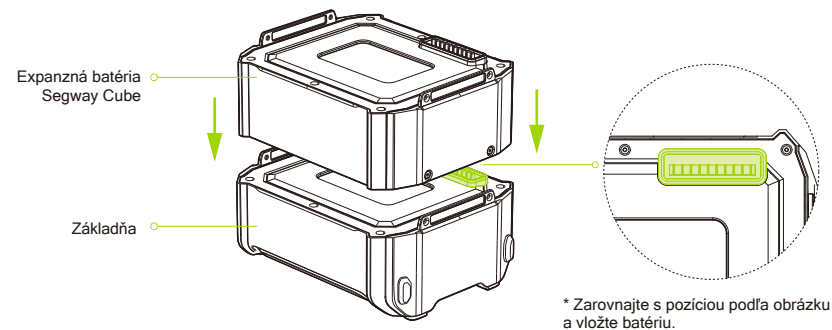


- 4 Utiahnite štyri skrutky.

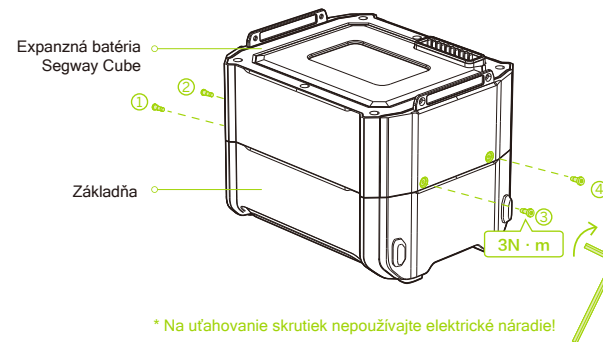

5 Umiestnite menič na batériu.

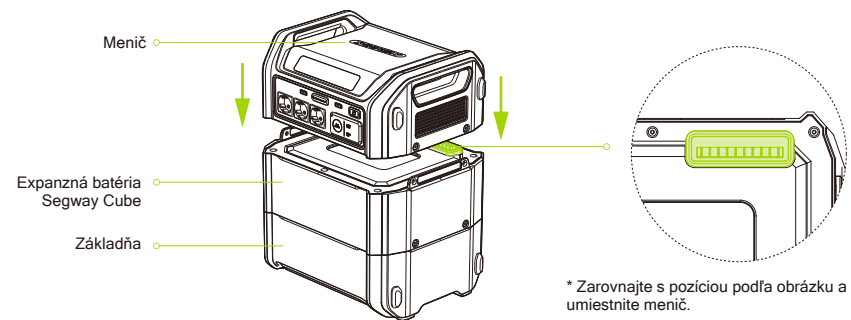

6 Uťahnite štyri skrutky.

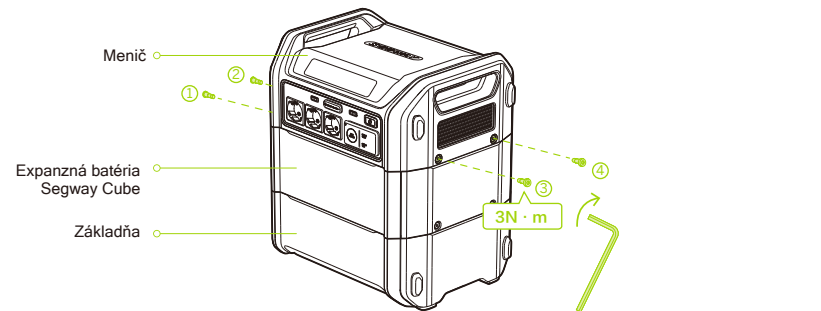

* Na utahovanie skrutiek nepoužívajte elektrické náradie!