



KAMERA S RIADIACOU JEDNOTKOU **KAMERA S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU**

G2H

Návod na obsluhu
Návod k obsluze

Autorizovaný distribútor

Autorizovaný distributor

WESTech, spol. s r.o.

Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava, Slovakia

www.westech.sk

Autorizované servisné stredisko

Autorizované servisní středisko

VSP DATA a.s. , Areál Service Park a.s.

Průmyslová 1181, 391 02 Sezimovo Ústí II


HOTLINE: +421 381 489 800


WEB: www.vspdata.cz

email: support@vspdata.cz, realme@vspdata.cz

Predstavenie výrobku

Aqara Camera Hub G2H je inteligentný hardvér, ktorý integruje dve funkcie kamery a riadiacej jednotky. Má funkcie, ako je video interkom, detekcia pohybu, detekcia zvuku a záznam na Micro SD kartu. Môže byť tiež použitý ako riadiaca jednotka Zigbee v spolupráci s inými senzormi, ovládačmi a inými detskými zariadeniami na realizáciu funkcií, ako je strážca domova, hlásenie údajov a inteligentné ovládanie. Podporuje tiež HomeKit Secure Video. Aktivitu zistenú podporovanými kamerami súkromne analyzuje vaše domáce centrum pomocou inteligencie zariadenia, aby určilo, či sú prítomní ľudia, domáce zvieratá alebo autá.

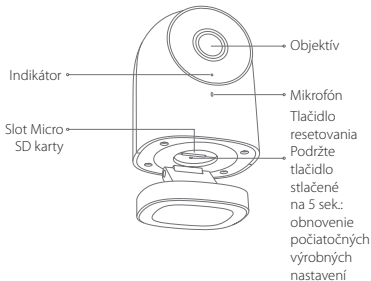

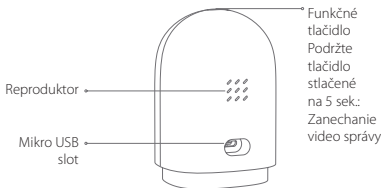

Varovania

- * Tento výrobok NIE JE hračka. Uchovávajte deti mimo tohto výrobku.
- * Tento výrobok je určený len na vnútorné použitie. NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí ani vonku.
- * Dávajte si pozor na vlhkosť, na výrobok NELEJTE vodu ani iné tekutiny.
- * NEUMIESTŇUJTE tento výrobok v blízkosti zdroja tepla. NEUMIESTŇUJTE ho do uzavretého priestoru, pokiaľ nie je zabezpečené normálne vetranie.
- * NEPOKÚŠAJTE sa tento výrobok opravovať svojpomocne. Všetky opravy by mal vykonávať autorizovaný odborník.

- * Tento produkt je vhodný iba na zlepšenie pohodlia vášho domova a pripomenutie stavu vašich zariadení. NEMAL by sa používať ako zabezpečovacie zariadenie pre domácnosti, budovy, sklady alebo iné miesta. Ak používateľ poruší pokyny na používanie výrobku, výrobca NIE JE ZODPOVEDNÝ za žiadne riziká a straty na majetku.
- * Základňa tohto produktu bola navrhnutá so silnými magnetickými vlastnosťami, ktoré môžu zaistiť, že výrobok pri inštalácii na stenu nespadne. Aby sa zabránilo vypadnutiu produktu a možnému zraneniu osôb, odporúčame, aby bola inštalačná výška zariadenia menšia ako 2 metre.

Rýchle nastavenie


1. Stiahnite si aplikáciu

Naskenujte QR kód alebo hľadajte „Aqara Home“ v App Store alebo Google Play. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Aqara Home.



2. Zapnite a spustite

Nájdite napájací konektor na zadnej strane výrobku a pripojte USB napájací kábel. Potom zapnite napájací adaptér. Po úspešnom spustení kamery začne blikať červený indikátor kamery.



- * Ak červený indikátor neblinká, podržte stlačené tlačidlo resetovania a skúste to znova.

3. Pridajte kameru

Pripojenie sa k aplikácii Aqara Home

Otvorte aplikáciu Aqara Home a kliknite na „+“ v pravom hornom rohu domovskej stránky.

Zvoľte „Camera Hub G2H“ a postupujte podľa pokynov aplikácie. Po úspešnom pripojení zariadenia bude modrý indikátor trvalo svietiť.

Ak sa zariadenie nepodarilo pridať, skontrolujte nasledujúce kroky:

- * Uistite sa, či je kamera pripojená k 2,4 GHz Wi-Fi sieti.
- * Názov alebo heslo Wi-Fi siete nesmie obsahovať špeciálne znaky ani medzery. Nahraďte ich bežnými znakmi a skúste to znova.
- * Uistite sa, či telefón nie je vzdialený menej ako 10 cm. Fotoaparát nemôže naskenovať QR kód pri podsvietení.

- * Skontrolujte, či router nezapína funkciu sledovania Wi-Fi pripojenia, ktorá spôsobuje zlyhania sieťového pripojenia.
- * Skontrolujte, či router nezapína funkciu izolácie prístupového bodu, čo spôsobuje, že telefón nemôže vyhľadávať kameru v LAN sieti.
- * Odporúča sa nepripájať ho k premostenej sieti.

Pripojte sa k aplikácii Apple HomeKit

Otvorte aplikáciu Apple Home, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu a potom zadajte stránku „Pridať príslušenstvo“. Naskenujte alebo manuálne zadajte inštalačný kód HomeKit v spodnej časti kamery a prepojte kameru s HomeKit.

Sprievodca v prípade neúspešného pridania k HomeKit:

- * „Failed to add accessory (Nepodarilo sa pridať príslušenstvo)“. Z dôvodu viacerých zlyhaní pridávania nie je možné odstrániť informácie o chybe vyrovnávacej pamäte systému iOS. Reštartujte zariadenie iOS a resetujte kameru.
- * „Accessory already added (Príslušenstvo už bolo pridané)“. Po reštartovaní zariadenia iOS a resetovaní kamery môžete manuálne zadať inštalačný kód HomeKit a znova ho pridať.
- * „Accessory not found (Príslušenstvo sa nenašlo)“. Po resetovaní kamery počkajte 3 minúty. Môžete manuálne zadať inštalačný kód HomeKit a znova ho pridať.
- * Použitie značky Works with Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby pracovalo konkrétne s technológiou uvedenou v značke a bolo certifikované vývojárom, aby spĺňalo výkonové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.


- * 10-dňová história záznamov z vášho Camera Hub G2H je bezpečne uložená v iCloud a je k dispozícii na zobrazenie v aplikácii Apple Home na vašom iPhone, iPad alebo Mac. Bezplatne môžete k 200 GB plánu pridať jednu kameru alebo k 2 TB plánu až päť kamier. Záznamy z fotoaparátu sa nezapočítavajú do limitu úložiska iCloud.
- * Komunikácia medzi zariadeniami iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod alebo Mac a Camera Hub G2H s podporou HomeKit je zabezpečená technológiou HomeKit.

4. Pridajte detské zariadenie

Po úspešnom pridaní kamery otvorte aplikáciu Aqara Home a pridajte detské zariadenia, ako je uvedené v návode na obsluhu.

5. Inštalácia výrobku

- 1 Uistite sa, či je kamera úspešne pridaná, a potom ju nainštalujte na stenu.
- 2 Kameru môžete umiestniť na vodorovný povrch, napríklad na stôl, stolík, knižnicu atď.
- 3 Základňa kamery obsahuje magnet, ktorý je možné pripevniť na kovový povrch, napríklad na chladničku, železné dvere atď. Neumiestňujte ju do blízkosti hlavnej jednotky počítača alebo pevného disku.
- 4 Obojstrannú pásku 3M môžete použiť na pripevnenie kovovej platne k hladkému nekovovému povrchu, ako je sklo, dlaždice, latexová stena, atď., a potom pripevnite základňu magnetickej kamery ku kovovej platni.



- * Uistite sa, či je pozícia inštalácie v rozsahu pokrytia Wi-Fi.
- * Neumiestňujte kameru do blízkosti silných zdrojov elektromagnetického rušenia.
- * Výrobok je určený len na použitie v interiéri. Nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí alebo vonku.
- * Uistite sa, či nie sú okolo zariadenia žiadne prekážky.

Stav indikátora

Stav indikátora	Popis indikátora
Modré svetlo stále svieti	Pripojené úspešne/funguje normálne
Modré svetlo bliká	Pripojenie k sieti/sieť je neobvyklá
Červené svetlo stále svieti	Spustenie/Živé vysielanie/záznam
Červené svetlo bliká	Čaká sa na pripojenie
Nesvieti	Režim spánku/indikátor nesvieti

Základné parametre

Model: CH-H01

Rozlíšenie: 1080p

Objektív: 140° širokougľý

Video kód: H.264

Príkon: 5 V 1 A

Spotreba energie: 5 W (MAX)

Bezdrôtový protokol: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Zigbee

Lokálna pamäť: Micro SD karta (Podporovaná je TRIEDA 4 alebo vyššia, až 32 GB úložného priestoru)

Podporované zariadenie: Android 4.0 alebo iOS13.2 a vyššia verzia

Prevádzková teplota: -10 °C - 40 °C

 [Lumi United Technology Co., Ltd] týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia [Camera Hub G2H, CH-H01] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://www.aqara.com/DoC>

Za normálnych podmienok používania by toto zariadenie malo udržiavať vzdialenosť najmenej 20 cm medzi anténou a telom používateľa.

Prevádzková frekvencia Wi-Fi	2412-2472 MHz
Maximálny výstupný výkon Wi-Fi	≤ 20 dBm
Prevádzková frekvencia Zigbee	2405-2480 MHz
Maximálny výstupný výkon Zigbee	≤ 13 dBm



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom.

Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odovzdáte svoje odpadové zariadenie na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady.

Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ak chcete získať ďalšie informácie o mieste, ako aj o podmienkach týchto zberných miest, kontaktujte inštalátora alebo miestne úrady.

FCC ID: 2AKIT-G2H

Vyhlásenie o zhode Federálnej komunikačnej komisie (FCC):

1. Toto zariadenie vyhovuje časti 15 smerníc FCC. Prevádzka je predmetom nasledujúcich dvoch podmienok: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať nežiaduce rušenie, a (2) toto zariadenie musí akceptovať prijímané rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobovať nežiaducu prevádzku.
2. Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať zariadenie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenie Triedy B, týkajúcich sa Časti 15 FCC Smerníc. Tieto limity sú navrhnuté pre poskytnutie spoľahlivej ochrany pred nežiaducim rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu a ak nie je inštalované a nepoužíva sa v súlade s pokynmi, môže spôsobovať nežiaduce rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však zaručené, že sa rušenie nevyskytne aj pri správnej inštalácii.

Ak toto zariadenie spôsobuje nežiaduce rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ by sa mal pokúsiť odstrániť toto rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich riešení:

- Presmerovať alebo premiestniť prijímaciu anténu.
- Zvýšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie k sieťovej zásuvke iného elektrického okruhu ako je pripojený prijímač.
- Kontaktovať predajcu alebo skúseného rádio/TV technika pre pomoc.

Vyhlásenie o vystavení sa RF:

Toto zariadenie vyhovuje limitom vystavenia žiareniu FCC stanoveným pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiaričom a vaším telom. Tento vysielač nesmie byť umiestnený alebo prevádzkovaný spoločne s inou anténou alebo vysielačom.

IC: 22635-G2H

Online zákaznícky servis: www.aqara.com/support

Výrobca: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adresa: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, Čína

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom.

Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.


Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie


Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Představení výrobku

Aqara Camera Hub G2H je inteligentní hardware, který integruje dvě funkce kamery a řídicí jednotky.

Má funkce, jako je video interkom, detekce pohybu, detekce zvuku a záznam na Micro SD kartu. Může být také použit jako řídicí jednotka Zigbee ve spolupráci s jinými senzory, ovladači a jinými dětskými zařízeními na realizaci funkcí, jako je strážce domova, hlášení údajů a inteligentní ovládání. Podporuje též HomeKit Secure Video. Aktivitu zjištěnou podporovanými kamerami soukromě analyzuje vaše domácí centrum pomocí inteligence zařízení, aby určilo, zda jsou přítomni lidé, domácí zvířata nebo auta.

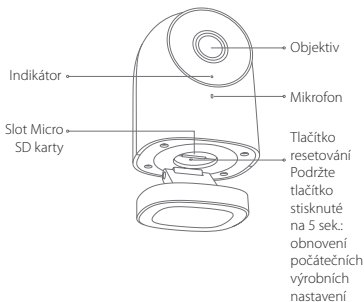

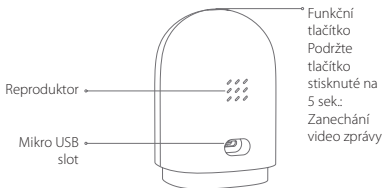

Varování

- * Tento výrobek NENÍ hračka. Uchovávejte děti mimo tento výrobek.
- * Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí ani venku.
- * Dávejte si pozor na vlhkost, na výrobek nelijte vodu ani jiné tekutiny.
- * NEUMÍSTUJTE tento výrobek v blízkosti zdroje tepla. NEUMÍSTUJTE jej do uzavřeného prostoru, pokud není zajištěno normální větrání.
- * NEPOKOUŠEJTE se tento výrobek opravovat svépomocí. Veškeré opravy by měl provádět autorizovaný odborník.

- * Tento produkt je vhodný pouze pro zlepšení pohodlí vašeho domova a připomenutí stavu vašich zařízení. NEMĚL by se používat jako zabezpečovací zařízení pro domácnosti, budovy, sklady nebo jiná místa. Pokud uživatel poruší podmínky použití výrobku, výrobce NENÍ ODPOVĚDNÝ za žádná rizika a ztráty na majetku.
- * Základna tohoto produktu byla navržena se silnými magnetickými vlastnostmi, které mohou zajistit, že výrobek při instalaci na stěnu nespadne. Aby se zabránilo vypadnutí produktu a možnému zranění osob, doporučujeme, aby byla instalační výška zařízení menší než 2 metry.

Rychlé nastavení


1. Stáhněte si aplikaci

Naskenujte QR kód nebo hledejte „Aqara Home“ v App Store nebo Google Play. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Aqara Home.



2. Zapněte a spusťte

Najděte napájecí konektor na zadní straně výrobku a připojte USB napájecí kabel. Potom zapněte napájecí adaptér. Po úspěšném spuštění kamery začne blikat červený indikátor kamery.



- * Pokud červený indikátor neblinká, podržte stisknuté tlačítko resetování a zkuste to znovu.

3. Přidejte kameru

Připojení se k aplikaci Aqara Home

Otevřete aplikaci Aqara Home a klikněte na „+“ v pravém horním rohu domovské stránky.

Zvolte „Camera Hub G2H“ a postupujte podle pokynů aplikace. Po úspěšném připojení zařízení bude modrý indikátor trvale svítit.

Pokud se zařízení nepodařilo přidat, zkontrolujte následující kroky:

- * Ujistěte se, zda je kamera připojena k 2,4 GHz Wi-Fi síti.
- * Název nebo heslo Wi-Fi sítě nesmí obsahovat speciální znaky ani mezery. Nahraďte je běžnými znaky a zkuste to znovu.
- * Zkontrolujte, zda telefon není vzdálen méně než 10 cm. Kamera nemůže naskenovat QR kód při podsvícení.

- * Zkontrolujte, zda router nezapíná funkci sledování Wi-Fi připojení, která způsobuje selhání síťového připojení.
- * Zkontrolujte, zda router nezapíná funkci izolace přístupového bodu, což způsobuje, že telefon nemůže vyhledávat kameru v LAN síti.
- * Doporučuje se nepřipojovat ho k přemostěné síti.

Připojte se k aplikaci Apple HomeKit

Otevřete aplikaci Apple Home, klikněte na „+“ v pravém horním rohu a potom zadejte stránku „Přidat příslušenství“. Naskenujte nebo manuálně zadejte instalační kód HomeKit ve spodní části kamery a propojte kameru s HomeKit.

Průvodce v případě neúspěšného přidání k HomeKit:

- * „Failed to add accessory (Nepodařilo se přidat příslušenství)“. Z důvodu několika selhání přidávání nelze odstranit informace o chybě vyrovnávací paměti systému iOS. Restartujte zařízení iOS a resetujte kameru.
- * „Accessory already added (Příslušenství už bylo přidáno)“. Po restartování zařízení iOS a resetování kamery můžete manuálně zadat instalační kód HomeKit a znovu ho přidat.
- * „Accessory not found (Příslušenství se nenašlo)“. Po resetování kamery počkejte 3 minuty. Můžete manuálně zadat instalační kód HomeKit a znovu ho přidat.
- * Použití značky Works with Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby pracovalo konkrétně s technologií uvedenou v značce a bylo certifikováno vývojářem, aby splňovalo výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami.


- * 10 dní historie záznamů z vašeho Camera Hub G2H je bezpečně uložena v iCloud a je k dispozici k zobrazení v aplikaci Apple Home na vašem iPhone, iPad nebo Mac. Bezplatně můžete k 200 GB plánu přidat jednu kameru nebo k 2 TB plánu až pět kamer. Záznamy z fotoaparátu se nezapočítávají do limitu úložiště iCloud.
- * Komunikace mezi zařízeními iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod nebo Mac a Camera Hub G2H s podporou HomeKit je zajištěna technologií HomeKit.

4. Přidejte dětské zařízení

Po úspěšném přidání kamery otevřete aplikaci Aqara Home a přidejte dětské zařízení, jak je uvedeno v návodu k obsluze.

5. Instalace výrobku

- ❶ Zkontrolujte, zda je kamera úspěšně přidána, a potom ji nainstalujte na stěnu.
- ❷ Kameru můžete umístit na vodorovný povrch, například na stůl, stolek, knihovnu atd.
- ❸ Základna kamery obsahuje magnet, který lze připevnit na kovový povrch, například na ledničku, železné dveře atd. Neumísťujte ji do blízkosti hlavní jednotky počítače nebo pevného disku.
- ❹ Oboustrannou pásku 3M můžete použít na připevnění kovové desky k hladkému nekovovému povrchu, jako je sklo, dlaždice, latexová stěna atd., a potom připevníte základnu magnetické kamery ke kovové desce.



- * Ujistěte se, zda je pozice instalace v rozsahu pokrytí Wi-Fi.
- * Neumísťujte kameru do blízkosti silných zdrojů elektromagnetického rušení.
- * Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte ho ve vlhkém prostředí nebo venku.
- * Ujistěte se, zda nejsou kolem zařízení žádné překážky.

Stav indikátoru

Stav indikátoru	Popis indikátoru
Modré světlo stále svítí	Připojeno úspěšně/funguje normálně
Modré světlo bliká	Připojení k síti/síť je neobvyklá
Červené světlo stále svítí	Spuštění/Živé vysílání/ záznam
Červené světlo bliká	Čeká se na připojení
Nesvítí	Režim spánku/indikátor nesvítí

Základní parametry

Model: CH-H01

Rozlišení: 1080p

Objektiv: 140° širokoúhlý

Video kód: H.264

Příkon: 5 V 1 A

Spotřeba energie: 5 W (MAX)

Bezdrátový protokol: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz,

Zigbee Lokální paměť: Micro SD karta (Podporována je
TŘÍDA 4 nebo vyšší, až 32 GB úložného prostoru)

Podporované zařízení: Android 4.0 nebo iOS 13.2 a vyšší
verze

Provozní teplota: -10 °C–40 °C

CE [Lumi United Technology Co., Ltd] tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [Camera Hub G2H, CH-H01] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese:

<https://www.aqara.com/DoC>

Za normálních podmínek používání by toto zařízení mělo udržovat vzdálenost nejméně 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

Provozní frekvence Wi-Fi	2412-2472 MHz
Maximální výstupní výkon Wi-Fi	≤ 20 dBm
Provozní frekvence Zigbee	2405-2480 MHz
Maximální výstupní výkon Zigbee	≤ 13 dBm



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), které by se neměly míchat s netříděným domovním odpadem.

Namísto toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že předáte své odpadní zařízení na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady.

Správná likvidace a recyklace pomohou předcházet potenciálním negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li získat další informace o místě, jakož i o podmínkách těchto sběrných míst, kontaktujte instalátora nebo místní úřady.

FCC ID: 2AKIT-G2H

Prohlášení o shodě Federální komunikační komise (FCC):

1. Toto zařízení vyhovuje části 15 směrnic FCC. Provoz je předmětem následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat nežádoucí rušení, a (2) toto zařízení musí akceptovat přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí provoz.

2. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele používat zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení Třídy B, týkajících se Části 15 FCC Směrnic. Tyto limity jsou navrženy pro poskytnutí spolehlivé ochrany před nežádoucím rušením v obytné instalaci. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a nepoužívá se v souladu s pokyny, může způsobovat nežádoucí rušení rádiové komunikace. Není však zaručeno, že se rušení nevyskytne i při správné instalaci.

Pokud toto zařízení způsobuje nežádoucí rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel by se měl pokusit odstranit toto rušení jedním nebo více z následujících řešení:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení k síťové zásuvce jiného elektrického okruhu, než je připojen přijímač.
- Kontaktovat prodejce nebo zkušeného rádio/TV technika pro pomoc.

Prohlášení o vystavení se RF:

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení záření FCC stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

IC: 22635-G2H

Online zákaznický servis: www.aqara.com/support

Výrobca: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adrese: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, Čína

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.