



Séria MAG

Napájacia jednotka

MAG A1000GLS PCIE5

MAG A850GLS PCIE5

Návod na obsluhu

Obsah

Technické údaje 3

 MAG A1000GLS PCIE5.....3

 MAG A850GLS PCIE5.....3

Rozmery 4

Počet napájacích konektorov 5

Odpojiteľné konektory..... 6

Možnosti pripojenia a dĺžky káblov..... 7

Inštalácia 12V-2x6 kábla..... 9

Regulačné poznámky 10

Technické údaje


MAG A1000GLS PCIE5

Striedavý vstup	100 až 240 V str. prúd, 12 A, 47 až 63 Hz Nie pre Čínu 100 až 240 V str. prúd, 6,0 A, 47 až 63 Hz Len pre Čínu/Kóreu				
Jednosmerný výstup	+5V	+3,3V	+12V	-12V	+5Vsb
	20,0 A	20,0 A	83,3 A	0,3 A	3,0 A
Celkový výkon	100 W		999,6 W	3,6 W	15 W
	1000 W				

MAG A850GLS PCIE5

Striedavý vstup	100 až 240 V str. prúd, 12 A, 47 až 63 Hz Nie pre Čínu 100 až 240 V str. prúd, 6,0 A, 47 až 63 Hz Len pre Čínu/Kóreu				
Jednosmerný výstup	+5V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
	20,0 A	20,0 A	70,8 A	0,3 A	3,0 A
Celkový výkon	100 W		849,6 W	3,6 W	15 W
	850 W				


Rozmery

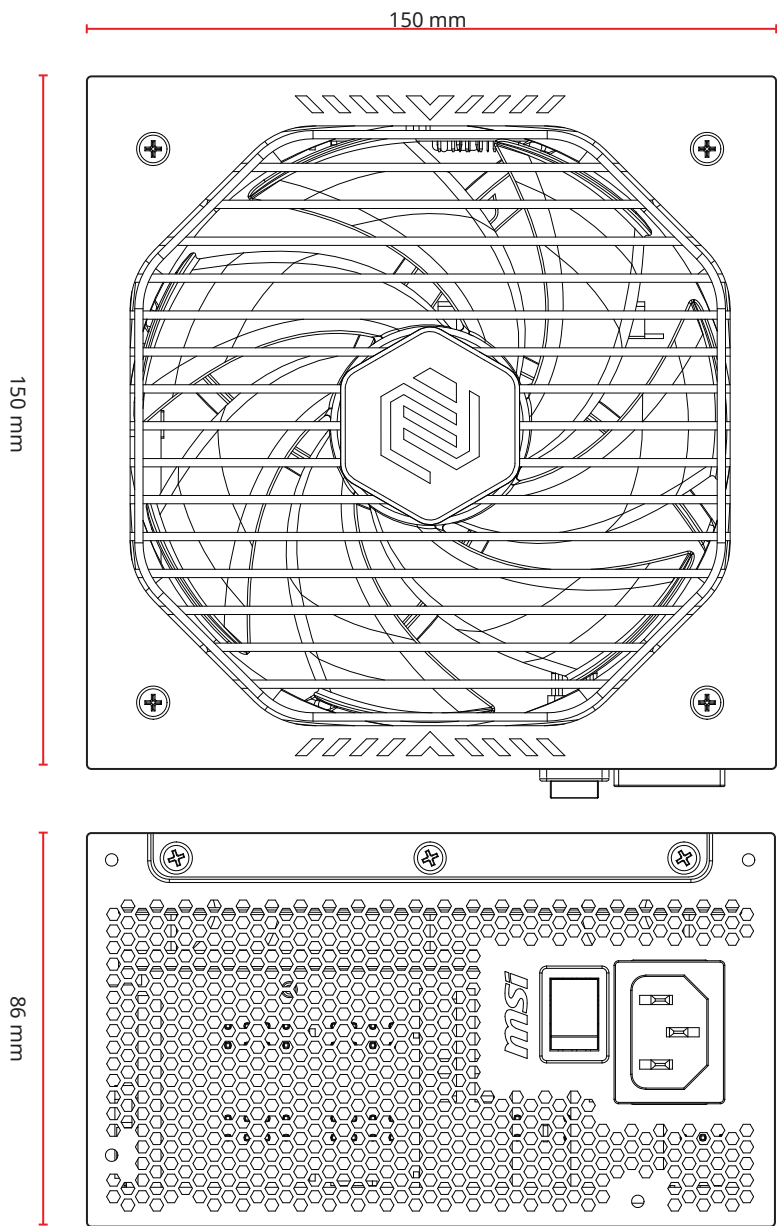





Počet napájacích konektorov




Napájacie konektory	A1000GLS	A850GLS
ATX 24-kolíkový (20+4)	1	1
EPS12V CPU 8-kolíkový	2	2
12V-2x6 16-kolíkový (12+4)	1	1
PCIe 8-kolíkový (6+2)	4	4
SATA 15-kolíkový	11	8
Periférne zariadenia/Molex 4 kolíkový	4	3
FDD 4-kolíkový	1	1

Odpojiteľné konektory

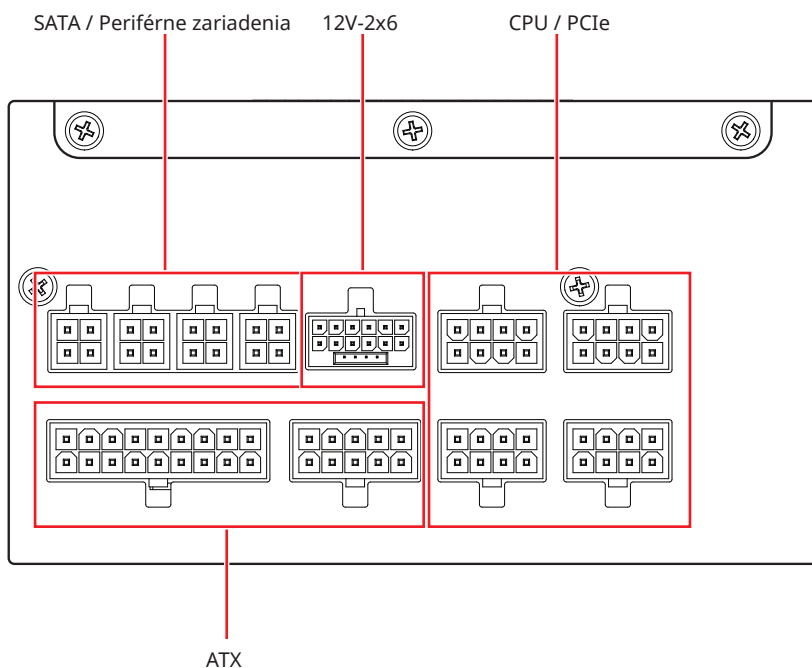

Možnosti pripojenia a dĺžky káblov

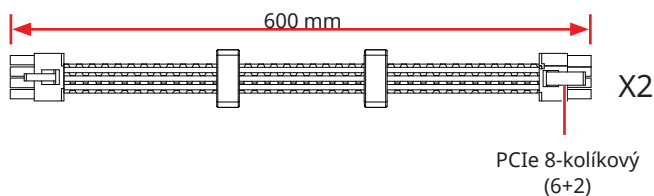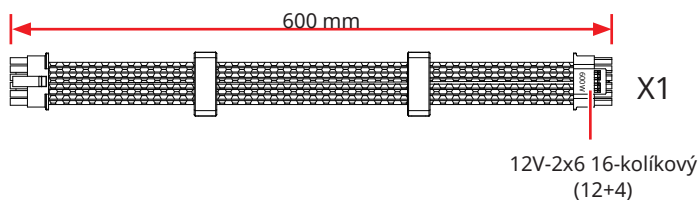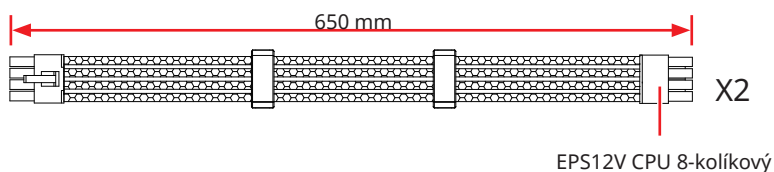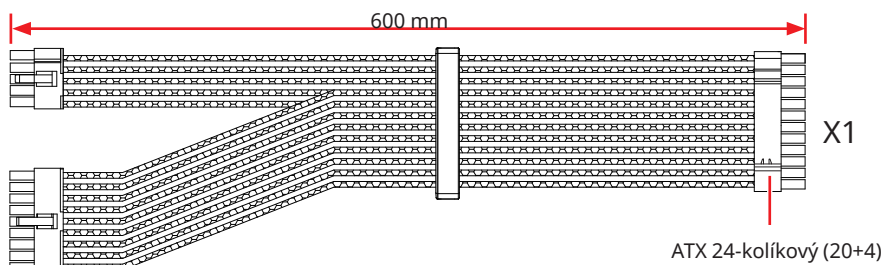

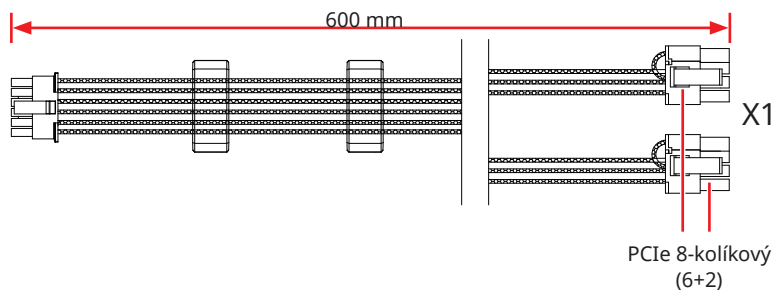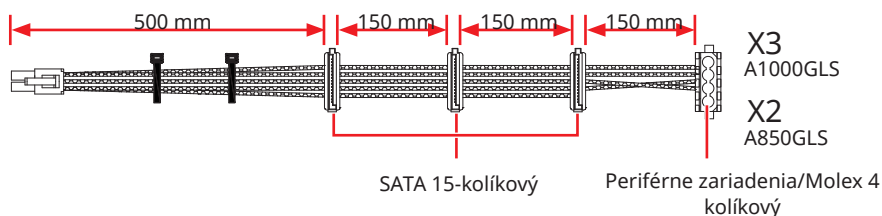
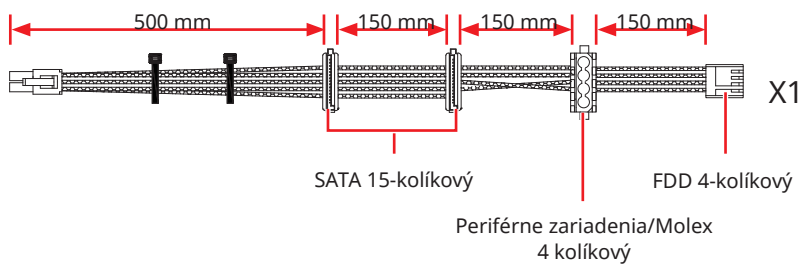


Inštalácia 12V-2x6 kábla



UPOZORNENIE

Pred použitím úplne pripojte kábel.

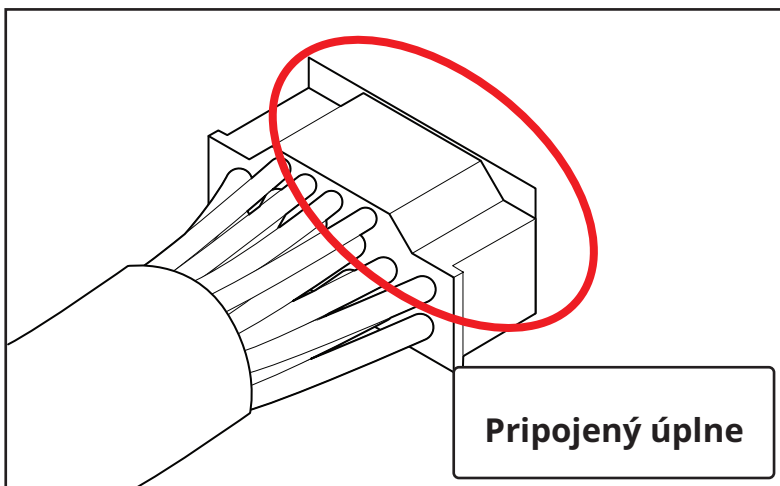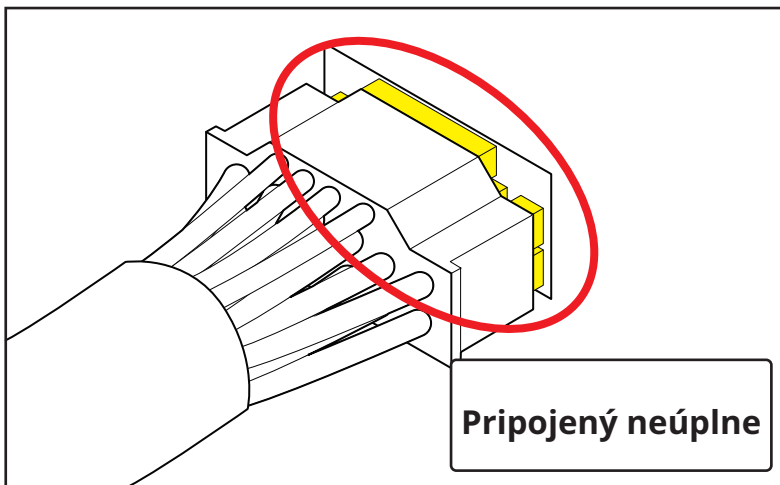

Regulačné poznámky

Číslo modelu

Č. modelu: 7ZPI