

Panasonic®

Modelové číslo DMP-BDT281

DMP-BDT280

DMP-BDT181

DMP-BDT180

DMP-BDT168

DMP-BDT167

DMP-BD84



Ak nie je napísané inak, ilustrácie v tomto návode na obsluhu sú pre DMP-BDT281.

Základný návod na obsluhu

Prehrávač Blu-ray Diskov™

Slovenský

Ďakujeme, že ste si kúpili tento produkt.
Prosím prečítajte si pozorne tento návod pred použitím zariadenia a uložte si ho pre budúce použitie.

Bezpečnostné opatrenia

VÝSTRAHA

Zariadenie

Pre zníženie rizika požiaru, šoku spôsobeného elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia,

- Nevystavujte zariadenie dažďu, vlhkosti, kvapkajúcej alebo špliechajúcej vody.
- Neumiestňujte objekty naplnené tekutinou, ako napríklad vázy, na toto zariadenie.
- Používajte len odporúčané príslušenstvo.
- Neodstraňujte kryty.
- Neopravujte sami toto zariadenie. Obráťte sa na kvalifikovaný servisný personál.
- Nenechajte spadnúť kovové predmety do zariadenia.
- Neumiestňujte ťažké predmety na zariadenie.

Sieťový kábel

- Pre zníženie rizika požiaru, šoku spôsobeného elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia,
- Zaisťte, že napätie elektrickej energie zodpovedá napätiu napísanom na zariadení.
- Vložte zástrčku sieťového kábla úplne do zásuvky.
- Nefahajte, neohrievajte ani neumiestňujte ťažké predmety na kábel.
- Nepracujte s káblom s mokrymi rukami.
- Držte kábel za zástrčku keď ho odopájate.
- Nepoužívajte poškodený kábel alebo zásuvku.

Sieťový kábel je odpojacie zariadenie.

Nainštalujte zariadenie tak, že sieťový kábel môže byť zo zásuvky okamžite odpojený.

VAROVANIE

Zariadenie

- Zariadenie používa laser. Použitie ovládačov alebo úprav alebo vykonávanie postupov iných ako tých špecifikovaných tu, môže viesť k nebezpečnému vystaveniu rádiácie.
- Neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad sviečky, na zariadenie.
- Zariadenie môže utrieť počas používania rádiové rušenie spôsobené mobilnými telefónmi. Ak k takémuto rušeniu dôjde, zvýšte prosím vzdialenosť medzi zariadením a mobilným telefónom.
- Zariadenie je určené na použitie v miernych klimatických podmienkach.

Umiestnenie

Umiestnite zariadenie na rovný povrch.

Pre zníženie rizika požiaru, šoku spôsobeného elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia,

- Neinštalujte ani neumiestňujte zariadenie v knižnici, vstavanej skrine alebo iných stiesnených priestoroch. Zaisťte, že sa zariadenie dobre ventiluje.
- Neblokujte otvory ventilácie zariadenia novinami, obrusmi, záclonami a podobnými predmetmi.
- Neumiestňujte zariadenie na zosilňovač/prijímač alebo vybavenie, ktoré sa môže zahrievať. Teplo môže poškodiť zariadenie.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, vysokej vlhkosti a nadmerným vibráciám.

Batérie

Zle zaobchádzanie s batériami môže spôsobiť únik elektrolytu a spôsobiť požiar.

- Nebezpečenstvo explózie ak je batéria nesprávne vymenená. Nahraďte ju len typom odporúčaným dodávateľom.
- Pri likvidácii batérií prosím kontaktujte Vaše miestne úrady alebo predajcu a opýtajte sa správny spôsob likvidácie.
- Nemešajte stare a nové batérie alebo rozličné typy v rovnakom čase.
- Nezahrievajte ani nevystavujte ohňu.
- Nenechávajte batériu (batérie) v aute vystavenom priamemu slnečnému žiareniu na dlhú dobu so zavretými dverami a oknami.
- Nerozoberajte, ani neskratujte.
- Znovu nenabíjajte alkalické alebo mangánové batérie.
- Nepoužívajte batérie ak bol obal stiahnutý.

Vyberte batérie ak nemáte v úmysle používať diaľkové ovládanie dlhšiu dobu. Uložte v chladnom, tmavom mieste.

BDT168/167 BD84

Sieťový adaptér

Sieťový adaptér funguje na napätí medzi 110 V a 240 V.

Zaobstarajte si vhodný adaptér zástrčky ak zástrčka nepasuje do sieťovej zásuvky.

BDT281/280

Bezdrôtové LAN pripojenie

Nasledujúce obmedzenia týkajúce sa používania zariadenia sú v účinnosti. Musíte si byť vedomí týchto obmedzení pred použitím zariadenia.

Panasonic nebude v žiadnom prípade zodpovedný za žiadne vedľajšie škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nerešpektovania týchto obmedzení alebo hocikájakých podmienok používania alebo nepoužívania zariadenia.

- **Dáta prenášané a prijímané prostredníctvom rádiových vln môžu byť zachytené a monitorované.**

- **Tento prístroj obsahuje citlivé elektronické súčiastky.**

Použite prosím zariadenie spôsobom, akým bolo zamýšľané a postupujte podľa nasledujúcich bodov:

- Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Neohýbajte ani nevystavujte zariadenie silným nárazom.
- Držte zariadenie preč od vlhkosti.
- Nerozoberajte ani nemanipulujte so zariadením žiadnym spôsobom.

CE 1731

Vyhlasenie o zhode (DoC)

Týmto "Panasonic Corporation" prehlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/EC.

Zákazníci si môžu stiahnuť kópiu originálu vyhlásenia o zhode s našimi produktmi R & TTE z nášho DoC servera:

<http://www.doc.panasonic.de>

Kontakt na autorizovaného zástupcu:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 11, 22525 Hamburg, Nemecko

Tento produkt je v súlade s rozhlasovými normami týchto krajín.

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia, Švajčiarsko

Tento výrobok je možné pripojiť k prístupovému bodu 2.4 GHz WLAN.

Ak chcete zlikvidovať alebo previesť zariadenie

Zariadenie môže uchovávať informácie o nastaveniach užívateľa v zariadení. Ak sa zbavíte zariadenia zlikvidovaním alebo prenesením, držte sa postupu pre vrátenie všetkých nastavení do pôvodných továrenských nastavení pre vymazanie nastavení užívateľa.

- ① Zapnite zariadenie.
 - ② Stlačte a držte [OK], žlté tlačidlo a modré tlačidlo na diaľkovom ovládači naraz na viac ako 5 sekúnd.
 - POWER LED začne blikať a "00 RET" sa zobrazí na obrazovke.
 - ③ Stlačte [▶] (right) opakovane na diaľkovom ovládači kým sa na obrazovke nezobrazí "08 FIN".
 - ④ Stlačte a držte [OK] na viac ako 5 sekúnd.
- História úkonov sa môže zaznamenať v pamäti zariadenia.

Likvidácia starého vybavenia a batérií len pre Európsku úniu a krajiny so systémami recyklácie



Tieto symboly na produktoch, balení a/alebo sprievodných dokumentoch znamenajú sa elektrické a elektronické produkty a batérie nesmú miešať zo všeobecným domácim odpadom.

K správnej likvidácii a recyklácii starých produktov a použitých batérií ich odneste na príslušné zberné miesta v súlade s národnou legislatívou.

Ich správnu likvidáciu pomôžete šetriť cenné suroviny a predchádzať možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie.

Pre viac informácií o zbere a recyklácii sa obráťte na miestne úrady.

Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie v súlade s národnou legislatívou.



Poznámka k symbolu batérie (spodný symbol):

Tento symbol môže byť použitý v kombinácii s chemickým symbolom. V tomto prípade vyhovuje požiadavkám, ktoré sú predpísané pre obsiahnutú chemickú látku.

Obsah

Bezpečnostné opatrenia	2
Príslušenstvo	4
Kontrolný odkazujúci sprievodca.....	5
Sprievodca rýchlym zapnutím.....	6
Technické údaje	9
Autorské práva a ochranné známky...9	

Podrobnejší návod na obsluhu je dostupný na “Návod na obsluhu (PDF formát)”. Pre jeho prečítanie si ho stiahnite z webstránky.

<http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/bd/oi/index.html>



Potrebuje Adobe Reader na prezeranie alebo tlač Návodu na obsluhu (PDF formát).
Môžete si stiahnuť a nainštalovať verziu AdobeReader, ktorú používate s Vaším OS z nasledovnej webstránky.
<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

Príslušenstvo

Pred použitím skontrolujte dodané príslušenstvo.

1 Diaľkové ovládanie

BDT281/280

(N2QAYB001031)

BDT181/180

(N2QAYB001030)

BDT168/167 BD84

(N2QAYB001029)

2 Batérie pre diaľkové ovládanie

BDT281/280 BDT181/180

1 Sieťový kábel


BDT168/167 BD84

1 Sieťový adaptér



- Čísla produktov sú poskytnuté v tomto návode na obsluhu sú správne od Decembra 2015. Tie môžu podliehať zmenám.
- Nepoužívajte sieťový kábel a sieťový adaptér s iným vybavením.
- Nepoužívajte žiadne iné sieťové káble a sieťové adaptéry okrem tých dodaných.

Používanie diaľkového ovládača



R6/LR6, AA

(Alkalické alebo mangánové batérie)

- Vložte batérie do terminálu tak, žes a (+ a –) zhoduje s tými v diaľkovom ovládači.




Aktualizácie firmvéru

Panasonic neustále vylepšuje firmvér zariadenia aby zaistil, že naši zákazníci si užívajú najnovšiu technológiu.

Panasonic odporúča aktualizovať firmvér hneď ako ste upozornení.


Kontrolný odkazujúci sprievodca

Ak zareagujú iné Panasonic zariadenia na diaľkový ovládač tohto zariadenia, zmeňte kód diaľkového ovládača.

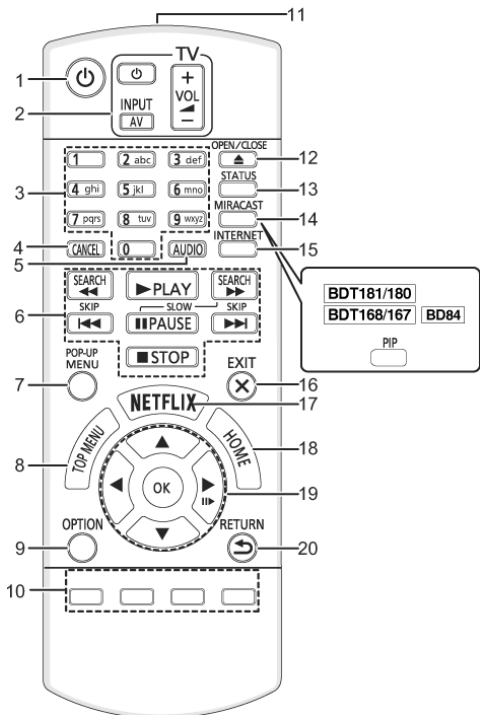


- 1 Zapnutie a vypnutie zariadenia
- 2 Tlačidlá TV úkonov
Môžete ovládať Panasonic TV pomocou diaľkového ovládača tohto zariadenia. Niektoré tlačidlá nemusia fungovať v závislosti na TV.
[TV] : Zapnite a vypnite TV
[AV] : Zmeňte vstup
[+ - VOL] : Upravte hlasitosť
- 3 Zvoľte čísla názvov, atď./Zadajte čísla alebo znaky
[BDT281/280] [BDT181/180]
- 4 Zrušiť
- 5 Zmeniť soundtrack
- 6 Základné ovládacie tlačidlá prehrávania
- 7 Ukázať Pop-up menu
- 8 Ukázať Top menu
- 9 Ukázať menu možnosti
- 10 Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté, modré)
Použitie pre rozličné účely v závislosti na obrazovke
- 11 Prenos signálu diaľkového ovládača
- 12 Otvoriť alebo zavrieť mechaniku disku
- 13 Zobrazíť správy statusu
- 14 [BDT281/280]
Zobrazíť Miracast™obrazovku
[BDT181/180] [BDT168/167] [BD84]
Zapnúť/vypnúť sekundárne video (Obraz v obraze)
- 15 Zobrazíť domovskú obrazovku služby siete
- 16 Zrušiť menu obrazovku
- 17 Zobrazíť Netflix obrazovku
- 18 Zobrazíť menu DOMOV
- 19 [▲, ▼, ◀, ▶] : Posun zvýraznenia pre výber
[OK] : Potvrdiť výber
[II] : Snímka po snímke
- 20 Návrat na predošlú obrazovku

[BDT281/280]
[BDT181/180]

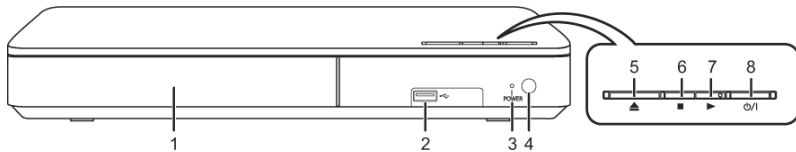

[BDT168/167]
[BD84]

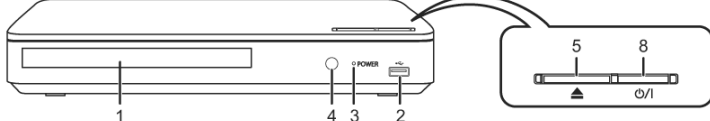


- 1 Mechanika disku
- 2 USB port
- 3 POWER LED
LED sa rozsvieti, keď sa zariadenie zapne a bliká keď sa vyskytne chyba.
- 4 Signálny senzor diaľkového ovládania
Vzdialenosť: V približne 7 m
Uhol: Približne 20° hore a dole, 30° doľava a doprava

- 5 Otvoriť alebo zavrieť mechaniku disku
- 6 [BDT281/280] [BDT181/180] Stop
- 7 [BDT281/280] [BDT181/180] Spustiť prehrávanie
- 8 Tlačidlo Zapnutia/pohotovostného režimu (TV)
Stlačte pre prepnutie zariadenia zo zapnutého do pohotovostného režimu a naopak. V pohotovostnom režime zariadenie stále spotrebúva málo množstvo energie.

Sprevodca rýchlym zapnutím

KROK 1 : Pripojenie k TV

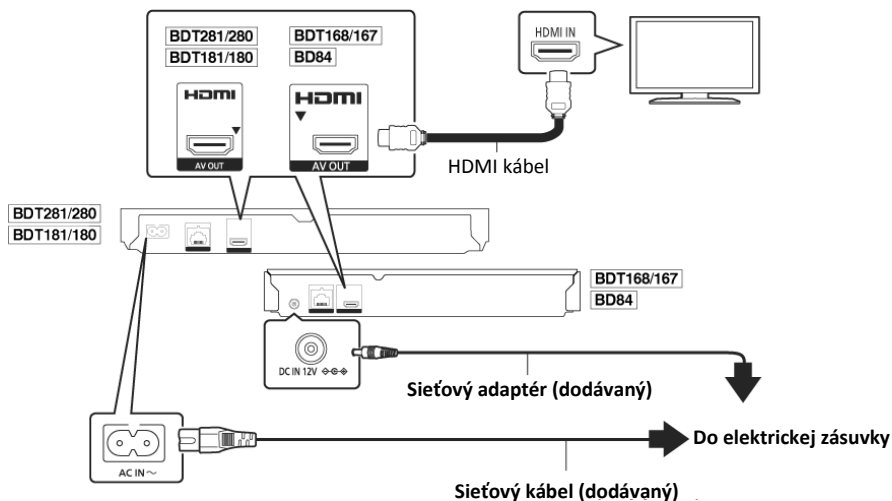

- Zariadenie spotrebúva malé množstvo energie (➡ 9) aj keď je vypnuté v pohotovostnom režime. Za účelom úspory energie, zariadenie by malo byť odpojené, akho nebudete používať dlhšiu dobu.
- [BDT168/167] [BD84] Zariadenie je v pohotovostnom režime ak je pripojený sieťový adaptér. Primárny obvod je stále "živý" pokiaľ je pripojený sieťový adaptér do elektrickej zásuvky.


KROK 2 : Pripojenie k sieti

[BDT281/280]

■ Bezdrôtové LAN pripojenie




■ LAN káblové pripojenie

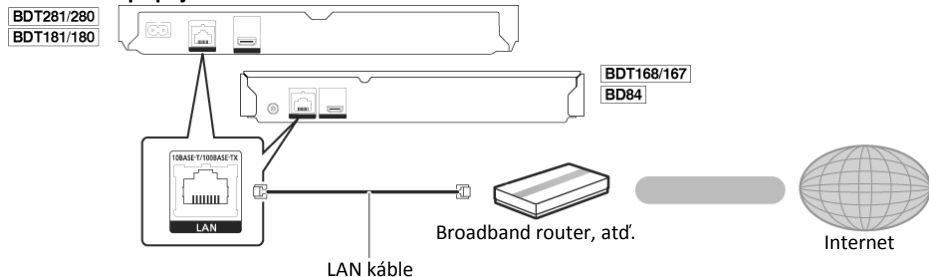

Použite nekrútené LAN káble (STP) kategórie 5 alebo vyššej pri pripájaní doplnkových zariadení.


KROK 3 : Nastavenia

1

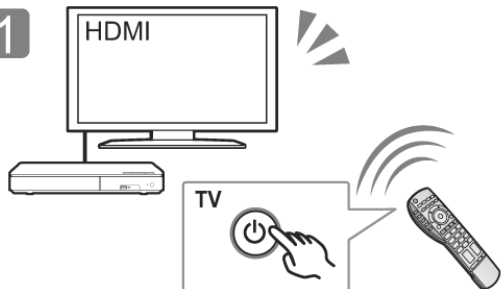

Zapnite TV a zvoľte vhodný video vstup.

2

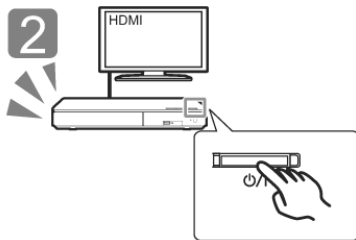


Stlačte [⏻/I].

Nasledujte inštrukciami na obrazovke pre pokračovanie v nastaveniach.


KROK 4 : Prehrávanie

1

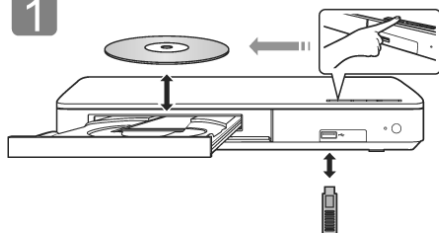

Vložte médium.

2

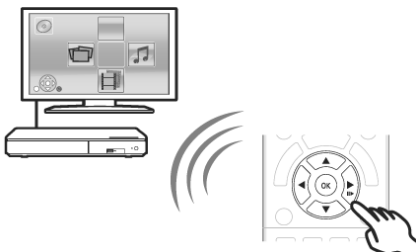

Stlačte [OK] alebo [▲, ▼, ◀, ▶] pre výber položky.

• Ak sú aj iné položky, zopakujte tento krok.

Úkony počas prehrávania

Nasledovné funkcie nemusia fungovať v závislosti na médiu a obsahu.

Stop	Stlačte [■STOP].	Bod zastavenia sa zapamätá. Pokračovať vo funkcii prehrávania Stlačte [▶PLAY] pre začatie od tohto bodu. • Bod sa zmaže keď sa médium vyberie.
Pozastavenie	Stlačte [⏸PAUSE].	Stlačte znovu [⏸PAUSE] alebo [▶PLAY] pre reštartovanie prehrávania.
Hľadanie	Počas prehrávania, stlačte [SEARCH◀◀] alebo [SEARCH▶▶].	Rýchosť sa zvýši až na 5 krokov. • Stlačte [▶PLAY] návrat na normálnu rýchlosť prehrávania.
Pomalé prehrávanie	Počas pozastavenia, stlačte [SEARCH▶▶].	
Preskočiť	Počas prehrávania alebo pozastavenia, stlačte [◀◀] alebo [▶▶].	Preskočte na názov, kapitolu alebo nahrávku.

Prehrateľné médium

BD-Video: Video

BD-RE: Video, JPEG, MPO*, AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA

BD-R: Video, MKV, Xvid, AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA

DVD-Video: Video

DVD-R/DVD-R DL: Video, AVCHD, MKV, Xvid, JPEG, MPO*, AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA

DVD-RW/+R/+RW/+R DL: Video, AVCHD

Hudobné CD: Hudba [CD-DA]

CD-R/CD-RW: MKV, Xvid, JPEG, MPO*, AAC, ALAC, FLAC, MP3, Music [CD-DA], WAV, WMA

USB zariadenia (až do 4 TB): MKV, MP4, MPEG2, Xvid, JPEG, MPO*, AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA

Informácie o správe regiónu

Zariadenie vie prehrať BD-Video/DVD-Videodisky nasledovných kódov regiónov, vrátane "ALL":

Príklad:

BD-Video

DVD-Video




* [BDT281/280] [BDT181/180] [BDT168/167] only

Aktualizácie firmvéru

Občas Panasonic môže zverejniť aktualizovaný firmvér pre zariadenie, ktoré môže pridať alebo zlepšiť spôsob akým prvok funguje. Tieto aktualizácie sú dostupné zadarmo.

Zariadenie je schopné kontrolovať firmvér automaticky, keď je pripojené k internetu pomocou širokopásmového pripojenia.

Keď je dostupná nová verzia firmvéru, zobrazí sa nasledovná správa.

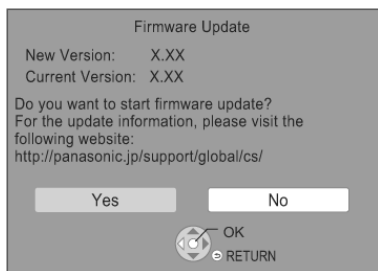

Môžete si stiahnuť najnovší firmvér z nasledovnej webstránky a uložiť ho na USB zariadenie pre aktualizáciu firmvéru.


<http://panasonic.jp/support/global/cs/>

(Stránka je dostupná len v anglickom jazyku.)

NEODPÁJAJTE zariadenie od sieťového napájania ani nevykonávajte žiadny úkon, kým sa vykonáva aktualizácia.

Po nainštalovaní firmvéru sa zariadenie reštartuje a nasledovná obrazovka sa zobrazí.

t.j.,

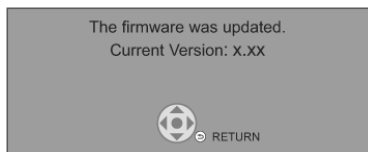

- **Pre zobrazenie verzie firmvéru zariadenia;**
[DOMOV] ➔ "Setup" ➔ "Nastavenie prehrávača" ➔ "Systém" ➔ "Informácie o systéme" ➔ "Informácie o verzii firmvéru"
- **Stiahnutie si bude vyžadovať niekoľko minút. V závislosti na pripojení to môže trvať dlhšie alebo nemusí fungovať správne.**
- Ak nechcete kontrolovať najnovšiu verziu firmvéru, nastavte "Automatická kontrola aktualizácie" na "Vyp."
[DOMOV] ➔ "Setup" ➔ "Nastavenie prehrávača" ➔ "Systém" ➔ "Aktualizácia firmvéru"

Technické údaje

Napájanie	BDT281/280 BDT181/180 AC 220 V až 240 V, 50 Hz BDT168/167 BD84 DC 12 V 0.8 A (DC IN terminál)
Spotreba energie	BDT281/280 BDT181/180 Približne 13 W BDT168/167 BD84 Približne 11 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	Približne 0.5 W (Rýchle zapnutie: Vyp.)
Spotreba energie v pohotovostnom režime rýchleho zapnutia	BDT281/280 BDT181/180 Približne 5.5 W BDT168/167 BD84 Približne 3.5 W (Rýchle zapnutie: Zap.)
Rozmery (ŠxVxH)	BDT281/280 BDT181/180 312 mm x 43 mm x 180 mm BDT168/167 BD84 245 mm x 38.5 mm x 175 mm
Hmotnosť	BDT281/280 BDT181/180 Približne 1.0 kg BDT168/167 BD84 Približne 0.8 kg

Autorské práva a ochranné známky

Tento produkt používa technológiu Cinavia na obmedzenie používania neautorizovaných kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a ich zvukových stôp. Podrobnosti nájdete v návode na použitie (vo formáte PDF).

"AVCHD" je obchodná značka spoločnosti Panasonic Corporation a Sony Corporation.

Java je ochranná známka spoločnosti Oracle a / alebo jej pobočiek.

Dolby, Dolby Audio a symbol dvojité D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.

Pre patenty DTS si pozrite <http://patents.dts.com>. Vyrobené v licencií spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol, DTS spolu so symbolom sú registrované ochranné známky a DTS-HD Master Audio je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.

Termíny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

<AVC>

Tento výrobok je licencovaný na základe licencie AVC Patent Portfolio pre osobné využitie zo strany zákazníka alebo na iné účely, v ktorých nedostane odmenu (i) za kódovanie videa v súlade s normou AVC ("AVC Video") a / alebo (ii) dekódovanie AVC videa, ktoré bolo zakódované spotrebiteľom v rámci osobnej aktivity a / alebo bolo získané od dodávateľa videa s licenciou oprávnenou poskytovať AVC Video. Licencia nie je udelená ani ju nie je možné použiť na iné účely.

Dodatočné informácie možno získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. pozri <http://www.mpegla.com>

<VC-1>

Tento produkt je licencovaný pod licenciou VC-1 Patent Portfolio pre osobné a nekomerčné použitie spotrebiteľom (i) na kódovanie videa v súlade s VC-1 Standard ("VC-1 Video") a / alebo (ii) dekódovanie VC-1 videa, ktoré bolo zakódované spotrebiteľom v rámci osobných a nekomerčných aktivít a / alebo bolo získané od poskytovateľa videa s licencovanou poskytnúť VC-1 video. Licencia nie je udelená ani ju nie je možné použiť na iné účely.

Dodatočné informácie možno získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. pozri <http://www.mpegla.com>

MPEG Layer-3 kódovacia technológia zvuku licencovaná od spoločností Fraunhofer IIS a Thomson.

"DVD Logo" je obchodná značka spoločnosti DVD Format / Logo Licensing Corporation.

Wi-Fi CERTIFIED™ Logo je certifikačná značkou Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi Protected Setup™ Identifikátor značka je certifikačná značka Wi-Fi Alliance®.

"Wi-Fi" a "Wi-Fi Direct" sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

"Wi-Fi Protected Setup™", "Miracast™", "WPA™" a "WPA2™" sú ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

DLNA, logo DLNA a DLNA CERTIFIED sú ochranné známky, servisné značky alebo certifikačné značky spoločnosti Digital Living Network Alliance.

Windows je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc.

Copyright 2004-2014 Verance Corporation. Cinavia™ je ochranná známka Verance Corporation. Chránené US patentom 7,369,677 a celosvetovo vydaných patentov a čakajúcich na základe licencie od Verance Corporation. Všetky práva vyhradené.

Tento výrobok obsahuje nasledujúci softvér:

- (1) softvér vyvinutý nezávisle alebo Panasonic Corporation,
- (2) softvér vo vlastníctve tretej osoby a licencovaný Panasonic Corporation,
- (3) softvér pod licenciou GNU General Public License, verzie 2.0 (GPL V2.0),
- (4) softvér licencovaný pod GNU Lesser General Public License, verzia 2.1 (LGPL V2.1), a / alebo
- (5) open source softvér iný ako softvér pod licenciou GPL V2.0 a / alebo LGPL V2.1.

Tento softvér zaradený do kategórie (3) - (5) je distribuovaný v nádeji, že bude užitočný, ale bez záruky, dokonca aj bez predpokladanej záruky obchodovateľnosti na konkrétny účel. Pozrite si prosím podrobné podmienky zmluvy uvedenej v ponuke nastavenia prehrávača.

Najmenej tri (3) roky od dodania výrobku, Panasonic dá akékoľvek tretej osobe, ktorá nás kontaktuje na kontaktných informáciách uvedených nižšie, za poplatok neprevyšujúci náklady fyzickej distribúcie zdrojového kódu, úplnú strojovo čitateľnú kópiu príslušného zdrojového kódu na ktorý sa vzťahuje GPL V2.0, LGPL V2.1 alebo iné licencie s povinnosťou tak urobiť, ako aj príslušné oznámenie o ich autorských právach. Kontaktné informácie: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

Zdrojový kód a oznámenie o autorských právach sú tiež k dispozícii zadarmo na našej nižšie uvedenej webovej stránke.
<http://panasonic.net/avc/oss/>

Dota a strtok licencie David M. Gay
Autorom tohto softvéru je David M. Gay.
Copyright (c) 1991, 2000, 2001 od spoločnosti Lucent Technologies.
Povolenie na používanie, kopírovanie, úpravu a distribúciu tohto softvéru na akýkoľvek účel bez poplatku udeľujeme, za predpokladu, že celá táto poznámka je súčasťou všetkých kópií softvéru, ktorý je alebo zahŕňa kópiu alebo modifikáciu tohto softvéru a vo všetkých kópiách podkladov pre takýto softvér.
Tento softvér je poskytovaný "AKO JE", BEZ AKÉJKOL'VEK výslovnej alebo predpokladanej záruky. Najmä ani AUTOR ANI LUCENT NEPOSKYTUJE ŽIADNU vyjadrenia alebo záruky akéhokoľvek druhu O predajnosti tohto softvéru alebo jeho vhodnosti na určitý účel

"UNICODE, INC Licenčná zmluva. - Dátové súbory a SOFTVÉR
Unicode dátové súbory obsahujú všetky dátové súbory v adresároch
<http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/a>
<http://www.unicode.org/cldr/data/>.
Softvér Unicode zahŕňa akýkoľvek zdrojový kód zverejnený v norme Unicode alebo pod adresármi
<http://www.unicode.org/Public/>,
<http://www.unicode.org/reports/>, a
<http://www.unicode.org/cldr/data/>.

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA: Pozorne si prečítajte nasledujúcu právnu dohodu.

Stiahnutím, inštaláciou, kopírovaním alebo INÝM POUŽITÍM UNICODE INC. Dátových súborov ("dátové súbory") A / ALEBO SOFTVÉRU ("SOFTVÉR"), jednoznačne prijímate, a súhlasíte byť VIAZANÍ VŠETKÝMI podmienkami tejto dohody. AK NESÚHLASÍTE, NEPREBERAJTE, NEINŠTALUJTE, NEKOPÍRUJTE, nedistribuuje ani nepoužívajte dátové súbory alebo softvér.

Autorské právo a UPOZORNENIE POVOLENIA
Copyright (c) 1991-2009 Unicode, Inc. Všetky práva vyhradené.
Šírený podľa týchto podmienok použitia
<http://www.unicode.org/copyright.html>.

Týmto je udelené povolenie, bezplatne, každej osobe, ktorá získa kópiu dátových súborov Unicode a všetky súvisiace dokumentácie (ďalej len "súbory dát") alebo softvér Unicode a všetky súvisiace dokumentácie (ďalej len "Softvér") k zaobchádzaniu dátovými súbormi alebo Softvérom bez obmedzení, vrátane bez obmedzenia práva na použitie, kopírovanie, modifikovanie, spájanie, publikovanie, distribuovanie, a/alebo predávanie kópie súborov údajov alebo softvéru, a umožniť osobám, ktorým sú súbory údajov alebo softvéru poskytnuté za predpokladu, že (a) vyššie uvedené oznámenie o autorských právach (y) a toto oznámenie o povolení sa objaví vo všetkých kópiách súborov údajov alebo softvéru, (b) oba vyššie uvedené oznámenia autorských práv (y) a toto oznámenie o oprávnení sa objavia v súvisiacej dokumentácii, a (c) existuje jasné oznámenie v každom modifikovanom dátovom súbore alebo v softvéri, rovnako ako v dokumentácii súvisiacej s dátovým súborom (y) alebo softvérom, že dáta alebo softvér bol upravený.

Dátové súbory a softvér sa poskytujú "AKO JE", bez záruky akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo nepriamej, vrátane ale neobmedzene na záruky predajnosti, vhodnosti pre konkrétny účel a neporušenie práv tretích strán. V žiadnom prípade držiteľ autorských práv alebo držiteľia zahrnutí v tomto oznámení nenesú zodpovednosť za akékoľvek nároky alebo akékoľvek špeciálne nepriame alebo následné škody, alebo akékoľvek škody vyplývajúce zo straty dát alebo zisku, či už v rámci zmluvy, nedbalosti alebo iného protiprávneho konania vyplývajúceho z alebo v súvislosti s používaním alebo výkonom dátových súborov alebo softvéru.

S výnimkou ako je uvedené v tomto upozornení, meno držiteľa autorských práv nesmie byť používané v reklame alebo inak propagovať predaj, používanie alebo iné konanie v týchto súboroch údajov alebo softvéri bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka autorských práv. "

(1) MS / WMA

Tento výrobok je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation a tretích strán. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku je zakázané bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo autorizovanej pobočky spoločnosti Microsoft a tretích strán.

(2) MS / PlayReady / Finálne značenie výrobkov

Tento produkt obsahuje technológiu podliehajúcu právam duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku je zakázané bez príslušnej licencie (y) od spoločnosti Microsoft.

(3) MS / PlayReady / Oznámenie koncového užívateľa

Vlastníci obsahu používajú technológiu prístupu k obsahu Microsoft PlayReady™ na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane obsahu chráneného autorskými právami. Toto zariadenie používa technológiu PlayReady na prístup k chránenému obsahu PlayReady/a alebo WMA obsahu chráneného technológiou DRM. V prípade, že prístroj prestane správne presadzovať obmedzenia týkajúce sa používania obsahu, vlastníci obsahu môžu vyžadovať po spoločnosti Microsoft zrušenie schopnosti zariadenia na spotrebu PlayReady-chráneného obsahu. Odvolanie by nemalo mať vplyv na nechránený obsah ani obsah chránený inými technológiami pre prístup k obsahu. Vlastníci obsahu môžu vyžadovať aktualizáciu PlayReady pre prístup k ich obsahu. Ak aktualizáciu odmietnete, nebudete môcť pristupovať k obsahu, ktorý vyžaduje aktualizáciu.

(4) FLAC, WPA supplicant

Pri voľbe "Softvérová licencia" v menu nastavenia sú zobrazené softvérové licencie.*

* [DOMOV] ➤ "Setup" ➤ "Nastavenie prehrávača" ➤ "Systém" ➤ "Informácie o systéme"

Výrobok Panasonic

Odložte si doklad o kúpe.

Záručné podmienky a informácie o tomto výrobku sú dostupné na www.panasonic.com/sk alebo na nasledujúcich telefónnych číslach: 220622911 – číslo pre volania z pevnej siete