

Návod na obsluhu

Platí pre: P840/RLC-P850

Obsah

What's in the Box.....	2
Camera Introduction.....	3
Connection Diagram.....	4
Set up the Camera.....	5
Mount the Camera.....	6
Install the Camera.....	7
Troubleshooting.....	11
Specifications.....	12
Legal Disclaimer.....	13
Notification of Compliance.....	14


Čo je súčasťou balenia



Kamera



Vodotesný kryt




1 m sieťový kábel




Návod na obsluhu




Nálepka dohľadu



Montážna šablóna



Napájací adaptér



Balenie skrutiek



Lanová kotva

Úvod ku kamere


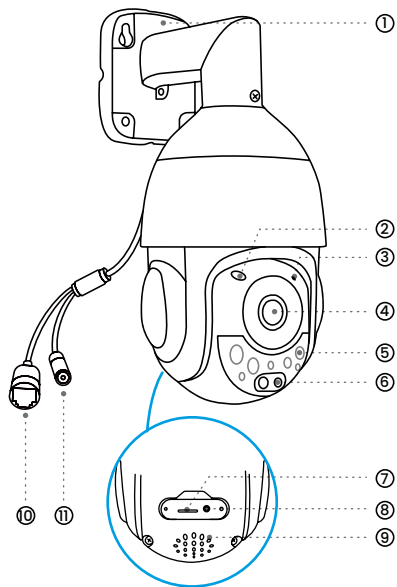


Schéma pripojenia

Pred použitím kamery pripojte kameru podľa nižšie uvedených pokynov, aby ste mohli dokončiť úvodné nastavenie.

1. Pripojte kameru k zariadeniu Reolink NVR (nie je súčasťou dodávky) pomocou ethernetového kábla.
2. Pripojte NVR k smerovaču a potom zapnite NVR.

POZNÁMKA: Kamera by mala byť napájaná pomocou 12 V DC adaptéra alebo napájacieho zariadenia PoE, ako sú injektor PoE, prepínač PoE alebo Reolink NVR (nie je súčasťou dodávky).

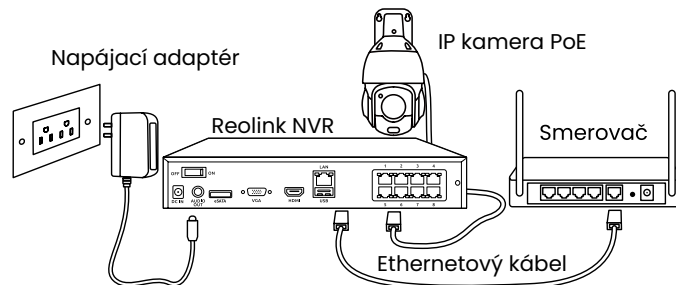

*Kameru môžete pripojiť aj k prepínaču PoE alebo injektoru PoE.

Nastavenie kamery

Stiahnite si a spustite aplikáciu alebo klientsky softvér Reolink a podľa pokynov na obrazovke dokončíte úvodné nastavenie.

• Na smartfóne

Naskenovaním si stiahnite aplikáciu Reolink.



• Na počítači

Stiahnite si klienta Reolink: Prejdite na stránku <https://reolink.com> > Podpora > Aplikácia a klient.

POZNÁMKA: Ak kameru pripájate k NVR Reolink PoE, nastavte kameru prostredníctvom rozhrania NVR.


Montáž kamery

Tipy na inštaláciu


- Kameru neumiestňujte smerom k zdrojom svetla.
- Nemierte kamerou na sklenené okno. Inak môže dôjsť k zhoršeniu kvality obrazu z dôvodu oslnenia okna spôsobeného infračervenými kontrolkami LED, okolitým osvetlením alebo stavovými kontrolkami.
- Kameru neumiestňujte do zatienenej oblasti a nasmerujte ju na dobre osvetlenú oblasť. Inak to môže mať za následok zlú kvalitu obrazu. Na zabezpečenie najlepšej kvality obrazu musia byť podmienky osvetlenia kamery aj snímaného objektu rovnaké.
- Uistite sa, že porty napájania nie sú priamo vystavené vode alebo vlhkosti a nie sú zablokované nečistotami alebo inými prvkami.
- Vodotesný kamera môže správne fungovať v podmienkach, ako sú dážď a sneh. To však neznamená, že kamera môže fungovať pod vodou.
- Kameru neinštalujte na miestach, kde môžu dážď a sneh priamo zasiahnuť objektív.

Inštalácia kamery


Montáž na stenu

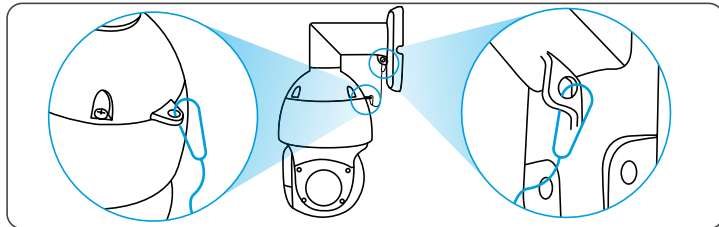


1. Medzi kameru a držiak pripojte lanovú kotvu.



2. Montážnu šablónu umiestnite na požadovanú polohu na stene a podľa nej vyvŕtajte otvory.




3. Nainštalujte dve skrutky do dvoch horných otvorov a zaveste na ne držiak.




4. Ďalšie dve skrutky nainštalujte do dvoch dolných otvorov, aby ste konzolu upevnili.


Montáž na strop

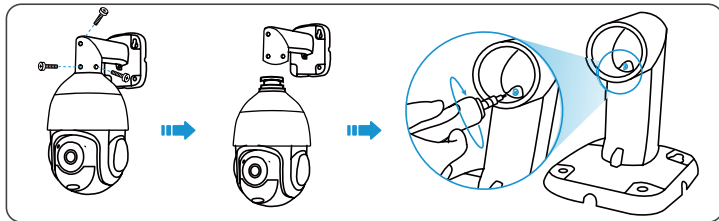


1. Uvoľnite skrutky, aby ste kameru odpojili od držiaka.

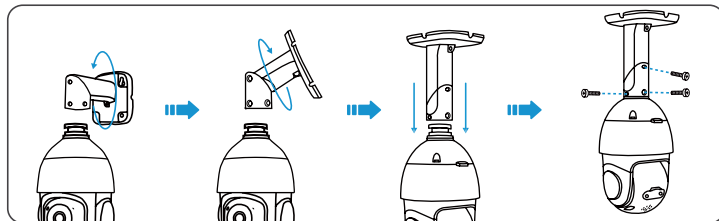


2. Uvoľnite dve skrutky z vnútornej a vonkajšej strany držiaka a otočte ho tak, aby bol kolmo na strop. Potom utiahnite skrutky na držiaku.

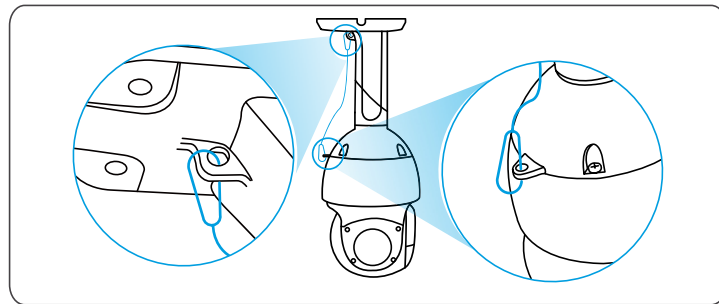

3. Medzi kameru a držiak pripojte lanovú kotvu.



4. Montážnu šablónu umiestnite na požadovanú polohu na strop a podľa toho vyvrtajte otvory, potom vložte kotvy do sadrokartónu.



5. Zaisťte základňu držiaka k montážnemu povrchu pomocou skrutiek.

Riešenie problémov

Kamera sa nezapína

Ak sa kamera nezapína, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Uistite sa, že je kamera správne napájaná. Kamera PoE by mala byť napájaná z prepínača/injektora PoE, NVR Reolink alebo 12 V/2 A napájacieho adaptéra.
- Ak je kamera pripojená k zariadeniu PoE, ako je uvedené vyššie, pripojte ju k inému portu PoE a skontrolujte ju znova.
- Skúste to znova s iným ethernetovým káblom.

Ak tieto spôsoby nebudú fungovať, obráťte sa na podporu spoločnosti Reolink na adrese <https://support.reolink.com>.

Obraz nie je jasný

Ak obraz z kamery nie je jasný, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Skontrolujte, či na objektíve kamery nie sú nečistoty, prach alebo pavučiny, a očistite objektív mäkkou, čistou handričkou.
- Nasmerujte kameru na dobre osvetlenú oblasť, svetelné podmienky veľmi ovplyvňujú kvalitu obrazu.
- Inovujte firmvér kamery na najnovšiu verziu.
- Obnovte výrobné nastavenia kamery a znova to skontrolujte.

Ak tieto spôsoby nebudú fungovať, obráťte sa na podporu spoločnosti Reolink na adrese <https://support.reolink.com/>.

Otáčanie a nakláňanie nefungujú

Ak funkcia otáčania a nakláňania nefunguje, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Vypnite a zapnite kameru a skontrolujte, či sa automaticky otáča/nakláňa. Ak nie, kamera môže byť chybná. Ak áno, postupujte podľa ďalších krokov.
- Ak sa kamera neotáča/nenakláňa prostredníctvom aplikácie/klienta Reolink v sieti WAN (na diaľku), vyskúšajte to v sieti LAN (lokálne) a zistite, či to funguje.
- Inovujte aplikáciu/klienta Reolink a firmvér kamery na najnovšiu verziu.
- Obnovte výrobné nastavenia kamery a znova skontrolujte otáčanie/nakláňanie.

Ak tieto spôsoby nebudú fungovať, obráťte sa na podporu spoločnosti Reolink na adrese <https://support.reolink.com>.

Špecifikácie

Všeobecné

Rozmery: 373 x 177 x 140 mm (montáž na strop)

Hmotnosť: 2,34 kg

Prevádzková teplota: -10 °C až 55 °C (14 °F až 131 °F)

Prevádzková vlhkosť: 10 % – 90 %

Ďalšie špecifikácie nájdete na stránke <https://reolink.com/>.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi sa tento dokument a opísaný produkt s jeho hardvérom, softvérom, firmvérom a službami dodávajú v stave, „v akom sú“, so všetkými chybami a bez akejkoľvek záruky. Spoločnosť Reolink sa zrieka všetkých záruk, výslovných alebo implicitných, okrem iného vrátane záruk predajnosti, uspokojivej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, presnosti a neporušovania práv tretích strán. Spoločnosť Reolink, jej riadiaci pracovníci, zástupcovia, zamestnanci alebo agenti vám v žiadnom prípade nebudú zodpovední za žiadne osobitné, následné, náhodné alebo nepriame škody, vrátane, ale nie výlučne, škôd za stratu zisku z podnikania, prerušenie podnikania alebo stratu údajov alebo dokumentácie v súvislosti s používaním tohto výrobku, a to ani v prípade, že spoločnosť Reolink bola na možnosť takýchto škôd upozornená.

V rozsahu povolenom platnými zákonmi používate výrobky a služby spoločnosti Reolink na vlastné riziko a preberáte všetky riziká spojené s prístupom na internet. Spoločnosť Reolink nenesie žiadnu zodpovednosť za abnormálnu prevádzku, únik osobných údajov alebo iné škody spôsobené kybernetickými útokmi, útokmi hackerov, vírusovými kontrolami alebo inými rizikami internetovej bezpečnosti. Spoločnosť Reolink však v prípade potreby poskytne včasnú technickú podporu.

Zákony a predpisy týkajúce sa tohto produktu sa líšia v závislosti od jurisdikcie. Pred použitím tohto výrobku si skontrolujte všetky príslušné zákony a predpisy vo vašej jurisdikcii, aby ste sa uistili, že jeho používanie je

v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Počas používania výrobku musíte dodržiavať príslušné miestne zákony a predpisy. Spoločnosť Reolink nenesie zodpovednosť za žiadne nezákonné alebo nesprávne používanie a jeho dôsledky. Spoločnosť Reolink nenesie zodpovednosť v prípade, že sa tento výrobok používa na nelegitímne účely, ako sú porušenie práv tretích strán, lekárske ošetrovanie, bezpečnostné vybavenie alebo iné situácie, v ktorých by zlyhanie výrobku mohlo viesť k smrti alebo zraneniu osôb, alebo na účely zbraní hromadného ničenia, chemických a biologických zbraní, jadrového výbuchu a akéhokoľvek nebezpečného použitia jadrovej energie alebo na antihumánne účely. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi touto príručkou a platnými právnymi predpismi majú prednosť tieto predpisy.

Oznámenie o zhode

Vyhlásenia o zhode s predpismi ISED

Tento digitálny prístroj triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003. Cet appareil numérique de la classe Best conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Reolink vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a smernice 2014/35/EÚ o elektromagnetickej bezpečnosti.



Správna likvidácia tohto produktu

Toto označenie znamená, že tento produkt by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy na vrátenie a zber odpadu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Tí môžu tento výrobok prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Obmedzená záruka

Na tento produkt sa vzťahuje 2-ročná obmedzená záruka, ktorá platí len v prípade, že bol zakúpený v oficiálnom obchode spoločnosti Reolink alebo u autorizovaného predajcu spoločnosti Reolink. Ďalšie informácie: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

POZNÁMKA: Dúfame, že sa vám nový nákup bude páčiť. Ak však s výrobkom nie ste spokojní a plánujete ho vrátiť, dôrazne odporúčame, aby ste pred vrátením obnovili továrenské nastavenia kamery a vybrali vloženú kartu SD.

Podmienky a ochrana osobných údajov

Používanie výrobku podlieha vášmu súhlasu s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov na stránke reolink.com

Podmienky služby

Používaním softvéru výrobku, ktorý je vložený do výrobku Reolink, súhlasíte s podmienkami a podmienkami medzi vami a spoločnosťou Reolink. Ďalšie informácie: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technická podpora

Ak potrebujete akúkoľvek technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku podpory a pred vrátením výrobkov kontaktujte náš tím podpory. <https://support.reolink.com>.