



**Inteligentná vnútorná zásuvka
Nexa s kolíkom, Immax NEO, typ E, 1xUSB,
1xUSB C, PD 20W, Zigbee**


07553L

Technické špecifikácie:
Farba: biela
Komunikačný protokol: ZigBee 3.0
Frekvencia: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Maximálny výstupný výkon RF: ZigBee: 10 dBm – max. 19 dBm Zigbee repeater: Áno
Bezdrôtový dosah: 30 m pri priamej viditeľnosti, 5 m v zastavanom priestore
Menovité napätie: AC 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Maximálne zaťaženie: 3200 W, 16 A
Výstup USB: 20 W
Power delivery: Áno
USB-A: 9 V/2,2 A, 12 V/1,67 A
USB-C: 9 V/2,2 A, 12 V/1,67 A
USB-A + USB-C: 9 V/1,1 A; 12 V/0,84 A max.
Ochrana proti prepätiu: 265 V Ochrana proti podpätiu: 90 V
Prevádzková teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Prevádzková vlhkosť: 10 % ~ 90 %
Stupeň krytia: IP20
Funkcie v aplikácii: ZAP / VYP, Časovač, Odpočítavanie, Meranie spotreby
Rozmery: 8 cm x 8 cm x 5 cm
Hmotnosť: 129 g
Obsah balenia: Vnútorná zásuvka, používateľská príručka

Skrátená verzia vyhlásenia o zhode
Týmto výrobca IMMAX vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia 07553L je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach www.immax.cz, www.immax.eu
Bezpečnostné informácie k tomuto výrobku si môžete stiahnuť z webových stránok www.immax.cz
Ak máte otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adresepodpora@immaxneo.cz.


Poznámky
Symbol  znamená, že výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Pre správnu likvidáciu výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach.
Pri likvidácii vyberte z prístroja batérie a žiarovky – ak je to možné.
Staré spotrebiče odovzdávajte v zberných miestach určených na tento účel, nepatria do komunálneho odpadu.
Odpadné elektrické a elektronické zariadenia z domácnosti je možné bezplatne odovzdať na verejných zberných miestach
Ako konečný používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov zo starého spotrebiča
ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

STIAHNUTIE APLIKÁCIE IMMAX NEO PRO A REGISTRÁCIA
Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO 
Alebo vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO v App Store alebo Google Play.
- Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO, kliknite na „Registrácia“ a vytvorte si vlastný účet.
- Ak máte registráciu hotovú, prihláste sa do svojho účtu.



SPÁROVANIE PRODUKTU S APLIKÁCIOU
Príprava: Uistite sa, že váš mobilný telefón aj inteligentná brána Immax NEO PRO sú pripojené k internetu.
Zapnite produkt Immax NEO, LED dióda by mala rýchlo blikať. Ak tomu tak nie je, zariadenie reštartujte. Otvorte aplikáciu Immax NEO PRO a kliknite na ikonu „+“ pre pridanie nového zariadenia.
V ľavom stĺpci vyberte kategóriu Immax NEO. Z ponúkaných produktov vyberte dané zariadenie (univerzálna možnosť – Ostatné zariadenia Zigbee).
Vyberte inteligentnú bránu, s ktorou chcete toto zariadenie spárovať (poznámka: toto je nevyhnutné, ak máte viac ako jednu inteligentnú bránu Immax NEO PRO).
Kliknite na ikonu „Ďalší krok“. Potvrďte, že LED kontrolka blinká.
Kliknite na ikonu „Ďalší krok“. Počkajte, kým sa zariadenie správne spáruje s inteligentnou bránou Immax NEO PRO. Zadať názov zariadenia. Vyberte miestnosť, v ktorej chcete dané zariadenie umiestniť.
Kliknite na „Hotovo“.

RESET ZARIADENIA (PREPÍŇANIE DO REŽIMU PÁROVANIA)
Stlačte tlačidlo ON/OFF na minimálne 5 sekúnd. LED podsvietenie začne blikať. Potom tlačidlo uvoľnite. Zariadenie by sa malo prepnúť do režimu párovania.

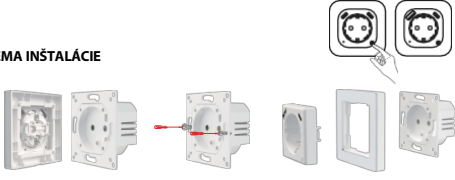

VAROVANIE:
NEPOJEDNÁVAJTE zariadenia, ktoré prekračujú menovitý príkon tejto zásuvky. Mohlo by dôjsť k prehriatiu alebo poškodeniu zariadenia alebo iného zariadenia. NEPOUŽÍVAJTE sieťovú zásuvku, ak je kábel akýmkoľvek spôsobom poškodený. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a zraneniu. S touto zásuvkou je možné používať predlžovacie káble; skontrolujte, či predlžovací kábel zvládne napätie zásuvky.
Za žiadnych okolností sa nepokúšajte toto zariadenie opravovať, rozoberať ani upravovať. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo k úrazu elektrickým prúdom.
Neumiestňujte sieťovú zásuvku do blízkosti zdrojov tepla ani na priame slnečné svetlo.
NEPOUŽÍVAJTE a nepoužívajte sieťovú zásuvku v prostredí s vysokou vlhkosťou. NEPOUŽÍVAJTE sieťovú zásuvku, ak zo zásuvky alebo z pripojeného zariadenia vychádza zvláštny zápach alebo dym; okamžite kontaktujte zákaznícku podporu.
NEDOTÝKAJTE sa žiadnych elektrických spotrebičov mokrymi rukami a nemanipulujte so spotrebičmi v blízkosti tekutín.
Pri manipulácii so zásuvkou nepoužívajte nadmernú silu. Udržujte sieťovú zásuvku vždy suchú a čistú.
NEPOUŽÍVAJTE na napájaciu zásuvku žiadne rozpušťadlá ani čistiace roztoky. Čistite ju iba mäkkou suchou handričkou.
Nikdy nepreťažujte elektrické obvody, pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Bezpečnostné informácie
UPOZORNENIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé súčiastky, ktoré môžu spôsobiť zadusenie alebo zranenie v prípade požitia.

VAROVANIE: Každá batéria môže vytekať škodlivé chemikálie, ktoré môžu poškodiť pokožku, odev alebo priestor, kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku poranenia, nedovoľte, aby akákoľvek látka z batérie prišla do kontaktu s očami alebo pokožkou. Každá batéria môže

1

2

3

4


5

môže prasknúť alebo dokonca explodovať, ak je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Pri manipulácii s batériami buďte opatrní. Na zníženie rizika úrazu spôsobeného nesprávnym zaobchádzaním s batériami dodržujte nasledujúce opatrenia:

- Nepoužívajte batérie rôznych značiek a typov v jednom zariadení
- Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení
- Nepoužívajte dobijateľné alebo opakovane použiteľné batérie.
- Nedovoľte deform inštalovať batérie bez dozoru.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu batérií týkajúce sa správnej manipulácie a likvidácie batérií.

UPOZORNENIE: Výrobok a batérie by mali byť zlikvidované v recyklačnom centre. Nevyhadzujte ich s bežným domovým odpadom.

UPOZORNENIE: Pre zabezpečenie bezpečného používania výrobku je nutné v



V mieste inštalácie privediete vodiče podľa platných predpisov. Inštaláciu smie vykonávať iba osoba s príslušnou certifikáciou v odbore elektrotechniky. Pri montáži alebo pri zistení poruchy musí byť vždy odpojený napájací kábel zo zásuvky (v prípade priameho zapojenia je nutné vypnúť príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu.

UPOZORNENIE: Neuskutočňujte demontáž výrobku, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom. Nevádzajte zariadenie do prevádzky, ak napájací kábel vykazuje

známky poškodenia.

UPOZORNENIE: Postupujte podľa pokynov v priloženom návode.

Údržba
Chráňte zariadenie pred kontamináciou a znečistením. Zariadenie utierajte mäkkou handričkou, nepoužívajte drsný alebo hrubozrnný materiál.
NEPOUŽÍVAJTE rozpušťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky či chemikálie. K tomuto výrobku bolo vydané vyhlásenie o zhode, viac informácií nájdete na www.immax.cz



EN

Technické špecifikácie:
Farba: biela
Komunikačný protokol: ZigBee 3.0
Frekvencia: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Maximálny výstupný výkon RF: ZigBee: 10 dBm – max. 19 dBm Zigbee repeater: Áno
Dosah bezdrôtového pripojenia: 30 m pri priamej viditeľnosti, 5 m v zastavanej oblasti Menovité napätie: 230 V striedavého prúdu ± 10 %, 50/60 Hz
Maximálne zaťaženie: 3200 W, 16 A Výstup USB: 20 W
Napájanie: Áno
USB-A: 9 V/2,2 A, 12 V/1,67 A
USB-C: 9 V/2,2 A, 12 V/1,67 A
USB-A + USB-C: 9 V/1,1 A; 12 V/0,84 A max.
Ochrana proti prepätiu: 265 V
Ochrana proti podpätiu: 90 V
Pracovná teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Pracovná vlhkosť: 10 % ~ 90 % Úroveň ochrany: IP20
Funkcie v aplikácii: ZAP / VYP, Časovač, Odpočítavanie, Meranie spotreby
Rozmery: 8 cm x 8 cm x 5 cm
Hmotnosť: 129 g
Obsah balenia: Interná zásuvka, používateľská príručka

8

Skrátená verzia vyhlásenia o zhode
Týmto výrobcu IMMAX vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 07553L je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcich webových stránkach: www.immax.cz, www.immax.eu
Bezpečnostné informácie k tomuto výrobku si môžete stiahnuť na stránke www.immax.cz
Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adresepodpora@immaxneo.cz.

Poznámky
Tento symbol  označuje, že výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Pre správnu likvidáciu výrobku ho odovzdajte v určených zberných miestach.
Pri likvidácii zariadenia vyberte batérie a žiarovky – ak je to možné.
Staré zariadenie odovzdajte v určených zberných miestach; nepatria do komunálneho odpadu.
Odpad z elektrických a elektronických zariadení z domácnosti je možné bezplatne odovzdať na verejných zberných miestach
Ako konečný používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov zo svojho starého spotrebiča.
ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

STIAHNUTIE APLIKÁCIE IMMAX NEO PRO A REGISTRÁCIA
Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO
Alebo vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO v App Store alebo Google Play.
- Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a kliknite na „Registrácia“, aby ste si vytvorili vlastný účet.
- Ak ste registráciu dokončili, prihláste sa do svojho účtu.

SPÁROVANIE PRODUKTU S APLIKÁCIOU
Príprava: Uistite sa, že váš mobilný telefón a inteligentná brána Immax NEO PRO majú pripojenie k internetu.
Zapnite produkt Immax NEO, LED dióda by mala rýchlo blikať. Ak nie, zariadenie reštartujte.
Otvorte aplikáciu Immax NEO PRO a kliknite na ikonu „+“ pre pridanie nového zariadenia.
V ľavom stĺpci vyberte kategóriu Immax NEO. Z ponúkaných produktov vyberte zariadenie (univerzálna možnosť – Ostatné zariadenia Zigbee). Vyberte inteligentnú bránu, s ktorou chcete toto zariadenie spárovať (poznámka: toto je potrebné, ak máte viac ako jednu inteligentnú bránu Immax NEO PRO).
Kliknite na ikonu „Ďalší krok“. Skontrolujte, či LED indikátor blinká.
Kliknite na ikonu „Ďalší krok“. Počkajte, kým sa zariadenie správne spáruje s inteligentnou bránou Immax NEO PRO. Zadať názov zariadenia. Vyberte miestnosť, v ktorej chcete zariadenie umiestniť.
Kliknite na „Hotovo“.

RESETOVANIE ZARIADENIA (PREPÍŇANIE DO REŽIMU SPÁROVANIA)
Stlačte tlačidlo ON/OFF na minimálne 5 sekúnd. LED podsvietenie začne blikať. Potom tlačidlo uvoľnite. Zariadenie by malo byť v režime párovania.

UPOZORNENIE:
NEPOJEDNÁVAJTE zariadenia, ktorých príkon presahuje menovitý výkon tejto zásuvky. Mohlo by to spôsobiť prehriatie alebo poškodenie zariadenia či iného vybavenia.
NEPOUŽÍVAJTE zásuvku, ak je kábel akýmkoľvek spôsobom poškodený. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom a zranenie. S touto zásuvkou je možné používať predlžovacie káble; uistite sa, že predlžovací kábel je určený pre napätie zásuvky.
V žiadnom prípade sa nepokúšajte toto zariadenie opravovať, rozoberať ani upravovať. Mohlo by to spôsobiť poškodenie zariadenia alebo úraz elektrickým prúdom. Neumiestňujte zásuvku do blízkosti zdrojov tepla ani na priame slnko.
NEPOUŽÍVAJTE a neprevádzkujte zásuvku v prostredí s vysokou vlhkosťou.
NEPOUŽÍVAJTE zásuvku, ak z nej alebo z pripojeného zariadenia vychádza podivný zápach alebo dym; okamžite kontaktujte zákaznícku podporu.
NEDOTÝKAJTE sa žiadnych elektrických spotrebičov mokrymi rukami ani s nimi nemanipulujte v blízkosti tekutín.
Pri manipulácii so zásuvkou nepoužívajte nadmernú silu.
Zásuvku vždy udržiavajte v suchu a čistote.
NEPOUŽÍVAJTE na zásuvku žiadne rozpušťadlá ani čistiace prostriedky. Čistite ju iba mäkkou, suchou handričkou.
Nikdy nepreťažujte elektrické obvody, pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Bezpečnostné informácie
VAROVANIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu pri prehltnutí spôsobiť zadusenie alebo zranenie.

UPOZORNENIE: Každá batéria môže uvoľňovať škodlivé chemikálie, ktoré môžu poškodiť pokožku, odev alebo priestor, v ktorom je batéria uložená. Aby ste predišli riziku poranenia, nedovoľte, aby sa akákoľvek látka z batérie dostala do kontaktu s očami alebo pokožkou. Každá batéria môže prasknúť alebo dokonca explodovať, ak bude vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Pri manipulácii s batériami buďte opatrní. Aby ste znížili riziko poranenia alebo poškodenia v dôsledku nesprávnej manipulácie s batériami, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nepoužívajte v jednom zariadení batérie rôznych značiek a typov
- Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení
- Nepoužívajte dobijateľné alebo opakovane použiteľné batérie.
- Nedovoľte deťom vkladať batérie bez dozoru.
- Pri správnej manipulácii a likvidácii batérií postupujte podľa pokynov výrobcu batérií.

VAROVANIE: Výrobok a batérie je potrebné zlikvidovať v recyklačnom stredisku. Nevyhadzujte ich do bežného domového odpadu.

UPOZORNENIE: Aby bolo zaistené bezpečné používanie výrobku, je potrebné, aby bolo miesto inštalácie vybavené vedením v súlade s platnými predpismi. Inštaláciu smie vykonávať iba osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. Počas inštalácie alebo pri zistení poruchy musí byť napájací kábel vždy odpojený zo zásuvky (v prípade priameho pripojenia je potrebné vypnúť príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže spôsobiť poškodenie výrobku a zranenie.

VAROVANIE: Výrobok nerozoberajte, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE: Používajte výhradne originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom. Nezapájajte zariadenie do prevádzky, ak napájací kábel vykazuje známky poškodenia.

UPOZORNENIE: Dodržiavajte pokyny uvedené v priloženom návode.

Údržba
Chráňte zariadenie pred znečistením a prachom. Zariadenie utierajte mäkkou handričkou, nepoužívajte drsné alebo hrubé materiály.
NEPOUŽÍVAJTE rozpušťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky alebo chemikálie.
Pre tento výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode, viac informácií nájdete na stránke www.immax.cz



6

7

9 10