


HOHEM

iSteady MT2

Používateľská príručka

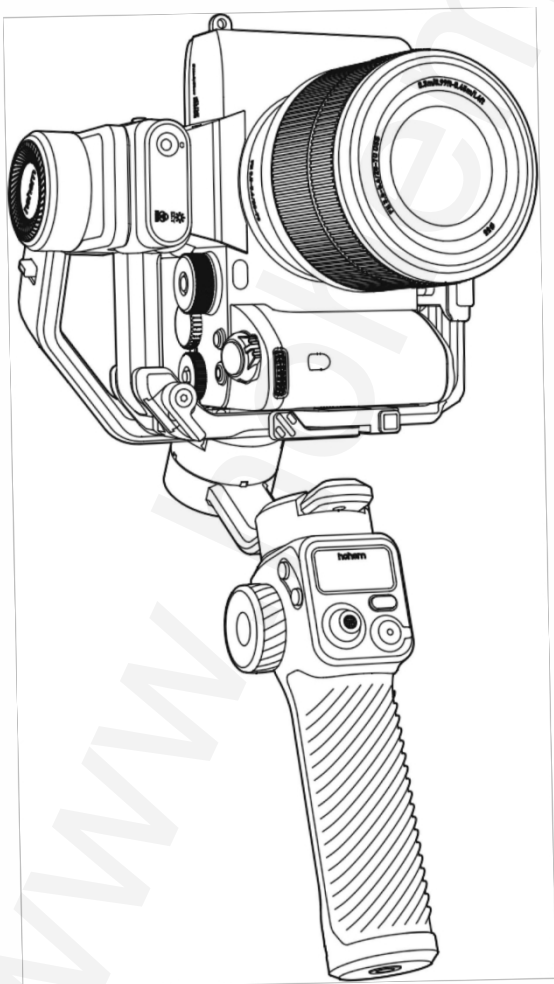

02 Přehled

① Podporná konzola

② Rameno s osou otáčení

③ Ramenná západka os otáčení

④ Motor rotační osi

⑤ Rameno pro os valca

⑥ Valivý motor

⑦ Multifunkční ovládací kolečko

⑧ Tlačítká pro pohyb A-B

⑨ Joystick

⑩ Rukovět

⑪ 1/4"-20 UNC Port

⑫ Reverzní typ C
Nabíjecí port

⑬ Kamera typu C
Řídicí port


⑭ Západka ramena osi valca

⑮ Spínač
blokování osi
valca

⑯ Displej OLED

⑰ Tlačítko M (režim)

⑱ Páčka zoomu a
tlačítko spouště

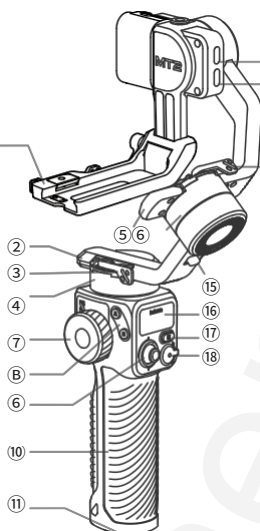

⑲ 1/4"-20 UNC Port

⑳ Naklápací motor

㉑ Spínač blokování
motoru naklonění

㉒ Rameno s osou sklonu


㉓ Zámek vertikálního sklonu

㉔ Nabíjecí port USB-C

㉕ Polohovací otvor

㉖ Tlačítko napájení

㉗ 1/4"-20 UNC Port



㉔ L-bracket

㉕ Rychloupínací deska fotoaparátu

㉖ Bezpečnostní zámek

㉗ Rychloupínací západka desky


㉘ Magnetická výplň
Senzorové světlo AI
Vision (*predáva sa
samostatne)

㉙ Montážny
bezpečnostný
zámok

㉚ Montážna západka

㉛ Spínač
blokování
motoru panvice

㉜ Spúšťač

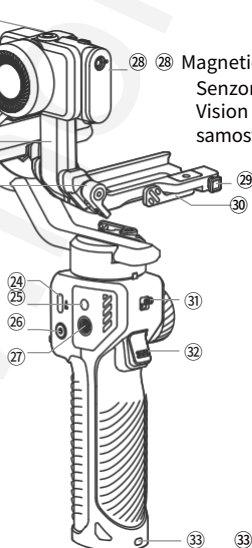


㉛ Otvor pre remienok

03 Batérie a nabíjanie

Pred **prvým použitím** zariadenie iSteady MT2 úplne nabite.


Spôsob nabíjania: Ak chcete nabíjať zariadenie iSteady MT2, pripojte adaptér USB (nie je súčasťou dodávky, najlepšie 5V-2A) k nabíjaciemu portu pomocou dodaného nabíjacieho kábla USB-C.

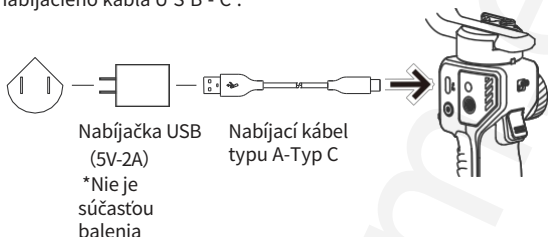

Zobrazenie nabíjania: Nabíjanie je ukončené, keď kontrolka prestane blikať a na displeji OLED sa zobrazí ikona plnej batérie.

Reverzné nabíjanie (pre smartfón/kamkordér/akčnú kameru)

Pripojte nabíjací kábel k portu reverzného nabíjania typu C zariadenia iSteady MT2.

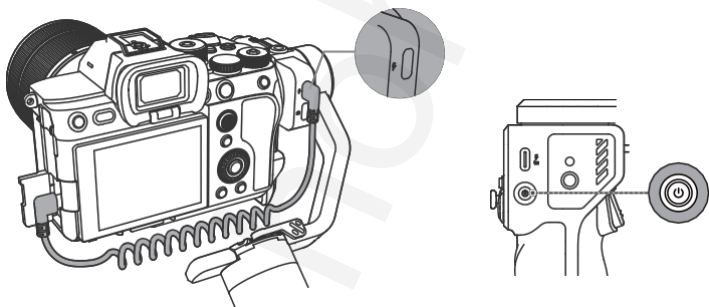

04 Stiahnite si aplikáciu Hohem Joy




Ak si chcete stiahnuť aplikáciu, naskenujte QR kód alebo vyhľadajte "Hohem Joy" v App Store alebo Google Play.


*Aplikácia Hohem Joy vyžaduje iOS 11.0 alebo novší, Android 6.0 alebo novší.

05 Montáž a vyvažovanie

Pripevnenie statívu

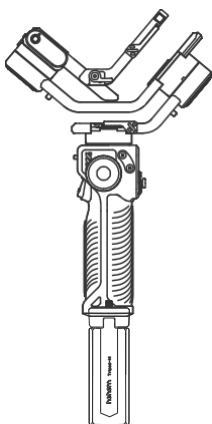


Pripevnite statív k spodnej časti rukoväte iSteady MT2.

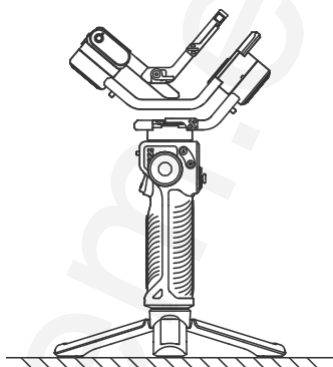

Rozložte statív a položte zariadenie iSteady MT2 na rovný povrch.


Montáž kamery

1. Rozloženie iSteady MT2

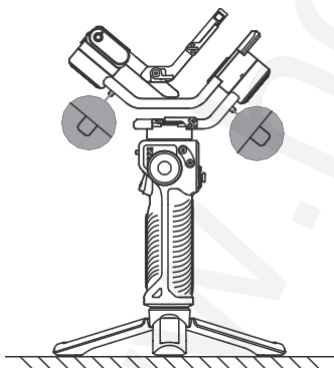

① Rozložený stav na uskladnenie

Pred montážou kamery prepnite prepínač blokovania motora pre otáčanie, naklápanie a otáčanie, aby ste odblokovali všetky tri osi.


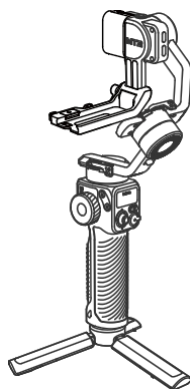


② Zložený stav pre inštaláciu


Rozložte stabilizátor podľa obrázka ② a zaistite tri osi na inštaláciu kamery.

2. Montáž rýchlopínacej dosky

a. Umiestnite fotoaparát na rýchlopínaciu dosku a utiahnite skrutku.

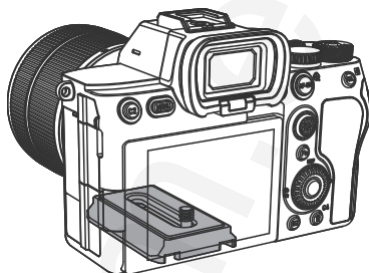



Ak stabilizátor pri zapnutí vibruje, je potrebné utiahnite skrutku.




b. Uvoľnite L konzolu pomocou skrutkového kľúča (magneticky pripojeného k L konzole). Držiak L nastavte podľa šírky fotoaparátu a po správnom usadení skrutku utiahnite.


c. Pripevnite fotoaparát k držiaku L pomocou rýchlopínacej dosky.

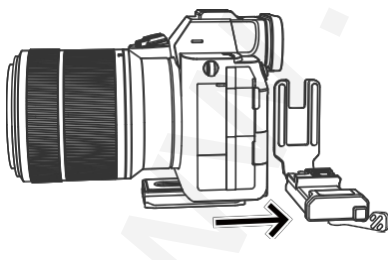

3. Montáž na stabilizátor

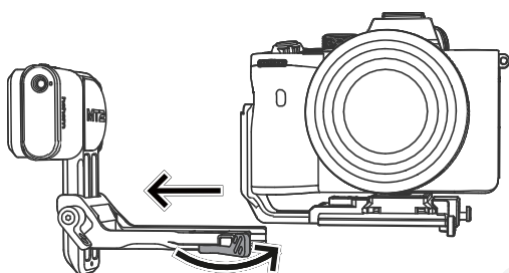


a. Uvoľníte západku držiaka a nainštalujete fotoaparát s L-konzolou na držiak.

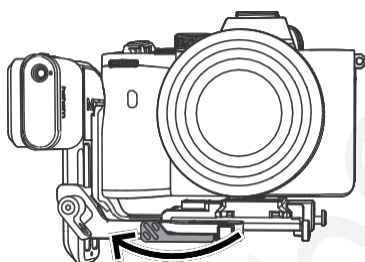


b. Zaisťujete západku držiaka tak, aby bol fotoaparát pevne nainštalovaný na stabilizátore.

*Ako rýchlo odpojiť fotoaparát od stabilizátora

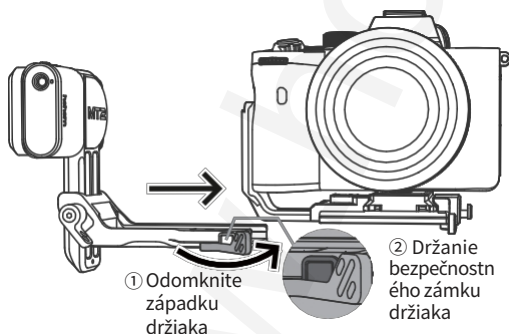

Odomknite západku držiaka a vyberte fotoaparát a rýchlopúšťač dosku ako celok, pričom držte západku držiaka.

4. Stabilizátor pripojte k fotoaparátu pomocou ovládacieho kábla, aby ste mohli ovládať uzávierku a ďalšie funkcie zo stabilizátora.

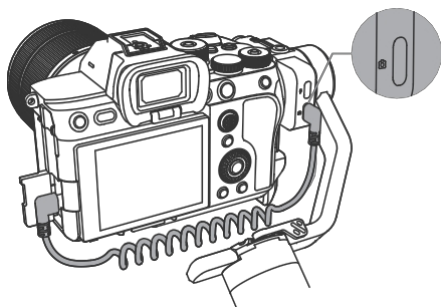


Naskenovaním kódu QR skontrolujete zoznam kompatibilných kamier a ovládacích operácií.


- ① Káble Type-C na Type-C, Type-C na Micro USB a Type-C na Mini USB sú káble na nabíjanie fotoaparátov. Tieto káble možno použiť aj na ovládanie fotoaparátu.
- ② Type-C to Multi je ovládaci kábel výlučne pre fotoaparáty Sony, umožňuje ovládať niektoré fotoaparáty Sony a spustiť/zastaviť snímání.
- ③ Typ C - TRRS (2,5 mm), Typ C - TRS (2,5 mm), Typ C - TRS (3,3 mm) sú káble na ovládanie kamery.

Ak chcete získať viac informácií o podporovaných kamerách iSteady MT2 a ich príručke, naskenujte vyššie uvedený QR kód.

5. Režim na výšku

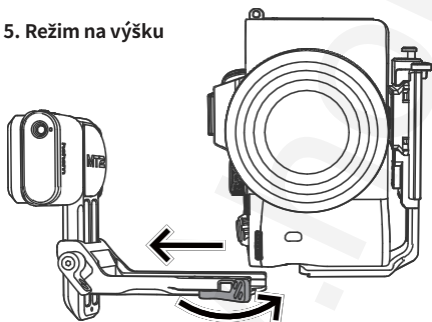


a. Otočením fotoaparátu o 90° pomocou držiaka L-Bracket prepnete na režim vertikálneho snímání.



b. Vložte L konzolu do montážneho otvoru a zaistite západku konzoly.

Montáž telefonu

1. Montáž telefonu v režime na šířku





*Svorka poskytuje viacero možností montáže rôzneho príslušenstva.

a. Pripevnite telefón k rýchlopínacej doske v strede.

b. Pripevnite telefón pomocou rýchlopínacej dosičky k držiaku L a zaistite západku rýchlopínacej dosičky.



c. Vložte L konzolu do montážneho otvoru a zaistite západku konzoly.

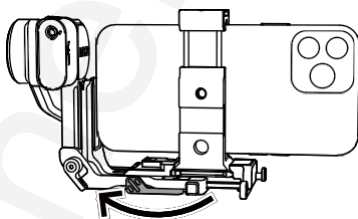

2. Montáž telefonu v režime na výšku

① Otočením telefónu s držiakom L-Bracket o 90° prepnete na vertikálny režim snímania.


② Vložte L konzolu do montážneho otvoru a zaistite uzamykáciu západku.

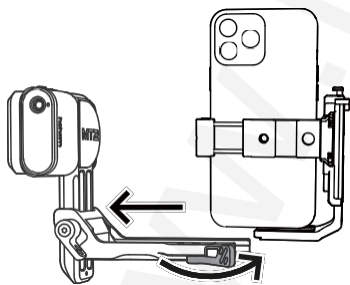


Montáž akčnej kamery

1. Montáž akčnej kamery v režime na šírku


① Pripevnite adaptér statívu k sklopným prstom, potom ho pripojte k rýchlopínacej doštičke Arca-Swiss (pre fotoaparát) a zaistite ho na mieste.

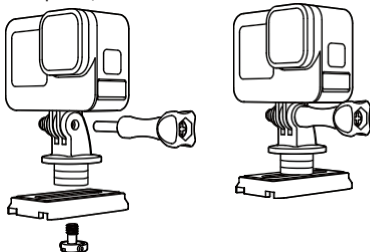


② Pripevnite akčnú kameru s rýchlopínacou doštičkou k držiaku L a zaistite západku rýchlopínacej doštičky.



③ Uvoľníte L konzolu pomocou skrutkového kľúča (magneticky pripevneného k L konzole). Držiak L nastavte podľa šírky akčnej kamery a keď je správne usadený, utiahnite skrutku.




④ Vložte L konzolu do montážneho otvoru a zaistite montážnu západku.




2. Montáž akčnej kamery v režime na výšku

① Otočte akčnú kameru o 90° pomocou držiaka L a prepnite na vertikálny režim snímania.



② Vložte L konzolu do montážneho otvoru a zaistite bezpečnostný zámok.




*Príklad bezzrkadlového fotoaparátu.
Proces vyváženia telefónu a akčnej kamery je v podstate rovnaký.



Naskenujte QR kód pre videá s návodom na vyváženie.


1. Vyváženie osi náklonu

a. Vertikálne vyváženie osi náklonu

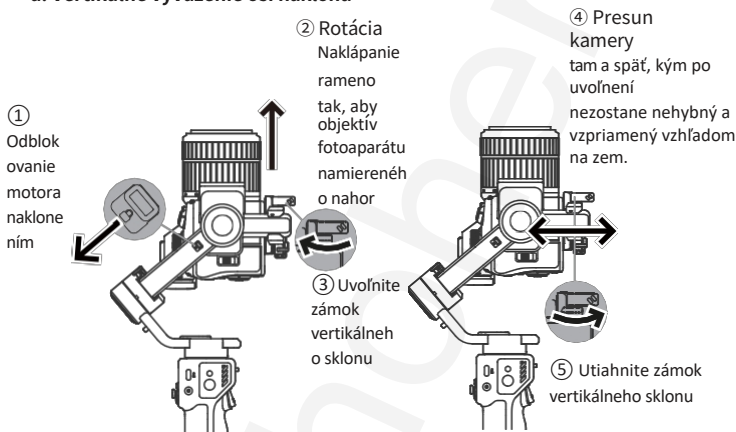


b. Vyváženie osi horizontálneho sklonu

② Presun kamery tam a späť, kým fotoaparát nebude vyvážený.

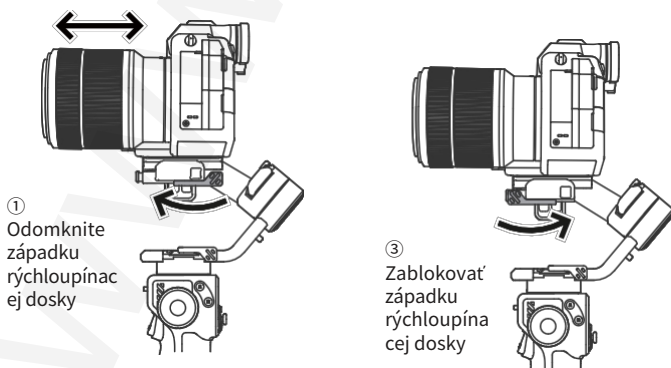


2. Vyváženie osi valca

① Odomknite spínač zámku motora osi valca

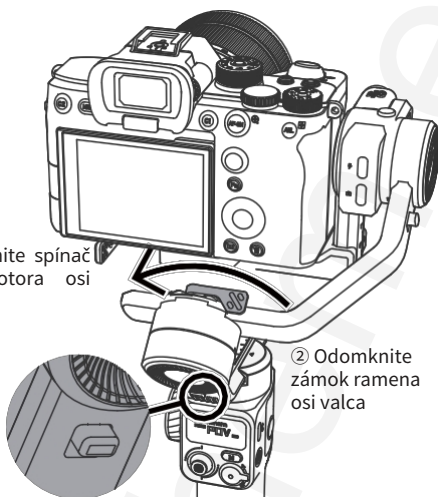

② Odomknite zámok ramena osi valca


③ Pohybujte ramenom osi snímania doľava a doprava, kým fotoaparát po uvoľnení nezostane relatívne nehybný a v úrovni zeme.

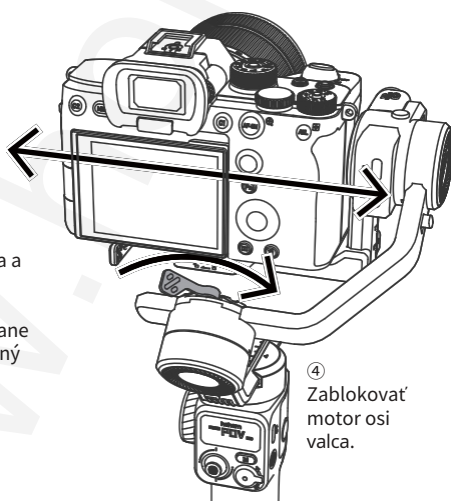


④ Zablokovat' motor osi valca.

3. Vyvažovanie osi otáčania

③ Skontrolujte fotoaparát (ťažisko)

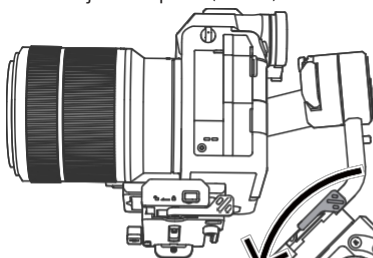


② Odomknite spínač zámku motora panvice



④ Odomknite západku otočného ramena

① Držte a mierne nakloňte rukoväť.

⑤ Stlačením osi otáčania sa pohybujte doľava alebo doprava, kým kamera nezostane nehybná v ľubovoľnej polohe.

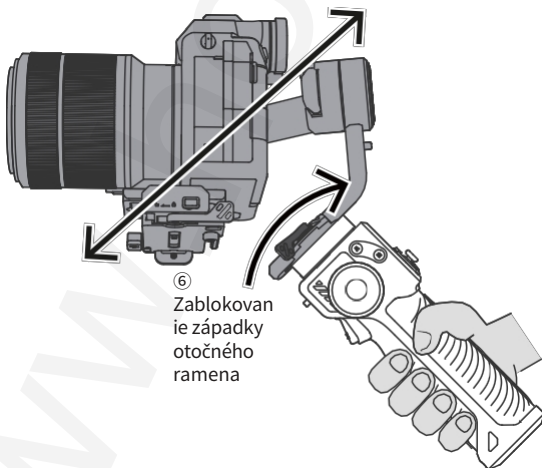

⑥ Zablokovanie západky otočného ramena

*Po vyvážení iSteady MT2, ak potrebujete upraviť krútiaci moment motora pre správne používanie, pozrite si popis v časti "Ako používať stabilizátor".

06 Ako používať stabilizátor

Funkcie na palube



Tlačidlo napájania


Stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy: zapnutie/vypnutie

Napájanie

*Po zapnutí

Dvojité stlačenie: vstup do pohotovostného režimu

Stlačte raz: Prebudenie stabilizátora



Tlačidlo M (Mode)

Stlačte raz: Stlačte trikrát.


Stlačte tlačidlo päťkrát: Stlačte tlačidlo : sedemkrát

Stlačte deväťkrát: Vymazať spárovaný diaľkový ovládač

Dlhé stlačenie: stlačením tlačidla A/B prepnete do podponuky, stlačením joysticku a jedným stlačením tlačidla M nastavíte krútiaci moment motora, doladíte uhol motora a spárujete s kamerou GoPro.

Joystick

Stlačenie nahor a nadol: stlačenie doľava a doprava: ovládanie otáčania




Spúšťač

Stlačte tlačidlo : Športový režim "S"

Stlačte tlačidlo dvakrát: Nastavenie spätného stabilizátora

Stlačte tlačidlo trikrát : Dvakrát ťuknite na tlačidlo a podržte posledné ťuknutie : (uvoľnením sa vrátite do predchádzajúceho režimu)



Páka zoomu

Páčka nahor/dole: (Uistite sa, že je fotoaparát na zozname podporovaných zariadení na ovládanie a že je pripojený ovládací kábel. V prípade smartfónov je k dispozícii len v aplikácii Hohem Joy alebo v natívnej aplikácii fotoaparátu niektorých telefónov so štandardným protokolom a systémom Android verzie 10.0 alebo novšej. Uistite sa, že je pripojené rozhranie Bluetooth.)

Termín

Polovičná tlač: (Skontrolujte, či je fotoaparát na zozname podporovaných zariadení na ovládanie a či je pripojený ovládací kábel.)

Stlačte raz:

Spustenie/zastavenie nahrávania

Stlačte a podržte 1 s:


Odfotťe sa

(Skontrolujte, či je fotoaparát v zozname podporovaných zariadení na ovládanie a či je pripojený ovládací kábel. V prípade smartfónov sa uistite, že je pripojené rozhranie Bluetooth.)

Dvojité stlačenie: prepínač fotografií/vidéí (k dispozícii len v smartfónoch v aplikácii Hohem Joy alebo v natívnej aplikácii)

aplikácie fotoaparátu v niektorých telefónoch so štandardným protokolom a systémom Android 10.0 alebo novším. Uistite sa, že je pripojená technológia Bluetooth.)

Stlačte trikrát tlačidlo : (K dispozícii len v aplikácii Hohem Joy alebo v natívnej aplikácii fotoaparátu na niektorých telefónoch so štandardným protokolom a systémom Android 10.0 alebo novšie) Uistite sa, že je pripojené Bluetooth.)



Multifunkčné ovládacie

koliesko Stlačte dvakrát:

Prepínač zaostrenia/otáčania

Otáčanie kolieska: +/-45°


Zaostrenie: ovládanie zaostrenia

(Skontrolujte, či je fotoaparát v zozname podporovaných zariadení na ovládanie a či je pripojený ovládací kábel. V prípade smartfónov je k dispozícii len v aplikácii Hohem Joy alebo v natívnej aplikácii fotoaparátu niektorých telefónov so štandardným protokolom a systémom Android vo verzii 10.0 alebo novšej. Uistite sa, že je pripojené rozhranie Bluetooth.)

Stlačte tlačidlo trikrát : prepínač CCT/RGB (v spojení so samostatne predávaným výplňovým svetlom so senzorom sledovania AI)

CCT: Stlačením ovládacieho kolieska raz nastavte teplotu farieb "K" a jas "%".

RGB: Stlačením ovládacieho kolieska raz nastavte hodnotu farby "°" a hodnotu jasu "%".



Tlačidlá pre pohyb A-B

Pri časozbernom snímaní dlhým stlačením tlačidla A/B nastavte počiatočný/koncový bod pre časozberné snímanie pohybu A-B.

Dlhé stlačenie A/B: A/B ako počiatočný/koncový bod (krátke pípnutie znamená úspešné nastavenie) .

Stlačte raz tlačidlo A/B: Rýchly návrat do polohy A/B.

Stlačte dvakrát tlačidlo A/B: Návrat do polohy A / polohy B z aktuálnej polohy pri konštantnej rýchlosti. (Predvolené trvanie: 1 minúta. Trvanie môžete upraviť v aplikácii.)


Ako nastaviť krútiaci moment motora, doladiť uhol motora a spárovať s kamerou GoPro?

1. Dlhým stlačením tlačidla M vstúpte do podponuky OLED "Nastavenie parametrov motora".
2. Stlačením tlačidla A/B raz vyberte položku "Motor Torque" (Krútiaci moment motora), "Motor Angle Fine-Tune" (Jemné doladenie uhla motora) alebo "Pairing with GoPro" (Spárovanie s GoPro).
3. Na obrazovke "Motor torque" (Krútiaci moment motora): stláčaním joysticku hore/dole vyberte motor, ktorý chcete nastaviť, stláčaním doľava/doprava nastavte úroveň krútiaceho momentu (ak chcete vykonať automatické samonastavenie, vyberte AUTO a potvrdte jedným stlačením tlačidla M.). Blikanie prúžkov AUTO znamená, že stabilizátor vykonáva samočinné nastavenie; prúžky AUTO prestanú blikať a samočinné nastavenie je ukončené.
4. Na obrazovke "Jemné doladenie uhla motora": stláčaním joysticku hore/dole vyberte motor, stláčaním doľava/doprava doladte uhol motora.
5. Na obrazovke "Pair with GoPro" (Spárovať s GoPro) potvrdte stlačením tlačidla M.


Režimy Popis



Os otáčania a nakláňania je uzamknutá a fotoaparát sa môže plynulo pohybovať doľava alebo doprava.



Sledovanie otáčania a nakláňania (PTF) Os otáčania je uzamknutá a fotoaparát sa môže pohybovať doľava/doprava a nakláňať nahor/doleva.



Všetky zámky (L)

Fotoaparát zostane v aktuálnej orientácii.



Všetci nasledujú (POV)

Známy aj ako pohľad prvej osoby. Os náklonu, os sklonu a os odklonu sú ovládané pohybom stabilizátora.



Športový režim (S) Rýchlosť sledovania stabilizátora sa zvýši, aby bolo možné zachytiť rýchlo sa pohybujúce objekty a akékoľvek rýchle akcie.



Otvorenie (ICP)

360° nekonečná rotácia okolo osi otáčania pri vodorovnom držaní stabilizátora.

Manuálne nastavenie

sklonu




Naklápací motor sa dá manuálne otáčať do určitého uhla. Podržte ho 2 sekundy a uhol osi naklonenia fotoaparátu sa v tomto uhle uzamkne.

07 Ako povoliť sledovanie AI


(Senzor AI vision sa predáva samostatne)

1. Inštalácia magnetického plniaceho svetla so senzorom AI Vision (predáva sa samostatne)

Nechajte značku "hohem" otočenú smerom nahor a fotoaparát smerom von, potom priložte plniace svetlo na magnetický spoj.



2. Zapnite snímač AI Vision: prepnite na "ON" (indikátor sa rozsvieti na červeno a kontrolka naplnenia dvakrát zabliká).



3. Ovládanie gestami: zobrazenie gest na senzore AI vision zo vzdialenosti 0,5 ~ 1,5 m (1,64 - 4,92 ft).

4. Gestom "OK" spustíte monitorovanie AI (kontrolka sa rozsvieti na zeleno).



5. Pomocou gesta "PALM" zastavte sledovanie AI (kontrolka sa zmení na červenú).



Je úplne normálne, že sa magnetické nastavenie pri dlhšom používaní trochu zahreje, a preto sa svetlo naplní.

NEprichádzajte do priameho kontaktu s horúcim nastavením, n a j m ä s kovovou časťou.

*Ako nastavím pozíciu AI Vision? (Prispôsobené zloženie)

Ak sa zarámovaný objekt nedá vycentrovať na obrazovke telefónu/kamery alebo ak chcete upraviť polohu sledovaného objektu AI Vision:

1. Skontrolujte, či je zapnutý stabilizátor a snímač AI Vision.
2. Urobte gesto  smerom k senzoru AI vision a indikátor začne rýchlo blikať na zeleno.
3. Pohybujte sa pred obrazovkou, kým nenájdete preferovanú pozíciu na sledovanie.
4. Zobrazte gesto , aby ste uzamkli polohu a vytvorili ideálnu kompozíciu (indikátor prestane blikať).


08 Ako používať aplikáciu Hohem Joy

Pripojenie Bluetooth

1. Zapnite iSteady MT2.
2. Zapnite funkciu Bluetooth v mobilnom telefóne.
3. Spustite aplikáciu Hohem Joy a podľa pokynov pripojte svoj iSteady MT2.


***Ak stabilizátor Bluetooth nemožno nájsť alebo je obsadený iným telefónom, môžete skúsiť vymazať informácie o stabilizátore Bluetooth a znovu ho pripojiť.**

Dlho stlačte tlačidlo M na päť sekúnd a súčasne stlačte páčku zoomu smerom nahor. Symbol Bluetooth  na displeji znamená, že spárované zariadenie bol odstránený.



Dlhé
stlačenie
tlačidla M
Stlačenie
páčky zoomu

*Stlačte a podržte obe
tlačidlá po dobu 5 sekúnd.

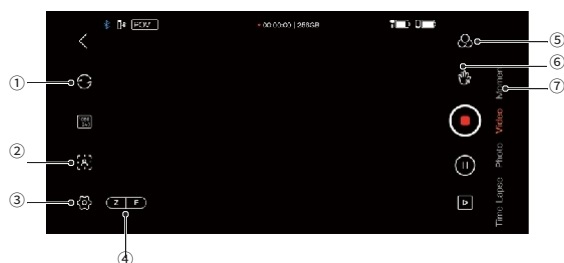

- ① Prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou.
- ② Inteligentné sledovanie: automatické sledovanie tváří/objektov v zábere
- ③ Nastavenia: nastavenie parametrov stabilizátora a fotoaparátu a kontrola dostupných aktualizácií firmvéru.
- ④ Zaostrenie/priblíženie alebo oddialenie
- ⑤ Krása a filtre
- ⑥ Ovládanie gestami: gestom  spustíte odpočítavanie FOTO/VIDEO, gestom  ho zastavíte.
- ⑦ Momentálny režim: V režime Moment je k dispozícii blok s rôznymi šablónami.

10 Automatická kalibrácia a aktualizácia firmvéru


Automatická kalibrácia

Automatická kalibrácia by mohla znížiť drift alebo miernu odchýlku spôsobenú magnetickým rušením v prostredí alebo ľudskou chybou.




K poruche kalibrácie môže dôjsť, ak stabilizátor nie je počas kalibrácie umiestnený na rovnom povrchu (napr. kalibrácia v pohybujúcom sa vozidle).


1. Stabilizátor umiestnite na rovný povrch pomocou statívu.




2. Stabilizátor resetujete dvojitým stlačením spúšte.



3. Stlačením tlačidla M päťkrát aktivujete automatickú kalibráciu a budete počuť zvukový signál. Počas kalibrácie sa stabilizátora nedotýkajte.



4. Druhé pípnutie signalizuje, že kalibrácia bola dokončená a stabilizátor sa automaticky nastaví.



*Ak kalibrácia zlyhá, stabilizátor sa po dvoch pípnutiach prepne do pohotovostného režimu. Stlačením ľubovoľného tlačidla (okrem joysticku) stabilizátor prebudíte. Potom zopakujte proces kalibrácie podľa vyššie uvedených krokov.

Aktualizácie firmvéru

Aplikácia Hohem Joy vás vyzve, či je k dispozícii nová aktualizácia firmvéru. Pri aktualizácii firmvéru postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1A
190 00, Praha 9-Libeň
www.sunnysoft.cz