



LCD monitor – uživatelská příručka

AG251FG Podsvícení LED



Bezpečnost	4
Národní konvence.....	4
Výkon.....	5
Montáž	6
Čištění.....	7
Jiné	8
Konfigurace.....	9
Obsah krabice.....	9
Instalace stojánku a podstavce.....	10
Nastavení zorného úhlu	11
Připojení monitoru.....	12
Požadavky na systém.....	13
Montáž na stěnu	14
Nastavení.....	15
Nastavení optimálního rozlišení	15
Windows 10	15
Windows 8	17
Windows 7	19
Klávesové zkratky	21
OSD Setting (Nastavení OSD).....	22
Luminance (Světelnost)	23
Color Setup (Nastavení barev)	24
OSD Setup (Nastavení OSD)	25
Extra (Rozšíření)	26
Indikátor LED	27
Ovladač.....	28
Ovladač monitoru.....	28
Windows 10	28
Windows 8	32
Windows 7	36
Screen+	39
Odstraňování problémů	40
Technické údaje	41
Obecné specifikace	41
Předvolené režimy zobrazení	42
Přiřazení kolíků	43
Plug and Play.....	44
Směrnice.....	45
Prohlášení amerického telekomunikačního úřadu (FCC)	45
Prohlášení WEEE	46
Prohlášení WEEE pro Indii	46
Služba.....	47
Znění záruky pro Evropu.....	47
Prohlášení o záruce pro Střední Východ a Afriku (MEA)	49
ZÁSADY SPOLEČNOSTI AOC TÝKAJÍCÍ SE OBRAZOVÝCH BODŮ	51
ISO 9241-307 TŘÍDA 1	51

Prohlášení o záruce pro Severní a Jižní Ameriku (s výjimkou Brazílie)	52
PROGRAM EASE.....	54

Bezpečnost

Národní konvence

Následující pododdíly popisují notační konvence použité v tomto dokumentu.

Poznámky, upozornění a varování

V rámci této příručky mohou být některé bloky textu doplněny ikonou a vytištěny tučně nebo kurzívou. K těmto blokům patří poznámky, upozornění a varování, jež jsou používány následujícím způsobem:



POZNÁMKA: POZNÁMKA poukazuje na důležité informace, jež pomáhají lépe využít daný počítačový systém.



UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ ukazuje na potenciální škodu na hardwaru či ztrátu dat a popisuje, jak tomuto problému předejít.



VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ poukazuje na možnou fyzickou újmu a popisuje, jak tomuto problému předejít. Některá varování mohou být zobrazena v jiných formátech a nemusí je doplňovat žádná ikona. V takových případech je konkrétní podoba varování stanovena dohlížecím orgánem.

Výkon



Tento monitor může být napájen pouze napájecím zdrojem, který je uveden na výrobním štítku zařízení. Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napětí je ve vaší domácí elektrické zásuvce, obraťte se na prodejce nebo dodavatele energie.



Tento monitor je vybaven tříkolíkovou uzemněnou síťovou zástrčkou. Tuto zástrčku lze z bezpečnostních důvodů zasunout pouze do uzemněné zásuvky. Pokud vaše síťová zásuvka neumožňuje připojení této vidlice, obraťte se na elektrikáře, aby vám nainstaloval správnou zásuvku, nebo použijte adaptér k bezpečnému uzemnění zařízení. Neporušujte bezpečnostní účel uzemněné zásuvky.



Při bouřkách s blesky nebo pokud nebudete monitor dlouho používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi. Zabráníte tak poškození monitoru v důsledku přepětových špiček (rázů).



Nepřetěžujte prodlužovací šňůry s několika zásuvkami a prodlužovací šňůry. Přetěžování může mít za následek vznik ohně nebo úraz elektrickým proudem.



Pro zajištění uspokojivého provozu používejte tento monitor pouze s počítači s označením UL, které jsou vybaveny příslušně zkonfigurovanými zástrčkami s označením 100 - 240 V~, min. 5 A



Používaná zásuvka by měla být instalována v blízkosti zařízení a snadno přístupná.



Zařízení používejte výhradně s přiloženým síťovým adaptérem (vstup: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 1.5A, výstup 20 V=, 3.25 A)

Výrobce:

TPV ELECTRONICS(FUJIAN) CO., LTD Model : ADPC2065

Montáž

! Neumísťujte monitor na nestabilní vozíky, stojany, stativy, držáky nebo stoly. Pokud dojde k pádu monitoru, může dojít ke zranění osob a závažnému poškození tohoto produktu. Používejte zařízení pouze vozík, stojan, podstavec, držák nebo stolek určené výrobcem nebo prodávané s tímto produktem. Při instalaci tohoto produktu postupujte podle pokynů výrobce a použijte montážní příslušenství doporučené výrobcem. Při převozu produktu na vozíku byste měli být opatrní.

! Do výřezu na skříňce monitoru nikdy nezasunujte žádné předměty. Mohlo by dojít k poškození součástí a obvodů a ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Vyvarujte se políti monitoru jakoukoli kapalinou.


! Nepokládejte produkt přední stranou na zem.

! Pokud budete monitor upevňovat na zeď nebo polici, použijte upevňovací soupravu schválenou výrobcem a při montáži dodržujte uvedené pokyny.


! Okolo monitoru ponechte prostor podle obrázku níže. V opačném případě může být cirkulace vzduchu nedostatečná a přehřívání může způsobit požár nebo poškození monitoru.

Níže jsou uvedeny doporučené větrací plochy okolo monitoru, když je nainstalován na stěně nebo na podstavci:

Instalace na stěnu

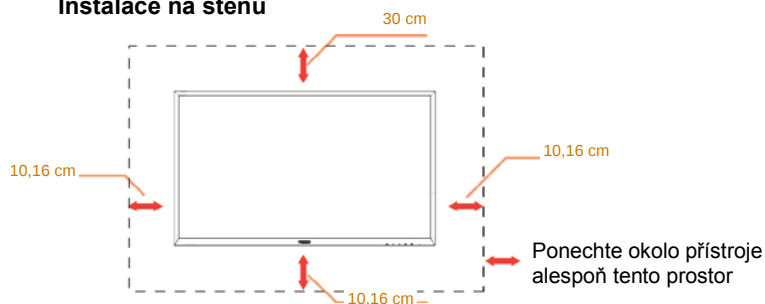

Instalace na stojánek

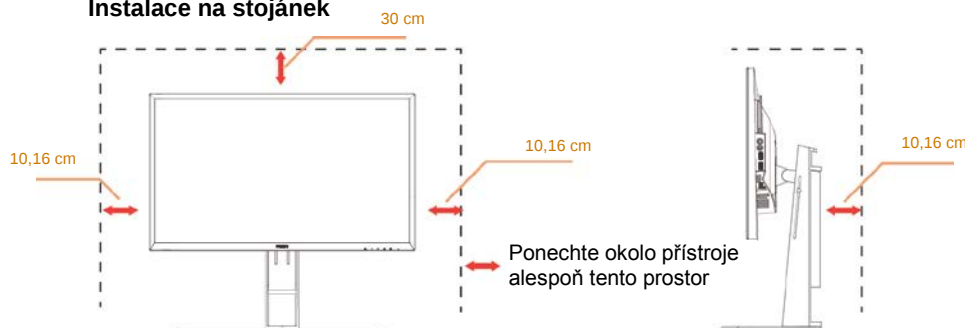


Čištění

 Pravidelně čistěte skříň hadříkem. Můžete použít slabý čisticí prostředek k otření skvrn, ale nepoužívejte solné čisticí prostředky, které mohou naleptat skříň monitoru.

 Při čištění nesmí čisticí prostředek vniknout do monitoru. Čistící hadřík nesmí být příliš hrubý, aby nepoškrábal povrch obrazovky.

 Před čištěním monitoru odpojte napájecí kabel.

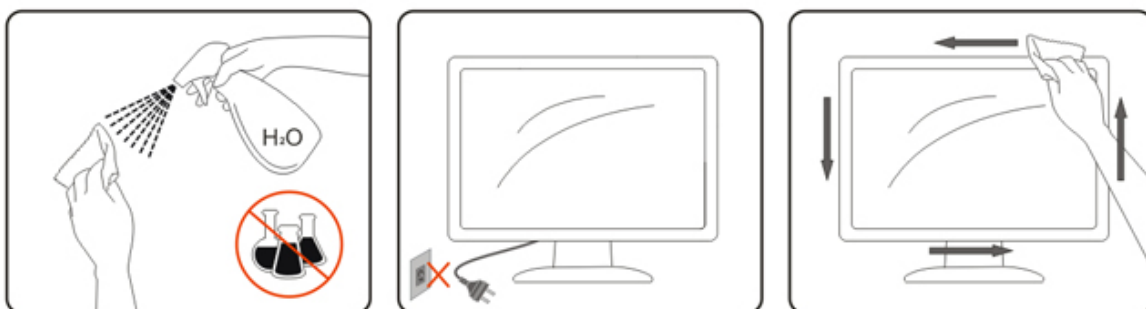

Jiné

 Pokud z monitoru vychází zvláštní zápach, zvuky nebo kouř, IHNED odpojte zástrčku napájecího kabelu a kontaktujte servisní středisko.


 Zabraňte blokování větracích otvorů stolem nebo závěsem.

 Během používání nevystavujte monitor LCD nadměrným otřesům nebo nárazům.


 Při používání nebo přemísťování do monitoru nekopejte a zabraňte případnému pádu.

Konfigurace

Obsah krabice

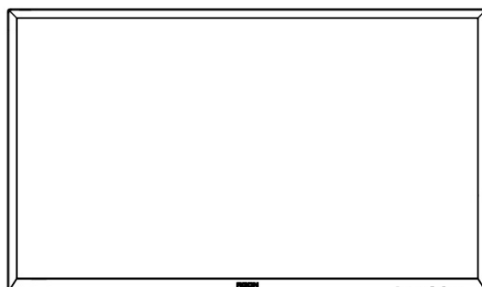

Monitor



Disk CD s příručkou




Záruční list



Stojánek



Základna



Držák VESA



Adaptér



Napájecí kabel



Kabel DP



Kabel HDMI



Kabel USB




Kabel zvuku

✱ V některých zemích a regionech nebude některé příslušenství k dispozici. Podrobnější informace vám poskytne místní prodejce nebo pobočka společnosti AOC.


Instalace stojánku a podstavce

Nainstalujte nebo odstraňte podstavec podle následujících kroků.

Nastavení:

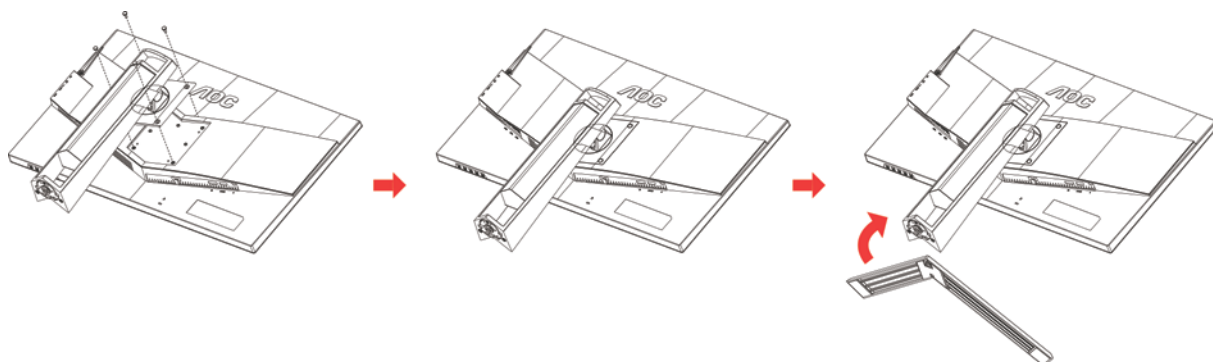

Odebrat:

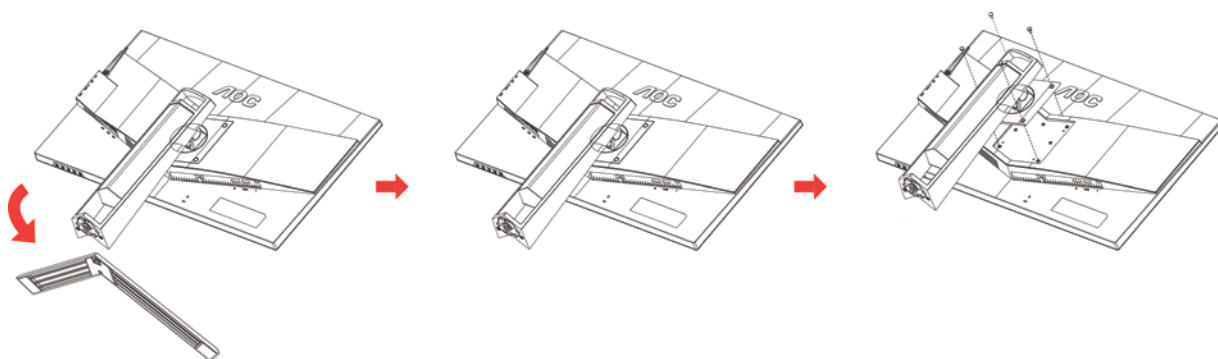


Nastavení zorného úhlu

Pro optimální sledování obrazu je doporučeno dívat se na monitor zpřímá a pak nastavit úhel monitoru podle vašich vlastních preferencí.


Podržte podstavec monitoru, aby se monitor při změně úhlu monitoru nepřevrátil.

Monitor je možno nastavit v níže uvedeném rozmezí:


Úhel náklonu: $-5^{\circ} \sim 23^{\circ}$

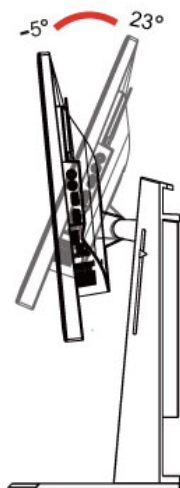


Úhel svislého otáčení: $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$

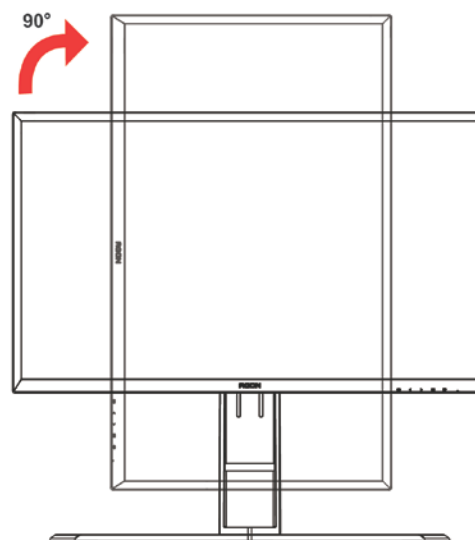

Úhel vodorovného otáčení: $-20^{\circ} \sim 20^{\circ}$

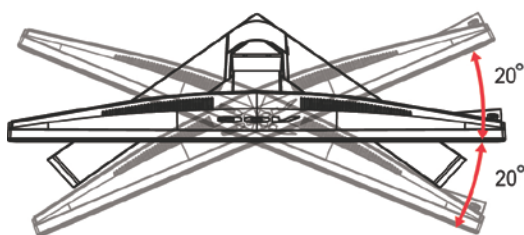

Nastavení výšky: 130 mm

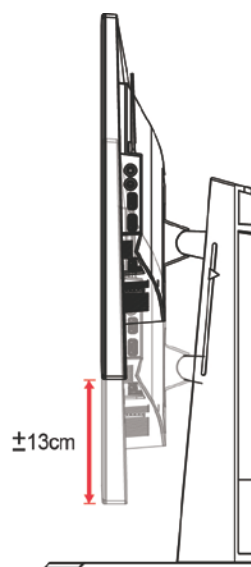


POZNÁMKA:

Při změně úhlu pohledu monitoru se nedotýkejte LCD obrazovky. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení obrazovky LCD.

Připojení monitoru

Zapojení kabelů na zadní straně monitoru a počítače

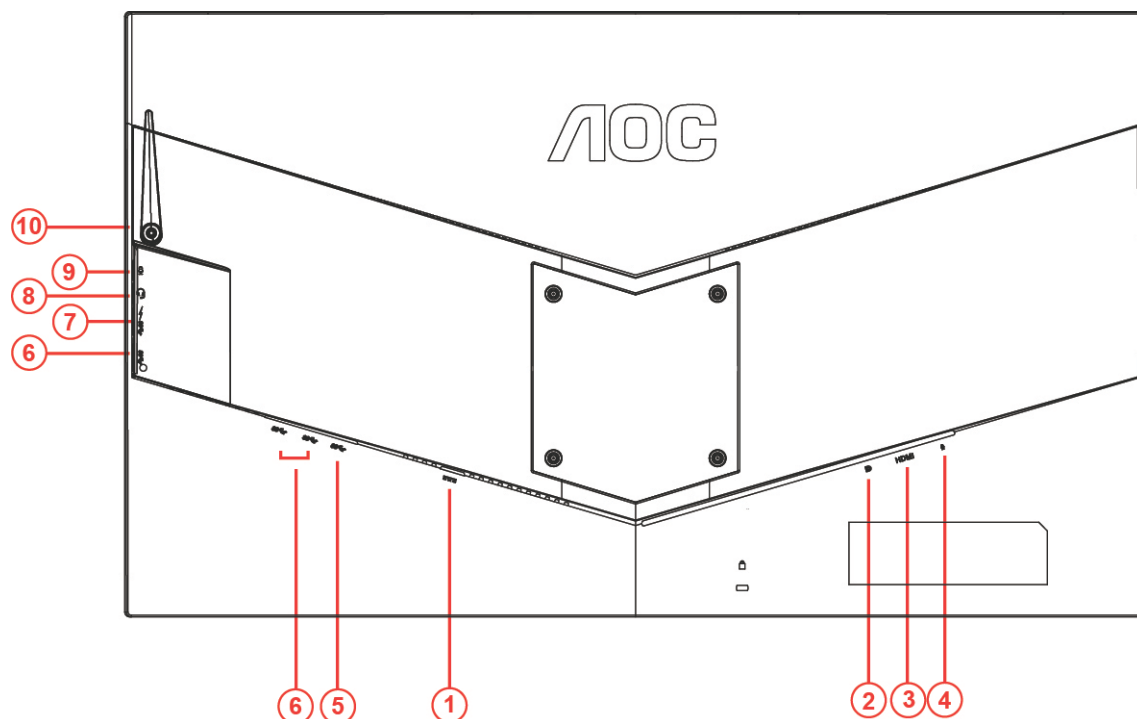

1	Výkon	6	USB3.0 stahování
2	DP	7	USB3.0 + rychlé nabíjení
3	HDMI	8	Sluchátka (v kombinaci s mikrofonem)
4	Výstup mikrofonu	9	Vstup mikrofonu
5	USB3.0 odesílání	10	Háček na sluchátka

Pro ochranu vybavení vždy vypněte počítač a LCD monitor před připojením.

- 1 Připojte napájecí kabel k portu napájení na zadní straně monitoru.
- 2 Připojte jeden konec kabelu DP k zadní straně monitoru a druhý konec k portu DP počítače.
- 3 Připojte jeden konec kabelu HDMI k zadní straně monitoru a druhý konec k portu HDMI počítače.
- 4 Připojte jeden konec kabelu AUDIO k výstupu mikrofonu a připojte druhý konec k portu mikrofonu počítače.
- 5 Zapněte monitor a počítač.
Rozlišení podporující obsah videa:
DP: 1920x1080 při 240Hz (max.)
HDMI: 1920x1080 při 60 Hz (max.)

Pokud monitor zobrazuje obraz, je instalace dokončena. Pokud k zobrazení obrazu nedojde, viz část Odstraňování problémů.

Požadavky na systém

1. Funkce G-systém:

Kompatibilní grafická karta: GeForce GTX 650 Ti Boost nebo výkonnější


(seznam kompatibilních grafických karet najdete na webu www.nvidia.com/G-sync)

Ovladač: GeForce 331.58 nebo

vyšší Operační systém: Windows 7/8/8.1

Montáž na stěnu

Příprava pro montáž na doplňkové závěsné rameno.

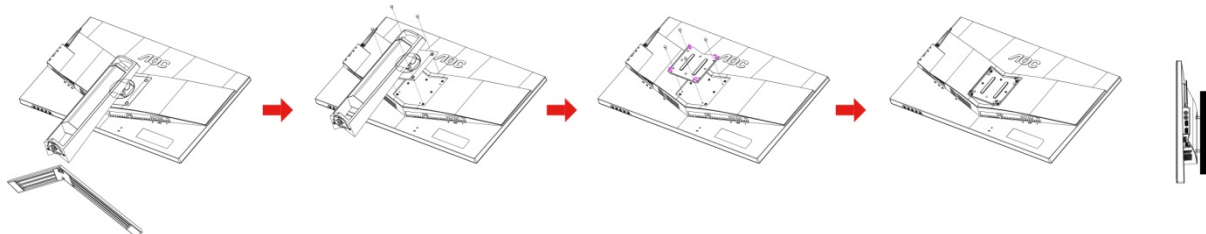

Tento monitor lze připevnit na závěsné rameno, které lze zakoupit samostatně. Než budete pokračovat v montáži, odpojte napájení. Postupujte takto:

- 1 Demontujte podstavec.
- 2 Sestavte závěsné nástěnné rameno podle pokynů výrobce.
- 3 Položte závěsné nástěnné rameno na zadní stranu monitoru. Zorientujte otvory ramene s otvory na zadní části monitoru.
- 4 Zašroubujte do otvorů 4 šrouby a utáhněte.
- 5 Znovu zapojte kabely. Připevněte rameno na stěnu podle návodu na použití, který byl dodán s ramenem.

Poznámka: Otvory pro šrouby držáku VESA nejsou k dispozici pro všechny modely – obraťte se na prodejce nebo oficiální oddělení AOC.


Nastavení

Nastavení optimálního rozlišení


Windows 10

Windows 10:


- Klikněte pravým tlačítkem na položku START.
- Klikněte na položku „CONTROL PANEL“ (OVLÁDACÍ PANELY).

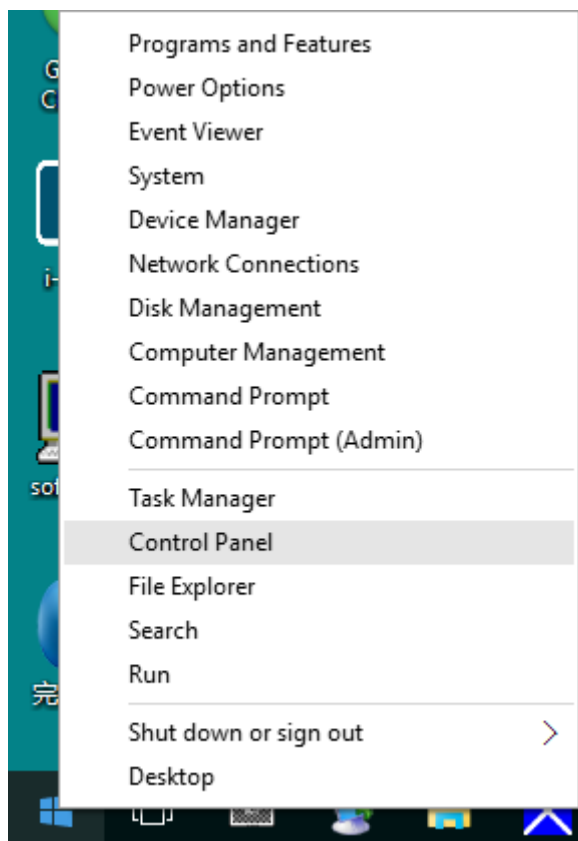


- Klepněte na položku „DISPLAY“ (ZOBRAZENÍ).

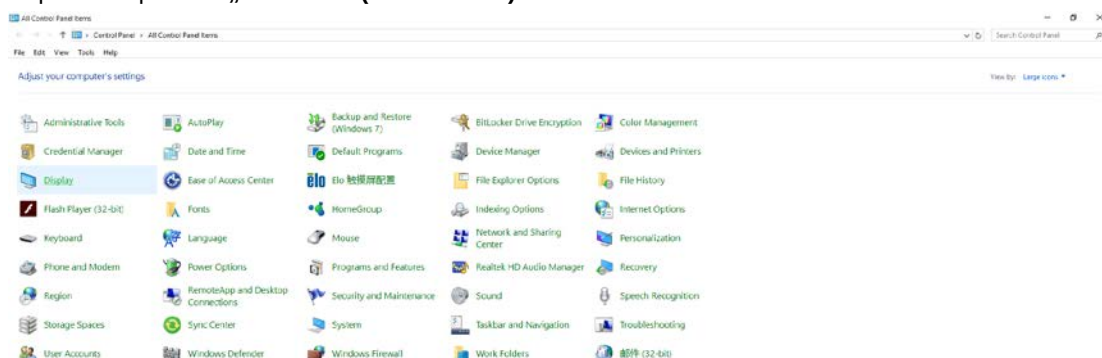

- Klikněte na tlačítko „Change display settings“ (Změnit nastavení zobrazení).

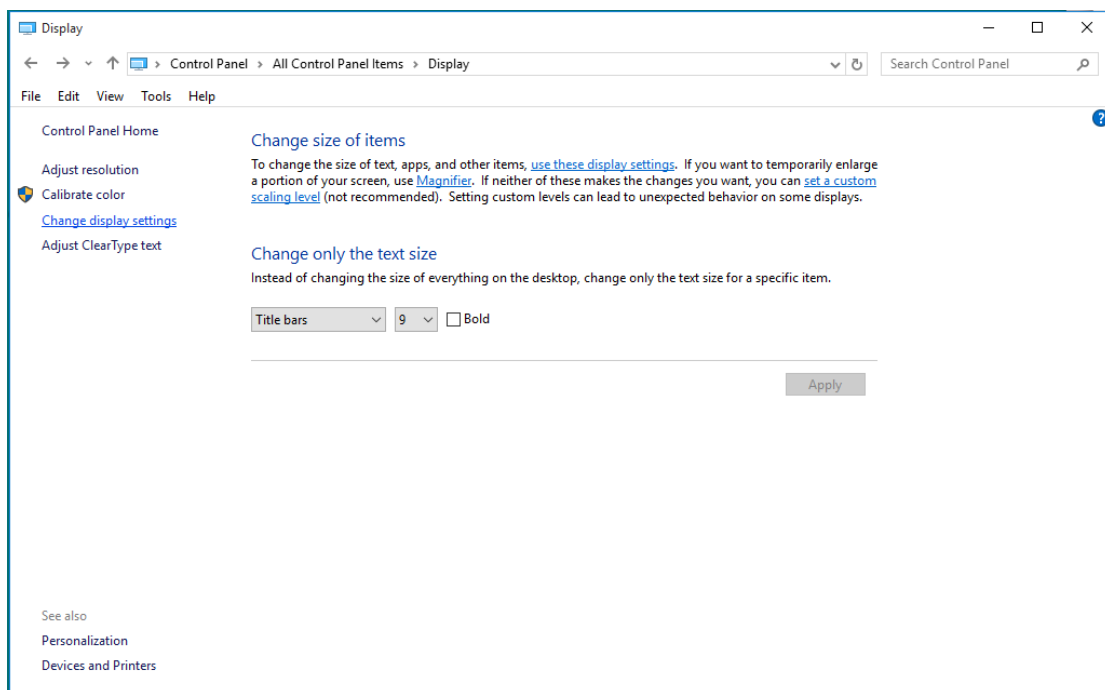



- Nastavte **SLIDE-BAR (POSUVNÍK)** rozlišení na optimální předvolené rozlišení.

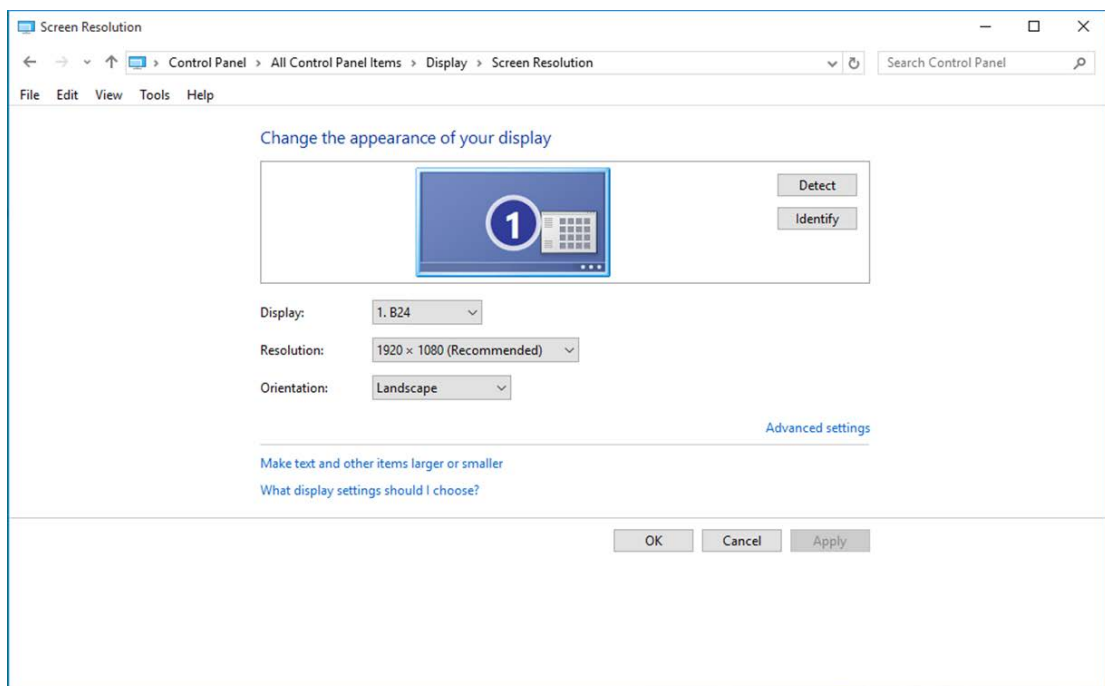


Windows 8

Windows 8:


- Klepněte pravým tlačítkem a klepněte na **All apps (Všechny aplikace)** v pravém dolním rohu obrazovky.

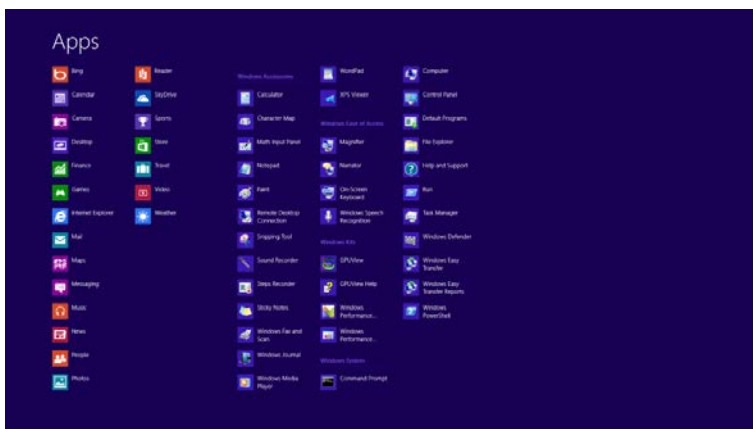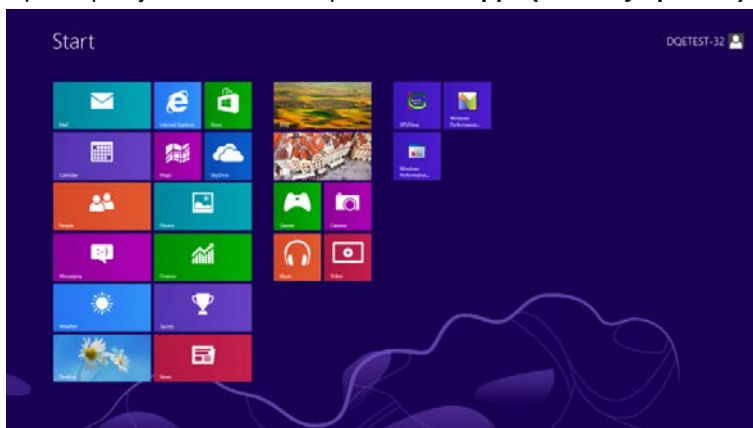


- Nastavte položku „View by“ (Zobrazit podle) na „Category“ (Kategorie).
- Klepněte na položku „Appearance and Personalization“ (Vzhled a přizpůsobení).

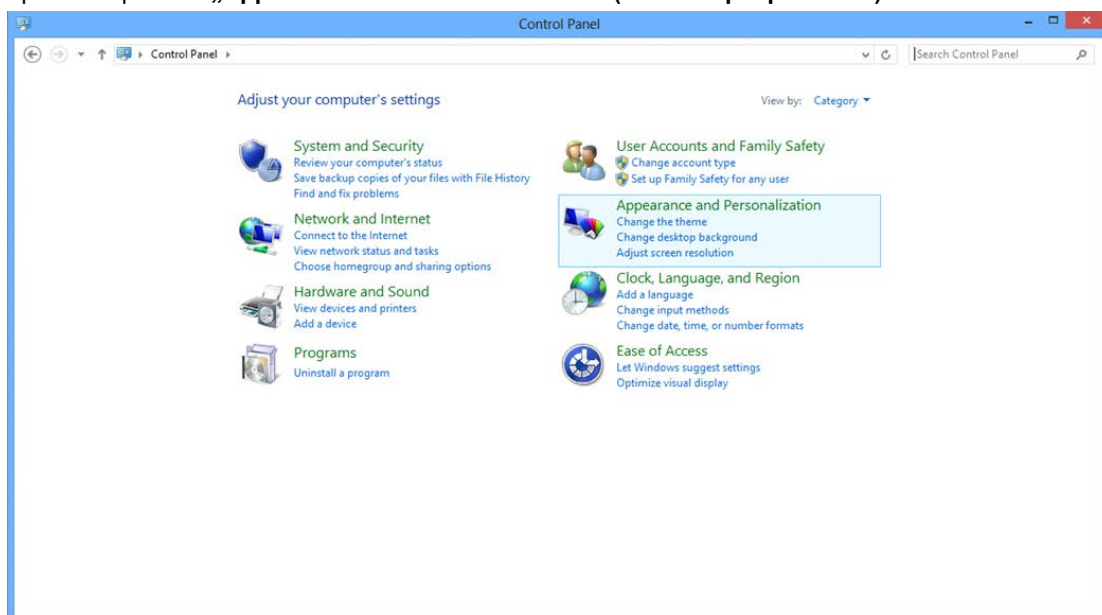

- Klepněte na položku „DISPLAY“ (ZOBRAZENÍ).

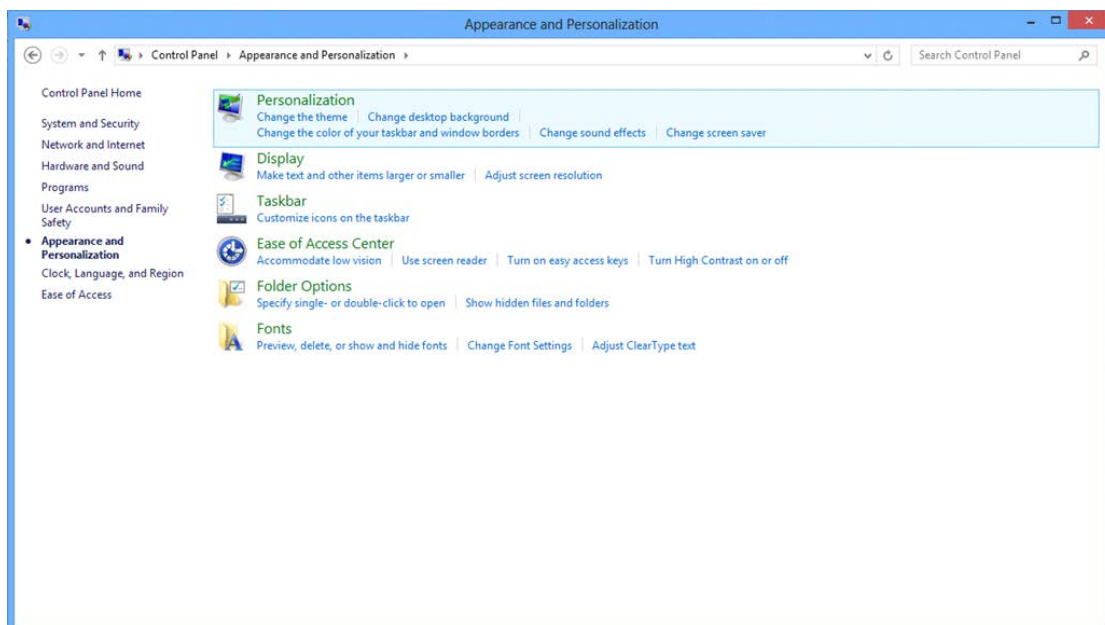


- Nastavte **SLIDE-BAR (POSUVNÍK)** rozlišení na optimální předvolené rozlišení

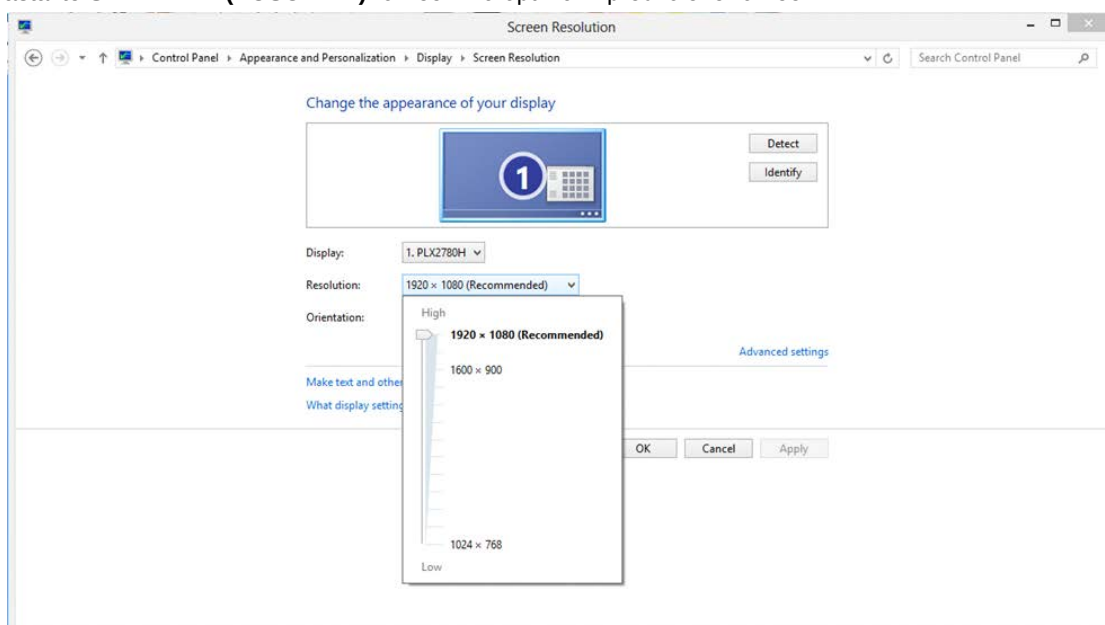


Windows 7

Windows 7:


- Klikněte na tlačítko **START**.
- Klikněte na položku „**CONTROL PANEL**“ (OVLÁDACÍ PANEĽY).

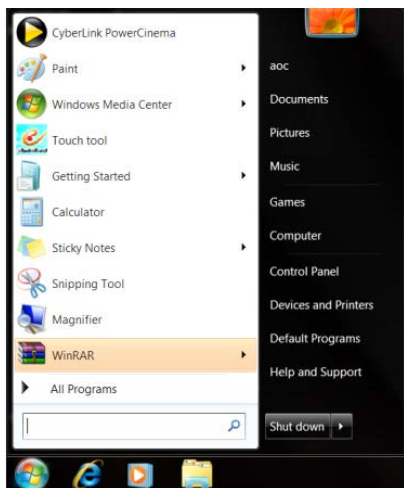


- Klikněte na položku „**Appearance**“ (Vzhled).

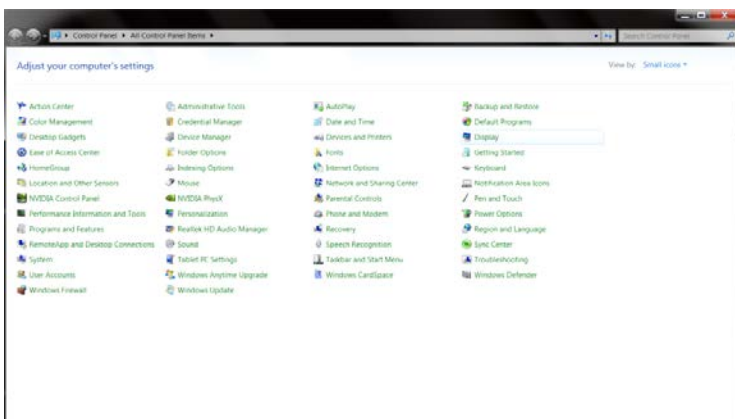


- Klepněte na položku „**DISPLAY**“ (ZOBRAZENÍ).

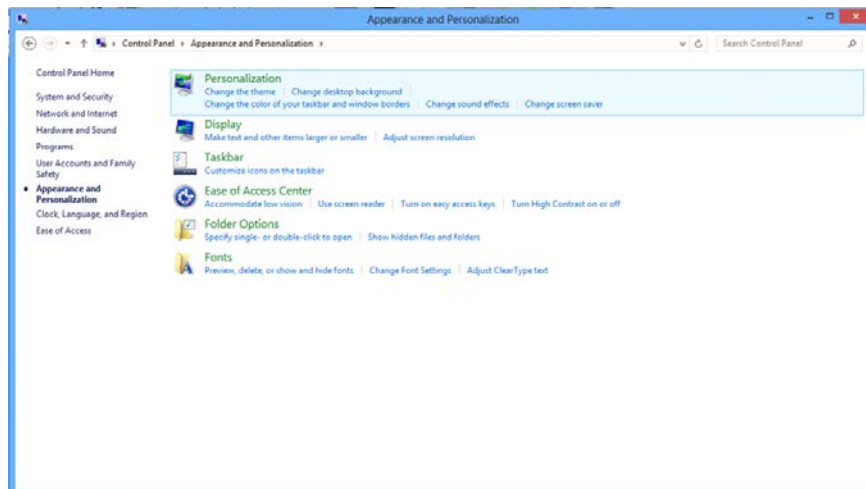


- Klepněte na tlačítko „**Change display settings**“ (Změnit nastavení zobrazení).

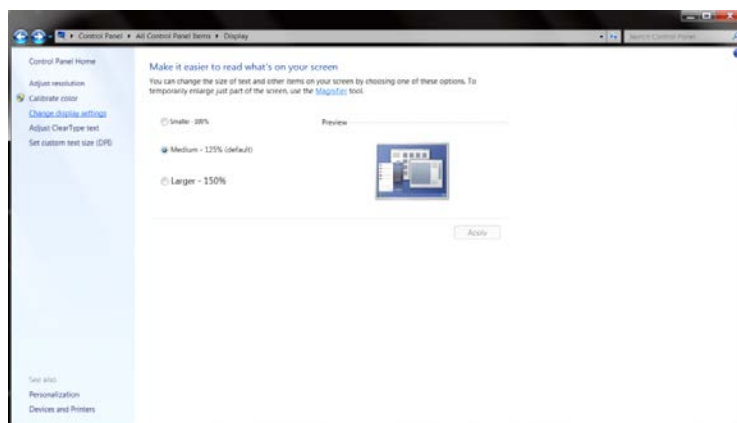

- Nastavte **SLIDE-BAR (POSUVNÍK)** rozlišení na optimální předvolené rozlišení

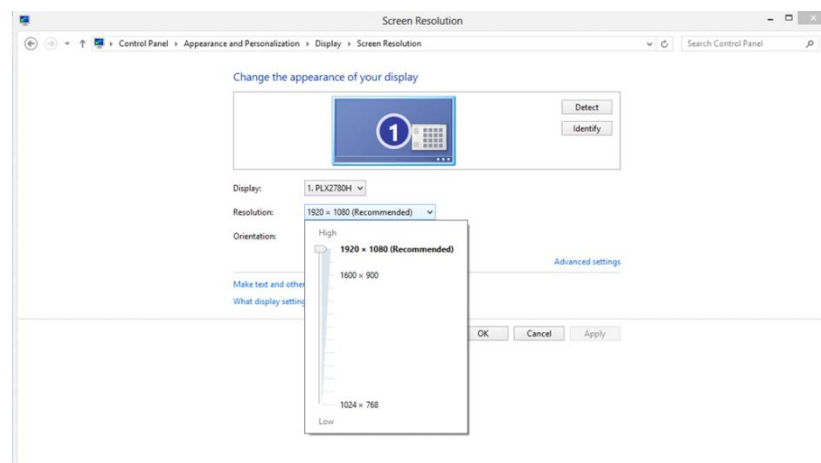

Klávesové zkratky

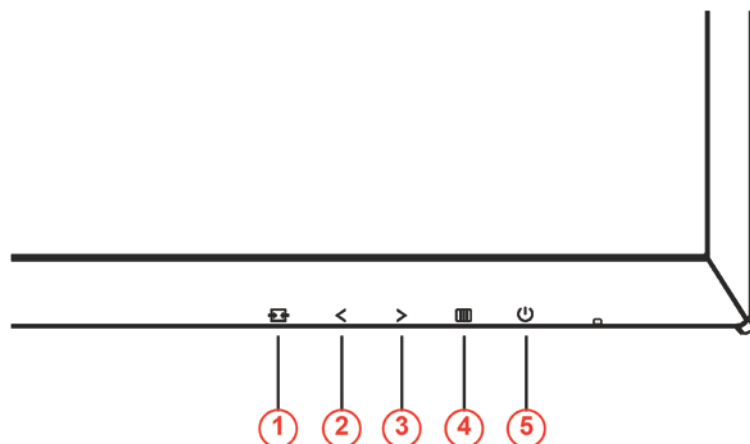

1	Zdroj/konec
2	< /hlasitost
3	ULMB / >
4	Nabídka/Vstup
5	Výkon

Exit (Konec)

Když nabídka OSD není zavřená, stisknutím tlačítka Exit (Konec) uložíte data uživatele.

< /hlasitost

Když není zobrazena žádná nabídka OSD, stisknutím tlačítka hlasitosti aktivujete panel nastavení hlasitosti a stisknutím < nebo > upravte hlasitost (pouze pro modely s reproduktory).

> / ULMB (Ultra Low Motion Blur)

Když není otevřena nabídka OSD, stisknutím tlačítka ULMB aktivujete panel vyp./zap. ULMB, stisknutím tlačítka < nebo > aktivujete režim ULMB. Technologie NVIDIA ULMB eliminuje takřka veškeré rozostření pohybu, ke kterému dochází u monitorů LCD. Při hraní hry s technologií ULMB bude pohyblivý obraz perfektně ostrý a bez rozostření, ke kterému dochází na běžném monitoru LCD. ULMB může být velkou výhodou při hraní. Ve 3D akčních hrách můžete rychleji zaregistrovat nepřítele. U her z ptáčích perspektivy můžete číst text, aniž byste přerušili hledání pokladu. Vyzkoušejte ULMB s vaší hrou kdykoli máte vysoké FPS – výsledky jsou ohromující.

Nabídka/Vstup


Stisknutím zobrazíte nabídku OSD nebo potvrdíte výběr.

Výkon

Stisknutím vypínače monitor přejde do pohotovostního režimu. Po 12 minutách se monitor automaticky vypne.


OSD Setting (Nastavení OSD)

Základní a jednoduché pokyny pro ovládací tlačítka.

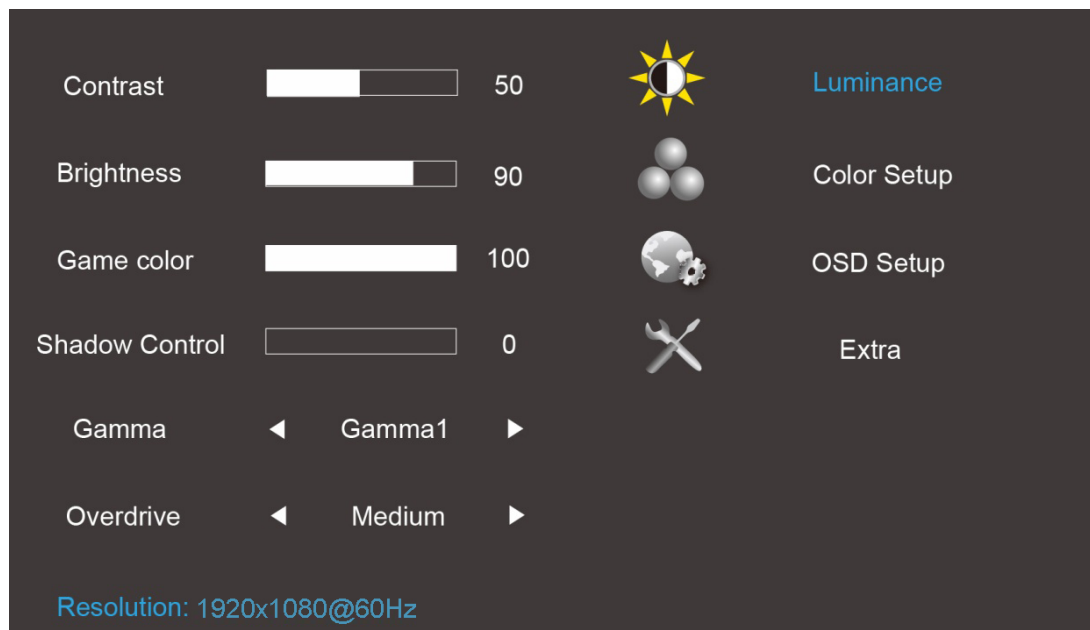

- 1) Stisknutím tlačítka  MENU aktivujete okno nabídky OSD.
- 2) Stisknutím tlačítka < nebo > procházíte funkcemi. Po zvýraznění požadované funkce ji aktivujete stisknutím tlačítka  MENU. Stisknutím tlačítka < nebo > procházíte funkcemi podnabídky. Po zvýraznění požadované funkce ji aktivujete stisknutím tlačítka  MENU.
- 3) Stisknutím tlačítka < nebo > můžete změnit nastavení vybrané funkce. Stisknutím tlačítka  AUTO ukončíte operaci. Chcete-li změnit nastavení jiné funkce, opakujte kroky 2 - 3.


Luminance (Světelnost)

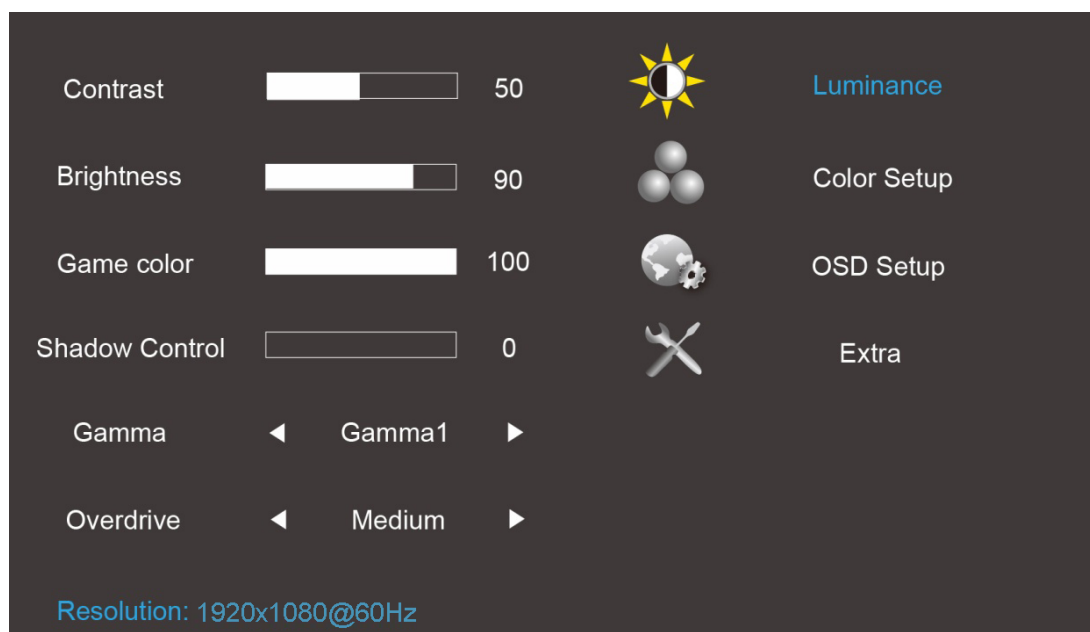

1. Stisknutím (Menu) zobrazte nabídku.
2. Stisknutím tlačítka < nebo > vyberte (Luminance (Světelnost)) a stisknutím vstupte.
3. Stisknutím tlačítka < nebo > vyberte podnabídku a vstupte stisknutím .
4. Upravte stisknutím < nebo >.
5. Stisknutím ukončete.

Luminance (Světelnost)		Contrast (Kontrast)	Kontrast z digitálního registru. Každým krokem se hodnota zvýší/sníží o 1	0-100
		Brightness (Jas)	Nastavení podsvícení Každým krokem se hodnota zvýší/sníží o 1	0-100
		Game Color (Herní barva)	Upravte herní barvu	0-200
		Shadow Control (Ovládání stínu)	Slouží k nastavení vypnutí funkce digitálního jasu	0-3
		Gamma (Gama)	Nastavení gamma	Gama 1 (2.2) Gama 2 (2.0) Gama 3 (2.4)
		Overdrive (Ruční)	upravte interval odezvy	Silný/Střední/Slabý/Světlý/ Vyp.

Color Setup (Nastavení barev)

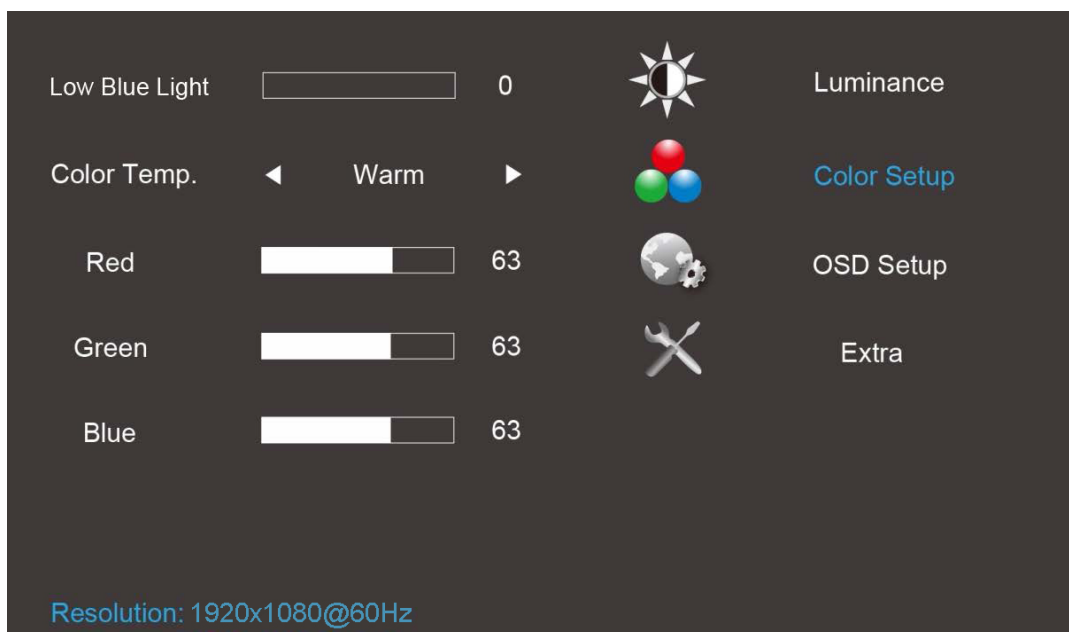


1. Stisknutím (Menu) zobrazte nabídku.
2. Stisknutím < nebo > vyberte (Color Setup (Nastavení barev)) a stisknutím vstupte.
3. Stisknutím tlačítka < nebo > vyberte podnabídku a vstupte stisknutím .
4. Upravte stisknutím < nebo >.
5. Stisknutím ukončete.

Color Setup (Nastavení barev)		Low Blue Light (Modré světlo)		Slouží k nastavení odchylky intenzity modré	0-20
		Color Temp (Teplota barev)	Warm (Teplé)	Slouží k načtení teploty teplé barvy z paměti EEPROM.	Není k dispozici
			Normal (Normální)	Slouží k načtení teploty normální barvy z paměti EEPROM.	Není k dispozici
			Cool (Studené)	Slouží k načtení teploty studené barvy z paměti EEPROM.	Není k dispozici
			sRGB	Slouží k načtení teploty barev sRGB z paměti EEPROM.	Není k dispozici
			User (Uživatel)	Slouží k načtení teploty barev uživatele z paměti EEPROM.	Není k dispozici
		Red (Červená)	Není k dispozici	Intenzita červené z digitálního registru. Každým krokem se hodnota zvýší/sníží o 1	0-100
		Green (Zelená)	Není k dispozici	Intenzita zelené z digitálního registru. Každým krokem se hodnota zvýší/sníží o 1	0-100
		Blue (Modrá)	Není k dispozici	Intenzita modré z digitálního registru. Každým krokem se hodnota zvýší/sníží o 1	0-100

Poznámka:

- (1) V teplotě barev sRGB nelze nastavovat jas a kontrast
- (2) Barva nabídky OSD se změní při změně barvy obrazu

OSD Setup (Nastavení OSD)

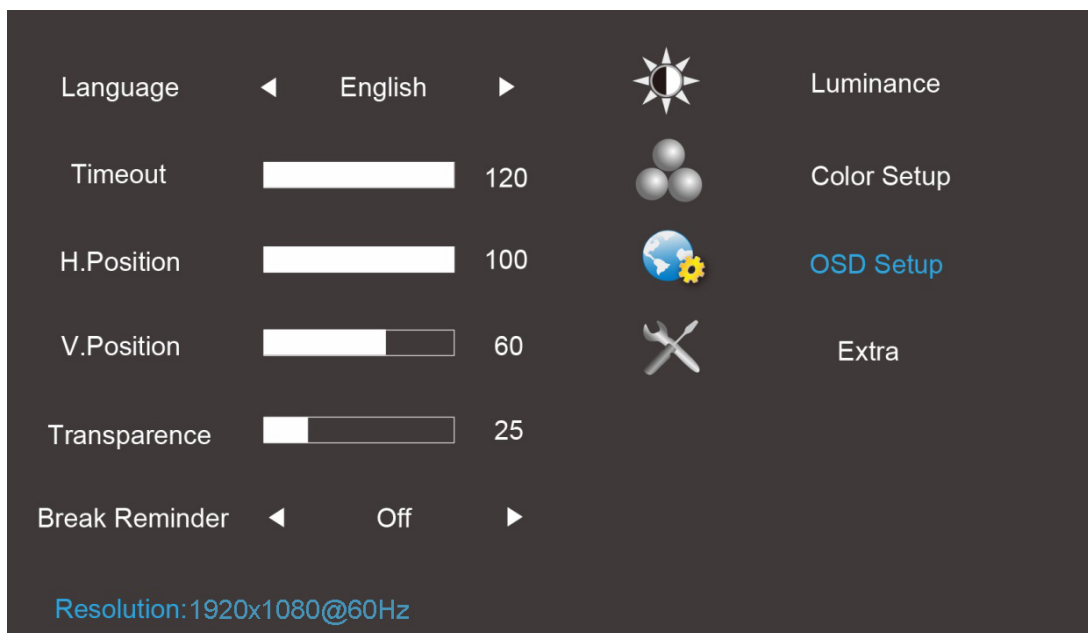

1. Stisknutím  (Menu) zobrazíte nabídku.
2. Stisknutím < nebo > vyberte  (OSD Setup (Nastavení OSD)) a stisknutím  vstupte.
3. Stisknutím tlačítka < nebo > vyberte podnabídku a vstupte stisknutím .
4. Upravte stisknutím < nebo >.
5. Stisknutím  ukončete.

OSD Setup (Nastavení OSD)		Language (Jazyk)	Nastavte jazyk zobrazení nabídky OSD na English (výchozí nastavení).	English, Français, Español, Português, Deutsch, Italiano, Nederlands, Svenska, Suomi, Polski, Čeština, Русский, 한국어, 繁体中文, 简体中文, 日本語
		Timeout (Časový limit)	Slouží k nastavení časového intervalu nabídky OSD. Každým krokem se hodnota zvýší / sníží o 5	5-120
		H. Position (Vodorovná poloha)	Slouží k nastavení vodorovné polohy nabídky OSD. Každým krokem se hodnota zvýší/sníží o 25	0-100
		V. Position (Svislá poloha)	Slouží k nastavení svislé polohy nabídky OSD. Každým krokem se hodnota zvýší/sníží o 5	0-100
		Transparence (Průhlednost)	Slouží k úpravě průhlednosti nabídky OSD, každým krokem se hodnota zvýší / sníží o 25	0-100
		Break Reminder (Připomenutí přestávky)	Připomenutí přestávky v případě provozu déle než 1 hodinu	ON (ZAP)/OFF (VYP)

Poznámka:

- 1) Po zapnutí bude pro každou hodinu (1, 2, 324 hodin, > 24 hodin) vygenerováno připomenutí časového přerušení, které bude zobrazeno 10 s. Zpráva rovněž zmizí stisknutím libovolného funkčního tlačítka.
- 2) Zpráva se zobrazuje ve výchozí poloze uprostřed obrazovky a nelze ji změnit v nabídce OSD.
- 3) Při zapnutí/vypnutí napájení, zapnutí/vypnutí stejnosměrného napájení nebo při vstupu/ukončení úsporného režimu se pracovní doba vymaže a přepočítá.
- 4) Časový limit OSD může ukládat data.

Extra (Rozšíření)



1. Stisknutím (Menu) zobrazíte nabídku.
2. Stisknutím < nebo > vyberte (Extra (Rozšíření)) a stisknutím vstupte.
3. Stisknutím tlačítka < nebo > vyberte podnabídku a vstupte stisknutím .
4. Upravte stisknutím < nebo >.
5. Stisknutím ukončete.

Extra (Rozšíření)		Reset (Vynulovat)	Slouží k vymazání všech starých parametrů automatické konfigurace a k nastavení barevné teploty na hodnotu Warm (Teplé)	ANO
			Neprovádět resetování, návrat do hlavní nabídky.	NE
		Hluboký spánek	Bez signálu přejde monitor po 15 minutách do režimu spánku	On (Zapnuto)
			Bez signálu monitor nepřejde do režimu spánku	Off (Vypnuto)
		USB nabíjení	Bez signálu USB nepodporuje USB nabíjení	Off (Vypnuto)
			Bez signálu USB podporuje USB nabíjení	On (Zapnuto)
		ULMB	Deaktivace funkce G_sync a frekvence V frek>=100 Hz a V frek<=144 Hz	On (Zapnuto)
			Aktivovat funkci G_sync nebo grafická karta nepodporuje funkci G_sync	Off (Vypnuto)

Poznámka:

- 1) Jazyk OSD nebude resetován.
- 2) Režim ULMB nelze upravit, když aktivovat funkci G_sync nebo grafická karta nepodporuje funkci G_sync.

Indikátor LED


Stav	Barva indikátoru
Režim plného provozu	Bílá
Režim aktivní-vypnuto	Oranžová

Ovladač


Ovladač monitoru

Windows 10


- Spustíte operační systém Windows® 10
- Klikněte pravým tlačítkem na položku START.
- Klikněte na položku „Control Panel“ (Ovládací panely).

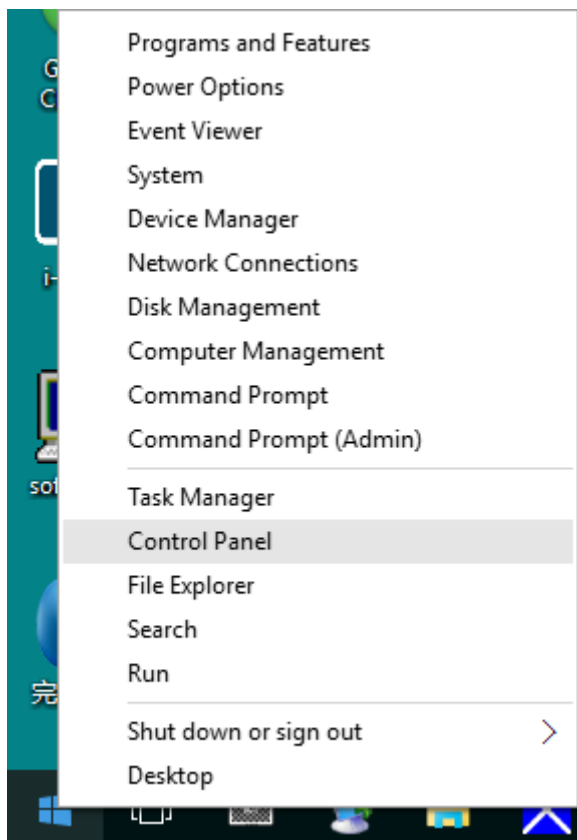


- Klepněte na ikonu „Display“ (Zobrazení).

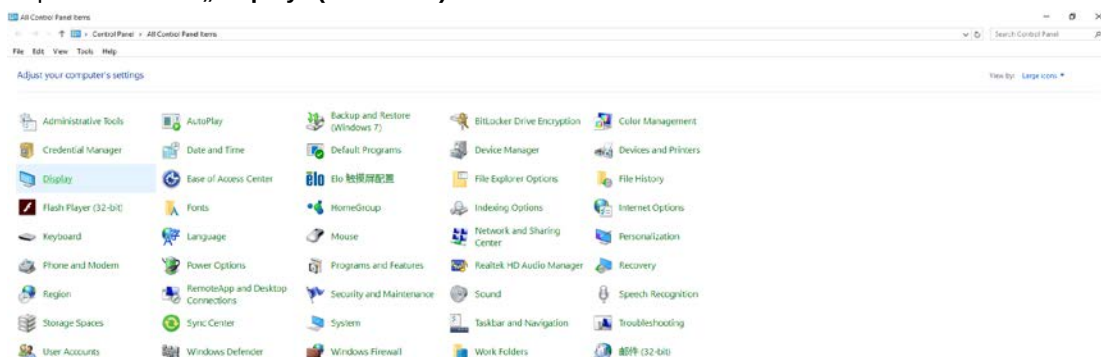


- Klikněte na tlačítko „Change display settings“ (Změnit nastavení zobrazení)

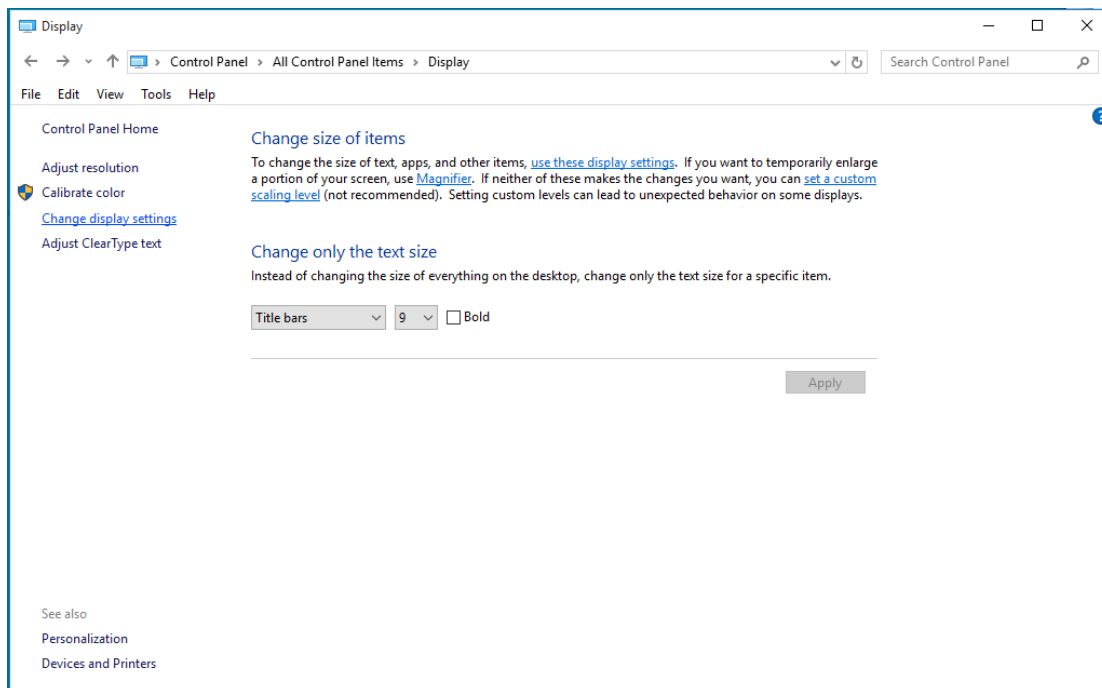


- Klikněte na tlačítko „AdvancedSettings“ (Upřesnit nastavení).

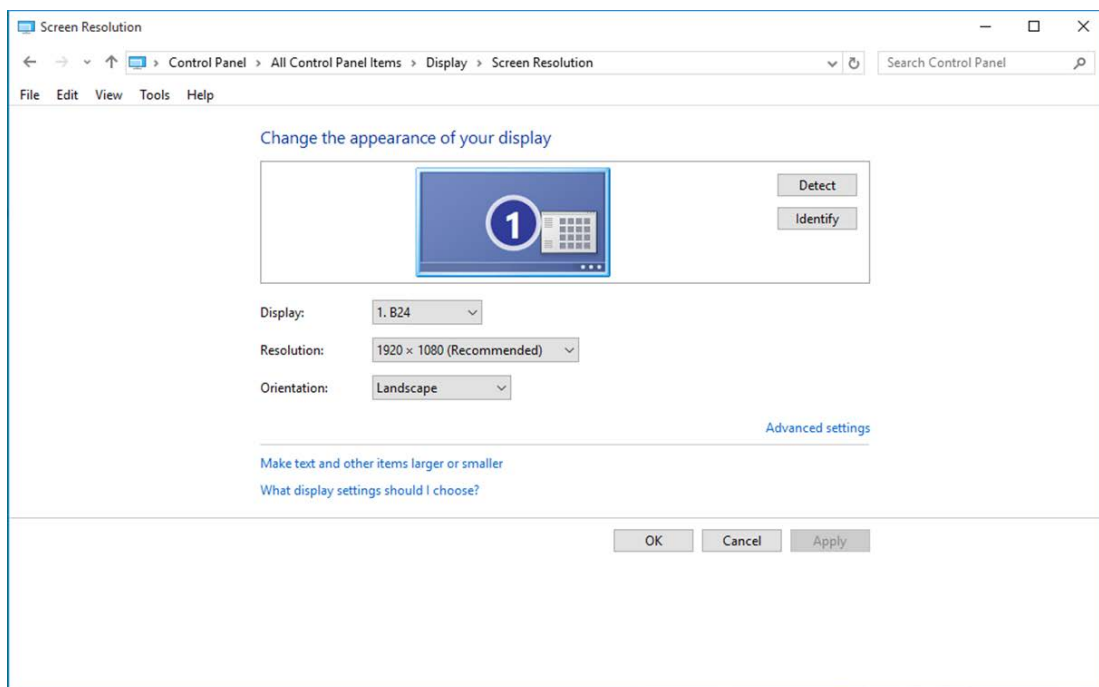


- Klepněte na kartu „**Monitor**“ a potom klepněte na tlačítko „**Properties**“ (Vlastnosti).

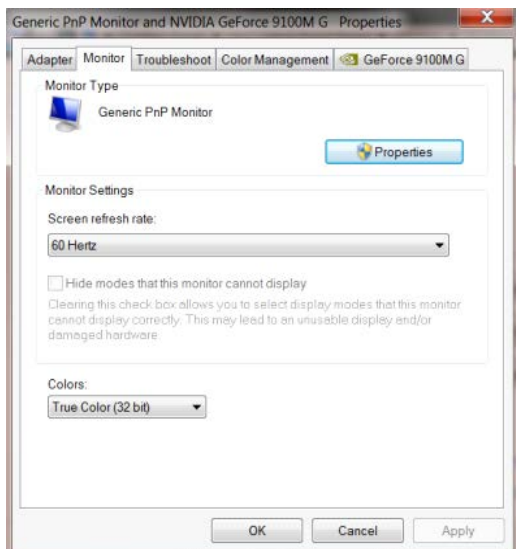


- Klikněte na kartu „**Driver**“ (Ovladač).

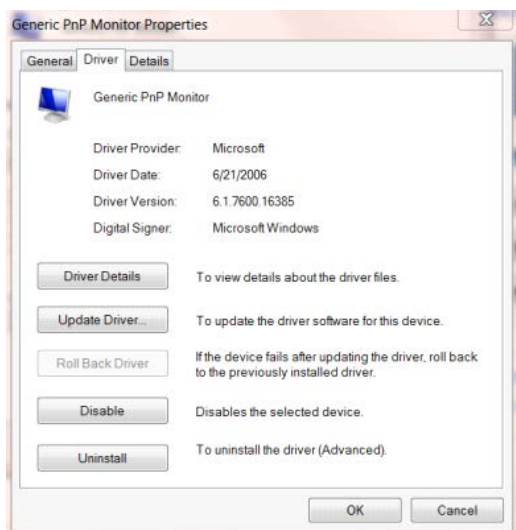


- Otevřete okno „**Update Driver Software-Generic PnP Monitor**“ (Aktualizovat softwarový generický PNP ovladač monitoru) klepnutím na tlačítko „**Update Driver...**“ (Aktualizovat ovladač...) a potom klepněte na tlačítko „**Browse my computer for driver software**“ (Vyhledat software ovladače v počítači).

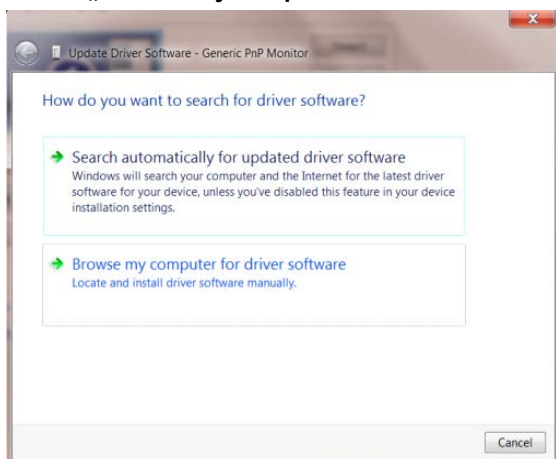

- Vyberte možnost „Let me pick from a list of device drivers on my computer“ (Vybrat ovladač ze seznamu).

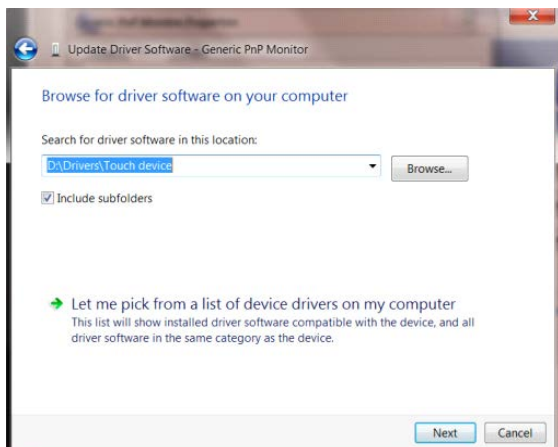



- Klepněte na tlačítko „Have Disk“ (Z disku). Klepněte na tlačítko „Browse“ (Procházet) a přejděte na následující adresář: X:\Driver\module name (kde X označuje písmeno jednotky CD-ROM).

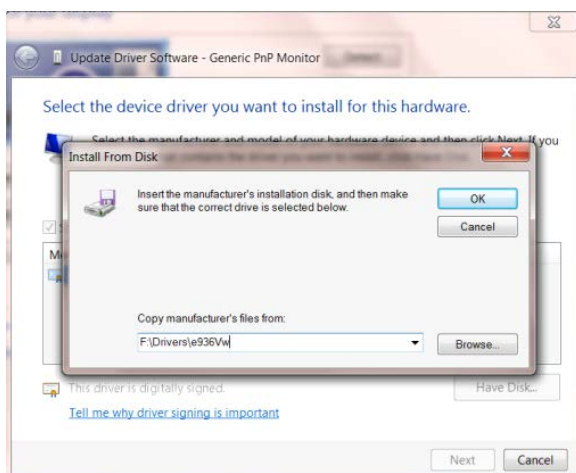


- Vyberte soubor „xxx.inf“ a klepněte na tlačítko „Open“ (Otevřít). Klepněte na tlačítko „OK“.
- Vyberte model vašeho monitoru a klepněte na tlačítko „Next“ (Další). Soubory budou zkopírovány z CD na pevný disk.
- Zavřete všechna otevřená okna a vyjměte disk CD.
- Restartujte systém. Systém automaticky vybere maximální obnovovací frekvenci a odpovídající profily korekce barev.

Windows 8


- Spustíte operační systém Windows® 8
- Klepněte pravým tlačítkem a klepněte na **All apps (Všechny aplikace)** v pravém dolním rohu obrazovky.

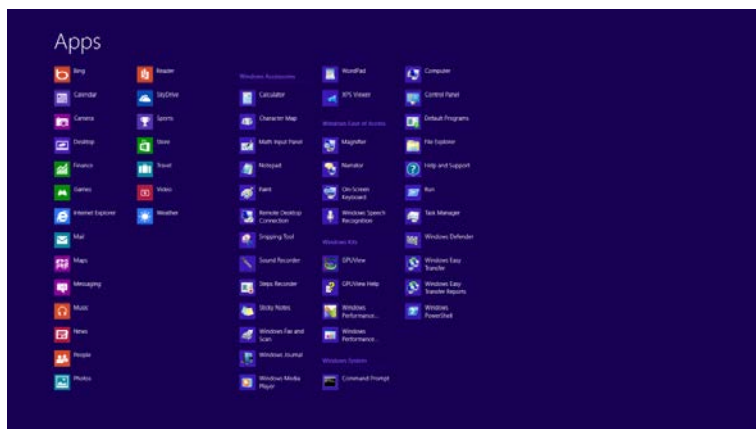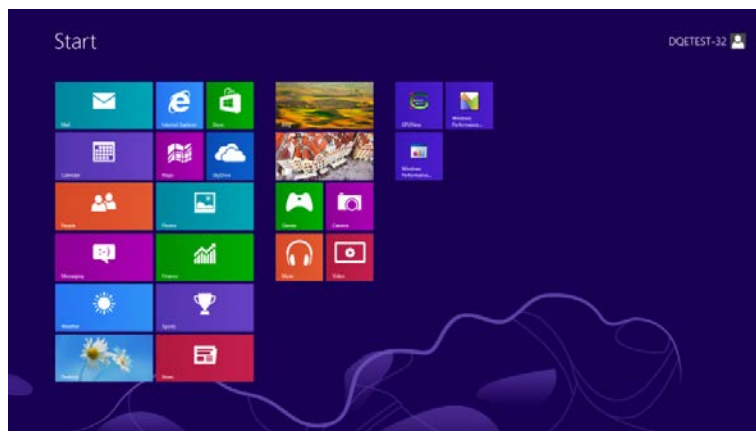


- Klikněte na ikonu „Control Panel“ (Ovládací panely)
- Nastavte položku „View by“ (Zobrazit podle) na „Large icons“ (Velké ikony) nebo „Small icons“ (Malé ikony).

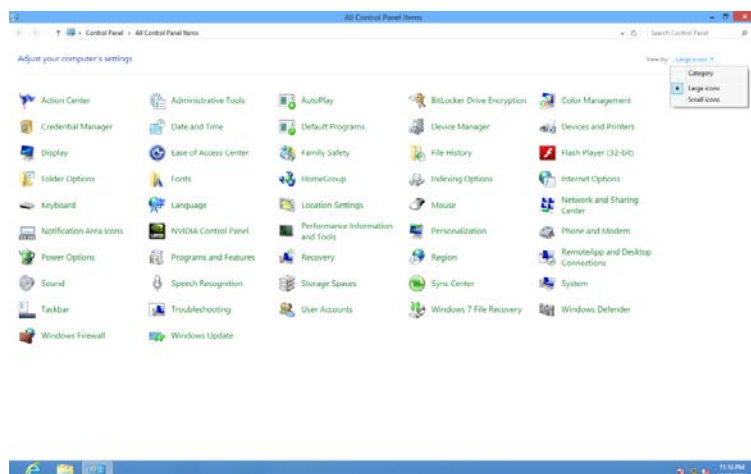


- Klikněte na ikonu „Display“ (Zobrazení).

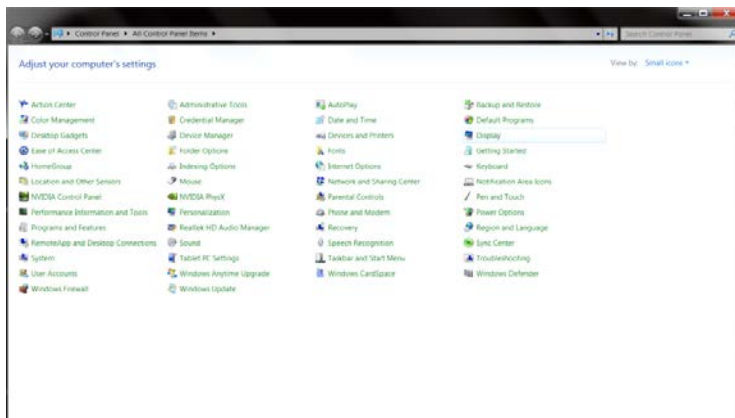


- Klikněte na tlačítko „Change display settings“ (Změnit nastavení zobrazení).

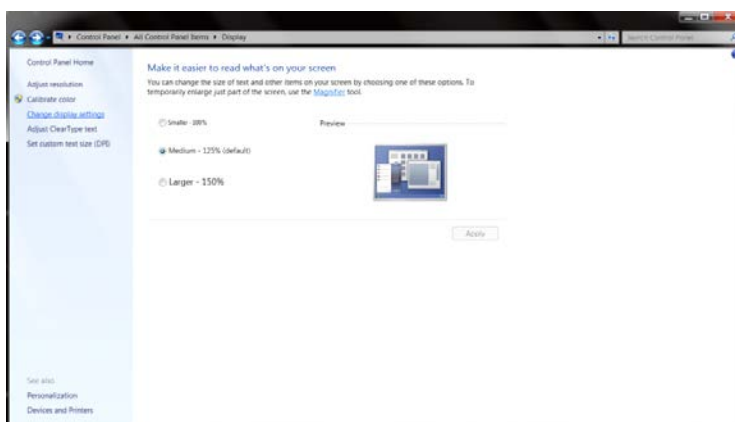


- Klepněte na tlačítko „Advanced Settings“ (Upřesnit nastavení).

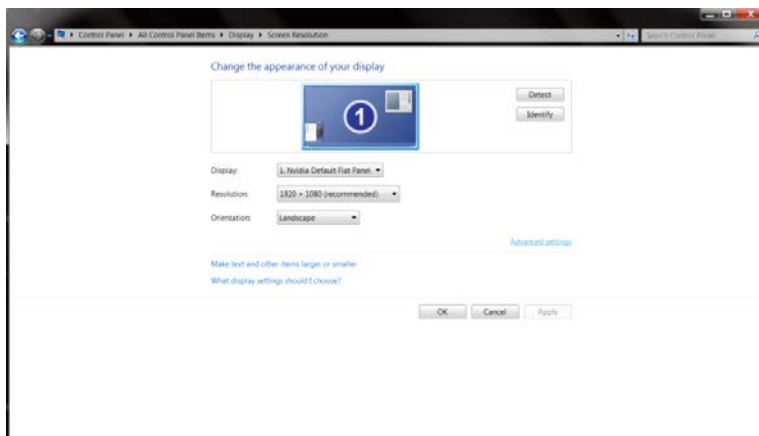


- Klepněte na kartu „Monitor“ a potom klepněte na tlačítko „Properties“ (Vlastnosti).

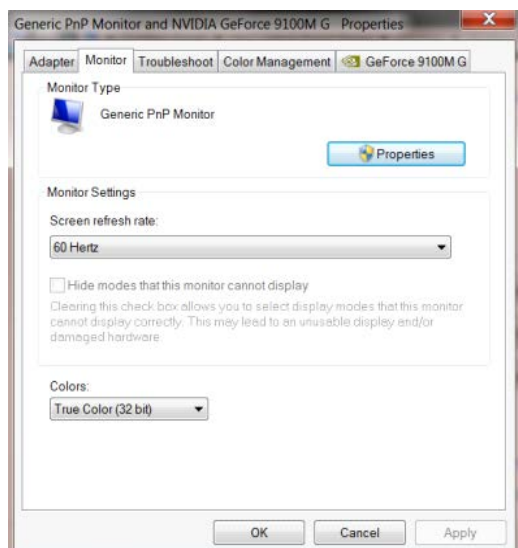


- Klikněte na kartu „Driver“ (Ovladač).

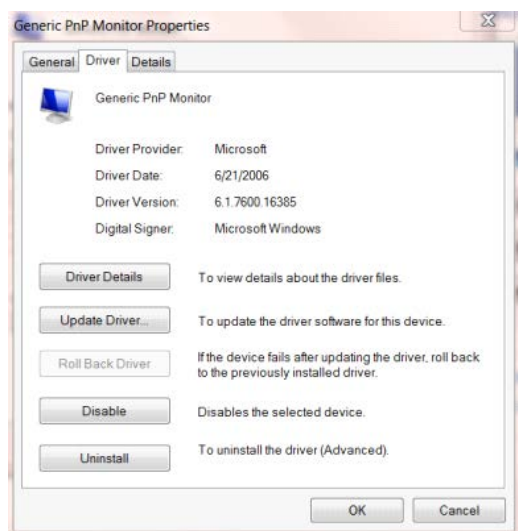


- Otevřete okno „Update Driver Software-Generic PnP Monitor“ (Aktualizovat softwarový generický PNP ovladač monitoru) klepnutím na tlačítko „Update Driver...“ (Aktualizovat ovladač...) a potom klepněte na tlačítko „Browse my computer for driver software“ (Vyhledat software ovladače v počítači).

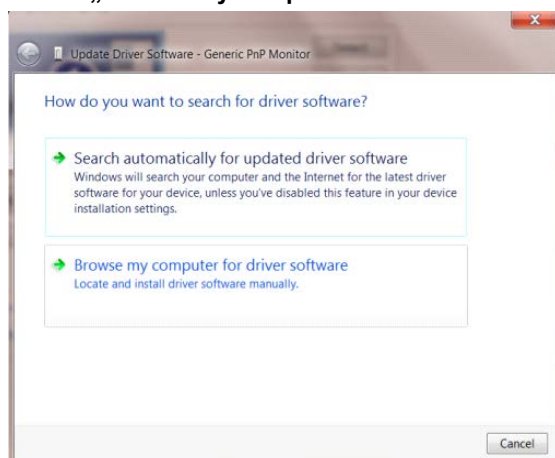

- Vyberte možnost „Let me pick from a list of device drivers on my computer“ (Vybrat ovladač ze seznamu).

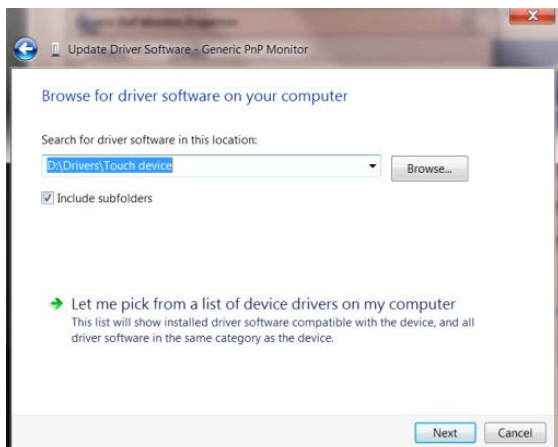


- Klepněte na tlačítko „Have Disk“ (Z disku). Klepněte na tlačítko „Browse“ (Procházet) a přejděte na následující adresář: X:\Driver\module name (kde X označuje písmeno jednotky CD-ROM).

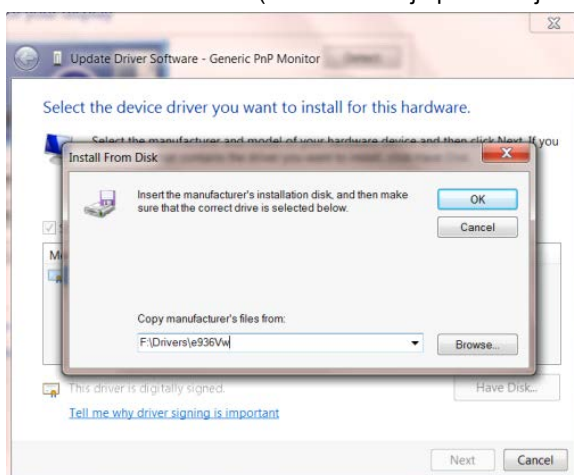


- Vyberte soubor „xxx.inf“ a klepněte na tlačítko „Open“ (Otevřít). Klepněte na tlačítko „OK“.
- Vyberte model vašeho monitoru a klepněte na tlačítko „Next“ (Další). Soubory budou zkopírovány z CD na pevný disk.
- Zavřete všechna otevřená okna a vyjměte disk CD.
- Restartujte systém. Systém automaticky vybere maximální obnovovací frekvenci a odpovídající profily korekce barev.

Windows 7


- Spustíte operační systém Windows® 7
- Klepněte na tlačítko „Start“ a potom klepněte na položku „Control Panel“ (Ovládací panely).

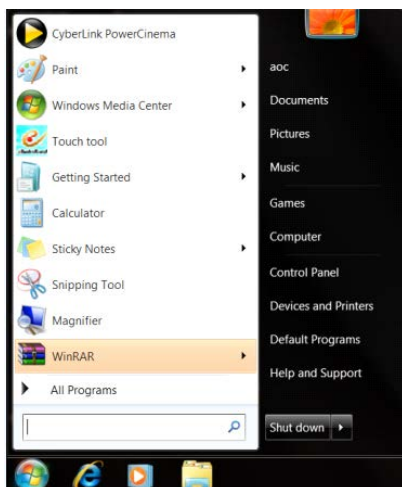


- Klikněte na ikonu „Display“ (Zobrazení).

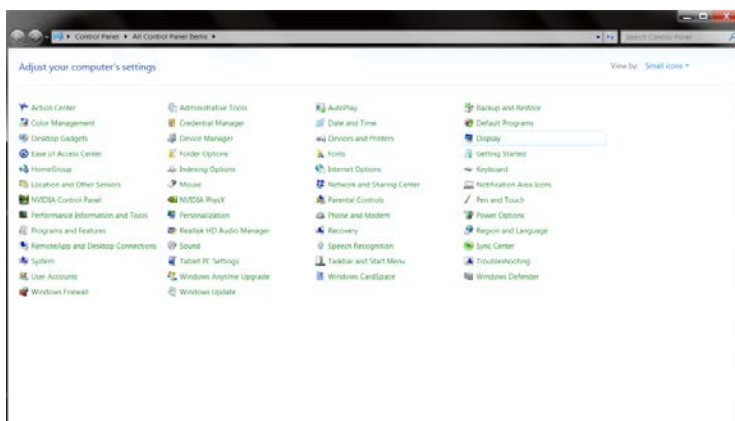


- Klepněte na tlačítko „Change display settings“ (Změnit nastavení zobrazení).

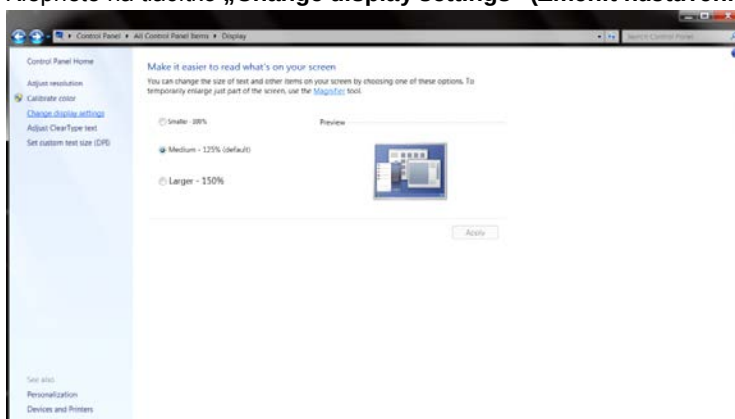


- Klikněte na tlačítko „AdvancedSettings“ (Upřesnit nastavení).

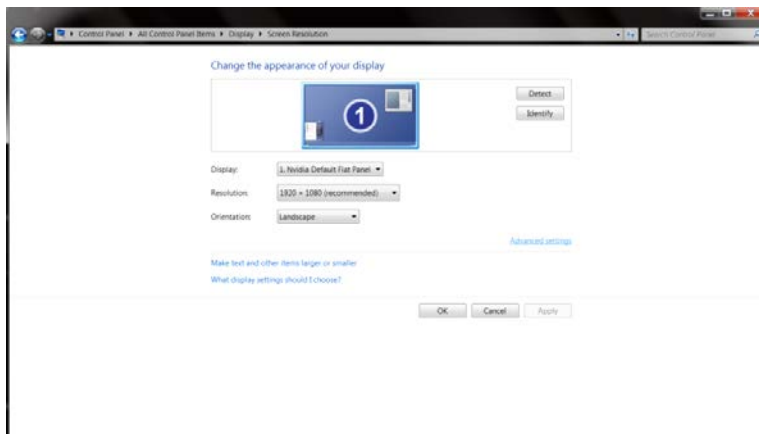


- Klepněte na kartu „Monitor“ a potom klepněte na tlačítko „Properties“ (Vlastnosti).

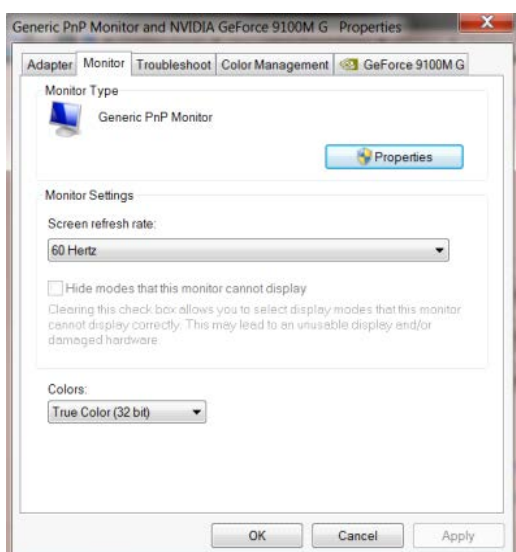


- Klikněte na kartu „Driver“ (Ovladač).

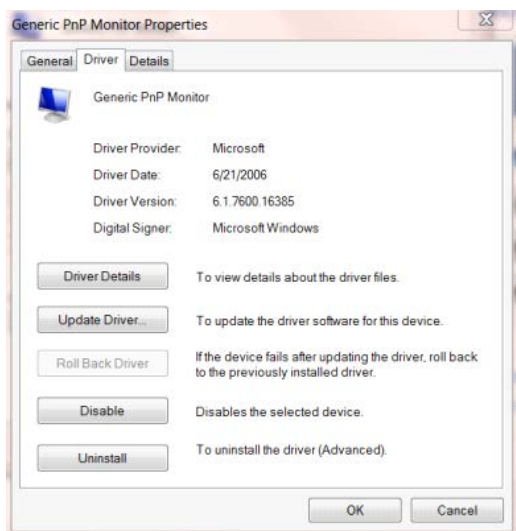


- Otevřete okno „Update Driver Software-Generic PnP Monitor“ (Aktualizovat softwarový generický PNP ovladač monitoru) klepnutím na tlačítko „Update Driver...“ (Aktualizovat ovladač...) a potom klepněte na tlačítko „Browse my computer for driver software“ (Vyhledat software ovladače v počítači).

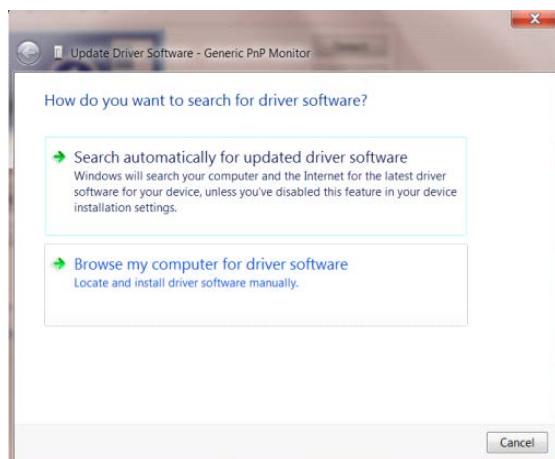

- Vyberte možnost „Let me pick from a list of device drivers on my computer“ (Vybrat ovladač ze seznamu).

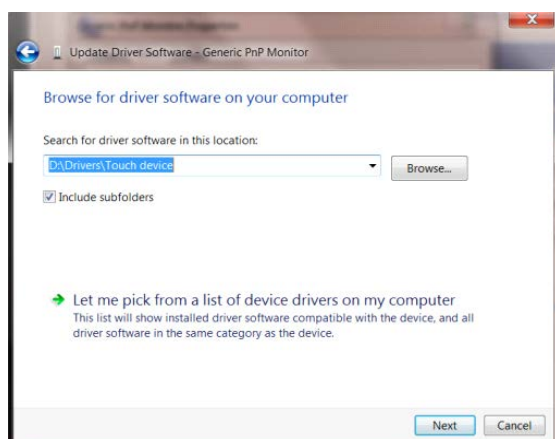

- Klepněte na tlačítko „Have Disk“ (Z disku). Klepněte na tlačítko „Browse“ (Procházet) a přejděte na následující adresář: X:\Driver\module name (kde X označuje písmeno jednotky CD-ROM).

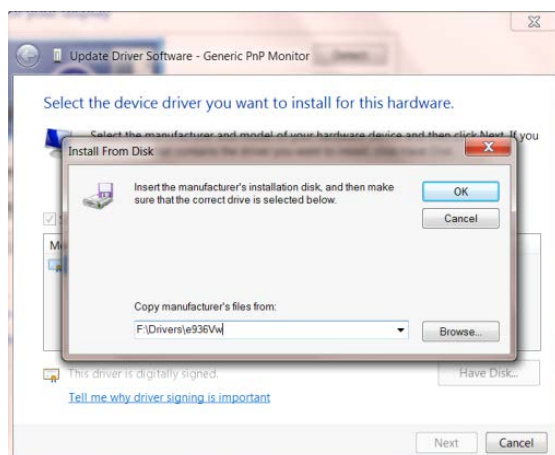


- Vyberte soubor „xxx.inf“ a klepněte na tlačítko „Open“ (Otevřít). Klepněte na tlačítko „OK“.
- Vyberte model vašeho monitoru a klepněte na tlačítko „Next“ (Další). Soubory budou zkopírovány z CD na pevný disk.
- Zavřete všechna otevřená okna a vyjměte disk CD.
- Restartujte systém. Systém automaticky vybere maximální obnovovací frekvenci a odpovídající profily korekce barev.

Screen+



Vítejte v softwaru "Screen+" od společnosti AOC. Software Screen+ je nástroj pro rozdělení obrazovky pracovní plochy, který rozděluje pracovní plochu na různá podokna a každé podokno zobrazuje jiné okno. Stačí přetáhnout okno, ke kterému chcete přistupovat, do příslušného podokna. Podporuje zobrazení více monitorů pro usnadnění práce. Nainstalujte software podle pokynů instalačního softwaru. Operační systémy podporované softwarem: Windows 10, Windows 8, Windows 7.

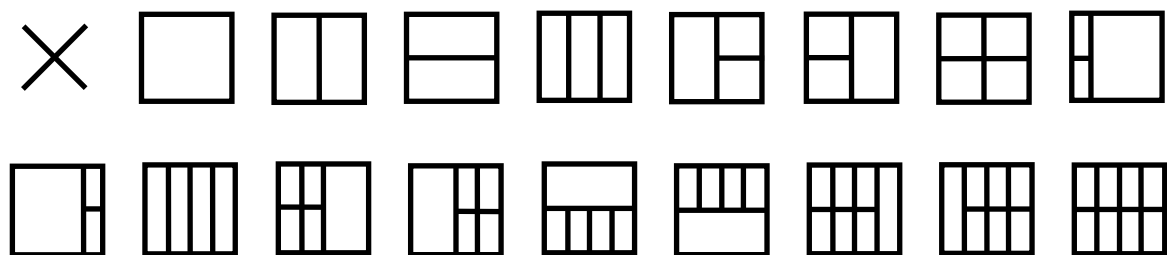

Odstraňování problémů

Problém a otázka	Možná řešení
Indikátor napájení nesvítí	Zkontrolujte, zda je vypínač zapnutý a zda je napájecí kabel řádně připojen k elektrické zásuvce a k monitoru.
Žádný obraz na obrazovce	• Je napájecí kabel řádně připojen? Zkontrolujte připojení napájecího kabelu a zdroj napájení. • Je kabel správně připojen? (Připojeno pomocí DP kabelu) • Pokud je zapnuto napájení, restartujte počítač, aby se zobrazila výchozí (přihlašovací) obrazovka. Pokud se zobrazí výchozí obrazovka (přihlašovací), spusťte počítač v použitelném režimu (bezpečný režim pro systém Windows ME/XP/2000) a potom změňte frekvenci grafické karty. (Viz Nastavení optimálního rozlišení) Pokud se výchozí obrazovka (přihlašovací) nezobrazí, kontaktujte servisní středisko nebo prodejce. • Je na obrazovce zobrazena zpráva „Nepodporovaný vstup“? Tato zpráva se může zobrazit, když signál z grafické karty přesáhne maximální rozlišení a frekvenci, které dokáže monitor správně zpracovat. Nastavte maximální rozlišení a frekvenci, které dokáže monitor správně zpracovat. • Zkontrolujte, zda jsou nainstalovány ovladače monitoru AOC.
Obraz je rozmazaný a obsahuje vícenásobné zobrazení	Nastavte ovládací prvky jasu a kontrastu. Zkontrolujte, zda nepoužíváte prodlužovací kabel nebo přepínač. Doporučujeme připojit monitor přímo k výstupnímu konektoru grafické karty na zadní straně.
Obraz bliká, skáče nebo je v obraze patrné vlnivé vzorování	Přesuňte od monitoru do větší vzdálenosti elektrické spotřebiče, které mohou způsobovat rušení. Používejte maximální obnovovací frekvenci, kterou monitor umožňuje s použitým rozlišením.
Monitor zatusl v „aktivním pohotovostním režimu“	Síťový vypínač počítače musí být v poloze „zapnuto“ (ON). Grafická karta (video adaptér) počítače musí být zcela a správně usazená do příslušného slotu na počítači. Zkontrolujte, zda je video kabel monitoru správně připojen k počítači. Prohlédněte video kabel monitoru a zkontrolujte, zda není ohnutý žádný kolík. Proveďte, zda počítač pracuje - stiskněte na klávesnici klávesu CAPS LOCK a sledujte diodu LED CAPS LOCK. Tato dioda LED by se měla po stisknutí klávesy CAPS LOCK buď rozsvítit nebo zhasnout.
Chybí některá ze základních barev (ČERVENÁ, ZELENÁ nebo MODRÁ).	Prohlédněte video kabel monitoru a zkontrolujte, zda není poškozen žádný kolík. Zkontrolujte, zda je video kabel monitoru správně připojen k počítači.
V obrazu jsou barevné poruchy (bílá barva nevypadá jako bílá)	Nastavte barvu RGB nebo zvolte požadovanou barevnou teplotu.

Technické údaje


Obecné specifikace

Panel	Název modelu	AG251FG	
	Zobrazovací systém	Barevný monitor TFT LCD	
	Zobrazitelná velikost obrazu	62,2cm úhlopříčně	
	Rozteč pixelů	0, 2832 mm (H) x 0, 2802 mm (V)	
	Video	Rozhraní DP/HDMI	
	Zobrazení barev	16,7 mil. barev	
Jiné	Rozsah horizontální frekvence	DP: 30 kHz ~ 280kHz HDMI: 30 kHz ~ 90 kHz	
	Velikost vodorovného snímání (max.)	543,744 mm	
	Rozsah vertikální frekvence	DP: 30 Hz ~ 240 Hz HDMI: 24 ~ 60 Hz	
	Velikost svislého snímání (max.)	302,616 mm	
	Optimální předvolené rozlišení	1920 x 1080 (60 Hz)	
	Technologie Plug & Play	VESA DDC2B™	
	Vstupní konektor	DP/HDMI/ Vstup mikrofonu/USB	
	Výstupní konektor	Výstup mikrofonu/AUDIO OUT	
	Zdroj napájení	20 V=, 3.25 A	
	Příkon	Typicky (jas = 90, kontrast = 50)	35 W
		(jas = 100, kontrast = 100)	70 W
		Snížená spotřeba	< 0,5 W
	Off timer (Časovač vypnutí)	0 - 24 hodin	
	Repro	2 W x 2	
Fyzické vlastnosti	Typ konektoru	DP/HDMI	
	Typ signálního kabelu	Odpojitelný	
	Rozměry a hmotnost:		
	Výška (s podstavcem)	415~545mm	
	Šířka	567mm	
	Hloubka (s podstavcem)	218mm	
	Hmotnost (pouze monitor)	6,4Kg	
Ekologie	Teplota	Provozní	0°~ 40°
		Mimo provoz	-25°~ 55°
	Nadmořská výška	Provozní	0 ~ 5000 m (0 ~ 16404 stop)
		Mimo provoz	0 ~ 12192 m (0 ~ 40000 stop)

Předvolené režimy zobrazení


STANDARD	ROZLIŠENÍ	HORIZONTÁLNÍ FREKVENCE (kHz)	VERTIKÁLNÍ FREKVENCE (Hz)	SOURCE
VGA	640x480 60Hz	31,469	59,94	HDMI/DP
SVGA	800x600 60Hz	37,879	60,317	HDMI/DP
XGA	1024x768 60Hz	48,363	60,004	HDMI/DP
FHD	1920x1080 60Hz	67,5	60	HDMI/DP
	1920x1080 100Hz	113,221	99,93	DP
	1920x1080 120Hz	137,26	119,98	DP
	1920x1080 144Hz	166,587	143,98	DP
	1920x1080 200Hz	228	200	DP
	1920x1080 240Hz	278,4	240	DP

Přiřazení kolíků

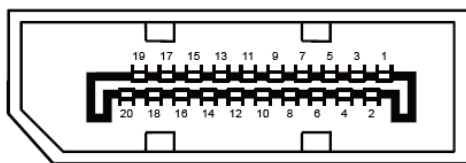

20kolíkový kabel signálu pro barevný monitor

Č. kontaktu	Název signálu	Č. kontaktu	Název signálu
1	ML_Lane 3 (n)	11	GND (zem.)
2	GND (zem.)	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Lane 2 (n)	14	CONFIG2
5	GND (zem.)	15	AUX_CH(p)
6	ML_Lane 2 (p)	16	GND (zem.)
7	ML_Lane 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	GND (zem.)	18	Detekce připojení za chodu
9	ML_Lane 1 (p)	19	Zpět. DP_PWR
10	ML_Lane 0 (n)	20	DP_PWR

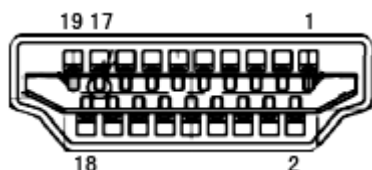

Č. kontaktu	Název signálu	Č. kontaktu	Název signálu	Č. kontaktu	Název signálu
1.	TMDS data 2+	9.	TMDS data 0-	17.	DDC/CEC uzemnění
2.	TMDS data 2 stínění	10.	Takt+ TMDS	18.	Napájení +5V
3.	TMDS data 2-	11.	Stínění frekvence TMDS	19.	Detekce připojení za chodu
4.	TMDS data 1+	12.	TMDS frekvence-		
5.	TMDS data 1 stínění	13.	CEC		
6.	TMDS data 1-	14.	Vyhrazeno (N.C. v zařízení)		
7.	TMDS data 0+	15.	SCL		
8.	TMDS data 0 stínění	16.	SDA		

Plug and Play

Funkce Plug & Play DDC2B

Tento monitor disponuje možnostmi VESA DDC2B v souladu s normou VESA DDC. To umožňuje monitoru, aby informoval systém o své identitě, v závislosti na úrovni použité DDC a komunikoval i s dalšími informacemi týkajícími se svých zobrazovacích schopností.

Směrnice

Prohlášení amerického telekomunikačního úřadu (FCC)

Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí Třídy B VAROVÁNÍ: (PRO MODELÝ CERTIFIKOVANÉ FCC)

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a ověřeno, že vyhovuje parametrům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 Pravidel FCC. Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit tak, že zařízení vypnete a zapnete, uživateli doporučujeme zkusit odstranit rušení pomocí jedné nebo několika z následujících metod:

Otočte nebo přemístěte přijímací anténu.

Zvětšete odstup mezi zařízením a přijímačem.

Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.

Poradte se s dodavatelem nebo zkušeným rozhlasovým/TV technikem.

UPOZORNĚNÍ:

V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.

Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).

Výrobce není zodpovědný za jakékoli rušení radiopřijímače nebo televizoru, které je způsobeno neautorizovanou úpravou tohoto zařízení. Tato odpovědnost je výhradně na uživateli, který musí toto rušení odstranit. Tato odpovědnost je výhradně na uživateli, který musí toto rušení odstranit.

Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a (2) Toto zařízení musí přijmout veškeré přijaté rušení, včetně rušení, kteréby mohlo způsobit nežádoucí činnost.

Prohlášení WEEE

Likvidace použitých elektrických a elektronických výrobků pro domácnosti v zemích EU.



Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Prohlášení WEEE pro Indii



Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí.

Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek v Indii, najdete na následujícím webovém odkazu.

www.aocindia.com/ewaste.php.

Tento produkt splňuje veškeré zavedené předpisy typu RoHS na světě, včetně mimo jiné EU, Koreje, Japonska, USA (například Kalifornie), Ukrajiny, Srbska, Turecka, Vietnamu a Indie.

Nadále sledujeme, ovlivňujeme a rozvíjíme naše procesy tak, aby splňovaly nové předpisy typu RoHS, včetně mimo jiné Brazílie, Argentiny, Kanady.

Vyjádření k omezení nebezpečných látek (Indie)

Tento produkt vyhovuje předpisu „India E-waste Rule“ a zakazuje použití olova, rtuti, hexavalentního chrómu, polybrominovaných bifenylovů nebo polybrominovaných difenyl esterů v koncentracích přesahujících 0,1 hmotnostního % a 0,01

hmotnostního % pro kadmium, vyjma výjimek stanovených v Plánu 2 předpisu.

Služba

Znění záruky pro Evropu

OMEZENÁ TŘÍLETÁ ZÁRUKA*

Společnost AOC International (Europe) BV poskytuje na AOC LCD monitory prodané v Evropě záruku, že nebudou vykazovat vady materiálu nebo zpracování po dobu tří (3) let ode dne zakoupení prvním spotřebitelem. Během této doby společnost AOC International (Europe) BV podle vlastního uvážení závadný produkt opraví za použití nových nebo repasovaných dílů nebo jej vymění za nový nebo repasovaný produkt bezplatně vyjma případů* uvedených níže. Pokud nepředložíte doklad o zakoupení, začíná záruka běžet 3 měsíce po datu výroby, uvedeném na produktu.

Pokud je zřejmé, že výrobek je závadný, obraťte se na místního prodejce nebo postupujte podle záručních pokynů uvedených v informacích o servisu a podpoře na webových stránkách společnosti AOC www.aoc-europe.com. Náklady na doručení a vrácení po dobu záruky jsou předplaceny společností AOC. Nezapomeňte přiložit k výrobku doklad o nákupu s uvedeným datem a doručte certifikovanému nebo autorizovanému servisnímu středisku AOC za následujících podmínek:

- LCD monitor správně zabalte do vhodné krabice (AOC doporučuje původní karton, který dokáže monitor během přepravy dobře ochránit).
- Na adresním štítku uveďte číslo RMA
- Na krabici uveďte číslo RMA

AOC International (Europe) B.V. uhradí náklady na zpětné odeslání v rámci jedné ze zemí uvedených v tomto znění záruky. AOC International (Europe) B.V. nenese odpovědnost za žádné náklady související s přepravou produktu přes mezinárodní hranice. Patří sem také mezinárodní hranice s EU. Pokud nebude LCD monitor připraven k vyzvednutí v době, kdy se dostaví kurýr, bude vám účtován poplatek za vyzvednutí.

*** Tato omezená záruka se nevztahuje na žádné ztráty nebo škody způsobené:**

- Poškození během doručování z důvodu nevhodného zabalení
- Nesprávná instalace nebo údržba v rozporu s pokyny v uživatelské příručce společnosti AOC
- nevhodnou manipulací
- nedbalostí
- z jakékoli příčiny mimo běžné komerční nebo průmyslové použití
- neodbornými úpravami
- opravou, úpravou nebo instalací doplňků nebo dílů jinou osobou, než odborným pracovníkem certifikovaného nebo autorizovaného servisního střediska AOC
- nevhodným prostředím, například vlhkem, vodou nebo prachem
- násilné poškození, zemětřesení a teroristický útok
- nadměrným nebo nevhodným vytápěním nebo klimatizováním nebo výpadky, přepětím nebo jinými výkyvy elektrického napájení

Tato omezená záruka se nevztahuje na žádný firmware nebo hardware výrobku, který jste vy nebo jiná strana

upravili nebo změnili; za takové úpravy nebo změny nesete plnou odpovědnost.

Všechny AOC LCD monitory jsou vyráběny v souladu s normou kvality obrazových bodů ISO 9241-307 Class 1.

Po vypršení záruky bude mít nadále přístup ke všem dostupným servisním možnostem, ale ponese náklady na opravu, včetně náhradních dílů, práce, dopravy (případně) a platných daní. Než potvrdíte vaše rozhodnutí o provedení opravy, certifikované nebo autorizované servisní středisko AOC vám poskytne odhad nákladů na opravu.

VŠECHNY VÝSLOVNÉ A PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NA TENTO PRODUKT (VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL) JSOU ČASOVĚ OMEZENÉ NA DOBU TŘÍ (3) LET NA DÍLY A PRÁCI ODE DNE PRVOTNÍHO ZAKOUPENÍ. PO UPLYNUTÍ TÉTO DOBY NEPLATÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY (VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ). ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. A VAŠE OPRAVNÉ PROSTŘEDKY UVEDENÉ V TOMTO ZNĚNÍ ZÁRUKY JSOU JEDINÉ A VÝHRADNÍ. ZÁVAZEK SPOLEČNOSTI AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., AŽ UŽ SE ZAKLÁDÁ NA OBCHODNÍM NEBO OBČANSKÉM PRÁVU, ZÁRUCE, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉ TEORII, NEMŮŽE PŘESÁHNOUT CENU KONKRÉTNÍ JEDNOTKY, JEJÍŽ ZÁVADA NEBO POŠKOZENÍ JE DŮVODEM REKLAMACE. SPOLEČNOST AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ NEBO PROSTOR NEBO VYBAVENÍ NEBO ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ VÝJIMKY ČI OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH POŠKOZENÍ, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. AČKOLI VÁM TATO OMEZENÁ ZÁRUKA POSKYTUJE SPECIFICKÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH LIŠÍ. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA JE PLATNÁ POUZE PRO PRODUKTY ZAKOUPENÉ V ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE.

Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Další podrobnosti najdete na: <http://www.aoc-europe.com>

Prohlášení o záruce pro Střední Východ a Afriku (MEA)

A

Společenství nezávislých států (CIS)

OMEZENÁ JEDNO až TŘÍLETÁ ZÁRUKA*

Na monitory AOC LCD prodávané na Středním Východě a v Africe (MEA) a ve Společenství nezávislých států (CIS) poskytuje společnost AOC International (Europe) B.V. záruku, že tento výrobek bude bez závad na materiálu nebo provedení po dobu jednoho (1) až tří (3) let ode dne výroby v závislosti na zemi, ve které byl výrobek zakoupen. Během této doby společnost AOC International (Europe) B.V. nabízí záruční podporu pro případ vrácení autorizovanému servisnímu středisku nebo prodejci AOC a podle vlastního uvážení závadný výrobek opraví za použití nových nebo repasovaných dílů nebo jej vymění za nový nebo repasovaný výrobek bezplatně vyjma případů* uvedených níže. Podle standardních pravidel bude záruční doba vypočtena z data výroby určeného podle výrobního ID čísla výrobku, ale celková záruční doba bude patnáct (15) až třicet devět (39) měsíců od MFD (data výroby) v závislosti na zemi, ve které by výrobek zakoupen. Za výjimečné budou považovány případy, kdy podle výrobního ID čísla výrobku je výrobek po záruce a podobně; v takových případech bude nutné předložit původní fakturu/doklad o zakoupení.

Pokud je zřejmé, že výrobek je závadný, obraťte se na nejbližšího autorizovaného prodejce AOC nebo postupujte podle záručních pokynů uvedených v informacích o servisu a podpoře na webových stránkách společnosti AOC:

- Egypt: http://aocmonitorap.com/egypt_eng
- CIS Centrální Asie: <http://aocmonitorap.com/ciscentral>
- Střední Východ: <http://aocmonitorap.com/middleeast>
- Jižní Afrika: <http://aocmonitorap.com/southafrica>
- Saúdská Arábie: <http://aocmonitorap.com/saudiarabia>

Nezapomeňte přiložit k výrobku doklad o nákupu s uvedeným datem a doručte autorizovanému servisnímu středisku nebo prodejci AOC za následujících podmínek:

- LCD monitor správně zabalte do vhodné krabice (AOC doporučuje původní karton, který dokáže monitor během přepravy dobře ochránit).
- Na adresním štítku uveďte číslo RMA
- Na krabici uveďte číslo RMA

*** Tato omezená záruka se nevztahuje na žádné ztráty nebo škody způsobené:**

- Poškození během doručování z důvodu nevhodného zabalení
- Nesprávná instalace nebo údržba v rozporu s pokyny v uživatelské příručce společnosti AOC
- nevhodnou manipulací
- nedbalostí
- z jakékoli příčiny mimo běžné komerční nebo průmyslové použití

-
- neodbornými úpravami
 - opravou, úpravou nebo instalací doplňků nebo dílů jinou osobou, než odborným pracovníkem certifikovaného nebo autorizovaného servisního střediska AOC
 - nevhodným prostředím, například vlhkem, vodou nebo prachem
 - násilné poškození, zemětřesení a teroristické útoky
 - nadměrným nebo nevhodným vytápěním nebo klimatizováním nebo výpadky, přepětím nebo jinými výkyvy elektrického napájení

Tato omezená záruka se nevztahuje na žádný firmware nebo hardware výrobku, který jste vy nebo jiná strana upravili nebo změnili; za takové úpravy nebo změny nesete plnou odpovědnost.

Všechny AOC LCD monitory jsou vyráběny v souladu s normou kvality obrazových bodů ISO 9241-307 Class 1.

Po vypršení záruky bude mít nadále přístup ke všem dostupným servisním možnostem, ale ponese náklady na opravu, včetně náhradních dílů, práce, dopravy (případně) a platných daní. Než potvrdíte vaše rozhodnutí o provedení opravy, certifikované nebo autorizované servisní středisko AOC vám poskytne odhad nákladů na opravu.

VŠECHNY VÝSLOVNÉ A PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NA TENTO VÝROBEK (VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL) JSOU ČASOVĚ OMEZENÉ NA DOBU JEDNOHO (1) AŽ TŘÍ (3) LET NA DÍLY A PRÁCI ODE DNE PRVOTNÍHO ZAKOUPENÍ. PO UPLYNUTÍ TÉTO DOBY NEPLATÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY (VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ). ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. A VAŠE OPRAVNÉ PROSTŘEDKY UVEDENÉ V TOMTO ZNĚNÍ ZÁRUKY JSOU JEDINÉ A VÝHRADNÍ. ZÁVAZEK SPOLEČNOSTI AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., AŽ UŽ SE ZAKLÁDÁ NA OBCHODNÍM NEBO OBČANSKÉM PRÁVU, ZÁRUCE, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉ TEORII, NEMŮŽE PŘESÁHNOUT CENU KONKRÉTNÍ JEDNOTKY, JEJÍŽ ZÁVADA NEBO POŠKOZENÍ JE DŮVODEM REKLAMACE. SPOLEČNOST AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ NEBO PROSTOR NEBO VYBAVENÍ NEBO ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ VÝJIMKY ČI OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH POŠKOZENÍ, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. AČKOLI VÁM TATO OMEZENÁ ZÁRUKA POSKYTUJE SPECIFICKÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH LIŠÍ. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA JE PLATNÁ POUZE PRO PRODUKTY ZAKOUPENÉ V ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE.

Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Další podrobnosti najdete na: <http://www.aocmonitorap.com>

ZÁSADY SPOLEČNOSTI AOC TÝKAJÍCÍ SE OBRAZOVÝCH BODŮ


ISO 9241-307 TŘÍDA 1

25. července 2013

Společnost AOC se snaží dodávat produkty nejvyšší kvality. Používá několik nejpokročilejších výrobních postupů výroby v tomto odvětví a prosazuje přísnou kontrolu kvality. Defektům obrazových bodů nebo dílčích obrazových bodů u panelů monitorů TFT, které se používají pro ploché monitory, se nicméně někdy nedá zabránit. Žádný výrobce nemůže zaručit, že všechny panely budou bez defektů obrazových bodů, ale společnost AOC zaručuje, že každý monitor s nepřijatelným počtem defektů bude v rámci záruky opraven nebo vyměněn. Tyto zásady týkající se obrazových bodů popisují jednotlivé druhy defektů obrazových bodů a určují únosnou úroveň chybovosti pro každý druh. Aby bylo možné uplatnit záruční opravu nebo výměnu, musí počet defektních obrazových bodů panelu monitoru TFT přesáhnout tuto úroveň únosnosti.

Definice obrazových bodů a dílčích obrazových bodů

Pixel, neboli obrazkový bod, se skládá ze tří subpixelů v základních barvách červené, zelené a modré. Když všechny dílčí obrazové body určitého obrazového bodu svítí, jeví se tyto tři dílčí obrazové body společně jako jediný bílý obrazový bod. Když jsou všechny tmavé, jeví se tyto tři subpixely jako jeden černý pixel.

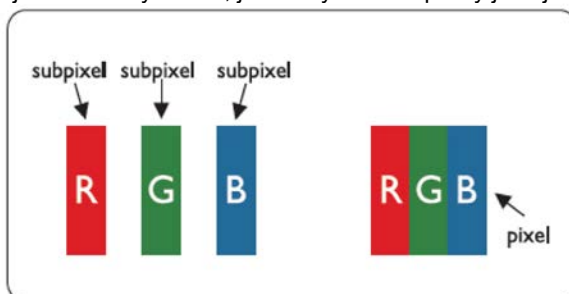

Druhy pixelových vad

- Defekty světlých bodů: na monitoru je zobrazena tmavá plocha, dílčí obrazové body nebo obrazové body vždy svítí nebo jsou „on“ (aktivní)
- Defekty tmavých bodů: na monitoru je zobrazena světlá plocha, dílčí obrazové body nebo obrazové body jsou vždy tmavé nebo „off“ (neaktivní)

ISO 9241-307 Třída defektu obrazových bodů	Defekt typu 1 Světlý obrazový bod	Defekt typu 2 Tmavý obrazový bod	Defekt typu 3 Světlý dílčí obrazový bod	Defekt typu 4 Tmavý dílčí obrazový bod
Třída 1	1	1	2 1 0	+ + +
				1 3 5

Prohlášení o záruce pro Severní a Jižní Ameriku (s výjimkou Brazílie)

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE
na monitory AOC Color
Včetně těch prodaných v severní Americe, dle specifikace

Envision Peripherals, Inc. poskytuje záruku, že tento produkt bude bez vady na materiálu nebo provedení po dobu tří (3) let na součástky a práci a po dobu jednoho (1) roku na trubici CRT nebo panel LCD ode dne prvotního zakoupení. Během této doby společnost EPI (EPI je zkratka názvu Envision Peripherals, Inc.) podle vlastního uvážení závadný produkt opraví za použití nových nebo repasovaných dílů nebo jej vymění za nový nebo repasovaný produkt bezplatně vyjma případů* uvedených níže. Vyměněné součásti výrobku se stávají majetkem společnosti EPI.

Zákazníci v USA, kteří chtějí požádat o opravu v rámci této omezené záruky, mohou telefonicky požádat společnost EPI o název nejbližšího autorizovaného servisního střediska. Doručte výrobek vyplaceně společně s dokladem o nákupu s uvedeným datem autorizovanému servisnímu středisku EPI. Pokud nemůžete produkt doručit osobně:

- Zabalte je do původní krabice (nebo odpovídající)
- Na adresním štítku uveďte číslo RMA
- Na krabici uveďte číslo RMA
- Zásilku pojistěte (v opačném případě přebíráte riziko ztráty/poškození během přepravy)
- Uhradte náklady na odeslání

Společnost EPI nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené nevhodným obalem.

Společnost EPI uhradí náklady na zpětné odeslání v rámci jedné ze zemí uvedených v tomto znění záruky.

Společnost EPI nenese odpovědnost za žádné náklady související s přepravou produktu přes mezinárodní hranice.

Patří sem také mezinárodní hranice zemí uvedených v tomto prohlášení o záruce.

Zákazníci v USA a Kanadě mohou kontaktovat svého prodejce nebo zákaznickou službu společnosti EPI, oddělení RMA na bezplatném telefonním čísle (888) 662-9888. Nebo požádejte o číslo RMA online na webu www.aoc.com/na-warranty.

* Tato omezená záruka se nevztahuje na žádné ztráty nebo škody způsobené:

- během přepravy, nevhodnou instalací nebo údržbou
- nevhodnou manipulací
- nedbalostí
- z jakékoli příčiny mimo běžné komerční nebo průmyslové použití
- neodbornými úpravami
- opravou, úpravou nebo instalací doplňků nebo dílů jinou osobou, než odborným pracovníkem autorizovaného servisního střediska EPI
- používáním v nevhodném prostředí
- nadměrným nebo nevhodným vytápěním nebo klimatizováním nebo výpadky, přepětím nebo jinými výkyvy elektrického napájení

Tato tříletá omezená záruka se nevztahuje na žádný firmware nebo hardware produktu, který jste vy nebo jiná strana upravili nebo změnili; za takové úpravy nebo změny nesete plnou odpovědnost.

VŠECHNY VÝSLOVNÉ A PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NA TENTO PRODUKT (VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL) JSOU ČASOVĚ OMEZENÉ NA DOBU TŘÍ (3) LET NA DÍLY A PRÁCI A JEDEN (1) ROK NA TRUBICI CRT NEBO PANEL LCD ODE DNE PRVOTNÍHO ZAKOUPENÍ. PO UPLYNUTÍ TÉTO DOBY NEPLATÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY (VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ). NĚKTERÉ STÁTY USA NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE OBDOBÍ TRVÁNÍ PLATNOSTI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, TAKŽE SE TATO OMEZENÍ NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI EPI A VAŠE OPRAVNÉ PROSTŘEDKY UVEDENÉ V TOMTO ZNĚNÍ ZÁRUKY JSOU JEDINÉ A VÝHRADNÍ. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EPI VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, NEDOVOLENÉM ČINU. ZÁRUKY, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉ TEORIE, NEMŮŽE PŘESÁHNOUT CENU KONKRÉTNÍ JEDNOTKY, JEJÍŽ ZÁVADA NEBO POŠKOZENÍ JE DŮVODEM REKLAMACE. SPOLEČNOST ENVISION PERIPHERALS, INC. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ NEBO PROSTOR NEBO VYBAVENÍ NEBO ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ. NĚKTERÉ STÁTY USA NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. AČKOLI VÁM TATO OMEZENÁ ZÁRUKA POSKYTUJE SPECIFICKÁ ZÁKONNÁ PRÁVA. MŮŽETE MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH LIŠÍ.

V USA tato omezená záruka platí pouze pro produkty zakoupené v kontinentální části USA, na Aljašce a na Havaji. Mimo USA platí tato omezená záruka pouze pro produkty zakoupené v Kanadě.

Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Další podrobnosti najdete na:

USA: <http://us.aoc.com/support/warranty>
ARGENTINA: <http://ar.aoc.com/support/warranty>
BOLÍVIE: <http://bo.aoc.com/support/warranty>
CHILE: <http://cl.aoc.com/support/warranty>
KOLUMBIE: <http://co.aoc.com/warranty>
KOSTARIKA: <http://cr.aoc.com/support/warranty>
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA: <http://do.aoc.com/support/warranty>
EKVÁDOR: <http://ec.aoc.com/support/warranty>
SALVADOR: <http://sv.aoc.com/support/warranty>
GUATEMALA: <http://gt.aoc.com/support/warranty>
HONDURAS: <http://hn.aoc.com/support/warranty>
NIKARAGUA: <http://ni.aoc.com/support/warranty>
PANAMA: <http://pa.aoc.com/support/warranty>
PARAGUAY: <http://py.aoc.com/support/warranty>
PERU: <http://pe.aoc.com/support/warranty>
URUGUAY: <http://pe.aoc.com/warranty>
VENEZUELA: <http://ve.aoc.com/support/warranty>
PRO NEUVEDENÉ ZEMĚ: <http://latin.aoc.com/warranty>

PROGRAM EASE



Pouze pro monitory značky AOC prodané na kontinentálním území USA.

Všechny monitory značky AOC jsou nyní kryty programem EASE. V případě poruchy monitoru během prvních tří měsíců poskytne společnost AOC náhradní monitor do 72 hodin po schválení vaší účasti v našem programu. Pokud se monitor kvalifikuje pro program EASE, společnost AOC uhradí dopravu k vám i od vás.

Krok 1: Zavolejte na naše TECH oddělení na čísle 888.662.9888

Krok 2: Vyplňte a faxujte nebo mailujte formulář EASE.

Krok 3: Po schválení účasti v programu vám poskytneme číslo RMA.

Krok 4: Předem vám zašleme náhradní monitor.

Krok 5: Vydáme vám UPS Call Tag pro vyzvednutí vadného monitoru.

Krok 6: Své nároky v rámci programu EASE prověřte podle následujícího schématu.

ZÁRUČNÍ DOBA	POKRYTÍ ZDARMA	ÚHRADA ZÁKAZNÍKEM
Během prvních 3 měsíců od zakoupení: Kryto programem EASE	- Nový AOC monitor - Vydáme Call tag a uhradíme přepravu tam i zpět službou UPS	- Žádný*
Od 4 měsíců do 1 roku	- Všechny díly a práce, včetně obrazovky a LCD panelu	- Přeprava službou UPS do spol. AOC i zpět
Od 1 roku do 3 let: Kryto standardní omezenou zárukou	- Díly a práce (mimo obrazovky a LCD panelu)	- Přeprava službou UPS do spol. AOC i zpět

*Společnost AOC bude potřebovat číslo vaší kreditní karty, pokud požadujete zaslání nového monitoru AOC předem, ještě než bude vadný monitor vrácen do servisu AOC. Pokud nechcete poskytnout číslo kreditní karty, společnost AOC vám zašle nový monitor až poté, co bude vadný vrácen do servisu AOC.



www.aocmonitor.com