



i-tec USB-C/USB-A Dongle SD, TFCand 2x USB (1x USB-A, 1x USB-C)



User guide • Gebrauchsanweisung • Mode d'emploi

Manual de instrucciones • Manuale • Uživatelská příručka

Instrukcje obsługi • Uživatelská příručka

• Vartotojo vadovas Handleiding • Användarhandbok • Guia do utilizador

P/N: CADONGLEUSBSD

EN Please read the entire instruction manual carefully. Detailed manual is available on our website www.i-tec.pro/en/ in the tab „Manuals, drivers“. In case of any issues, please contact our technical support at: support@itecproduct.com

DE Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch. Die ausführliche Gebrauchsanweisung ist auch auf unserer Webseite www.i-tec.pro/de/ unter „Benutzerhandbücher, Treiber“ bei diesem Produkt zu finden. Wenn Sie Probleme haben, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team unter: support@itecproduct.com

FR Veuillez lire attentivement le manuel dans son intégralité. Un manuel détaillé est disponible sur notre site www.i-tec.pro/fr/ sous l'onglet "Manuels, pilotes". Si vous avez des problèmes, veuillez contacter notre équipe support à support@itecproduct.com

ES Por favor, lea atentamente todo el manual. El manual detallado está disponible en nuestro sitio web, www.i-tec.pro/es/ bajo la pestaña "Manuales y controladores" de este producto. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte en support@itecproduct.com

IT Leggere attentamente tutto il Libretto d'uso. Il Libretto d'uso è a disposizione anche sulla scheda "Manuali e strumenti" del nostro sito web: www.i-tec.pro/it/. In caso di problemi rivolgersi al supporto tecnico: support@itecproduct.com

CZ Prosíme o pečlivé přečtení celého manuálu. Podrobný manuál je k dispozici na našem webu www.i-tec.pro v záložce „Manuály, ovladače“ u tohoto produktu. V případě problémů se můžete obrátit na naši technickou podporu: support@itecproduct.com

PL Upewnij się, że uważnie przeczytałeś instrukcji obsługi. Szczegółowy podręcznik jest dostępny na naszej stronie internetowej www.i-tec.pro/pl/ w zakładce "Instrukcje, sterowniki". W razie jakichkolwiek problemów, skontaktuj się z naszym serwisem pod adresem: support@itecproduct.com

SK Prosíme o dôkladné prečítanie celého manuálu. Podrobný manuál je k dispozícii tiež na našom webe www.i-tec.pro v záložke „Manuály, ovladače“ pri tomto produkte. V prípade problémov sa môžete obrátiť na našu technickú podporu: support@itecproduct.com

LT Prašome įdėmiai perskaityti visą vadovą. Išsamų vadovą galite rasti mūsų svetainėje www.i-tec.pro/en/ šio produkto skyrelyje „Manuals, drivers“. Iškilus problemoms galite susisiekti su mūsų technine pagalba: support@itecproduct.com

NL Wij vragen u vriendelijk om de volledige handleiding zorgvuldig door te lezen. Een gedetailleerde handleiding van dit product is beschikbaar op onze website www.i-tec.pro/nl/ onder het tabblad "Handleidingen en drivers". Mochten er zich problemen voordoen kunt u contact opnemen met ons supportcenter via support@itecproduct.com.


SV Läs igenom hela bruksanvisningen noggrant. Detaljerad bruksanvisning finns på vår hemsida www.i-tec.pro/en/ under fliken "Manuals, drivers". Vid eventuella problem, vänligen kontakta vår tekniska support på: support@itecproduct.com

PT Leia atentamente todo o manual de instruções. O manual detalhado está disponível no nosso sítio Web www.i-tec.pro/en/ no separador "Manuais, controladores". Em caso de problemas, contacte o nosso apoio técnico em: support@itecproduct.com



ENGLISH.....	06–08
DEUTSCH.....	9–11
FRANÇAIS.....	12–14
ESPAÑOL.....	15–17
ITALIANO.....	18–20
ČESKY.....	21–23
POLSKI.....	24–26
SLOVENSKY.....	27–29
LIETUVOS.....	30–32
NEDERLANDS.....	33–35
SVENSKA.....	36–38
PORTUGUÊS.....	39–41
EU.....	42–43
Declaration of Conformity.....	44–45
FCC.....	46

DESCRIPTION

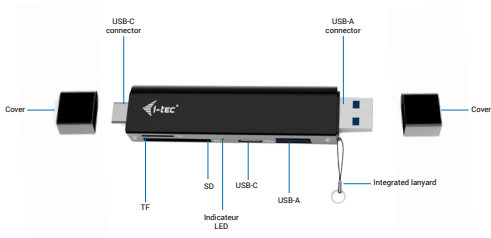

SPECIFICATIONS

- 1x built-in USB-A port for connecting to a device
- 1x built-in USB-C port for connecting to a device
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x SD slot
- 1x micro SD slot
- Hub power LED indicator
- OS: Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS, Linux
- Product dimensions: 107.2 x 20.3 x 12 mm
- Product weight: 24 g

Hardware requirements:

- Device with a free USB-A, USB-C, USB4, or Thunderbolt™ 3/4/5 port.

Supported operating systems

- Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

DRIVER INSTALLATION

The dongle is automatically recognized by the system and does not require the installation of additional drivers

HARDWARE INSTALLATION (CONNECTING TO A LAPTOP)

Remove the connector cap and plug the dongle into an available USB port on your device using the USB-A or USB-C connector.

Connect the desired peripherals and/or TF/SD card.

Some connected devices may require driver installation; in this case, contact the device manufacturer.

Some devices may require a direct connection to the laptop/PC without using a hub. In this case, connect the device directly to the laptop/PC.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE

- Do not expose the device to extreme temperatures or humidity.
- Use the device on a flat surface to prevent it from slipping and falling to the ground.
- Keep the manual for future reference.
- Do not touch the lens with your fingers or sharp objects to prevent scratching or soiling.
- Clean the lens only with a soft, dry, or slightly damp cloth designed for optics.
- Do not cover the microphone while using the camera, and do not expose it to direct airflow or liquids.
- Avoid putting strain on the USB-C port or cable.
- Do not plug USB-C PD adapters into USB-C ports that are not labeled as ports for connecting a USB-C PD power adapter.

In cooperation with the service department:

- Verify functionality after the device has fallen into water or onto the ground.
- Check functionality if the cover is cracked, the lens is damaged, etc.
- Check functionality if the cover is cracked.
- Report any device that does not function as described in the manual.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Available on our website www.i-tec.pro under "FAQ" for this product

GLOSSARY OF TERMS

Interface / port / connector / input / slot - the place where two devices are physically connected.

Controller - a semiconductor component (so-called chipset) in a notebook / tablet, ensuring the operation of one of the ports.

Thunderbolt™ - is a fast hardware [interface](#) that allows you to connect devices ([peripherals](#)) to your computer via an expansion [bus](#). Thunderbolt combines [PCI-Express](#) and [DisplayPort](#) into a [serial data interface](#). It allows for up to 6 additional Thunderbolt™ devices, and the transfer rate for Thunderbolt™ 3/4 is up to 40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - is a symmetrical connector. Allows faster charging, power, dual-role (not only host but also guest), support for Alt Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) and error notification via Billboard device.

Privacy cover: A mechanical or sliding cover that covers the camera lens and prevents unintended recording.

Lens: The optical component of the camera that captures the image and transmits it to the image sensor.

Microphone: A built-in component of the camera used to capture sound.

Thread for a tripod: A standardized thread (usually 1/4") designed to mount the camera on a tripod or mount.

Autofocus: The camera automatically adjusts the image sharpness based on the distance to the subject.

Fixed focus: The focus is set to a specific distance.

Auto Exposure (AE): A feature that automatically adjusts the brightness of the image based on lighting conditions.

Auto White Balance (AWB): A feature that automatically adjusts the color balance of the image so that colors appear natural.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - an optional feature of the USB-C connector.

A connector with this support can both charge and be charged, and supports loads from 10W to 240W


USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 - standard for USB interface / port for connecting various USB devices. Various USB devices can be connected to the docking station or adapter using the USB Type-A interface. The USB type B port is used to connect the docking station or adapter to a laptop/tablet.

HDMI/Display Port - A standard for a digital graphics interface/port used to connect monitors and other graphic display devices.

LAN (Local Area Network) - local area network, now the most common is the so-called Ethernet, which reaches theoretical transfer speeds of up to 2.5 Gbit/s at the docking station.

Audio - a term for an audio input (microphone) or output device (headphones/speakers).

BESCHREIBUNG

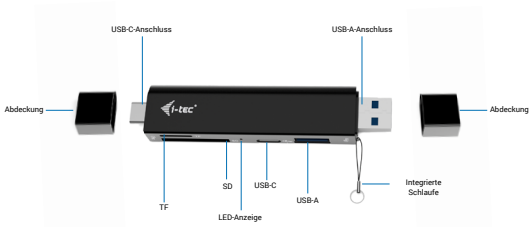

SPEZIFIKATIONEN

- 1x integrierter USB-A-Anschluss zum Anschluss an ein Gerät
- 1x integrierter USB-C-Anschluss zum Anschluss an ein Gerät
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x SD-Steckplatz
- 1x micro-SD-Steckplatz
- LED-Anzeige für die Stromversorgung des Hubs
- Betriebssysteme: Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS, Linux
- Produktabmessungen: 107,2 x 20,3 x 12 mm
- Produktgewicht: 24 g

Hardware-Anforderungen:

- Gerät mit einem freien USB-A-, USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4/5-Anschluss.

Unterstützte Betriebssysteme

- Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

Betriebssysteme:

Der Dongle wird automatisch vom System installiert und erfordert keine Installation weiterer Treiber

HARDWARE-INSTALLATION (ANSCHLUSS AN EIN NOTEBOOK)

Entfernen Sie die Anschlussabdeckung und schließen Sie den Dongle über den USB-A- oder USB-C-Anschluss an einen freien USB-Anschluss Ihres Geräts an.

Schließen Sie die gewünschten Peripheriegeräte und/oder eine TF-/SD-Karte an.

Für einige angeschlossene Geräte ist möglicherweise die Installation von Treibern erforderlich. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den Hersteller des jeweiligen Geräts.

Einige Geräte erfordern möglicherweise einen direkten Anschluss an das Notebook/den PC ohne Verwendung eines Hubs. Schließen Sie das betreffende Gerät in diesem Fall direkt an das Notebook/den PC an.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie das Gerät auf ebenen Untergründen – so vermeiden Sie ein Verrutschen und Herunterfallen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf.
- Berühren Sie die Linse nicht mit den Fingern oder scharfen Gegenständen, um Kratzer oder Verschmutzungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Linse nur mit einem weichen, trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch, das für optische Geräte geeignet ist.
- Decken Sie das Mikrofon während der Verwendung der Kamera nicht ab und setzen Sie es keinem direkten Luftstrom oder Flüssigkeiten aus.
- Vermeiden Sie eine übermäßige Belastung des USB-C-Anschlusses oder des Kabels.
- Schließen Sie keine USB-C-PD-Adapter an USB-C-Anschlüsse an, die nicht als Anschlüsse für den Anschluss eines USB-C-PD-Netzteils gekennzeichnet sind.

In Zusammenarbeit mit dem Kundendienst:

- Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit nach einem Sturz ins Wasser oder auf den Boden.
- Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit bei einem Riss im Gehäuse, bei Beschädigungen der Linse usw.
- Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit bei einem Riss im Gehäuse.
- Reklamieren Sie Geräte, die nicht gemäß der Bedienungsanleitung funktionieren.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Verfügbar auf unserer Website www-i-tec.pro unter "FAQ" für dieses Produkt

GLOSSAR DER BEGRIFFE

Schnittstelle / Port / Anschluss / Eingang / Steckplatz - die Stelle, an der zwei Geräte physisch miteinander verbunden sind.

Controller - eine Halbleiterkomponente (sog. Chipsatz) in einem Notebook/Tablet, die den Betrieb eines der Anschlüsse gewährleistet.

Thunderbolt™ - ist eine schnelle Hardware [schnittstelle](#), über die Sie Geräte ([Peripheriegeräte](#)) über einen Erweiterungsbus an Ihren Computer anschließen können. Thunderbolt kombiniert [PCI-Express](#) und [DisplayPort](#) zu einer seriellen [Datenschnittstelle](#). Sie ermöglicht bis zu 6 zusätzliche Thunderbolt™-Geräte, und die Übertragungsrate für Thunderbolt™ 3/4 beträgt bis zu 40Gbit/s.

USB-C / USB Typ-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - ist ein symmetrischer Anschluss.

Ermöglicht schnelleres Laden, Stromversorgung, Dual-Role (nicht nur Host, sondern auch Guest), Unterstützung für Alt Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) und Fehlerbenachrichtigung über Billboard-Gerät.

Privatsphärenblende: Eine mechanische oder verschiebbare Abdeckung, die das Kameraobjektiv verdeckt und eine unbeabsichtigte Bildaufnahme verhindert.

Objektiv: Ein optisches Element der Kamera, das das Bild aufnimmt und an den Bildsensor weiterleitet.

Mikrofon: Ein in die Kamera integriertes Bauteil zur Tonaufnahme.

Gewinde für Stativ: Standardisiertes Gewinde (in der Regel 1/4") zur Befestigung der Kamera an einem Stativ oder einer Halterung.

Autofokus: Die Kamera passt die Bildschärfe automatisch an die Entfernung des Objekts an.

Feste Fokussierung: Die Schärfe ist fest auf eine bestimmte Entfernung eingestellt.

Automatische Belichtung (AE): Eine Funktion, die die Helligkeit des Bildes automatisch an die Lichtverhältnisse anpasst.

Automatischer Weißabgleich (AWB): Eine Funktion, die die Farbwiedergabe des Bildes automatisch so anpasst, dass die Farben natürlich wirken.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - eine optionale Funktion des USB-C-Steckers. Ein Stecker mit dieser Unterstützung kann sowohl laden als auch aufgeladen werden und unterstützt Lasten von 10W bis 240W


USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 - Standard für USB-Schnittstelle / Port zum Anschluss verschiedener USB-Geräte. Über die USB-Typ-A-Schnittstelle können verschiedene USB-Geräte an die Dockingstation oder den Adapter angeschlossen werden. Der USB-Typ-B-Anschluss wird verwendet, um die Dockingstation oder den Adapter mit einem Laptop/Tablet zu verbinden.

HDMI/Display Port - Ein Standard für eine digitale Grafikschnittstelle, die zum Anschluss von Monitoren und anderen grafischen Anzeigegeräten verwendet wird.

LAN (Local Area Network) - lokales Netzwerk, heute am weitesten verbreitet ist das sogenannte Ethernet, das an der Dockingstation theoretische Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s erreicht.

Audio - ein Begriff für einen Audioeingang (Mikrofon) oder ein Ausgabegerät (Kopfhörer/Lautsprecher).

DESCRIPTION

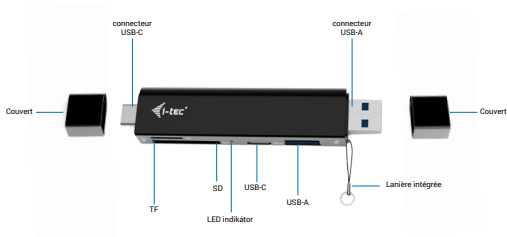

SPÉCIFICATIONS

- 1x port USB-A intégré pour la connexion à un appareil
- 1x port USB-C intégré pour la connexion à un appareil
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x emplacement SD
- 1x emplacement micro SD
- Voyant LED d'alimentation du hub
- Systèmes d'exploitation : Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS, Linux
- Dimensions du produit : 107,2 x 20,3 x 12 mm
- Poids du produit : 24 g

Configuration matérielle requise :

- Appareil doté d'un port USB-A, USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 libre.

Systèmes d'exploitation pris en charge

- Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

INSTALLATION DU PILOTE

Le dongle s'installe automatiquement par le système et ne nécessite pas l'installation de pilotes supplémentaires.

INSTALLATION MATÉRIELLE (CONNEXION À UN ORDINATEUR PORTABLE)

Retirez le capuchon du connecteur et branchez le dongle à l'aide du connecteur USB-A ou USB-C dans un port USB libre de votre appareil.

Connectez les périphériques souhaités et/ou la carte TF/SD.

Certains périphériques connectés peuvent nécessiter l'installation de pilotes ; dans ce cas, veuillez contacter le fabricant de l'appareil concerné.

Certains appareils peuvent nécessiter une connexion directe à l'ordinateur portable/PC sans passer par un hub. Dans ce cas, connectez l'appareil directement à l'ordinateur portable/PC.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION

- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes ni à une humidité excessive.
- Utilisez l'appareil sur des surfaces planes afin d'éviter qu'il ne glisse et ne tombe par terre.
- Conservez le manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Ne touchez pas la lentille avec les doigts ou des objets pointus afin d'éviter de la rayer ou de la salir.
- Nettoyez la lentille uniquement avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide, spécialement conçu pour les optiques.
- Ne couvrez pas le microphone pendant l'utilisation de la caméra et ne l'exposez pas à un courant d'air direct ou à des liquides.
- Évitez de forcer sur le port USB-C ou le câble.
- Ne branchez pas d'adaptateurs USB-C PD sur des ports USB-C qui ne sont pas indiqués comme étant des ports destinés à la connexion d'un adaptateur d'alimentation USB-C PD.

En collaboration avec le service après-vente :

- Vérifiez le bon fonctionnement après une chute dans l'eau ou sur le sol.
- Vérifiez le bon fonctionnement en cas de fissure du boîtier, de détérioration de la lentille, etc.
- Vérifiez le bon fonctionnement en cas de fissure du boîtier.
- Signalez tout appareil ne fonctionnant pas conformément au manuel.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Disponible sur notre site web www-i-tec.pro sous «FAQ» pour ce produit.

GLOSSAIRE DES TERMES

Interface / port / connecteur / entrée / emplacement - l'endroit où deux appareils sont physiquement connectés.

Contrôleur - composant semi-conducteur (appelé chipset) d'un ordinateur portable ou d'une tablette, assurant le fonctionnement de l'un des ports.

Thunderbolt™ - est une [interface](#) matérielle rapide qui vous permet de connecter des appareils ([périphériques](#)) à votre ordinateur via un [bus](#) d'extension. Thunderbolt combine [PCI-Express](#) et [DisplayPort](#) dans une [interface de données en série](#). Il permet de connecter jusqu'à 6 périphériques Thunderbolt™ supplémentaires, et le taux de transfert pour Thunderbolt™ 3/4 peut atteindre 40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - est un connecteur symétrique Permet une charge plus rapide, l'alimentation, le double rôle (non seulement hôte mais aussi invité), la prise en charge du mode Alt (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) et la notification d'erreur via le dispositif Billboard.

Cache de confidentialité : Cache mécanique ou coulissant qui recouvre l'objectif de la caméra et empêche toute prise de vue indésirable.

Objectif : Élément optique de la caméra qui capte l'image et la transmet au capteur d'image.

Microphone : Composant intégré à la caméra servant à capter le son.

Filetage pour trépied : Filetage standardisé (généralement 1/4") destiné à fixer la caméra sur un trépied ou un support.

Mise au point automatique : La caméra ajuste automatiquement la netteté de l'image en fonction de la distance du sujet.

Mise au point fixe : La netteté est réglée de manière fixe sur une distance donnée.

Exposition automatique (AE) : Fonction qui règle automatiquement la luminosité de l'image en fonction des conditions d'éclairage.

Balance des blancs automatique (AWB) : Fonction qui ajuste automatiquement le rendu des couleurs de l'image afin que celles-ci paraissent naturelles.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - une fonction optionnelle du connecteur USB-C. Un connecteur avec ce support peut charge et est chargé, et prend en charge des charges de 10W à 240W


USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 - norme pour l'interface USB / port pour la connexion de divers dispositifs USB. Divers périphériques USB peuvent être connectés à la station d'accueil ou à l'adaptateur à l'aide de l'interface USB de type A. Le port USB de type B est utilisé pour connecter la station d'accueil ou l'adaptateur à un ordinateur portable/une tablette.

HDMI/Port d'affichage - Norme pour une interface/port graphique numérique utilisée pour connecter des moniteurs et d'autres dispositifs d'affichage graphique.

LAN (Local Area Network) - réseau local, le plus courant étant aujourd'hui l'Ethernet, qui atteint des vitesses de transfert théoriques allant jusqu'à 2,5 Gbit/s au niveau de la station d'accueil.

Audio - terme désignant un dispositif d'entrée (microphone) ou de sortie (casque/haut-parleurs) audio.

DESCRIPCIÓN

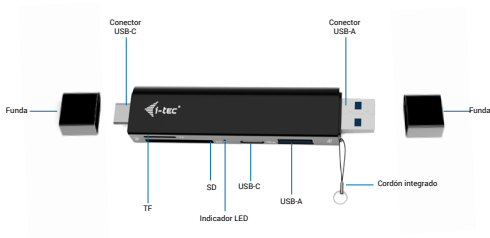

ESPECIFICACIONES

- 1x conector USB-A integrado para conectar dispositivos
- 1x conector USB-C integrado para conectar dispositivos
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x ranura SD
- 1x ranura micro SD
- Indicador LED de alimentación del HUB
- Sistemas operativos: Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS, Linux
- Dimensiones del producto: 107,2 x 20,3 x 12 mm
- Peso del producto: 24 g

Requisitos de hardware:

- Dispositivo con un puerto USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libre.

Sistemas operativos compatibles

- Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR

El dongle se instala automáticamente desde el sistema y no requiere la instalación de controladores adicionales.

INSTALACIÓN DE HARDWARE (CONEXIÓN A UN ORDENADOR PORTÁTIL)

Retira la tapa del conector y conecta el dongle mediante el conector USB-A o USB-C a un puerto USB libre de tu dispositivo.

Conecte los periféricos deseados y/o la tarjeta TF/SD.

Algunos dispositivos conectados pueden requerir la instalación de controladores; en ese caso, póngase en contacto con el fabricante del dispositivo en cuestión.

Algunos dispositivos pueden requerir una conexión directa al portátil o al PC sin utilizar un concentrador. En ese caso, conecte el dispositivo directamente al portátil o al PC.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO

- No exponga el dispositivo a temperaturas extremas ni a la humedad.
- Utilice el dispositivo sobre superficies planas; así evitará que se deslice y caiga al suelo.
- Guarde el manual para su posible uso posterior.
- No toque la lente con los dedos ni con objetos afilados para evitar que se raye o se ensucie.
- Limpie la lente únicamente con un paño suave, seco o ligeramente humedecido, específico para óptica.
- No cubra el micrófono mientras utiliza la cámara y no lo exponga a corrientes de aire directas ni a líquidos.
- Evite forzar el puerto USB-C o el cable.
- No conecte adaptadores USB-C PD a puertos USB-C que no estén marcados como puertos para conectar un adaptador de alimentación USB-C PD.

En colaboración con el departamento de servicio técnico:

- Compruebe el funcionamiento tras una caída al agua o al suelo.
- Compruebe el funcionamiento si se ha roto la carcasa, si la lente está dañada, etc.
- Compruebe el funcionamiento si se ha roto la carcasa.
- Reclame el dispositivo si no funciona según el manual.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Disponible en nuestro sitio web www.i-tec.pro en "FAQ" para este producto

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Interfaz / puerto / conector / entrada / ranura: lugar donde se conectan físicamente dos dispositivos.

Controlador: componente semiconductor (denominado chipset) de un portátil o tableta que garantiza el funcionamiento de uno de los puertos.

Thunderbolt™: es una rápida [interfaz](#) de hardware que permite conectar dispositivos ([periféricos](#)) al ordenador a través de un [bus](#) de expansión. Thunderbolt combina [PCI-Express](#) y [DisplayPort](#) en una interfaz de [datos en serie](#). Permite conectar hasta 6 dispositivos Thunderbolt™ adicionales, y la velocidad de transferencia para Thunderbolt™ 3/4 es de hasta 40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - es un conector simétrico. Permite una carga más rápida, alimentación, doble función (no solo host sino también guest), compatibilidad con Alt Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) y notificación de errores a través de dispositivo Billboard.

Tapa de privacidad: Tapa mecánica o deslizante que cubre la lente de la cámara y evita la grabación involuntaria de imágenes.

Lente: Elemento óptico de la cámara que capta la imagen y la transmite al sensor de imagen.

Micrófono: Componente integrado en la cámara que sirve para captar el sonido.

Rosca para trípode: Rosca estandarizada (normalmente de 1/4") diseñada para fijar la cámara a un trípode o soporte.

Enfoque automático: La cámara ajusta automáticamente la nitidez de la imagen en función de la distancia del objeto.

Enfoque fijo: La nitidez se ajusta de forma fija a una distancia determinada.

Exposición automática (AE): Función que ajusta automáticamente el brillo de la imagen según las condiciones de iluminación.

Balance de blancos automático (AWB): Función que ajusta automáticamente la reproducción del color de la imagen para que los colores se vean naturales.

USB-C Power Delivery (USB-C PD): una función opcional del conector USB-C. Un conector con esta compatibilidad puede tanto cargar como ser cargado, y admite cargas de 10W a 240W


USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 - estándar para interfaz USB / puerto para conectar diversos dispositivos USB. La interfaz USB de tipo A permite conectar varios dispositivos USB a la base de conexión o al adaptador. El puerto USB de tipo B se utiliza para conectar la base de conexión o el adaptador a un ordenador portátil/tableta.

HDMI/Puerto de pantalla: norma para una interfaz/puerto de gráficos digitales que se utiliza para conectar monitores y otros dispositivos de visualización gráfica.

LAN (Local Area Network) - red de área local, actualmente la más común es la denominada Ethernet, que alcanza velocidades teóricas de transferencia de hasta 2,5 Gbit/s en la estación de acoplamiento.

Audio: término que designa un dispositivo de entrada (micrófono) o salida (auriculares/altavoces) de audio.

DESCRIZIONE

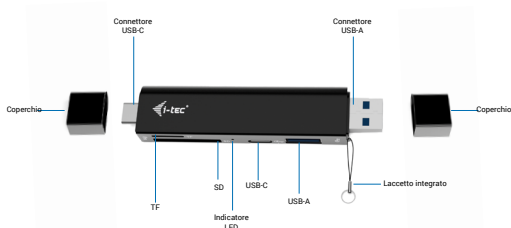

SPECIFICHE

- 1x connettore USB-A integrato per il collegamento a un dispositivo
- 1x connettore USB-C integrato per il collegamento a un dispositivo
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x slot SD
- 1x slot micro SD
- Indicatore LED di alimentazione dell'hub
- Sistema operativo: Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS, Linux
- Dimensioni del prodotto: 107,2 x 20,3 x 12 mm
- Peso del prodotto: 24 g

Requisiti hardware:

- Dispositivo con una porta USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libera.

Sistemi operativi supportati

- Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

INSTALLAZIONE DEL DRIVER

Il dongle viene installato automaticamente dal sistema e non richiede l'installazione di ulteriori driver

INSTALLAZIONE HARDWARE (COLLEGAMENTO AL NOTEBOOK)

Rimuovere il coperchio del connettore e collegare il dongle tramite il connettore USB-A o USB-C a una porta USB libera del dispositivo.

Collegate le periferiche desiderate e/o la scheda TF/SD.

Alcuni dispositivi collegati potrebbero richiedere l'installazione di driver; in tal caso, rivolgetevi al produttore del dispositivo in questione.

Alcuni dispositivi potrebbero richiedere il collegamento diretto al notebook/PC senza l'uso di un hub. In questo caso, collegate il dispositivo direttamente al notebook/PC.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'USO

- Non esporre il dispositivo a temperature estreme e all'umidità.
- Utilizzare il dispositivo su superfici piane: in questo modo si eviterà che scivoli e cada a terra.
- Conservare il manuale per un eventuale uso futuro.
- Non toccare la lente con le dita o con oggetti appuntiti per evitare di graffiarla o sporcarla.
- Pulire la lente solo con un panno morbido, asciutto o leggermente inumidito, specifico per l'ottica.
- Non coprire il microfono durante l'uso della videocamera e non esporlo a correnti d'aria dirette o a liquidi.
- Evitare di sottoporre a sollecitazioni eccessive la porta USB-C o il cavo.
- Non collegare adattatori USB-C PD a porte USB-C non contrassegnate come porte per il collegamento dell'adattatore di alimentazione USB-C PD.

In collaborazione con il reparto assistenza:

- Verificare il funzionamento dopo una caduta in acqua o a terra.
- Verificare il funzionamento in caso di rottura del coperchio, danneggiamento della lente, ecc.
- Verificare il funzionamento in caso di rottura del coperchio.
- Segnalare i dispositivi che non funzionano secondo il manuale.

DOMANDE FREQUENTI

Disponibile sul nostro sito web www.i-tec.pro alla voce "FAQ" per questo prodotto

GLOSSARIO DEI TERMINI

Interfaccia / porta / connettore / ingresso / slot - il punto in cui due dispositivi sono fisicamente collegati.

Controller - un componente semiconduttore (il cosiddetto chipset) in un notebook/tablet, che assicura il funzionamento di una delle porte.

Thunderbolt™ - è un'interfaccia hardware veloce che consente di collegare dispositivi (periferiche) al computer tramite un bus di espansione. Thunderbolt combina PCI-Express e DisplayPort in un'interfaccia dati seriale. Consente di collegare fino a 6 dispositivi

Thunderbolt™ aggiuntivi e la velocità di trasferimento per Thunderbolt™ 3/4 è fino a 40Gbit/s. **USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4** - è un connettore simmetrico. Consente una ricarica più veloce, l'alimentazione, il doppio ruolo (non solo host ma anche guest), il supporto della modalità Alt (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) e la notifica degli errori tramite il dispositivo Billboard.

Copertura privacy: Copertura meccanica o scorrevole che copre l'obiettivo della videocamera e impedisce la registrazione involontaria di immagini.

Obiettivo: Elemento ottico della videocamera che cattura l'immagine e la trasmette al sensore di immagine.

Microfono: Componente integrato nella videocamera che serve a catturare l'audio.

Filettatura per treppiede: filettatura standardizzata (di solito da 1/4") destinata al fissaggio della videocamera su un treppiede o un supporto.

Messa a fuoco automatica: la videocamera regola automaticamente la nitidezza dell'immagine in base alla distanza del soggetto.

Messa a fuoco fissa: la nitidezza è impostata in modo fisso su una determinata distanza.

Esposizione automatica (AE): Funzione che regola automaticamente la luminosità dell'immagine in base alle condizioni di luce.

Bilanciamento del bianco automatico (AWB): Funzione che regola automaticamente la resa cromatica dell'immagine in modo che i colori appaiano naturali.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - una caratteristica opzionale del connettore USB-C. Un connettore con questo supporto può sia per caricare che per essere caricati, e supporta carichi da 10W a 240W


USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 - standard per l'interfaccia USB / porta per il collegamento di vari dispositivi USB. È possibile collegare alla docking station o all'adattatore vari dispositivi USB utilizzando l'interfaccia USB di tipo A. La porta USB di tipo B viene utilizzata per collegare la docking station o l'adattatore a un laptop/tablet.

HDMI/Porta di visualizzazione - Uno standard per un'interfaccia/porta grafica digitale utilizzata per collegare monitor e altri dispositivi di visualizzazione grafica.

LAN (Local Area Network) - rete locale, oggi la più diffusa è la cosiddetta Ethernet, che raggiunge velocità di trasferimento teoriche fino a 2,5 Gbit/s alla docking station.

Audio - termine che indica un dispositivo di ingresso (microfono) o di uscita (cuffie/altoparlanti).

POPIS

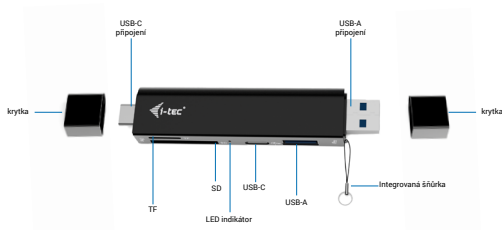

SPECIFIKACE

- 1x integrovaný konektor USB-A pro připojení k zařízení
- 1x integrovaný konektor USB-C pro připojení k zařízení
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x slot SD
- 1x slot micro SD
- Indikace LED napájení HUBu
- OS: Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS, Linux
- Rozměry výrobku: 107,2 x 20,3 x 12 mm
- Hmotnost výrobku: 24 g

Hardwarové požadavky:

Zařízení s volným portem USB-A, USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5

Operační systém:

Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS, Linux

INSTALACE OVLADAČŮ

Dongle se instaluje automaticky ze systému a nevyžaduje instalaci dalších ovladačů

HARDWAROVÁ INSTALACE (PŘIPOJENÍ K NOTEBOOKU)

Odejměte krytku konektoru a připojte dongle pomocí USB-A nebo USB-C konektoru do volného USB portu Vašeho zařízení.

Připojte požadované periférie a/nebo TF/SD kartu.

Některá připojená zařízení mohou vyžadovat instalaci ovladačů, v tomto případě se obraťte na výrobce daného zařízení.

Některá zařízení mohou vyžadovat přímé připojení k notebooku/PC bez použití HUBu. V tomto případě připojte dané zařízení přímo k notebooku/PC.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ

- Nevystavujte extrémním teplotám a vlhkosti vzduchu.
- Používejte zařízení na plochých podložkách – vyvarujete se tím sklouznutí a pádu na zem.
- Uchovejte manuál pro pozdější možné použití.
- Nedotýkejte se čočky prsty ani ostrými předměty, aby nedošlo k jejímu poškrábání nebo znečištění.
- Čočku čistěte pouze měkkým, suchým nebo jemně navlhčeným hadříkem určeným pro optiku.
- Nezakrývejte mikrofon během používání kamery a nevystavujte jej přímému proudu vzduchu nebo kapalinám.
- Vyvarujte se namáhání USB-C portu či kabelu.
- Nezapojujte USB-C PD adaptéry do USB-C portů které nejsou označený jako porty k připojení USB-C PD napájecího adaptéru.

V součinnosti se servisním oddělením:

- Ověřte funkčnost po pádu do vody nebo na zem.
- Ověřte funkčnost při prasknutí krytu, při poškození čočky apod.
- Ověřte funkčnost při prasknutí krytu.
- Reklamujte zařízení nefungující dle manuálu.

ČASTO Kladené otázky

K dispozici na našem webu www.i-tec.pro v záložce „FAQ“ u tohoto produktu

SLOVNÍK POJMŮ

Rozhraní / port / konektor / vstup / slot – místo, kde se fyzicky propojují dvě zařízení.

Řadič – polovodičová součástka (tzv. chipset) v notebooku / tabletu, zajišťující činnost některého z portů.

Thunderbolt™ – je rychlé hardwarové [rozhraní](#), které umožňuje připojit k počítači zařízení ([periferie](#)) přes rozšiřující [sběrnici](#). Thunderbolt spojuje [PCI-Express](#) a [DisplayPort](#) do [sériového datového rozhraní](#). Umožňuje tzv. řetězení až dalších 6-ti Thunderbolt™ zařízení, přenosová rychlost u Thunderbolt™ 3/4 je až 40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 – je symetrický konektor Umožňuje rychlejší nabíjení, napájení, tzv. dvojroli (nejen hostitel, ale i host), podporu tzv. alternativních režimů - Alt Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) a oznamování chyb přes Billboard zařízení.

Privátní clona: Mechanická nebo posuvná krytka, která zakrývá čočku kamery a zabraňuje nechtěnému snímání obrazu.

Čočka: Optický prvek kamery, který snímá obraz a přenáší jej na obrazový snímač.

Mikrofon: Vestavěná součást kamery sloužící k zachytávání zvuku.

Závít pro stativ: Standardizovaný závit (obvykle 1/4") určený k upevnění kamery na stativ nebo držák.

Automatické zaostření: Kamera automaticky upravuje ostrost obrazu podle vzdálenosti objektu.

Pevné ostření: Ostrost je nastavena napevno na určitou vzdálenost.

Automatická expozice (AE): Funkce, která automaticky nastavuje jas obrazu podle světelných podmínek.

Automatické vyvážení bílé (AWB): Funkce, která automaticky upravuje barevné podání obrazu tak, aby barvy působily přirozeně.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) – volitelná vlastnost USB-C konektoru. Konektor s touto podporou umí jak nabíjet, tak být nabíjen, a podporuje zátěž 10W až 240W


USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 – standard pro USB rozhraní / port pro připojení různých USB zařízení. K dokovací stanici nebo adaptéru lze připojovat různá USB zařízení pomocí USB rozhraní typu A. Port USB typu B slouží pro připojení dokovací stanice nebo adaptéru k notebooku / tabletu.

HDMI / Display Port – standard pro digitální grafické rozhraní / port sloužící k připojení monitorů a jiných grafických zobrazovacích zařízení.

LAN (Local Area Network) – místní počítačová síť, nyní je nejrozšířenější tzv. Ethernet, který u dokovací stanice dosahuje teoretické přenosové rychlosti až 2.5 Gbit/s.

Audio – označení pro zvukové vstupní (mikrofon) nebo výstupní zařízení (sluchátka/reproduktory).

OPIS

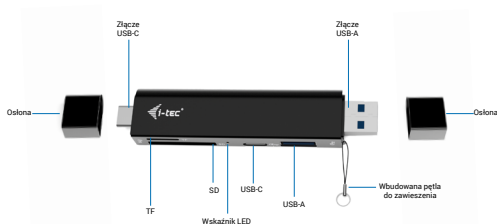

SPECYFIKACJA

- 1x wbudowane złącze USB-A do podłączenia do urządzenia
- 1x wbudowane złącze USB-C do podłączenia do urządzenia
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x gniazdo SD
- 1x gniazdo micro SD
- Dioda LED sygnalizująca zasilanie huba
- System operacyjny: Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS, Linux
- Wymiary produktu: 107,2 x 20,3 x 12 mm
- Waga produktu: 24 g

INSTALACJA STEROWNIKA

Kamera internetowa instaluje się automatycznie przez system i nie wymaga żadnych sterowników.

Wymagania sprzętowe:

Urządzenie z wolnym portem USB-A, USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4/5

System operacyjny:

Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS, Linux

INSTALACJA STEROWNIKÓW

Klucz instaluje się automatycznie przez system i nie wymaga instalacji dodatkowych sterowników

INSTALACJA SPRZĘTOWA (PODŁĄCZENIE DO LAPTOPA)

Zdejmij osłonę złącza i podłącz klucz za pomocą złącza USB-A lub USB-C do wolnego portu USB w urządzeniu.

Podłącz wymagane urządzenia peryferyjne i/lub kartę TF/SD.

Niektóre podłączone urządzenia mogą wymagać instalacji sterowników; w takim przypadku należy skontaktować się z producentem danego urządzenia.

Niektóre urządzenia mogą wymagać bezpośredniego podłączenia do laptopa/komputera stacjonarnego bez użycia huba. W takim przypadku należy podłączyć dane urządzenie bezpośrednio do laptopa/komputera stacjonarnego.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur lub wilgoci.
- Używaj urządzenia na płaskiej powierzchni, aby zapobiec jego ześlizgnięciu się i upadkowi na podłogę.
- Zachowaj instrukcję na przyszłość.
- Nie dotykaj obiektywu palcami ani ostrymi przedmiotami, aby zapobiec zarysowaniu lub zabrudzeniu.
- Czyść obiektyw wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką przeznaczoną do optyki.
- Nie zakrywaj mikrofonu podczas korzystania z kamery i nie wystawiaj go na bezpośredni strumień powietrza ani działanie płynów.
- Unikaj nadmiernego obciążania portu USB-C lub kabla.
- Nie podłączaj adapterów USB-C PD do portów USB-C, które nie są oznaczone jako porty do podłączania zasilacza USB-C PD.

We współpracy z działem serwisowym:

- Sprawdź działanie urządzenia po upadku do wody lub na podłogę.
- Sprawdź działanie urządzenia, jeśli obudowa jest pęknięta, obiektyw uszkodzony itp.
- Sprawdź działanie urządzenia, jeśli obudowa jest pęknięta.
- Zgłoś każde urządzenie, które nie działa zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Dostępne na naszej stronie internetowej www.i-tec.pro w sekcji „FAQ” dla tego produktu.

SŁOWNIK POJĘĆ

Interfejs / port / złącze / wejście / gniazdo - miejsce, w którym dwa urządzenia są fizycznie połączone.

Kontroler - element półprzewodnikowy (tzw. chipset) w notebooku / tablecie, zapewniający działanie jednego z portów.

Thunderbolt™ - to szybki [interfejs](#) sprzętowy, który umożliwia podłączanie urządzeń ([periferiów](#)) do komputera za pośrednictwem [magistrali](#) rozszerzeń. Thunderbolt łączy [PCI-Express](#) i [DisplayPort](#) w [szeregowy interfejs danych](#). Pozwala na podłączenie do 6 dodatkowych urządzeń Thunderbolt™, a prędkość transferu dla Thunderbolt™ 3/4 wynosi do 40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - to symetryczne złącze umożliwia szybkie ładowanie, zasilanie, podwójną rolę (nie tylko hosta, ale także gościa), obsługę trybu Alt (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) i powiadamianie o błędach za pomocą urządzenia Billboard.

Osłona prywatności: Mechaniczna lub przesuwana osłona, która zakrywa obiektyw kamery i zapobiega niepożądanemu rejestrowaniu obrazu.

Obiektyw: Element optyczny kamery, który rejestruje obraz i przekazuje go do przetwornika obrazu.

Mikrofon: Wbudowany element kamery służący do rejestrowania dźwięku.

Gwint do statywu: Standardowy gwint (zwykle 1/4") przeznaczony do mocowania kamery na statywie lub uchwycie.

Automatyczne ustawianie ostrości: Kamera automatycznie dostosowuje ostrość obrazu w zależności od odległości obiektu.

Stałe ustawienie ostrości: Ostrość jest ustawiona na stałą odległość.

Automatyczna ekspozycja (AE): Funkcja, która automatycznie dostosowuje jasność obrazu do warunków oświetleniowych.

Automatyczny balans bieli (AWB): Funkcja, która automatycznie dostosowuje odwzorowanie kolorów obrazu tak, aby kolory wyglądały naturalnie.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - opcjonalna funkcja złącza USB-C. Złącze z tą obsługą może zarówno ładować, jak i być ładowanym, i obsługuje obciążenia od 10 W do 240 W


USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 - standard interfejsu / portu USB do podłączania różnych urządzeń USB. Do stacji dokującej lub adaptera można podłączyć różne urządzenia USB za pomocą interfejsu USB typu A. Port USB typu B służy do podłączenia stacji dokującej lub adaptera do laptopa/tabletu.

HDMI/Display Port - standard cyfrowego interfejsu graficznego/portu używanego do podłączania monitorów i innych graficznych urządzeń wyświetlających.

LAN (Local Area Network) - sieć lokalna, obecnie najpopularniejszy jest tzw. Ethernet, który osiąga teoretyczne prędkości transferu do 2,5 Gbit/s w stacji dokującej.

Audio - termin oznaczający wejście audio (mikrofon) lub urządzenie wyjściowe (słuchawki/głośniki).

POPIS

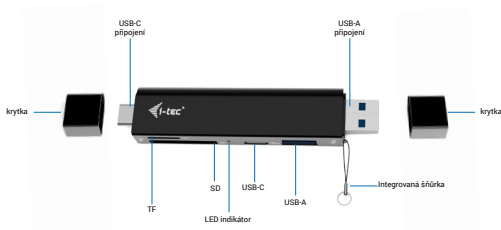

ŠPECIFIKÁCIE

- 1x integrovaný konektor USB-A na pripojenie k zariadeniu
- 1x integrovaný konektor USB-C na pripojenie k zariadeniu
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x slot SD
- 1x slot micro SD
- LED indikátor napájania rozbočovača
- OS: Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS, Linux
- Rozmery výrobku: 107,2 x 20,3 x 12 mm
- Hmotnosť výrobku: 24 g

Hardvérové požiadavky

- Zariadenie s voľným portom USB-A, USB-C, USB4 alebo Thunderbolt™ 3/4/5

Podporované operačné systémy

- Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

INŠTALÁCIA OVLÁDAČOV

Dongle sa inštaluje automaticky zo systému a nevyžaduje inštaláciu ďalších ovládačov

HARDVÉROVÁ INŠTALÁCIA (PRIPOJENIE K NOTEBOOKU)

Odstráňte kryt konektora a pripojte dongle pomocou konektora USB-A alebo USB-C do voľného USB portu vášho zariadenia.

Pripojte požadované periférne zariadenia a/alebo TF/SD kartu.

Niektoré pripojené zariadenia môžu vyžadovať inštaláciu ovládačov; v takomto prípade sa obráťte na výrobcu daného zariadenia.

Niektoré zariadenia môžu vyžadovať priame pripojenie k notebooku/PC bez použitia rozbočovača. V takomto prípade pripojte dané zariadenie priamo k notebooku/PC.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽÍVANIE

- Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám a vlhkosti vzduchu.
- Používajte zariadenie na rovných podložkách – tým sa vyhnete sklznutiu a pádu na zem.
- Uložte si návod na neskoršie použitie.
- Nedotýkajte sa objektívu prstami ani ostrými predmetmi, aby nedošlo k jeho poškriabaniu alebo znečisteniu.
- Objektív čistite iba mäkkou, suchou alebo jemne navlhčenou handričkou určenou na optiku.
- Počas používania kamery nezakrývajte mikrofón a nevystavujte ho priamemu prúdu vzduchu ani tekutinám.
- Vyhnite sa namáhaniu portu USB-C alebo kábla.
- Nezapájajte adaptéry USB-C PD do portov USB-C, ktoré nie sú označené ako porty na pripojenie napájacieho adaptéra USB-C PD.

V spolupráci so servisným oddelením:

- Overte funkčnosť po páde do vody alebo na zem.
- Overte funkčnosť pri prasknutí krytu, poškodení objektívu atď.
- Overte funkčnosť pri prasknutí krytu.
- Reklamujte zariadenie, ktoré nefunguje podľa návodu.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

K dispozícii na našej webovej stránke www.i-tec.pro v časti „FAQ“ pre tento produkt

SLOVNÍK POJMOV

Rozhranie / port / konektor / vstup / slot - miesto, kde sú fyzicky prepojené dve zariadenia.

Radič - polovodičová súčiastka (tzv. čipová súprava) v notebooku/tablete, ktorá zabezpečuje prevádzku jedného z portov.

Thunderbolt™ - je rýchle hardvérové [rozhranie](#), ktoré umožňuje pripojiť zariadenia ([periferie](#)) k počítaču prostredníctvom rozširujúcej [zbernice](#). Thunderbolt kombinuje [PCI-Express](#) a [DisplayPort](#) do [sériového dátového rozhrania](#). Umožňuje pripojenie až 6 ďalších zariadení Thunderbolt™ a prenosová rýchlosť pre Thunderbolt™ 3/4 je až 40 Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - je symetrický konektor Umožňuje rýchlejšie nabíjanie, napájanie, duálnu funkciu (nielen hosť, ale aj host), podporu režimu Alt (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) a upozornenie na chyby prostredníctvom zariadenia Billboard.

Súkromná clona: Mechanický alebo posuvný kryt, ktorý zakrýva objektív kamery a zabráňuje nežiaducemu snímaniu obrazu.

Objektív: Optický prvok kamery, ktorý sníma obraz a prenáša ho na obrazový snímač.

Mikrofón: Vstavaná súčasť kamery slúžiaca na zachytávanie zvuku.

Závit pre statív: Standardizovaný závit (zvyčajne 1/4") určený na upevnenie kamery na statív alebo držiak.

Automatické zaostrovanie: Kamera automaticky upravuje ostrosť obrazu podľa vzdialenosti objektu.

Pevné zaostrovanie: Ostrosť je pevne nastavená na určitú vzdialenosť.

Automatická expozícia (AE): Funkcia, ktorá automaticky nastavuje jas obrazu podľa svetelných podmienok.

Automatické vyváženie bielej (AWB): Funkcia, ktorá automaticky upravuje farebné podanie obrazu tak, aby farby pôsobili prirodzene.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - voliteľná funkcia konektora USB-C. Konektor s touto podporou môže nabíjať aj byť nabíjaný a podporuje záťaže od 10 W do 240 W


USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 - štandard pre rozhranie USB / port na pripojenie rôznych zariadení USB. K dokovacej stanici alebo adaptéru možno pripojiť rôzne zariadenia USB pomocou rozhrania USB typu A. Port USB typu B sa používa na pripojenie dokovacej stanice alebo adaptéra k prenosnému počítaču/tabletu.

Port HDMI/Display Port - štandard pre digitálne grafické rozhranie/port, ktorý sa používa na pripojenie monitorov a iných grafických zobrazovacích zariadení.

LAN (Local Area Network) - lokálna sieť, v súčasnosti najrozšírenejšia tzv. ethernetová sieť, ktorá dosahuje teoretickú prenosovú rýchlosť až 2,5 Gbit/s na dokovacej stanici.

Audio - výraz pre zvukový vstup (mikrofón) alebo výstupné zariadenie (slúchadlá/reproduktory).

APRAKSTS

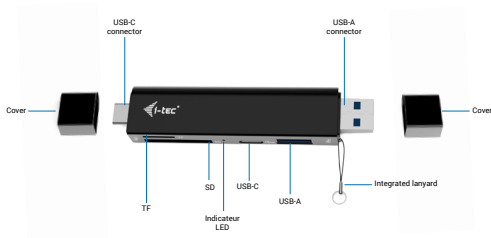

SPECIFIKACIJOS

- 1x integruota USB-A jungtis, skirta prijungti prie įrenginio
- 1x integruota USB-C jungtis, skirta prijungti prie įrenginio
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x SD lizdas
- 1x micro SD lizdas
- HUBu maitinimo LED indikatorius
- OS: Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS, Linux
- Gaminio matmenys: 107,2 x 20,3 x 12 mm
- Gaminio svoris: 24 g

Aparatūros reikalavimai

•Įrenginys su laisvu USB-A, USB-C, USB4 arba Thunderbolt™ 3/4/5 prievadu.

Palaikomos operacinės sistemos

•Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

VAIZDO PLOKŠTĖS ĮDIEGIMAS

Dongle įrenginys įdiegiamas automatiškai iš sistemos ir nereikalauja papildomų tvarkyklių įdiegimo

APARATINIS ĮRENGIMAS (PRIJUNGIMAS PRIE NEŠIOJAMOJO KOMPIUTERIO)

Nuimkite jungties dangtelį ir prijunkite dongle įrenginį naudodami USB-A arba USB-C jungtį prie laisvo jūsų įrenginio USB prievado.

Prijunkite reikiamus išorinius įrenginius ir (arba) TF/SD kortelę.

Kai kuriems prijungtiems įrenginiams gali prireikti įdiegti tvarkykles; tokiu atveju kreipkitės į atitinkamo įrenginio gamintoją.

Kai kuriems įrenginiams gali prireikti tiesioginio prijungimo prie nešiojamojo kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio be koncentratoriaus. Tokiu atveju prijunkite atitinkamą įrenginį tiesiogiai prie nešiojamojo kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio.

SAUGUMO NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

- Nelaikykite ekstremaliose temperatūrose ir drėgmėje.
- Naudokite įrenginį ant lygaus paviršiaus – taip išvengsite paslydimo ir kritimo ant grindų.
- Išsaugokite instrukciją galimai vėlesnei reikmės.
- Nelieskite objektyvo pirštais ar aštriais daiktais, kad jo nesubraižytumėte ar nesutepumėte.
- Valykite objektyvą tik minkštu, sausu arba šiek tiek sudrėkintu optikai skirtu skudurėliu.
- Naudodami kamerą, neuždenkite mikrofono ir neleiskite, kad jis būtų veikiamas tiesioginės oro srovės ar skysčių.
- Stenkitės neapkrauti USB-C prievado ar laido.
- Neprijunkite USB-C PD adapterių prie USB-C prievadų, kurie nėra pažymėti kaip prievadai, skirti USB-C PD maitinimo adapterio prijungimui.

Bendradarbiaujant su aptarnavimo skyriumi:

- Patikrinkite, ar prietaisas veikia po kritimo į vandenį ar ant žemės.
- Patikrinkite, ar prietaisas veikia, jei įtrūko korpusas, sugadintas objektyvas ir pan.
- Patikrinkite, ar prietaisas veikia, jei įtrūko korpusas.
- Pateikite pretenziją dėl prietaiso, kuris neveikia pagal instrukciją.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Mūsų svetainėje www.i-tec.pro šio gaminio skiltyje "DUK".

TERMINŲ ŽODYNĖLIS

Sąsaja / prievadas / jungtis / įvestis / lizdas - vieta, kurioje fiziškai sujungiami du įrenginiai. **Valdiklis** - puslaidininkinis komponentas (vadinamasis mikroschemų rinkinys) nešiojamajame kompiuteryje / planšetiniame kompiuteryje, užtikrinantis vieno iš prievadų veikimą.

"Thunderbolt" - tai greita aparatinės įrangos sąsaja, leidžianti prijungti įrenginius (periferinius įrenginius) prie kompiuterio per išplėtimo magistralę. "Thunderbolt" jungia PCI-Express ir "DisplayPort" į nuoseklią duomenų perdavimo sąsają. Per ją galima prijungti iki 6 papildomų "Thunderbolt" įrenginių, o "Thunderbolt" 3/4 duomenų perdavimo sparta siekia 40 Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - simetrinė jungtis Leidžia greičiau įkrauti, maitinti, atlikti dvi funkcijas (ne tik priimančiojo, bet ir svečio), palaiko "Alt" režimą (DisplayPort, MHL, "Thunderbolt 3", "Power Delivery") ir pranešimą apie klaidas per "Billboard" įrenginį.

Privatumo užsklanda: Mechaninis arba slankusis dangtelis, kuris uždengia kameros objektyvą ir apsaugo nuo nepageidaujamo vaizdo fiksavimo.

Objektyvas: Optinis kameros elementas, kuris fiksuoja vaizdą ir perduoda jį vaizdo jutikliui.

Mikrofonas: Į kameros korpusą įmontuotas komponentas, skirtas garso įrašymui.

Sraigas trikojui: Standartinis sraigas (paprastai 1/4 colio), skirtas kamerai pritvirtinti prie trikojo arba laikiklio.

Automatinis fokusavimas: Kamera automatiškai reguliuoja vaizdo ryškumą pagal objekto atstumą.

Fiksuotas fokusavimas: Ryškumas yra fiksuotas tam tikram atstumui.

Automatinė ekspozicija (AE): Funkcija, kuri automatiškai nustato vaizdo ryškumą pagal apšvietimo sąlygas.

Automatinis baltos spalvos balansavimas (AWB): Funkcija, kuri automatiškai koreguoja vaizdo spalvų atkūrimą, kad spalvos atrodytų natūraliai.

"USB-C Power Delivery" (USB-C PD) - papildoma USB-C jungties funkcija. Šią funkciją palaikanti jungtis gali tiek įkrauti, tiek būti įkrautam, ir palaiko apkrovą nuo 10 W iki 240 W.

USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 - USB sąsajos / prievado standartas, skirtas įvairiems USB įrenginiams prijungti. Įvairius USB įrenginius prie doko stotelės arba adapterio galima prijungti naudojant A tipo USB sąsają. B tipo USB prievadas naudojamas prijungti prie dokinės stoties arba adapterio nešiojamąjį kompiuterį / planšetinį kompiuterį.

HDMI / ekrano prievadas - skaitmeninės grafinės sąsajos ir (arba) prievado standartas, naudojamas


monitoriams ir kitiems grafiniams ekrano įrenginiams prijungti.

LAN (vietinis tinklas) - vietinis tinklas, dabar labiausiai paplitęs vadinamasis Ethernet, kurio teorinė

duomenų perdavimo sparta doko stotyje siekia iki 2,5 Gb/s.

Garso - garso įvesties (mikrofonas) arba išvesties įrenginio (ausinės ir (arba) garsiakalbiai) terminas.

BESCHRIJVING

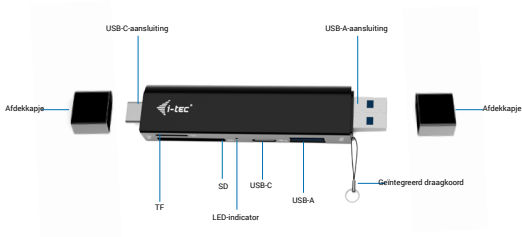

SPECIFICATIES

- 1x geïntegreerde USB-A-aansluiting voor aansluiting op een apparaat
- 1x geïntegreerde USB-C-aansluiting voor aansluiting op een apparaat
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x SD-sleuf
- 1x micro-SD-sleuf
- LED-indicatie voor de stroomtoevoer van de hub
- Besturingssystemen: Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS, Linux
- Afmetingen van het product: 107,2 x 20,3 x 12 mm
- Gewicht van het product: 24 g

Hardwarevereisten

•Apparaat met een vrije USB-A-, USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4/5-poort.

Ondersteunde besturingssystemen

•Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

INSTALLATIE VAN STUURPROGRAMMA'S

De dongle wordt automatisch door het systeem geïnstalleerd en vereist geen installatie van extra stuurprogramma's

HARDWARE-INSTALLATIE (AANSLUITING OP EEN LAPTOP)

Verwijder het afdekkapje van de aansluiting en sluit de dongle via de USB-A- of USB-C-aansluiting aan op een vrije USB-poort van uw apparaat.

Sluit de gewenste randapparatuur en/of TF/SD-kaart aan.

Voor sommige aangesloten apparaten kan het nodig zijn om stuurprogramma's te installeren; neem in dat geval contact op met de fabrikant van het betreffende apparaat.

Sommige apparaten moeten mogelijk rechtstreeks op de laptop/pc worden aangesloten zonder gebruik te maken van een hub. Sluit het betreffende apparaat in dat geval rechtstreeks aan op de laptop/pc.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen en luchtvochtigheid.
- Gebruik het apparaat op een vlakke ondergrond – zo voorkomt u dat het wegglijdt en op de grond valt.
- Bewaar de handleiding voor eventueel later gebruik.
- Raak de lens niet aan met uw vingers of scherpe voorwerpen om krassen of vervuiling te voorkomen.
- Reinig de lens uitsluitend met een zachte, droge of licht bevochtigde doek die geschikt is voor optische apparatuur.
- Bedek de microfoon niet tijdens het gebruik van de camera en stel deze niet bloot aan directe luchtstromen of vloeistoffen.
- Vermijd overbelasting van de USB-C-poort of -kabel.
- Sluit geen USB-C PD-adapters aan op USB-C-poorten die niet zijn gemarkeerd als poorten voor het aansluiten van een USB-C PD-voedingsadapter.

In samenwerking met de serviceafdeling:

- Controleer de werking na een val in het water of op de grond.
- Controleer de werking bij een gebarsten behuizing, beschadigde lens, enz.
- Controleer de werking bij een gebarsten behuizing.
- Dien een klacht in als het apparaat niet werkt volgens de handleiding.

VEELGESTELDE VRAGEN

Beschikbaar op onze website www.i-tec.pro onder "FAQ" voor dit product

VERKLARENDE WOORDENLIJST

Interface / poort / connector / ingang / slot - de plaats waar twee apparaten fysiek met elkaar verbonden zijn.

Controller - een halfgeleidercomponent (zogenaamde chipset) in een notebook/tablet, die zorgt voor de werking van een van de poorten.

Thunderbolt™ - is een snelle hardware-interface waarmee je apparaten (randapparaten) op je computer kunt aansluiten via een uitbreidingsbus. Thunderbolt combineert PCI-Express en DisplayPort in een seriële data-interface. Je kunt tot 6 extra Thunderbolt™ apparaten aansluiten en de overdrachtsnelheid voor Thunderbolt™ 3/4 is tot 40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - is een symmetrische connector. Maakt sneller opladen, stroom, dual-role (niet alleen host maar ook gast), ondersteuning voor Alt Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) en foutmelding via Billboard-apparaat mogelijk.

Privaciekap: Een mechanische of verschuifbare kap die de cameralens afdekt en ongewenst beeldopname voorkomt.

Lens: Het optische onderdeel van de camera dat het beeld opvangt en doorgeeft aan de beeldsensor.

Microfoon: Een ingebouwd onderdeel van de camera dat dient voor het opvangen van geluid.

Schroefdraad voor statief: Gestandaardiseerde schroefdraad (meestal 1/4") bedoeld om de camera op een statief of houder te bevestigen.

Automatische scherpstelling: De camera past de scherpte van het beeld automatisch aan op basis van de afstand tot het object.

Vaste scherpstelling: De scherpte is vast ingesteld op een bepaalde afstand.

Automatische belichting (AE): Een functie die de helderheid van het beeld automatisch aanpast aan de lichtomstandigheden.

Automatische witbalans (AWB): Een functie die de kleurweergave van het beeld automatisch aanpast, zodat de kleuren er natuurlijk uitzien.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - een optionele functie van de USB-C connector. Een connector met deze ondersteuning kan zowel opladen als opgeladen worden, en ondersteunt belastingen van 10W tot 240W


USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 - standaard voor USB-interface / poort voor het aansluiten van verschillende USB-apparaten. Verschillende USB-apparaten kunnen worden aangesloten op het dockingstation of de adapter via de USB Type-A-interface. De USB type B poort wordt gebruikt om het docking station of de adapter aan te sluiten op een laptop/tablet.

HDMI/Display Port - Een standaard voor een digitale grafische interface/poort die wordt gebruikt om monitoren en andere grafische weergaveapparaten aan te sluiten.

LAN (Local Area Network) - local area network, nu het meest gebruikt is het zogenaamde Ethernet, dat theoretische overdrachtsnelheden tot 2,5 Gbit/s bereikt bij het docking station.

Audio - een term voor een audio-invoer (microfoon) of uitvoerapparaat (koptelefoon/luidsprekers).

BESKRIVNING

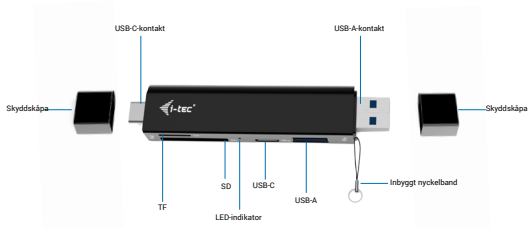

SPECIFIKATIONER

- 1x inbyggd USB-A-anslutning för anslutning till enheter
- 1x inbyggd USB-C-anslutning för anslutning till enheter
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x SD-kortplats
- 1x micro SD-kortplats
- LED-indikator för strömförsörjning till hubben
- Operativsystem: Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS, Linux
- Produktmått: 107,2 x 20,3 x 12 mm
- Produktvikt: 24 g

Hårdvarukrav

•Enhet med ledig USB-A-, USB-C-, USB4- eller Thunderbolt™ 3/4/5-port.

Operativsystem som stöds

•Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

INSTALLATION AV DRIVRUTINER

Dongeln installeras automatiskt av systemet och kräver ingen installation av ytterligare drivrutiner

HÅRDVARUINSTALLATION (ANSLUTNING TILL BÄRBAR DATOR)

Ta bort skyddskåpan på kontakten och anslut dongeln med USB-A- eller USB-C-kontakten till en ledig USB-port på din enhet.

Anslut önskade kringutrustningar och/eller TF/SD-kort.

Vissa anslutna enheter kan kräva installation av drivrutiner. Kontakta i så fall tillverkaren av den aktuella enheten.

Vissa enheter kan kräva direkt anslutning till bärbar dator/PC utan användning av en hubb. Anslut i så fall enheten direkt till den bärbara datorn/PC:n.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer eller luftfuktighet.
- Använd enheten på plana underlag – på så sätt undviker du att den glider och faller på golvet.
- Spara bruksanvisningen för eventuell framtida användning.
- Rör inte linsen med fingrarna eller vassa föremål för att undvika repor eller smuts.
- Rengör linsen endast med en mjuk, torr eller lätt fuktad trasa avsedd för optik.
- Täck inte över mikrofonen när du använder kameran och utsätt den inte för direkt luftström eller vätskor.
- Undvik att utsätta USB-C-porten eller kabeln för påfrestningar.
- Anslut inte USB-C PD-adaptrar till USB-C-portar som inte är märkta som portar för anslutning av USB-C PD-strömadapter.

I samarbete med serviceavdelningen:

- Kontrollera funktionen efter att enheten har fallit i vatten eller på golvet.
- Kontrollera funktionen om höljet har spruckit, om linsen är skadad etc.
- Kontrollera funktionen om höljet har spruckit.
- Reklamera enheter som inte fungerar enligt manualen.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Finns på vår hemsida www.i-tec.pro under "FAQ" för denna produkt

ORDLISTA ÖVER TERMER

Gränssnitt / port / kontakt / ingång / slot - den plats där två enheter är fysiskt anslutna.

Styrenhet - en halvledarkomponent (så kallad chipset) i en bärbar dator / surfplatta, vilket säkerställer driften av en av portarna.

Thunderbolt™ - är ett snabbt hårdvarugränssnitt som gör att du kan ansluta enheter (kringutrustning) till din dator via en expansionsbuss. Thunderbolt kombinerar PCI-Express och DisplayPort till ett seriellt datagränssnitt. Det tillåter upp till 6 ytterligare Thunderbolt™-enheter och överföringshastigheten för Thunderbolt™ 3/4 är upp till 40 Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - är en symmetrisk kontakt möjliggör snabbare laddning, strömförsörjning, dubbla roller (inte bara värd utan även gäst), stöd för Alt Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) och felmeddelanden via Billboard-enheten.

Sekretessskydd: Ett mekaniskt eller skjutbart skydd som täcker kameralinsen och förhindrar oönskad bildinspelning.

Lins: En optisk komponent i kameran som fångar upp bilden och överför den till bildsensorn.

Mikrofon: En inbyggd del av kameran som används för att fånga upp ljud.

Gänga för stativ: Standardiserad gänga (vanligtvis 1/4") avsedd för att fästa kameran på ett stativ eller en hållare.

Automatisk fokusering: Kameran justerar automatiskt bildens skärpa efter avståndet till motivet.

Fast fokusering: Skärpan är fast inställd på ett visst avstånd.

Automatisk exponering (AE): En funktion som automatiskt justerar bildens ljusstyrka efter ljusförhållandena.

Automatisk vitbalans (AWB): En funktion som automatiskt justerar bildens färgåtergivning så att färgerna ser naturliga ut.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - en tillvalsfunktion för USB-C-kontakten. En kontakt med detta stöd kan både ladda och laddas, och stöder belastningar från 10W till 240W


USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 - standard för USB-gränssnitt / port för anslutning av olika USB-enheter. Olika USB-enheter kan anslutas till dockningsstationen eller adaptern via USB typ A-gränssnittet. USB typ B-porten används för att ansluta dockningsstationen eller adaptern till en bärbar dator/surfplatta.

HDMI/Display Port - En standard för ett digitalt grafikgränssnitt/port som används för att ansluta bildskärmar och andra grafiska visningsenheter.

LAN (Local Area Network) - lokalt nätverk, det vanligaste nu är det så kallade Ethernet, som når teoretiska överföringshastigheter på upp till 2,5 Gbit/s vid dockningsstationen.

Audio - en term för en ljudingång (mikrofon) eller utgångsenhet (hörlurar/högtalare).

DESCRIÇÃO

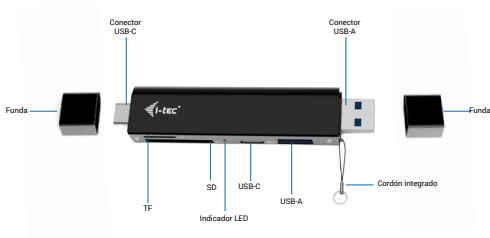

ESPECIFICAÇÕES

- 1x conector USB-A integrado para ligação a dispositivos
- 1x conector USB-C integrado para ligação a dispositivos
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x ranhura SD
- 1x ranhura micro SD
- LED indicador de alimentação do hub
- SO: Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS, Linux
- Dimensões do produto: 107,2 x 20,3 x 12 mm
- Peso do produto: 24 g

Requisitos de hardware

- Dispositivo com porta USB-A, USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 livre.

Sistemas operativos suportados

- Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

INSTALAÇÃO DE DRIVERS

O dongle é instalado automaticamente pelo sistema e não requer a instalação de drivers adicionais

INSTALAÇÃO DE HARDWARE (LIGAÇÃO AO PORTÁTIL)

Retire a tampa do conector e ligue o dongle, utilizando o conector USB-A ou USB-C, a uma porta USB livre do seu dispositivo.

Ligue os periféricos pretendidos e/ou o cartão TF/SD.

Alguns dispositivos ligados podem exigir a instalação de controladores; nesse caso, contacte o fabricante do dispositivo em questão.

Alguns dispositivos podem exigir uma ligação direta ao portátil/PC sem utilizar um hub. Nesse caso, ligue o dispositivo diretamente ao portátil/PC.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A UTILIZAÇÃO

- Não exponha a temperaturas extremas nem à humidade do ar.
 - Utilize o dispositivo sobre superfícies planas – assim evitará que escorregue e caia no chão.
 - Guarde o manual para eventual utilização futura.
 - Não toque na lente com os dedos nem com objetos pontiagudos, para evitar riscar ou sujá-la.
 - Limpe a lente apenas com um pano macio, seco ou ligeiramente humedecido, específico para ótica.
 - Não cubra o microfone durante a utilização da câmara e não o exponha a correntes de ar diretas ou a líquidos.
 - Evite forçar a porta USB-C ou o cabo.
 - Não ligue adaptadores USB-C PD a portas USB-C que não estejam identificadas como portas para ligação do adaptador de alimentação USB-C PD.
- Em colaboração com o departamento de assistência técnica:
- Verifique o funcionamento após uma queda na água ou no chão.
 - Verifique o funcionamento em caso de rachadura da tampa, danos na lente, etc.
 - Verifique o funcionamento em caso de rachadura da tampa.
 - Reclame o dispositivo que não funcione de acordo com o manual.

PERGUNTAS FREQUENTES

Disponível no nosso site Web www.i-tec.pro em "FAQ" para este produto

GLOSSÁRIO DE TERMOS

Interface / porta / conector / entrada / ranhura - o local onde dois dispositivos estão fisicamente ligados.

Controlador - um componente semicondutor (o chamado chipset) num computador portátil/tablet, que assegura o funcionamento de uma das portas.

Thunderbolt™ - é uma interface de hardware rápida que lhe permite ligar dispositivos (periféricos) ao seu computador através de um barramento de expansão. Thunderbolt combina PCI-Express e DisplayPort numa interface de dados de série. Permite até 6 dispositivos Thunderbolt™ adicionais, e a taxa de transferência para Thunderbolt™ 3/4 é de até 40Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 - é um conector simétrico. Permite um carregamento mais rápido, alimentação, função dupla (não só anfitrião, mas também convidado), suporte para o modo Alt (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) e notificação de erros via dispositivo Billboard.

Tampa de privacidade: Tampa mecânica ou deslizante que cobre a lente da câmara e impede a captura indesejada de imagens.

Lente: Elemento ótico da câmara que capta a imagem e a transmite ao sensor de imagem.

Microfone: Componente integrado na câmara que serve para captar som.

Rosca para tripé: Rosca padronizada (normalmente 1/4") destinada à fixação da câmara num tripé ou suporte.

Focagem automática: A câmara ajusta automaticamente a nitidez da imagem de acordo com a distância do objeto.

Focagem fixa: A nitidez é fixada para uma determinada distância.

Exposição automática (AE): Função que ajusta automaticamente o brilho da imagem de acordo com as condições de iluminação.

Equilíbrio de brancos automático (AWB): Função que ajusta automaticamente a reprodução de cores da imagem para que as cores pareçam naturais.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - uma funcionalidade opcional do conector USB-C. Um conector com este suporte pode carregar e ser carregado, e suporta cargas de 10W a 240W.

USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 - norma para interface USB / porta para ligação de vários dispositivos USB. Podem ser ligados vários dispositivos USB à estação de ancoragem ou ao adaptador utilizando a interface USB tipo A. A porta USB tipo B é utilizada para ligar a estação de ancoragem ou o adaptador a um computador portátil/tablet.

HDMI/Porta de visualização - Uma norma para uma porta/interface gráfica digital utilizada para ligar monitores e outros dispositivos de visualização gráfica.

LAN (Local Area Network) - rede local, atualmente a mais comum é a chamada Ethernet, que atinge velocidades de transferência teóricas de até 2,5 Gbit/s na estação de ancoragem.

Áudio - termo que designa um dispositivo de entrada (microfone) ou de saída (auscultadores/altifalantes) de áudio.



EUROPEAN UNION ONLY

NOTE: MARKING IS IN COMPLIANCE WITH EU WEEE DIRECTIVE

ENGLISH

This equipment is marked with the above recycling symbol. It means that at the end of the life of the equipment you must dispose of it separately at an appropriate collection point and not place it in the normal domestic unsorted waste stream. This will benefit the environment for all. (European Union only)

DEUTSCH

Dieses Produkt trägt das Recycling-Symbol gemäß der EU-Richtlinie. Das bedeutet, dass das Gerät am Ende der Nutzungszeit bei einer kommunalen Sammelstelle zum recyceln abgegeben werden muss, (kostenlos). Eine Entsorgung über den Haus-/ Restmüll ist nicht gestattet. Dies ist ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz. (Nur innerhalb der EU)

FRANÇAIS

Ce dispositif est revêtu du marquage avec le symbole de recyclage indiqué ci-dessus. Ça veut dire, qu'une fois décollée la vie utile dudit dispositif, vous vous voyez dans l'obligation d'assurer, que le dispositif se trouve déposé en un respectif centre de collecte, dûment établi à cette fin, et non en d'autres centres de ramassage qui soient destinés à déposer de courants déchets municipaux non triés. De cette manière, on contribue considérablement à une amélioration en matière d'environnement où nous vivons tous. (Seulement pour l'Union Européenne).

ESPAÑOL

El dispositivo está indicado por el símbolo de reciclaje. Esto significa que al final de la vida útil de la instalación, debe asegurarse de que se almacene por separado en un punto de recolección establecido para este fin y no en los lugares designados para la eliminación de desechos municipales ordinarios sin clasificar. Contribuirá a mejorar el medio ambiente de todos nosotros. (Sólo para la Unión Europea)

ITALIANO

Questo dispositivo è contrassegnato con il seguente simbolo di riciclaggio. Si chiede di consegnarlo alla fine del suo ciclo di vita a un Centro di raccolta dei rifiuti differenziati istituita per questo scopo e non in altri centri indicati per depositare rifiuti urbani normali non differenziati. In questo modo si contribuisce al miglioramento della qualità dell'ambiente (valido soltanto per l'Unione Europea).

ČEŠTINA

Toto zařízení je označeno výše uvedeným recyklačním symbolem. To znamená, že na konci doby života zařízení musíte zajistit, aby bylo uloženo odděleně na sběrném místě, zřízeném pro tento účel a ne na místech určených pro ukládání běžného netříděného komunálního odpadu. Přispěje to ke zlepšení stavu životního prostředí nás všech. (Pouze pro Evropskou unii)

SLOVENSKY

Toto zariadenie je označené vyššie uvedeným recyklačným symbolom. To znamená, že na konci doby života zariadenia musíte zaistiť, aby bolo uložené oddelene na zbernom mieste, zariadenom pre tento účel a nie na miestach určených pre ukladanie bežného netriedeného komunálneho odpadu. Prispeje to k zlepšeniu životného prostredia nás všetkých. (Iba pre Európsku úniu)

POLSKI

To urządzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku. Pookresie użytkowania trzeba je zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki i nie wolno umieszczać go razem z nieposortowanymi odpadami. Takie działanie przyniesie korzyść dla środowiska. (Tylko w Unii Europejskiej)

LIETUVIU

Šis gaminys yra pažymetas specialiu atlieku tvarkymo ženkle. Baigus eksploataciją, gaminys turi būti atiduotas į atitinkamą surinkimo punktą ir negali būti šalinamas kartu su nerūšiuojamomis atliekomis. Tokie Jūsų veiksmai prisidės prie aplinkos apsaugos. (Tiktai Europos Sąjungoje)

NEDERLANDS

Dit apparaat is voorzien van het bovenvermelde recyclingsymbool. Dit betekent dat u aan het einde van de levensduur van het apparaat ervoor dient te zorgen dat het afzonderlijk wordt opgeslagen op een verzamelpunt dat hiervoor is ingericht en niet op plaatsen die zijn aangewezen voor de verwijdering van gewoon ongesorteerd gemeentelijk afval. Dit zal bijdragen aan de verbetering van de leefomgeving van ons allemaal. (Alleen voor de Europese Unie)

SVENSKA

Denna utrustning är märkt med ovanstående återvinningssymbol. Det betyder att du vid slutet av utrustningens livslängd måste kassera den separat på en lämplig insamlingsplats och inte placera den i det vanliga osorterade hushållsavfallet. Detta kommer att gynna miljön för alla. (Endast Europeiska unionen)

PORTUGUÊS

Este equipamento está marcado com o símbolo de reciclagem acima. Significa que, no final da vida útil do equipamento, deve eliminá-lo separadamente num ponto de recolha adequado e não colocá-lo no fluxo normal de resíduos domésticos indiferenciados. Isto irá beneficiar o ambiente para todos. (Apenas na União Europeia)

**EU Declaration of Conformity / EU Konformitätserklärung / Déclaration EU de conformité
Declaración UE de Conformidad / Dichiarazione di conformità UE / EU Prohlášení o shodě /**

EU Prehlásenie o zhode / EU Declaracja zgodności / ES atitikties deklaracija

EU-Conformiteitsverklaring / EU-försäkrän om överensstämmelse / Declaração de Conformidade UE

**Manufacturer, Der Hersteller, Le fabricant, Fabricante, Produttore, Výrobce, Výrobca, Producent,
Gamintojas, De fabrikant, Tillverkare, Fabricante:**

i-tec Technologies s.r.o., Kalvodova 2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, Czech Republic

**declares that this product / erklärt hiermit, dass das Produkt / déclare que ce produit / declara que este
producto / dichiara che il seguente prodotto / timo prohlašuje, že výrobek tímto prehlasuje, že výrobok
deklaruje že produkt šiuo pareiškia, / kad gaminys verklaart hierbij dat het product / försäkrar att denna
produkt / declara que este produto**

Product, Bezeichnung, Le prénom, Producto, Prodotto, Název, Nazov, Nazwa, Gaminys, Naam, Produkt, Produto:
i-tec USB-C/USB-A Dongle SD, TF and 2x USB (1x USB-A, 1x USB-C)

Model, Modell, Modèle, Modelo, Modello, Model, Model, Modelis, Model, Modell, Modelo:
CADONGLEUSBS0

**Determination, Bestimmung, La détermination, Determinación, Determinazione, Určení, Určenie,
Opcje, Ustatymas, Doel, Fastställande, Determinação:**

Product is intended for use as an accessory for PCs. / Das Produkt ist für die Verwendung als Zubehör für PCs bestimmt. / Le produit est destiné à être utilisé comme accessoire pour les PC. / El producto está destinado a utilizarse como accesorio para PC. / * Il prodotto è destinato all'uso come accessorio per PC. / Výrobek je určen k použití jako příslušenství k PC. / Výrobok je určený na použitie ako príslušenstvo pre PC. / Produkt jest przeznaczony do użytku jako akcesorium do komputerów PC. / Produktas skirtas naudoti kaip asmeninių kompiuterių priedas. / Product is bedoeld voor gebruik als accessoire voor pc's. / Produkten är avsedd för användning som PC-tillbehör. / O produto destina-se a ser utilizado como acessório para PCs.

We declare under our sole responsibility that the above named product is in conformity with the following European Union directives:

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt mit den folgenden Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt:

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit susmentionné est conforme aux directives suivantes de l'Union européenne:

Nosotros declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto arriba mencionado es conforme con las siguientes directivas de la Unión Europea:

Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme alle seguenti direttive dell'Unione Europea: Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme alle seguenti direttive dell'Unione Europea:

Prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že výše uvedený výrobek je ve shodě s následujícími směrnici Evropské unie:

Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že vyššie uvedený výrobok je v súlade s týmito smernicami Európskej únie:

My deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami Unii Europejskiej:

Mes išimtinai savo atsakomybę pareiškiame, kad pirmiau nurodytas gaminys atitinka šias Europos Sąjungos direktyvas:

Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het bovengenoemde product in overeenstemming is met de volgende richtlijnen van de Europese Unie:

Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto acima mencionado está em conformidade com as seguintes directivas da União Europeia:

EC Directive 2014/30/EU and 2011/65/EU

EMS (For EMC, Für EMC, Pour la CEM, Para EMC, Per la compatibilità elettromagnetica, Pro EMC, Pre EMC, Dla Kompatybilności elektromagnetycznej, Skirtas EMC, Voor EMC, För EMC, Para EMC):

EN 55032:2015+A1:2020; EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020

RoHS: 2011/65/EU; EU 2015/863

and it is safety under conditions of standard application / und ist sicher bei standardmäßiger Nutzung / et c'est la sécurité dans des conditions d'application standard / y es seguridad bajo condiciones de aplicación estándar / ed è sicuro in condizioni d'uso normali / a je bezpečný za podmínek obvyklého použití / a je bezpečný za podmienok obvyklého použitia / oraz jest produktem bezpiecznym przy standardowym wykorzystywaniu / ir naudojant įprastomis sąlygomis yra saugus / en is veilig onder de omstandigheden van normaal gebruik / och det är säkerhet under förhållanden med standardtillämpning. / e é a segurança em condições de aplicação normal

Signed for and on behalf of: / Unterzeichnet für und im Namen von: / Signé pour et au nom de: / Firmado por y en nombre de: / Firmato in nome e per conto di: / Podepsáno za a jménem: / Podpísané za a v mene: / Podpisano w imieniu i na rzecz: / Pasirašyta už ir vardu: / Ondertekend voor en namens: / Undertecknat för och på uppdrag av: / Assinado por e em nome de:



Ostrava 02.04.2026

Ing. Lumír Kraina

Executive Name and Signature, Geschäftsführer, Exécutif et signature, Nombre y firma del gerente, Amministratore, Jednatel, Konatel, Nazwisko osoby upowaznionej, Vadovas, Zaakvoerder, Chefens namn och underskrift, Nome e assinatura do executivo



FCC COMPLIANCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply within the limits of a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

www.i-tec.pro