
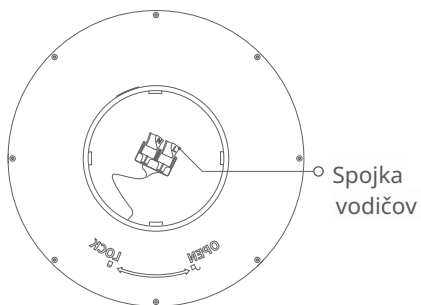


Yeelight Smart Stropné svetlo


Používateľská príručka

YEELIGHT

Úvod do produktu



Předný pohľad na kryt lampy Zadný pohľad na kryt lampy

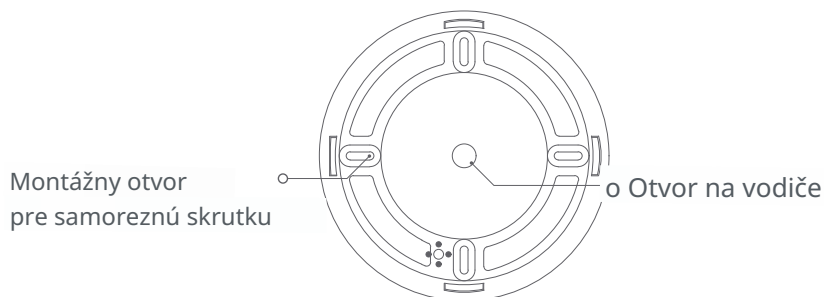

Namontujte základovú dosku



Rozperný
kotúč



Samo-
rezná skrutka





Diaľkový ovládač



Montážny návod

1. Otočte montážnu základňu proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju uvoľnili z lampy; označte otvory na stropе v plánovanom mieste montáže a následne použite vŕtačku na vyvŕtanie otvorov s priemerom 6 mm.

Upozornenie: Pred začatím inštalácie nevyhnutne odpojte napájanie, aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom.



2. Vložte rozperné hmoždinky do vyvŕtaných otvorov a prevedte napájací kábel cez otvor v montážnej základni; následne zarovnajte montážne otvory a priskrutkujte základňu k stropu pomocou samorezných skrutiek.
3. Stlačte bočné strany konektorov prstami a pripojte fázový vodič (hnedý) ku svorke L a neutrálne vodič (modrý) ku svorke N.

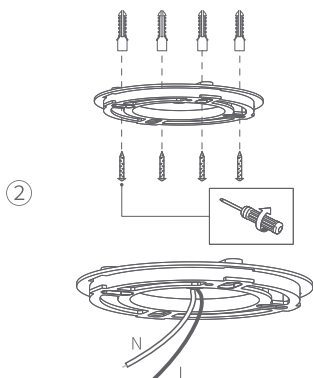

Špecifikácia

Názov	Yeelight Smart Stropné svetlo C230	Yeelight Smart Stropné svetlo C300	Yeelight Smart Stropné svetlo C400	Yeelight Smart Stropné svetlo C500
Model	YLXDD-0218	YLXDD-0219	YLXDD-0220	YLXDD-0221
Výkon menovitý	12 W	18 W	24 W	36 W
Menovité napätie	220-240V ~ 50 / 60Hz 0,08A 220-240V ~ 50 / 60Hz 0,12A 220-240V ~ 50 / 60Hz 0,16A 220-240V ~ 50 / 60Hz 0,18A			
Koeficient výkonu	0.5	0.5	0.5	0.9
Svetelný tok	1200 lm	1800lm	2400lm	3600lm
Teplota farebná	3000K-6500K	3000K-6500K	3000K-6500K	3000K-6500K
Index podanie farieb	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Rozmery	φ230mm*30mm	φ300mm*30mm	φ400mm*30mm	φ500mm*30mm
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE				
Kompatibilné s: Android 8.0 a iOS 12.0 alebo novšími				
Prevádzková teplota: -10 °C až 40 °C				
Prevádzková vlhkosť: 0-85 % RH				

Pripojte sa k aplikácii Mi Home

Stiahnite si aplikáciu

Vyhľadajte „Mi Home“ v obchode s aplikáciami alebo naskenujte QR kód, aby ste si aplikáciu stiahli a nainštalovali.

Pridajte zariadenie

- V domovskej stránke aplikácie Mi Home kliknite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu, aby ste pridali svoje zariadenie.
- Postupujte podľa pokynov zobrazených v aplikácii na nastavenie zariadenia.
- Po úspešnom pridaní zariadenia ho nájdete v zozname zariadení.

O funkcii „Pripojené k Mi Home“

O funkcii „Pripojené k Mi Home“:

„Pripojené k Mi Home“ znamená, že produkt je možné ovládať pomocou aplikácie Mi Home alebo Xiao AI. Je potrebné mať na pamäti, že „Pripojené k Mi Home“ sa týka výlučne softvérovej úrovne overenia. Spoločnosti Xiaomi a Mi Home nezodpovedajú za výrobu, súlad so štandardmi, kontrolu kvality ani za iné aspekty týkajúce sa tohto produktu a jeho výrobcu.



Xiaomi HyperOS

Pripojiť



funguje s

Xiaomi Home



Naskenujte kód na stiahnutie
aplikácie Mi Home

Upozornenie: Vzhľadom na aktualizácie aplikácie sa operačné kroky môžu líšiť od uvedených. Postupujte podľa pokynov zobrazených v aplikácii. Tento produkt je možné ovládať aj prostredníctvom aplikácií Google Home alebo Amazon Alexa. Stiahnite a nainštalujte niektorú z týchto aplikácií z obchodu s aplikáciami a následne postupujte podľa pokynov v aplikácii na nastavenie zariadenia. Po dokončení nastavenia môžete ovládať osvetlenie pomocou aplikácie.

Obnovenie továrenských nastavení

Ak chcete obnoviť továrenské nastavenia stropného svetla, päťkrát ho zapnite a vypnite pomocou nástenného vypínača (vypnite svetlo, počkajte dve sekundy, zapnite svetlo, počkajte dve sekundy).

Ako pripojiť a používať diaľkový ovládač

Uistite sa, že diaľkový ovládač a stropné svetlo sa nachádzajú v tej istej miestnosti. Zapnite svetlo a do 60 sekúnd vykonajte nasledovné: súčasne stlačte tlačidlá „OFF“ a „M“ na diaľkovom ovládači a okamžite ich uvoľnite. Indikátor na diaľkovom ovládači začne blikať, čo signalizuje prebiehajúce párovanie. Keď indikátor blinká v cykle, znamená to, že pripojenie bolo úspešné.



Zapnite svetlo



Nastavte farebnú teplotu



Vypnite svetlo



Prepnite režimy



Zvýšte jas

Znížte jas

Opatrenia na ochranu


1. Osvetľovacie zariadenie musí byť inštalované odborníkmi alebo kvalifikovaným elektrikárom.
2. Príslušenstvo a obalové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí, pretože nie sú hračky.
3. Počas inštalácie odpojte všetky napájacie obvody. Táto lampa obsahuje svetelný zdroj s energetickou triedou D.
4. Tento osvetľovací prvok obsahuje svetelný zdroj s energetickou triedou D.

5. Svetelný zdroj má byť vymenený odborníkom



6. Samostatné zariadenie na ovládanie napájania má byť vymenené odborníkom.

Samostatné zariadenie musí byť vymenené odborníkom



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vytvoril výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia zariadenia:

- Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám, pádom, nárazom, silným otrasom alebo iným faktorom, ktoré môžu prispieť k jeho poškodeniu.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu vody, pokiaľ ho výrobca nedeklaruje ako vodotesné.
- Pri inštalácii LED pásikov sa uistite, že montážny povrch je čistý, suchý a bez prachu, aby nedošlo k ich pádu a poškodeniu.
- Nepoužívajte zariadenia s poškodenými komponentmi, ako sú rozbité žiarovky, prerezané LED pásy alebo poškodené montážne konzoly.
- Uistite sa, že sú zariadenia správne namontované, aby sa zabránilo náhodnému pádu a poškodeniu.

Riziko pre deti:

- Zariadenie nie je určené na hranie a nie je určené pre deti.
- Inteligentné svetlá, žiarovky a iné komponenty osvetlenia môžu obsahovať malé časti, ktoré predstavujú nebezpečenstvo udusenia.
- Zariadenia a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému požitiu malých častí alebo poškodeniu výrobku v dôsledku nesprávneho používania.

Riziko úrazu elektrickým prúdom:

- Inštalácia zariadenia by sa mala vykonávať len pri odpojení napájania.
- Používajte len originálne napájacie káble, adaptéry a konektory dodávané výrobcom alebo odporúčané v návode na použitie.

- Nepoužívajte zariadenie s poškodenými káblami, zástrčkami alebo konektormi, aby nedošlo ku skratu alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak zariadenie nie je vodotesné, neinštalujte ho na miestach vystavených vlhkosti, ako sú kúpeľne alebo vonkajšie priestory.
- Nemanipulujte s konektormi alebo káblami mokrými rukami.

Hrozí nebezpečenstvo prehriatia a popálenia:

- Nedotýkajte sa svietidiel a žiaroviek počas ich prevádzky alebo bezprostredne po ich vypnutí, pretože môžu byť veľmi horúce.
- Uistite sa, že lampy a žiarovky sú nainštalované v priestoroch s dostatočným vetraním, aby sa zabránilo prehriatiu.
- Nezakrývajte lampy alebo žiarovky materiálmi, ktoré by mohli obmedziť prúdenie vzduchu alebo spôsobiť vznietenie.

Bezdrôtové pripojenie

Ochrana údajov:

- Inteligentné osvetľovacie zariadenia často používajú Wi-Fi, Bluetooth alebo Zigbee. Ak je to možné, zabezpečte ich silným heslom a povoľte šifrované pripojenie.
- Pravidelne aktualizujte softvér zariadení a riadiacich aplikácií, aby ste zaistili bezpečnosť údajov a ochranu pred neoprávneným prístupom.

Riadenie prístupu:

- Prístup k aplikáciám na ovládanie osvetlenia obmedzte len na dôveryhodných používateľov.
- Pravidelne kontrolujte zoznam zariadení pripojených k sieti a odstráňte tie, ktoré už nie sú potrebné alebo môžu predstavovať riziko.
- Ak je to možné, použite funkciu upozornenia na neoprávnené pokusy o prístup k zariadeniam.

Informácie o správnom používaní

Montáž a konfigurácia:

- Pred inštaláciou sa uistite, že všetky komponenty sú správne dimenzované pre zvolené miesto inštalácie.
- Vždy sa uistite, že sú zariadenia stabilne namontované a pripojené podľa pokynov výrobcu.
- V prípade inštalácie vonkajšieho osvetlenia sa uistite, že zariadenie má správne krytie IP a je chránené pred poveternosťnými vplyvmi.

Údržba a čistenie:

- Pravidelne kontrolujte stav osvetľovacích zariadení, aby ste sa uistili, že fungujú správne a nie sú poškodené.
- Zariadenia čistite mäkkou a suchou handričkou. Nepoužívajte vodu a chemikálie, ktoré by mohli poškodiť ich povrch.

Bezpečnosť používania:

- Nenechávajte osvetlenie zapnuté bez dozoru, najmä v prípade zariadení, ktoré sa môžu zahriať.
- Ak spozorujete iskrenie, zápach horenia alebo iné príznaky poruchy, okamžite spotrebič odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na servisné stredisko.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Servis a opravy:

- V prípade akýchkoľvek problémov so spotrebičom sa obráťte na autorizované servisné stredisko.
- Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami, aby ste predišli ďalšiemu poškodeniu alebo strate záruky.

Bezpečná likvidácia:

- Použité osvetľovacie zariadenia zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o elektronickom odpade.
- Zariadenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu - odovzdajte ich na miestnom zbernom mieste elektroniky.

Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa výrobu, obráťte sa na zákaznícky servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webová stránka: <https://innpro.pl/>) alebo na iného odborníka.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE PREDLOŽENÉ

Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Inteligentné stropné svietidlo CW Yeelight Meteor C500 je v zhode so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na webovej adrese : <https://files.innpro.pl/yeelight>

Adresa výrobcu: Keyuanwei One Road Building B 266100 Qingdao, cn

Rádiová frekvencia: 2480Mhz - 2483.5Mhz

Maximálny výkon rádiovej frekvencie: <20dBm

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený.



Výrobok spĺňa požiadavky takzvaných smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, pričom špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Poľsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Výrobca:

Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd.

Keyuanwei One Road Building B

266100 Qingdao, Chiny

support@yeelight.com

Zástupca v EÚ:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.

Rudzka 65C

44-200 Rybnik, Poľsko

zgloszenia@innpro.pl