





Ďakujeme, že ste zakúpili vstavané reproduktory výrobcu Jamo, ktoré vynikajú mnohými možnosťami nastavenia a zapojenia.


Umiestnenie: Umiestnite pred seba a za seba pod uhlom cca 20 ° za počúvacím miestom. Prípadne umiestnite aj priamo nad seba.

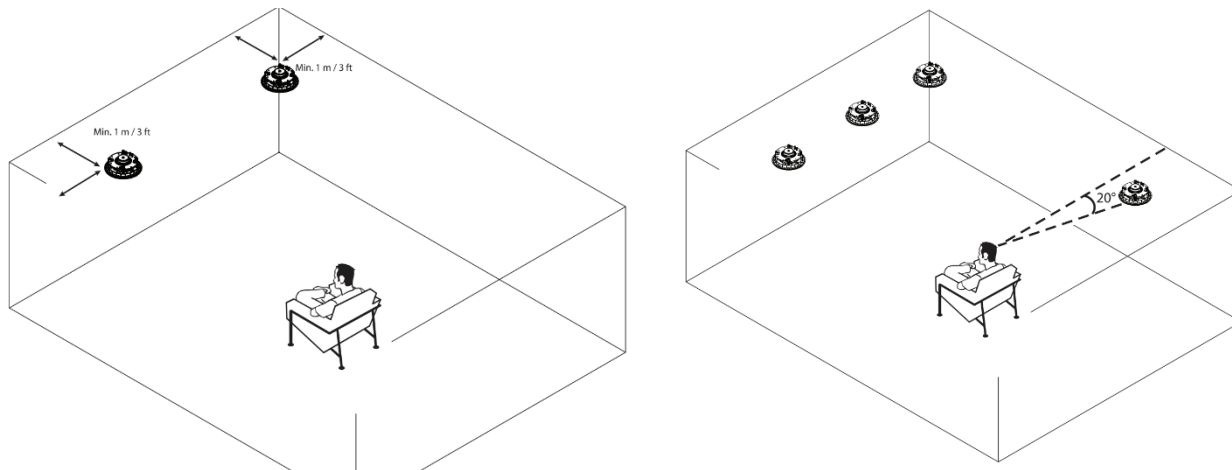

Postup vyrezávania otvoru: Najskôr si obkreslite šablónu na strop a následne vyrežte otvor.

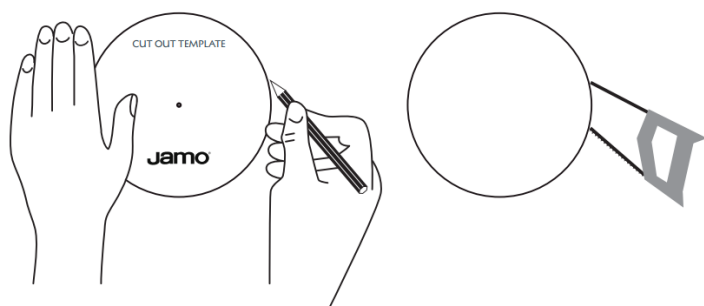

Inštalácia: Jednotlivé žily pripojte do konektorov tak, aby sa obnažené konce žily navzájom nedotýkali. Pri vzájomnom dotyku obnažených koncov žíl môžete zničiť zosilňovač alebo receiver.

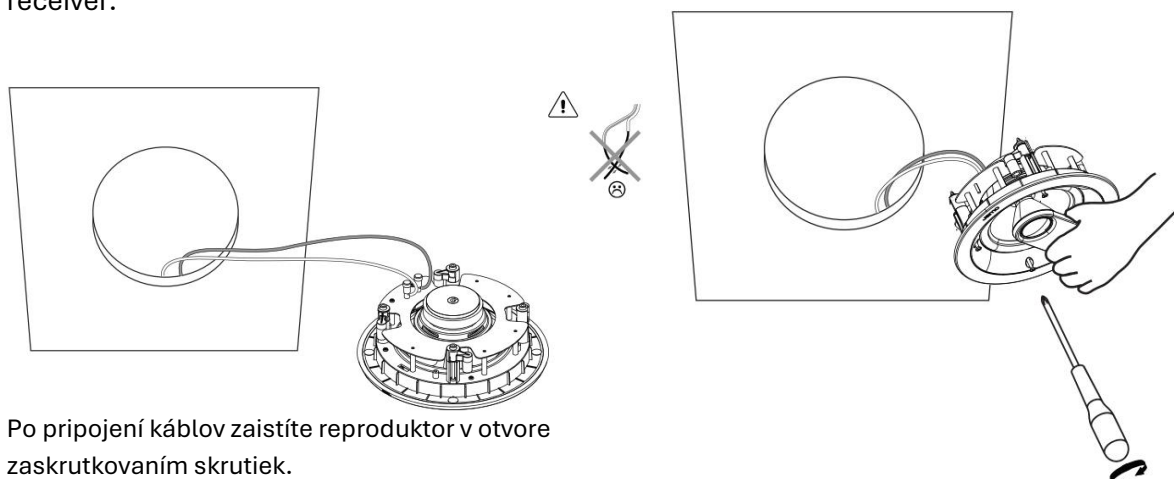

Po pripojení káblov zaistíte reproduktor v otvore zaskrutkovaním skrutiek.


## Nastavenia:

TW: nastavenie intenzity výškových frekvencií: 0 – najvyššia intenzita, -6 – najnižšia intenzita


MR: nastavenie intenzity stredových a basových frekvencií: 0 – najvyššia intenzita, -6 – najnižšia intenzita

Imp: nastavenie podľa impedancie pri použitom receiveri/zosilňovači: 8 ohm alebo 70/100V


Acoustic Aim: nastavenie vyžarovania reproduktora podľa obrázku nižšie:

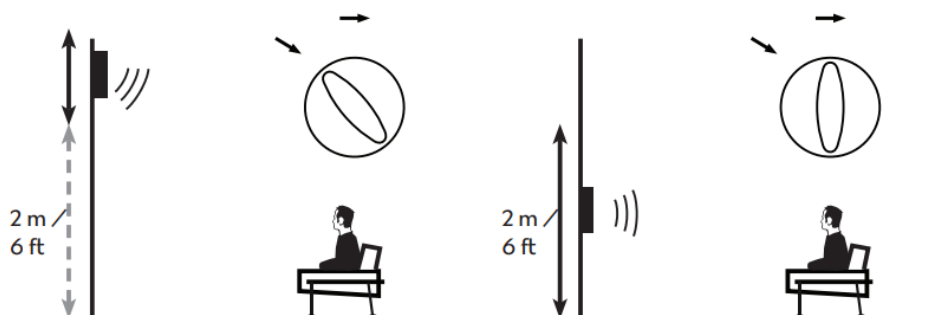

BiPole alebo DiPole nastavenie podľa situácií a umiestnenia nižšie:

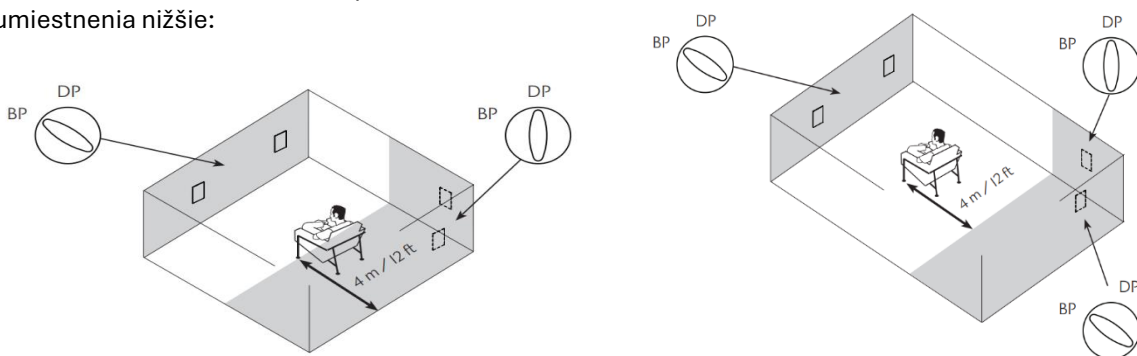

Postup zafarbenia mriežky:

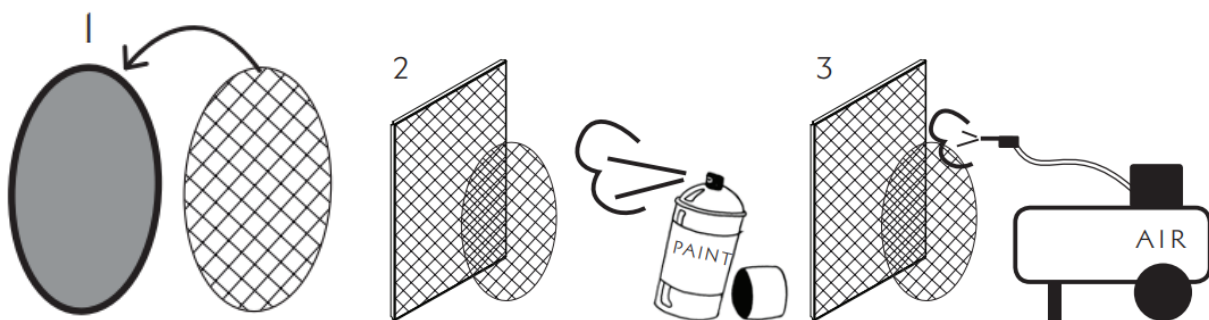

Špecifikácie:

Typ:

stropu

Výškový menič:

2 pásmový reproduktor na umiestnenie do

Stredobasový menič:

13 mm mylarový

Frekvenčný rozsah:

165 mm polypropylénový

Nominálny výkon:

75 – 22 000 Hz

Špičkový výkon:

25 W

Citlivosť:

50 W

Inštalčné rozmery:

85 +/- 3 dB

Mriežka:

198 mm priemer otvoru, 85 mm hĺbka otvoru

Váha:

Kovová, biela

Rozmery:

1,1 kg

227 mm priemer, 81 mm hĺbka

**Oficiálny distribútor pre Česko a Slovensko: Luxusní Elektronika s.r.o., <https://www.l-e.cz/>**

