


**Serie 4, Elektrická varná deska, 60 cm, Černá
PKE645BA2E**

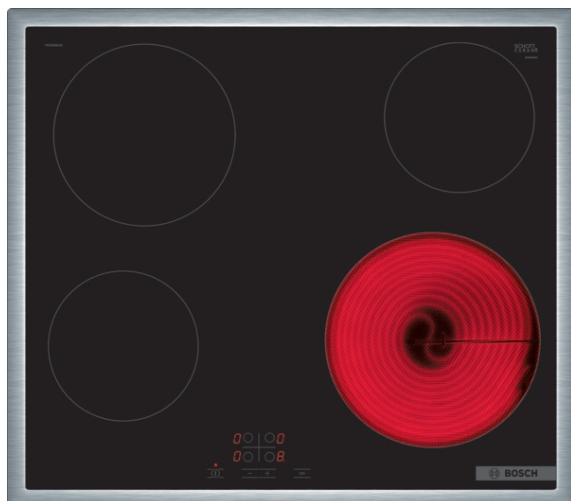

zvláštní příslušenství

HEZ392617 : Mezidno, 60 cm
HEZ9SE030 : Sada nádobí

**Elektrická varná deska ze sklokeramiky:
zajistí Vám zvláště jednoduché vaření i
čištění.**

- **Ovládání TouchSelect:** zvolte varnou zónu a snadno nastavíte požadovanou úroveň výkonu.
- **Nerezový rámeček:** tento design je ideální pro vestavbu do každé kuchyňské desky nebo do již stávajících výřezů.
- **ReStart:** pokud něco přepění, varná deska se automaticky vypne a uloží poslední vybrané nastavení.
- **Dětská pojistka:** zamkne ovládání a chrání tak před nepředvídatelným přenastavením.

Technické údaje

Označení produktové řady : Varná deska s ovládáním

Konstrukce : Vestavný spotřebič

Zdroj el.energie : Elektrický

Počet varných zón, které mohou být použity současně : 4

Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 48 x 560-560 x 490-500 mm

Šířka : 583 mm

Rozměry spotřebiče : 48 x 583 x 513 mm

Rozměry zabaleného spotřebiče : 100 x 750 x 590 mm

Hmotnost netto : 7,5 kg

Hmotnost brutto : 8,3 kg

Ukazatel zbytkového tepla : Separátní

Umístění ovládacího panelu : Vpředu

Základní materiál povrchu : sklokeramika

Materiál povrchu : Černá, Nerez

Barva rámu : Nerez

Aprobační certifikáty : CE, VDE

EAN : 4242005283422

Příkon : 6600 W

Napětí : 220-240 V

Frekvence : 50; 60 Hz



Serie 4, Elektrická varná deska, 60 cm, Černá PKE645BA2E

**Elektrická varná deska ze sklokeramiky:
zajistí Vám zvláště jednoduché vaření i
čištění.**

- 60 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánve.

Flexibilita varných zón

- varná zóna, přední levá: 145 mm, 1.2 kW
- varná zóna, zadní levá: 180 mm, 2 kW
- varná zóna, zadní pravá: 145 mm, 1.2 kW
- varná zóna, přední pravá: 210 mm, 2.2 kW

Komfort

- senzorové ovládání TouchSelect: ovládání a nastavení pomocí natištěných +/- dotykových tlačítek.
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu).

Úspora času a efektivita

- ReStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund.
- Quick Stop: rychlá deaktivace varné zóny jediným delším dotykem.

Design

- nerezový rámeček

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé.
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky.
- hlavní vypínač: vypněte všechny varné zóny stisknutím tlačítka.
- kontrolka provozu: indikuje, zda se varná deska hřeje.
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit).

Instalace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 48 x 583 x 513 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 48 x 560 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 6.6 kW

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and tolerances. The plate has a width of 513 and a length of 583. The thickness is 48 (B). The distance from the top edge to the center of the plate is ≥ 16 (C). The distance from the bottom edge to the center of the plate is ≥ 90 (A). The distance from the left edge to the center of the plate is ≥ 35 . The distance from the right edge to the center of the plate is ≥ 585 . The distance from the top edge to the bottom edge of the plate is ≥ 50 . The distance from the left edge to the right edge of the plate is $\geq 560^{+2}$. The distance from the top edge to the bottom edge of the plate is $\geq 490-500^{+2}$.

- A:** Minimální vzdálenost od výřezu ke stěně.
B: Zapuštěná hloubka
C: S namontovanou troubou dole min. 20, případně více; viz prostorové požadavky pro troubu.