


Sedlo RX5 pro elektrokoloběžku CITY BOSS

Instrukce pro montáž

1. Připravte si komponenty pro montáž - sedlo, sedlovku, tělo sedlovky, základnu, zámek sedla, šrouby, podložky, klíč velikosti 13, šestihranné klíče velikosti 3,4,5.

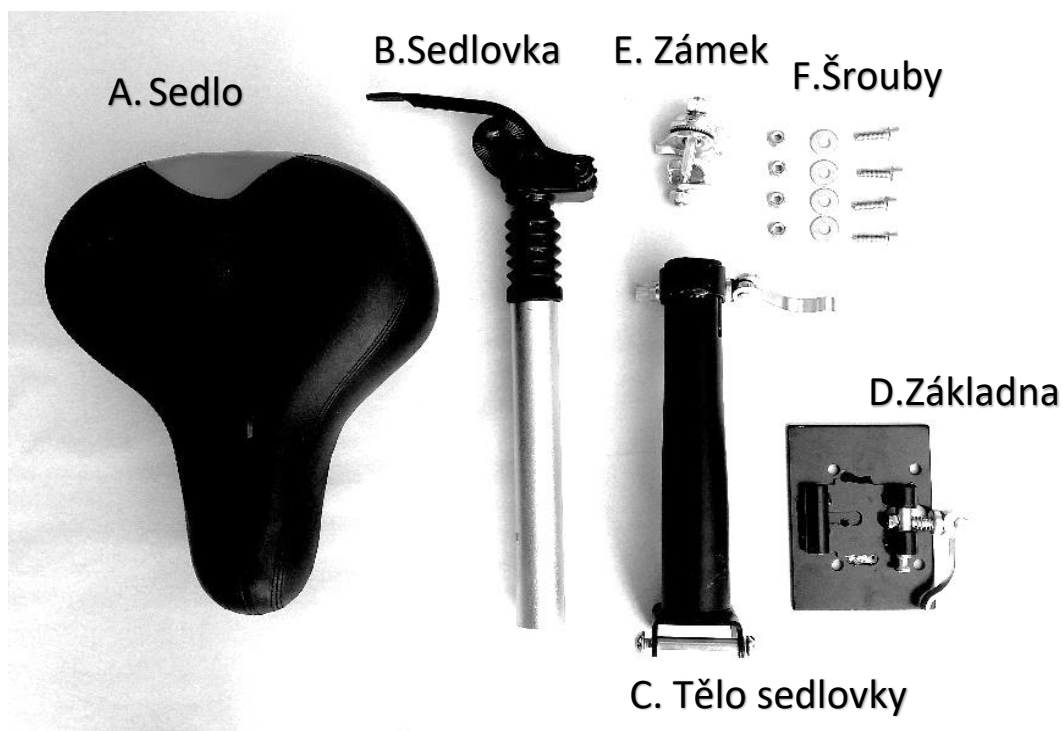



2. Vsuňte osu zámku do sedlovky (B), zámek zkompletujte, ale matice nedotahujte. Nasuňte zámek se sedlovkou na sedlo (A) tak, že koncovka sedlovky směřuje k zadní části sedla.



3. Obě matice zámku sedlovky pevně dotáhněte klíčem vel. 13. Později lze případně povolením matic a otočením zámku nastavit úhel sedla. Tím je sedlo zkompletované.




4. Spojte tělo sedlovky (C) se základnou (D) pomocí osy, kterou pak zajistíte šroubem.



5. Zajistěte rychloupínacím šroubem tělo sedlovky (C) a základnu (D). V případě, že je rychloupínací šroub po zavření stále volný, dotáhněte spodní matku na rychloupínací šroubu tak, aby rychloupínací šroub kladl při zavírání odpor. Poté zasuňte sedlovku (B) do těla sedlovky (C) a dotáhněte rychloupínací objímku. Sedlovka (B) musí být vždy do těla sedlovky (C) zasunuta min. 8 cm hluboko.

Spodní matka rychloupínacího šroubu



6. Do otvorů (které jsou viditelné zespoda rámu a ukryté pod protiskluznou páskou) přišroubujte základnu (D) pomocí šroubů s podložkami (F) a klíčem vel. 10 zajistěte zespoda šrouby pojistnými maticemi.



7. Pro sklopení sedla, stiskněte koncovku sedlovky směrem k sedlu a sedlo sklopte. Uvolněte rychloupínací objímku na těle sedlovky a zcela zasuňte sedlovku dolů. Následně uvolněte a vykleňte rychloupínací šroub u základny (D) a sklopte tělo sedlovky (C). Sklopené sedlo pak natočte na bok.



8. Odjistěte skládací mechanismus koloběžky a sklopte řídítka.



* Obrázky jsou pouze ilustrativní. Obrázky jednotlivých komponent se mohou ve skutečnosti mírně lišit.