


Sedlo pro elektrokoloběžku City Boss D1000

Instrukce pro montáž

1. Připravte si komponenty pro montáž.

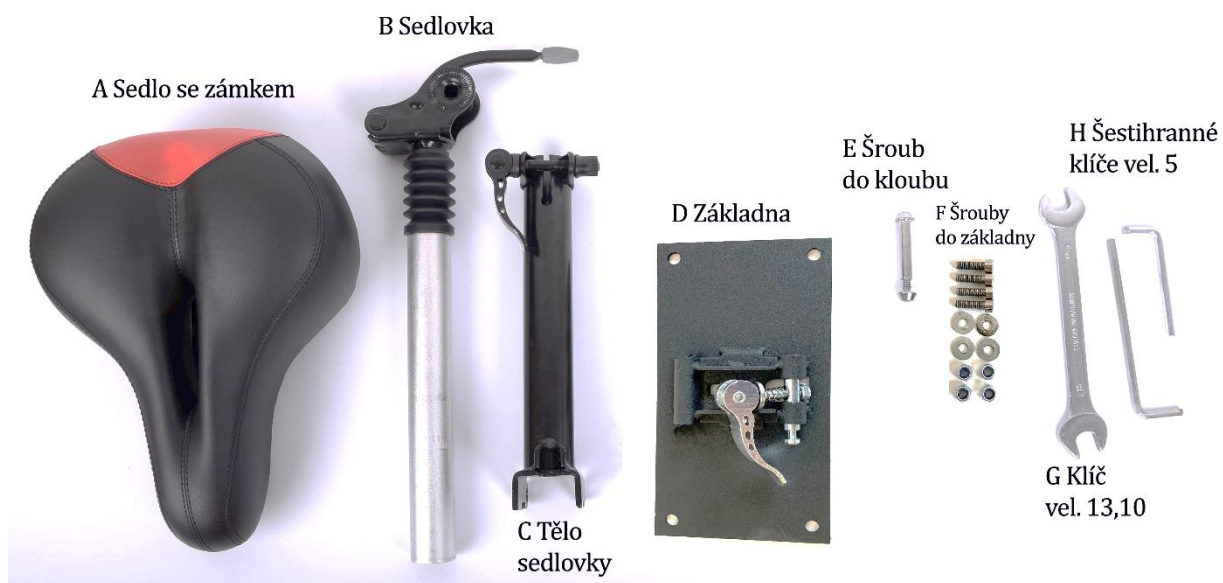


2. Povolte matky a po vyjmutí osy odstraňte ze zámku střední komponentu (1) - tuto již nebudete potřebovat. Nasaďte zámek bez komponenty (1) na sedlo (A) a sedlovku (B) tak, že koncovka směřuje k zadní části sedla.



3. Obě matky zámku sedlovky pevně dotáhněte (později můžete povolením a otočením zámku nastavit úhel sedla). Tím je sedlo zkompletované.




4. Zasuňte šroub (E) do kloubu, který spojuje tělo sedlovky (C) a základnu (D) a dotáhněte ho.

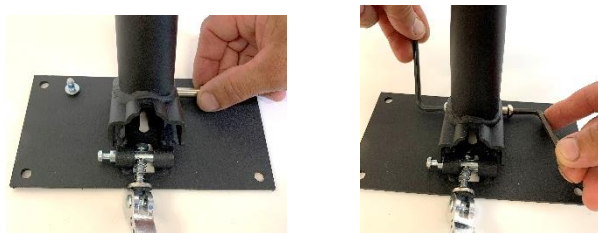

5. Zajistěte rychloupínacím šroubem tělo sedlovky (C) a základnu (D). V případě, že je rychloupínací šroub po zavření stále volný, dotáhněte spodní matku na rychloupínacím šroubu tak, aby rychloupínací šroub kladl při zavírání odpor. Poté zasuňte sedlovku (B) do těla sedlovky (C) minimálně 6 cm hluboko a dotáhněte rychloupínací objímku.



6. Přišroubujte základnu (D) na stupátko koloběžky (otvory na stupátku jsou již předvrtané) pomocí šroubů a matic (F). Spodní matici pevně dotáhněte.

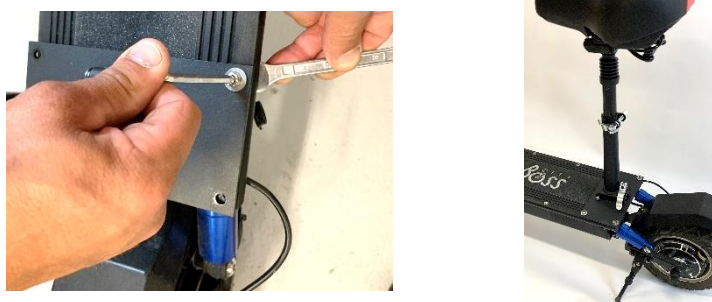

7. Pro sklopení sedla, stiskněte koncovku sedlovky směrem k sedlu a sedlo sklopte. Uvolněte rychloupínací objímku na těle sedlovky a zcela zasuňte sedlovku dolů. Následně uvolněte a vykloňte rychloupínací šroub u základny (D) a sklopte tělo sedlovky (C). Sklopené sedlo pak natočte na bok.

