


Predstavenie produktu


LED žiarovka T2 je inteligentná žiarovka, ktorá ponúka univerzálnu podporu dvoch protokolov a plynule spája Zigbee a Thread, aby vyhovela rôznorodým potrebám používateľov. V režime Zigbee* majú používatelia prostredníctvom rozbočovača Aqara prístup k exkluzívnym funkciám Aqara a kompatibilite s Matter. V režime Thread** sa žiarovka priamo integruje s ekosystémami podporujúcimi Matter, vrátane Apple Home, Google Home a Alexa, čím poskytuje robustné pripojenie s nízkou latenciou. T2 sa bez problémov prispôsobí vašej inteligentnej domácnosti, či už uprednostňujete jedinečné funkcie Aqara alebo širokú konektivitu Thread.

* Na používanie v režime Zigbee s Aqara Home je potrebný kompatibilný hub Aqara.
* Na používanie zariadenia s konkrétnym ekosystémom Matter je potrebný ovládač Matter a hraničný router Thread tohto ekosystému.

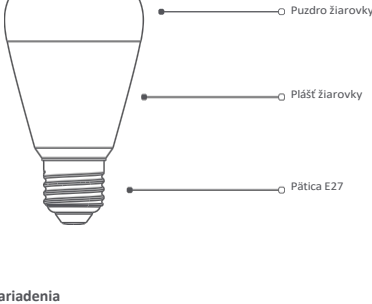


Inštalácia zariadenia


1. Pred inštaláciou žiarovky sa uistite, že ste vyplí hlavný zdroj napájania alebo vypínate napájanie svietidla, do ktorého bude žiarovka inštalovaná.



2. Pevne pridržte žiarovku a zarovnajte jej päťicu so zásuvkou. Otočte žiarovku v smere hodinových ručičiek, aby ste ju zaistili. Po inštalácii skontrolujte stabilitu svietidla, aby ste sa uistili, že je bezpečné a neprevrhne sa.




3. Po obnovení napájania alebo zapnutí svietidla žiarovka prejde dvoma dýchacími cyklami (stmievanie a zosvetľovanie), než zostane svietiť s konštantnou jasnosťou, čo znamená, že prešla do režimu párovania.



Priradenie a inicializácia zariadenia

Stiahnite si aplikáciu Aqara Home

Vyhľadajte „Aqara Home“ v obchode Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery alebo naskenujte nasledujúci QR kód, aby ste stiahli aplikáciu Aqara Home:



Na používanie zariadenia s konkrétnym ekosystémom Matter (režim Thread) je potrebný ovládač Matter a smerovač Thread Border Router tohto ekosystému:

1. Zapnite žiarovku a tá vykoná dva dychové cykly (stmievanie a zosvetľovanie), potom zostane svietiť s konštantnou jasnosťou, čo znamená, že automaticky prešla do režimu párovania.
2. Otvorte aplikáciu kompatibilnú s Matter, naskenujte kód Matter z príručky alebo produktu alebo zadajte nastavovací kód, aby ste zariadenie pridali do aplikácie.
3. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Na používanie zariadenia v Aqara Home (režim Thread) je potrebný Aqara Hub s funkciou hraničného smerovača (napríklad Hub M3):

1. Zapnite žiarovku a tá vykoná dva dychové cykly (stmievanie a zosvetľovanie), potom zostane svietiť s konštantnou jasnosťou, čo znamená, že automaticky prešla do režimu párovania.
2. V aplikácii Aqara Home ťuknite na „Pridať príslušenstvo“ a vyberte „LED žiarovka T2“. Držte telefón blízko zariadenia a žiarovka by sa mala zobrazíť v časti aplikácie určenej na vyhľadávanie. Ak sa zariadenie nenájde, naskenujte kód Matter z príručky alebo produktu alebo zadajte nastavovací kód, aby ste zariadenie pridali do aplikácie.
3. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Na používanie zariadenia v Aqara Home (režim Zigbee) je potrebný rozbočovač Aqara Zigbee Hub:

1. Zapnite žiarovku a tá vykoná dva dychové cykly (stmievanie a rozsvietenie), potom zostane svietiť s konštantnou jasnosťou, čo znamená, že automaticky prešla do režimu párovania.
2. V aplikácii Aqara Home ťuknite na Pridať príslušenstvo, držte telefón blízko zariadenia a LED žiarovka T2 sa zobrazí v časti vyhľadávania príslušenstva. Ak sa zariadenie nenájde, naskenujte kód Matter z príručky alebo produktu alebo zadajte nastavovací kód, aby ste zariadenie pridali do aplikácie. Potom ťuknite na „Prepnúť protokol“ a vyberte „Protokol Zigbee“. Upozorňujeme, že zariadenie je predvolene nastavené na protokol Thread a prechod na Zigbee môže trvať niekoľko minút.
3. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

* Použitie označenia „Works with Apple“ znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby fungovalo konkrétne s technológiou uvedenou v označení, a bolo certifikované vývojárom, že spĺňa výkonnostné štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

Ako prepnúť protokol:

Ak chcete zmeniť protokol, môžete buď odstrániť zariadenie v aplikácii Aqara Home, alebo zariadenie 5-krát vypnúť a zapnúť, aby sa resetovalo. Potom zopakujte proces párovania a na obrazovke párovania zariadenia ťuknite na „Zmeniť protokol“ a vyberte požadovaný protokol. Postupujte podľa pokynov v aplikácii, aby ste dokončili nastavenie.
Poznámka: Prepnutie protokolov je rovnocenné s obnovením továrenských nastavení a vymaže všetky nastavenia a údaje.

Resetovanie zariadenia:

Akcie	Výsledky
Vypnite a zapnite zariadenie 5-krát s 1-sekundovou prestávkou medzi nimi.	Resetovanie: Vymaže iba párovanie siete, bez vymazania ostatných nastavení a záznamov.
Vypnite a zapnite zariadenie 10-krát s 1-sekundovou pauzou medzi jednotlivými cyklami.	Obnovenie továrenských nastavení: Obnoví pôvodné nastavenia zariadenia a vymaže všetky konfigurácie a údaje.

Špecifikácie produktu

Názov produktu	LED žiarovka T2 (E27, CCT)	LED žiarovka T2 (E27, RGB CCT)
Model	LB-L02E	LB-L02D
Bezdrôtové protokoly	Thread, Zigbee, Bluetooth	
Menovitý výkon	10,5 W	
Menovité parametre	100 – 240 V~, 50/60 Hz	
Rozmery	60 × 110 mm (2,36 × 4,33 palca)	
Prevádzková teplota	-10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)	
Prevádzková vlhkosť	0 ~ 95 % RH, bez kondenzácie	
Obsah balenia	LED žiarovka T2 × 1, používateľská príručka	

Výrobca: Lumi United Technology Co., Ltd.
Adresa: Izba 801-8 04, Budova 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, č. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, Čína.
E-mail: support@aqara.com
Online zákaznický servis: www.aqara.com/support