




DIY BASIC


Návod na použitie V1.2

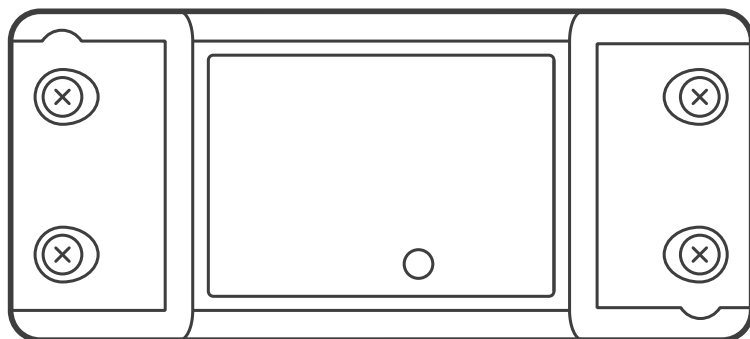

Inteligentný prepínač WiFi Basic R2 / WiFi+ RF 433 Sonoff RF R2

Návod na obsluhu


1. Vypnite napájanie.




⚠ Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, požiadajte o pomoc pri inštalácii a oprave svojho predajcu alebo kvalifikovaného odborníka! Počas používania sa vypínača nedotýkajte.

2. Pokyny na zapojenie

Pokyny na zapojenie stropného svietidla:

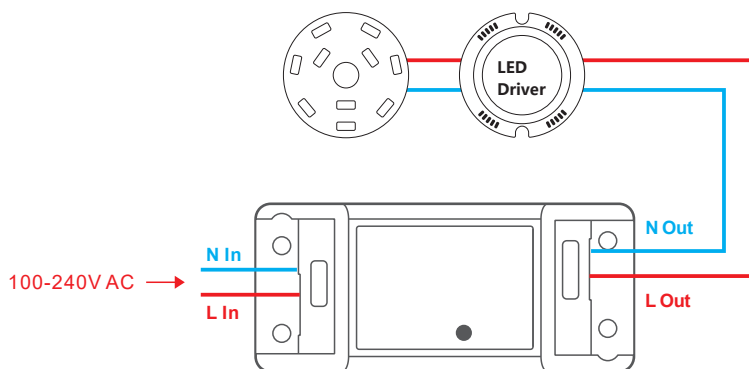

Pokyny na zapojenie pre jeden vodič pod napätím:

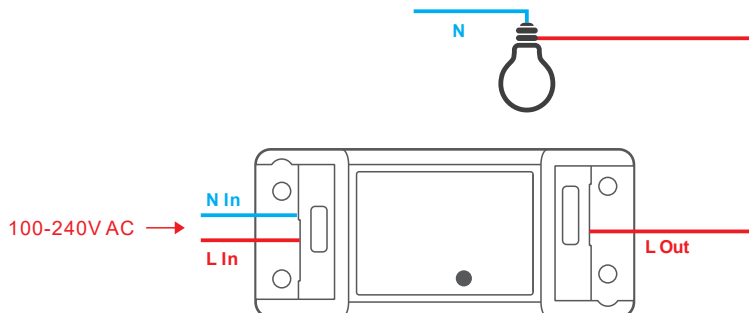


⚠ Skontrolujte, či je pripojenie nulového a živého vodiča správne.

3. Stiahnite si aplikáciu.



Android™ & iOS


4. Zapnite napájanie.

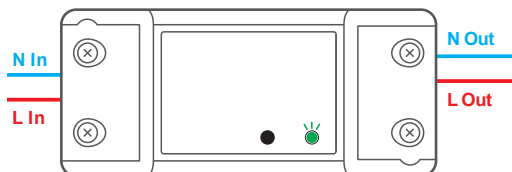

Po zapnutí sa zariadenie pri prvom použití prepne do režimu rýchleho párovania. Indikátor Wi-Fi LED sa mení v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia.

⚠ Zariadenie sa ukončí z režimu rýchleho párovania, ak nie je spárované do 3 minút. Ak chcete vstúpiť do tohto režimu, stlačte a podržte ručné tlačidlo približne 5 s, kým sa indikátor Wi-Fi LED nezmení v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia.

5. Pridajte zariadenie.

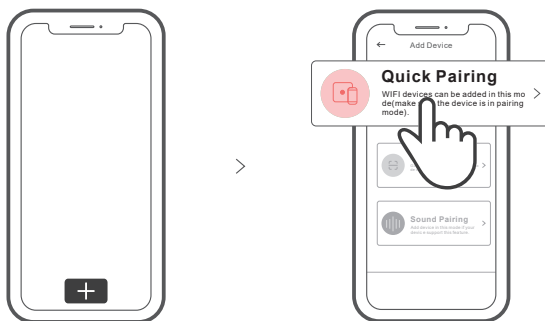

Ťuknite na položku "+" a vyberte položku "Rýchle párovanie", potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kompatibilný režim párovania

Ak sa vám nepodarí vstúpiť do režimu rýchleho párovania, skúste párovanie v kompatibilnom režime párovania.


- 1
- Podržte tlačidlo párovania 5 s, kým sa indikátor Wi-Fi LED nezmení v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia. Opäť podržte tlačidlo párovania na 5 s, kým indikátor Wi-Fi LED nezačne rýchlo blikáť. Zariadenie potom prejde do režimu kompatibilného párovania.
- 2
- Ťuknite na položku "+" a v aplikácii vyberte položku "Kompatibilný režim párovania". Vyberte SSID Wi-Fi z ITEAD-***** a zadajte heslo 12345678, potom sa vráťte do aplikácie eWeLink a klepnite na "Next".

Špecifikácia

Model	BASICR2/RFR2
Vstup	100-240V AC 50/60Hz 10A
Výstup	100-240 V AC 50/60 Hz Max. zaťaženie: 10A
Operačné systémy	Android & iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
RF	433,92MHz
Materiál	PC V0
Rozmery	88x39x24mm

⚠ BASICR2 nepodporuje diaľkové ovládanie 433,92 MHz.

Predstavenie produktu

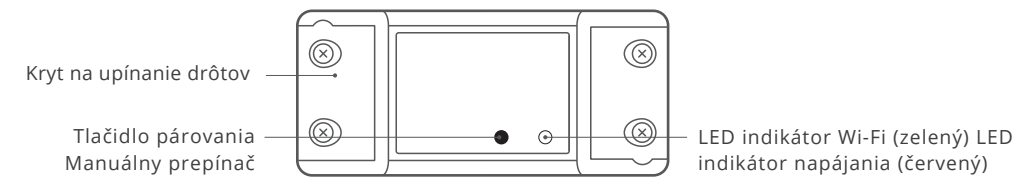

- ⚠
- Jednotka váži menej ako 1 kg.
Odporúča sa výška inštalácie menšia ako 2 m

Pokyny týkajúce sa stavu LED indikátora Wi-Fi

Indikátor stavu Wi-Fi LED	Stavová príručka
Záblesky (jeden dlhý a dva krátke)	Režim rýchleho párovania
Neustále svieti	Zariadenie je úspešne pripojené
Rýchlo bliká	Kompatibilný režim párovania
Raz rýchlo blikne	Smerovač nie je možné rozpoznať
Dvakrát rýchlo blikne	Pripojenie k routeru, ale nie k sieti Wi-Fi
Trikrát rýchlo blikne	Aktualizácia

Funkcie

Zapnite/vypnite zariadenie odkiaľkoľvek, naplánujte zapnutie/vypnutie a zdieľajte aplikáciu s rodinou, aby ste ju mohli ovládať spoločne.



Diaľkové ovládanie



Jednorazový čas/odpočet



Hlasové ovládanie



Zdieľanie



Smart Scene



Stav synchronizácie



433MHz diaľkové ovládanie



Pripojenie kamery



Stav zapnutia



Ovládanie siete LAN

Párovanie diaľkového ovládania RF

RFR2 podporuje diaľkové ovládanie so značkou frekvencie 433,92 MHz pre zapnutie/vypnutie a každý kanál sa ho môže naučiť samostatne, čo je skôr miestne bezdrôtové ovládanie na krátku vzdialenosť ako ovládanie cez Wi-Fi.

Spôsob párovania:


Podržte stlačené tlačidlo konfigurácie po dobu 3 s, kým červený indikátor LED raz nezabliká, potom stlačte tlačidlo diaľkového ovládača, ktorý chcete spárovať pre úspešné učenie.

Spôsob odstránenia:

Podržte stlačené tlačidlo konfigurácie 5 sekúnd, kým dvakrát nezabliká červený indikátor LED, potom stlačte tlačidlo zodpovedajúce tlačidlu diaľkového ovládania, aby ste vymazali hodnoty kódov všetkých naučených tlačidiel.

Zmena siete

Ak potrebujete zmeniť sieť, podržte tlačidlo párovania stlačené 5 s, kým sa indikátor LED Wi-Fi nezmení v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia, potom zariadenie prejde do režimu rýchleho párovania a môžete ho znova spárovať.

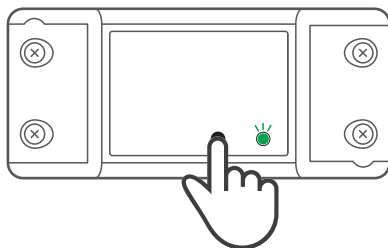

Obnovenie továrenského nastavenia

Odstránenie zariadenia v aplikácii eWeLink znamená obnovenie jeho výrobných nastavení.

Bežné problémy

Otázka: Prečo zostáva moje zariadenie "Offline"?

Odpoveď: Novo pridané zariadenie potrebuje 1 - 2 minúty na pripojenie Wi-Fi a siete. Ak zostáva offline dlhší čas, posúďte tieto problémy podľa stavu zeleného indikátora Wi-Fi:

1. Zelený indikátor Wi-Fi bliká rýchlo raz za sekundu, čo znamená, že sa prepínač nedokázal pripojiť k sieti Wi-Fi:

- ① Možno ste zadali nesprávne heslo Wi-Fi.
- ② Možno je medzi prepínačom a smerovačom príliš veľká vzdialenosť alebo prostredie spôsobuje rušenie, zvážte presunutie bližšie k smerovaču. Ak sa to nepodarilo, pridajte ho znova.
- ③ 5G Wi-Fi nie je podporovaná a podporuje iba 2,4 GHz bezdrôtovú sieť.
- ④ Možno je otvorené filtrovanie adresy MAC. Zakážte ho, prosím.

Ak žiadny z uvedených spôsobov problém nevyriešil, môžete otvoriť mobilnú dátovú sieť v telefóne a vytvoriť hotspot Wi-Fi a potom zariadenie znova pridať.

Zelený indikátor dvakrát za sekundu rýchlo blikne, čo znamená, že zariadenie sa pripojilo k sieti Wi-Fi, ale nepodarilo sa mu pripojiť k serveru.

Zabezpečenie dostatočne stabilnej siete. Ak dochádza k častému dvojitému blikaniu, znamená to, že máte prístup k nestabilnej sieti, a nie problém s produktom. Ak je sieť normálna, skúste vypnúť napájanie a reštartovať prepínač.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu je v súlade s miestnymi environmentálnymi predpismi pre likvidáciu odpadu. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v stredisku čistenia alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré je potrebné zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.