

xiaomi Smart Doorbell 3S Uživatel'ská příručka



Pred použitím si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

Prehľad o produkte

Funkcie

- Detekcia pohybu: Tento zvonček rozpozná pohyb človeka v dosahu infračerveného senzora a zaznamená video, ktoré odošle do spárovaného telefónu.
- Infračervené nočné videnie: Zvonček sa dokáže automaticky prepnúť do režimu nočného videnia, keď je tma, a to v reakcii na zmenu okolitého svetla.
- Videohovor: Keď niekto zazvoní na zvonček, spárovaný telefón dostane oznámenie a umožní uskutočniť videohovor s návštevníkom.
- Zdieľanie zvončeka: Zvonček môžete zdieľať s ostatnými prostredníctvom aplikácie Mi Home/Xiaomi Home. Užívateľ, sa chcete zvonček zdieľať, si musí stiahnuť a nainštalovať aplikáciu a prihlásiť sa pomocou účtu Xiaomi.


Obsah balenia

Xiaomi Smart Doorbell 3S, montážna základňa, uhlový držiak, zvonček (časť určená do interiéru), odnímateľný kolík, nabíjací kábel Type-C, vrečko so skrutkami (skrutka do steny x 2, hmoždinka x 2, skrutka uhlového držiaka x 2), predlžovací kábel U-type x 2, izolačná krytka x 2, dvojité vodič so svorkami U-type, užívateľská príručka, samolepka s upozornením, záručný list

Poznámka: Predlžovacie vodiče U-type, izolačné krytky a vodiče s dvojitou svorkou U-type slúžia na napájanie zvončeka. Ďalšie podrobnosti nájdete v inšalačných pokynoch v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home.

Bezpečnostné opatrenia

- Inštalácia káblov zvončeka je komplikovaná. Odporúčame ju zvoliť užívateľom so skúsenosťami s inštaláciou.
- Zvonček inštalujte v oblastiach v dosahu pokrytia Wi-Fi a umiestnite ho tam, kde je signál Wi-Fi silný.
- Tento zvonček nepodporuje siete Wi-Fi 5 GHz.
- Nevystavujte objektív priamemu slnečnému svetlu, aby ste predišli nahrávaniu abnormálnych snímkov. Akonáhle je infračervené nočné videnie nastavené na automatické, pri aktivácii a deaktivácii infračerveného nočného videnia sa ozve mierne cvaknutie spôsobené automatickým prepnutím infračerveného vypínacieho filtra zvončeka. To je normálne.
- Toto zariadenie je vybavené vstavanou batériou, ktorú nie je možné vybrať ani vymeniť. Batériu sami nerozoberajte ani neupravujte.
- Za normálnych podmienok používania by malo byť toto zariadenie udržiavané v odstupovej vzdialenosti najmenej 20 cm medzi anténou a telom užívateľa.
- Vhodenie batérie do ohňa alebo horúcej rúry, mechanické rozdrvenie alebo rozrezanie batérie môže spôsobiť výbuch.
- Ponechanie batérie v okolí prostredí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

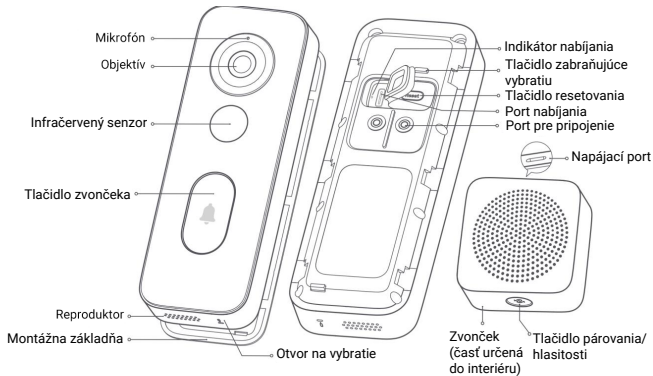

1 Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Aplikácia Mi Home/Xiaomi Home slúži na ovládanie zariadenia a na interakciu s ďalšími šikovnými domácimi zariadeniami. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu naskenovaním QR kódu. Ak už máte aplikáciu nainštalovanú, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Alebo vyhľadajte „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchode s aplikáciami a stiahnite a nainštalujte ju.



1527A855

2 Pridanie zariadenia

Kliknite na položku „Scan“. Naskenujte QR kód na zadnej strane zvončeka a pridajte zariadenie podľa podľa pokynov uvedených v aplikácii.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov podľa aktuálnej verzie aplikácie.

*Aplikácia je v Európe (okrem Ruska) označovaná ako aplikácia Xiaomi Home. Názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení by mal byť braný ako predvolený.

3 Zapnutie/vypnutie

Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo zvončeka po dobu 5 sekúnd;

Vypnutie: Ak nie je stlačené tlačidlo zabráňujúce vybratiu, stlačte a podržte tlačidlo zvončeka po dobu 5 sekúnd.

4 Inštalácia zvončeka (časti určené do interiéru)

Nainštalujte zvonček (časť určenú do interiéru) do interiéru a na napájanie použite napájací adaptér a dodaný nabíjací kábel Type-C. Zvonček (časť určená do exteriéru) a zvonček (časť určená do interiéru) boli pred expedíciou z výroby spárované. Po dokončení inštalácie stlačte tlačidlo zvončeka a zvonček (časť určená do interiéru) prehrá upozornenie, ktoré signalizuje, že je pripojený. K dispozícii sú štyri úrovne hlasitosti a stlačením tlačidla hlasitosti na zvončeku (časti určené do interiéru) ju môžete nastaviť.

Poznámky: • Zvonček (časť určenú do interiéru) nainštalujte čo najbližšie k zvončeku (časti určené do exteriéru).
• Napájací adaptér je predávaný samostatne.

5 Pripojenie k viacerým zvončekom (častiam určených do interiéru)

Po zapnutí zvončeka (časti určené do interiéru) otvorte stránku Xiaomi Smart Doorbell 3 v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home. Kliknite na ikonu troch bodiek v pravom hornom rohu, prejdite na Doorbell settings (Nastavenia zvončeka) > Indoor chime settings (Nastavenia zvončeka určeného do interiéru) > Connect to the doorbell chime (Pripojiť ku zvončeku) a potom podľa pokynov v aplikácii dokončíte pripojenie.

Ako používať tlačidlo na zvončeku - časti určené do interiéru (tlačidlo párovania/hlasitosti)




- Stlačenie: Môžete sietdadať úrovne hlasitosti.
- Stlačenie a podržanie tlačidla po dobu troch sekúnd: Po jednom pípnutí prejde zvonček (časť určená do interiéru) do režimu párovania. V tomto režime bude zvonček maximálne 100 sekúnd, pokiaľ nebude spárovanie úspešné. Ak sa do 100 sekúnd nepodarí zvonček úspešne spárovať, dvakrát pípne a ukončí režim párovania.

Naskenujte QR kód na zadnej strane zvončeka a pridajte zariadenie podľa pokynov uvedených v aplikácii.


1 Výber miesta na inštaláciu

Odporúčaná výška inštalácie: Vertikálna vzdialenosť medzi objektívom a podlahou by mala byť približne 140-160 cm. Pred pripevnením montážnej základne dobre vyberte vhodné miesto inštalácie.

Poznámka: Po inštalácii nie je ľahké odstrániť montážnu základňu. Postupujte opatrne.



Inštaláciu vykonajte na strane v blízkosti zámku dverí.
Zvoľte také miesto, aby zvonček (časť určená do exteriéru) mohol úplne snímať tváre.



Použitie obojstrannej pásky

(vhodné pre hladké drevené alebo kovové povrchy)

- Očistite miesto inštalácie tak, aby bolo rovné, hladké a bez prachu.
- Odlepte ochrannú fóliu z obojstrannej pásky a nalepte montážnu základňu na vybrané miesto šípkou smerom nahor. Potom na ňu 30 sekúnd tlačte smerom zhora nadol, kým pevne nepriľne k dverám alebo stene.
- Zvonček (časť určenú do exteriéru) nainštalujte správnym smerom na montážnu základňu.

Použitie hmoždiniek (vhodné pre cementové povrchy stien)

- Vyberte vhodné miesto pre inštaláciu a vyvrtajte otvory s priemerom približne 6 mm zodpovedajúce otvorom v montážnej základni.
- Do otvorov vložte hmoždinky.
- Pripevnite montážnu základňu k stene pomocou samorezných skrutiek.
- Nainštalujte zvonček (časť určenú do exteriéru) v správnom smere na montážnu základňu.

Poznámka: Inštaláciu kabeľáže a uhlového držiaka nájdete v inštalačných pokynoch v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home. Inštalačné pokyny si môžete prezrieť po pripojení zvončeka (časti určené do exteriéru) alebo na stránke nastavenia zvončeka.

2 Zapojenie káblov

Poznámka: 1. Inštalácia kabeláže sa vzťahuje iba na existujúci zvonček (časť určenú do exteriéru) a zvonček (časť určenú do interiéru). Vzhľadom na to, že inštalácia kabeláže je zložitejšia, odporúčame túto metódu iba skúseným užívateľom.

2. Toto je iba stručné vysvetlenie jednotlivých krokov ovládania. Podrobný návod na inštaláciu nájdete v pokynoch na inštaláciu na stránke nastavenia zásuvného modulu zvončeka v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home.

1. Nájdite rozvodnú skrinku a vypnite zvonček. Na kontrolu hodnoty môžete použiť elektrosondu, a pokiaľ nie je žiadna hodnota zistená, zvonček sa vypne. Pokiaľ si nemôžete byť istí, ktorý spínač patrí ku zvončeku, vypnite všetky spínače v rozvodnej skrini.

2. Pôvodný zvonček odpojte

a. Povoľte upevňovacie skrutky;

b. Uťahnite skrutky a upevnite prívodný kábel v tvare písmena U. Pôvodný kábel neodpájajte.


Poznámka: Pôvodný zvonček odpojte, aby ste zaistili, že Xiaomi Smart Doorbell 3S bude fungovať podľa očakávania.

3. Povoľte upevňovacie skrutky na zadnej strane zvončeka a pomocou skrutiek utiahnite prívodný kábel v tvare U. (Ak je pôvodný kábel zvončeka príliš krátky, môžete použiť dva predlžovacie káble, ktoré sú súčasťou balenia).

4. Zapnite spínač zvončeka v rozvodnej skrini.

Poznámka: Po pripojení zvončeka k napájaniu sa tlačidlo zvončeka na 30 sekúnd rozsvieti oranžovo.

Nabíjanie zvončeka



Poznámka: Pred vybratím vypnite funkciu alarmu vynúteného odpojenia v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home.

- Vložte vyberací kolík do vyberacieho otvoru v spodnej časti zvončeka.
- Zatlačte na zvonček smerom hore a vyberte ho zo základne.
- Otvorte silikónový uzáver na zadnej strane zvončeka a pre nabíjanie použite nabíjací kábel Type-C. Zvonček je plne nabitý, keď indikátor nabíjania svieti zeleno.
- Nasaďte zvonček správnym smerom na montážnu základňu.

Poznámka: Doba nabíjania je približne 3,5 hodiny pri použití napájacieho adaptéra s výstupným prúdom nad 2 A, čo sa odporúča. Ak je výstupný prúd nižší ako 2 A, nabíjanie bude trvať dlhšie. (Napájací adaptér sa predáva samostatne.)

Indikátor nabíjania

Svieti na červeno: Zvonček sa nabíja.
Svieti zeleno: Zvonček je plne nabitý.

Špecifikácie

Názov: Xiaomi Smart Doorbell 3S

Model: MJML07-FJ

Kapacita batérie: 5 200 mAh (TYP)

Menovitý vstup: 5 V $\equiv$ 2 A (port Type-C);

8-24VAC, 10-40 VA, 50-60 Hz (AC transformátor zvončeka)

Bezdrôtová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz, SRD 433 MHz

Maximálny výstupný výkon Wi-Fi: < 20 dBm

Prevádzková frekvencia Wi-Fi: 2 412 – 2 472 MHz

SRD RF maximálny výstupný výkon: < 6 dBm

SRD RF prevádzková frekvencia: 433,05 MHz – 434,79 MHz

Svetlá nočnéno videnia: 940nm infračervené svetlá

Audio systém: obojsmerná komunikácia

Teplota nabíjania: 0 °C až 45 °C

Prevádzková teplota: -20 °C až 50 °C

Prevádzková vlhkosť: 10% - 90% RH, nekondenzujúca

Video kodek: H.264

IP krytie: IP65

Kompatibilita: Android 8.0 & iOS 12.0 a novší

Model zvončeka: MJJSQ04-FJ

Menovitý vstup zvončeka: 5 V $\equiv$ 1 A

Bezdrôtové pripojenie zvončeka:

SRD 433 MHz (len pre príjem)

Prevádzková teplota zvončeka: 0 °C až 45 °C

Prevádzková vlhkosť zvončeka: 10% – 90% RH, nekondenzujúca



Informácie o OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorá by sa nemala miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Obráťte sa na inštaláčného technika alebo miestne úrady pre viac informácií o umiestnení a podmienkach takých zberných miest.

Informácie o zhode s predpismi

Vyhlásenie o zhode EÚ



Spoločnosť Beijing MADV Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MJML07-FJ je v zhode so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Beijing MADV Technology Co., Ltd.
(spoločnosť ekosystému Mi)

Adresa: No.88, Floor 4, Building 17, Yard 30, ShiXingDaJie, Shijingshan District, Beijing, China

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke www.mi.com.
Verzia užívateľskej príručky: V1.0

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz