






xiaomi Monitor G Pro 27i

Užívateľská príručka


1




2





3



4

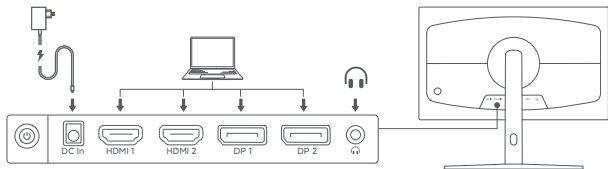

Špecifikácie



Model: P27QBA-RGPGL	
Vstupné napätie: 24 V = 2.71 A	HDMI maximálna obnovovacia frekvencia: 144Hz
Menovitý výkon*: 65 W Max.	DP maximálna obnovovacia frekvencia: 180Hz
Veľkosť obrazovky: 27"	Náklon: -5° až + 21°
Pomer strán: 16:9	Teplota skladovania: -20 °C až 60 °C
Maximálne rozlíšenie: 2 560 × 1 440	Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
Odporúčané rozlíšenie: 2 560 × 1 440	Prevádzková vlhkosť: 20 - 80% relatívnej vlhkosti



Špecifikácie externého AC adaptéra
Identifikácia modelu: AY65FA-AF2402712-EU-A1
Vstupné napätie: 100 - 240 V AC
Vstupná frekvencia AC: 50/60 Hz
Výstupné napätie: 24 V DC
Výstupný prúd: 2,71 A
Výstupný výkon: 65 W
Výrobca: Dongguan Aoyuan Electronics Technology Co.,Ltd.

- * Síťový adaptér není součástí balení.
- * Výrobní štítek se nachází na spodní straně monitoru.

Popis funkčného tlačidla			
Ovládanie tlačidla		Výsledok	
		Ak sa na monitore nezobrazuje ponuka.	Ak sa na monitore zobrazuje ponuka.
Krátke stlačenie vpravo.		Vstup do hlavnej ponuky.	Vstup/výber.
Krátke stlačenie hore/dole.		Otvorenie nastavenia jasu.	Prepnutie ponuky nastavenia hodnôt.
Krátke stlačenie vľavo.		Otvorenie zoznamu pre prepínanie zdrojov signálu.	Späť.
Krátke stlačenie uprostred.		Zapnutie monitora /Otvorenie ponuky skratiek.	Vstup/výber.
Stlačenie a podržanie po dobu 3 sekúnd.		Vypnutie.	

Inštalácia na stenu

- Spôsoby inštalácie a bezpečnostné opatrenia nájdete v užívateľskej príručke pri zakúpenom nástennom držiaku.
- Nástenný držiak je potrebné zakúpiť samostatne.
- Tip: Tento výrobok je kompatibilný s nástennými držiakmi s rozstupom otvorov 75 x 75 mm (Vesa - 75 x 75 mm).
- Skrutky použité na upevnenie nástenného držiaku musia spĺňať nasledujúce požiadavky: Množstvo: 4; závit: M4; dĺžka: 10 mm.
- Položte monitor rovno zadnou stranou nahor. Zatlačte na pružinovú svorku, ktorá spája držiak, a vytiahnite držiak pozdĺž slotu.
- Poznámka: Pri demontáži základne dávajte pozor, aby ste si do pružinovej svorky neprivreli prst.
- Postupujte podľa užívateľskej príručky k nástennému držiaku a nainštalujte nástenný držiak na skrutky zabudované v zadnej časti monitora.




Odstraňovanie problémov


Problém	Možná príčina	Riešenie
Monitor nejde zapnúť.	Žiadne napájanie.	Skontrolujte, či je napájací adaptér správne zapojený.
Obraz je tmavý.	Jas/kontrast nie je správne nastavený.	Upravte jas a kontrast.
Obraz je roztrásený alebo sa vlní.	Rušenie.	Monitor uchovávajte mimo dosahu elektronických zariadení, ktoré môžu spôsobiť elektrické rušenie.
Na obrazovke nie je žiadny obraz.	Žiadny signál, monitor vstúpil do režimu spánku.	Zapnite počítač. Skontrolujte, či grafická karta počítača pracuje správne. Skontrolujte, či je kábel správne zapojený.
Na monitore sa zobrazuje, že aktuálne rozlíšenie nie je podporované.	Nesprávne rozlíšenie.	Použite zadané odporúčané nastavenie rozlíšenia.

Nastavenie základne


Po dokončení inštalácie môžete podľa potreby nastaviť výšku monitora smerom hore a dole, nakloniť ho dopredu alebo dozadu a otočiť ho doľava alebo doprava.




Dozadu 21°



Dopredu 5°



Doľava 92°



Doprava 92°



Doľava 35°

Doprava 35°

Dôležité bezpečnostné opatrenia

- Nepoužívajte tento monitor vo vlhkom alebo mokrom prostredí, ako sú kúpeľne, kuchyne, pivnice alebo v blízkosti bazénov.
- Uistite sa, že je monitor umiestnený na stabilnom povrchu. Ak monitor spadne alebo sa prevrhne, môže dôjsť k zraneniu osôb alebo k poškodeniu monitora.
- Monitor skladujte a používajte na chladnom, suchom a vetranom mieste. Monitor uchovávajte mimo dosahu zdrojov žiarenia a tepla.
- Nezakrývajte ani neblokujte otvory na odvod tepla na zadnej strane monitora. Nekladte monitor na posteľ, pohovku, deku a pod.
- Rozsah prevádzkového napätia monitora je uvedený na štítku na zadnej strane monitora. Ak si nie ste istí, aké napätie má váš zdroj napájania, obráťte sa na distribútora monitora alebo na miestnu energetickú spoločnosť.
- Ak neplánujete monitor dlhšiu dobu používať, odpojte ho od elektrickej zásuvky, aby ste zabránili možnému poškodeniu prepätím alebo úderom blesku.
- Neprefažujte elektrické zásuvky, pretože to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Nepokúšajte sa sami rozoberať alebo opravovať monitor, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom. Ak monitor nefunguje správne, obráťte sa so žiadosťou o pomoc na zákaznický servis.
- Za napájací kábel nadmerne neťahajte, nekrúťte ním ani ho neohýbajte.
- Napájacia zástrčka slúži na odpojenie zariadenia od elektrickej siete. Okolo napájacej zástrčky by nemali byť umiestnené žiadne voľné predmety, aby bolo možné ju ľahko zapojiť alebo odpojiť.
- Pri zariadení so zástrčkou by mala byť výstupná zásuvka ľahko prístupná.
- Poznámka: Pri nastavovaní uhla sklonu monitora sa odporúča jednou rukou podprieť základňu a druhou rukou nastaviť monitor. Ak monitor nastavujete iba jednou rukou, môže sa ľahko prevrátiť.

Ochrana zraku

Ak sa chcete vyhnúť únave očí alebo bolestiam krku, paží, lakťov a ramien spôsobeným dlhodobým používaním počítača, dodržujte nižšie uvedené pokyny:

- Monitor udržiavajte vo vzdialenosti približne 50-70 cm od očí.

- Častejšie žmurkajte, aby ste sa zbavili únavy očí, keď pozeráte na monitor.
- Po dvoch hodinách používania monitora si doprajte 20-minútovú prestávku.
- Zdvihnite oči od monitora a pozrite sa na niečo v určitej vzdialenosti aspoň na 20 sekúnd.
- Pretiahnite si telo, aby ste uvoľnili napätie v krku, pažiach, chrbte a ramenách.

Popis režimu so znížením modrého svetla

V posledných rokoch sa venuje čoraz väčšia pozornosť poškodeniu očí modrým svetlom. Vlnová dĺžka modrého svetla je všeobecne 400-480 nm a vlnová dĺžka škodlivého modrého svetla je 415-455 nm. Tento monitor je vybavený funkciou, ktorá pomáha znížiť expozíciu vyžarovania modrého svetla. Režim so znížením modrého svetla môžete zapnúť v ponuke nastavenia.

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určenom zbernom mieste pre recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení aj podmienkach týchto zberných miest získate od inštaláčnej technika alebo od miestnych úradov.

EÚ vyhlásenie o zhode



My, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.

Room 802, Floor 8, Building 5, No.15 KeChuang 10th Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing City, China.

https://i02.appmifile.com/966_operatorx_operatorx_xm/16/04/2024/05302d0da57810a301945673e41bc3d3.pdf

Registračné číslo výrobku EPREL je: 2001205

Označenia HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Dovozca
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.berko.cz



9 0 1 0 1 - 3 7 5 9 0