




NABÍJECIE STANICE, 3 SLOTY

Model C987-3B



Určené na použitie s powerbankami BMX
SolidSafe 5K / 10K / 10K s kartou microSD
BMX PTE. LTD. | 190 Clemenceau
Avenue #06-08 | Singapur
239924 | +65 8838 0008

Rev 1.0 | november 2025

Prehľad a obsah balenia

Nabíjacia stanica BMX se 3 sloty zabezpečí, že vaše powerbanky SolidSafe budú prehľadne usporiadané, nabité a pripravené k použitiu.

Kompatibilní modely

- SolidSafe Magnetic Solid-state Power Bank 5K
- SolidSafe Magnetic Solid-state Power Bank 10K
- SolidSafe Magnetic Solid-state Power Bank 10K microSD

V balení

- Nabíjacie dok se 3 sloty
- Napájací adaptér 12 V DC (vstup 100–240 V AC)
- Sada výmenných batérií (EÚ / Spojené kráľovstvo / AU / USA)
- Magnetické čelné kryty (5K a 10K)
- Používateľská príručka



1. USB rozhranie
2. DC nabíjací port



3. LED kontrolky
(zelená, modrá, červená)

RÝCHLY NÁVOD NA ZAČIATOK

1. Zapojte správny adaptér do zásuvky



US




- Pred pripojením k napájaniu vyberte správnu regionálnu zástrčku (EÚ, Spojené kráľovstvo, Austrália, USA).




- Nasadte adaptér na napájací adaptér a otočením ho zaistite.
- Ak chcete adaptér odstrániť, stlačte malé čierne tlačidlo vľavo dole a otočením ho odskrutkujte.

2 Pripojte k napájaniu

- Zapojte adaptér do vstupu pre jednosmerný prúd na dokovacej stanici a potom do sieťovej zásuvky (100–240 V). LED diódy raz zablikajú, čím potvrdia, že zariadenie je pripravené na použitie.

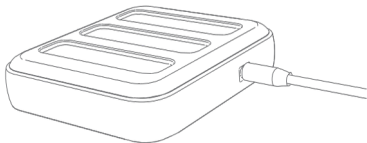


3 Nasadíte predný panel



- Nasadíte predný panel pre 5K alebo 10K tak, aby zodpovedal veľkosti vašej batérie.

4 Vložte powerbanku

- Vložte batériu SolidSafe do ľubovoľného slotu a pripojte ju cez port USB-C. Po niekoľkých sekundách sa LED rozsvieti na modro (nabíjanie). Po nabití sa rozsvieti na zeleno.



5 Nabíjanie vo viacerých slotoch

- Najednou môžete nabiť až tri zariadenia. Nabíjacia pozícia funguje samostatne, ale sdíľa celkový výkon dokovacej stanice. Pri použití viac pozíc sa môže rýchlosť nabitia znížiť.

Poznámka k optimalizácii batérie

• Powerbanky SolidSafe sa po úplnom nabití automaticky vypnú, aby sa predĺžila životnosť batérie a zabránilo sa jej prebití. Túto dokovaciu stanicu používajte iba s modelmi SolidSafe Magnetic Solid-state. Iné batérie túto funkciu nemusia mať.

LED kontrolky a riešenie problémov

Stav LED

- Modrá – Prebieha nabíjanie
- Zelená – Batéria je plne nabitá / režim pohotovosti
- Červená – Došlo k poruche alebo sa aktivovala ochrana
- Vypnuté – Chýba napájanie alebo nie je vložená batéria

Keď sa rozsvieti červené svetlo

• Červená farba signalizuje poruchu nabíjania a aktívny ochranný režim.

1. Vyberte powerbanku a znovu ju vložte.
2. Ak je powerbanka horúca, nechajte ju najprv vychladnúť.

3. Ak červená kontrolka naďalej svieti, vyskúšajte inú polohu alebo inú batériu. Ak sa problém opakuje, prestaňte výrobok používať a obráťte sa na technickú podporu BMX.

Žiadne napájanie

- Skontrolujte pripojenie adaptéra a zásuvky. Ak zariadenie stále nefunguje, odpojte ho na 10 sekúnd a znovu ho pripojte.

Pomalé nabíjanie

- Napájanie je zdieľané medzi všetkými piatimi zásuvkami. Pre rýchlejšie nabíjanie používajte naraz menej zásuviek.

Technické parametre

- Vstupné napätie: 12 V, 1,67 A
- Spotreba v pohotovostnom režime: $\leq 0,3$ W
- Výstup jednotlivých portov C1/C2/C3: 5 V, 2 A
- 5portový výstup: 5 V, 1 A (3 porty)
- Celkový menovitý výkon: 20 W

Bezpečnostné informácie

VAROVANIE – NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

- Iba na vnútorné použitie; chráňte pred vlhkosťou.
- Používajte pri teplotách od -10 °C do 25 °C.
- Používajte iba dodaný sieťový adaptér alebo náhradný adaptér schválený spoločnosťou BMX.
- Dokovaciu stanicu nezakrývajte; zabezpečte voľný prietok vzduchu.
- Neodstraňujte žiadne súčasti a nevykonávajte žiadne úpravy.
- Ak zistíte dym alebo prehriatie zariadenia, okamžite ho odpojte zo siete.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pred čistením zariadenie odpojte; na čistenie použite suchú, mäkkú handričku.
- Nepokúšajte sa vykonávať opravy sami – kontaktujte technickú podporu spoločnosti BMX.

Reakcie na mimoriadne udalosti

- V prípade požiaru odpojte napájanie, ak je to bezpečné. Použite práškový alebo oxiduhlíkový hasiaci prístroj.

Skladovanie a údržba

- Skladujte na chladnom a suchom mieste. Chráňte pred prachom, vibráciami a priamym slnečným žiarením. Ak adaptér dlhší čas nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.

Proposition 65 (Kalifornia): Tento výrobok vás môže vystaviť pôsobeniu chemických látok, o ktorých štát Kalifornia vie, že spôsobujú rakovinu alebo poškodenie reprodukčných schopností. www.P65Warnings.ca.gov

Regulácia a dodržiavanie predpisov

Výrobce

BMX PTE. LTD. 190 Clemenceau Ave #06-08
Singapore 239924 +65 8838 0008
support@heybmx.com www.heybmx.com

Splnomocnený zástupca v EÚ

EcoComply GmbH Bildungscampus 11, 74076
Heilbronn, Nemecko info@ecocomply.ai

Oprávnený zástupca vo Veľkej Británii

EcoComply 86-90 Paul Street, Londýn EC2A
4NE, Spojené kráľovstvá info@ecocomply.ai

Zodpovedná osoba v USA

Better Distribution Inc. 15615 Alton Parkway
Suite 450, Irvine CA 92618, USA

Vyhlásenie o zhode

- EU – EN 62368-1 / EN 55032 / EN 55035
| LVD 2014/35/EU | EMC 2014/30/EU |
RoHS 2011/65/EU (+2015/863) | REACH
Reg. 1907/2006 | WEEE 2012/19/EU

- Spojené kráľovstvo – BS EN 62368-1 | Nariadenie o elektrických zariadeniach (bezpečnosť) z roku 2016 | Nariadenie o elektromagnetickej kompatibilite z roku 2016 | Nariadenie RoHS z roku 2012
- USA – UL 62368-1 (len adaptér) | FCC časť 15 podčasť B (trieda B) | Účinnosť DOE úroveň VI (adaptér)

Vyhlásenia o zhode pre EÚ a Spojené kráľovstvo sú k dispozícii na požiadanie u oprávneného zástupcu.

Vyhlásenie FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Jeho prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí znášať všetko prijímané rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduca prevádzka. Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené orgánom zodpovedným za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto limity sú určené na zabezpečenie primeranej ochrany pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však zaručené, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika v oblasti rozhlasu a televízie.

Aby sa zabezpečilo dodržanie limitov FCC triedy B, je potrebné pri tomto zariadení používať tienené káble.



O odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a informácie o životnom prostredí

- Tento výrobok nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu.
- Tento výrobok je potrebné zberovať oddelene na účely riadnej recyklácie, ako naznačuje symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach.
- Pri likvidácii elektronického odpadu dodržiavajte miestne predpisy. Obal je recyklovateľný tam, kde sú k dispozícii príslušné zariadenia.

Obmedzená záruka (24 mesiacov)

- Na váš produkt BMX sa vzťahuje 24-mesačná obmedzená záruka na vady materiálu alebo spracovania pri bežnom používaní.
- Spoločnosť BMX na základe dokladu o kúpe podľa vlastného uváženia produkt opraví, vymení alebo vráti peniaze.
- Táto záruka sa nevzťahuje na nesprávne používanie, úpravy, neautorizované opravy, nehody ani bežné opotrebenie.
- Regionálne práva: V EÚ a vo Veľkej Británii platí 2-ročná zákonná záruka; v Austrálii a Kanade platia spotrebiteľské práva podľa miestnych zákonov.
- Podrobné informácie nájdete na stránke www.heybmx.com/support.

Podpora a kontakty

- Web: www.heybmx.com
- E-mail: support@heybmx.com
- Telefón (USA): +1 (888) 470-9414
PO – PI 9 – 17 PST
- Ak potrebujete regionálnu podporu alebo chcete uplatniť záručný nárok, navštívte uvedenú webovú stránku alebo sa obráťte na miestneho distribútora.

© 2025 BMX PTE. LTD.
Všetky práva vyhradené.

BMX PTE. LTD. 190 Clemenceau Ave #06-08
Singapur 239924
+65 8838 0008

support@heybmx.com
www.heybmx.com