

YEELIGHT

Pura Monitor Light Bar Pro

Návod na použitie



YEELIGHT

Vzhľad a popis rozhrania

1. Vstupný port USB-C

2. Osvetľovacia lišta

3. Montážna svorka obrazovky

4. Tlačidlo stmavovania

5. Tlačidlo nastavenia farebnej teploty

6. Snímač svetla


7. Prepínač snímača svetla

8. Kontrolka

9. Tlačidlo zapnutia/vypnutia

10. Diaľkový ovládač



11. Predný nastavovací kryt

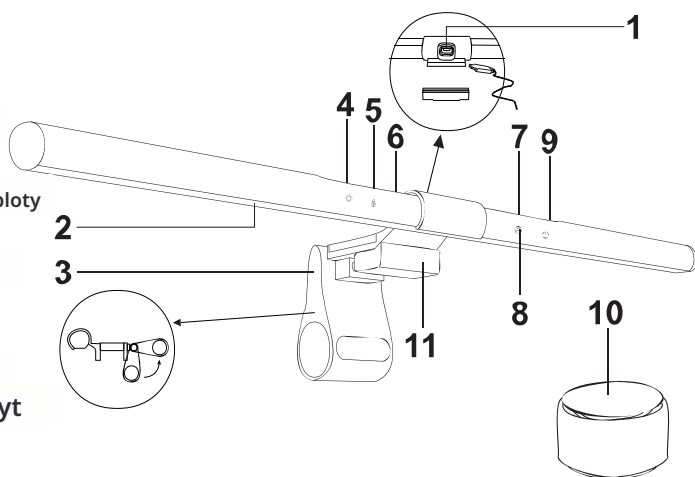


Návod na použitie

Nastavenie


- Uistite sa, že port USB-C je zarovnaný s otvorom na montážnej svorke.
- Umiestnite lištu do hornej strednej časti monitora. V závislosti od veľkosti a tvaru monitora môže byť potrebné použiť predný a zadný kryt 1. Priložené predné a zadné nastavovacie kryty sa nesmú používať, ak má obrazovka monitora nasledujúci tvar.

		
	Nepravidelné obrazovky	
		
Nastavenie dĺžky 4,5 – 6 cm	Veľká štvorcová obrazovka	Veľká štvorcová obrazovka
	Štvorcová obrazovka s hrúbkou < 2,5 cm	4,5 cm < hrúbka < 6 cm





2. Pre nasledujúce typy obrazoviek sa má používať výhradne zadný nastavovací kryt.

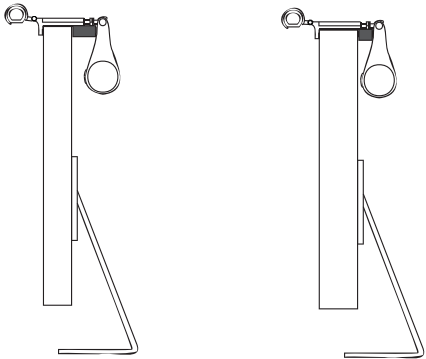 S veľkým krytom		
Nastaviteľná vzdialenosť 2,6 – 3,9 cm		
 S malým krytom		
Nastaviteľná vzdialenosť 3,7–4,9 cm	Stredné obrazovky štvorcové	Veľké obrazovky štvorcové
	2,6 cm < hrúbka < 3,9 cm;	3,7 cm < hrúbka < 4,9 cm

3. Pre nižšie uvedené typy obrazoviek je potrebné používať predný aj zadný nastavovací kryt.

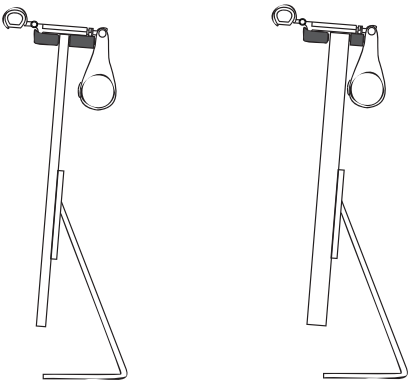 s malým krytom		
Nastaviteľná vzdialenosť 1,2–2,4 cm		
 s veľkým krytom		
Nastaviteľná vzdialenosť 0,2–1,4 cm	Tenké štvorcové obrazovky	Štvorcové obrazovky
	0,2 cm < hrúbka < 1,4 cm;	1,2 cm < hrúbka < 2,4 cm

4. Pri nasledujúcich typoch obrazoviek používajte výhradne predný nastavovací kryt.


		 Zakrivená obrazovka (pohľad zhora) 
Nastaviteľná vzdialenosť	Stredné obrazovky	Zakrivené obrazovky
2,1–3,5 cm	2,1 cm < hrúbka < 3,5 cm	1000R – 1800R

5. Prečítajte si nasledujúce kroky, aby ste sa naučili, ako nasadiť nastavovacie kryty.

KROK 1




KROK 2



KROK 3




6. Ako používať svorku na obrazovku

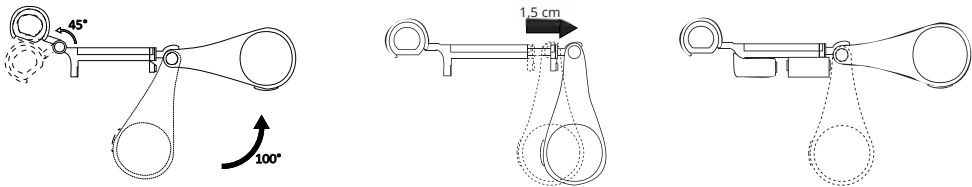


1. Uhol natočenia hriadeľa je 45°
2. Uhol otočenia svorky je 100°.
3. Svorka obsahuje vnútornú pružinu a dá sa vysunúť maximálne o 1,5 cm.
4. Keď je svorka vysunutá, jej uhol sa dá naďalej nastavovať.

7. Ako nastaviť svorku obrazovky


1. Odstráňte kryty skrutiek na svorke.



2. Použite imbusový kľúč na dotiahnutie alebo uvoľnenie skrutiek.



3. Nasadte späť kryty skrutiek na svorku obrazovky.



2. Zapnutie svetelnej lišty

- Pripojte jeden koniec kábla USB-C do portu svetelnej lišty a druhý koniec do portu USB-A počítača alebo notebooku.
- Stlačte tlačidlo zapnutia na zapnutie lišty YLBGD-0110.

3. Ovládanie tlačidiel

Č.	Tlačidlá	Popis
1	Tlačidlo zapnutia	Stlačte pre zapnutie/vypnutie. Stlačte a podržte pre aktiváciu časovača; osvetľovacia lišta zabliká po spustení funkcie.
2	Prepínač svetelného senzora	Stlačte pre zapnutie/vypnutie funkcie automatického jasu. Kontrolka svieti modrou farbou, keď je automatický jas zapnutý.
3	Tlačidlo teploty	Stlačte , aby ste zmenili farebnú teplotu svetla. Stlačte a podržte , aby ste nastavili farebnú teplotu v rozsahu 3000K - 4000K - 5000K - 6500K.
4	Tlačidlo stmavovania	Stlačte , aby ste manuálne zmenili jas svetla. Stlačte a podržte , aby ste nastavili jas v rozsahu 5 % - 100 % alebo 100 % - 5 %.

4. Funkcia pamäte

- YLBGD-0110 si po zapnutí svetla pamätá posledné nastavenia.
- Ak bude napájanie prerušené priamo bez použitia tlačidla zap./vyp., po opätovnom zapojení YLBGD-0110 sa svetelná lišta automaticky zapne.


5 Funkcií diaľkového ovládača

- Inštalácia batérií do diaľkového ovládača

o Položte diaľkový ovládač hore dnom, aby ste odhalili priehradku


o Stlačte okrúhly zárez na zdvihnutie krytu

o Vložte batérie do puzdra.

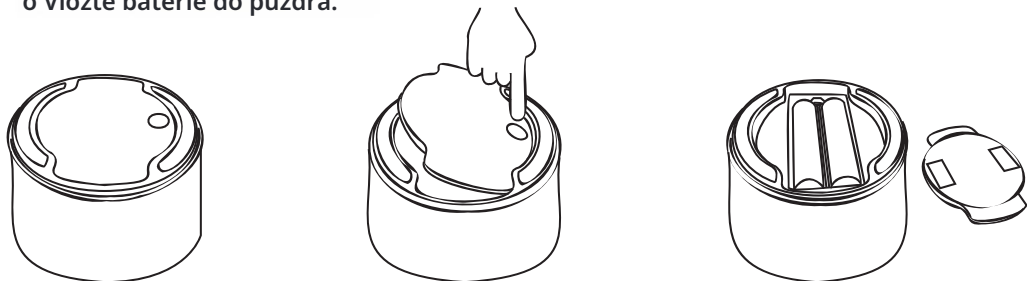

• Obsluha tlačidiel diaľkového ovládača


Jedno krátke stlačenie zapína alebo vypína.

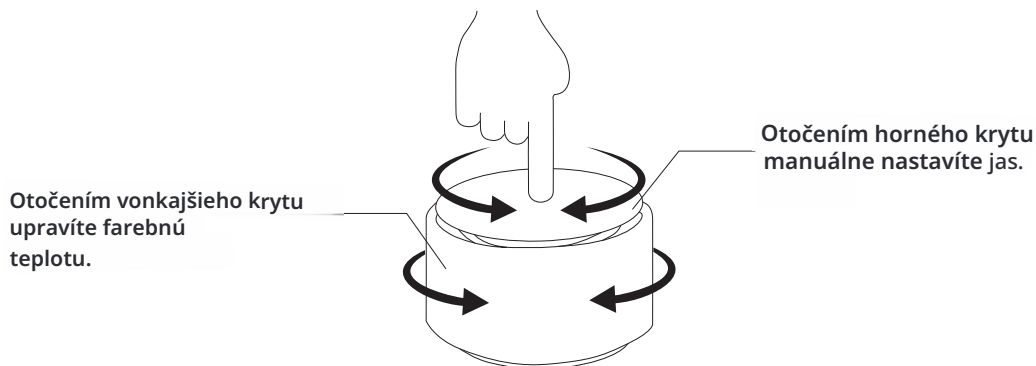

Č.	Obsluha tlačidiel	Funkcie
1		1. Jedno krátke stlačenie zapína alebo vypína. 2. Dvakrát krátke stlačenie na zapnutie alebo vypnutie funkcie automatického jasu. 3. Stlačte a podržte po dobu 5 sekúnd na zapnutie. 2-hodinový časovač lišty YLBGD - 0110. (Osvetlenie sa automaticky vypne po 2 hodinách.)
2		Otočením horného krytu manuálne nastavíte jas • Otočte doľava na zníženie jasu. • Otočte doprava na zvýšenie jasu.
3		Otočte vonkajší kryt na nastavenie teploty farby (3000K - 6500K). • Otočte doľava: teplé svetlo 3000K. • Otočte doprava: studené svetlo 6500K.

Ak diaľkový ovládač nefunguje po výmene batérie alebo bol diaľkový ovládač vymenený, bude potrebné spárovať kód s osvetľovacou lištou.

Prosím, oboznámte sa s nasledujúcimi krokmi týkajúcimi sa procesu znovuzapisu.





1. Do 5 sekúnd od zapnutia zariadenia YLBGD - 0110 stlačte a podržte tlačidlo na diaľkovom ovládači a zároveň otočte vonkajší kryt doprava alebo doľava.

2. Ak svetelná lišta blinká, znamená to, že kód bol úspešne nastavený.

Asymetrická optika svetla:

1. Bežný svetelný zdroj sa na obrazovke odráža smerom k očiam používateľa, čo môže viesť k poškodeniu zraku.

2. Lišta YLBGD - 0110 osvetľuje iba stôl, nie obrazovku, čím zabezpečuje absenciu odrazov škodlivých pre oči.

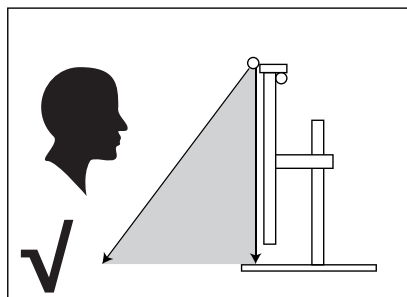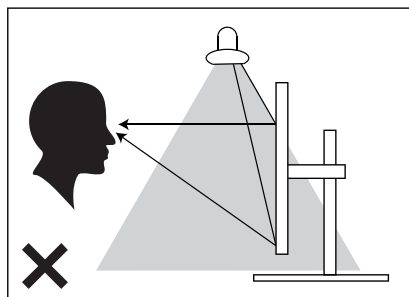



Použitie elektronické zariadenie označené podľa smernice Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha selektívnemu zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predchádzate potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a zdravie ľudí. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestne platnými predpismi o ochrane životného prostredia týkajúcimi sa nakladania s odpadom . Podrobné informácie možno získať na mestskom úrade, v zariadení na čistenie alebo v obchode, kde bol produkt zakúpený.



Produkt spĺňa požiadavky tzv. smerníc. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa týkajú bezpečnosti používania, ochrany zdravia a životného prostredia, a určujú riziká, ktoré je potrebné identifikovať a odstrániť.

Tento dokument je prekladom originálneho návodu na použitie vypracovaného výrobcom.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora / výrobcu sú dostupné na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) na náklady a v rozsahu používateľa, buď samostatne alebo prostredníctvom špecializovaných servisných stredísk. Ak v návode na použitie nie sú uvedené informácie o potrebných cyklických alebo servisných úkonoch údržby, je potrebné pravidelne, minimálne raz týždenne, posúdiť odlišnosť fyzického stavu produktu od stavu nového produktu. V prípade zistenia akejkoľvek odlišnosti je nevyhnutné okamžite vykonať údržbové (čistenie) alebo servisné opatrenia. Nedostatočná alebo nesprávna údržba (čistenie) a nereagovanie pri zistení odlišnosti môžu viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záruka nezodpovedá za poškodenia spôsobené nedbalosťou.

Importér: INNPRO

Výrobca:

Qingdao Yeemi Innovation
Information Technology Co., Ltd.
Keyuanwei One Road Building B,
266100 Qingdao, Čína

Importér a zodpovedná osoba

v EÚ:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.

Rudzka 65C, 44-200 Rybnik, Poľsko

zgloszenia@innpro.pl

safety@innpro.eu

Bezpečnostné opatrenia

Pred začatím nabíjania skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté

.

Nikdy nezanechávajte zariadenie počas používania a nabíjania bez dozoru.

Zabezpečte, aby ste v prípade núdze mohli zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania. Nikdy nevystavujte zariadenie pôsobeniu vysokej teploty.

Nabíjajte zariadenie v suchom a dobre vetranom prostredí, mimo horľavých materiálov, s minimálnou vzdialenosťou 1 m od iných predmetov.

Nikdy nezakrývajte zariadenie počas nabíjania.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble a podobné príslušenstvo bez odporúčania a certifikácie výrobcu. Dbajte na ochranu svojho majetku, zariadenie obsahuje články, ktoré sú ťažko uhasiteľné, zabezpečte si hasiaci plášť.

Batéria LI-ION

Zariadenie je vybavené lítiovo-iónovou batériou (LI-ION), ktorá vzhľadom na svoju fyzikálnu a chemickú štruktúru starne v priebehu času a používania. Výrobca uvádza maximálnu dobu prevádzky zariadenia za laboratórnych podmienok, kde sú optimálne pracovné podmienky pre zariadenie a batéria je nová a plne nabitá. Reálna doba prevádzky sa môže líšiť od deklarovanej v ponuke a nie je to záhada zariadenia, ale vlastnosť produktu. Pre zachovanie maximálnej životnosti batérie sa neodporúča jej vybitie pod úroveň 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodzujú a nie je to kryté zárukou. V prípade nevyužívania batérie alebo celého zariadenia dlhšie ako jeden mesiac je potrebné batériu nabiť na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolovať jej stav nabitia.

Uchovávať batériu a zariadenie na suchom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a negatívnych teplôt.

Batéria LI-PO

Zariadenie je vybavené batériou LI-PO (lítium-polymérovou), ktorá vzhľadom na svoju fyzikálnu a chemickú štruktúru starne v dôsledku času a používania. Výrobca uvádza maximálnu dobu prevádzky zariadenia za laboratórnych podmienok, kde sú optimálne pracovné podmienky pre zariadenie a batéria je nová a plne nabitá. Doba prevádzky sa v praxi môže líšiť od deklarovanej v ponuke, čo nie je závadou zariadenia, ale vlastnosťou produktu. Pre zachovanie maximálnej životnosti batérie sa neodporúča jej vybitie pod úroveň 3,5 V alebo pod 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodzujú a nie sú kryté zárukou. V prípade nevyužívania batérie alebo celého zariadenia dlhšie ako jeden mesiac je potrebné batériu nabiť na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolovať jej úroveň nabitia. Uchovávať batériu a zariadenie na suchom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a negatívnych teplôt.

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie o používaní produktu sú uvedené v návode na použitie. Pred zahájením používania si dôkladne prečítajte jeho obsah a riadte sa uvedenými pokynmi.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia týkajúce sa používania

Riziko poškodenia zariadenia:

- Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám, pádom, nárazom, silným otrasom ani iným faktorom, ktoré by mohli spôsobiť jeho poškodenie.
- Nevystavujte zariadenie kontaktu s vodou, pokiaľ výrobca neuvádza jeho vodeodolnosť.
- Pri inštalácii LED pásov sa uistite, že montážny povrch je čistý, suchý a bez prachu, aby ste predišli ich odlepeniu a poškodeniu.
- Nepoužívajte zariadenia s poškodenými komponentmi, ako sú prasknuté žiarovky, prerušené LED pásy alebo poškodené upevňovacie držiaky.
- Uistite sa, že zariadenia sú správne namontované, aby ste predišli náhodnému pádu a poškodeniu.

Nebezpečenstvo pre deti:

- Zariadenie nie je určené na hranie a nie je vhodné pre deti.
- Inteligentné lampy, žiarovky a iné osvetľovacie prvky môžu obsahovať malé súčiastky, ktoré predstavujú riziko zadusení.
- Uchovávajte zariadenia a príslušenstvo mimo dosahu detí, aby ste predišli náhodnému prehltnutiu drobných častí alebo poškodeniu produktu nevhodným používaním.

Riziko úrazu elektrickým prúdom:

- Inštalácia zariadení by mala byť vykonávaná výhradne pri odpojenom napájaní.
- Používajte výhradne originálne napájacie káble, adaptéry a konektory dodané výrobcom alebo odporúčané v návode na použitie.
- Nepoužívajte zariadenia s poškodenými káblami, zástrčkami alebo konektormi, aby ste predišli skratu alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak zariadenie nie je vodotesné, vyhýbajte sa inštalácii na miestach vystavených vlhkosti, ako sú kúpeľne alebo vonkajšie priestory.
- Nezasahujte do konektorov alebo káblov mokrymi rukami.

Riziko prehriatia a popálení:

- Vyhýbajte sa dotyku lampičiek a žiaroviek počas ich prevádzky alebo bezprostredne po ich vypnutí, pretože môžu byť veľmi horúce.

- Uistite sa, že lampičky a žiarovky sú inštalované na miestach s dostatočnou ventiláciou, aby sa zabránilo prehriatiu.
- Nepokrývajte lampy ani žiarovky materiálmi, ktoré by mohli obmedziť prúdenie vzduchu alebo spôsobiť vznietenie.

Bezdrôtové pripojenie

Ochrana údajov:

- Inteligentné osvetľovacie zariadenia často využívajú Wi-Fi, Bluetooth alebo Zigbee. Ak je to možné, zabezpečte ich silným heslom a aktivujte šifrovanie pripojenia.
- Pravidelne aktualizujte softvér zariadení a ovládacích aplikácií, aby ste zabezpečili ochranu údajov a zabránili neoprávnenému prístupu.

Správa prístupu:

- Obmedzte prístup k aplikáciám na ovládanie osvetlenia výhradne na dôveryhodných používateľov.
- Pravidelne kontrolujte zoznam zariadení pripojených k sieti a odstraňujte tie, ktoré už nie sú potrebné alebo môžu predstavovať bezpečnostné riziko.
- Ak je to možné, využívajte funkciu upozornení na neoprávnené pokusy o prístup k zariadeniam.

Informácie týkajúce sa správneho používania

Montáž a nastavenie:

- Pred montážou sa uistite, že všetky komponenty sú vhodné pre zvolené miesto inštalácie.
- Vždy zabezpečte, aby boli zariadenia stabilne namontované a pripojené v súlade s pokynmi výrobcu.
- Pri montáži vonkajšieho osvetlenia sa uistite, že zariadenie má primeraný stupeň krytia IP a je chránené pred poveternostnými podmienkami.
- Udržba a čistenie:
 - Pravidelne kontrolujte stav osvetľovacích zariadení, aby ste sa uistili, že fungujú správne a nie sú poškodené.
 - Čistite zariadenia mäkkou, suchou handričkou. Vyhňte sa používaniu vody a chemikálií, ktoré by mohli poškodiť ich povrch. Bezpečnosť používania:
 - Nezanecávajte zapnuté osvetlenie bez dozoru, najmä zariadenia, ktoré sa môžu zahrievať.

- Ak zaznamenáte iskrenie, zápach spáleniny alebo iné známky nesprávnej funkcie zariadenia, okamžite ho odpojte od napájania a kontaktujte servis.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Servis a opravy

- V prípade akýchkoľvek problémov so zariadením kontaktujte autorizovaný servis.
- Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami, aby ste predišli ďalšiemu poškodeniu alebo strate záruky.

Bezpečná likvidácia:

- Použité osvetľovacie zariadenia likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o elektronickom odpade.

• Nevyhadzujte zariadenie do komunálneho odpadu – odovzdajte ho na miestnom zbere elektroniky.
Ak potrebujete ďalšie informácie o produkte, kontaktujte zákaznícku podporu (e-mail: hurt@innpro.pl, webová stránka: <https://innpro.pl/> alebo inému špecialistovi.

Špecifikácia batérie produktu

Vlastnosť	Hodnota
Kód produktu	YLBGD - 0110
EAN kód	6924922256830
Kategória batérie	Prenosná batéria na vše- obecné použitie
Typ batérie	Prenosné alkalické batérie (mangán-zinok) (LR)
Obsahuje kadmium/olovo (> 0,002 % Cd, > 0,004 % Pb)	Nie
Čistá hmotnosť (kg)	0.0113
Kapacita (mAh)	1250
Výkon (kWh)	0.001875

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vytvoril výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia výrobku:

- Vyvarujte sa pádu lampy alebo jej vystaveniu silným nárazom, pretože to môže viesť k poškodeniu LED diód, krytu alebo iných komponentov.
- Používajte len originálne nabíjačky a káble dodávané výrobcom (v prípade svietidiel so zabudovanými batériami). Používanie nekompatibilného príslušenstva môže viesť k prehriatiu alebo skratu.
- Svietidlá nepoužívajte v oblastiach s vysokou vlhkosťou, pokiaľ nie sú označené ako vodotesné.

Riziká spojené s osvetlením:

- Nedívejte sa priamo do zdroja svetla, aby ste si nepoškodili zrak.
- Pri používaní svietidiel s funkciou RGB alebo premenlivou teplotou farieb dbajte na to, aby svetlo nebolo príliš intenzívne, najmä v blízkosti detí.

Riziko prehriatia:

- Počas používania lampu nezakrývajte, aby ste zabránili jej prehriatiu.
- Zariadenie umiestnite na stabilný povrch, ktorý neobmedzuje prúdenie vzduchu okolo lampy.

Riziko pre deti:

- Svietidlá s malými časťami (napr. klipsy, spínače) uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili nebezpečenstvu zadusenia.
- Výrobky so zabudovanými batériami alebo káblami uchovávajte mimo dosahu detí.

Nebezpečenstvo pre životné prostredie:

- Stolné lampy, lampy na monitory a iné osvetľovacie predmety obsahujúce elektronické súčasti by sa mali odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Správna likvidácia umožňuje obnovu surovín a zabraňuje kontaminácii životného prostredia.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na používanie:

- Pred prvým použitím lampy so zabudovanou batériou úplne nabite podľa pokynov výrobcu.
- Nastavte jas a teplotu farieb svetla podľa svojich potrieb, aby ste predišli únave očí pri práci alebo čítaní.
- Stolové lampy s klipom upevnite na stabilný povrch, aby sa neprevrátili.
- Pravidelne kontrolujte stav káblov a nabíjacích portov, aby ste sa uistili, že nie sú mechanicky poškodené.

Údržba a skladovanie:

- Lampy čistite suchou, mäkkou handričkou. Nepoužívajte chemikálie, ktoré by mohli poškodiť povrch.
- Lampy skladujte na suchom mieste, mimo dosahu priameho slnečného svetla, ktoré môže spôsobiť vyblednutie krytu alebo poškodenie LED diód.
- V prípade lúč so zabudovanými batériami, ak sa dlhší čas nepoužívajú, dobíjajte ich každých niekoľko mesiacov, aby ste zabránili degradácii batérií.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Prispôsobenie používateľovi:

- Vyberte si správnu lampu podľa svojich potrieb - napríklad modely s nastaviteľným jasom a teplotou farieb na kancelársku prácu alebo lampy RGB na vytvorenie útulnej atmosféry.
- Pre tých, ktorí pracujú pri počítači, sa odporúčajú lampy na monitor so znížením oslnenia, aby sa znížila únava očí.

Poškodenie a servis:

- V prípade viditeľného poškodenia, ako sú praskliny na kryte, poškodené káble alebo nestabilné pripojenie k nabíjačke, prestaňte lampu používať a kontaktujte výrobcu.
- Lampu sa nepokúšajte opravovať sami - všetky opravy by malo vykonávať autorizované servisné stredisko výrobcu.

Vyhlásenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s platnými bezpečnostnými normami vrátane súladu s nariadením (EÚ) 2023/988. Splňajú príslušné technické normy vrátane noriem týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility, elektrickej bezpečnosti a ochrany používateľa pred mechanickými a environmentálnymi rizikami.

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté. Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru. Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania. Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám. Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu. Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov. Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte. Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciú stanicu, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu. Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.

Pre akumulátory LI-ION

Spotrebič je vybavený LI ION (lítium-iónovým) akumulátorom, ktorý v dôsledku svojej finančnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15% celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodí a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítium-polymér), ktorá vzhľadom na svoju finančnú a chemickú štruktúru časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu pod 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodí a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE PREDLOŽENÉ

Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Lampa na monitor Yeelight Pura Monitor Light Bar Pro

je v zhode so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na webovej adrese : <https://files.innpro.pl/yeelight>

Adresa výrobcu: Keyuanwei One Road Building B 266100 Qingdao, cn

Rádiová frekvencia: 2480Mhz - 2483.5Mhz

Maximálny výkon rádiovej frekvencie: <20dBm

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený.



Výrobok spĺňa požiadavky takzvaných smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, pričom špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błądowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Poľsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Výrobca:

Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd.

Keyuanwei One Road Building B

266100 Qingdao, Chiny

support@yeelight.com

Zástupca v EÚ:

INNPRO Robert Błądowski sp. z o. o.

Rudzka 65C

44-200 Rybnik, Poľsko

zgloszenia@innpro.pl