



ugee


Používateľská príručka

Grafický tablet **série UE**

01/ Popis produktu

1.1 Prehľad produktu

1.1.1 Grafický tablet

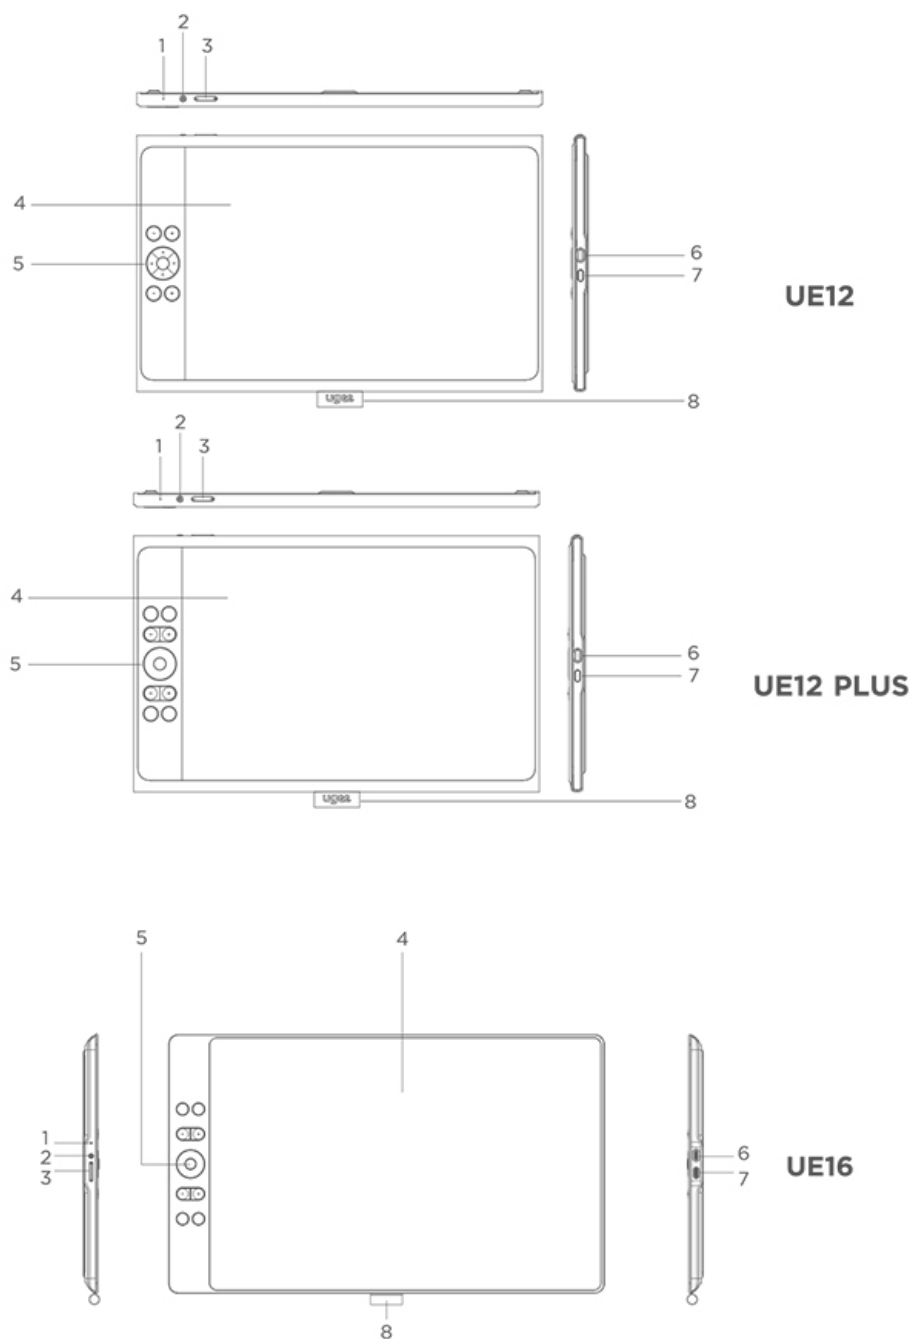

① Kontrolka

a. Stlačením tlačidla napájania ho zapnete a modré svetlo bude svietiť nepretržite

a opätovným stlačením tlačidla napájania ho vypnete

b. V pohotovostnom režime bude kontrolka svietiť nepretržite oranžovo

c. Ak chcete vstúpiť do režimu kresliacej tablety, musíte dlho stlačiť tlačidlo napájania

tlačidlo na 3 sekundy a potom bude svetlo striedavo blikať modrou a oranžovou farbou.

Opätovným stlačením tlačidla napájania sa vrátite do normálneho režimu

② Tlačidlo napájania

③ Zvýšenie/zníženie jasů

a) Stlačením tlačidla na zvýšenie/zníženie jasů upravte jas

b) Súčasným stlačením tlačidla zvýšenia a zníženia jasů zadajte farbu

režim prepínania priestoru

④ Zobrazovacia/pracovná oblasť

⑤ Klávesové skratky

⑥ Port USB-C 1/  : pre plne funkčné priame pripojenie USB-C

⑦ Port USB-C 2/  : pre pripojenie 3 v 1 alebo pomocný monitor kreslenia

napájanie

⑧ Puzdro na pero

1.1.2 Dotykové pero

Funkciu tlačidla skratiek na pere môžete upraviť/zakázať pomocou

vodič.



1.2 Pripojenie

1.2.1 Pripojenie USB-C


Pripojte počítač a monitor kreslenia cez USB-C k...

kábel USB-C. Ak sa monitor kreslenia nerozsvieti, pripojte ho

monitora pomocou kábla USB-A do USB-C k napájaciemu adaptéru pre

napájací zdroj. (Adaptér nie je súčasťou balenia, zakúpte si, prosím, 12,5 W alebo

adaptéry s vyšším výkonom (samostatne)

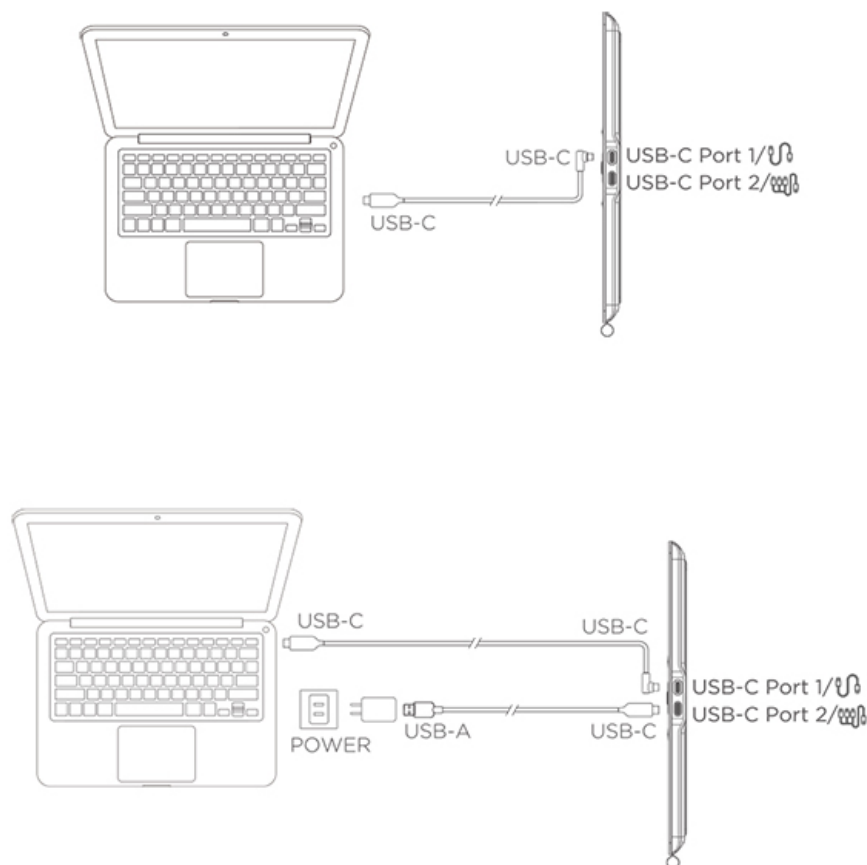


* Obrázok slúži len na ilustráciu

* Váš počítač by mal mať port USB-C, ktorý podporuje grafický výstup

(Alternatívny režim DisplayPort™).

1.2.2 Pripojenie 3 v 1

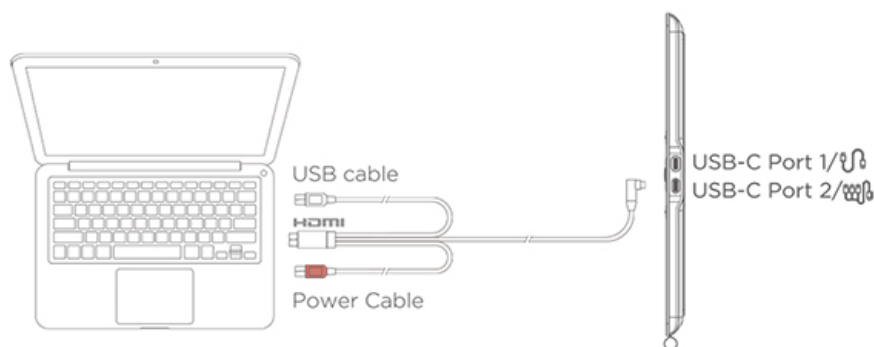

* Obrázok slúži len na ilustráciu

* Kábel 3 v 1 nie je štandardný a je potrebné ho zakúpiť samostatne.


Tento kábel je špeciálne navrhnutý pre tento produkt, zakúpte si ho prostredníctvom oficiálnych kanálov. Káble zakúpené prostredníctvom iných kanálov môžu nebude možné ho vložiť do zariadenia na bežné použitie.

1.2.3 Pripojenie telefónu/tabletu so systémom Android

1) Pripojte monitor kreslenia priamo k zariadeniu pomocou kábla USB-C.

Kábel USB-C.

2) Ak sa monitor kreslenia nerozsvieti alebo telefón/tablet spotrebuje rýchlo vypnite elektrinu, pripojte napájací adaptér k zariadeniu pomocou kábel USB-A na USB-C. (Adaptér nie je štandardný, zakúpte si ho samostatne)

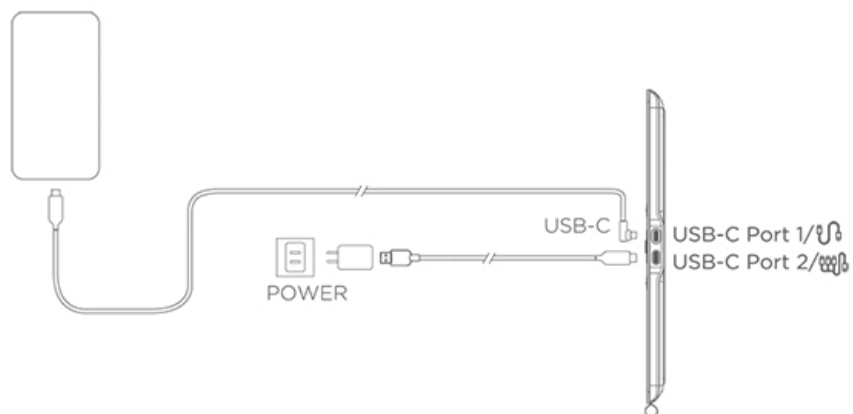

* Obrázok slúži len na ilustráciu

* Kompatibilné modely telefónov nájdete na oficiálnej webovej stránke

informácie

1.3 Kompatibilita systému

Windows 7 alebo novší

Mac OS X 10.12 alebo novší

Android 10.0 alebo novší (USB 3.1 DP 1.2)

Chrome OS 88 alebo novší

Linux

02/ Sprievodca vodiča

2.1 Stiahnutie ovládača

- 1) Zadajte do prehliadača adresu „www.ugee.com“ a prejdite na oficiálnu webovú stránku ugee.
 - 2) Prejdite na stránku sťahovania a potom stiahnite a nainštalujte najnovší ovládač podľa modelu vášho zariadenia.
 - 3) Po nainštalovaní ovládača sa na pracovnej ploche počítača zobrazí ikona ugee.
- Spustite ovládač a nastavte parametre. A otestujte funkčnosť produktu.

Pozor pred inštaláciou ovládača:



- 1) Odinštalujte ovládače kresliaceho tabletu/obrazovky od akejkoľvek inej značky.
- 2) Zatvorte všetky softvéry na dizajn, kreslenie a kancelárske programy, ako napríklad PS, Sai a WPS.
- 3) Ukončite všetky antivírusové programy, ako napríklad 360 a Poison King.
- 4) Môžete si prispôbiť funkcie súvisiace s monitorom kreslenia a stylusom v rámci programu ovládača.

2.2 Inštalácia ovládača

2.2.1 Okná


Rozbaľte súbor, spustite súbor „exe“ ako správca a postupujte podľa pokynov.

dokončíte inštaláciu.

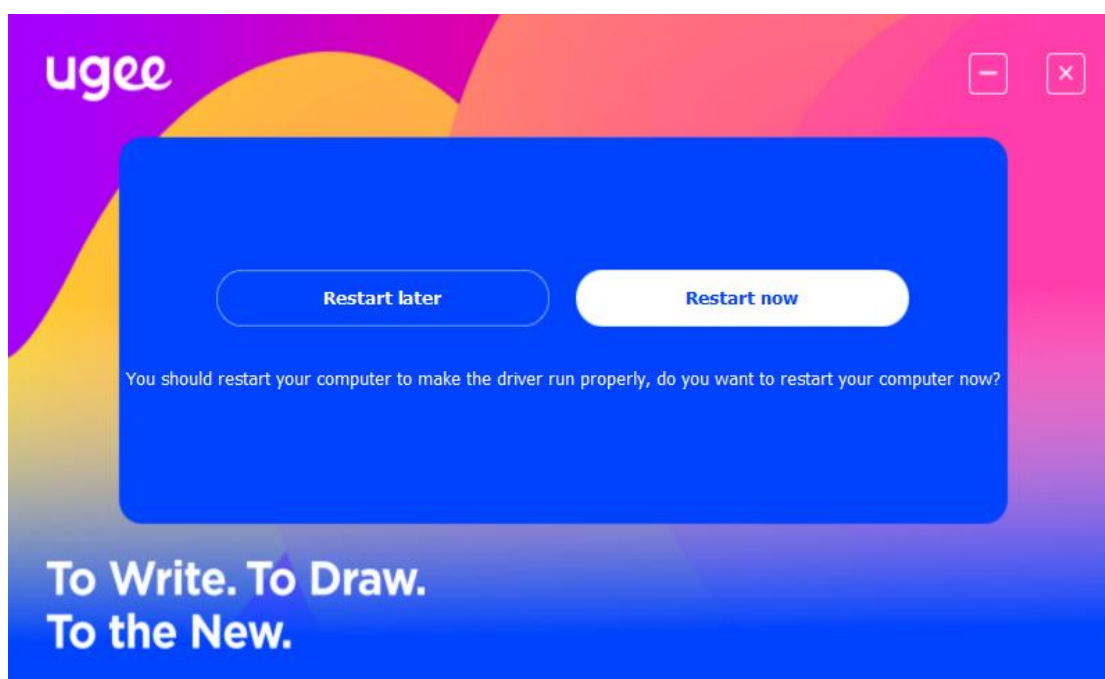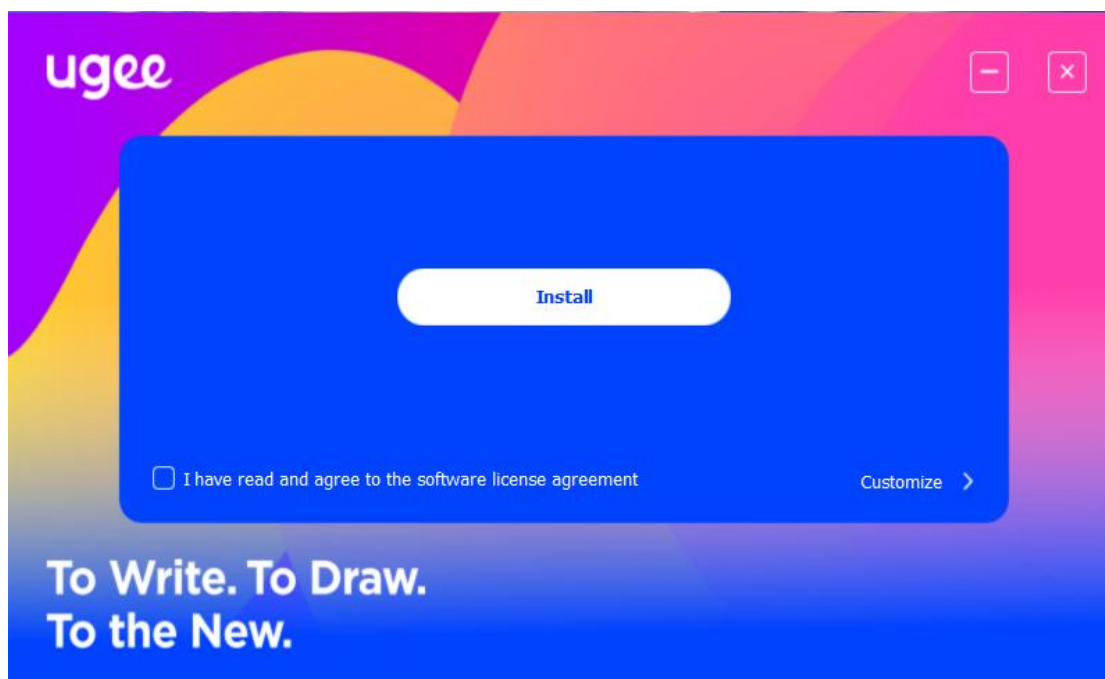


2.2.2 MacOS


Rozbalte súbor a spustite súbor .dmg. Ovládač nainštalujte podľa nasledujúcich krokov.

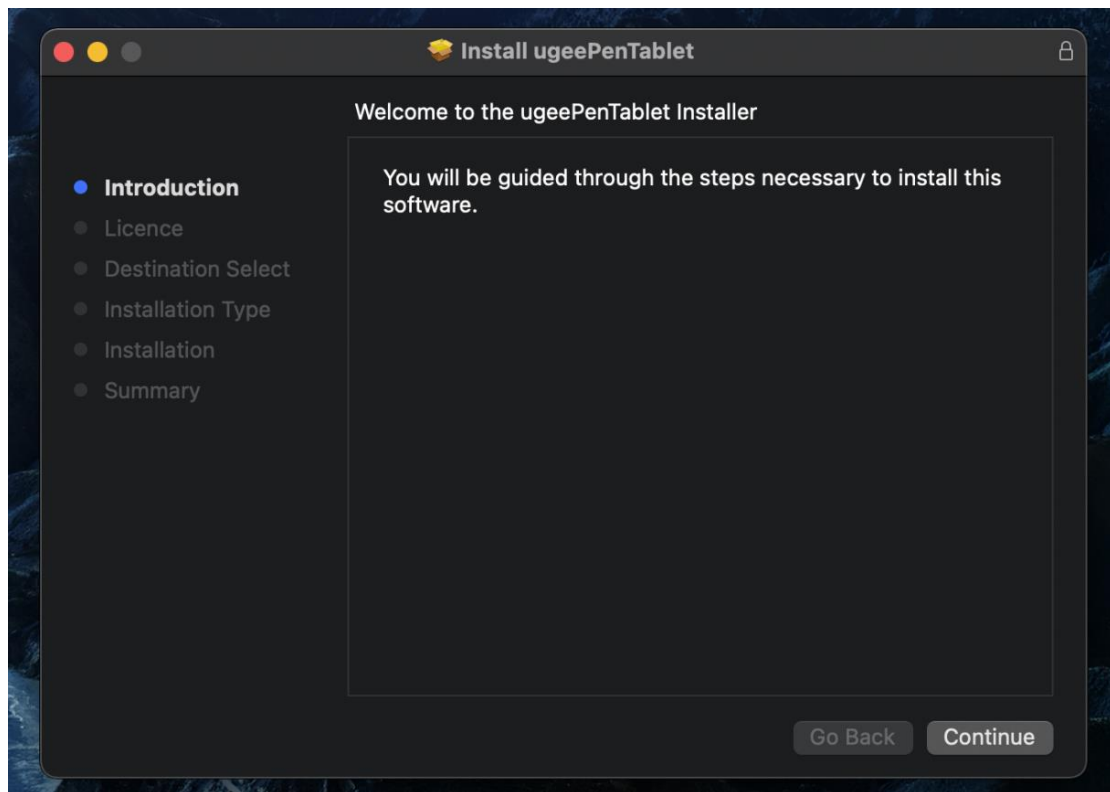


Krok 1: Pokračovať

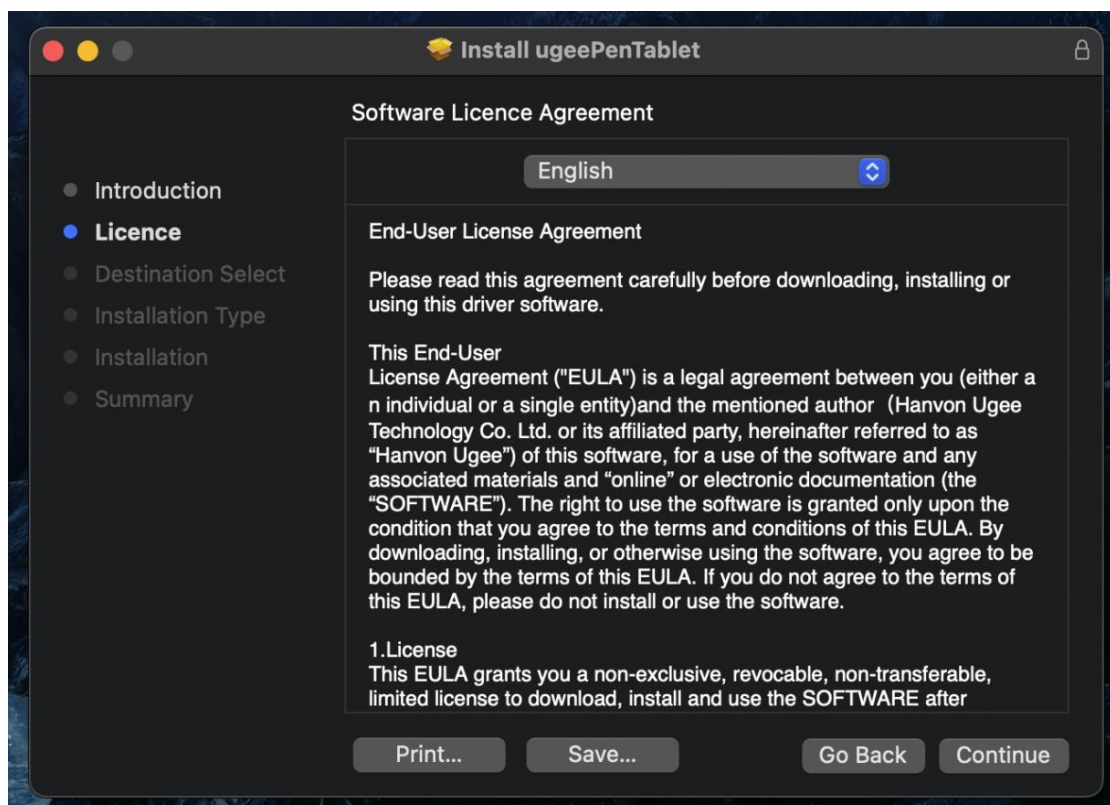


Krok 2: Pokračovať

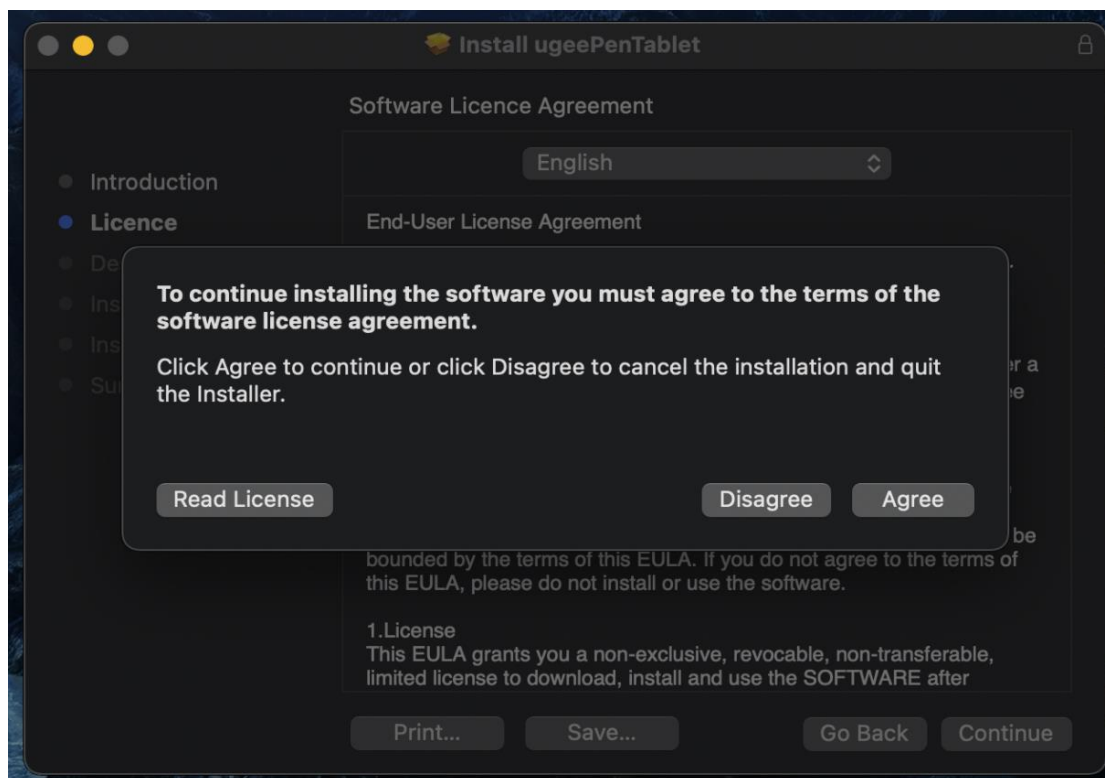


Krok 3: Prijat'

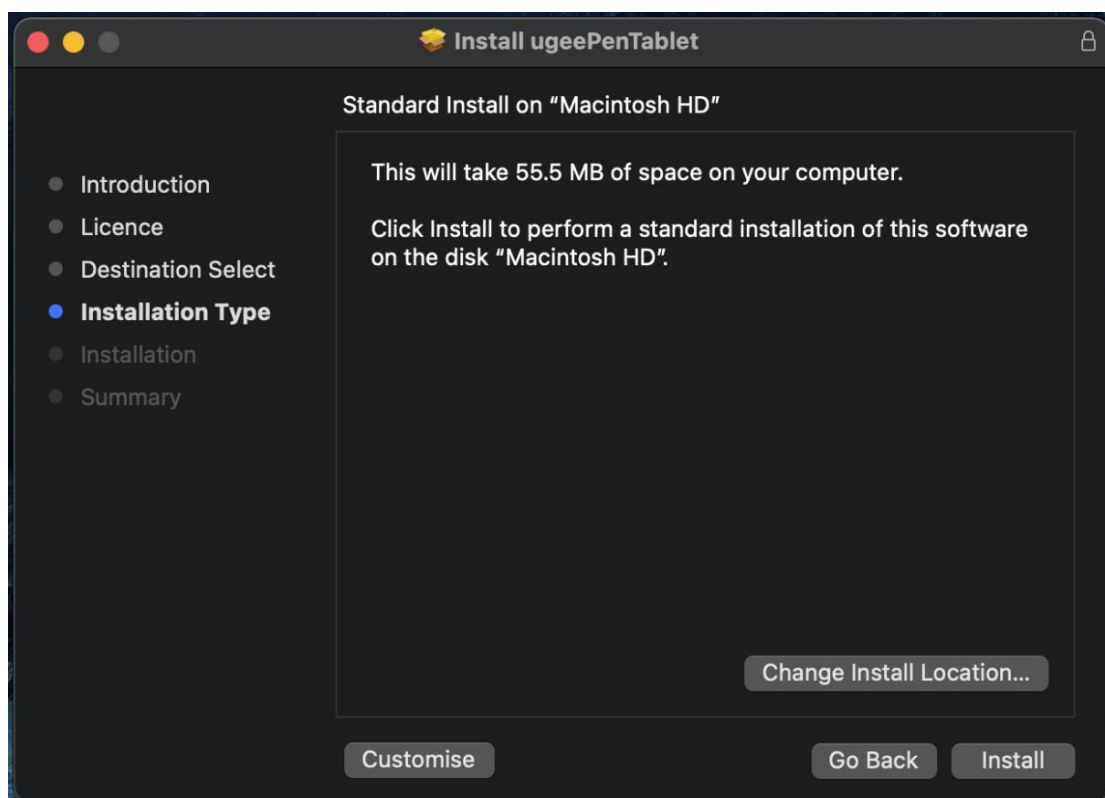


Krok 4: Inštalácia

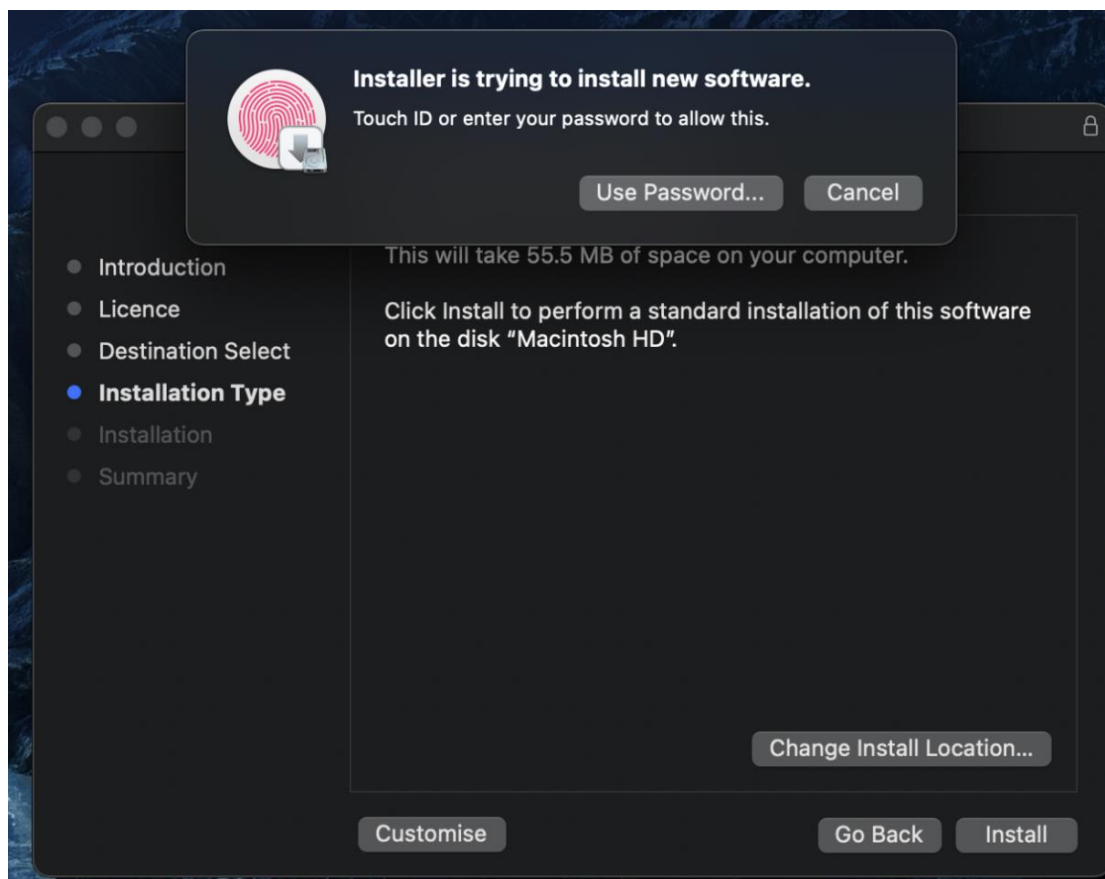

Krok 5: Zadajte heslo

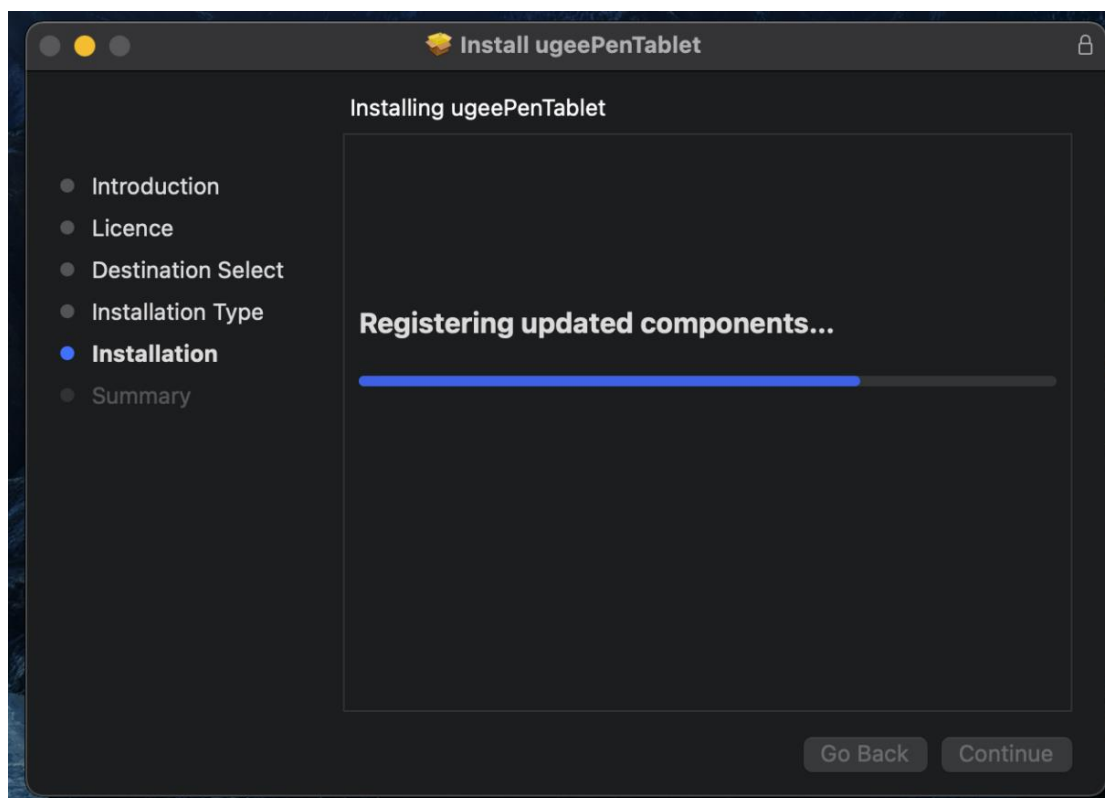


Krok 6: Nainštalujte ovládač

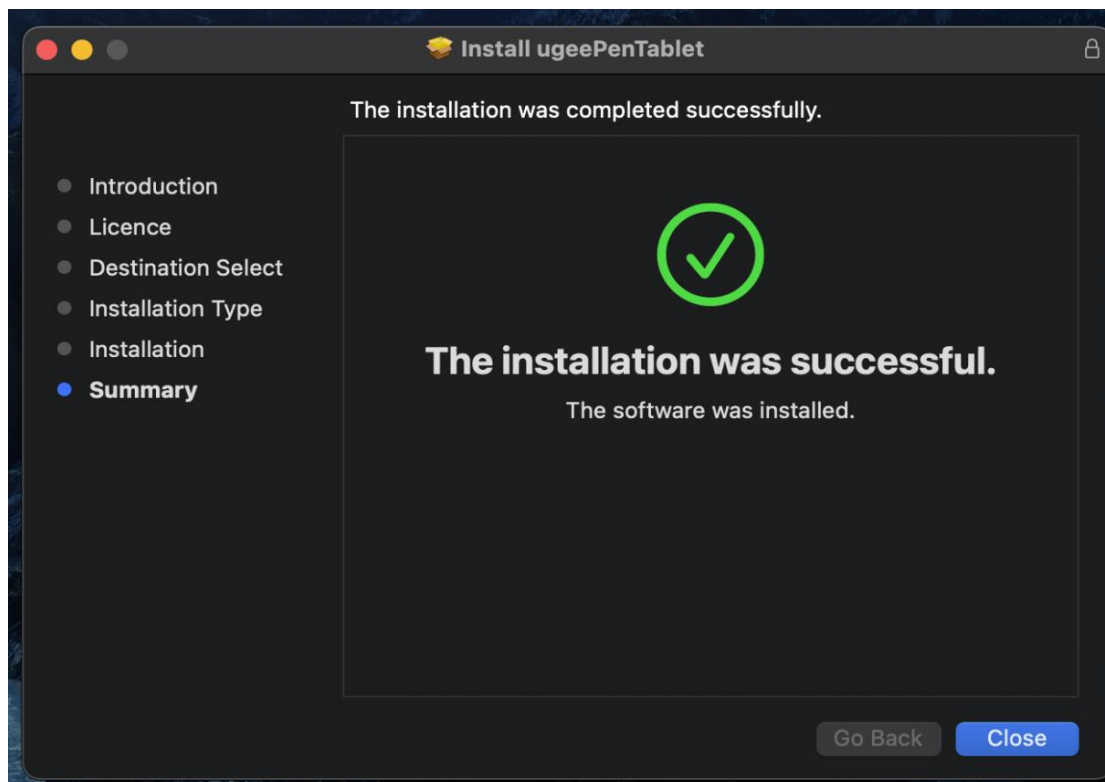


Krok 7: Inštalácia dokončená

2.2.3 Linux

Deb: Zadajte príkaz „sudo dpkg -i“, presuňte inštalačný súbor do okna,
a vykonajte príkaz.

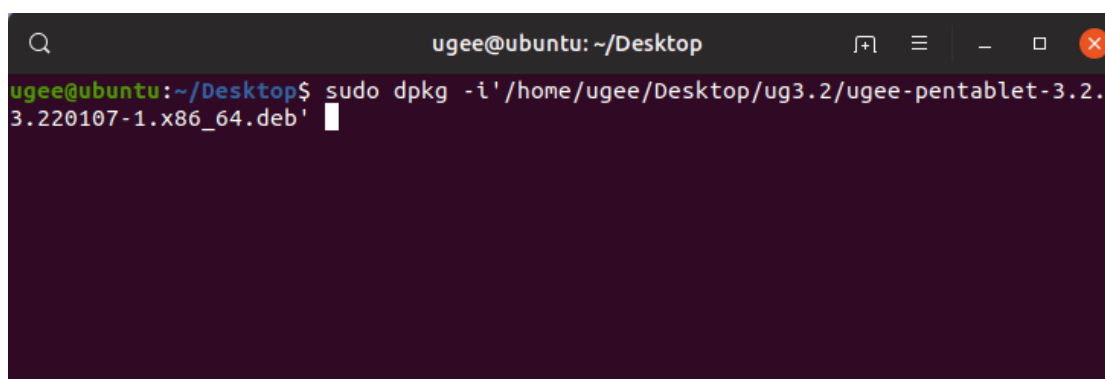

Rpm: Zadajte príkaz „sudo rpm -i“, presuňte inštalačný súbor do okna,
a vykonajte príkaz.

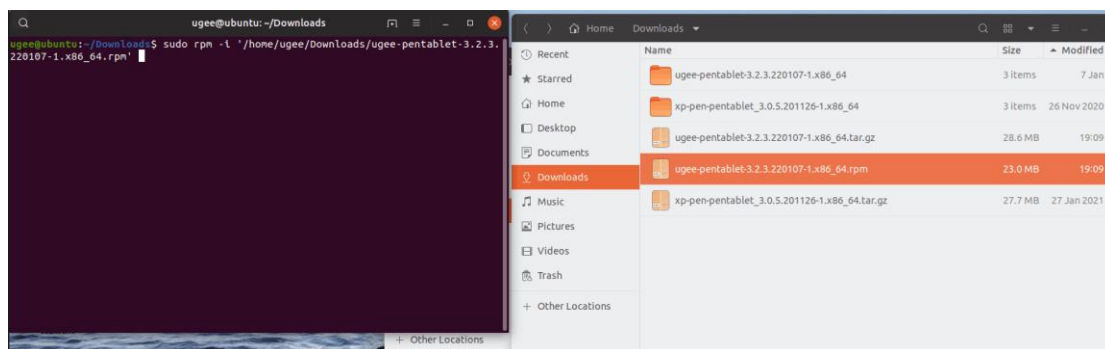

Tag.gz: Rozbaľte súbor, zadajte príkaz „sudo“, presuňte súbor install.sh do okna, a vykonajte príkaz.

2.3 Ako používať ovládač

2.3.1 Pripojenie k zariadeniu

Ovládač sa po inštalácii spustí automaticky. Ak sa nespustí automaticky, prejdite do priečinka s ovládačom a spustíte ho manuálne.


Cesta k programu vo Windowse: Štart→ugeeTablet

Cesta k programu pre Mac: Aplikácia→ugeePenTablet→ugeeTablet


Ak zariadenie nie je pripojené alebo pripojenie zlyhá, zobrazí sa nasledujúce

výzva. V takom prípade reštartujte počítač alebo ovládač, aby ste ho znova pripojili, alebo

kontaktujte našich servisných pracovníkov so žiadosťou o podporu.

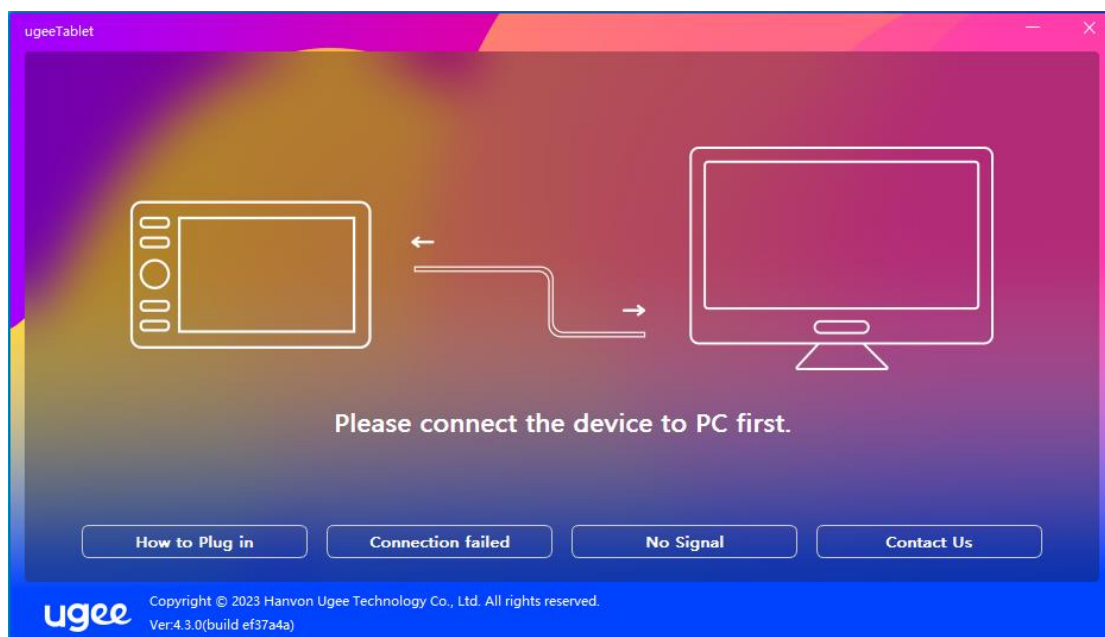

Ak je zariadenie úspešne pripojené, zobrazí sa jeho model produktu v pravom dolnom rohu displeja, napríklad EX12, ako je znázornené na obrázku. Prostredníctvom ovládača môžete pripojiť viacero zariadení súčasne. Kliknite na rozbaľovacie v dolnej ponuke vyberte zariadenie, ktoré chcete aktivovať. Potom prispôbte nastavenia zariadenia prepínanie na dané zariadenie. Všetky vykonané zmeny sa použijú iba na dané zariadenie.

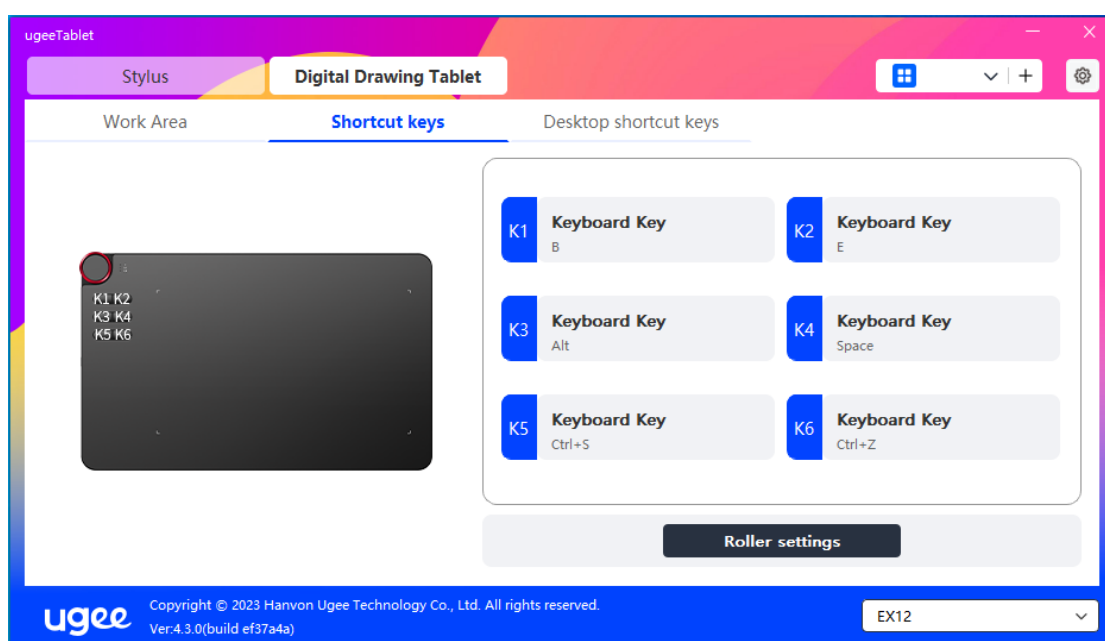


2.3.2 Nastavenia pera

2.3.2.1 Skratky pera

Kliknutím na cieľové tlačidlo otvoríte kontextové okno a prispôbíte si funkcie klúčov.

Môžete si vybrať z piatich typov klávesových skratiek: Myš, Klávesnica, Zariadenie, Spustiť

Aplikácia a Zakázať.

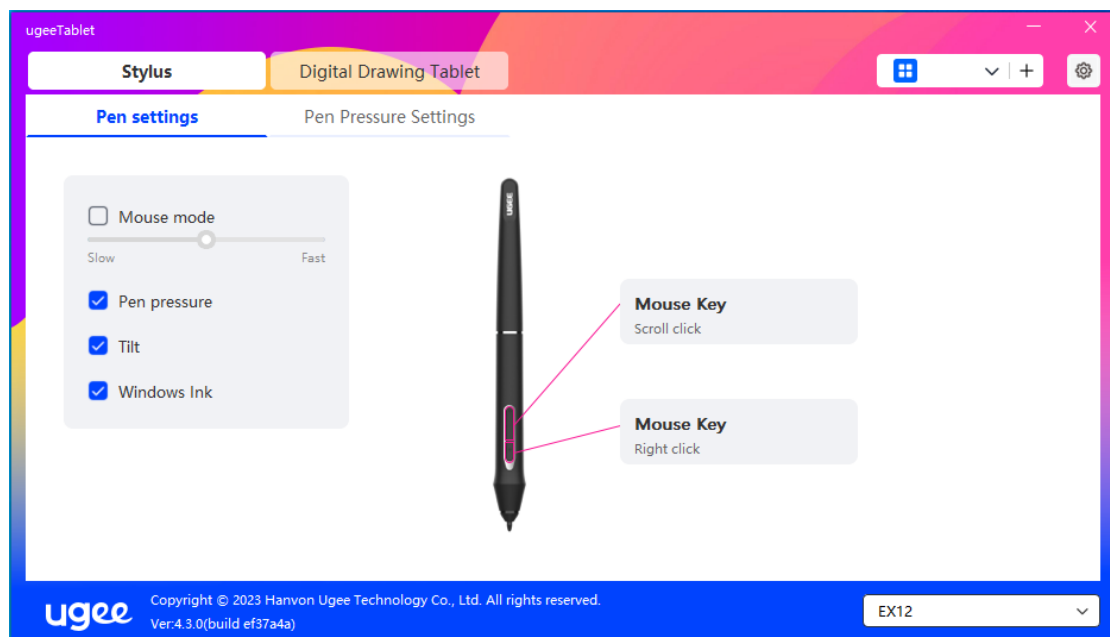

Ovládanie myšou:

Nastavenie kombinácií klávesov myši a klávesnice. Napríklad, ak vyberiete Shift a

Kliknutím ľavým tlačidlom myši môžete spustiť priradený príkaz skratky, ak je softvér

podporuje túto kombináciu klávesov.

Mouse Key

(Click here to modify)

☐ Keyboard Key
 ☒ Mouse Key
 ☐ Device
 ☐ Run Application
 ☐ System Function
 ☐ Multimedia
 ☐ No Function

☐ Left click
 ☐ Left double-click
 ☐ Right click
 ☒ Scroll click
 ☐ Scroll down
 ☐ Scroll up

+

☐ Ctrl
 ☐ Alt
 ☐ Shift
 ☐ Space

Cancel

OK

Klávesnica:

Nastavte klávesovú skratku. Napríklad v 3D MAX ju nastavte na Alt+A, aby sa zarovnanie nástroj sa dá použiť.

Vymazať: Vymaže všetky kombinované klávesy vo vstupnom poli

Odstrániť: Odstrániť poslednú kombináciu klávesov

Keyboard Key

(Click here to modify)

☒ Keyboard Key
 ☐ Mouse Key
 ☐ Device
 ☐ Run Application
 ☐ System Function
 ☐ Multimedia
 ☐ No Function

Press single key or key combination on keyboard

Windows+

Cancel

OK

Zariadenie:

Vykonajte vybranú funkciu.

Režim presnosti: Obmedzuje pracovnú oblasť na malú plochu. Táto funkcia vám umožňuje presnejšie kresliť v oblasti.

Device (Click here to modify)

☐ Keyboard Key	☒ Switch monitor	☐ Switch ring1 function
☐ Mouse Key	☐ Pen/Eraser	
☒ Device	☐ Precision mode	
☐ Run Application	☐ [B]/[E]	
☐ System Function	☐ Eraser	
☐ Multimedia	☐ Display/Hide Driver Interface	
☐ No Function	☐ Desktop shortcut keys	

Cancel OK

Spustiť aplikáciu:

Spustíte vybranú aplikáciu.

Tlak pera:

Po kontrole nebudete pri používaní cítiť tlak stylusu.

Sklon:

Po kontrole sa týmto deaktivuje efekt nakláňania stylusu.

Režim myši:

Keď pero odtiahnete, kurzor zostane tam, kde ste ho nechali, podobne ako ovládanie myši. Vyberte tento režim, ak chcete upraviť rýchlosť kurzora na zariadenie. Ak tento režim nevyberiete, predvolene sa použije režim pera.

Ink pre Windows (iba pre Windows):


System Windows podporuje funkcie rukopisu. Ak potrebujete túto funkciu použiť v Microsoft Office/Whiteboard alebo iný softvér, prosím, nevypínajte ho.

2.3.2.2 Nastavenia tlaku pera

Citlivosť tlaku je možné nastaviť úpravou tlaku pera.

krivku alebo použitie prednastavených možností tlaku.


Otestujte si aktuálny tlak pera pomocou testu tlaku.

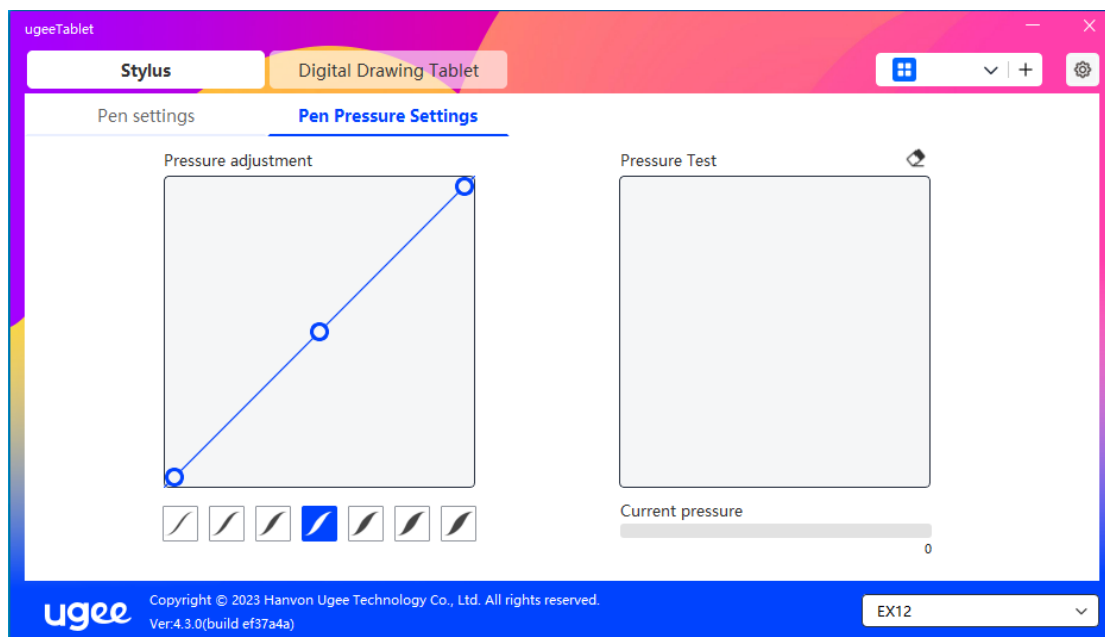

2.3.3 Pero/tablet

2.3.3.1 Nastavenia pracovnej oblasti


Prejdite do časti Pracovná oblasť a definujte mapovanie medzi pracovnou oblasťou zariadenia a oblasťou zobrazenia na obrazovke.

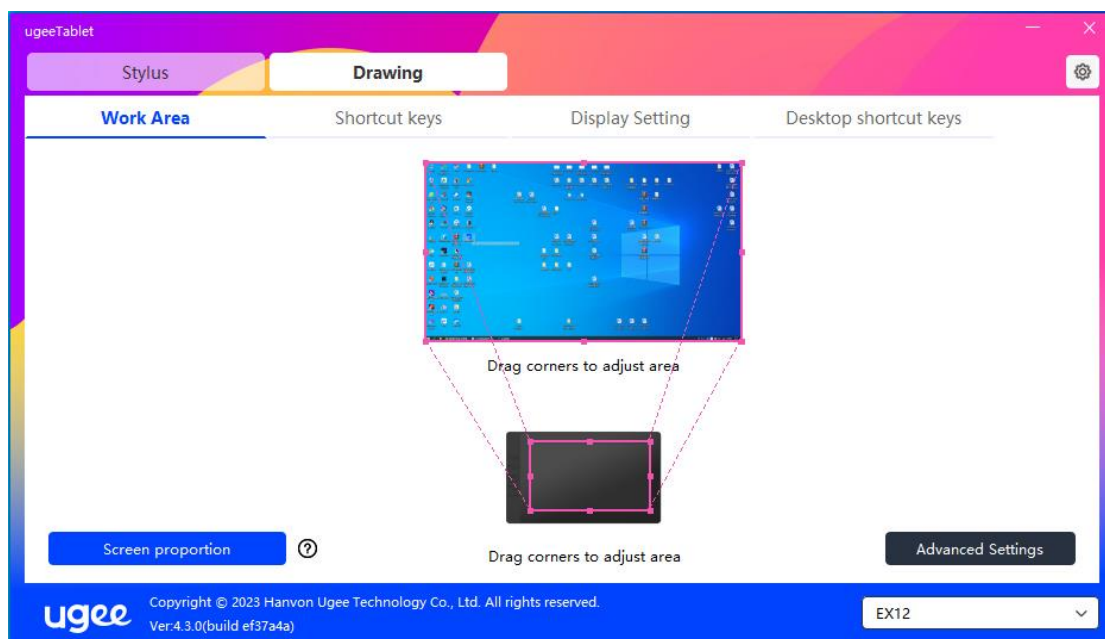

Obrazovka:

Ak sa v režime kopírovania používa viacero monitorov, pracovná oblasť zariadenia bude namapované na všetky monitory. Keď sa pero pohybuje v pracovnej oblasti, kurzor na všetky monitory sa budú pohybovať súčasne.

Ak sa v rozšírenom režime používa viacero monitorov, prejdite na karty monitorov a vyberte jeden z monitorov, na ktorý bude namapovaná pracovná oblasť zariadenia.

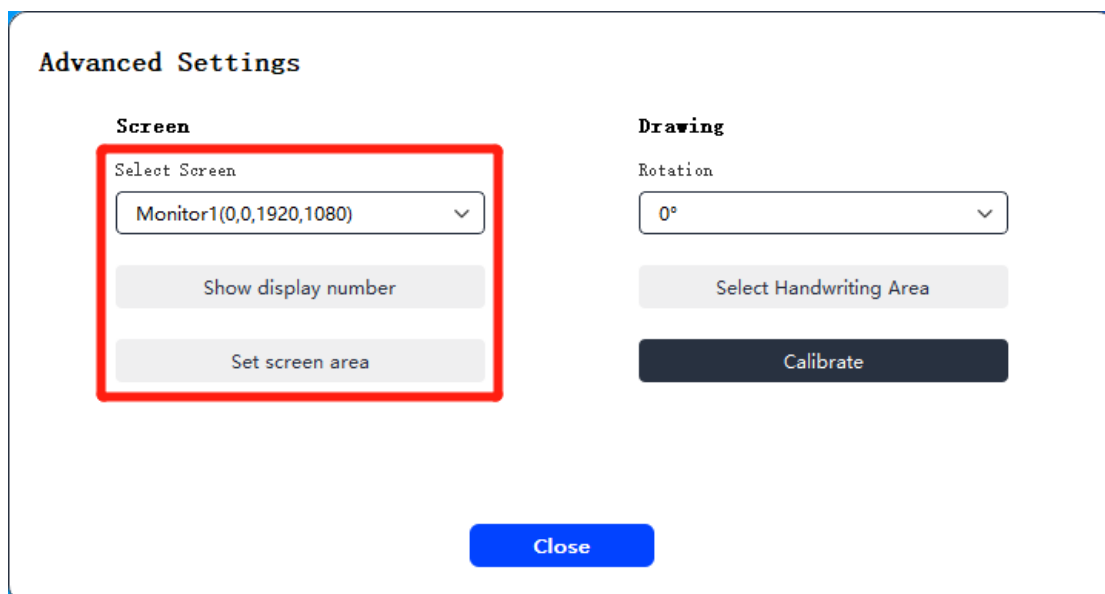

Na nastavenie oblasti mapovania monitora sú k dispozícii dve možnosti:

Potiahnutím vyberte: Potiahnite kurzor z jedného bodu na druhý na ikone obrazovky.

Výber oblasti obrazovky: Kliknite raz. Postupujte podľa pokynov a vyberte ľavý horný roh rohová poloha a poloha v pravom dolnom rohu.

Zobraziť číslo monitora:

Identifikujte všetky pripojené monitory. Číslo monitora sa zobrazí v ľavom dolnom rohu každého monitora.

Podiel:

Synchronizujte pomer strán tabletu k pracovnej ploche vášho zariadenia a vybraným monitorom celá plocha displeja (napr. ak je pomer strán tabletu vášho monitora 16:9, zariadenie Pracovná plocha sa po kliknutí na Pomer strán tabletu nastaví na 16:9. Napríklad, ak po výbere pomeru strán tabletu nakreslíte na zariadení kruh, Na obrazovke sa zobrazí kruh, ale niektoré časti pracovnej oblasti nemusia byť používa sa; ak nie je vybraný pomer strán tabletu, na obrazovke sa zobrazí elipsa.

Pero/tablet

Môžete nastaviť pracovnú oblasť aktuálneho zariadenia. Ovládač vám umožňuje nastaviť

Pracovná oblasť zariadenia nasledujúcimi spôsobmi:

Advanced Settings

Screen

Select Screen

Monitor1(0,0,1920,1080) ▾

Show display number

Set screen area

Drawing

Rotation

0° ▾

Select Handwriting Area

Calibrate

Close

Oblasť rukopisu si môžete prispôbiť dvoma spôsobmi.

Potiahnutím vyberte: Potiahnite kurzor z jedného bodu na druhý na zariadení.

Výber oblasti pre písanie rukou: Kliknite raz. Postupujte podľa pokynov a vyberte hornú polohu v ľavom rohu a polohu v pravom dolnom rohu pomocou stylusu.

Kalibrácia

Kliknite na kurzor v tvare krížika v zobrazenej pozícii pre kalibráciu odsadenia medzi stylusom a kurzorom.



Nastavenia rotácie:

Zariadenie môžete nastaviť na 0°, 90°, 180° alebo 270°. Otočte zariadenie do polohy zodpovedajúci smer po nastavení otáčania.

2.3.3.2 Klávesové skratky na pere/tablete

Umiestnenie a počet kláves sa bude líšiť v závislosti od modelu produktu. Používa sa EX12. tu na ilustračné účely.

Použitie a funkcie sú rovnaké ako pri klávesových skratkách pera. Pozrite si časť


1.3.2.1.

Valec:

Niektoré modely produktov sú dodávané s valčekom. Tlačidlo „Valček“ je zobrazené na


Stránka Klávesové skratky. Kliknite pre úpravu nastavení valčeka.

Môžete upraviť štyri parametre: Priblíženie, Posúvanie, Veľkosť štetca a Otočenie.

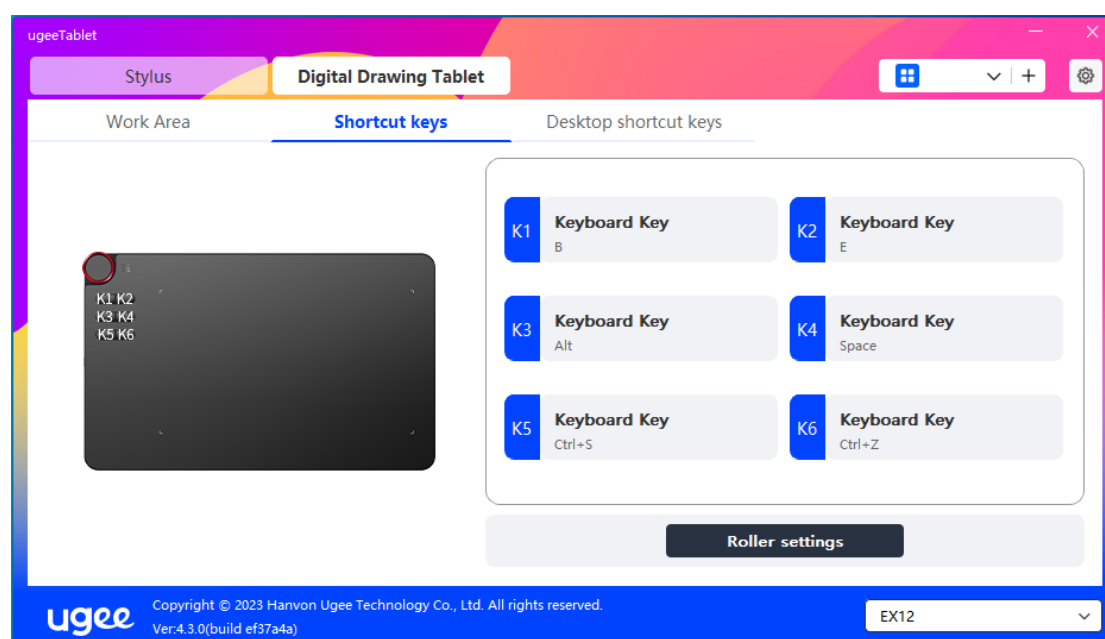


Vyššie uvedené parametre môžete tiež prispôbiť alebo zakázať. Vyberte možnosť otočiť

v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek pre prispôsobenie parametrov.

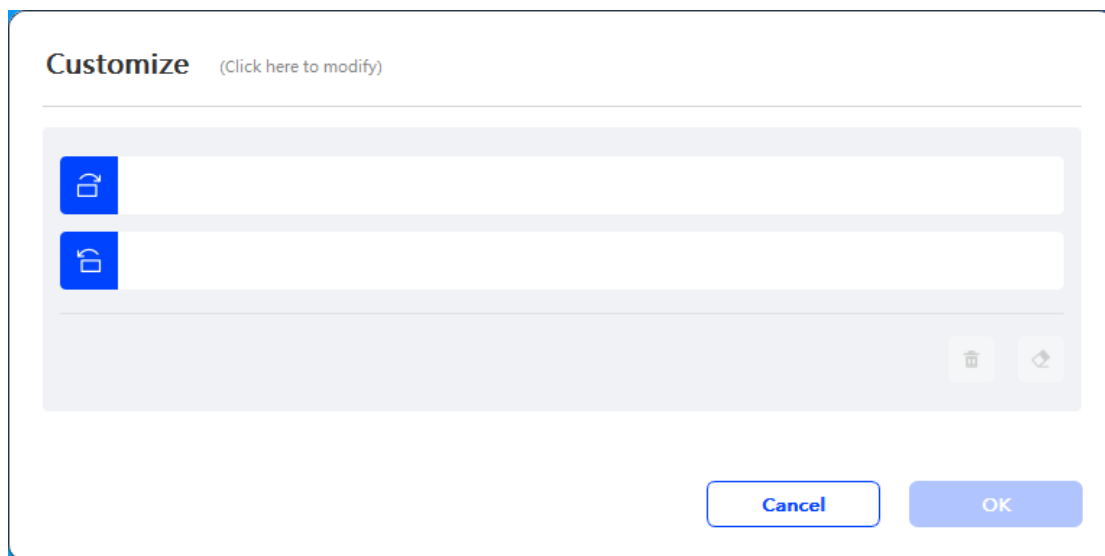

2.3.3.3 Nastavenia displeja

Upravte teplotu farieb, jas a kontrast monitora kreslenia.

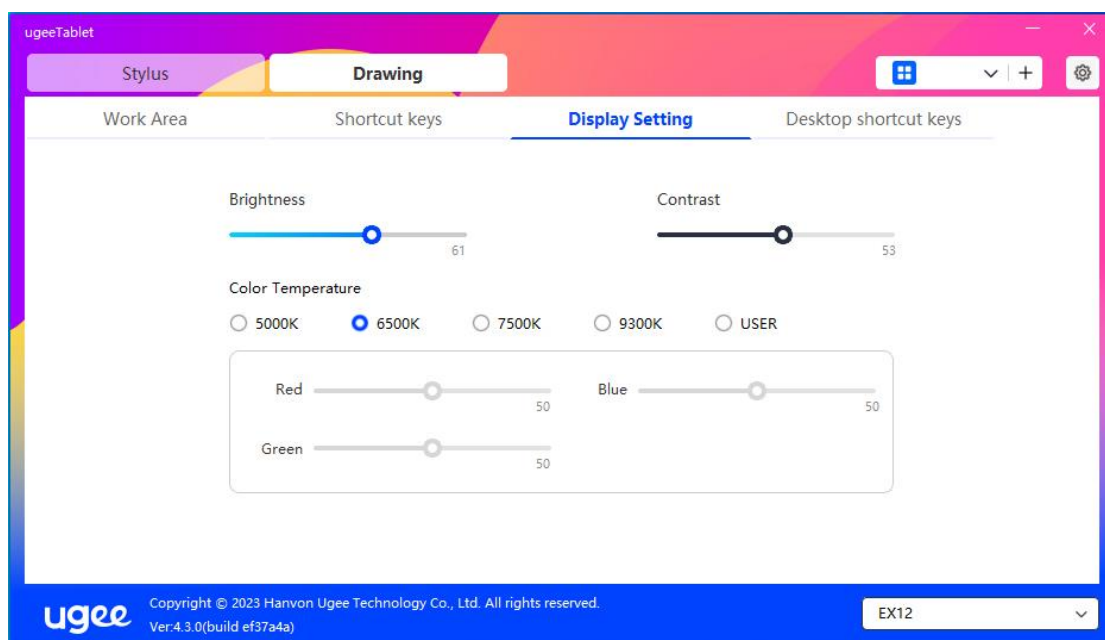


2.3.3.4 Klávesové skratky na pracovnej ploche

Je to modul klávesových skratiek zobrazených na monitore kreslenia ugee alebo počítačový displej (pre kresliaci tablet Ugee).

Vybrat': Nastavte počet klávesových skratiek, ktoré sa majú zobrazit'. Maximálny

Je možné nastaviť 16 klúčových hodnôt. Každú klúčovú hodnotu je možné prispôbiť.

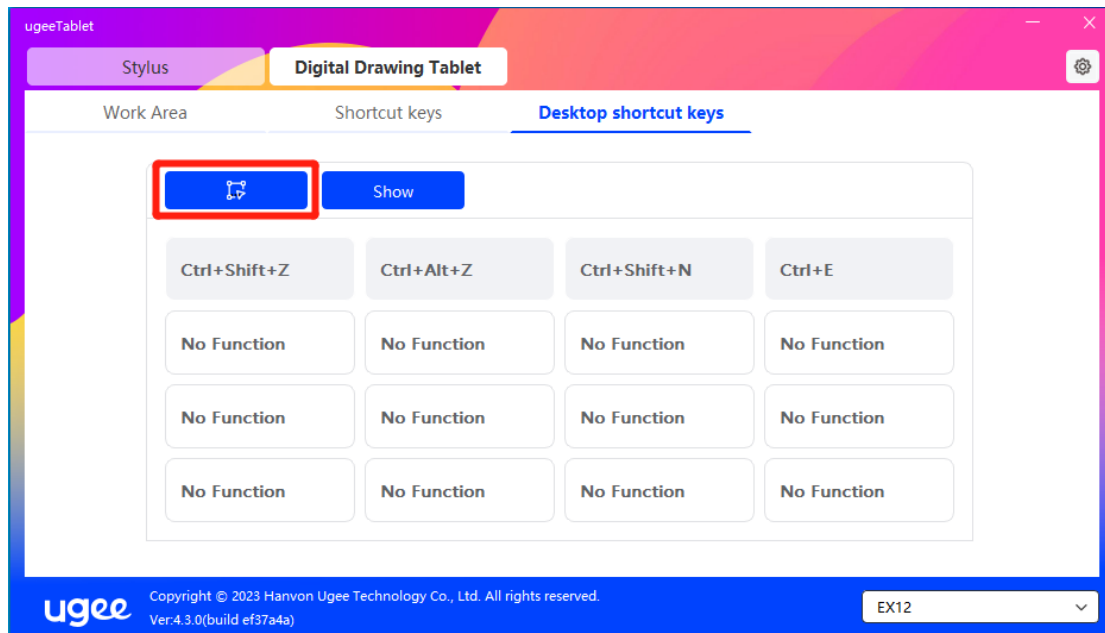


Zobrazit': Po kliknutí sa zobrazia klávesové skratky na pracovnej ploche. (Ako je znázornené nižšie.)

Po nainštalovaní ovládača ho možno aktivovať aj fyzickou klávesovou skratkou


na monitore/tablete kreslenia (ktorý je možné prispôbiť v skratke ovládača

nastavenia klúča). Napríklad: Predvolené tlačidlo K8 na výkrese ugee UE16

monitor môže povoliť alebo zakázať klávesovú skratku na pracovnej ploche.

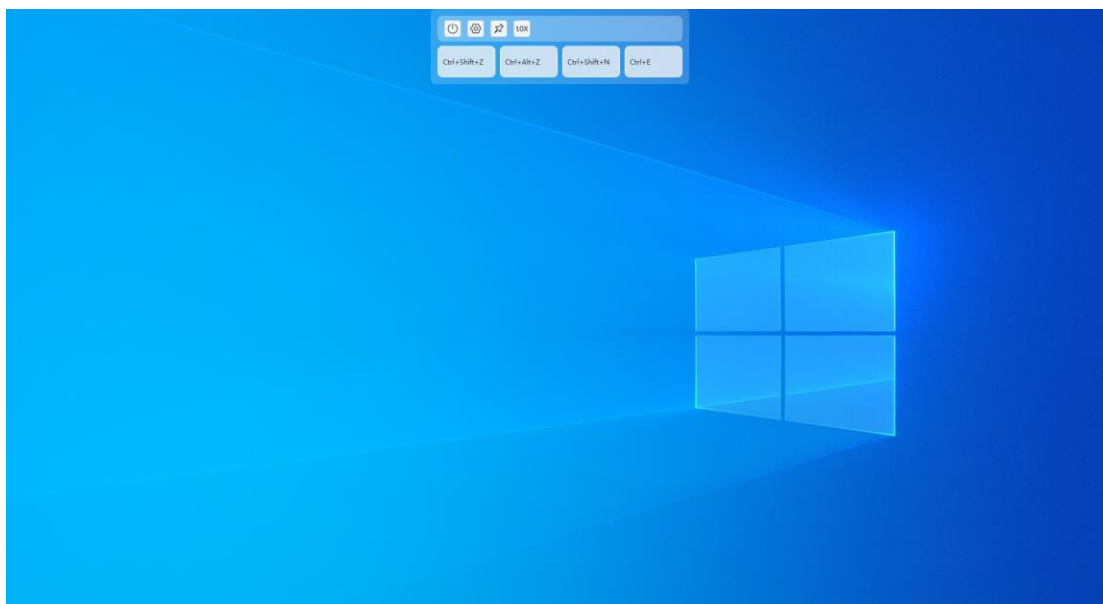

2.3.4 Nastavenia ovládača

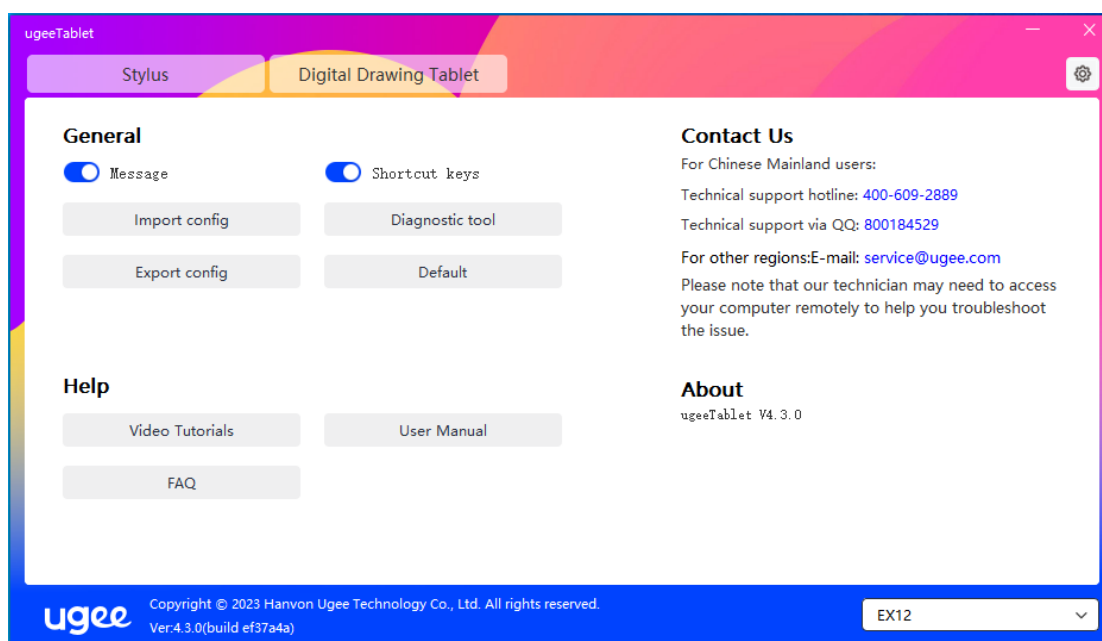

Správa:

Po zatvorení sa v dolnej časti nezobrazí výzva na zobrazenie stavu kľúča.

obrazovka po stlačení klávesu.

Klávesové skratky:

Po zatvorení deaktivujte funkcie všetkých klávesov na zariadení.

Importovať konfiguráciu:


Môžete importovať nakonfigurované klávesové skratky a ďalšie nastavenia.

Exportovať konfiguráciu:

Exportovať uložené nastavenia do konfiguračného súboru. Zobrazí sa kontextové okno upozorní vás, keď bol konfiguračný súbor úspešne exportovaný.

Diagnostický nástroj:

Ak sa pri používaní ovládača vyskytnú nejaké problémy, použite diagnostické nástroje. nástroj na kontrolu hardvérových/environmentálnych údajov pri riešení problémov. Ak kontaktujete našej zákazníckej alebo technickej podpore, tieto údaje budú užitočné aj pre našich zamestnancov pri pomáhať vám.

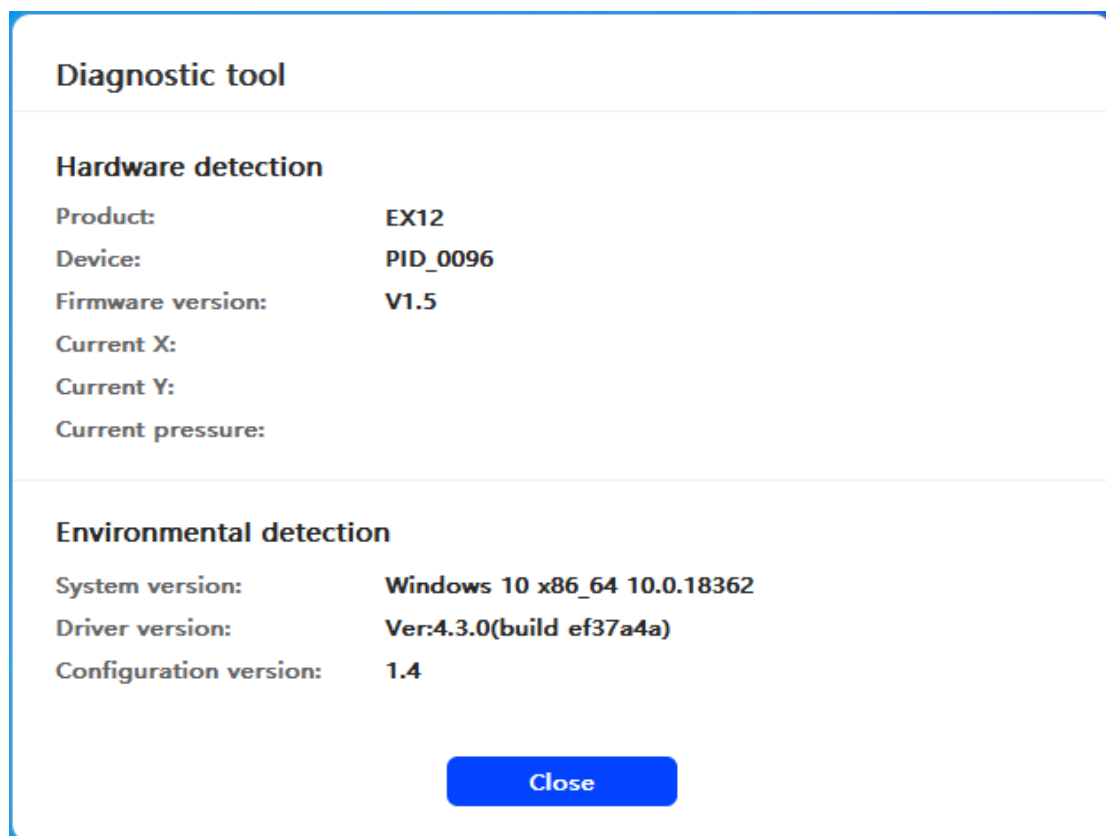

Predvolené:

Obnoviť všetky nastavenia, ako sú klávesové skratky, pracovná oblasť a obrazovka

nastavenia na ich predvolené hodnoty.

Videonávody:

Po kliknutí prejdite na stránku „Pozrieť si návod“ prostredníctvom ovládača počítača prehliadač.

Používateľská príručka:

Po kliknutí prejdite na stránku „Vyhľadať model“ na oficiálnej webovej stránke prostredníctvom prehliadača v počítači.


Často kladené otázky

Po kliknutí prejdite na odkaz „Často kladené otázky“ na oficiálnej webovej stránke prostredníctvom prehliadača počítača.

2.3.5 Aplikácie a iné


2.3.5.1 Pridať aplikáciu

Kliknite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu a pridajte aplikáciu.

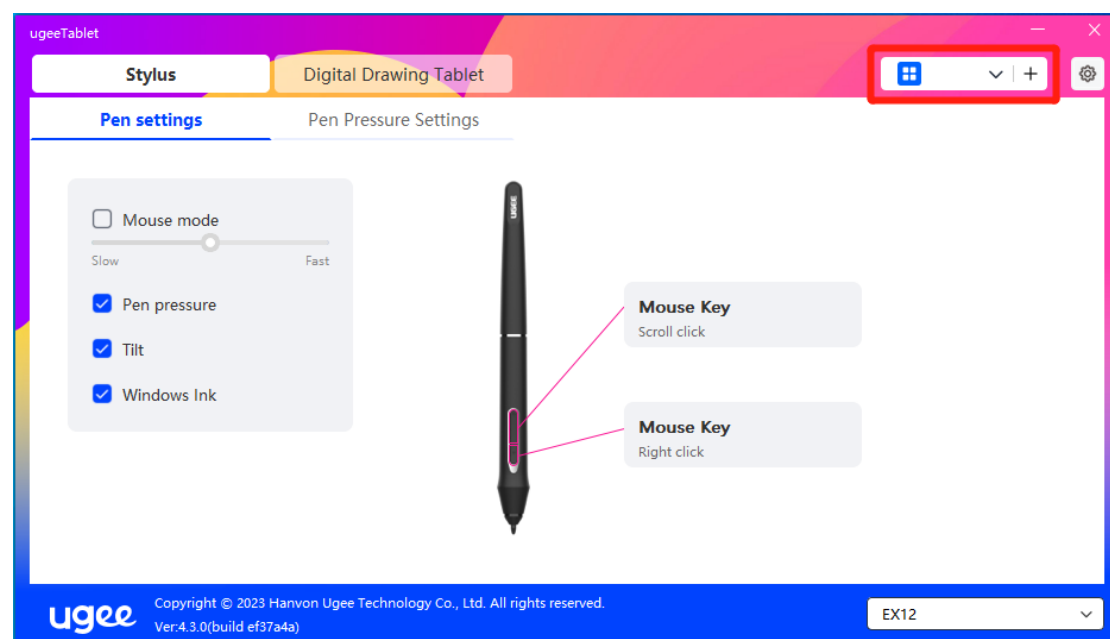

Vyberte aplikáciu zo zoznamu nainštalovaných aplikácií alebo kliknite na tlačidlo „Prehľadávať“

a vyberte cestu k aplikácii.

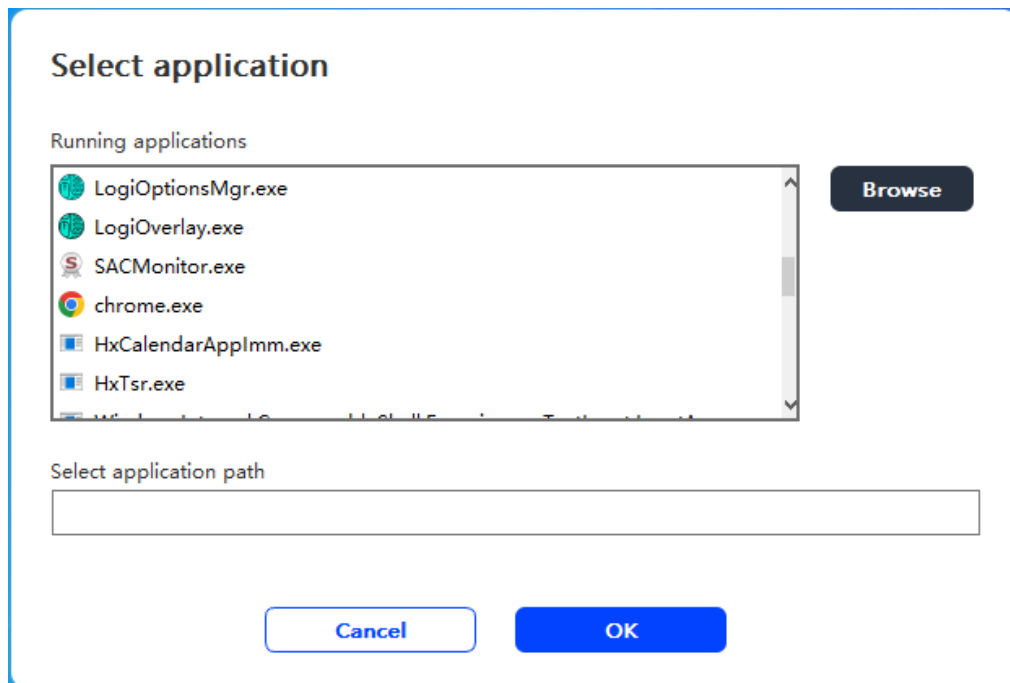

Potom kliknite na tlačidlo OK a pridajte vybranú aplikáciu.

2.3.5.2 Odstránenie aplikácie

Kliknite na rozbaľovaciu ponuku a vyberte aplikáciu. Potom kliknite na „x“.

v pravom hornom rohu, čím odstránite aplikáciu.

2.4 Odinštalovanie

2.4.1 Okná

Prejdite na Štart -> Nastavenia -> Aplikácie -> Aplikácie a funkcie, vyhľadajte „ugeeTablet“ a potom

Kliknite ľavým tlačidlom myši na „Odinštalovať“ podľa pokynov.

2.4.2 MacOS

Prejdite do časti „Aplikácie“ a vyhľadajte „ugeeTablet“. Kliknite na „ugeeTabletUninstall“.

a postupujte podľa pokynov na odinštalovanie.

2.4.3 Linux

Deb: Zadajte príkaz `sudo dpkg -r ugee-pentablet` a vykonajte ho.

Otáčky: Zadajte príkaz `sudo rpm -e ugee-pentablet` a vykonajte ho.

Tag.gz: Rozbaľte súbor. Zadajte príkaz `sudo`. Presuňte súbor `uninstall.sh` do okna a vykonať príkaz.

3.1 Kresliaci softvér nedokáže rozpoznať tlak pera.

- Potvrďte, či softvér na kreslenie podporuje tlak pera.
- Navštívte webovú stránku ugee, kde si môžete stiahnuť a nainštalovať najnovší ovládač a otestovať ho.
či tlak pera funguje normálne.
- Pred inštaláciou zatvorte všetky antivírusové programy a grafické softvéry.
- Ak sú v počítači nainštalované ovládače tabletu/obrazovky inej značky, najprv ich odinštalujte.
- Po inštalácii reštartujte počítač.
- Ak tlak pera funguje normálne (Windows: Uistite sa, že je v systéme Windows Ink povolené v nastaveniach pera ovládača, potom otvorte softvér na kreslenie test).

3.2 Oneskorenie alebo spomalenie pri čerpaní.

- Skontrolujte, či konfigurácia vášho počítača (CPU a GPU) spĺňa požiadavky odporúčané požiadavky nainštalovaného softvéru na kreslenie a pozri pre návrhy si pozrite Často kladené otázky na oficiálnej webovej stránke softvéru na kreslenie na optimalizáciu súvisiacich nastavení.

3.3 Na obrazovke sa nezobrazuje žiadny obraz.

- Uistite sa, že je zdroj napájania správne pripojený.
- Skontrolujte, či sú pripojovacie káble správne pripojené.
- Skontrolujte, či svieti kontrolka napájania. Ak nie, skontrolujte pripojenie káble a reštartujte zariadenie.

- Ak je signál nestabilný, skontrolujte, či sú káblové pripojenia bezpečné.

3.4 Počítač nedokáže rozpoznať zariadenie.

- Skontrolujte, či USB port počítača funguje správne. Ak existuje problém, skúste použiť iný port USB.

3.5 Kresliace pero nefunguje.

- Uistite sa, že používate pero, ktoré bolo dodané s produktom.
- Nainštalujte ovládač a skontrolujte, či sú nastavenia pera v ovládači normálne.

3.6 Odsadenie hrotu pera.

- Na opätovnú kalibráciu a potvrdenie použite ovládač.