

xiaomi Smart Ceiling Light D40 Používateľská príručka




Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Prehľad produktov

Priemer svetelného otvoru je 6 mm.

Obsah balenia: Xiaomi Smart Ceiling Light D40, 3x predĺžovacia skrutka, návod na použitie, záručný list

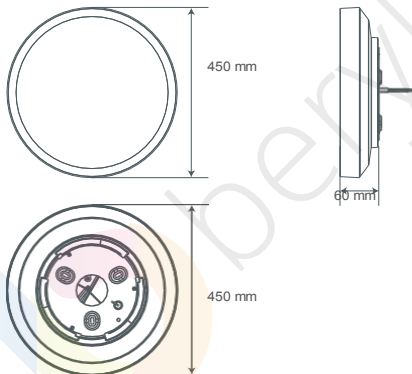

Poznámka: Ilustrácie výrobku a príslušenstva v používateľskej príručke slúžia len na účely. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť vo vylepšeniach výrobku.

Opatrenia pred inštaláciou

Varovanie: riziko úrazu !

Bezpečnostné opatrenia:

- Inštalácia tohto výrobku je obmedzená len na betónové stropy a je prísne zakázané ho inštalovať na stropy z iných materiálov.
- Pred inštaláciou tohto svetla sa uistite, že je vypnuté a že jeho hmotnosť nepresahuje nosnosť stropu.
- Aby sa zabránilo zhoršeniu prachotesnosti tohto výrobku, odporúča sa pri inštalácii tohto výrobku uprednostniť rozvodnú skrinku s krytím IP50.
- Počas inštalácie sa nedotýkajte prstami povrchu nechráneného tienidla, aby ste zabránili vzniku škvŕn od potu. V prípade, že škvŕny na povrchu sú spôsobené nečistotami, použite suchú handričku bez chlpkov a jemne ich odstráňte.
- "🏠" označuje, že toto svetlo je určené len na použitie , nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí (napríklad v kúpeľni) alebo v prostredí, v ktorom je potrebné prijať preventívne opatrenia proti dažďu a voda.
- "⚡" označuje "Pozor: riziko úrazu "; pri inštalácii, výmene alebo demontáži sa uistite, že je táto kontrolka vypnutá.
V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu , zraneniu osôb alebo dokonca k smrti!
- Aby ste predišli poškodeniu tohto svetla a vyhli sa možným bezpečnostným rizikám, nevystavujte toto svetlo pri používaní vode ani nezakrývajte tienidlo zdrojmi tepla.
- Toto svetlo možno ovládať pomocou aplikácie v mobilnom telefóne. Vypnutie tohto svetla pomocou aplikácie ho neodpojí od elektrickej energie, preto sa svetla nedotýkajte, nevymieňajte ho ani nerozoberajte. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, zraneniu osôb alebo dokonca k smrti!
- Svetelný zdroj obsiahnutý v tomto svietidle môže vymeniť iba výrobca alebo servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba.

- Bezpečnostné lano je určené výlučne na dodatočnú montáž tohto svetla a nesmie sa používať na jeho zavesenie na dlhší čas (viac ako 30 minút).
- Svetlo musí inštalovať kvalifikovaný elektrikár a elektroinštalácia musí byť v súlade s elektrickými normami IEEE alebo národnými normami.
- Elektroinštalácia obsahujúca zásuvku, do ktorej chcete svetlo pripojiť, musí spĺňať platné normy a zákony danej krajiny a musí byť pravidelne kontrolovaná a prepäťovou ochranou.
- Upevnenie typu Z: vonkajší ohybný kábel alebo šnúra tohto svetidla sa nedá vymeniť; ak je šnúra poškodená, svetidlo sa musí zničiť.
- Toto svetidlo je vhodné pre tradičné mechanické nástenné vypínače a inteligentné vypínače s funkciou stmievania s ním nemusia byť kompatibilné.
- Toto svetidlo je krehké, počas inštalácie ho nepúšťajte na zem.


Inštalácia

(Upozorňujeme, že toto svetlo môže inštalovať len kvalifikovaná osoba!)

1. Vŕtanie otvorov


- Otvorte balenie a vyberte toto svetlo a súpravu príslušenstva.
- Otočením tejto kontrolky proti smeru hodinových ručičiek odpojte podvozok. Pomocou dodanej príklepovej vŕtačky so 6 mm vŕtákom vyvŕtajte do betónového stropu otvory hlboké *30 mm a do týchto otvorov vložte časť s tromi rozpernými skrutkami do steny.
- Vyberte samorezné skrutky s okrúhlou hlavou Phillips z balenia príslušenstva, zaskrutkujte a utiahnite tri samorezné skrutky do hmoždínok zodpovedajúcich montážnym otvorom podvozku a dokončite inštaláciu podvozku.

Proti smeru hodinových ručičiek



2. Inštalácia bezpečnostnej šnúry

Zaveste háčik bezpečnostnej šnúry na kovovú časť tohto svetla.




3. Pripojenie káblov

VAROVANIE: Pred vykonaním nasledujúcich operácií pripojenia sa uistite, že je napájanie vypnuté! Odstrihnite prebytočné prírodné káble zo stropu a zabezpečte, aby boli umiestnené blízko stropu. Pokračujte v bezpečnom a správnom pripájaní vyhradených vodičov svetidla k stropným vodičom. Čierny vyhradený vodič je vodič pod napätím, zatiaľ čo biely vodič je neutrálny vodič.

4. Inštalácia svetla

Zarovnajte zárez tohto svetla s polohou svorky vyčnievajúcej z krytu a otáčajte týmto svetlom v smere hodinových ručičiek podľa , kým nezacvakne na miesto, čím dokončíte inštaláciu.

Proti smeru
hodinových
ručičiek

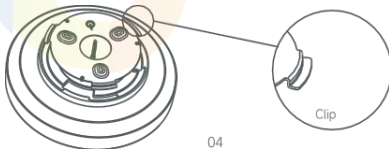

Ako používať

Zapnutie/vypnutie: Na zapnutie/vypnutie tohto svetla použite nástenný vypínač alebo aplikáciu Xiaomi Home.

Ak chcete zmeniť režim, vypnite a znovu zapnite svetlo nástenným vypínačom v priebehu troch sekúnd. Režimy môžete nastaviť aj v aplikácii Xiaomi Home.

Resetovanie svetla:

Rýchlo zapnite a vypnite svetlo nástenným vypínačom sedemkrát v priebehu siedmich sekúnd a svetlo začne blikať, čo znamená, že sa obnovili výrobné .

Špecifikácie

Model: 9290041705

Názov: Stropné svetlo

Oblasť: Interiér

Teplota farby: 2 700 - 5 700 K

Účinník: > 0,9

Menovitý výkon: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,52 A

Menovitý výkon: 45 W

(0,58 W/modul LED × 72)

Prevádzková teplota: -20 °C až 35 °C

Rozmery: Ø450 × 60 mm

Čistá hmotnosť: 50× 60 mm: približne 1,7 kg

Farba: biela

Stupeň ochrany IP: IP50

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11

b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2

Maximálny výstupný výkon Bluetooth: 2

402 - 2 480 MHz, 20 dBm

Maximálny výstupný výkon Wi-Fi: 2

412 - 2 472 MHz, 20 dBm

Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Aplikáciu si stiahnite a nainštalujte naskenovaním kódu QR. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku s nastaveniami pripojenia. Alebo vyhľadajte "Xiaomi Home" v obchode s aplikáciami a stiahnite a nainštalujte ju. Otvorte aplikáciu Xiaomi Home, klepnite na "+" v pravom hornom rohu a potom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.



31548994

Poznámka:

Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.

Prepojenie vášho produktu so službou Google Assistant

1. Otvorte aplikáciu Google Home a prejdite na stránku Zariadenia.
2. Ťuknite na položku *Pridať* > Pracuje s aplikáciou Google Home.
3. Vyhľadajte Xiaomi Home, ťuknite na položku Xiaomi Home a podľa pokynov sa prihláste do svojho účtu Xíao mi a prepojte svoj produkt s účtom Google.

UPOZORNENIE: Prečítajte si konkrétnu používateľskú príručku pre aktuálnu verziu zariadenia Google Home, pretože sa môže pravidelne aktualizovať a prinášať nové funkcie a vylepšenia.

Pripojenie produktu k službe Amazon Alexa

1. Ťuknite na aplikáciu Amazon Alexa, ťuknite na položku Viac > Skills & Games, vyhľadajte Xiaomi Home, vyberte správnu zručnosť, ťuknite na položku ENABLE USE a prihláste sa pomocou svojho konta Xiaomi.
2. Po úspešnom pripojení postupujte podľa pokynov na obrazovke a potom môžete ovládať svoj produkt Xiaomi pomocou Amazon Alexa.

UPOZORNENIE: Prečítajte si konkrétnu používateľskú príručku pre aktuálnu verziu aplikácie Amazon Alexa, pretože môže prechádzať pravidelnými aktualizáciami, ktoré prinášajú nové funkcie a vylepšenia.

Informácie o dodržiavaní predpisov



Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať.

s netriedeným odpadom z domácností. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie a odovzdať odpadové zariadenie na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určil vládne alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Viac informácií o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od svojho inštalatéra alebo na miestnom úrade.



Vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 9290041705 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke:

//www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00

Plzeň www.beryko.cz

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9. poschodie, budova 6, 33 Xi'erqi Middle Road,

Haidian District, Peking, 100085, Čína

Viac informácií nájdete na adrese: www.mi.com.

Verzia používateľskej príručky: V1.0