

Návod na použitie




Insta360 Link 2C **Pro**



Aplikácia
Insta360



Video



Návod
na použitie



www.stablecam.com


PREDSTAVENIE PRODUKTU



POUŽITIE


Upevnenie

Táto webová kamera má vstavaný klip a dá sa namontovať viacerými spôsobmi. Jednoducho ju pripevníte priamo na obrazovku počítača (pozri nižšie) alebo na akýkoľvek rovný povrch. Základňa kamery má otvor pre skrutku 1,4" z dôvodu upevnenia na stojan alebo statív.

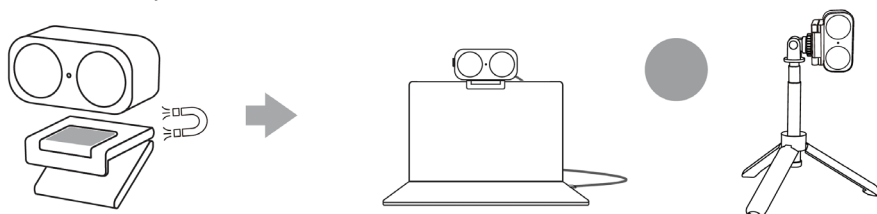

Pripojenie

Webová kamera je kompatibilná s Windows a macOS. Pripojte ju do USB portu počítača pomocou USB kábla (v prípade potreby použite adaptér USB-C na USB-A). Webová kamera sa po pripojení automaticky zapne.

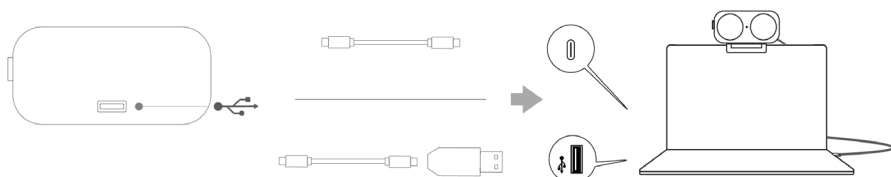

Dôležité:

1. Predídte problémom s napájaním, pripojením webovej kamery priamo k počítaču alebo k USB portu s nezávislým napájaním.
2. Použite priložený USB kábel, aby ste sa vyhli potenciálnym problémom s kompatibilitou.

Inštalácia ovládacieho softvéru

Webovú kameru môžete používať ihneď po pripojení k počítaču. Softvér na jej ovládanie a konfiguráciu je k dispozícii bezplatne na adrese <https://www.insta360.com/download/insta360-link2pro>

Poznámka: Pri prvých troch pripojeniach kamery k počítaču sa na obrazovke automaticky zobrazí ikona USB flash disku. Otvorte inštalačný program na disku a nainštalujte ovládací program.

Dotykové tlačidlo

Dvojitém ťuknutím priblížite 1x alebo 1,5x. Trojitým ťuknutím a dlhým stlačením prejdite do režimu U-Disk.

Pohotovostný režim a súkromie

Posuňte prepínač, aby ste vstúpili/opustili režim súkromia.

Virtuálna kamera

Rozostrite, nahradte pozadie iným obrázkom, použite zelené pozadie alebo filtre na vylepšenie obrázku. Ak chcete mať prístup k týmto funkciám, musíte vo svojej online streamovacej platforme povoliť virtuálnu kameru ako zdroj videa.

Dôležité:

Ak chcete aktivovať virtuálnu kameru v systéme macOS, prejdite do Systémové nastavenia > Súkromie a bezpečnosť a aktivujte Insta360 Link Controller.

Poznámka: V systémoch s macOS 15 alebo novším prejdite do Systémové nastavenia – Všeobecné – Prihlasovacie položky a rozšírenia – Rozšírenia – Rozšírenie kamery a povoľte(povoľte) oprávnenia pre Insta360 Link Controller.

REŽIMY


Automatické rámovanie

Webová kamera automaticky upravuje polohu a veľkosť rámu tak, aby všetci zostali v zábere.




Režim bielej tabule

Táto webová kamera dokáže rozpoznať a optimalizovať biele tabule pre online prezentácie. Ak biela tabuľa nie je rozpoznaná, umiestnite priložené rozpoznávacie značky do štyroch rohov vybranej oblasti. Tento režim je možné aktivovať pomocou gest alebo ovládacieho softvéru.



Režim DeskView

Nastavte magnetický držiak do požadovaného uhla a v ovládacom softvéri vyberte režim DeskView.



OVLÁDANIE GESTAMI



Spustenie/ukončenie automatického rámovania



Spustenie/zastavenie režimu Blackboard



Zväčšenie/zmenšenie

Podržte gesto „L“, kým kontrolka nezačne blikať zelenou farbou. Posuňte nahor pre priblíženie, posuňte nadol pre oddialenie.

Poznámky:

1. Pri používaní gest nezakrývajte tvár a udržiajte ju úplne viditeľnú v ráme.
2. Indikátor bude blikať zelenou farbou, keď bude gesto úspešne rozpoznané.

AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU

Aktualizácia pomocou ovládacieho softvéru

Kliknite na Nastavenia > O nás, v pravom hornom rohu ovládacieho softvéru. Ak je k dispozícii aktualizácia firmvéru, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia prostredníctvom režimu U-Disk

Stlačte dotykové tlačidlo trikrát a kontrolka začne blikať na modro. Stlačte a podržte tlačidlo ďalších 5 sekúnd a kontrolka sa rozsvieti na modro. Tým sa aktivuje režim U-Disk. Skopírujte firmvér na pevný disk s názvom „LINK 2C PRO“, potom odpojte a znovu pripojte webovú kameru. Reštartovaním webovej kamery dokončíte aktualizáciu firmvéru.

Poznámky:

1. Počas aktualizácie firmvéru neodpájajte USB kábel.
2. Počas aktualizácie firmvéru kameru nepoužívajte.
3. Odporúčame použiť ovládací softvér na vykonanie aktualizácie.

KONTROLKY

Stav kamery	Světelná signalizace
Streamovanie; Režim Whiteboard/DeskView povolený	Zelená
Rozpoznávanie gest alebo ovládanie tlačidlami	Blikajúca zelená
Obnovenie továrenských nastavení	Blikajúca modrá
Režim U-Disk	Svetlo modrá
Aktualizácia firmvéru	Bliká modro
Automatické rámovanie povolené	Svetlo modrá
Chyba	Blikajúca červená
Hardvérová porucha	Červené svetlo

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Název	Insta360 Link 2C Pro
Model	CINSABPB
Vstup	5 V - 1 A
Prevádzková teplota	0 °C - 40 °C
Vlhkosť pri skladovaní	5%-95%
Prevádzková vlhkosť	15%-80%

Poznámky:

1. Pri manipulácii s webovou kamerou nikdy nepoužívajte silu.
2. Webovou kameru nikdy neponárajte do vody a utierajte ho iba čistou suchou handričkou.
3. Na čistenie nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky, ako je benzén, riedidlo alebo iné horľavé látky.
4. Nikdy nepoužívajte webovou kameru v extrémnych teplotách alebo vlhkosti, v prašnom alebo špinavom prostredí alebo na miestach, kde by mohol zmoknúť.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Prečítajte si pozorne tieto pokyny. Pri používaní kamery a jej príslušenstva je nevyhnutné oboznámiť sa s týmito pokynmi. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za prevádzku kamery a všetky dôsledky súvisiace s jej prevádzkou. Výrobca kamery, spoločnosť Arashi Vision Inc., ani distribútor, spoločnosť STABLECAM s.r.o., nezodpovedajú za nesprávnu prevádzku kamery, škody spôsobené v súvislosti s prevádzkou kamery, zranenia, pokuty alebo inú priamu alebo nepriamu právnu zodpovednosť, ktorá vznikne počas prevádzky kamery alebo používania jej príslušenstva. Pred každým použitím sa uistite, že kamera a jej príslušenstvo sú v dobrom stave a fungujú správne. Ak sú na nich viditeľné známky poškodenia, okamžite prestaňte ich používať.

RECYKLÁCIA (Európska únia)

Elektrické zariadenia označené symbolom preškrtnutého kontajnera na odpady sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom, ale musia sa odnieť do špecializovaného zberného a recyklačného zariadenia. V krajinách EÚ (Európskej únie) sa elektrické zariadenia nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom (WEEE – odpad z elektrických a elektronických zariadení – likvidácia elektrických zariadení, smernica 2002/96/ES). Nepotrebné zariadenia môžete odnieť do najbližšieho zberného miesta alebo recyklačného centra. Zariadenia budú bezplatne zlikvidované alebo recyklované bezpečným spôsobom. Odovzdaním nepotrebných zariadení môžete významne prispieť k ochrane životného prostredia.



ODKAZY

Mobilná aplikácia Insta360



Android



iOS

Insta360 studio



STABLECAM s.r.o.

Oficiální distributor Insta360 pro Českou a Slovenskou republiku

Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Česká republika
+420 463 358 710 | podpora@stablecam.com

www.stablecam.com | www.insta360.cz