





Ďakujeme, že ste si vybrali **Cayin RU3**, čo je slúchadlový zosilňovač a prevodník kompaktných rozmerov s neprekonateľným pomerom ceny a výkonu, ktorý vám zaistí kvalitné slúchadlové počúvanie doma aj na cestách.

Obsah balenia:

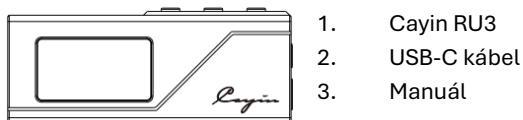

Ovládacie prvky:

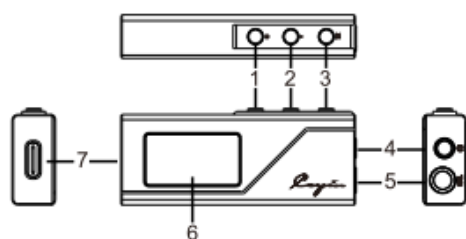

1. Multifunkčné tlačidlo pridania hlasitosti – pridáva hlasitosť a upravuje nastavenia v systémovom menu
2. Multifunkčné tlačidlo zníženia hlasitosti – uberá hlasitosť a upravuje nastavenia v systémovom menu
3. Tlačidlo režimu (Mode) – krátkym stlačením zapína alebo vypína displej, krátkym stlačením pri zapnutom displeji tiež preruší prehrávanie alebo ho znovu spustí. Dlhým stlačením zobrazí systémové menu alebo z neho vyjde.

4. 3,5mm nesymetrický slúchadlový výstup, voliteľne funguje aj ako linkový výstup
5. 4,4mm symetrický slúchadlový výstup, voliteľne funguje aj ako linkový výstup
6. OLED displej – môže zobrazovať hlasitosť, režim výstupu, informáciu o prehrávaní a aktuálne nastavenie.
7. Vstup USB-C – ak RU3 pripojíte k zariadeniu, ktoré podporuje výstup zvuku po USB konektore (smartfón, DAP, tablet, PC a ďalšie), RU3 sa samo aktivuje a bude rozpoznané.

Systémové menu:

1. Zisk (Gain) – dlhým stlačením tlačidla Mode vstúpite do menu, zvolíte možnosť Gain, tlačidlami + a – volíte medzi nízkym (L) a vysokým (H) ziskom. Zvoľte vhodné nastavenie pre svoje slúchadlá podľa ich nárokov na zosilnenie.
2. PCM Filter – dlhým stlačením tlačidla Mode vstúpite do menu, zvolíte možnosť PCM Filter a vyberáte typ filtra, ktorý bude najlepšie sedieť vášmu počúvaniu
3. Ekvalizér (EQ) - dlhým stlačením tlačidla Mode vstúpite do menu, zvolíte možnosť EQ, kde si môžete upraviť charakter zvuku. Tlačidlami + a – volíte medzi ekvalizačnými možnosťami. Vyberte režim, ktorý bude najlepšie sedieť vášmu počúvaniu.
4. Výstup (Output) - dlhým stlačením tlačidla Mode vstúpite do menu, zvolíte možnosť EQ, kde si môžete upraviť režim výstupu: PO – výstup pre slúchadlá, LO – linkový výstup do zosilňovača.
5. UAC režim (UAC Mode) – dlhým stlačením tlačidla Mode vstúpite do menu, zvolíte možnosť UAC režimu pre USB vstup. Vyberáte medzi UAC 1.0 a 2.0. Pre prevažnú väčšinu mobilných telefónov, tabletov a počítačov zvolte UAC 2.0. Pre staršie mobily, počítače či prípadne herné konzoly zvolte režim UAC 1.0.
6. Režim výkonu (Power Mode) - dlhým stlačením tlačidla Mode vstúpite do menu, zvolíte možnosť Power Mode, kde vyberáte medzi HYP – maximálny výkon na výstup, STD – štandardný výkon na výstupe. Zvoľte podľa požadovaného zosilnenia pripojených slúchadiel.
7. Jas (Brightness) – dlhým stlačením tlačidla Mode vstúpite do menu, zvolíte možnosť Brightness, tlačidlami + a – volíte medzi požadovaným jasom displeja.
8. Verzia firmware (Firmware version) - dlhým stlačením tlačidla Mode vstúpite do menu, zvolíte možnosť Firmware Version, kde sa vám zobrazí aktuálne používaná verzia firmware RU3.

9. Výrobné nastavenie (Factory Reset) - dlhým stlačením tlačidla Mode vstúpite do menu, zvolíte možnosť Factory Reset, tlačidlami + a – volíte medzi možnosťami ÁNO (YES) a NIE (NO) – po potvrdení, že chcete zariadenie resetovať sa objaví 3sekundový odpočet a po jeho konci sa zariadenie resetuje. RU3 sa vráti do továrenského nastavenia a zruší všetky vaše nastavenia. Tento proces nezmení aktuálne nainštalovaný firmvér.
10. Vypnutie displeja (Screen Timeout) - dlhým stlačením tlačidla Mode vstúpite do menu, zvolíte možnosť Screen Timeout, tlačidlami + a – volíte medzi dobou v sekundách vypnutie displeja od poslednej interakcie s prístrojom. Možnosť Never (Nikdy nevypínať) ponechá displej neustále zapnutý.
11. Téma (Theme) - dlhým stlačením tlačidla Mode vstúpite do menu, zvolíte možnosť Theme, tlačidlami + a – volíte medzi dvoma možnosťami vzhľadu informácií na displeji.
12. Rovnováha (Balance) - dlhým stlačením tlačidla Mode vstúpite do menu, zvolíte možnosť Balance, tlačidlami + a – volíte rozdelenie výkonu medzi pravý a ľavý kanál.

Odporúčame pri pripojení k mobilu, tabletu odporúčame používať USB OTG kábel (možno bude nutné v nastaveniach mobilu či tabletu povoliť použitie USB OTG kábla).

Odporúčame pre čo najkvalitnejšie prehrávanie nastaviť hlasitosť na zdrojovom zariadení (smartfón, DAP, tablet, PC...) na maximum a konkrétnu hlasitosť si upravovať až na RU3. V prípade, že budete RU3 používať na zariadeniach Windows, odporúčame stiahnuť a nainštalovať ovládač: <https://en.cayin.cn/technical/9/18.html> Pri používaní na Mac OS nie je potrebný ovládač.

Špecifikácie:

- DAC	ES9069Q
- Displej	0,96" IPS LCD
- Rozmery	60*25,4*11 mm
- Váha	24 g
- Záruka	24 mesiacov od dátumu nákupu
- Výkon	3,5mm -180mW pri 32ohm 4,4mm – 560mW pri 32ohm
- THD+N	0,018 % (pri 1kHz)
- S/N	115 dB (20 Hz – 20 kHz, A)
- Rozsah	20 Hz – 50 kHz (+/- 0,2dB)
- USB vstup	PCM 44,1 až 768 kHz, 16-32 bit, DSD 64/128/256/512

Dovozca:

Luxusní Elektronika s.r.o.
Na Slanici 444, 763 02, Zlín
+420 227 272 707, info@l-e.cz