




Ďakujeme za zakúpenie pasívnych reproduktorov značky **Jamo**. V tomto manuáli zistíte, ako z reproduktorov dostať čo najlepší zvuk. Pokiaľ sa budete o reproduktory starať, majú potenciál vydržať desiatky rokov krásne hrať. Odporúčame, aby ste si uchovali kompletný obal reproduktorov, aby ste ich prípadne mohli bezpečne prevážať.

Pripojenie reproduktorov k zosilňovaču alebo receiveru

Reproduktory Jamo používajú vo väčšine prípadov bi-wire terminály, ako je vidieť na obrázkoch nižšie a tieto terminály môžete pripojiť buď štandardnými full range káblami (obr. č. 1), alebo bi-wire káblami (obr. č. 2) či bi-ampingovým spôsobom (obr. č. 3) – **v prípade bi-wire alebo bi-amp zapojenia je nutné odpojiť prepojovacie pliešky z terminálov, aby nedošlo k poškodeniu zosilňovača alebo reproduktorov**. V prípade jednoduchých terminálov na reproduktore nie je možné využiť bi-wire alebo bi-amp zapojenie, použite jednoduché zapojenie vid' obrázok č. 1.

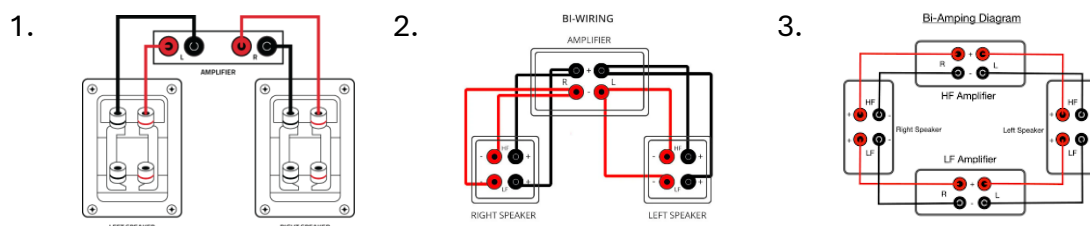

Je nutné dodržať polaritu pripojenia, teda kábel, ktorý je pripojený na + svorke zosilňovača musí byť pripojený aj na + svorke reproduktora. Nedodržanie tohto postupu bude mať negatívny vplyv na kvalitu reprodukcie.

Pripojiť môžete holé káble, pomocou odskrutkovania terminálu, zasunutím holej koncovky kábla (odporúčame odstrániť cca 1cm bužírky) do otvoru a zaskrutkovaním. Prípadne môžete použiť banániky, kedy je najskôr nutné odstrániť z reproduktorov plastové vložky v termináloch a až potom banánik zasunúť. Je možné použiť aj vidličky, pri ktorých najprv odskrutkujete terminál, priložte vidličku a potom terminál znovu zaskrutkujete tak, aby vidlička pod terminálom pevne držala.

Dôležité: Nedopustíte, aby sa vzájomne dotýkali vodivé konce káblov! Dôjde k nevratnému poškodeniu zosilňovača!


Rozohranie reproduktorov

Každé hi-fi reproduktory je potrebné najskôr rozohrať, aby sa meniče dostali na maximálny potenciál. Počítajte s tým, že reproduktory je na dosiahnutie tohto potenciálu nutné rozohrávať cca 100 hodín čistého času. Rozohranie stačí aj pri veľmi nízkej hlasitosti. Už po niekoľkých hodinách budete počuť výrazné zlepšenie kvality

zvuku, ktorý sa bude aj naďalej posúvať. Toto rozohranie je potrebné urobiť len raz a reproduktory budú ďalej hrať pri plnom potenciáli kvality zvuku.

Vhodné rozmiestnenie reprosústav v miestnosti

Odporúčame reproduktory rozmiestniť v miestnosti voči vášmu počúvaciemu miestu tak, ako je naznačené na obrázku. Predné reproduktory nemusíte mať natočené priamo k sebe. Vyskúšajte si, čo pre vašu miestnosť a vaše počúvacie miesto funguje najlepšie.

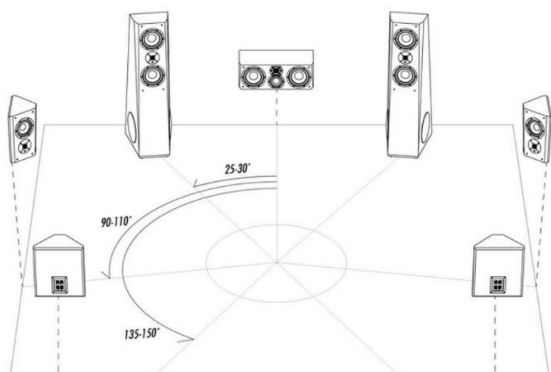

Údržba reproduktorov, servis a záručné podmienky

Reproduktory možno iba zbavovať prachu z povrchu napríklad vlhkou jemnou handričkou. Na čistenie nepoužívajte žiadne prostriedky na báze rozpúšťadiel, aby nedošlo k poškodeniu. Chráňte reproduktory pred priamym slnkom. Pozor na mechanické poškodenie meničov nežiaducimi dotykmi. Reproduktory inak nevyžadujú takmer žiadnu údržbu, pretože si roky udržujú svoje akustické prejavy.

Záručnú opravu poskytuje iba oficiálny servis distribútora pre Česko a Slovensko.

Záručná doba je 2 roky od predaja koncovému užívateľovi. Je nutné sa pri záručnej reklamácií preukázať nákupným dokladom s jasne vyznačeným dátumom nákupu.

Záručná reklamácia sa uplatňuje vždy písomnou formou, v prípade problémov s produktmi počas záručnej doby oslovte predajcu, kde ste tovar kupovali. V prípade pozáručného servisu oslovte oficiálneho distribútora pre Česko a Slovensko.

Pri odoslaní tovaru je nutné použiť celé originálne balenie, aby sa produkt zabezpečil proti poškodeniu prepravcom. V prípade nepoužitia originálneho balenia či nedostatočného zabalenia sa vystavujete riziku poškodenia pri preprave, na ktoré nebude servis brať ohľad.

Pozor, technické parametre produktov sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

Oficiálny distribútor pre Česko a Slovensko:

Luxusní Elektronika s.r.o.

Na Slanici 444, 763 02, Zlín

Web: <https://www.l-e.cz/> , Mail: info@l-e.cz , Tel: +420 227 272 707

Po-Pia: 8:00 – 16:30