


MALÝ, ALE SILNÝ

Reproduktor Mondo Speaker Small je vyrobený s láskou z odolného hliníka a poskytuje silný zvuk v kompaktnom dizajne. Jeho výkonné duálne meniče poskytujú čistý a plný zvuk, ktorý výrazne prevyšuje jeho veľkosť. Pripnite si ho na batoh a vezmite si ho kamkoľvek – od svahov, cez turistické chodníky až po pláž. A čo je najlepšie? Môžete spárovať neobmedzený počet reproduktorov Mondo a vytvoriť tak pouličnú párty roka.

Prispôbajte si zvuk presne pomocou nastavení ekvalizéra v aplikácii Mondo a počúvajte svoje obľúbené skladby presne tak, ako ich máte radi.

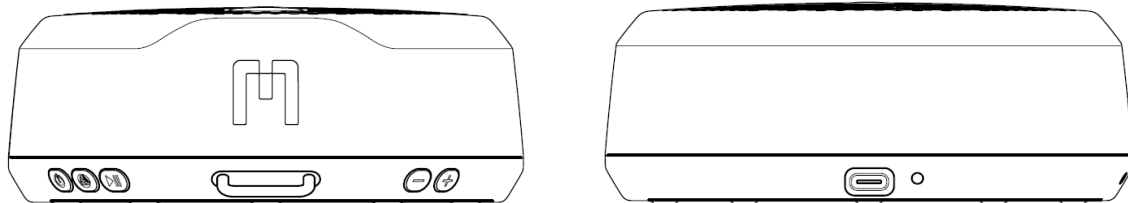

MALÝ REPRODUKTOR MONDO

Vitajte v Mondo. Začnite prečítaním tejto príručky a o chvíľu budete počúvať svoj obľúbený zvuk.

Čo je súčasťou balenia


- Small reproduktor Mondo
- Karabínový háčik a popruh sú súčasťou balenia
- Nabíjací kábel USB-C

Upozornenie!

Hlasitosť ovplyvňuje kapacitu batérie. Len aby ste vedeli – ak prehrávate hudbu s nižšou hlasitosťou, batéria vydrží medzi nabíjajami ešte dlhšie.


Technické špecifikácie:

- Bluetooth 5.3
- Podpora AuraCast
- Vysokovýkonný nabíjací kábel typu C
- Kapacita batérie 3200 mAh
- Čas nabíjania 2-3 hodiny
- Čas prehrávania pri 60% hlasitosti 10-12 hodín
- Pohotovostný režim 120 dní
- Dva meniče (3" + 0,75")
- Výstupný výkon 25 W (15 W + 10 W)
- Výstupný výkon Basový reproduktor 15 W x 1 + výškový reproduktor 8 W x 1)
- Frekvenčná odozva 50 Hz - 20 kHz
- Vzorkovacia frekvencia ADC 24 bit/ 96 kHz
- Hmotnosť 611 g
- Vodotesnosť IPX5
- Karabínový háčik a popruh sú súčasťou balenia
- Aplikácia pre prispôsobené nastavenia ekvalizéra a ďalšie funkcie
- Vstavaný 1 mikrofón
- Funkcia telefonovania



Ovládacie funkcie

1. Tlačidlo + hlasitosti: Krátke stlačenie pre zvýšenie hlasitosti. Dlhé stlačenie pre nasledujúcu skladbu.
2. Tlačidlo - hlasitosti: Krátke stlačenie pre zníženie hlasitosti. Dlhé stlačenie pre predchádzajúcu skladbu.
3. Tlačidlo Prehrať/Pozastaviť: Jedným stlačením pozastavíte a/alebo prehráte zvuk a prijmete hovor, dlhým stlačením hovor odmietnete.
4. Tlačidlo vysielania Auracast: jedným krátkym stlačením zapnete/vypnete režim vysielania. Dlhým stlačením na 3 sekundy ukončíte existujúce pripojenie Bluetooth. Dlhým stlačením na 6 sekúnd vymažete všetky predchádzajúce spárované zariadenia.
5. Tlačidlo napájania: Stlačením na 3 sekundy zapnete/vypnete zariadenie. Krátkym stlačením prepnete režim vstupu: Bluetooth alebo USB Audio.
6. Mikrofón
7. LED dióda: Po zapnutí bliká biele svetlo, ktoré signalizuje, že Bluetooth čaká na pripojenie. Po pripojení svieti biele svetlo. Červené svetlo signalizuje vstup USB audio. Blikajúce zelené svetlo signalizuje režim vysielania Auracast. Po pripojení svieti zelené svetlo.



1. Port typu C na nabíjanie DC 5V/2A (bez rýchleho nabíjania), USB audio vstup
2. LED kontrolka batérie: Červené svetlo signalizuje nízky stav nabitia, biele svetlo signalizuje, že reproduktor je úplne nabitý. Keď sa biele svetlo postupne mení na červené, signalizuje to, že nabitie postupne klesá. Počas nabíjania sa farba mení z červenej (nízky stav nabitia) na bielu (plne nabitý).

ZAČÍNAME

Začnite stiahnutím aplikácie „MONDO by Defunc“, kde nájdete svoje aplikácie (App Store a Google Play). Pridajte svoje zariadenie a potom pomocou aplikácie vyberte nastavenie ekvalizéra, použite predvoľby alebo si vytvorte vlastné nastavenie.

Svoj Bluetooth reproduktor MONDO Small môžete používať aj bez aplikácie „MONDO by Defunc“ a užívať si produkt s východiskovým nastavením zvuku pre všetky hudobné žánre. Uistite sa, že je reproduktor plne nabitý. Stlačte tlačidlo 5 po dobu 3 sekúnd pre spustenie reproduktora, automaticky začne vyhľadávať párovacie zariadenie.

Keď Bluetooth bliká (tlačidlo 5), zapnite funkciu Bluetooth na svojom zariadení. V zozname Bluetooth vyberte „MONDO BT SPEAKER SMALL“ pre spárovanie reproduktora s vaším zariadením.

Keď ikona Bluetooth svieti, zariadenie je spárované a pripravené na prehrávanie. Pomocou tlačidla 1 prepínajte skladbu, zvyšujte hlasitosť a pomocou tlačidla 2 ovládajte hlasitosť dole a prepínajte na predošlú skladbu.

ODPOJTE REPRODUKTOR

Kliknutím na tlačidlo Auracast zrušíte párovanie reproduktora. Bude okamžite pripravený na párovanie s iným zariadením.

PRIPOJENIE VIAC REPRODUKTOROV S AURACASTOM

Ak máte 2 alebo viac reproduktorov Mondo blízko seba, môžete ich spárovať a prehrávať rovnaký zvuk cez Auracast. Jeden z reproduktorov bude hlavný a bude vysielat' do ostatných reproduktorov. Spárujte prvý reproduktor stlačením tlačidla Auracast (4). Ak bliká zelené svetlo, je pripravený a prebieha vyhľadávanie párovania. Stlačte tlačidlo Auracast na druhom reproduktore pre vstup do režimu prijímača. Reprodukory sa automaticky prepoja. Opakujte kroky pre neobmedzený počet zariadení.

Ak reproduktor počas pripojenia Auracast vypnete, reproduktor bude aj po opätovnom zapnutí stále v hlavnom/prijímovom režime. Auracast ukončíte opätovným stlačením tlačidla Auracast.

AKO POUŽÍVAŤ AURACAST

Po úspešnom spárovaní prijímača a hlavného zariadenia vydá prijímač oznamovací tón. Po pripojení hlavné zariadenie ovláda prijímač a ovládacie prvky na prijímači nebudú fungovať. Stlačením tlačidla Auracast (4) na zadnej strane reproduktora ukončíte režim Auracast.

Aplikácia Mondo

Jednoducho si stiahnete aplikáciu Mondo a získate pomoc s nastaveniami a pokyny v aplikácii. Aplikáciu môžete použiť na nastavenie ekvalizéra a ako diaľkové ovládanie reproduktora, okrem iných funkcií.

Nabíjanie reproduktora

Pripojte nabíjací kábel USB-C k portu USB-C na reproduktore. Tento produkt sa dodáva s vysokovýkonným káblom USB-C a na nabíjanie vyžaduje napájací adaptér s výkonom najmenej 25 W.

VAROVANIE!

- Nepokúšajte sa reproduktor opravovať.
Chybná oprava môže viesť k požiaru, elektronickej poruche alebo poškodeniu produktu.
- Nepoužívajte reproduktor v prostredí s teplotou nižšou ako 0 °C alebo vyššou ako 45 °C.
- Nepoužívajte kontrolku zariadenia v blízkosti očí detí a zvierat.
- Nepoužívajte reproduktor za búrky, aby ste predišli ich abnormálnemu správaniu a riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Neotierajte reproduktor a olejom ani inými prchavými kvapalinami.
- Nenamáčajte reproduktor.

DVOJROČNÁ ZÁRUKA

Výrobky MONDO sú navrhnuté a vyrobené tak, aby spĺňali vysoké štandardy. Ponúkame dvojročnú záruku od dátumu zakúpenia na vady výrobcu v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ o zárukách.

Ako to funguje:

Pokiaľ sa v záručnej dobe vyskytne závada, vráťte výrobok autorizovanému predajcovi s originálnym dokladom o kúpe. Táto záruka sa nevzťahuje na zneužitie, nesprávne použitie, bežné opotrebenie, nesprávne pripojenie, vyššiu moc ani neoprávnené opravy.

Zodpovednosť za životné prostredie: Nelikvidujte tento produkt ako domový odpad. Používajte určené zberné miesta na recykláciu elektronických zariadení.

SÚLAD S PREDPISMI FCC

Pozor! Užívateľ je upozornený, že zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k zrušeniu jeho oprávnenia na prevádzkovanie zariadenia. Toto zariadenie bolo testované a uznané spĺňajúcim limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a pokiaľ nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiového komunikačného systému. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu v konkrétnej inštalácii nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, odporúča sa užívateľovi, aby sa pokúsil rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény. Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika pre rádiá/televízie.

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

ŠPECIFIKÁCIA A VONKAJŠÍ VZHĽAD REPRODUKTORA SA MÔŽU ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.

Ak by ste kedykoľvek v budúcnosti potrebovali tento výrobok zlikvidovať, vezmite prosím na vedomie, že elektroodpad by sa nemal likvidovať ako domový odpad. Recyklujte prosím tam, kde je k tomu k dispozícii zariadenie. Informujte sa u miestneho úradu alebo predajcu o pokynoch na recykláciu.

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť Design by a Star AB týmto vyhlasuje, že reproduktor MONDO s dvojitého meničom spĺňajú požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ. <https://defunc.com/documents/>