


S Sandberg®
ACTIVE

Survivor DAB Radio All-in-1 4500

Stručný návod
421-17



Prehľad produktov

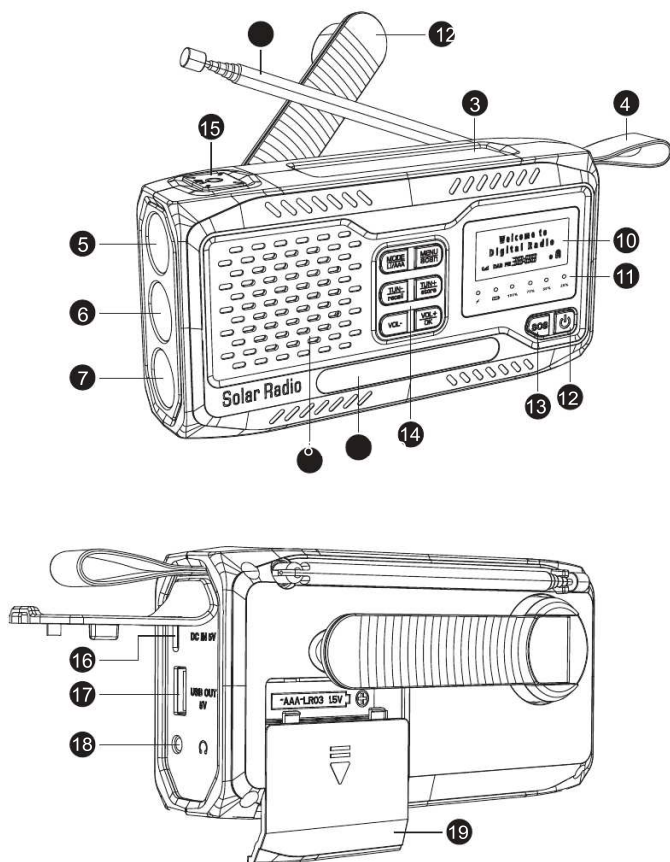

1. Ručná kľuka
2. Anténa
3. Solárny panel
4. Závesné lano
5. Stretávacie svetlo
6. Dialkové svetlo
7. Stretávacie svetlo
8. Hovorca
9. Nočné svetlo/
Výstražné svetlo

10. LCD obrazovka
11. Kontrolka
12. Zapnutie/vypnutie
13. SOS tlačidlo
14. Voľba režimu/prepínač batérie
Nastavenie
ponuky/vyhľadávanie staníc Ladenie
nižšie/vyvolanie predvolieb
Naladenie/uloženie predvolieb
Zníženie hlasitosti
Zvýšenie hlasitosti/vyberte ok

15. Spínač baterky
16. Nabíjanie cez USB-C
17. USB-A 5V výstup
18. Jack pre slúchadlá
19. 3 x AAA batéria

Prípad

Nabíjanie internej batérie


Ručná kľuka



Otočte kľukou na 130 - 150 otáčok za minútu (2-2,5 krát za sekundu). 1 minúta otáčania dokáže napájať rádio približne 6 minút.

Približné nabíjanie čas ručnou kľukou (batéria 0-25%): 5 hodín



Solárny panel



Uistite sa, že solárny panel umiestnite na priame slnečné svetlo bez tieňa.


Približný čas nabíjania solárnym panelom (batéria 0-25%): 20 hodín

AC nabíjačka

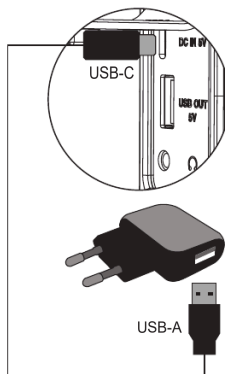


POZNÁMKA: Používajte iba priložený kábel USB-A na USB-C.

Napájanie z batérie AAA (LR03).

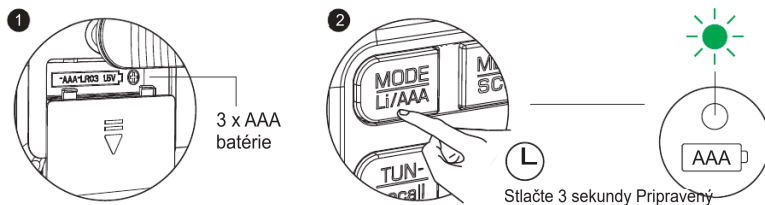

Stlačte 3 sekundy Pripravený

Nabíjajte zariadenie

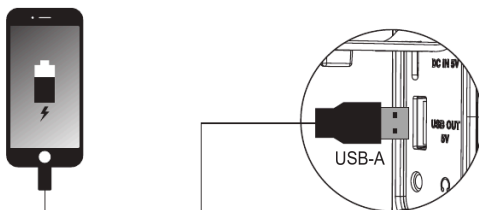

Funkcie

Funkcie tlačidiel		
Tlačidlo	Krátke stlačenie	Dlhé stlačenie 3 sek
	ON->standby->ON ON/OFF	
	MODE (Bluetooth->DAB->FM)	Lítiová/AAA batéria (prepínač)
	MENU	Spustenie SCAN
	Tuning frekvencia nadol	Vyvolanie uloženej stanice
	Tuning frekvencia hore	Uložiť prehrávaciu stanicu
	Zníženie hlasitosti	Rýchle zníženie hlasitosti
	Zvýšte hlasitosť	Rýchle zvýšenie hlasitosti/OK

Automatické vyhľadávanie a vyvolanie predvolenej stanice v režime FM/DAB		
Tlačidlo	Krátke stlačenie	Dlhé stlačenie 3 sek
		Spustiť auto-scan-store (max 40)
		Spustíte režim vyvolania, vyberte podľa:
	Vyberte predvolenú stanicu dozadu	
	Vyberte predvolenú stanicu dopredu	
	Potvrďte vybranú predvolenú stanicu	

Manuálne ladenie v režime FM/DAB

Tlačidlo	Krátke stlačenie	Dlhé stlačenie 3 sek
	Ladenie nižšie v 0,05 MHz kroku (FM) Prednastavený posun nadol (DAB)	
	Ladenie v kroku 0,05 MHz (FM) Prednastavenie posunu nahor (DAB)	
		Spustíte režim obchodu, vyberte podľa:
	Vyberte, kam chcete uložiť prehrávaciu stanicu, dozadu	
	Vyberte, kam chcete uložiť hraciu stanicu, dopredu	
	Potvrďte, kam uložiť prehrávaciu stanicu	

Prevádzka v režime Bluetooth


Na svojom zariadení prejdite na Bluetooth, spárujte „Sandberg 421-1“

Tlačidlo	Krátke stlačenie
	Ďalšia skladba
	Predchádzajúca skladba
	Zníženie hlasitosti
	Zvýšte hlasitosť

MENU v režime FM/DAB/BT

Tlačidlo	Krátke stlačenie
	Vstúpte do režimu MENU
	Vyberte možnosť ponuky dozadu
	Vyberte možnosť ponuky dopredu
	Potvrďte vybranú možnosť ponuky


SOS alarm

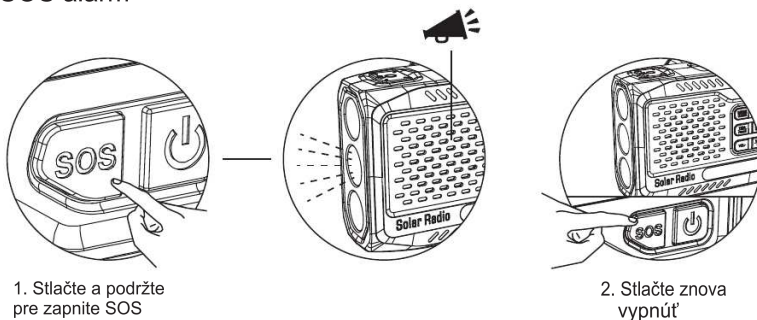

Baterka a nočné svetlo / výstražné svetlo

Možnosť A:


Zapnite svetlo, ak je rádio vypnuté




Tlač 3 sekundy do
zapnete diaľkové svetlo

Možnosť B:


Zapnite svetlo, ak je rádio zapnuté




Stlačením zapnete
diaľkové svetlá




Stlačte ešte raz
pre dve streltávacie svetlá




Stlačte ešte raz
pre všetky baterky



Stlačte ešte raz
pre nočné svetlo



Pre vypnutie
stlačte ešte
raz



Stlačte ešte raz
pre Výstražné svetlo

CE letter of conformity



Declaration of Conformity

Manufacturer: Sandberg A/S

Address: Bregnerødvej 133D, 3460 Birkerød, Denmark

Product description: Multi device of powerbank, FM+DAB radio, speaker and lamp

Product name/Type no: Survivor DAB Radio All-in-1 / 421-17

We declare under our sole responsibility that the products, to which this declaration relates, are in conformity with the Council Directives on the approximation of the laws of the EEC Member States relating to the following:

Directives

EMC Directive 2014/30/EU
RED Directive 2014/53/EU
RoHS Directive 2011/65/EU with amendment (EU)2015/863

And standards

IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.0 (2022-07)
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)
ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 (2021-06)
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)

Date: 27th March 2025

Location: Birkerød, Denmark

Name: Anders Petersen



Signature

Helpdesk

<https://helpdesk.sandberg.sk>

Záruka

Na váš výrobok Sandberg sa vzťahuje päťročná záruka.

Priečítajte si prosím záručné podmienky a zaregistrujte svoj nový výrobok Sandberg na <https://www.sandberg.world/warranty>

5

Years
Warranty

Survivor DAB Radio All-in-1 4500

Capacity: 4500 mAh / 16.65 Wh / 3.7V

USB-A output: 5V/2A, USB-C input: 5V/2A

Solar Panel Voltage: 5V, 95 mA (0.48W max)

Hand crank power: 5V, 380 mA (1.9W max)

Product weight: 273g

Item no. 421-17

www.sandberg.sk

info@sandberg.world

Sandberg A/S

Bregneroadvej 133D,

3460 Birkerød, Denmark

Made in China



POZNÁMKA:

Pre optimálny výkon batérie odporúčame úplne vybiť a nabiť rádio aspoň raz za tri mesiace.

POZNÁMKA:

Prepnutie do režimu AAA vyžaduje minimálne nabitie nabitelnej batérie.



Informácie o nakladaní s elektronickým odpadom nájdete na <https://www.sandberg.world/weee> 