

Technická podpora

Ak potrebujete technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku podpory a kontaktujte náš tím podpory pred vrátením produktov: <https://support.reolink.com>.

Technická podpora

Ak potrebujete technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku podpory a skontaktujte sa s našim tímom podpory pred vrátením produktov

<https://support.reolink.com>.

Technická podpora

Ak potrebujete pomoc, pred vrátením produktu kontaktujte spoločnosť Reolink. Na väčšinu otázok vám odpovie naše online centrum podpory na adrese <https://support.reolink.com>.

Technická podpora

Ak potrebujete technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku Centra podpory a skontaktujte sa s tímom podpory pred vrátením produktov, <https://support.reolink.com>.

Technická podpora

Ak potrebujete technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku podpory a skontaktujte sa s našim tímom podpory pred vrátením

produktu: <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG

Reolink

EN/DE/FR/IT/ES

Číslo položky: P760

Návod na obsluhu

Platí pre: TrackMix Series P760



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



PAP 22
Raccolta Carta

58.03.009.0006



@ReolinkTech

<https://reolink.com>

Obsah

Obsah balenia.....	2
Úvod k fotoaparátu	3
Schéma pripojenia	5
Nastavenie kamery	6
Namontujte kameru	7
Riešenie problémov.....	12
Špecifikácie.....	13
Dôležité bezpečnostné pokyny	13
Právne upozornenie.....	14
Oznámenie o súlade.....	16

Čo obsahuje balenie produktu




Držiak




Vodotesné veko




Fotoaparát




Baliček skrutiek

Šablóna
montážnych
otvorov


Značka sledovania

1 m
ethernetový kábelNávod na
použitie

kamery Úvod

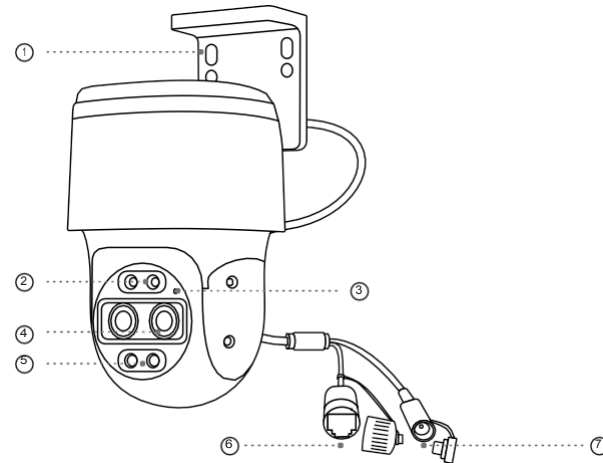

- ① Infračervené svetlo
- ② Vstavaný mikrofón
- ③ Objektív
- ④ Reflektor
- ⑥ Sieťový kábel
- ⑦ Napájací port (voliteľný)

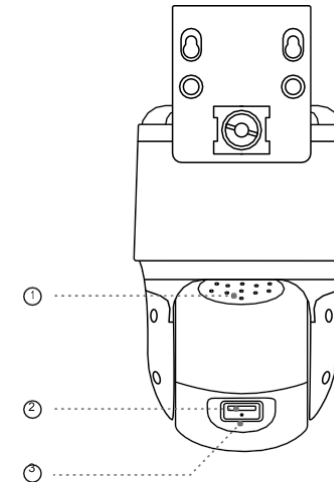


- ① Reproduktor
 - ② Slot na kartu microSD
 - ③ Tlačidlo resetovania
- * Stlačte približne na 10 sekúnd, aby ste obnovili továrenské nastavenia zariadenia.

Schéma pripojenia

Pred použitím kamery ju pripojte podľa nižšie uvedených pokynov, aby ste dokončili počiatočné nastavenie.

1. Pripojte kameru k Reolink NVR (nie je súčasťou balenia) pomocou ethernetového kábla.
2. Pripojte NVR k routeru a potom zapnite NVR.

POZNÁMKA: Kamera by mala byť napájaná adaptérom 12 V DC alebo napájacím zariadením PoE, ako je napríklad PoE injektor, PoE prepínač alebo Reolink NVR (nie je súčasťou balenia).

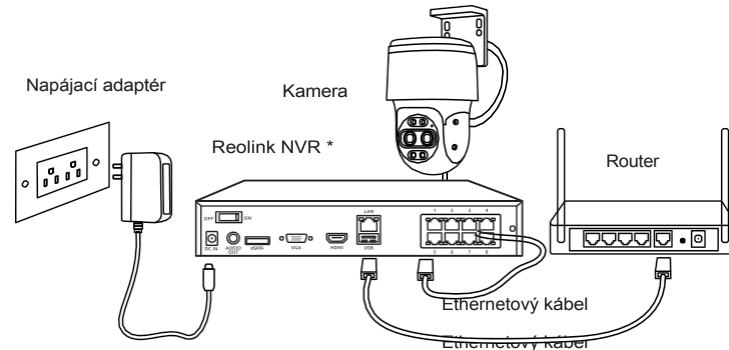

* Kameru môžete pripojiť aj k prepínaču PoE alebo injektoru PoE.

Nastavenie kamery

Stiahnite a spustíte aplikáciu Reolink alebo klientský softvér a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste dokončili počiatočné nastavenie.

• Na smartfóne

Naskenujte a stiahnite si aplikáciu Reolink.



• Na PC

Cesta na stiahnutie klienta Reolink: Prejdite na <https://reolink.com> > Podpora > Aplikácia a klient.


POZNÁMKA: Ak pripájate kameru PoE k zariadeniu Reolink PoE NVR, nastavte kameru prostredníctvom rozhrania NVR.

Inštalácia kamery

Tipy na inštaláciu


- Nesmerujte kameru na žiadne zdroje svetla.
- Nesmerujte kameru na sklenené okno. V opačnom prípade môže dôjsť k zhoršeniu kvality obrazu v dôsledku odleskov na okne spôsobených infračervenými LED diódami, okolným osvetlením alebo stavovými kontrolkami.
- Neumiestňujte kameru do tienistej oblasti a nesmerujte ju na dobre osvetlené miesto. V opačnom prípade môže dôjsť k zníženiu kvality obrazu. Aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu obrazu, mali by byť svetelné podmienky pre fotoaparát aj fotografovaný objekt rovnaké.
- Uistite sa, že napájacie porty nie sú priamo vystavené vode alebo vlhkosti a nie sú blokované nečistotami alebo inými prvkami.
- Vodotesná kamera môže správne fungovať za podmienok ako dážď a sneh. To však neznamená, že kamera môže fungovať pod vodou.
- Neinštalujte fotoaparát na miesta, kde môže dážď a sneh priamo dopadať na objektív.

Namontujte kameru na stenu

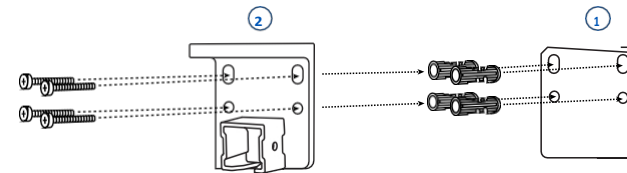

1. Vyvrtajte otvory podľa montážnej šablóny. Na upevnenie držiaka použite priložené dlhé skrutky.


POZNÁMKA: V prípade potreby použite priložené kotvy do sadrokartónu.

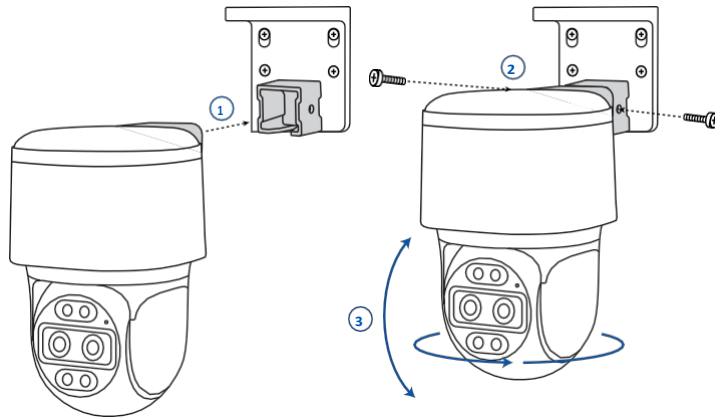

2. Vyrovnajte kameru s drážkou na držiaku. Na upevnenie kamery použite priložené krátke skrutky.


POZNÁMKA: Ak chcete nastaviť uhol pohľadu kamery, môžete kameru diaľkovo otáčať a nakláňať prostredníctvom aplikácie Reolink alebo klienta.

Namontujte kameru na strop

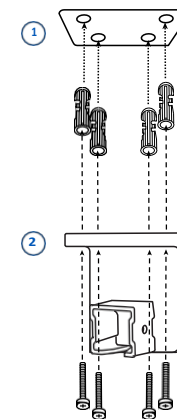

1. Vyvrtajte otvory podľa montážnej šablóny. Na upevnenie držiaka použite priložené dlhé skrutky.

POZNÁMKA: V prípade potreby použite priložené kotvy do sadrokartónu.

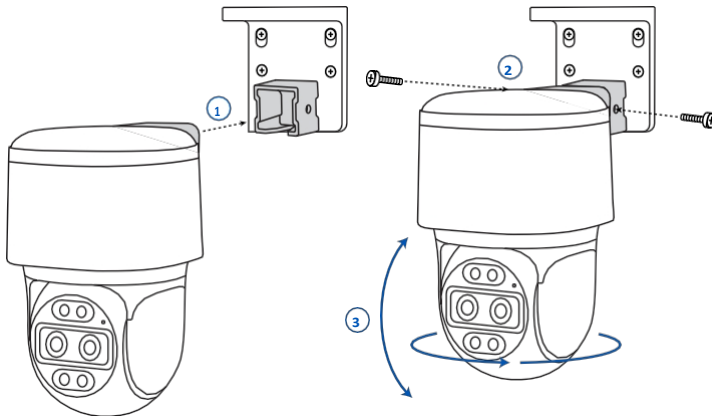

2. Vyrovnajte kameru s drážkou na držiaku. Na upevnenie kamery použite priložené krátke skrutky.

POZNÁMKA: Ak chcete nastaviť uhol pohľadu kamery, môžete kameru diaľkovo otáčať a nakláňať prostredníctvom aplikácie Reolink alebo klienta.

Riešenie problémov

Kamera sa nezapína

Ak sa vaša kamera nezapína, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Uistite sa, že je kamera správne zapnutá. Kamera PoE by mala byť napájaná prepínačom/injektorom PoE, Reolink NVR alebo 12 V napájacím adaptérom.
- Ak je kamera pripojená k zariadeniu PoE, ako je uvedené vyššie, pripojte ju k inému portu PoE a skontrolujte to znovu.
- Skúste to znovu s iným ethernetovým káblom.

Ak sa problém nevyrieši, kontaktujte podporu Reolink.

Obrázok nie je jasný

Ak obraz z kamery nie je jasný, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Skontrolujte, či nie je objektív fotoaparátu znečistený, zaprášený alebo pokrytý pavučinami.
- Nasmerujte kameru na dobre osvetlené miesto. Osvetlenie výrazne ovplyvňuje kvalitu obrazu.
- Aktualizujte firmware fotoaparátu na najnovšiu verziu.
- Obnovte továrenské nastavenia kamery a skontrolujte ju znovu.

Ak sa problém nevyrieši, kontaktujte podporu Reolink.

Špecifikácie

Hardvérové vlastnosti

é

Infračervené nočné videnie: až 30 metrov (100 stôp) Režim deň/noc: automatické prepínanie Zorné pole: horizontálne 104°-38°; vertikálne: 60°-21

Všeobecn

Rozmery: 228 × 147 × 110 mm Hmotnosť: 1,21 kg Prevádzková teplota: -10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F) Prevádzková vlhkosť: 10 % ~ 90 Krytie: IP65

Dôležité bezpečnostné pokyny pre používanie zariadenia

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.

- Dôležité bezpečnostné pokyny
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.
1. Nahradzujte iba rovnakým alebo ekvivalentným typom príslušenstva odporúčaným spoločnosťou Reolink.
 2. Nepoužívajte zariadenie v prostredí, ktoré prekračuje odporúčaný teplotný rozsah.

3. Nepoužívajte zariadenie v prostredí, ktoré prekračuje odporúčaný rozsah vlhkosti.
4. Nesnažte sa zariadenie rozobrať, opravovať ani upravovať sami.
5. Pri používaní zariadenia vždy dodržiavajte miestne bezpečnostné zákony a predpisy.
6. Zariadenie obsahuje (alebo je dodávané s) malými komponentmi, malými plastovými prvkami a inými malými časťami, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía. Zariadenie a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia malých častí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
7. Zariadenie obsahuje (alebo je dodávané s) káblami alebo šnúrami, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtenia. Zariadenie a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.
8. Produkt neobsahuje asistenčné funkcie. Zákazníci so zdravotným postihnutím môžu na účely prístupnosti používať zariadenia s asistenčnými funkciami, ako sú počítače alebo smartfóny s nástrojmi na premenu textu na reč. Osoby so zrakovým alebo fyzickým postihnutím môžu pri inštalácii potrebovať odbornú pomoc. Po inštalácii je možné produkt ovládať výlučne prostredníctvom aplikácie.

Právne upozornenie

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi sa tento dokument a opísaný produkt, vrátane hardvéru, softvéru, firmvéru a služieb, dodávajú „tak, ako sú“ a „ako sú k dispozícii“, so všetkými chybami a bez akejkoľvek záruky. Spoločnosť Reolink odmieta akékoľvek záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane, ale nie výlučne, záruk obchodovateľnosti, uspokojivej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, presnosti a neporušenia práv tretích strán. Spoločnosť Reolink, jej riaditelia, vedúci pracovníci, zamestnanci ani zástupcovia v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť.

za akékoľvek osobitné, následné, náhodné alebo nepriame škody, vrátane, ale nie výlučne, škôd za stratu obchodných ziskov, prerušenie podnikania alebo stratu údajov alebo dokumentácie v súvislosti s používaním tohto produktu, aj keď bola spoločnosť Reolink informovaná o možnosti takýchto škôd.

V rozsahu povolenom platnými zákonmi používate produkty a služby spoločnosti Reolink na vlastné riziko a preberáte na seba všetky riziká spojené s prístupom na internet. Spoločnosť Reolink nenesie žiadnu zodpovednosť za abnormálnu prevádzku, únik súkromných údajov alebo iné škody vyplývajúce z kybernetických útokov, útokov hackerov, vírusových kontrol alebo iných bezpečnostných rizík na internete. Spoločnosť Reolink však v prípade potreby poskytne včasnú technickú podporu.

Zákony a predpisy týkajúce sa tohto produktu sa líšia v závislosti od jurisdikcie. Pred použitím tohto produktu si overte všetky príslušné zákony a predpisy vo vašej jurisdikcii, aby ste sa uistili, že vaše používanie je v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Počas používania produktu musíte dodržiavať príslušné miestne zákony a predpisy. Spoločnosť Reolink nezodpovedá za žiadne nezákonné alebo nesprávne používanie a jeho dôsledky. Spoločnosť Reolink nezodpovedá v prípade, ak sa tento produkt používa na nezákonné účely, ako je porušenie práv tretích strán, lekárske ošetrovanie, bezpečnostné zariadenia alebo iné situácie, v ktorých by zlyhanie produktu mohlo viesť k smrti alebo zraneniu osôb, alebo v prípade použitia na výrobu zbraní hromadného ničenia, chemických a biologických zbraní, jadrových výbuchov a akéhokoľvek nebezpečného použitia jadrovej energie alebo na protiludské účely. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi touto príručkou a platnými zákonmi majú prednosť platné zákony.

Oznámenie o súlade s nariadením o ochrane údajov ()

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ A SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA

Týmto spoločnosť REOLINK INNOVATION LIMITED vyhlasuje, že zariadenie [pozri obal prevádzkovej príručky] je v súlade so smernicou 2014/30/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ a Spojeného kráľovstva je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Spoločnosť REOLINK INNOVATION LIMITED týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nariadením o bezpečnosti výrobkov a telekomunikačnej infraštruktúre (bezpečnostné požiadavky na príslušné pripojiteľné výrobky) z roku 2023. Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke: <https://reolink.com/product-compliance/>



Správna likvidácia tohto produktu

Toto označenie znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom v rámci EÚ. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili

udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Ten môže tento výrobok odovzdať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Obmedzená záruka

Tento produkt sa dodáva s 2-ročnou obmedzenou zárukou, ktorá je platná len v prípade zakúpenia v oficiálnom obchode Reolink alebo u autorizovaného predajcu Reolink predajcom. Viac informácií: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

POZNÁMKA: Veríme, že budete s novým nákupom spokojní. Ak však nie ste s produktom spokojní a plánujete ho vrátiť, dôrazne , aby ste pred vrátením výrobku obnovili továrenské nastavenia fotoaparátu a vybrali vloženú SD kartu.

Podmienky a ochrana osobných údajov

Používanie produktu podlieha vášmu súhlasu s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov na [stránke reolink.com](https://reolink.com)

Podmienky používania

Používaním softvéru produktu, ktorý je integrovaný v produkte Reolink, súhlasíte s podmienkami medzi vami a spoločnosťou

Reolink. Viac informácií: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technická podpora

Ak potrebujete technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku podpory a skontaktujte sa s našim tímom podpory pred vrátením produktov. <https://support.reolink.com>.

Uznanie ochranných známok

„Reolink“ a ďalšie ochranné známky a logá spoločnosti Reolink sú majetkom spoločnosti Reolink. Ostatné uvedené ochranné známky a logá sú majetkom ich príslušných vlastníkov.