






xiaomi

2K Monitor A27Qi Příručka používatele

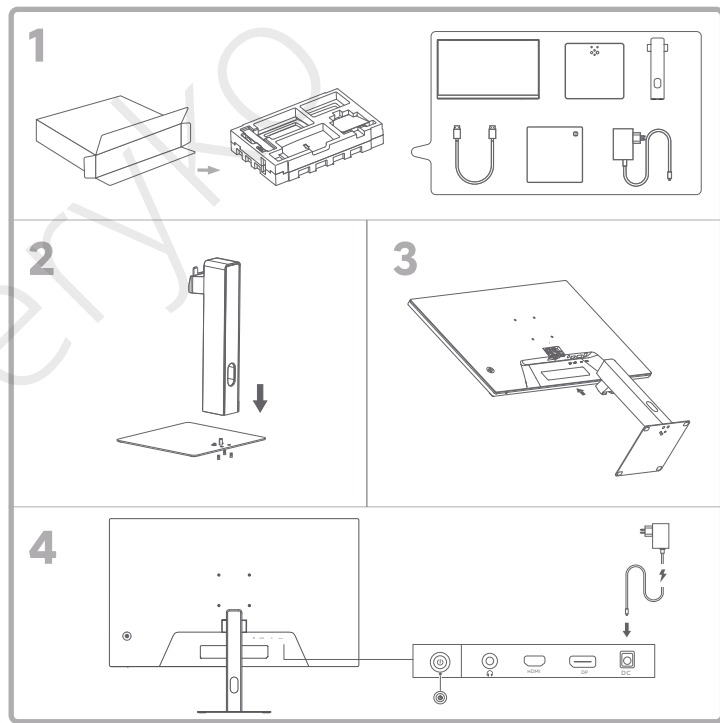

Špecifikácie



Model: P27QDA-RAGL	Maximálna frekvencia obnovovania rozhrania DP: 120 Hz
Prikon: 12.0V = 3.0 A	Predvolená frekvencia obnovovania: 60Hz
Menovitý výkon *: 36.0 W Max.	Maximálna frekvencia obnovovania rozhrania HDMI: 120 Hz
Veľkosť obrazovky: 27"	Naklonenie: -5° až +15°
Pomer strán: 16:9	Teplota skladovania: -20 °C až 60 °C
Maximálne rozlíšenie: 2560 × 1440	Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
Odporúčané rozlíšenie: 2560 × 1440	Prevádzková vlhkosť: 20 % až 80 % relatívna vlhkosť




Špecifikácie externého sieťového adaptéra
Identifikátor modelu: AD-0361200300EU
Vstupné napätie: 100 až 240 V AC
Vstupná striedavá frekvencia: 50/60 Hz
Výstupné napätie: 12.0 VDC
Výstupný prúd: 3.0 A
Výstupný výkon: 36.0 W
Výrobca: Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.

* Napájanie napájacieho adaptéra nie je súčasťou balenia.
* Výrobný štítok sa nachádza na spodnej strane monitora.

Opis tlačidiel funkcií		
Použitie tlačidla	Výsledok	
	Keď sa na monitore nezobrazuje ponuka.	Keď sa na monitore zobrazuje hlavná ponuka.
Krátko stlačte doprava.	Vstúpte do hlavnej ponuky.	Zadajte/vyberte.
Krátko stlačte nahor/nadol.	Vyvolá posuvník jas / hlasitosti.	Prepínajte hodnoty nastavenia ponuky.
Krátko stlačte doľava.	Otvorte zoznam prepínania zdrojov signálu.	Návrat.
Krátko stlačte stred.	Zapnite monitor/Otvorte kontextovú ponuku.	Zadajte/vyberte.
Podržte stlačený na 3 sekundy.	Vypnutie.	

Montáž na stenu

- Spôsoby inštalácie a bezpečnostné opatrenia nájdete v príručke na inštaláciu k zakúpenému nástennému držiaku.
- Nástenný držiak je potrebné zakúpiť samostatne.
- Tip: Tento výrobok je kompatibilný s nástennými držiakmi s rozstupom otvorov 75 × 75 mm.
- Skrutky použité na upevnenie nástenného držiaka musia spĺňať nasledujúce požiadavky: Počet: 4; Závit: M4; Dĺžka: 10 mm.
- Monitor položte na rovnú plochu zadnou stranou nahor. Prstom stlačte pružinovú príchytку, ktorá spája základňu s monitorom, a základňu odpojte.
- Poznámka: Pri odpájaní základne dávajte pozor, aby ste pružinovú príchytку neprivreli prst.
- Postupujte podľa návodu na použitie nástenného držiaka a nainštalujte nástenný držiak na skrutky, ktoré sú zabudované v zadnej časti krytu.



Riešenie problémov		
Problém	Možná príčina	Riešenia
Nemožno zapnúť.	Bez energie.	Skontrolujte, či je napájací adaptér správne zapojený.
Obraz je tmavý.	Jas/kontrast nie je správne nastavený.	Upravte jas a kontrast.
Obraz je roztrásený alebo sa vlní.	Rušenie.	Monitor majte umiestnený mimo elektronických zariadení, ktoré môžu spôsobovať elektrické rušenie.
Na obrazovke nie je žiadny obraz.	Žiadny signál, prechod do režimu spánku.	Zapnite počítač. Skontrolujte, či grafická karta počítača funguje správne. Skontrolujte, či je kábel správne zapojený.
Monitor zobrazuje, že aktuálne rozlíšenie nie je podporované.	Rozlíšenie je nesprávne.	Použite uvedené odporúčané nastavenia rozlíšenia.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

- Tento monitor nepoužívajte vo vlhkom alebo mokrom prostredí, ako sú kúpeľne, kuchyne, pivnice alebo v blízkosti bazénov.
- Monitor umiestnite na stabilnom povrchu. Ak monitor spadne alebo sa prevráti, môže dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu monitora.
- Monitor skladujte a používajte na chladnom, suchom a vetranom mieste. Monitor uchováajte mimo dosahu zdrojov žiarenia a tepla.
- Nezakrývajte ani neblokujte otvory na odvod tepla na zadnej strane monitora. Monitor neumiestňujte na posteľ, pohovku, deku atď.
- Rozsah prevádzkového napätia monitora je uvedený na štítku na zadnej strane monitora. Ak si nie ste istý, aké je napätie vášho napájania, obráťte sa na distribútora monitora alebo miestnu energetickú spoločnosť.
- Ak monitor neplánujete používať dlhší čas, odpojte ho z elektrickej zásuvky, aby ste zabránili možnému poškodeniu v dôsledku prepätia alebo zásahu bleskom.
- Nepreťažujte elektrické zásuvky, pretože to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Monitor sa nepokúšajte sami rozoberať ani opravovať, aby ste sa vyhnuli riziku úrazu elektrickým prúdom. Ak monitor nefunguje správne, obráťte sa na oddelenie záručného a pozáručného servisu, ktoré vám pomôže.
- Napájací kábel príliš netahajte, nekrúťte ani neohýbajte.
- Zástrčka slúži na odpojenie zariadenia od elektrickej siete. Okolo zástrčky nesmú byť umiestnené žiadne voľné predmety, aby sa dala ľahko zapojiť alebo odpojiť.
- V prípade pripojiteľných zariadení musí byť výstupná zásuvka ľahko prístupná.
- Poznámka: Pri nastavovaní uhla sklonu monitora sa odporúča jednou rukou podprieť základňu a druhou rukou nastaviť monitor. Monitor sa môže ľahko prevrátiť, ak ho budete nastavovať iba jednou rukou.
- Pokyny na obsluhu päťsmernového tlačidla a stav indikátora sa môžu líšiť v závislosti od aktualizácií softvéru. Riadte sa skutočným zobrazením.

Zdravie očí

Ak chcete predísť únave očí alebo bolestiam krku, rúk, lakťov a ramien spôsobeným dlhodobým používaním počítača, postupujte podľa nižšie uvedených odporúčaní:

- Monitor majte umiestnený vo vzdialenosti 20 až 28 palcov

(približne 50 až 70 cm) od očí.

- Častejšie žmurkajte, aby ste sa zbavili únavy očí pri pozeraní na monitor.
- Po dvoch hodinách používania monitora si dajte 20-minútovú prestávku.
- Odvráťte zrak od monitora a aspoň 20 sekúnd sa pozerajte na niečo vzdialené.
- Natiahnite si telo, aby ste uvoľnili napätie v oblasti krku, ramien, chrbta a pliec.

Opis slabého modrého svetla

V posledných rokoch sa čoraz viac pozornosti venuje poškodeniu očí modrým svetlom. Vlnová dĺžka modrého svetla je vo všeobecnosti 400 až 480 nm a vlnová dĺžka škodlivého modrého svetla je 415 až 455 nm. Tento monitor je vybavený funkciou, ktorá vám pomôže znížiť vystavenie modrému svetlu. Režim slabého modrého svetla môžete zapnúť v ponuke nastavení.

Informácie o likvidácii a recyklácii podľa smernice o OEEZ



Všetky produkty označené týmto symbolom sú definované ako odpad z elektrických a elektronických zariadení (tzv. OEEZ, ako sa uvádza v smernici 2012/19/EÚ) a nesmú sa vyhadzovať do bežného netriedeného domáceho odpadu.

S cieľom ochrany ľudského zdravia aj životného prostredia je potrebné, aby ste svoje zariadenie určené do odpadu odovzdali na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určili štátne alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklovanie pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o mieste, ako aj o podmienkach a požiadavkách platných pre zberné miesta vám poskytne zástupca servisu alebo miestne orgány.

EÚ vyhlásenie o zhode



My, spoločnosť Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v zhode s príslušnými európskymi smernicami, štandardmi a ich dodatkami.

Celý text EÚ vyhlásenia o zhode je dostupný na tejto internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Označenia HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface, rovnako ako logo HDMI, sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Oprávnený zástupca výrobcu v EÚ
Názov: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Holandsko.
E-mail: contact@support.mi.com

Registračné číslo výrobku v systéme EPREL je: 2453835

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicami 931/2, 301 00 Plzeň
www.berkyo.cz

