


Lenovo 700 Multi-Device Wireless Silent Mouse

O produkte

Táto tichá myš poskytuje ergonomický komfort s mäkkým úchopom šetrným k pokožke. Je vybavená vysokopresnými kliknutiami, trojúrovňovým DPI (až 4 000), programovateľnými tlačidlami a dynamickým kolieskom pre presné ovládanie bez námahy.

Poznámka: Obrázky sú zobrazené len na ilustračné účely a od skutočného produktu sa môžu mierne líšiť.

Prehľad

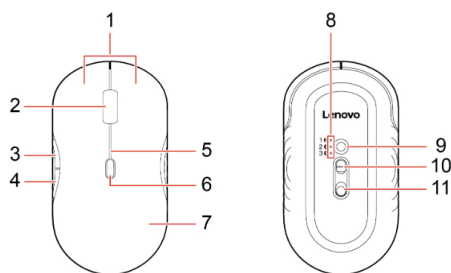

1. Ľavé a pravé tlačidlá

2. Koliesko myši

3. Tlačidlo dopredu

4. Tlačidlo dozadu

5. Indikátor DPI/batérie

- Svieti na bielo: zapnuté (indikátor po niekoľkých sekundách zhasne)
- Bliká nažltlo: slabá batéria (vymeňte batérie)
- Bliká na bielo:
 - Raz: nastavenie DPI 1 je povolené.
 - Dvakrát: nastavenie DPI 2 je povolené.
 - Trikrát: nastavenie DPI 3 je povolené.

6. Tlačidlo DPI

7. Kryt priehradky na batériu a prijímač

8. Indikátory pripojenia

- Rýchlo bliká: režim párovania
- Pomaly bliká: pripájanie
- Svieti na bielo: pripojené (indikátor po niekoľkých sekundách zhasne)

9. Tlačidlo pripojenia bezdrôtových kanálov

- Krátke stlačenie: prepínanie kanálov.
- Stlačenie a podržanie na dve sekundy: pripojenie cez aktuálny bezdrôtový kanál.

10. Optický senzor

11. Vypínač

Poznámka: Funkciu kolieska myši (úroveň stredného kliknutia a zrýchlenia), tlačidla dopredu, tlačidla dozadu a tlačidla DPI môžete prispôsobiť prostredníctvom aplikácie [Lenovo Accessories and Display Manager \(LADM\)](#).



Stiahnutie softvéru

Lenovo Accessories and Display Manager (LADM) je softvérová platforma navrhnutá na efektívne používanie a jednoduché nastavenie kompatibilných produktov Lenovo. Prostredníctvom LADM môžete prispôsobiť programovateľné klávesy alebo tlačidlá, nastavenia DPI, nastavenia prijímača a ďalšie.



Ak si chcete stiahnuť LADM, prejdite na <https://support.lenovo.com/downloads/ladm>.

Nastavenie produktu




1. Odstráňte batériu a kryt priehradky na prijímač.
2. Vyberte prijímač.
3. Vložte jednu batériu typu AA (podľa indikátorov polarity).
4. Znova nasadíte kryt.
5. Zapnite vypínač napájania.

Použitie produktu

Bezdrôtové párovanie

K tomuto produktu môžete pripojiť až tri zariadenia pomocou prijímača Lenovo Pro USB Unified Pairing Receiver a Bluetooth a prepínať medzi nimi.

Spárovanie s USB prijímačom




Prijímač je vopred spárovaný s produktom. Nainštalujte prijímač do konektora USB-A na zariadení, aby ste ho mohli priamo pripojiť k produktu.

Poznámky:

- Uistite sa, že vzdialenosť medzi produktom a prijímačom je do 30 cm.
- Ak to nefunguje, znova spárujte prijímač s produktom cez LADM a postupujte podľa pokynov nižšie:
 1. Krátko stlačte tlačidlo pripojenia bezdrôtových kanálov (indikátor pomaly bliká), potom ho stlačte a podržte dve sekundy (rýchlo bliká).
 2. Produkt je úspešne pripojený (indikátor sa na niekoľko sekúnd rozsvieti na bielo a potom zhasne).

Spárovanie cez Bluetooth




Pomocou rozhrania Bluetooth môžete k tomuto produktu pripojiť až dve zariadenia.

Poznámka: Počas párovania držte produkt v blízkosti zariadenia.

1. Krátko stlačte tlačidlo pripojenia bezdrôtových kanálov (indikátor pomaly bliká), potom ho stlačte a podržte dve sekundy (rýchlo bliká).
2. V ponuke Bluetooth zariadenia vyberte myš.
3. Produkt je úspešne pripojený (indikátor sa na niekoľko sekúnd rozsvieti na bielo a potom zhasne).
4. V prípade potreby zopakujte vyššie uvedené kroky na pripojenie k tretiemu zariadeniu.

Vyberte spárované zariadenie



Ak chcete prepínať medzi spárovanými zariadeniami, krátko stlačte tlačidlo pripojenia bezdrôtových kanálov, kým sa nerozsvieti požadovaný indikátor pripojenia.