


Obsah balenia

Pre inštaláciu kamery



Pre Solárny Panel Inštalácia



Ostatné



Pre nastavenie HomeBase

Dostupné iba v súpravách s HomeBase.




- ❶ Kamery
- ❷ Držiak na montáž kamery
- ❸ Nálepka na umiestnenie držiaka kamery
- ❹ Balíček skrutiek (kamera)
- ❺ USB-C nabíjací kábel
- ❻ Solárny Panel
- ❼ Držiak na montáž solárneho panela
- ❽ Polohovacia nálepka pre montáž solárneho panela
- ❾ Balíček skrutiek (solárny panel)
- ❿ Používateľská príručka
- ⓫ HomeBase S380

12 Ethernetový kábel

13 Napájací adaptér

14 Reset Pin & balíček skrutiek pevného disku

Nástroje, ktoré budete potrebovať

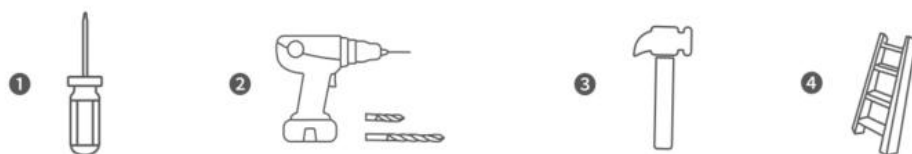

❶ Křížový skrutkovač Phillips


❷ Elektrická vrtačka & vrtáky

- Pilotné otvory: 1,5 mm (1/16 in)
- Kotvy do steny: 5,95 mm (15/64 in)

❸ Kladivo

❹ Rebrík

Prehľad

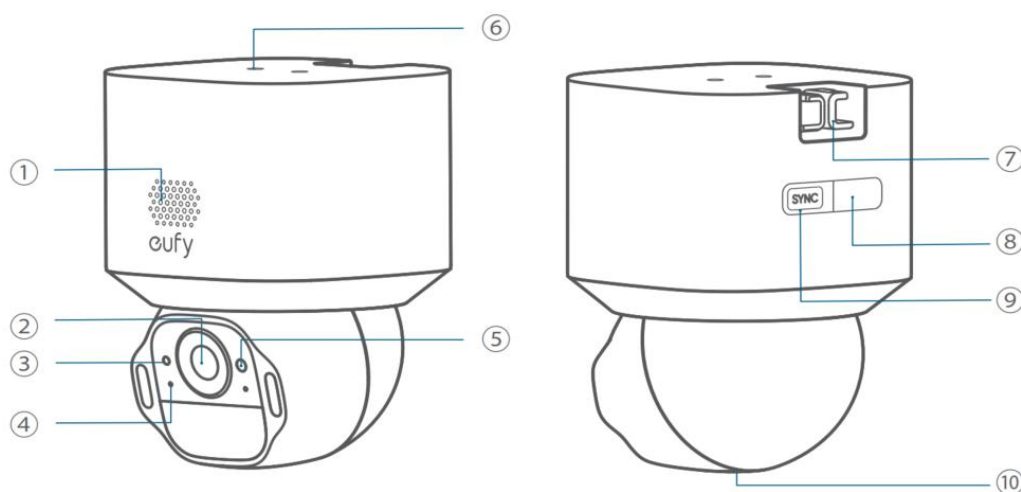

❶ Reproduktor

❷ Objektív

❸ Fotosenzitívny senzor

❹ Mikrofón

❺ LED indikátor

❻ Montážny otvor pre solárny panel

❼ Montážny hák

❽ USB-C nabíjací port

❾ Tlačidlo SYNC

❿ Slot na microSD kartu

Pred montážou


1. Stiahnite si aplikáciu eufy

Uistite sa, že vaša aplikácia je aktualizovaná na najnovšiu verziu.



2. Úplne nabite kamery

Pred prvým použitím úplne nabite kamery.

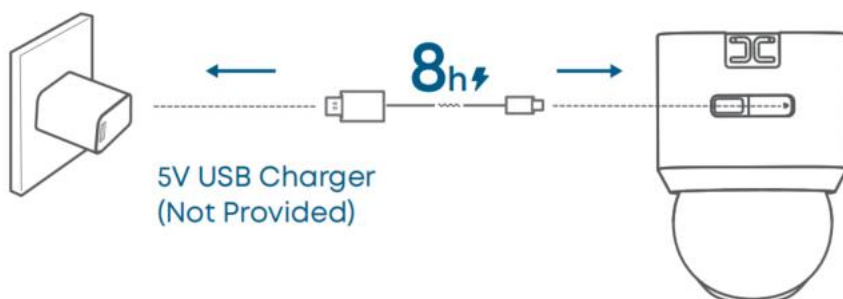


Úroveň batérie môžete skontrolovať v aplikácii.

3. Pridať HomeBase (voliteľné)

Postupujte podľa pokynov v aplikácii na pridanie HomeBase..

- ① Pridať HomeBase
- ② Pripojiť
- ③ Skenujte cez aplikáciu

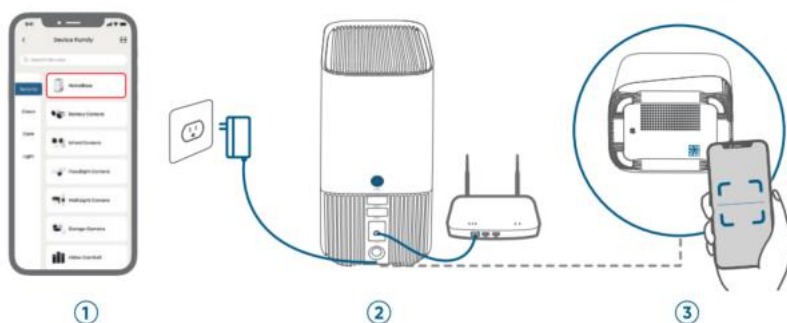


4. Pridať kamery

① Pridať kameru



② Synchronizácia s HomeBase

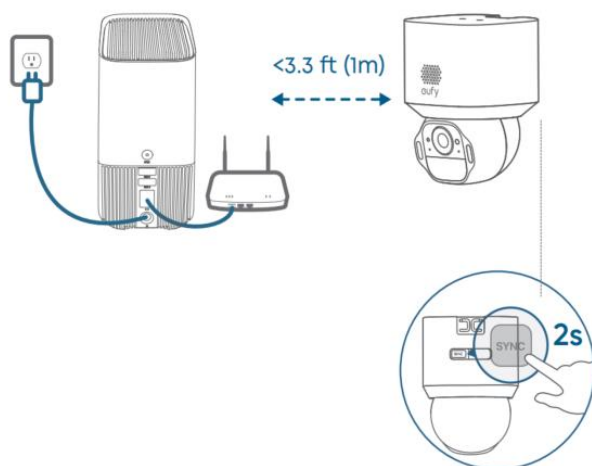

5. Skontrolujte znova v aplikácii

Skontrolujte pred inštaláciou:


- Silný Wi-Fi signál
- Plynulé živé vysielanie





6. Vyberte miesto

Odporúčané miesto:

- Výška od 2 m do 3 m (7 ft až 10 ft)
- Kde solárne panely dostávajú dostatok slnečného svetla
- Silný Wi-Fi signál

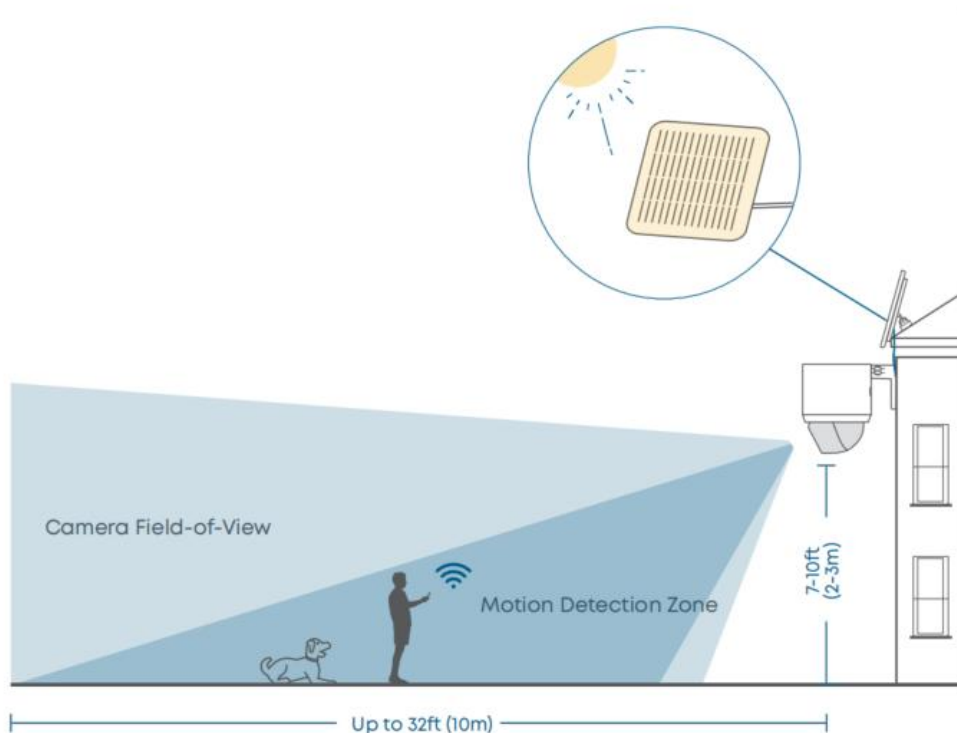

Aby ste predišli zmeškaným detekciám, nainštalujte kamery pod uhlomskôr než priamo čeliť monitorovacej oblasti.

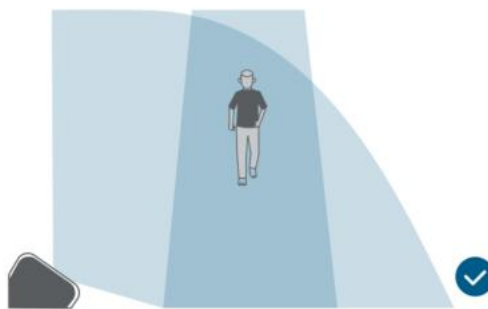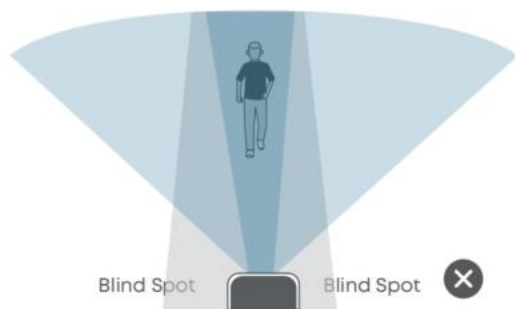


Montáž solárny panel

1. Flexibilná montáž (Najlepšie slnečné svetlo)




Top Mounting

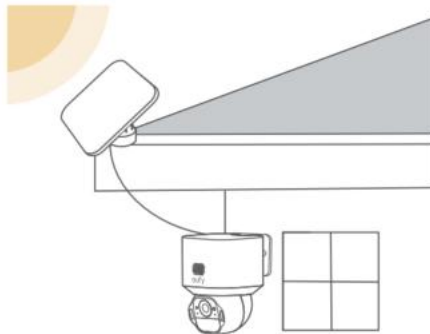


Wall Mounting


- ① Nainštalujte základňu
- ② Nainštalujte podporný diel
- ③ Pripevnite montážnu konzolu.

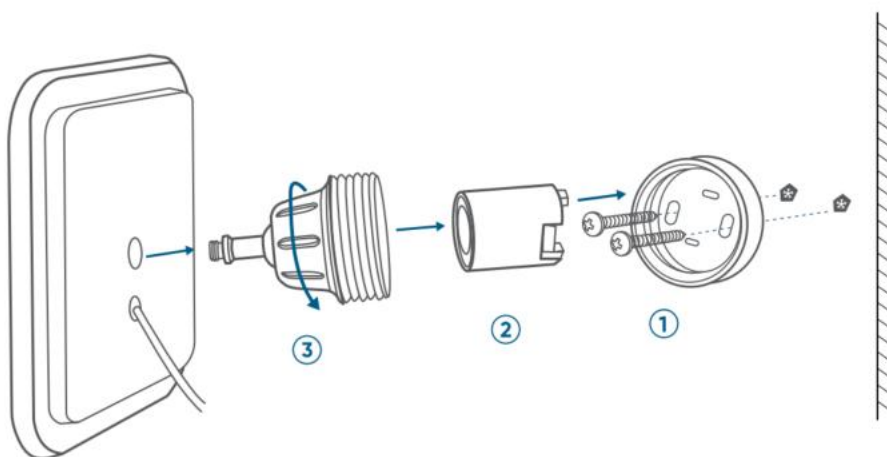

- ④ Pripojte solárny panel ku kamere

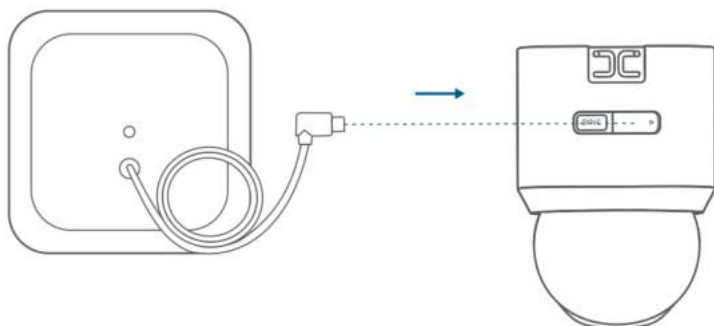


2. Integrované upevnenie (menej vŕtania)

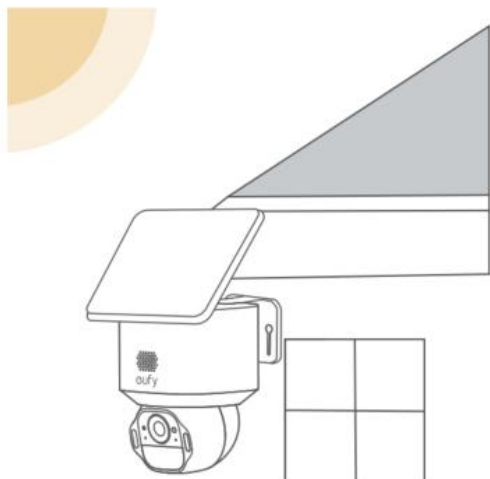


Wall Mounting Only

- ① Nainštalujte základňu
- ② Nainštalujte podporný diel
- ③ Pripevnite montážnu konzolu.

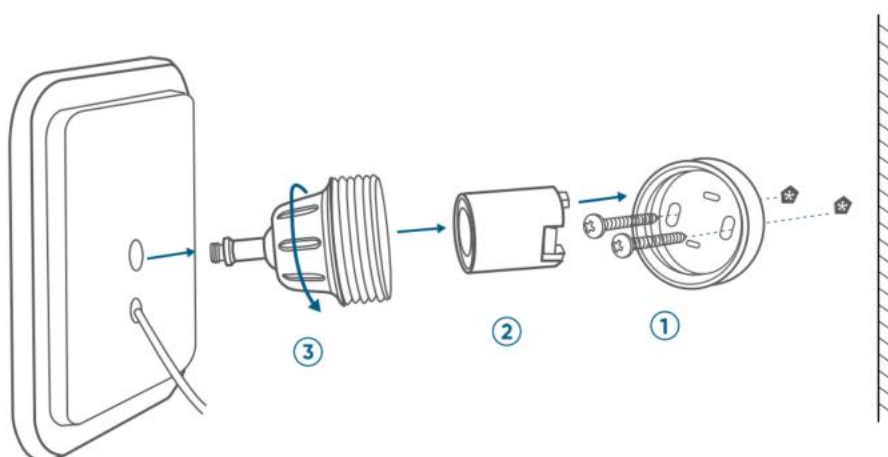


- ④ Pripojte solárny panel ku kamere

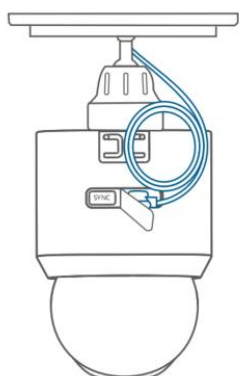


Montáž kamery

1. Horná montáž


① Umiestnite a vyvrtajte otvory

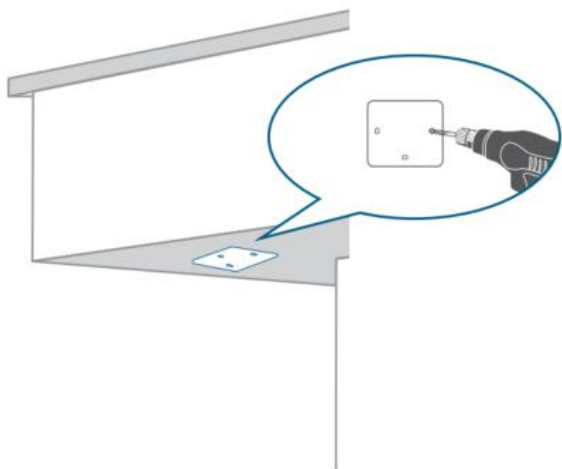

② Nainštalujte montážnu konzolu

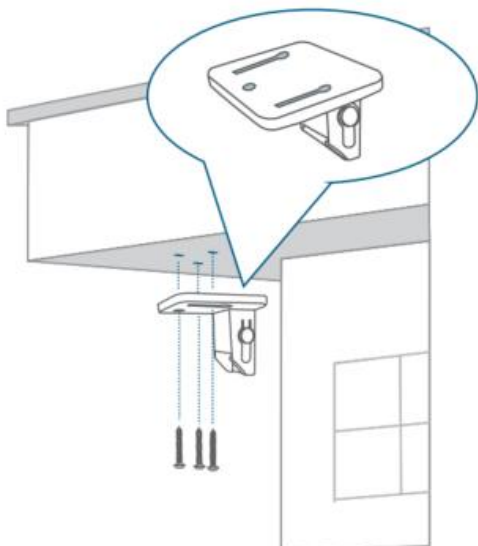


③ Vložte kameru

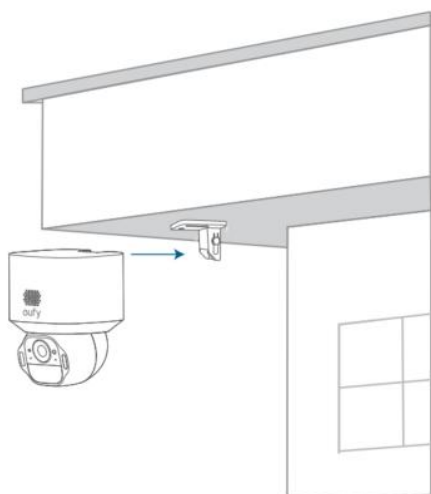


2. StenaMontáž


① Umiestnite a vyvrtajte otvory

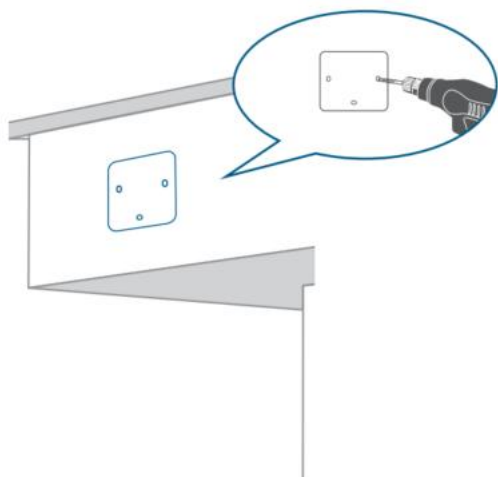

② Nainštalujte montážnu konzolu

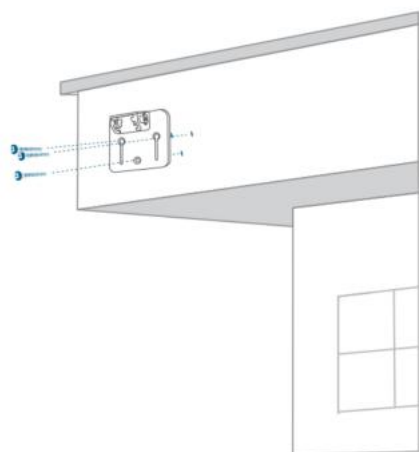


③ Vložte kameru

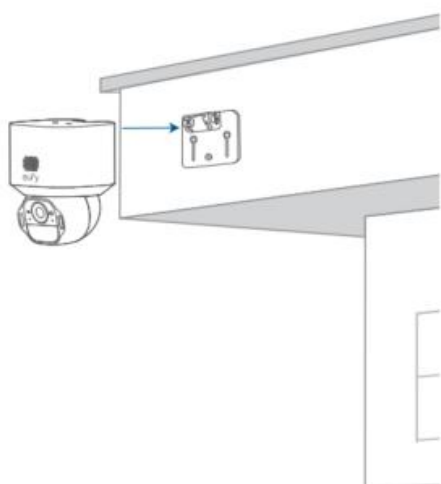


Po namontovaní

Nastavte zorné pole kamery

- ① Odstráňte ochrannú fóliu

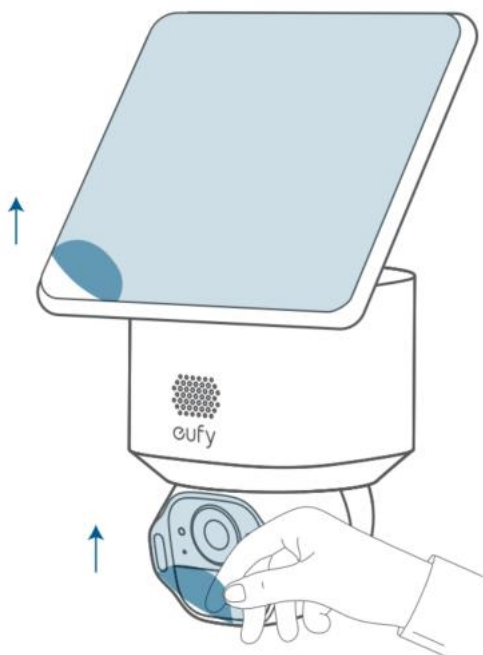

- ② Otočte kameru do optimálneho uhla

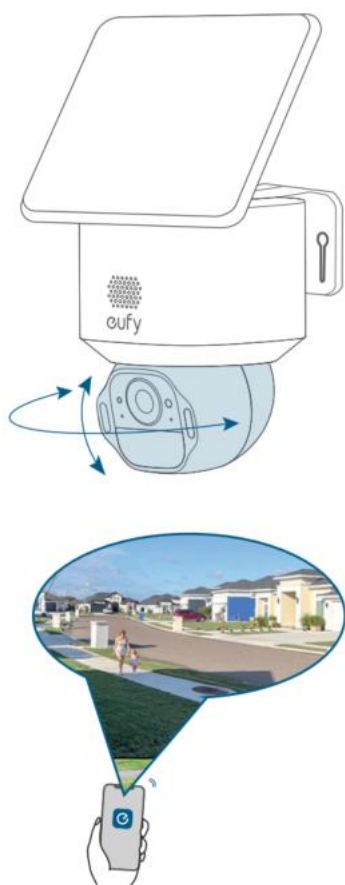

Zistite viac

Gratulujeme! Teraz ste pripravení používať svoju SoloCam E42!
Preskúmajte viac v aplikácii eufy.



Ďalšie informácie

Predvolený otvorený port 1: Wi-Fi (2,4 GHz)

Popis portu:

1. Pri prvom zapnutí alebo po resetovaní, ak nie sú nakonfigurované informácie o Wi-Fi, môže zariadenie prejsť do režimu párovania siete (napríklad párovanie AP/BLE).
2. V normálnom pracovnom režime sa automaticky pripojí k routeru a uloží SSID a heslo;
3. Ak potrebujete zmeniť konfiguráciu Wi-Fi, môžete použiť aplikáciu alebo postupovať podľa pokynov v manuáli na opätovné nastavenie siete.
4. TCP monitoruje port 15250 a používa sa na pripojenie HomeBase.