

xiaomi

Power Bank 10 000 mAh 22,5 W Lite Uživatelská příručka




Pred použitím produktu si pozorne prečítajte túto užívateľskú príručku a riadne si ju uschovajte.

Prehľad o produkte

Ďakujeme, že ste si vybrali túto vysokokapacitnú powerbanku, ktorá je vybavená kvalitnou lítium-iónovou batériou a čipom na nabíjanie a vybíjanie.

Je bezpečná, efektívna a kompatibilná.

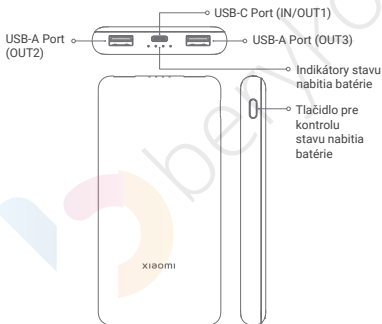

Tlačidlo pre kontrolu stavu nabitia batérie nie je tlačidlo napájania. Powerbanka automaticky detekuje nabíjanie a vybíjanie.

Bezpečnosť: Táto powerbanka je navrhnutá na základe niekoľkých bezpečnostných technológií, ktoré zabraňujú problémom, ako je napríklad prebitie, nadmerné vybitie, prehriatie a skrat.

Rýchle nabíjanie: Jeden port USB-A alebo USB-C podporuje režim rýchleho nabíjania pod 5 V 3 A, 9 V 2,23 A, 12 V 1,67 A a 10 V 2,25 A max.

Kompatibilita: Integrovaný inteligentný regulátor nabíjania je kompatibilný s väčšinou chytrých telefónov, tabletov a ďalších zariadení. **Kvalita:** Powerbanka je vybavená vysoko kvalitnou lítium-iónovou batériou a odolným nabíjacím/vybíjacím čipom.

Nabíjanie

Powerbanka podporuje inteligentnú reguláciu teploty. Ak počas rýchleho nabíjania často pripájate/odpájate zariadenie k powerbanke, môže to viesť k chybám pri detekcii teploty. Preto odporúčame zariadenie skôr priebežne nabíjať, než ho často pripájať/odpájať do/od vybíjacieho portu. Na nabíjanie powerbanky cez port USB-C používajte nabíjačku a nabíjací kábel značky Xiaomi. Pri nabíjaní je stav nabitia batérie zobrazený pomocou nasledujúcich indikátorov:



Stav nabitia batérie	LED1	LED2	LED3	LED4
0 – 25 %	Bliká	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
25 – 50 %	Svieti	Bliká	Nesvieti	Nesvieti
50 – 75 %	Svieti	Svieti	Bliká	Nesvieti
75 – 99 %	Svieti	Svieti	Svieti	Bliká
Plne nabité	Svieti	Svieti	Svieti	Svieti
Chyba nabíjania	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Vybíjanie

Pripojte zariadenie k powerbanke a nabíte ho. Indikátory zobrazujú nasledujúce podmienky vybíjania:

Stav nabitia batérie	LED1	LED2	LED3	LED4
Podpätie	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
0 – 25 %	Bliká	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
25 – 50 %	Bliká	Bliká	Nesvieti	Nesvieti
50 – 75 %	Bliká	Bliká	Bliká	Nesvieti
75 – 99 %	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

*Nízkoпрúrdové vybíjanie: Keď sa powerbanka nenabíja, dvojitém stlačením tlačidla pre kontrolu stavu nabitia batérie sa prepne do režimu nízkoпрúrdového vybíjania. V tomto režime môžete priebežne nabíjať zariadenia ako sú napríklad Bluetooth slúchadlá a chytré náramky. Indikátory sa budú postupne rozsvetovať, čo signalizuje, že sa powerbanka nachádza v režime nízkoпрúrdového vybíjania. Tento režim ukončíte opätovným stlačením tlačidla. Powerbanka tento režim automaticky ukončí po 2 hodinách.

Špecifikácie

Model: P16ZM

Typ batérie: Litium-iónová batéria

Vstupný port: USB-C

Výstupný port: USB 3.0: USB-A/USB-C

Menovitá energia: 35,15 Wh (3,7 V 9500 mAh)

Typická energia: 37 Wh (3,7 V 10000 mAh)

Vstup: USB 3.0: USB-C (IN) 5 V 3 A, 9 V 2,5 A

Výstup: 22,5 W Max. Multiport: 5 V 3 A

USB-C (OUT1) 5 V 3 A, 9 V 2,23 A, 12 V 1,67 A, 10 V 2,25 A max.

USB-A (OUT2/OUT3) 5 V 3 A, 9 V 2,23 A, 12 V 1,67 A, 10 V 2,25 A max.

Prevádzková teplota: max: 5 °C až 35 °C

Rozmery: 148,4 × 73 × 15 mm

Rýchlosť konverzie powerbanky: 1,8 × 3,5 mm: 74 % (5 V/3 A)

Doba nabíjania: približne 4,5 hodiny (s priloženým nabíjacím káblom a nabíjačkou 9 V/2 A)

Bezpečnostné opatrenia

- Pri prvom použití powerbanku plne nabite.
- Na nabíjanie powerbanky a ďalších zariadení použite vhodnú nabíjačku a USB kábel (odporúčame produkty značky Xiaomi).
- Nenechávajte túto powerbanku počas nabíjania bez dozoru a pred odchodom alebo dlhším ponechaním bez dozoru ju vypojte zo zásuvky.
- Ak sa indikátor stavu nabitia batérie po stlačení tlačidla nerozsvieti, môže to byť spôsobené tým, že je powerbanka v ochrannom režime. Ak chcete powerbanku obnoviť, pripojte externú nabíjačku.
- Pokiaľ nebudete powerbanku dlhšiu dobu používať, uložte ju na chladnom a suchom mieste, pričom batéria musí byť nabitá približne na 50 %. Pri dlhodobom skladovaní powerbanku nenabíjajte do plna ani ju nenechajte úplne vybitú, aby nedošlo k skráteniu jej životnosti.



Ilustrácie produktu a príslušenstva vyobrazených v tejto užívateľskej príručke slúžia iba na referenčné účely. Aktuálny produkt a jeho funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.



Varovanie

Nesprávne použitie môže viesť k zlyhaniu batérie, prehriatiu alebo dokonca k požiaru či výbuchu. Aby nedošlo k ohrozeniu vašej bezpečnosti a majetku, uchovávajte a používajte tento produkt prísne v súlade s nasledujúcimi pokynmi:

- Táto powerbanka nie je hračka. Uchovávajte ju prosím mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom, aby túto powerbanku používali alebo sa s ňou hrali, aby nedošlo k úrazu.
- Pri nabíjaní tohto produktu používajte nabíjačku, ktorá spĺňa miestne bezpečnostné normy, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu batérie.
- Nevystavujte túto powerbanku tlaku, nárazom, silným vibráciám ani tekutinám. Akákoľvek z týchto situácií môže viesť k skratu alebo k poškodeniu batérie či elektrického obvodu. Pokiaľ k tomu dôjde, okamžite prestaňte powerbanku používať a zlikvidujte ju riadnym spôsobom.
- Pokiaľ sa powerbanka nafúkne, zdeformuje, začne z nej vytekať kvapalina alebo sa výrazne zníži jej kapacita, okamžite ju prestaňte používať a riadne ju zlikvidujte.
- Nenabíjajte ani nevybíjajte túto powerbanku na miestach, kde by mohlo dôjsť k narušeniu jej odvodu tepla, napríklad vo vrecku nohavíc, v uzavretej taške alebo na posteli či pohovke. Zaistite, aby powerbanka nebola počas prevádzky zakrytá oblečením, vankúšmi, lôžkovinami alebo inými predmetmi.
- Pokiaľ powerbanku používate na dlhodobé nabíjanie zariadenia vrátane telefónov, nekladte ich na seba, aby ste zaistili lepšie odvádzanie tepla. Power banku nerozoberajte, nerežte, nestláčajte, neprepichujte, neskratujte, nevystavujte ju pôsobeniu kvapalín, ohňa, zdrojov tepla, ako sú kachle, ohrievače, ani prostredie s okolitou teplotou vyššou ako 60 °C. Počas horúcich dní nenechávajte túto powerbanku v aute alebo na iných miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu.

- Táto powerbanka obsahuje lítium-iónovú batériu. Otváranie krytu je prísne zakázané, aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo ohrozeniu bezpečnosti.
- Nevymieňajte batériu sami. Výmena batérie za nesprávny typ môže mať za následok zlyhanie bezpečnostnej ochrany a spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu počas používania, skladovania alebo prepravy môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov.
- Batérie nelikvidujte spoločne s domovým odpadom. Likvidujte ich bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

Vyhlásenie o zhode EÚ



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že je toto zariadenie v súlade s platnými smernicami a normami Európskej únie a ich zmenami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcich internetových stránkach:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenia odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Ďalšie informácie o umiestnení aj podmienkach týchto zberných miest získate od inštalačného technika alebo miestnych úradov.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Ďalšie informácie nájdete na internetových stránkach
www.mi.com

Verzia užívateľskej príručky: V1.0

Autorizovaný zástupca výrobca pre EÚ:
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
Contact@support.mi.com

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

