

P437

P437 predstavuje svet so zvýšeným zabezpečením 4K a nevynechá žiadny dôležitý detail. Vďaka 4-násobne vyššiemu rozlíšeniu oproti kamerám s rozlíšením HD 1080p ožije každý obraz a video s ostrosťou novej úrovne. 5-násobné optické priblíženie zaručuje, že vášmu pozornému oku nič neunikne, ani keď je to na diaľku. Už žiadne kompromisy v kvalite obrazu, keď potrebujete zaostriť na náročný detail.

1. Vlastnosti



1	Zabudovaný mikrofón
2	Otvor pre skrutku
3	Kryt odolný voči vandalizmu
4	IR LED diódy

5	Objektív
6	Svetlo
7	Reproduktor



1	Slot na kartu microSD
2	Reset tlačidlo

2. Nastavenie a inštalácia

Nastavenie kamery

Obsah balenia

Poznámka: Obsah balenia sa môže líšiť a aktualizovať podľa rôznych verzií a platforiem, nižšie uvedené informácie berte iba ako referenciu. Skutočný obsah balenia závisí od najnovších informácií na stránke predaja produktu.

P437



P437*1



1m sieťový kábel*1



Stručná príručka*1



Nálepka monitorovania*1



Montážna šablóna*1



Balenie skrutiek*1



Vodotesný kryt*1



Resetovacia ihla *1


Nastavenie kamery v aplikácii

Pred prvým nastavením postupujte pri pripájaní kamery podľa týchto krokov:

1. Pripojte kameru k portu LAN na smerovači pomocou ethernetového kábla.
2. Na zapnutie kamery použite napájací adaptér.


POZN.: Kameru môžete napájať pomocou prepínača PoE, injektora PoE, Reolink

PoE NVR alebo napájacieho adaptéra DC 12V (nie je súčasťou balenia).

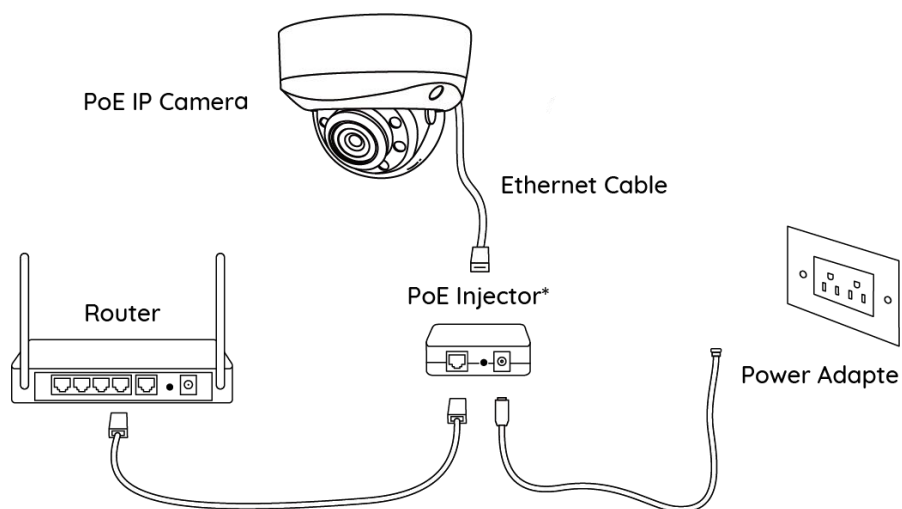

Tu je návod na prvé nastavenie kamery pomocou aplikácie Reolink App.


Krok 1. Ťuknite na ikonu  v pravom hornom rohu.

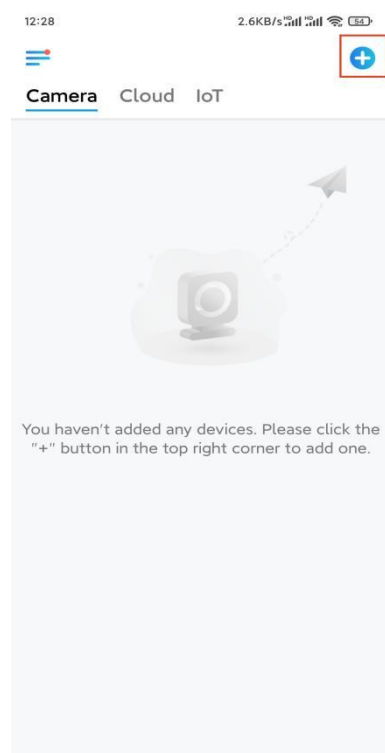


Poznámka: Ak ste v Nastaveniach aplikácie povolili možnosť **Automaticky pridať zariadenie**, môžete ťuknúť na toto zariadenie na stránke **Zariadenia** a prejsť priamo

na krok 3.


Krok 2. Naskenujte QR kód na zadnej strane kamery. Pri nastavovaní kamery v tmavom prostredí môžete ťuknutím na položku **Svetlo** aktivovať baterku. Ak telefón nereaguje, ťuknite na položku **Input UID/IP** a potom ručne zadajte UID (16 znakov pod QR kódom kamery). Potom ťuknite na tlačidlo **Ďalej**.

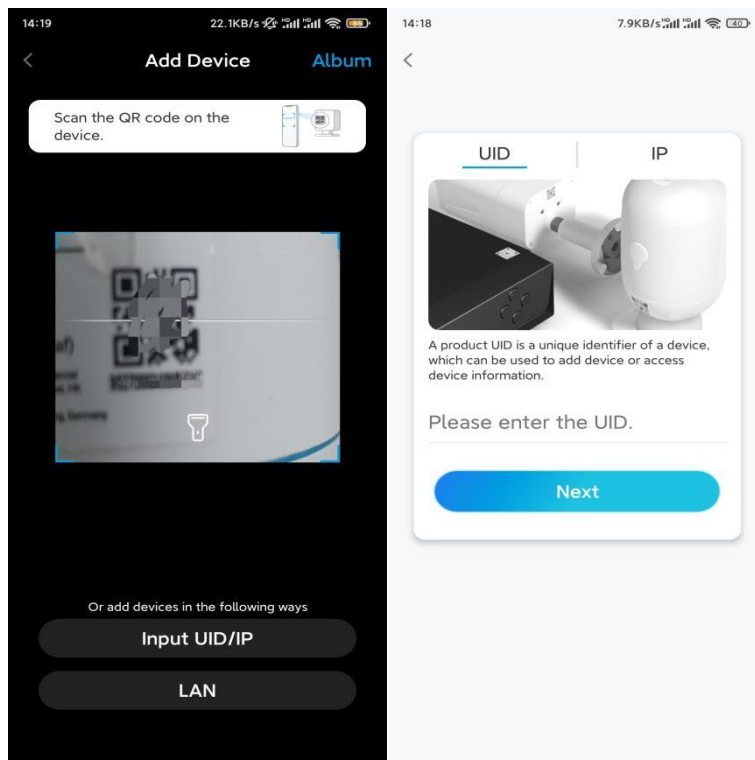

Krok 3. Vytvorte prihlasovacie heslo pre kameru. Potom ťuknite na **Ďalej**.

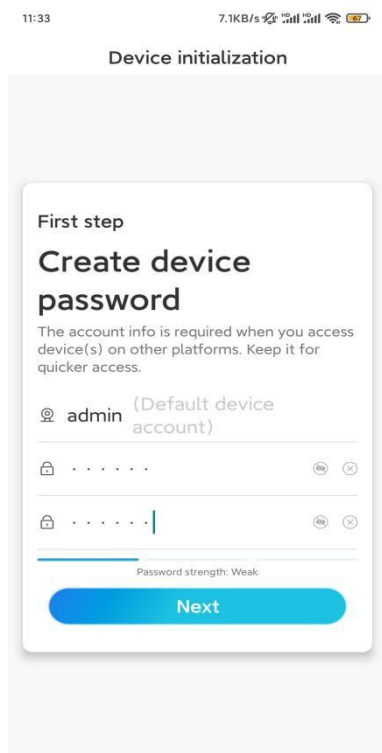

Krok 4. Pomenujte svoju kameru. Potom ťuknite na Ďalej.

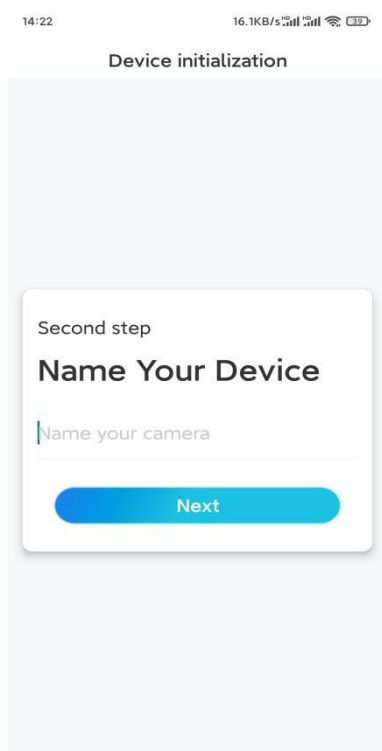


Krok 5. Inicializácia dokončená! Teraz môžete spustiť živé zobrazenie.

11:46

6.5KB/s


Device initialization

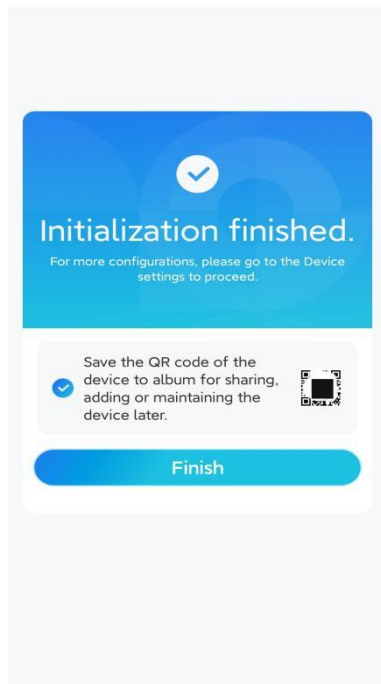


Montáž kamery

Pri inštalácii kamery postupujte podľa nasledujúcich krokov.


Krok 1. Priložte montážnu šablónu na strop a vyvrtajte otvory na vyznačených miestach, potom vložte kotvy do sadrokartónu.

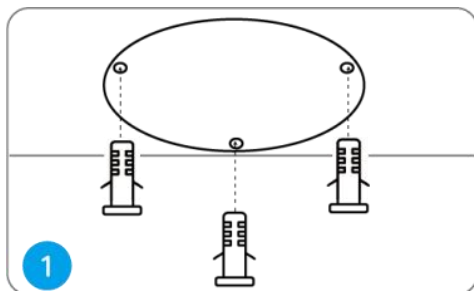


Krok 2. Odskrutkujte kryt kupoly zo základne kamery pomocou imbusového kľúča.

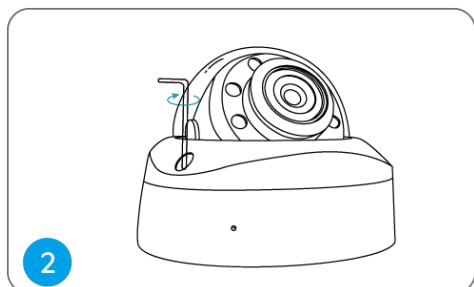


Krok 3. Priskrutkujte základňu kamery k stropu.

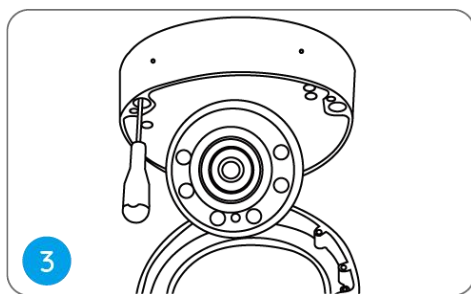

Krok 4. Nastavte uhol pohľadu kamery podľa potreby.

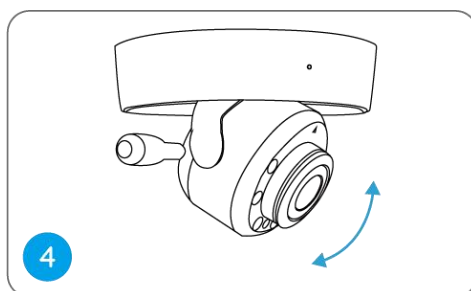

Krok 5. Pripevnite kryt kupoly k základni kamery utiahnutím skrutiek.

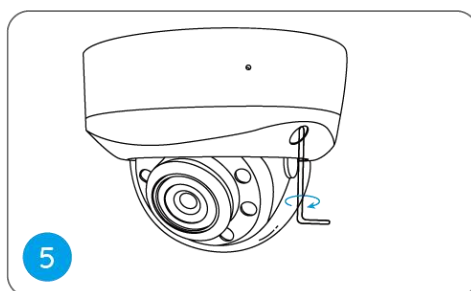

Hotovo! Kameru ste úspešne namontovali.