



PAP 22
Raccolta Carta



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Prevádzkové pokyny

Prihlášku podajte na: Séria E E331/E séria E321


Obsah

Čo je v krabici.....	2
Predstavenie fotoaparátu.....	3
Nastavenie fotoaparátu.....	4
Montáž fotoaparátu.....	6
Riešenie problémov.....	9
Špecifikácie.....	10
Právne odmietnutie zodpovednosti.....	11
Dôležité bezpečnostné pokyny.....	12
Oznámenie o dodržiavaní predpisov.....	13


Čo je v krabici



Kamera




Montážna doska



Napájací adaptér




Značka dohľadu



Šablóna
montážnych
otvorov





Prevádzkové pokyny



Balenie skrutiek

Predstavenie fotoaparátu



Zabudovaný
mikrofón/stavová LED dióda

② micro SD Card Slot

O Tlačidlo resetovania

@ Speaker

USB-CPort

Význam stavovej LED diódy:

Stav/LED	LED dióda v modrej farbe
Blikajúca stránka	Pripojenie Wi- Fi zlyhalo
	Wi-Fi nie je nakonfigurované
	Kamera sa spúšťa
	Pripojenie Wi-Fi sa podarilo

Nastavenie fotoaparátu

Krok Stiahnite si a spustite softvér Reolink Aop alebo Client

- V smartfóne

Skenovanie na stiahnutie Peolink Apo.



Načítanie na
App Store

ZÍSKAJTE TO
Google Play


- Na PC

Cesta k stiahnutiu klienta Reolink: Prejdite na stránku <https://reolink.com> ' Podpora ' Apo a klient.

NOTE: Pred pokusom o pripojenie fotoaparátu sa uistite, že je v telefóne aktivovaná funkcia Bluetooth.

Krok 2 Pripojte fotoaparát k zdroju napájania.

+ Krok 3 Spustíte aplikáciu Reolink, kliknete na tlačidlo "+" v hornej časti pravom rohu pridať kameru. Naskenujete QR kód na zariadení a podľa pokynov na obrazovke dokončíte úvodné nastavenie.

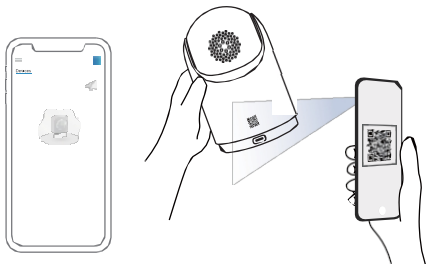


NOTE: Ak ku kamere prístupujete prostredníctvom klienta Reolink, môžete kliknúť na ikonu Pridať zariadenie a vybrať možnosť UID, aby ste zadali UID ot vašej kamery. Identifikátor UID sa nachádza na tele kamery (priamo pod kódom QR).

Montáž kamery

Krok 1
Vyvrtajte dva otvory na stene podľa šablóny montážnych otvorov.

Krok 2
otvorov vložte dve plastové kotvy.

Krok 3
Základnú jednotku zaistíte na mieste dotiahnutím skrutiek do plastových kotiev.

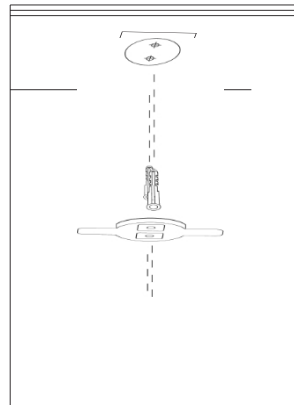


Krok 4

Vyrovajte fotoaparát s držiakom a otočením jednotky fotoaparátu v smere hodinových ručičiek ju zaistíte v polohe.

NOTE:

1. Ak chcete kameru odstrániť zo steny, otočte ju proti smeru hodinových ručičiek.
2. Ak je fotoaparát namontovaný hore nohami, otočí sa aj jeho obraz. Prejdite do Nastavenia zariadenia - " Zobrazenie v aplikácii/klientovi Reolink a kliknite na položku Otočenie, aby ste upravili obraz.

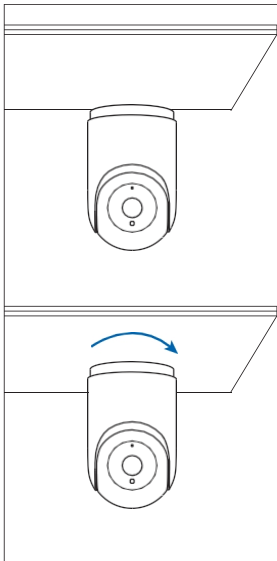

Tipy na umiestnenie kamery

- Fotoaparát nestavajte smerom k zdrojom svetla.
- Nemieďte fotoaparátom na lesklé okno. V opačnom prípade môže dôjsť k zhoršeniu obrazového výkonu z dôvodu oslnenia okna infračervenými diódami LED, okolitým osvetlením alebo stavovými svetlami.
- Fotoaparát neumiestňujte na zatienené miesto a nasmerujte ho na dobre osvetlené miesto. V opačnom prípade to môže mať za následok slabý obrazový výkon. Pre lepšiu kvalitu obrazu sa uistite, že podmienky osvetlenia fotoaparátu snímaného objektu sú rovnaké.
- Pre lepšiu kvalitu obrazu sa odporúča z času na čas vyčistiť objektív mäkkou handričkou.
- Uistite sa, že napájacie porty nie sú vystavené vode alebo vlhkosti, ani nie sú zablokované nečistotami alebo inými prvkami.

Riešenie problémov

Fotoaparát sa nezapína

Ak fotoaparát nezapína, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Zapojte fotoaparát do inej zásuvky.
- Na napájanie fotoaparátu použite iný 5V napájací adaptér.

Ak nefungujú, obráťte sa na podporu spoločnosti Reolink <https://support.reolink.com/>

Nepodarilo sa naskenovať kód QR na smartfóne

Ak sa fotoaparátu nepodarilo naskenovať kód QR v telefóne, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Odstráňte ochrannú fóliu z objektívu fotoaparátu.
- Objektív fotoaparátu utrite suchým papierom/utierkou/utierkou.
- Zmeňte vzdialenosť (približne 30 cm) medzi fotoaparátom a mobilným telefónom, čo umožní fotoaparátu lepšie zaostriť.
- Skúste naskenovať kód QR v jasnejšom prostredí.

Ak nefungujú, obráťte sa na podporu spoločnosti Reolink <https://support.reolink.com/>

Pripojenie Wi-Fi počas procesu úvodného nastavenia zlyhalo

Ak sa fotoaparát nedokáže pripojiť k sieti Wi-Fi, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Uistite sa, že pásmo Wi-Fi spĺňa sieťové požiadavky fotoaparátu.
- Skontrolujte, či ste zadali správne heslo Wi-Fi.
- Umiestnite fotoaparát blízko smerovača, aby ste zaistili silný signál Wi-Fi.
- V rozhraní smerovača zmeňte metódu šifrovania siete Wi-Fi na WPA2-PSK/WPA-PSK (bezpečnejšie šifrovanie).
- Zmeňte SSID alebo heslo Wi-Fi a uistite sa, že SSID má maximálne 31 znakov a heslo maximálne 64 znakov.
- Nastavte heslo len pomocou znakov na klávesnici.

Ak nefungujú, obráťte sa na podporu spoločnosti Reolink <https://support.reolink.com/>

Špecifikácie

Veľkosť: $\Phi 73 \times 114$ mm

Hmotnosť: Sériá E E321: 167 g

Sériá E E331: 171 g

Prevádzková teplota: -10°C až 40°C (14°F až 104°F) Prevádzková

vlhkosť: 20% ~ 85%

Ďalšie špecifikácie nájdete na stránke <https://reolink.com/>

Právna stránka Zrieknutie sa zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi sa tento dokument a opísaný produkt, jeho hardvér, softvér, firmvér a služby dodávajú v stave, v akom sú, všetkými chybami a bez záruky akéhokoľvek druhu. Spoločnosť Reolink sa zrieka všetkých

záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane, ale nie výlučne, predajnosti, uspokojivej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, presnosti a neporušovania práv tretích strán. Spoločnosť Reolink, jej riaditelia, vedúci pracovníci, zamestnanci alebo zástupcovia vám v žiadnom prípade nebudú zodpovední za akékoľvek osobitné, následné, náhodné alebo nepriame škody vrátane, ale nie výlučne, škôd za stratu zisku z podnikania, prerušenie podnikania alebo stratu údajov alebo dokumentácie v súvislosti s používaním tohto produktu, a to aj v prípade, že spoločnosť Reolink bola na možnosť takýchto škôd upozornená.

V rozsahu povolenom platnými zákonmi používate produkty a služby Reolink na vlastné riziko a preberáte všetky riziká spojené s prístupom na internet. Spoločnosť Reolink nepreberá žiadnu zodpovednosť za neobvyklú prevádzku, únik súkromia alebo iné škody spôsobené kybernetickými útokmi, hackerskými útokmi, vírusovými kontrolami alebo inými rizikami internetovej bezpečnosti. Spoločnosť Reolink však v prípade potreby poskytne včasnú technickú podporu.

Zákony a predpisy týkajúce sa tohto výrobku sa líšia v závislosti od jurisdikcie. Pred použitím tohto výrobku si skontrolujte všetky príslušné zákony a predpisy vo vašej jurisdikcii, aby ste sa uistili, že jeho používanie je v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Počas používania výrobku musíte dodržiavať

príslušné miestne zákony a predpisy. Spoločnosť Reolink nezodpovedá za akékoľvek nezákonné alebo nesprávne použitie a jeho dôsledky. Spoločnosť Reolink nenesie zodpovednosť v že sa tento výrobok používa na nezákonné účely, ako je porušenie práv tretích strán, lekárske ošetrovanie, bezpečnostné vybavenie alebo iné situácie, v ktorých by zlyhanie výrobku mohlo viesť k smrti alebo zraneniu osôb, alebo na zbrane hromadného ničenia, chemické a biologické zbrane, jadrový výbuch a akékoľvek nebezpečné použitie jadrovej energie alebo protihumánne účely. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi touto príručkou a platnými právnymi predpismi majú prednosť tieto predpisy.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.

1. Vymeňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ príslušenstva odporúčaný spoločnosťou Reolink.
2. Zariadenie nepoužívajte v prostredí, ktoré presahuje odporúčaný rozsah teplôt.
3. Zariadenie nepoužívajte v prostredí, ktoré prekračuje odporúčaný rozsah vlhkosti.
4. Zariadenie sa nepokúšajte sami rozoberať, opravovať ani upravovať.
5. Pri používaní zariadenia vždy dodržiavajte miestne bezpečnostné zákony a predpisy.
6. Zariadenie obsahuje (alebo sa dodáva s) malé komponenty, malé plastové prvky a iné malé časti, ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo udusenía. Zariadenie a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia malých častí sa okamžite poraďte s lekárom.

7. Zariadenie obsahuje káble alebo šnúry (alebo sa s nimi dodáva), ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo uškrtenia. Zariadenie a jeho príslušenstvo uchovávajúte mimo dosahu detí.

Oznámenie o dodržiavaní predpisov na

Vyhlásenie FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
- (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku. Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie. Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiová komunikácia. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, sa pokúsi odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- O pomoc sa obráťte na predajcu alebo skúseneho rádiového technika.

Vyhlásenie FCC o vystavení žiareniu

Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi žiarivom a vaším telom.

Vyhlásenie ISED

Toto zariadenie je v súlade s normami RSS, ktoré sú oslobodené od licencie Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
 - (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia."
- Toto zariadenie by sa malo inštalovať a prevádzkovať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi radiátorom a vaším telom.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique

subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement." Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

ÚPRAVA: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené poskytovateľom tohto zariadenia, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

Každá zmena, ktorá nebola výslovne schválená držiteľom licencie na prístroj, môže spôsobiť zrušenie práva používateľa na používanie prístroja.

Tento digitálny prístroj triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB- 003 du Canada.

Prevádzka frekvencií 5150-5350 MHz je obmedzená len na vnútorné použitie.
Funkcia 5150-5350 MHz je obmedzená len na vnútorné použitie.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ A UK

Týmto spoločnosť REOLINK INNOVATION LIMITED vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [pozri obálku návodu na obsluhu] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ a Spojeného kráľovstva je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>.

Informácie o vystavení rádiovým vlnám: Maximálna prípustná expozícia (MPE)

bola vypočítaná na základe vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a ľudským telom. Ak chcete dodržať požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám, používajte výrobok, ktorý udržiava 20 cm vzdialenosť medzi zariadením a ľudským telom.

Pracovná frekvencia Wi-Fi PRACOVNÁ FREKVENCIA

2412 ~ 2472MHz RF výkon: ≤20dBm (EIRP)
5150 ~ 5250 MHz RF výkon: ≤23dBm (EIRP)
5250~5350MHz RF výkon: ≤23dBm (EIRP)
5470 ~ 5725MHz RF výkon: ≤23dBm (EIRP)
5725 ~ 5875MHz RF výkon: ≤14dBm (EIRP)

Prevádzková frekvencia Bluetooth PREVÁDZKOVÁ
FREKVENCIA :
2402~2480MHz RF výkon: ≤10dBm (EIRP)



Funkcie bezdrôtových prístupových systémov vrátane rádiových lokálnych sietí (WAS/RLAN) v pásme 5150-5350 MHz sú pre toto zariadenie obmedzené len na vnútorné použitie vo všetkých krajinách Európskej únie.
(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Správna likvidácia tohto výrobku

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálne zdroje. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Tí môžu tento výrobok prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Obmedzená záruka

Na tento produkt sa vzťahuje 2-ročná obmedzená záruka, ktorá platí len v prípade, že bol zakúpený v oficiálnom obchode spoločnosti Reolink alebo u autorizovaného predajcu spoločnosti Reolink. Ďalšie informácie: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

POZNÁMKA: Dúfame, že sa vám nový nákup bude páčiť. Ak však s výrobkom nie ste spokojní a plánujete ho vrátiť, dôrazne odporúčame, aby ste pred vrátením obnovili továrenské nastavenia fotoaparátu a vybrali vloženú kartu SD.

Podmienky a ochrana osobných údajov

Používanie produktu podlieha vášmu súhlasu s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov na stránke reolink.com.

Podmienky služby

Používaním softvéru produktu, ktorý je vložený do produktu Reolink, súhlasíte s podmienkami medzi vami a spoločnosťou Reolink. Ďalšie informácie: [//reolink.com/terms-conditions/](https://reolink.com/terms-conditions/)

Technická podpora

Ak potrebujete technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku podpory a pred vrátením výrobkov kontaktujte náš tím podpory, <https://support.reolink.com>.

Potvrdenie o ochranných známkach

"Reolink" a ďalšie ochranné známky a logá spoločnosti Reolink sú vlastníctvom spoločnosti Reolink. Ostatné uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.