SK

PowerLocus

PLED

Používateľská príručka

Slúchadlá Bluetooth

SK: Na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania musí byť výkon dodávaný nabíjačkou v rozmedzí minimálne 0,05 W a maximálne 2 W.

Obsah balenia

- 1× bezdrôtové slúchadlá PowerLocus PLED
- 1× 3,5 mm audio kábel
- 1× kábel USB typu C
- 1× používateľská príručka

Schéma produktu

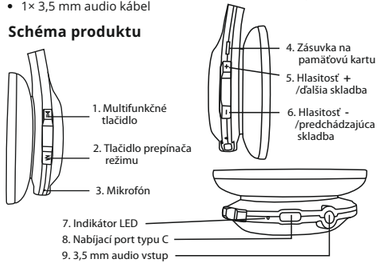

Špecifikácia

Podporované profily	HFP / HSP / A2DP / AVRCP
Veľkosť reproduktora	40 mm
Impedancia	32 Ω
Citlivosť	85 dB ±3 dB a 94 dB ±3 dB
Frekvenčná odozva	20 Hz ~ 20 kHz
Podpora pamäťových kariet	karta microSD
Verzia Bluetooth	5.4
Rozsah prenosu	10 metrov
Kapacita batérie	500 mAh
Prístup	5 V ⎓ 1 A
Pohotovostný čas	150 hodín
Čas prehrávania hudby	30 – 35 hodín
Čas nabíjania	2 hodiny
Špecifikácia Bluetooth výkonovej triedy	2 a 3
Frekvenčné pásmo	2,400 GHz ~ 2,483 Ghz
Prevádzková frekvencia	2 400 MHz ~ 2 483,5 Mhz
Menovitý výkon	20 mW
Maximálny výstupný výkon	<6 dBm
Prevádzková teplota	0 – 45 °C

Zapnuté/vypnuté

1. Ak chcete náhlavnú súpravu zapnúť, stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo dve sekundy. Indikátor LED bude dve sekundy blikať na modro.
2. Ak chcete náhlavnú súpravu vypnúť, stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo na štyri sekundy. Indikátor LED bude dve sekundy blikať na červeno a potom sa vypne.

Párovanie Bluetooth

1. ·Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo päť sekúnd, kým indikátor LED nezačne blikať na modro. O chvíľu neskôr náhlavná súprava automaticky prejde do režimu párovania a indikátor LED bude striedavo blikať červeno a modro.
2. Aktivujte funkciu Bluetooth na svojom zariadení. Vyberte PowerLocus PLED zo zoznamu zariadení Bluetooth nájdených vaším zariadením a pripojte sa.

Prepínanie režimov obmedzovača hlasitosti 74/85/94 dB

Ak chcete zmeniť citlivosť hlasitosti, kliknite súčasne na tlačidlá [+] a [-], kým sa neozve hlasová výzva, ktorá upraví citlivosť hlasitosti.

Tlačidlo prepínača režimu

1. Krátkym stlačením tlačidla prepínača režimov môžete ľubovoľne prepínať medzi viacerými režimami osvetlenia.
2. Dlhým stlačením prepínača režimov prepnete medzi režimom Bluetooth a režimom pamäťovej karty.

Ovládanie tlačidiel

Zvyšovanie hlasitosti	Krátko stlačte tlačidlo [+].
Zníženie objemu	Krátko stlačte tlačidlo [-].
Ďalšia pieseň	Stlačte a podržte tlačidlo [+] na dve sekundy.
Predchádzajúca skladba	Stlačte a podržte tlačidlo [-] na dve sekundy.
Prehrávanie / pauza	Stlačte raz multifunkčné tlačidlo.
Prijatie / ukončenie hovoru	Stlačte raz multifunkčné tlačidlo.
Odmietnutie hovoru	Niekoľkokrát stlačte multifunkčné tlačidlo, kým zvonenie neprestane.
Aktivácia hlasového asistenta	Stlačte dvakrát multifunkčné tlačidlo.
Vymazanie zoznamu párovania	Stlačením a podržaním tlačidiel [+] a [-] súčasne na päť sekúnd v režime párovania vymažete zoznam párovania. Potom náhlavná súprava automaticky prejde do stavu párovania.
Zapínanie / vypínanie svetiel LED	Krátko stlačte tlačidlo [M].

Hlasové výzvy

Zapnutie napájania	„Zapnúť.“
Vypnutie napájania	„Vypnúť.“
Párovanie	„Párovanie.“
Úspešné pripojenie	„Spojené.“
Odpojenie	„Odpojené.“
Slabá batéria	„Batéria je vybitá.“

Nabíjanie slúchadiel

Pripojte kábel USB typu C k portu typu C na slúchadlách a pripojte kábel k napájaciemu adaptéru 5 V (napájací adaptér nie je súčasťou balenia). Indikátor bude svietiť na červeno, čo signalizuje nabíjanie. Keď sú slúchadlá úplne nabité, indikátor sa zmení z červenej na modrú.

GL Grup-2015 LTD týmto vyhlasuje, že bezdrôtové slúchadlá PowerLocus PLED spĺňajú základné požiadavky a ďalšie príslušné podmienky smernice 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese: (powerlocus.com/doc)

Frekvencia: 2 402 – 2 480 MHz

Maximálny výkon rádiovej frekvencie: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.
36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BULHARSKO

Bezpečnostné pokyny

- Pred prvým použitím slúchadlá nabite.
- Ak chcete udržať batériu v dobrom stave, nabíjajte ju aspoň raz za tri mesiace.
- Aby ste si chránili sluch, nepoužívajte slúchadlá dlhodobo pri príliš vysokej hlasitosti.
- Nevystavujte slúchadlá vysokým teplotám.
- Chráňte pred nárazmi a pádmi.
- Nepokúšajte sa výrobok otvoriť.
- NEVYSTAVUJTE ho vlhkosti, dažďu ani tekutinám.

Bezpečnostné opatrenia

NEPOUŽÍVAJTE adaptéry s napätím vyšším ako 5 V 1 A DC!
Používajte originálny kábel dodaný v balení, pretože iné káble môžu poškodiť výrobok a zrušiť jeho záruku.

Slúchadlá nepoužívajte počas chôdze, jazdy autom alebo na bicykli. Môže to spôsobiť dopravné nehody. Slúchadlá nepoužívajte v nebezpečných oblastiach, pokiaľ nepočujete okolitý zvuk. Slúchadlá nie sú vodotesné. Ak sa do slúchadiel dostane voda alebo cudzie teleso, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Ak sa do náhlavnej súpravy dostane voda alebo cudzie teleso, okamžite ju prestaňte používať a kontaktujte spoločnosť PowerLocus. Buďte obzvlášť opatrní v nasledujúcich prípadoch:

- Pri používaní slúchadiel v blízkosti umývadla alebo nádoby s tekutinou. Dávajte pozor, aby vám slúchadlá nespadli do umývadla alebo nádoby naplnenej vodou.
- Pri používaní slúchadiel v daždi, snehu alebo vo vlhkých podmienkach. Ak sa dotknete slúchadiel mokrými rukami alebo ich vložíte do vrecka mokrého odevu, môžu navlhnúť.

Nikdy nezapájajte konektor USB, ak je kábel slúchadiel alebo nabíjací kábel mokrý. Ak je konektor USB zasunutý, keď sú slúchadlá alebo nabíjací kábel mokré, môže dôjsť ku skratu spôsobenému tekutinou (voda z vodovodu, morská voda, nápoj atď.) alebo cudzími látkami na slúchadlách alebo nabíjacom káble a k abnormálnemu zahrievaniu alebo poruche.

Bezpečnostné opatrenia

- **NEPOUŽÍVAJTE adaptéry s napätím vyšším ako 5 V 1 A DC! Používajte originálny kábel dodaný v balení, pretože iné káble by mohli poškodiť výrobok a zrušiť jeho záruku.**
- Slúchadlá nepoužívajte počas chôdze, jazdy autom alebo na bicykli. Môže to spôsobiť dopravné nehody.
- Nepoužívajte v nebezpečných priestoroch, pokiaľ nie je počuť okolitý zvuk. Slúchadlá nie sú vodotesné. Ak sa do slúchadiel dostane voda alebo cudzie teleso, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
  Ak sa do slúchadiel dostane voda alebo cudzie teleso, okamžite ich prestaňte používať a kontaktujte spoločnosť PowerLocus. Buďte obzvlášť opatrní v nasledujúcich prípadoch:
  - Pri používaní slúchadiel v blízkosti umývadla alebo nádoby s tekutinou. Dávajte pozor, aby vám slúchadlá nespadli do umývadla alebo nádoby naplnenej vodou.
  - Pri používaní slúchadiel v daždi, snehu alebo vo vlhkých podmienkach.
- ·Ak sa dotknete slúchadiel mokrými rukami alebo ich vložíte do vrecka mokrého odevu, môžu zvlhnúť.

Bezpečnostné opatrenia pre batérie

- Nevystavujte batérie (batériový blok alebo nainštalované batérie) dlhší čas nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- Nevystavujte batérie extrémne nízkym teplotám, ktoré môžu viesť k prehriatiu a tepelnému výbuchu.
- Nerozoberajte, neotvárajte ani nerušte sekundárne články alebo batérie.
- V prípade úniku z článku nedovoľte, aby sa kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku kontaktu, zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Sekundárne články a batérie sa musia pred použitím nabiť.
- Správne pokyny na nabíjanie nájdete vždy v pokynoch výrobcu alebo v návode na obsluhu výrobku.
- Vždy ich správne zlikvidujte.

Likvidácia odpadových batérií a elektrických a elektronických zariadení (platí v Európskej únii a iných krajinách so systémami separovaného zberu). Tento symbol na výrobku, batérii alebo obale znamená, že s výrobkom a batériou sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickým symbolom. Chemický symbol olova (Pb) sa pridáva, ak batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova. Zabezpečením správnej likvidácie týchto výrobkov a batérií pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadom. Recyklácia materiálov pomôže šetriť prírodné zdroje. V prípade výrobkov, ktoré si vyžadujú trvalé pripojenie zabudovanej batérie z dôvodov bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov, by túto batériu mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Aby ste zabezpečili správne nakladanie s batériou a elektrickým a elektronickým zariadením, odovzdajte tieto výrobky po skončení ich životnosti na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V prípade všetkých ostatných batérií si prečítajte časť o bezpečnom vybratí batérie z výrobku. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií. Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie získate na miestnom občianskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok alebo batériu kúpili.

0.05-2 W

Upozornenie na nabíjanie!
Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť v rozsahu min. 0,05 W, ktorý vyžaduje rádiové zariadenie, a max. 2 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Vyrobeno v Číně